






1

Pura laite pakkauksesta ja tarkista pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa. Poista suojateippi ja laitetta peittävä kelmu.

Saat lisätietoja Brother-laitteen asetuksista usein kysytyjen kysymysten videoista: support.brother.com/videos

Toimitukseen sisältyvät mustekasetit*

- Musta
- Keltainen
- Syaani
- Magenta

* Mustekaseteilla voi tulostaa suunnilleen saman määrän sivuja kuin vaihtokaseteilla (Vakio).

Pika-asennusopas
Tuotteen turvaohjeet

Brother-asennuslevy

Virtajohto

Puhelinjohto
(vain MFC-mallit)

VINKKI

- Useimmissa tämän *Pika-asennusoppaan* kuvissa on malli MFC-J491DW.
- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- **Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitäntää.**

USB-kaapeli



Suosittelemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.

Suojattu verkon käyttäminen


Laitteesi oletussalasana sijaitsee laitteen pohjassa olevassa tarrassa (sen edessä on merkintä "Pwd"). Suosittelemme vahvasti, että muutat sen laitteen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.

2

Lisää paperia paperikasettiin

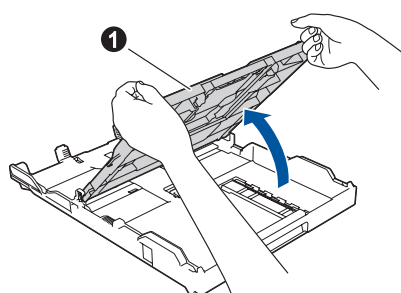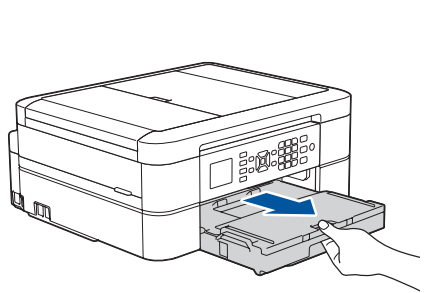


Avaa luovutusalusta ❶.

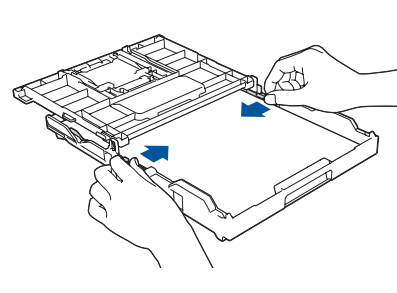


Säädä paperiohjaimia.

Leyhyttele paperit hyvin ja aseta ne alustaan.

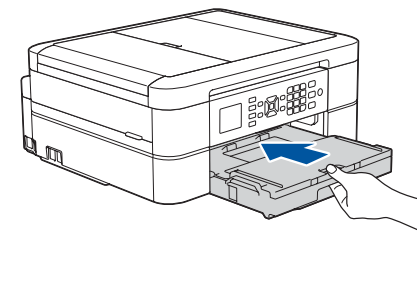

Sulje luovutusalustan kansi ja työnnä paperikasetti sitten kokonaan laitteeseen.

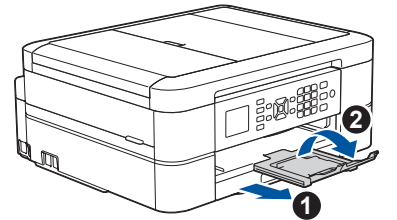


VINKKI

Vedä ulos paperituki ❶ ja avaa paperituen läppä ❷, jotta tulostetut paperit eivät putoa.

3

Virtajohtoon kytkeminen

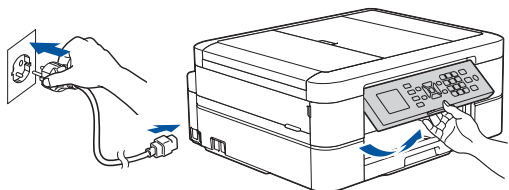

VINKKI

Voit lukea nestekidenäyttöä helpommin säätämällä ohjauspaneelin kulmaa.

4

Valitse maa tai kieli
(Vain perusasetukset)

Laitteen virran kytkemisen jälkeen voi olla tarpeen asettaa maa tai kieli (laitteen mukaan). Noudata tarvittaessa näytössä näkyviä ohjeita.


5

Aseta päiväys ja kellonaika

Aseta päivämäärä ja kellonaika nestekidenäytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.


6

Pakkauksen värikasettien asennus

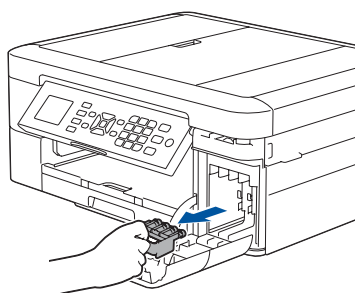

Avaa värikasetin kansi ja poista sitten oranssit pakkausmateriaalit laitteesta.

Pura pakkaus ja asenna mustekasetit noudattamalla nestekidenäytön ohjeita. Laitte valmistelee musteputkijärjestelmän tulostusta varten.

Ravista nopeasti vain **mustaa** värikasettia vaakasuunnassa 15 kertaa kuvatulla tavalla ja aseta se laitteeseen.

VINKKI

Älä hävitä oranssia suojusta. Tarvitset sitä laitteen kuljetusta varten.

7

Laitteen asetukset

Kun laitteen alustava puhdistus on valmis, määritä laitteen asetukset noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.

- Tarkasta tulostuslaatu.
- Aseta laiteohjelmistopäivityksen oletusasetukset.
- Tulosta asennusarkki.


8

Valitse kieli
(tarvittaessa ja vain tiettyjen mallien kohdalla)

1. Paina **Menu (Valikko)** -painiketta.
2. Paina **▲** tai **▼** valitaksesi seuraavat:
 - a. Valitse [Perusasetukset] ja paina sitten **OK**.
 - b. Valitse [Kielivalinta] ja paina sitten **OK**.
 - c. Valitse kieli ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**-painiketta.

9

Kytke puhelinjohto (vain MFC-mallit)

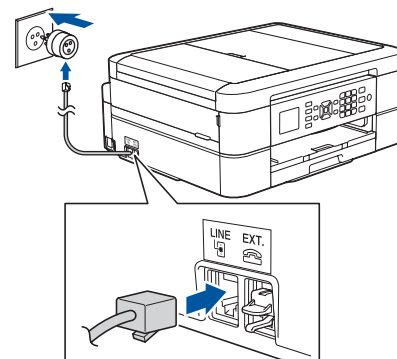Jos et käytä laitetta faksina, siirry kohtaan **10**.
Online-käyttöopas sisältää lisätietoja faksitoiminnon käytöstä.


10 Laitteeseen yhdistettävän laitteen valinta

Tietokone



Siirry kohtaan **11** ja noudata ohjeita.


Mobiililaitte

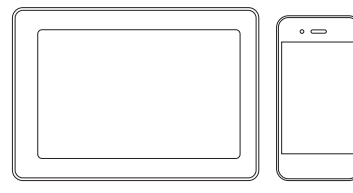

Siirry kohtaan **12** ja noudata ohjeita.

11 Tietokoneen kytkentä

Brother julkaisee säännöllisesti laiteohjelmiston päivityksiä, joissa on uusia ominaisuuksia ja virheenkorjauksia. Tarkista uusimmat laiteohjelmistoversiot osoitteesta support.brother.com/up4.

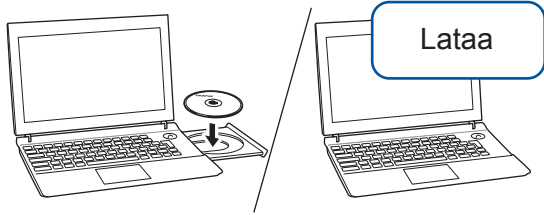

Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.

Aseta asennuslevy CD-/DVD-asemaan tai lataa Täydellinen ohjain & ohjelmistopaketti:


Windows®: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac

Jos tietokoneessa on uusi käyttöjärjestelmä, katso lisätietoja ohjaimista ja ohjelmistoista yllä mainituilta verkkosivustoilta.

Windows®:
Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone/Tämä tietokone)**. Kaksoisnapsauta CD-/DVD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

Mac:
Ohjainten parasta mahdollista toimintaa varten suosittelemme, että tulostimen lisäämisen yhteydessä valitaan **CUPS-ohjain**.

USB-yhteys:
Etsi oikea portti laitteen sisältä kuvan mukaisesti.

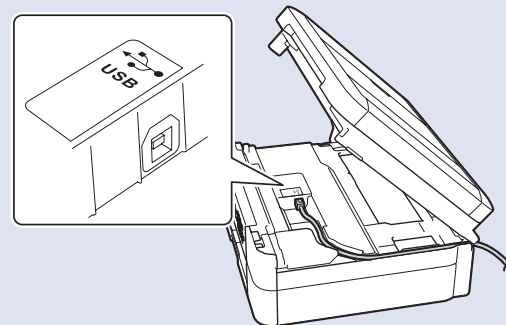

Valmis

Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:

Langaton verkko

Käynnistä langaton tukiasema tai reititin uudelleen (jos mahdollista).

USB-yhteys

Irrota johto.

Käynnistä laite ja tietokone uudelleen ja siirry kohtaan **11**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan **12**.


Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ja vianmääritysohjeisiin osoitteessa support.brother.com.

12 Vaihtoehtoinen langaton asetus

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

| | |
|------------------------|--|
| SSID (verkon nimi) | |
| Verkkoavain (salasana) | |

SSID: XXXXXXXX
Verkkoavain: XXXX



Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

- Siirry laitteen luo ja paina paneelin **WiFi**-painiketta. Valitse [Ohjat. asennus] painamalla **OK**. Nestekidenäytössä näkyy [Otetaanko WLAN käyttöön?] -viesti.
- Valitse Kyllä painamalla ►.

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana). Lisätietoja on *Online-käyttöoppaan* kohdassa *Tekstin syöttäminen Brother-laitteella*.

Kun langaton asennus on onnistunut, nestekidenäytössä on [Kytkeyty].

Jos asetus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe **12**.

Tietokone

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan **11**.

Mobiililaitte


Asenna sovellukset siirtymällä kohtaan **13**.

Vaikka käytössä ei ole langatonta tukiasemaa tai reititintä, mobiililaitteen ja laitteen voi yhdistää suoraan. support.brother.com/wireless-support tarjoaa lisätukea langattoman verkon määrittämiseen.

13 Tulostus tai skannaus mobiililaitteen avulla

Mobiililaitteesi on oltava liitettyä samaan langattomaan verkkoon kuin Brother-laitteesi.

Brother SupportCenter on mobiilisovellus, jossa on uusimmat tukitiedot Brother-tuotteellesi. Sen voi ladata App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.

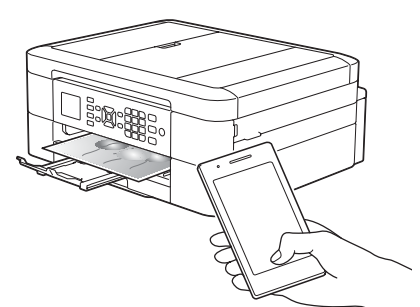

Works with
Apple AirPrint



AirPrint on käytettävissä kaikilla tuetuilla iOS-laitteilla, mukaan lukien iPhoneella, iPadilla ja iPod touchilla. AirPrintin käyttöä varten ei tarvitse ladata mitään ohjelmistoa. Lisätietoja löytyy *Online-käyttöoppaasta*.

Lataa ja asenna Mopria® Print Service -sovellus Google Play™ -kaupasta Android™-laitteella.

Maksuttoman **Brother iPrint&Scan** -sovelluksen voi ladata mobiililaitteella mobiili-kaupoista, kuten App Store, Google Play™ tai Microsoft® Store.

Valinnaiset sovellukset

Mobiililaitteesta voi tulostaa ja siihen voi skannata erilaisilla sovelluksilla. *Online-käyttöoppas* antaa lisätietoja.



Lisätietoa langattomasta asennuksesta: support.brother.com/wireless-support

Katso usein kysyttyjä kysymyksiä, vianmääritysohjeita ja lataa ohjelmistoja ja oppaita osoitteessa support.brother.com. *Online-käyttöoppas* sisältää laitteen tekniset tiedot.