


1 Déballagez l'appareil, puis vérifiez les composants

Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays. Retirez le ruban et le film de protection recouvrant l'appareil.



Vous pouvez visionner nos vidéos de FAQ si vous avez besoin d'aide pour installer votre appareil Brother.
support.brother.com/videos

Cartouches d'encre de démarrage*

- Noir
- Jaune
- Cyan
- Magenta

*Les cartouches d'encre offrent environ le même rendement que les cartouches de remplacement (Standard).

Guide d'installation rapide Guide de sécurité du produit



Disque d'installation Brother

Cordon d'alimentation



Cordon de ligne téléphonique (modèles MFC uniquement)

REMARQUE

- La plupart des illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-J491DW.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.
- **Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous souhaitez utiliser.**



Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.


Accès réseau sécurisé

Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

2 Chargez du papier dans le bac

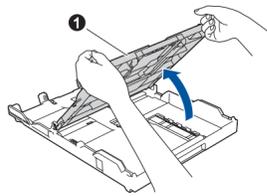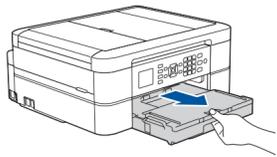


Ouvrez le capot du bac de sortie ❶.

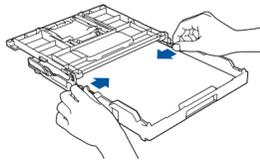


Réglez les guide-papier.

Déramez la pile de papier, puis chargez-la dans le bac.

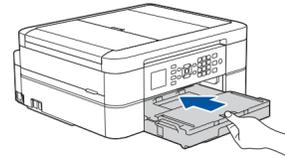


Fermez le capot du bac de sortie, puis poussez lentement le bac jusqu'au fond dans l'appareil.

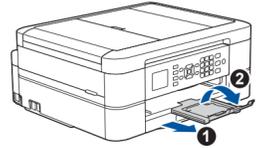

REMARQUE

Tirez le support papier ❶, et dépliez le volet du support papier ❷ de façon à éviter que les pages imprimées ne tombent.

3 Branchez le cordon d'alimentation

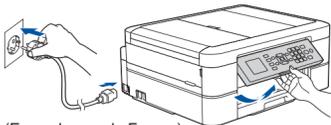

(Exemple pour la France)

REMARQUE

Vous pouvez régler l'angle du panneau de commande afin d'améliorer la lisibilité de l'écran LCD.


4 Sélectionnez votre pays ou votre langue (Configuration initiale uniquement)

Après avoir allumé l'appareil, vous devrez peut-être paramétrer votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Le cas échéant, conformez-vous aux instructions à l'écran.

5 Réglez la date et l'heure

Suivez les invites affichées sur l'écran LCD pour régler la date et l'heure.

6 Installez les cartouches d'encre fournies

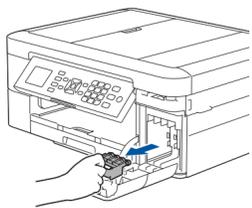


Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre puis retirez l'élément de protection orange de l'appareil.

REMARQUE

Ne mettez pas l'élément de protection orange au rebut. Vous en aurez besoin en cas de transport de l'appareil.

Suivez la procédure affichée sur l'écran LCD pour déballer et installer les cartouches d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.



Secouez énergiquement seulement la cartouche d'encre **noire** 15 fois en la tenant horizontalement comme indiqué, avant de l'insérer dans l'appareil.

7 Réglages de l'appareil

Une fois que l'appareil a terminé le processus de nettoyage initial, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour configurer les réglages de l'appareil.

- Vérification de la qualité d'impression
- Réglage des paramètres par défaut de mise à jour du microprogramme
- Impression de la feuille d'installation

8 Sélectionnez votre langue (si nécessaire, et seulement pour certains modèles)

1. Appuyez sur **Paramètres (Settings)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Sélectionnez [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Langue locale], puis appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez la langue utilisée, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.


REMARQUE

Sélectionnez le message suivant pour paramétrer votre langue.

	(Deutsch)	(Nederlands)
[Param. système]	[Inbetriebnahme]	[Stand.instel.]
[Langue locale]	[Displaysprache]	[Taalkeuze]

9 Branchez le cordon de ligne téléphonique (modèles MFC uniquement)

Si vous n'utilisez pas votre appareil comme télécopieur, allez à l'étape 10. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction de fax, reportez-vous au *Guide utilisateur en ligne*.

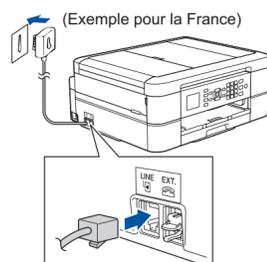

(Exemple pour la France)



10 Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

Ordinateur



Passez à l'étape **11** et suivez les instructions.


Appareil mobile



Passez à l'étape **12** et suivez les instructions.

11 Connectez votre ordinateur

Brother met régulièrement à jour le microprogramme afin d'ajouter des fonctionnalités et d'appliquer des correctifs. Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site support.brother.com/up4.

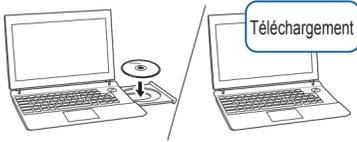

Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur le site suivant :


Pour Windows® : support.brother.com/windows
Pour Mac : support.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

Pour Windows® :
Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à **Ordinateur (Poste de travail/Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Mac :
Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

Pour la connexion USB :
Localisez le port correct à l'intérieur de l'appareil, comme illustré.

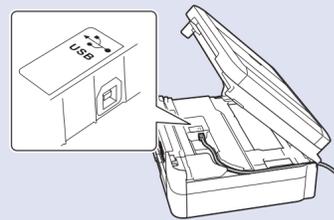

Vous avez terminé

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :

Réseau sans fil

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Connexion USB

Débranchez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à **11**

Si le problème persiste, passez à **12**


Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter les sections de FAQ et de dépannage des pannes.

12 Configuration sans fil alternative

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX



Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

- Placez-vous devant l'appareil et appuyez sur **WiFi** sur le panneau. Appuyez sur **OK** pour sélectionner [Assis. config.]. Le message [Activer WLAN?] s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyez sur **▶** pour sélectionner Oui.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe). Pour plus d'informations, reportez-vous à *Saisir du texte sur votre appareil Brother* dans le *Guide utilisateur en ligne*.

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran LCD affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **12**.

Pour l'ordinateur

Passez à l'étape **11** pour installer le logiciel.

Pour l'appareil mobile


Passez à l'étape **13** pour installer les applications.

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site support.brother.com/wireless-support.

13 Impression ou numérisation à l'aide de votre appareil mobile

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother. Vous pouvez la télécharger depuis l'App Store ou Google Play™.

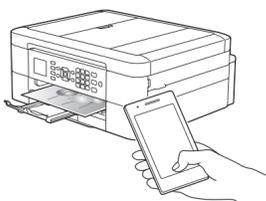

Works with
Apple AirPrint

AirPrint est disponible pour tous les appareils iOS pris en charge, y compris l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch. Aucun téléchargement logiciel n'est nécessaire pour utiliser AirPrint. Pour plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Téléchargez et installez le service d'impression Mopria® depuis Google Play™ via votre appareil Android™.



Téléchargez et installez notre application gratuite **Brother iPrint&Scan** depuis une boutique d'applications mobiles, telle que l'App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store via votre appareil mobile.

Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer depuis votre appareil mobile ou numériser dessus en utilisant diverses applications. Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Support supplémentaire pour le sans-fil : support.brother.com/wireless-support

Pour consulter les FAQ, accéder à la section de dépannage des pannes ou télécharger les logiciels et les manuels, visitez le site support.brother.com. Pour obtenir les spécifications produit, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.