



## 1 Disimballare la macchina e verificare i componenti

I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto. Rimuovere il nastro protettivo e la pellicola che ricopre la macchina.



Per le istruzioni relative alla configurazione della macchina Brother, guardare i video con le FAQ (domande frequenti). [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

### Cartucce di inch. in dotazione\*

- Nero
- Giallo
- Ciano
- Magenta


\*Il rendimento per pagina delle cartucce d'inchiostro è all'incirca uguale a quello delle cartucce di ricambio (Standard).

### Guida di installazione rapida Guida di sicurezza prodotto



### Disco di installazione Brother

### Cavo di alimentazione



### Cavo della linea telefonica (solo modelli MFC)

### NOTA

- La maggior parte delle illustrazioni di questa *Guida di installazione rapida* fa riferimento al modello MFC-J491DW.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire la macchina.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.



### Cavo USB

È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.


### Accesso sicuro alla rete

La password predefinita della macchina è riportata sull'etichetta presente sul retro della macchina (preceduta da "Pwd"). Si consiglia vivamente di modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

## 2 Caricare la carta nel vassoio carta

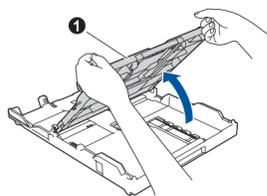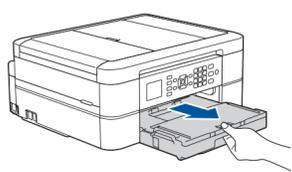


Aprire il coperchio del vassoio uscita carta ❶.

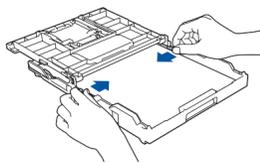

Regolare le guide laterali.

Smazzare bene la carta e caricarla nel vassoio.

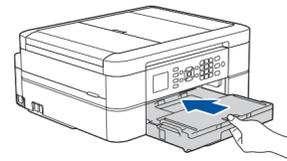

Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e spingere completamente il vassoio nella macchina lentamente.



### NOTA

Estrarre il supporto carta ❶ e aprire il supporto ribaltabile carta ❷ in modo da non far cadere le pagine stampate.

## 3 Collegare il cavo di alimentazione



(Esempio per l'Italia)

### NOTA

È possibile regolare l'angolo del pannello di controllo per leggere più facilmente l'LCD.


## 4 Selezionare il paese o la lingua (solo per l'impostazione iniziale)

Dopo l'accensione della macchina, è possibile che sia richiesto di impostare il paese o la lingua (a seconda della macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni a schermo.

## 5 Impostare la data e l'ora

Seguire i prompt visualizzati sull'LCD per impostare data e ora.

## 6 Installare le cartucce d'inchiostro iniziali



Aprire il coperchio della cartuccia d'inchiostro e rimuovere la parte protettiva arancione dall'apparecchio.

### NOTA

Non gettare la parte protettiva arancione. Sarà necessaria per l'eventuale trasporto della macchina.

Seguire i passaggi sull'LCD per estrarre le cartucce d'inchiostro dalla confezione e installarle. L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.



Agitare rapidamente soltanto la cartuccia del **nero** orizzontalmente per 15 volte, come illustrato, prima di inserirla nella macchina.

## 7 Impostazioni dell'apparecchio

Una volta che la macchina ha completato il processo di pulizia iniziale, seguire i passaggi sull'LCD per configurare le impostazioni della macchina.

- Controllare la qualità di stampa
- Impostare i valori predefiniti per l'aggiornamento del firmware
- Stampare il foglio di installazione

## 8 Selezionare la lingua (se necessario e solo per determinati modelli)

1. Premere **Impostazioni (Settings)**.
2. Premere **▲** o **▼** per selezionare quanto segue:
  - a. Selezionare [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
  - b. Selezionare [Lingua locale], quindi premere **OK**.
  - c. Selezionare la lingua, quindi premere **OK**.
3. Premere **Stop/Uscita (Stop/Exit)**.

### NOTA

Selezionare il messaggio seguente per impostare la lingua.

[Imp.iniziale]	(Deutsch)
[Lingua locale]	[Inbetriebnahme]
	[Displaysprache]

## 9 Collegare il cavo della linea telefonica (solo modelli MFC)

Se non si utilizza l'apparecchio come fax, andare a **10**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione fax, vedere la *Guida utente in linea*.



(Esempio per l'Italia)



## 10 Selezionare un dispositivo da collegare alla macchina

### Computer



Andare al punto **11** e seguire le istruzioni.


### Dispositivo mobile



Andare al punto **12** e seguire le istruzioni.

## 11 Collegare il computer

Brother aggiorna regolarmente il firmware per aggiungere funzionalità e applicare le correzioni dei bug.  
Per cercare il firmware più recente, visitare il sito [support.brother.com/up4](http://support.brother.com/up4).

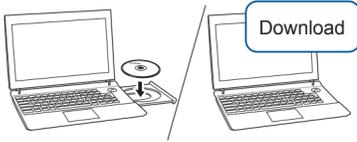

Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

Inserire il disco di installazione nell'unità CD/DVD o scaricare il Driver Completo & Pacchetto Software all'indirizzo:


Per Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Per Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Se si utilizza un sistema operativo rilasciato di recente sul computer, visitare i siti Web sopra per le informazioni aggiornate su driver e software.

Per Windows®:  
Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, andare a **Computer (Risorse del computer/Questo PC)**. Fare doppio clic sull'icona del CD/DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

Per Mac:  
Per le funzionalità complete del driver, si consiglia di scegliere il **driver CUPS** quando si aggiunge una stampante.

Per connessione USB:  
individuare la porta corretta all'interno della macchina, come mostrato.

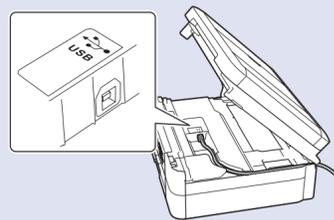

Finish

### Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

Rete wireless

Riavvia il punto di accesso/router wireless (se possibile).

Connessione USB

Scollegare il cavo.

Riavviare la macchina e il computer e andare al punto **11**


Se il problema persiste, andare al punto **12**

Se il problema persiste, visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per le Domande frequenti e la risoluzione dei problemi.

## 12 Configurazione wireless alternativa

Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

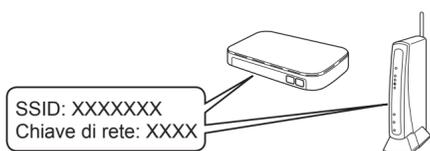

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

- Andare alla macchina e premere **WiFi** sul pannello. Premere **OK** per selezionare [Imp. guidata]. Viene visualizzato il messaggio [Attivare WLAN?] sull'LCD.
- Premere **▶** per selezionare Sì.

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password). Per ulteriori informazioni, vedere *Immettere testo sull'apparecchio Brother nella Guida utente in linea*.

Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sull'LCD viene visualizzato [Connessa].

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **12**

### Per computer

Andare al punto **11** per installare il software.

### Per dispositivo mobile


Andare al punto **13** per installare le applicazioni.

Anche se non si dispone di un punto di accesso/router wireless, è possibile collegare direttamente il dispositivo e la macchina. Per ulteriore supporto sulla rete wireless, andare al sito [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 13 Stampare o eseguire scansioni con il dispositivo mobile

Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete wireless della macchina Brother.

Brother SupportCenter è un'app mobile che fornisce le informazioni di supporto più recenti per il prodotto Brother. Visitare l'App Store o Google Play™ per scaricarla.

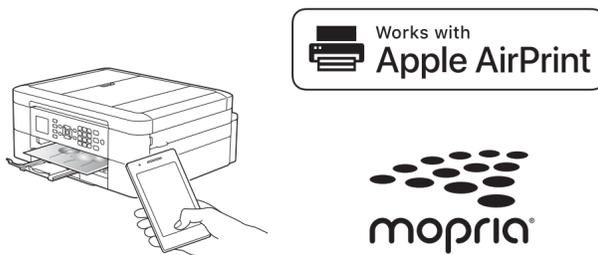

Works with  
**Apple AirPrint**

AirPrint è disponibile per tutti i dispositivi iOS supportati, inclusi iPhone, iPad e iPod touch. Non è necessario scaricare alcun software per utilizzare AirPrint. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida utente in linea*.



Scaricare e installare l'app Mopria® Print Service da Google Play™ utilizzando il dispositivo Android™.



Scaricare e installare la nostra applicazione gratuita **Brother iPrint&Scan** da un application store mobile, come App Store, Google Play™ o Microsoft® Store utilizzando il dispositivo mobile.

### App opzionali

È possibile stampare ed eseguire scansioni dal dispositivo mobile utilizzando varie app. Per le istruzioni, vedere la *Guida utente in linea*.



Supporto wireless aggiuntivo: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Per le Domande frequenti, la risoluzione dei problemi e per scaricare software e manuali, visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com). Per le specifiche del prodotto, vedere la *Guida utente in linea*.