






Pakk ut maskinen og kontroller komponentene


Trommelenhet og innboks-tonerkassetter*
 (Sort, cyan, magenta og gul)

Tonersamler*

Belteenhet*

Brother installerings-CD-ROM

Nettstrømledning

Hurtigstartguide

Produktsikkerhetsguide

Referanseveiledning
 (kun for enkelte modeller)

* Allerede installert på maskinen

MERK:

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- De tilgjengelige tilkoblingsgrensesnittene varierer avhengig av modellen.
- Grensesnittkabler er ikke inkludert. Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen hvis du trenger en.

USB-kabel

Vi anbefaler en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er over 2 meter lang.

Nettverkskabel (HL-L3230CDN / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW)

Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller større) tvunnet trådkabel.

- De fleste illustrasjonene i *Hurtigstartguiden* viser HL-L3230CDW.
- Maskinens *Referanseveiledning* er enten skrevet ut for deg eller den finnes på Brother installerings-CD-ROMen som ligger i esken.





Sikker nettverkstilgang

Du finner standardpassordet på etiketten bak på maskinen ("Pwd" står foran passordet). Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer det for å beskytte maskinen fra uautorisert tilgang.

1 Fjern emballasjematerialet, og sett på plass trommelenheten og tonerkassetten




Fjern all blå emballasje.

Skyv på alle de åtte gule trommellåsene.

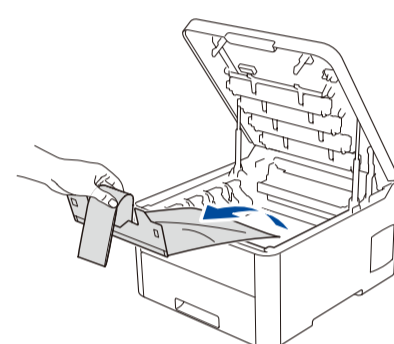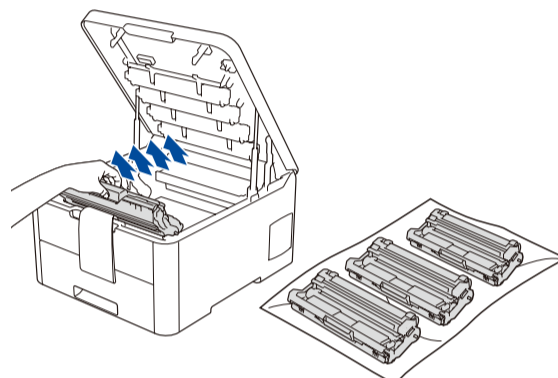
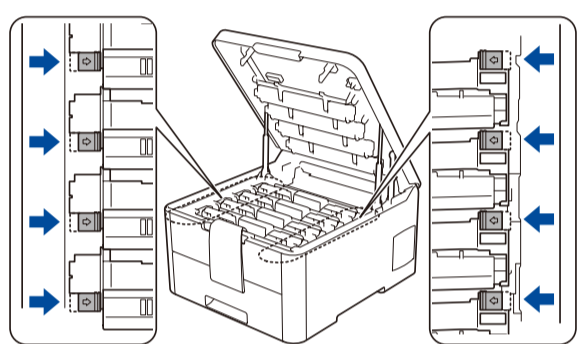
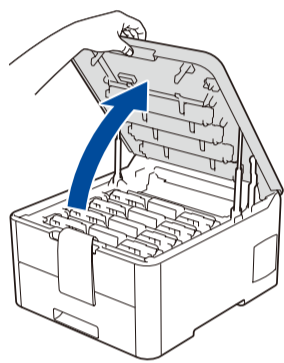


Fjern den oransje delen fra hver kassett.



Skyv hardt.

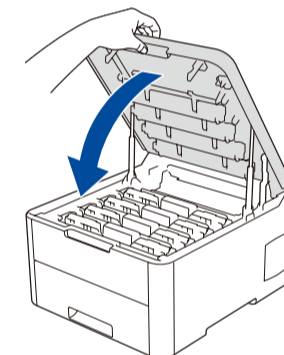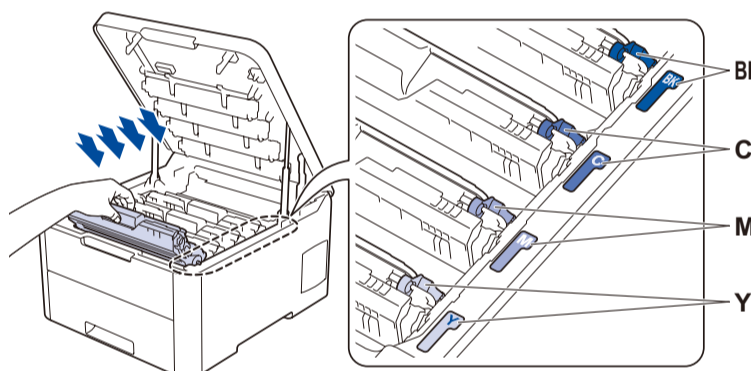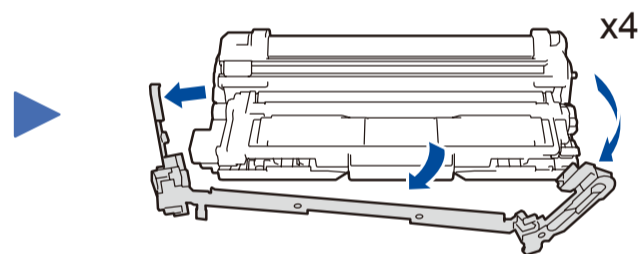


2 Legg papir i papirskuffen

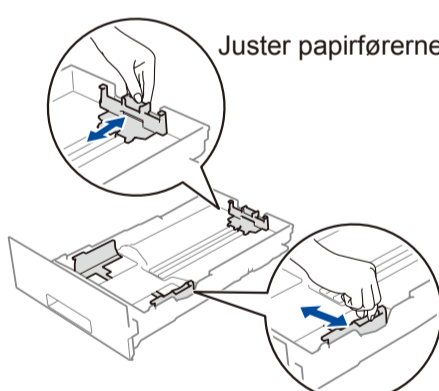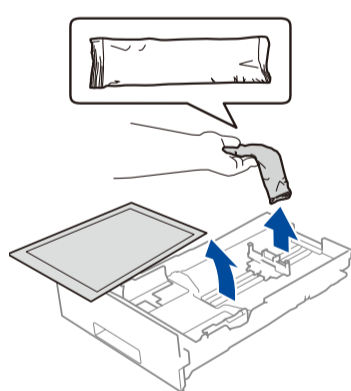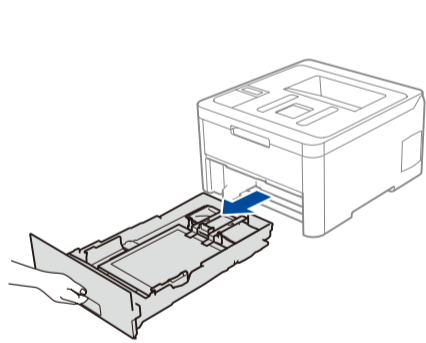


Gå ikke over dette merket.

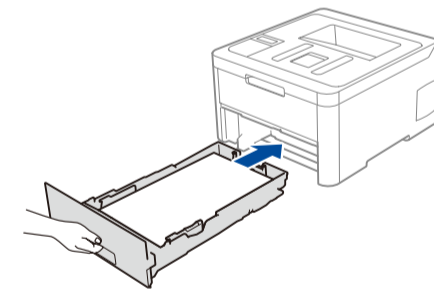

3 Koble til strømledningen, og slå på maskinen



Bak

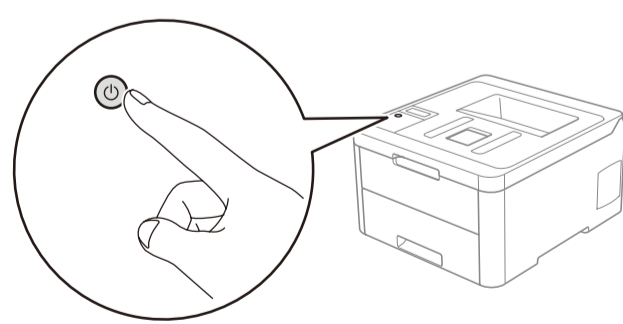


Foran

4 Velg språk (ved behov)


■ For LCD-modeller

1. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge [Initial Setup (Grunn oppsett)], og trykk deretter på OK.
2. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge [Local Language (Lokalt språk)], og trykk deretter på OK.
3. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge språk, og trykk deretter på OK.
4. Trykk på Cancel (Avbryt).



■ For modeller med pekeskjerm

1. På maskinens pekeskjerm trykker du på [Settings (Innstill.)] > [All Settings (Alle innst.)] > [Initial Setup (Grunn oppsett)] > [Local Language (Lokalt språk)].
2. Trykk på ønsket språk.
3. Trykk på [OK].



5 Velg enheten som skal kobles til maskinen

Datamaskin




Gå til **6**, og følg instruksjonene.

MERK:


(For HL-L3210CW / HL-L3230CDW)
Vi anbefaler å konfigurere trådløse innstillinger fra datamaskinen.

Mobil enhet

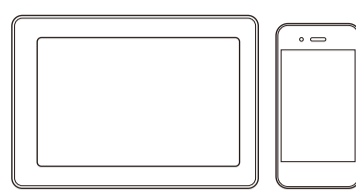

Gå til **7**, og følg instruksjonene.

6 Koble til datamaskinen

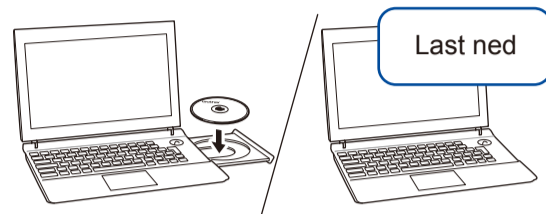

Legg installerings-CD-ROM-en i CD/DVD-stasjonen, eller last ned Full driver- og programvarepakke på:

For Windows®: support.brother.com/windows

For Mac: support.brother.com/mac

Hvis du kjører et nylig utgitt operativsystem på datamaskinen, kan du besøke nettstedene over for oppdatert driver- og programvareinformasjon.

► Følg skjerminstruksjonene og meldingene.

For Windows®:

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, kan du gå til **Datamaskin (Denne PC-en)**. Dobbeltklikk på CD/DVD-ROM-ikonet, og deretter på **start.exe**.

For Mac:

For fullstendig driverfunksjonalitet bør du velge **CUPS-driver** når du legger til en skriver.

► Ferdig

Brother oppdaterer fastvaren regelmessig for å legge til funksjoner og kjøre feilrettinger. Du kan se etter den nyeste fastvaren på support.brother.com/up7.

Kan du ikke koble til? Kontroller følgende:



Trådløst nettverk

Start det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt (hvis det er mulig).



Kablet nettverk

Koble fra kabelen.



USB-tilkobling

Start maskinen og datamaskinen på nytt, og gå deretter til **6**.

► Hvis det fremdeles ikke fungerer, gå du til **7**.


► Hvis det fremdeles ikke fungerer, gå du til support.brother.com og ser under Vanlige spørsmål og Feilsøking.

7 Alternativt trådløst oppsett

Finn SSID-en (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen (passordet) til det trådløse tilgangspunktet/ruteren, og skriv dem ned i tabellen nedenfor.

SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel (passord)	

SSID: XXXXXXXX
Nettverksnøkkel: XXXX




Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du høre med nettverksadministrator eller produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruteren.

■ For LCD-modeller

Når du skal velge hvert menyvalg, trykker du på ▲ eller ▼ og deretter på **OK** for å bekrefte. Velg [Nettverk] > [WLAN] > [Inst.veiviser].

■ For modeller med pekeskjerm

Trykk på **WiFi** > [Inst.veiviser] > [Ja].



Hvis du ikke har et trådløst tilgangspunkt/ruter, kan du likevel koble til enheten og maskinen direkte. Hvis du trenger mer hjelp med trådløse nettverk, kan du gå til support.brother.com/wireless-support.

For datamaskin

Gå til **6** for å installere programvaren.

For mobil enhet

Gå til **8** for å installere appene.

Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruteren, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord).

Når det trådløse oppsettet er fullført, viser pekeskjermen/LCD-skjermen [Tilkoblet].

Hvis oppsettet mislykkes, starter du Brother-maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt og gjentar **7**.


8 Skriv ut med den mobile enheten

Den mobile enheten din må være koblet til det samme trådløse nettverket som Brother-maskinen.

Brother SupportCenter er en mobil-app som inneholder den nyeste støtteinformasjonen for Brother-produktet. Besøk App Store eller Google Play™ for å laste den ned.



AirPrint er tilgjengelig for alle støttede iOS-enheter, inkludert iPhone, iPad og iPod touch. Du trenger ikke å laste ned programvare for å bruke AirPrint. Du finner mer informasjon i *Online brukerveiledning*.



Last ned og installer appen Mopria® Print Service fra Google Play™ på Android™-enheten din.



Bruk den mobile enheten til å laste ned og installere gratisappen vår **Brother iPrint&Scan** fra et nettsted for mobilapper, slik som App Store, Google Play™ eller Microsoft® Store.

Andre apper

Du kan skrive ut fra den mobile enheten med ulike apper. Gå til *Online brukerveiledning* for mer informasjon.



Ytterligere støtte for trådløse nettverk: support.brother.com/wireless-support

Du finner vanlige spørsmål, feilsøking og nedlasting for programvare og brukerveiledninger på support.brother.com. For produktspesifikasjoner, se *Online brukerveiledning*.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Med enerett.