
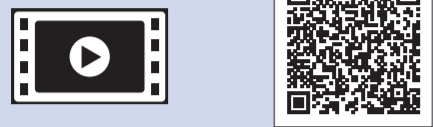




## 1 Desembale o equipamento e verifique os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país. Remova a fita ou o filme de proteção que cobre o equipamento.




Assista a nossos vídeos de Perguntas Frequentes para obter ajuda sobre como configurar o seu equipamento Brother. [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

**Cartuchos de tinta iniciais**

- Preto
- Amarelo
- Ciano
- Magenta

**Guia de Configuração Rápida**  
**Guia de Referência**  
**Guia de Segurança do Produto**

**Disco de instalação Brother**



**Folha de manutenção**



**Cabo de linha telefônica**

### OBSERVAÇÃO

A maior parte das ilustrações neste *Guia de Configuração Rápida* mostra o modelo MFC-J6945DW.

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- **Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar. Um cabo USB vem incluído para alguns países.**

#### Cabo USB


Use um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 5 metros (16 pés) de comprimento.

#### Cabo Ethernet (de rede)


Use um cabo direto de par trançado categoria 5 (ou superior) para rede Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

## 2 Carregue papel comum tamanho Carta/A4


Para obter mais informações sobre o manuseio e tamanhos de papel, consulte o *Guia de Referência*.

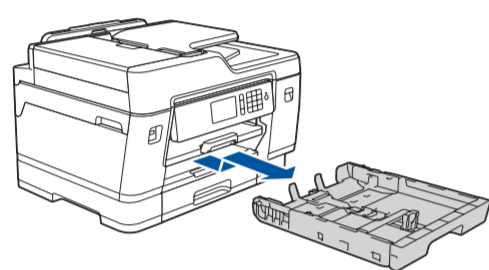


Remova completamente a bandeja de papel do equipamento, conforme indicado pela seta.




Ventile bem o papel.

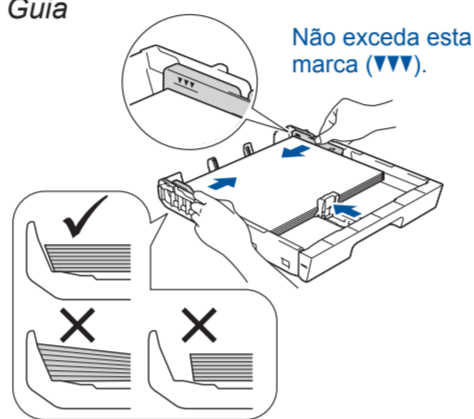

Ajuste as guias de papel.  
Carregue papel na bandeja.

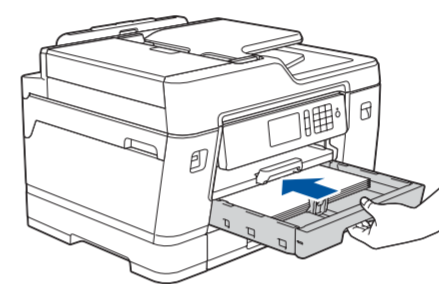


Empurre lenta e totalmente a bandeja de papel até o final no equipamento.

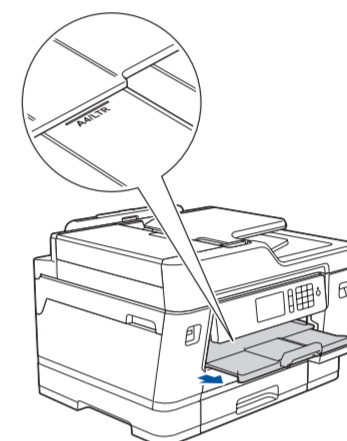


Puxe o suporte de papel para fora até que ele trave.

## 3 Conecte o cabo de alimentação

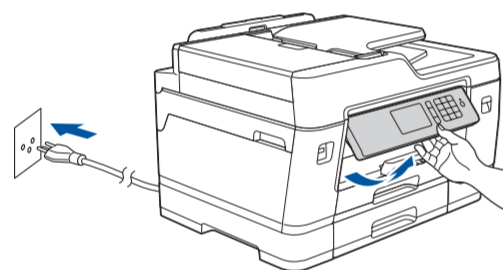

### OBSERVAÇÃO

Você pode ajustar o ângulo do painel de controle para ler a tela touchscreen com mais facilidade.

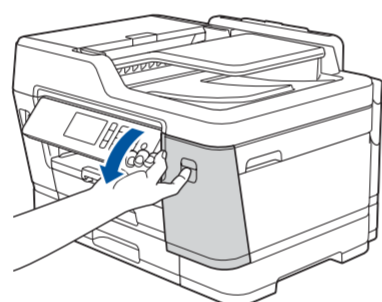

Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta.



Agite rápida e horizontalmente apenas o cartucho de tinta **preto**, por 15 vezes conforme ilustrado, antes de inseri-lo no equipamento.

Siga as instruções na tela de toque para desembalar e instalar os cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tubos de tinta para a impressão.

### OBSERVAÇÃO

Na primeira vez que você instala os cartuchos de impressão, o aparelho usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Isso é realizado uma única vez e proporciona impressão de alta qualidade.

## 5 Configure a data e a hora

Siga as instruções na tela touchscreen para configurar a data e a hora.


## 6 Configure o equipamento

Siga as instruções na tela de toque para configurar os parâmetros do equipamento.


- Exibir sugestões de operação
- Configurar os padrões de mensagens da tela LCD da Brother
- Verificar a qualidade de impressão
- Definir as configurações da bandeja ou de tamanho de papel
- Imprimir a folha de instalação

## 7 Conecte o cabo de linha telefônica


Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para a etapa **8**. Para obter mais informações sobre o recurso de fax, consulte o *Manual do Usuário Online*.

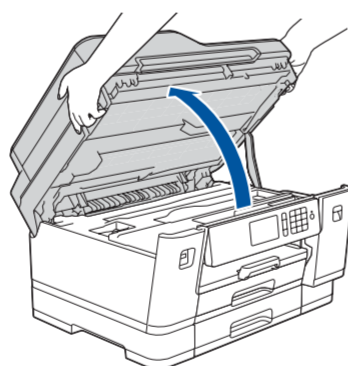

Levante a tampa do scanner.

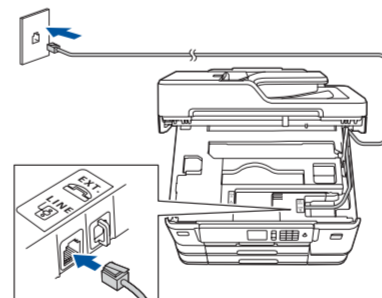

Conecte o cabo de linha telefônica. Use a tomada marcada como **LINE** e direcione o cabo por trás do equipamento.

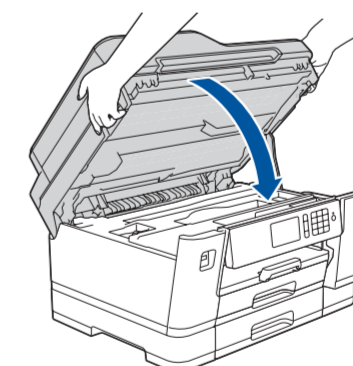

Feche a tampa do scanner.

## 8 Selecione o modo de recepção correto

Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para a etapa **10**.

Para obter mais informações, consulte *Selecionar o modo de recepção correto* no *Guia de Referência*.

1. Pressione [Configs.] > [Todas as Config] > [Todas as Config] > [Fax] > [Conf.recepção] > [Modo receber].
2. Pressione o seu modo de recepção preferido.
3. Pressione .

## 9 Ajuste a ID do equipamento

Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para a etapa **10**.

Grave seu nome e número do fax para que o equipamento imprima seus dados em todas as páginas de fax enviadas.

1. Pressione [Configs.] > [Todas as Config] > [Conf.inicial] > [ID do aparelho] > [Fax].
2. Insira seu número de fax (até 20 dígitos) na tela de toque e pressione [OK].
3. Pressione [Nome].
4. Insira seu nome (até 20 caracteres) usando a tela de toque e pressione [OK].
5. Pressione .




## 10 Selecionar um dispositivo que deseja conectar ao seu equipamento

### Computador




Vá para a etapa **11** e siga as instruções.

### Dispositivo móvel

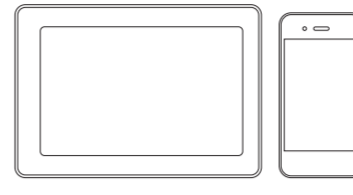

Vá para a etapa **12** e siga as instruções.

## 11 Conecte seu computador

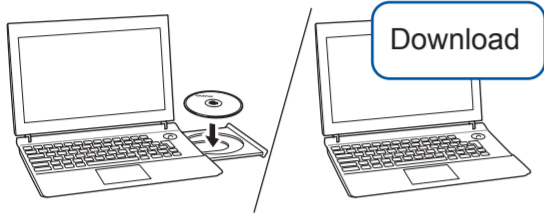

Coloque o disco de instalação na unidade de CD/DVD ou faça download do Pacote Completo de Drivers e Software em:

Para Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Para Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)


Se você estiver usando um sistema operacional recém-lançado, acesse os sites acima para obter os drivers e as informações de software mais recentes.

Siga as instruções e avisos na tela.

Para Windows®:  
Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, acesse **Computador (Meu computador/Este Computador)**. Clique duas vezes no ícone do CD/DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

Para Mac:  
Para garantir a funcionalidade completa do driver, recomendamos escolher o **driver CUPS** ao adicionar uma impressora.

Para conexão de rede cabeada e conexão USB:  
Localize a porta correta (com base no cabo que você está utilizando) dentro do equipamento, como mostra a figura.



### Concluído

#### Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes

A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

A Brother atualiza regularmente o firmware para adicionar recursos e aplicar correções de bugs. Para verificar o firmware mais recente, acesse [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

Rede sem fio

Reinicie o seu ponto de acesso/roteador sem fio (se possível).

Rede cabeada  
Conexão USB

Desconecte o cabo.

Reinicie o seu equipamento e o computador e siga para a etapa **11**.


Se isso não funcionar, siga para a etapa **12**.

Se isso não der certo, acesse [support.brother.com](http://support.brother.com) para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

## 12 Configuração sem fio alternativa

Localize o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

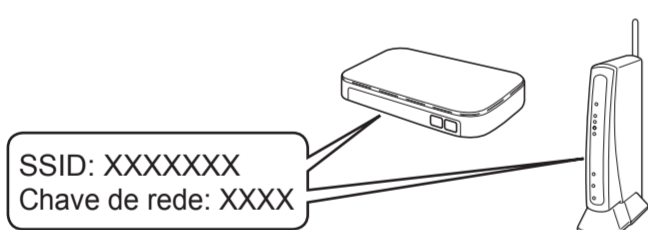

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador de rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

Acesse seu equipamento e pressione **WiFi** > [Assist. config.] > [Sim].



Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração sem fio for concluída com sucesso, a tela de toque exibirá [Conectado].

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa **12**.

### Para computadores

Siga para a etapa **11** para instalar o software.

### Para dispositivos móveis

Siga para a etapa **13** para instalar os aplicativos.

Mesmo que você não tenha um ponto de acesso/roteador sem fio, é possível conectar o seu dispositivo diretamente ao seu equipamento. Para obter suporte adicional para a rede sem fio, acesse [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 13 Imprima ou digitalize usando o seu dispositivo móvel

O dispositivo móvel deve estar conectado à mesma rede sem fio que o seu equipamento Brother.

O Brother SupportCenter é um aplicativo móvel que traz as informações mais recentes sobre seu produto Brother. Acesse a App Store ou o Google Play™ para fazer download.



Works with  
**Apple AirPrint**

O AirPrint está disponível para todos os dispositivos iOS compatíveis, incluindo iPhone, iPad e iPod touch. Não é necessário fazer download de qualquer software para usar o AirPrint. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Faça download e instale o aplicativo Mopria® Print Service a partir do Google Play™ usando seu dispositivo Android™.

Por meio de seu dispositivo móvel, faça download e instale nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan** a partir de lojas de aplicativos móveis, como App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store.

#### Aplicativos opcionais

Você pode imprimir e digitalizar a partir de seu dispositivo móvel usando diversos aplicativos. Para obter instruções, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Suporte adicional a redes sem fio: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Para saber mais sobre perguntas frequentes e solução de problemas ou fazer download de softwares ou manuais, acesse [support.brother.com](http://support.brother.com). Para obter especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online*.