

最新的使用說明書和常見問題可從 Brother 支援網站取得，網址為：support.brother.com。



在安裝機器之前，請閱讀本文件後面部分中的**產品安全指引**。

警告

警告表示潛在的危險狀況，若不加以避免，可能導致人員死亡或是受重傷。

1 打開機器包裝並且檢查零組件

根據國家/地區的不同，包裝盒中的物品可能也不相同。撕去覆蓋在機器上的保護膠帶和薄膜。開啟前蓋和滾軸蓋，然後撕去保護膠帶。




自動進稿器
(ADF)



AC 電源轉
接器



USB
介面纜線



快速安裝指南/
產品安全指引

警告

- 本產品包裝在塑膠袋中。請不要讓嬰兒和兒童靠近塑膠袋以免窒息。包裝袋並非玩具。
- 僅可使用本產品所提供的 AC 電源轉接器。


提醒

我們建議保存原始包裝，以備需要搬運機器時所需。


安全的網路存取

機器的預設密碼位於機器背面的標籤上（前面有「Pwd」字樣）。強烈建議您變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。


2 準備您的機器



牢固安裝自動進稿器
(ADF)，直到它鎖定位。



連接 AC 電源轉接器。



展開紙匣。

提醒


裝入文件時，始終應先將紙張扇開，接著對齊紙張邊緣，然後再裝入自動進稿器 (ADF) 中。

3 連接機器並安裝軟體

選取您偏好的掃描方法，然後選擇連接方法。

A 將機器與電腦或行動裝置搭配使用

請造訪 setup.brother.com，以下載并安裝 Brother 軟體。

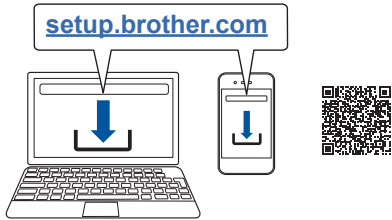

若為 Mac：請造訪 support.brother.com/mac 以下載 Brother 軟體。

依照螢幕上的說明繼續安裝。

若為行動裝置：

如果已使用網路纜線（須另購）將機器連接至路由器/存取點，則您可以連接至機器。如需相關詳細資訊，請參閱線上使用說明書。

完成

完成後，重新啟動您的電腦。

若要檢查最新韌體，請造訪 support.brother.com/up7。

如需詳細的掃描說明，請參閱線上使用說明書，網址為 support.brother.com/manuals。


B 將機器用作獨立裝置





使用網路纜線（須另購）將機器連接至網路。





提醒

如果設定不成功，請造訪 support.brother.com 以閱讀常見問題、故障排除和使用說明書。

LED 指示



機器狀態	
 	待命時
 	休眠 (緩慢閃爍)

錯誤狀態	
 	 
<ul style="list-style-type: none">• 文件卡紙• 文件拾紙錯誤• 前蓋開啟• 多頁進紙偵測錯誤• 存取錯誤	<ul style="list-style-type: none">• 排定的維護通知• 拾紙滾軸更換通知

如需機器故障排除的相關詳細資訊，請參閱線上使用說明書。

在這份說明書中使用的符號及慣例

在這整份說明書中，使用了下列符號及慣例：

警告

警告表示潛在的危險狀況，若不加以避免，可能導致人員死亡或是受重傷。

注意


注意代表有潛在危險的情況，若未能避免這種情況，將可能造成輕微或中度傷害。

重要事項


重要事項表示潛在的危險狀況，若不加以避免，可能導致財產損失或產品功能喪失。

提醒

提醒告訴您如何回應可能會出現或提供有關其他功能的提示的情況。


 禁止圖示表示不得執行的操作。

 此圖示表示不得使用易燃噴霧劑。

 此圖示表示不得使用有機溶劑（例如酒精或其他液體）。

 電力危險圖示警告您有觸電的可能。

 火災危險圖示警告您有起火的可能性。

 拔下插頭圖示表示您應拔下機器的插頭。

遵照機器以及 AC 電源轉接器（現在起統稱「裝置」）上標示的所有警告和說明。


法規遵循與出版品聲明

本手冊的編輯與出版係根據出版時最新的產品安全資訊所提供。本手冊中包含的資訊可能會不定時變更。

如需最新的說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

為裝置選擇安全的位置

將裝置放置在平坦、穩固，而且不會受到撞擊或是產生震動的表面，例如書桌。選擇乾燥、通風良好的位置，並且該位置的溫度保持在 5°C 到 35°C 之間，濕度介於 20% 到 80% 之間（無冷凝）。

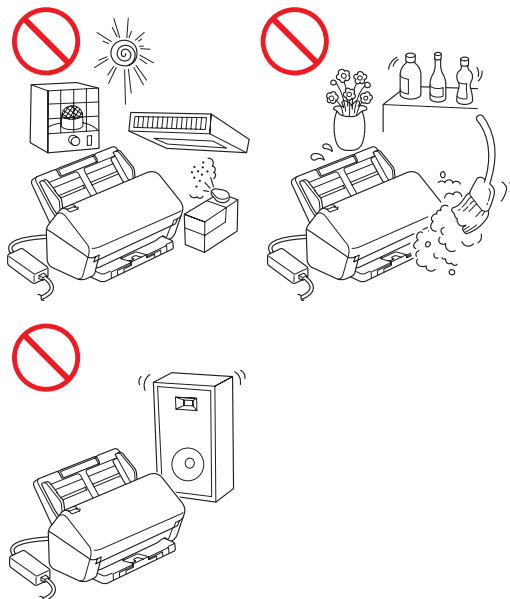

警告



切勿將裝置暴露在陽光直射、溫度過高、可產生明火、腐蝕性氣體、潮濕或是有灰塵的地方。請勿將裝置放置在地毯或是毛毯上，因為這將使裝置暴露在灰塵中。如此可能會造成短路或引起火災。也有可能損壞裝置和/或使其無法正常運作。



請勿將裝置放置在散熱器、加熱器、空調、水、化學品或含有磁鐵或可產生磁場的裝置附近。如果水接觸到裝置（包括熱凝結、空調和/或可能足以造成短路或引起火災的通風設備），可能會造成短路或引起火災。



請勿將裝置放置在化學品的附近或化學品可能溢出的地方。特別是可能會導致外殼和/或纜線融化或溶解，從而引起火災或觸電危險的有機溶劑或液體。此外，它們也會造成裝置故障或變色。



外殼的插槽和開口、產品的背後或底部需留有通風位置。放置產品時，產品不應接觸任何牆壁或其他裝置，以免堵塞或覆蓋這些開口。裝置通風被阻塞可能會造成裝置過熱和/或引起火災的危險。

重要事項

- 始終將裝置放置在穩固的表面上，切勿放置在床鋪、沙發、毛毯或類似的柔軟表面上。
- 本產品不得放置在其他裝置中。

注意

避免將裝置放置在交通流量較高的區域。如果您必須將裝置放置在交通流量較高的區域，請確保將其放置在不會意外翻倒的安全位置，否則可能會造成您個人或其他人員受傷，並且嚴重損壞裝置。

請確保裝置的纜線與電線連接牢固，不會造成絆倒的危險。

請確保裝置的任何部分沒有從裝置所在的桌子或是支架上突出來。確保裝置位於平坦、水平、穩固而且不會產生震動的表面上。不遵守這些預防措施可能會導致裝置掉落地面，從而造成人員受傷。

請勿將裝置放置不穩固或傾斜的推車、支架、桌子上或任何傾斜的表面。機器可能會掉落，給您帶來傷害並造成裝置的嚴重損壞。如果掃描器玻璃板破裂，則會增加人員受傷的風險。

重要事項

- 請勿在裝置頂端放置任何物體。
- 請勿將裝置放在任何干擾源旁邊，例如揚聲器或非 Brother 提供的無線電話的底座裝置。如此可能會干擾裝置電子元件的操作。

一般預防措施

警告

塑膠袋用於包裝裝置。為避免出現窒息的危險，請將這些塑膠袋遠離嬰兒和兒童。塑膠袋並不是玩具。



切勿將任何物體插入機器外殼的插槽中，因為它們可能會接觸危險電壓點或使部件短路，從而造成火災或觸電的風險。如果金屬物體、水或其他液體進入機器內部，請立即將裝置插頭從電源插座拔下。聯絡 Brother 授權維修中心或 Brother 客戶服務中心。



請勿使用易燃物質、任何類型的噴霧劑，或含有酒精或氨的有機溶劑/液體來清潔裝置的內部或外部。如此可能會引起火災或觸電。



請勿拆卸或修改裝置，否則可能會發生火災或觸電。如果需要維修裝置，請聯絡 Brother 授權維修中心或 Brother 客戶服務中心。



請勿使用損壞的 AC 電源轉接器。



請勿損壞或修改 AC 電源轉接器或是在上面放置重物。請勿強行彎折或拉動電線。



請勿撞擊 AC 電源轉接器或是讓其掉落地面，否則有可能會造成損壞。



請勿在雷雨期間碰觸裝置。在雷雨期間使用機器時，可能會發生因閃電而造成觸電的遠端風險。



請勿在任何液體附近使用裝置，例如在浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣機、潮濕的地下室或游泳池附近。

注意


請勿在裝置上施加壓力或重量，或將其用於其預期目的以外的任何用途。

產品安全指引



為了避免割傷您自己，不要讓您的手或手指滑過或擦過紙墊（未隨附）邊緣。

請等待直至機器退出頁面，以避免手指捲入滾軸。

如果用力關閉上蓋（遮擋的），本機器的某些區域可能會造成損傷。將手放置在插圖中所示的區域時請格外小心。

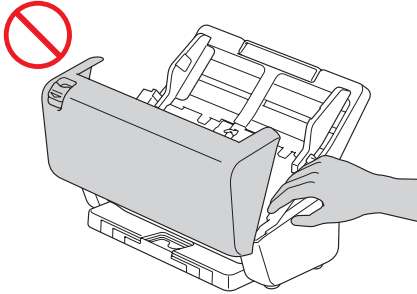

拿取機器時，請勿握住自動進稿器 (ADF)。如此可能會造成自動進稿器 (ADF) 與機器分離。拿取機器時，請將雙手放置在整個機器下方。

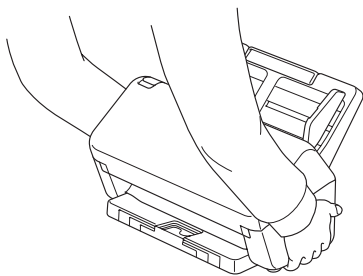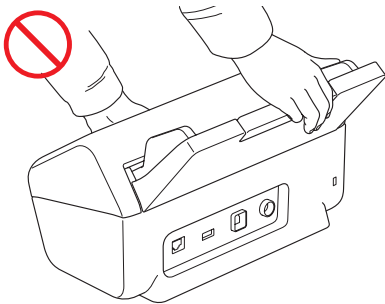

當使用 USB 纜線將包括本產品在內的多部裝置連接至電腦時，您可能會在觸摸產品的金屬部件時有觸電感。

操作機器時請格外小心，避免衣物（特別是袖子、領帶等）、頭髮或配件被捲入機器，否則可能會造成傷害。如果有物體掉入機器內部，請立即關閉裝置電源。


請勿搖擺 AC 電源轉接器或是把玩。如此可能會導致自己或他人受傷。

安全地連接裝置



警告



裝置內部帶有高壓電極。在操作機器內部（進行例行維護，例如清潔）前，請確保已經將 AC 電源轉接器從電源插座拔下，並且從從機器中拔下任何乙太網路纜線。



請勿用潮濕的手碰觸 AC 電源轉接器，或是處理插頭。如此可能會造成觸電。



請勿將裝置連接至 DC 電源或反用換流器。如此可能會造成觸電。如果您不清楚自己的電源屬於哪種類型，請聯絡合格的電工。



請勿使用已磨損或損壞的電線，否則可能會引起觸電或火災。



請勿拉扯電線的中間部分。請勿將任何物品放置在電線上。請勿將裝置放置在人們可能會在電線上行走的地方。如此可能會造成觸電或引起火災。



Brother 強烈建議您不要使用任何類型的延長電線。未能遵守這些預防措施可能會導致火災、觸電或設備損壞。



將 AC 電源轉接器從機器或是電源插座拔下時，請握住連接器的部分，不要拉扯電線，然後穩穩地拔出。未能這麼做可能會導致電線外露或破壞、引發火災或觸電。



請確保 AC 電源轉接器的一端牢固地插入標準電源插座，而另一端牢固地插入電源轉接器組。請勿使用已變鬆的電源插座。如果 AC 電源轉接器並未完全插入電源插座與轉接器組，會有轉接器過熱並引起火災的危險。



始終使用隨附的 AC 電源轉接器，並且將轉接器插入符合線上使用說明書的技術規格中所指示的電壓範圍的電源插座中。否則可能會導致自己或他人受傷，或是機器損壞或其他財產損失。因未使用隨附的 AC 電源轉接器而導致任何意外事故或損壞，Brother 概不負責。



請勿將隨附的 AC 電源轉接器連接至其他產品。



請勿使 AC 電源轉接器超載。

⚠ 注意

如果您沒有打算長時間使用裝置，請將 AC 電源轉接器從電源插座拔下。

維修裝置

請勿嘗試自行維修裝置。打開或取下外蓋可能會讓自己暴露在危險電壓以及其他風險之下，並且會使您的保固失效。聯絡 Brother 授權維修中心或 Brother 客戶服務中心。

⚠ 警告



如果裝置掉落或是外殼已經損壞，有可能造成觸電或引起火災。將裝置插頭從電源插座拔下，並且聯絡 Brother 授權維修中心或 Brother 客戶服務中心。



如果裝置異常發熱，釋放煙霧，產生任何強烈氣味，或者不慎將液體濺至裝置上，請立即將裝置插頭從電源插座拔下。聯絡 Brother 授權維修中心或 Brother 客戶服務中心。

重要事項

如果裝置在遵照說明進行操作後仍然無法正常運作，請僅調整操作說明所涵蓋的控制裝置。未能正確調整其他控制裝置可能會導致損壞，而且經常需要合格的技術人員進行大量工作才能將設備恢復到正常運作狀態。

產品保固與責任限制

本指引中的任何內容將不會影響任何現有產品保固或被解釋為授予任何附加的產品保固。未能遵守本指引中的安全說明可能會使您的產品保固失效。

⚠ 警告

僅可使用本機器隨附的 AC 電源轉接器。

本產品必須安裝在容易使用電源插座的附近。如果發生任何緊急情況，必須將 AC 電源轉接器從電源插座拔下，以完全關閉電源。

限用物質含有情況標示聲明書 (僅限台灣)

我們兄弟工業株式會社

日本名古屋 467-8561 瑞穗區苗代町 15-1 號

聲明此項產品符合台灣 RoHS 驗證規範。

您可以在我們的網站上下載「限用物質含有情況標示聲明書」。

請瀏覽

support.brother.com/g/d/afm4/

-> 選擇產品類別

-> 選擇產品型號

「限用物質含有情況標示聲明書」將以 PDF 檔案格式下載至您電腦

LAN 連線 (僅限具有有線 LAN 功能的型號)

⚠ 注意

請勿將本機器連接至容易產生過電壓的區域網路連接。

商標

Mac 是 Apple Inc., 在美國及其他國家/地區註冊的商標。

本手冊中所提及的每個軟體名稱所屬公司均擁有其專屬程式的軟體授權協議。

出現在 Brother 產品、相關文件及任何其他資料中的公司的商品名稱和產品名稱全都是其各自公司的商標或註冊商標。

著作權與授權

© 2021 Brother Industries, Ltd. 版權所有。

Brother 客戶服務中心

客戶服務中心

請造訪 www.brother.com 以取得您當地 Brother 辦事處的聯絡資訊。

服務中心位置

請造訪 www.brother.com 以取得您當地 Brother 辦事處的聯絡資訊。

掃描設備的非法用途

複製某些項目或文件意圖欺詐屬於違法行為。以下是可能構成非法製作複製內容的非全面性文件清單。如果對於特定的項目或文件有所疑問，我們建議您向法律顧問和/或相關法律部門諮詢：

- 貨幣
- 債券或其他債務憑證
- 存款證明
- 武裝部隊服役或徵召文件
- 護照
- 郵票 (已註銷或未註銷)
- 移民文件
- 福利文件
- 政府機構簽發的支票或匯票
- 識別徽章或證章

受著作權保護的作品依法不可複製，需受著作權作品部分有關「公平交易」例外情況的約束。複製多份將被視為不當使用。藝術作品應被視為受著作權保護作品的等價物。

免責聲明

Brother 對避免、減輕或不發生因使用本產品而導致的任何中斷、故障、系統損毀、掛斷、病毒感染、資料損壞和消失以及任何其他類型的錯誤不作任何保證。只要適用法律允許，Brother 不對客戶或任何其他協力廠商的任何收入損失或間接、特殊、附隨性、衍生性、懲戒性或懲罰性損害承擔責任。

brother

在全球資訊網上造訪我們
www.brother.com

這些機器僅批准在購買地所在的國家/地區使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心
僅支援在他們所在的國家/地區中購買的機器。



www.brotherearth.com

出版月份：2023 年 3 月

TCHN 版本 0