



操作视频：  
[www.95105369.com](http://www.95105369.com)





安装使用视频

CN

D031HN001-00  
SCHN  
版本 0

## 打开设备包装并检查组件


取下包覆在设备和配件上的保护胶带或保护膜。



墨粉盒



A5 长边进纸支撑



硒鼓单元  
(已安装于设备内)



USB 接口电缆



快速安装指南



产品安全手册

### 提示：


- 可用的连接接口因型号而异。

#### USB 接口电缆

我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。


- 本快速安装指南中的所有示意图均基于 HL-L1238W。
- 保存所有包装材料和纸箱，以备运送设备时使用。

## 1 移去包装材料并安装墨粉盒

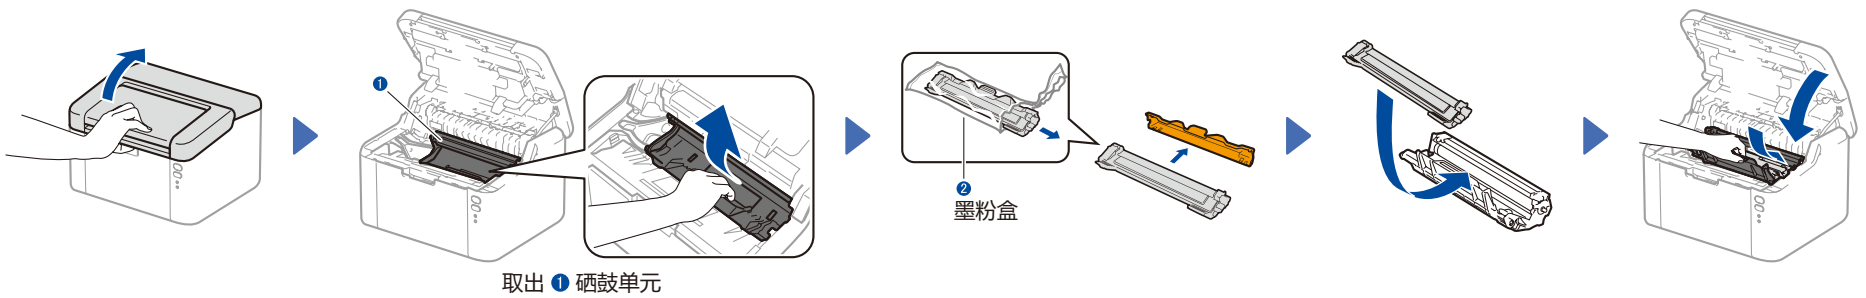

取出 ① 硒鼓单元

## 2 将纸张装入纸盒

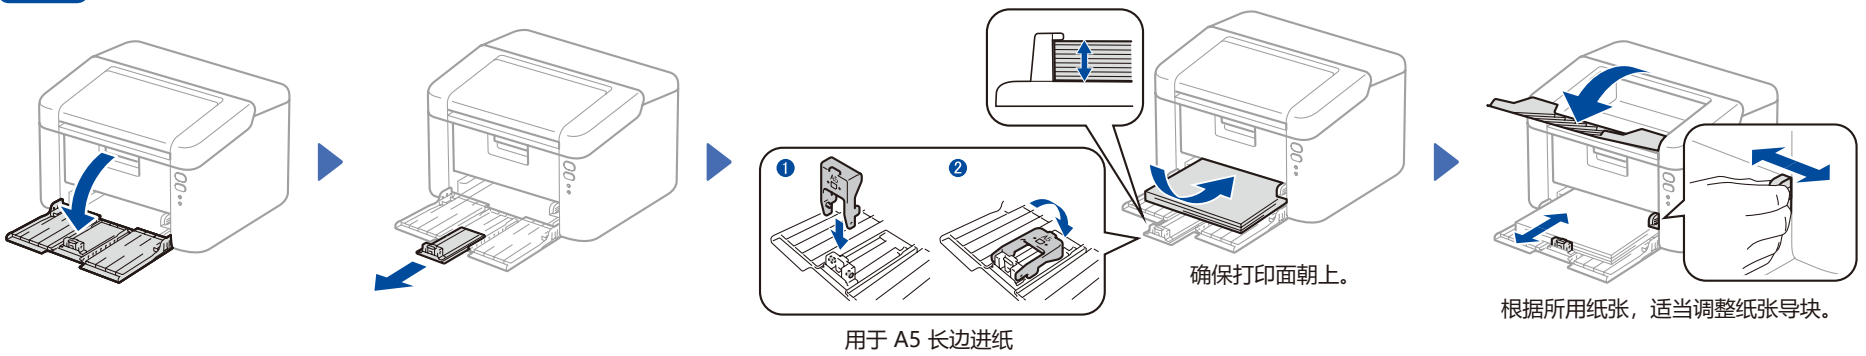


用于 A5 长边进纸

确保打印面朝上。

根据所用纸张，适当调整纸张导块。

## 3 连接电源线并打开设备电源

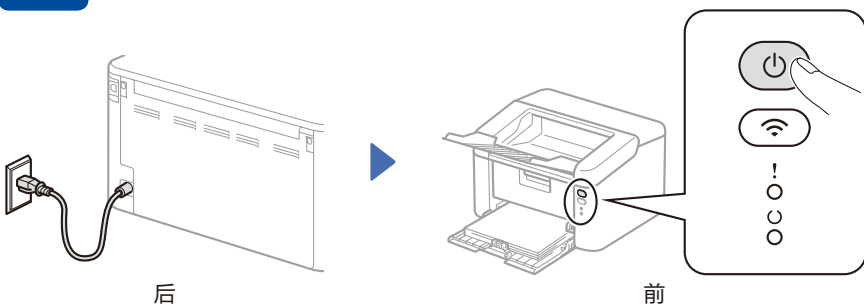

后

前

### 打印机指示灯指示

变暗：● 闪烁：☀ 或 ● 常亮：● 熄灭：○

	电源关闭	准备就绪 数据残留	休眠 深度休眠	正在预热 机器自我保护,减速中	正在接收数据	墨粉即将用尽	更换墨粉盒	卡纸	硒鼓寿命将尽 更换硒鼓
!	○	○	○	○	○	☀	☀	☀	☀
⦿	○	●	●	●	●	●	○	○	●
			变暗	间隔 1 秒	间隔 0.5 秒				

## 4 将计算机或移动设备\*连接至本设备

选择以下一种设备连接方式，遵循以下步骤完成设置。

请访问 [setup.brother.com](http://setup.brother.com) 下载并安装 Brother 软件。


遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

### 设置完成


您现在可以使用本设备进行打印。

#### 有关网络安全的重要提示\*：

用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“Pwd”。我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

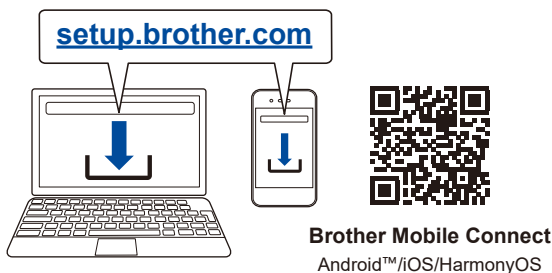

#### 无法连接？请检查以下各项：

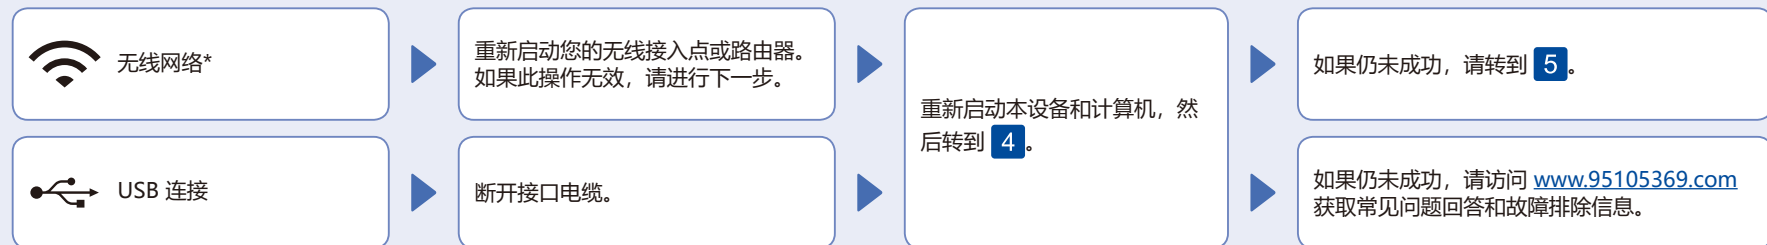


\* 对于 HL-L1228 不可用。


## 5 手动无线设置\*

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。

\* 对于 HL-L1228 不可用。



按下无线局域网接入点或路由器上的 WPS 按钮。

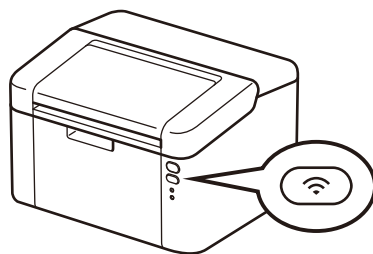

按住本设备上的 Wi-Fi 按钮约两秒钟。连接后 Wi-Fi 按钮将会常亮。

转到 4 安装软件。

如果设置不成功，请重新启动本 Brother 设备和您的无线接入点或路由器，然后重复执行 5。如果仍不成功，请访问 [www.95105369.com](http://www.95105369.com)。

## 设置完成

### 兄弟畅享印 (微信小程序)

您的设备可以通过微信小程序—“兄弟畅享印”进行微信打印，无需下载程序或者安装驱动即可轻松实现图片及文档打印。

首次使用微信打印功能前需先绑定打印机，请扫描右侧二维码进入操作指南。

