



D036KM001-00
BUL
Вариант 0

Ръководство за бързо инсталиране

brother

HL-L1230W / HL-L1232W

Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране.

Не всички модели се предлагат във всички страни.

PL



BG



Най-новите ръководства са налични в Brother support уебсайта:
support.brother.com/manuals

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите


Отстранете предпазната лента или фолиото, покриващи машината и консумативите.



Касета с тонер



Опора за хартия с формат
A5 Paper Long Edge



Ръководство за бързо
инсталиране



Ръководство за
безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела.

USB кабел

Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.


- Екраните и изображенията в това *Ръководство за бързо инсталиране* показват HL-L1232W.

- Brother има за цел да намали отпадъците и да спести както суровини, така и енергията, необходима за производството им.

Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес www.brotherearth.com.

- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че се наложи да изпратите машината.


1 Отстранете опаковъчните материали и поставете тонер касетата

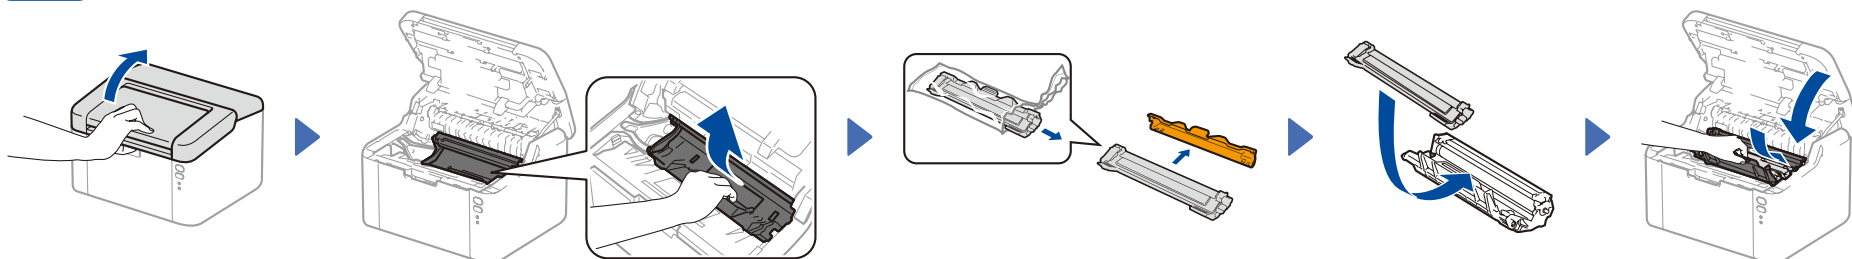

2 Заредете хартия в тавата за хартия



3 Свържете захранващия кабел и включете устройството

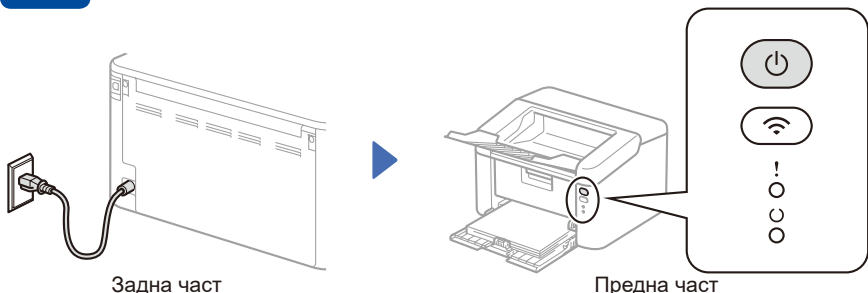

Светодиодни индикации на принтера

Мига: ☀ или ✨ Свети: ● Не свети: ○


	Изключено захранване	Готовност Оставящи данни	Почивка Дълбоко заспиване	Загряване Охлаждане	Получаване на данни	Тонерът свършва	Сменете тонера	Засядане на хартия	Край на живота на барабана приближава Сменете барабана
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
○	○	●	● Затъмнен	✨ Интервал от 1 секунда	✨ Интервал от 0,5 секунди	●	○	○	●

4

Свързване на компютъра или мобилното устройство към устройството

Следвайте тези стъпки, за да извършите настройката, като използвате един от типовете връзка, налични на вашето устройство.

Посетете setup.brother.com, за да свалите и инсталирате софтуера на Brother.

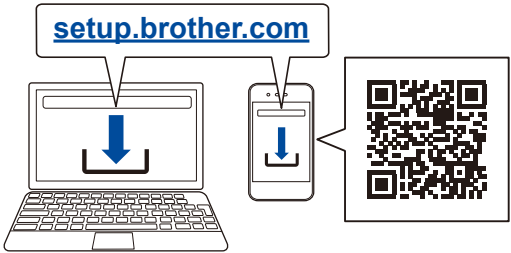

Следвайте инструкциите и подканите на екрана.


Настройката е завършена

Вече можете да печатате с вашето устройство.

Важна бележка за защита на мрежата:

Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с "Pwd". Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.


Не можете да се свържете? Проверете следното:

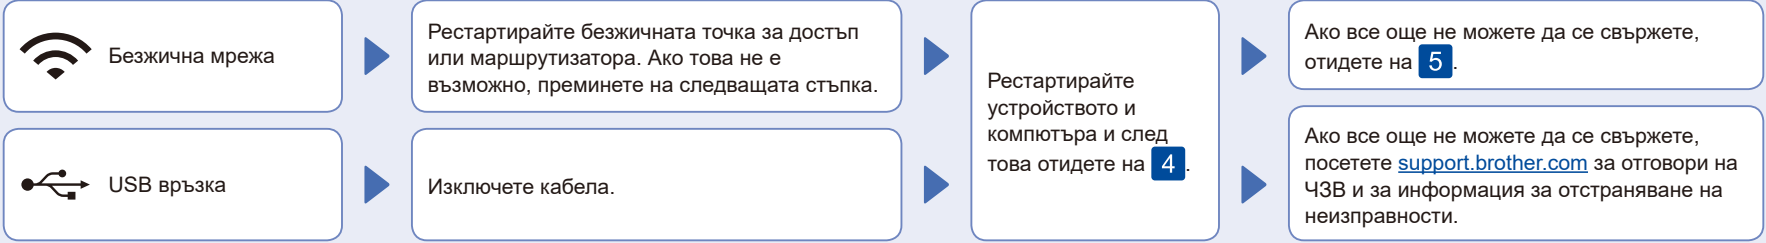


5

Ръчна настройка на безжична връзка (безжични модели)

Ако настройката на безжична връзка е неуспешна, опитайте да настроите връзката ръчно.



Натиснете бутона WPS на вашата точка за достъп за безжична LAN мрежа или маршрутизатор.

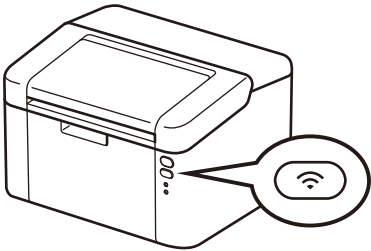

Натиснете и задръжте Wi-Fi бутона на устройството за около 2 секунди. Wi-Fi бутонът ще светне при успешно свързване.

Отидете на 4, за да инсталирате софтуера.

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп или маршрутизатора, и повторете 5. Ако все още не успявате, посетете support.brother.com.