




Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

DCP-L1632W
DCP-L1652W



Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.



Manual do Usuário Online

Para instruções mais avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals



**Para solicitar a versão impressa do Manual do Usuário Online, por favor,
entre em contato através do:**

Site: www.brother.com.br

Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os aplicativos e o software apropriados para o sistema operacional e o tipo de conexão utilizada.	Impresso/na caixa
Manual do Usuário Online	Obtenha informações sobre operações de Impressão, Digitalização, Cópia, Fax, funções para dispositivos móveis, Brother iPrint&Scan e solução de problemas, além de outras informações úteis sobre como usar o equipamento em rede também estão inclusas.	Acesse support.brother.com/manuals .

O Manual do Usuário Online ajuda você a tirar o máximo proveito do seu equipamento

Esperamos que este manual possa ser útil a você. Para saber mais sobre os recursos do seu equipamento, dê uma olhada em nosso *Manual do Usuário Online*. Ele contém:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação em um painel separado

Formato ampliado!

- ✓ Todos os tópicos em um único guia

Esquema simplificado!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo do recurso no topo da página



1. Caixa de Pesquisa
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para acessar o Manual do Usuário Online

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, acesse support.brother.com/manuals.

(Windows)

Você também pode acessar os manuais relevantes ao seu equipamento usando o Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities é fornecida com a instalação padrão e, quando instalada, ela pode ser acessada através de um atalho em sua área de trabalho ou a partir do menu **Iniciar** do Windows.

Dúvidas ou problemas? Dê uma olhada em nossas Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos online.


Visite a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** do seu modelo em support.brother.com.

- Oferece várias formas de pesquisa
- Mostra perguntas relacionadas para fornecer mais informações
- Atualizado regularmente com base no feedback dos clientes

©2024 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Visão geral do painel de controle


O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

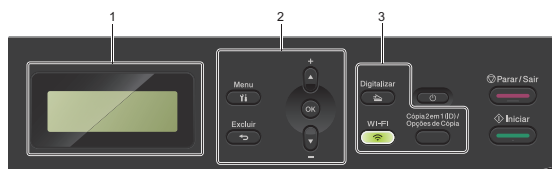

1. Tela de cristal líquido (LCD)

Apresenta mensagens para ajudá-lo a configurar e utilizar o equipamento.

Se o equipamento estiver no Modo Pronto ou no Modo Copiar, a tela LCD exibirá:



- a. Tipo de cópia
- b. Número de cópias
- c. Qualidade
- d. Contraste
- e. Taxa de cópia

2. Botões de menu

Menu

Pressione para acessar o Menu para programar as configurações do seu equipamento.

Excluir

- Pressione para excluir os dados inseridos.
- Pressione para cancelar a configuração atual.

OK

Pressione para armazenar as configurações do equipamento.

▲ ou ▼

Pressione para rolar para cima ou para baixo através dos menus e opções.

3. Botões de função

Cópia 2 em 1 (ID)/Opções de Cópia

Pressione para copiar ambos os lados de um cartão de identificação em uma única página.

Pressione para acessar as configurações temporárias para copiar.

Wi-Fi (para modelos sem fio)

Pressione e segure o botão **Wi-Fi** para iniciar o instalador sem fio em seu computador. Siga as instruções na tela para configurar uma conexão sem fio entre seu equipamento e sua rede.

Quando a luz **Wi-Fi** está acesa, o equipamento está conectado a um ponto de acesso sem fio. Quando a luz **Wi-Fi** pisca, a conexão sem fio caiu ou o seu equipamento está em processo de se conectar a um ponto de acesso sem fio.

Digitalizar

Pressione para mudar o equipamento para Modo de Digitalização.



4. Parar/Sair

- Pressione para parar uma operação.
- Pressione para sair de um menu.

5. Iniciar

- Pressione para iniciar a cópia.
- Pressione para iniciar a digitalização de documentos.


6. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Para desligar o equipamento, mantenha  pressionado. A tela LCD irá exibir a mensagem [Desligando] e permanecerá ligada por alguns segundos antes de ser desligada.


Carregar papel na bandeja de papel

Use a bandeja de papel ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel reciclado



- Ajuste as guias.
- Ventile o papel.
- Não exceda a marca máxima de papel, conforme exibido abaixo.



Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Carregar papel na bandeja de papel*

Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer quando você utilizar o seu equipamento Brother.

Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a energia elétrica do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e o indicador da conexão está piscando.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador.
- (Windows) Verifique o status do equipamento no próprio equipamento ou **Brother Status Monitor** no computador.

Encontre o erro	Encontre a solução
(Windows) Usando o Status Monitor Clique duas vezes no ícone  na bandeja de tarefas.	• Um ícone verde indica a condição de espera normal. • Um ícone amarelo indica uma advertência. • Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro. • Um ícone cinza indica que o equipamento está desligado. • Clique no botão Solução de Problemas para acessar a página relevante no site de suporte da Brother.
Usando a tela LCD	1. Siga as mensagens na tela LCD. 2. Se você não conseguir resolver o erro ➤➤ <i>Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</i> ou visite as páginas Perguntas frequentes e Solução de problemas do seu modelo em support.brother.com.

Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, acesse support.brother.com/manuals.


Suprimentos

Quando chegar a hora de substituir suprimentos, como o cartucho de toner ou a unidade de cilindro, uma mensagem de erro será exibida no painel de controle do seu equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre os suprimentos para seu equipamento, acesse go.brother/original ou entre em contato com o revendedor Brother.



- O número do pedido de suprimento (No.) varia conforme seu país e região.

Cartucho de toner




Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
TN116	Aproximadamente 1.000 páginas ^{1 2}	DCP-L1632W/DCP-L1652W
Toner inicial: (Fornecido com o equipamento)	Aproximadamente 1.500 páginas ^{1 2}	DCP-L1632W/DCP-L1652W

¹ O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19752.

² Papel A4/Carta em apenas um lado

Unidade de cilindro

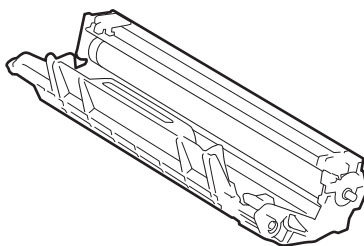

Unidade de cilindro:		
Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
DR116	Aproximadamente 10.000 páginas ¹	DCP-L1632W/DCP-L1652W

¹ Aproximadamente 10.000 páginas, considerando uma página por trabalho (papel A4/Carta, apenas um lado). O número de páginas pode variar de acordo com inúmeros fatores, como tipo e tamanho da mídia.



Estes equipamentos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores dão assistência somente a equipamentos adquiridos em seus próprios países.



D03D7M001-00
BRA
Versão A