



Najnoviji priručnici dostupni su na web stranici Brother support: support.brother.com/manuals




Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za ispravan postupak postavljanja.



Ako ste se pridržavali uputa u tiskanom *Kratkom korisničkom priručniku* isporučenim s uređajem i obavili korake od 1 do 4, idite izravno na korak 5-B.

1 Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

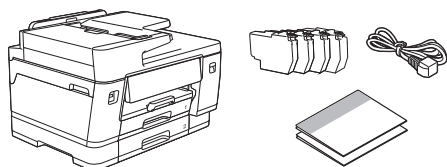

Uklonite zaštitnu traku i foliju koje prekrivaju uređaj i pribor.

NAPOMENA

- Ilustracije u ovom vodiču možda neće točno odgovarati vašem modelu, ali koraci su isti za svaki model.
- Komponente se mogu razlikovati ovisno o državi.
- Sačuvajte svu ambalažu i kutiju ako trebate otpremiti uređaj.
- Ako ste upotrijebili žičani spoj, morate kupiti odgovarajući kabel sučelja prikladan za sučelje koje želite upotrebljavati.

Kabel USB: Upotrijebite kabel USB 2.0 (tip A/B) koji nije dulji od pet metara.

Kabel za Ethernet (mreža): Upotrijebite ravni kabel kategorije 5e (ili veće) s upletenom paricom za 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.

- Brother teži smanjenju otpada i štednji sirovina i energije koje su potrebne za njihovu proizvodnju. Pročitajte više o našem radu povezanom sa zaštitom okoliša na mrežnom mjestu www.brotherearth.com.

2 Stavite obični A4 papir

NAPOMENA


Za više informacija o postavljanju različitih medija pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)* na mrežnom mjestu support.brother.com/manuals.




3 Spojite kabel telefonske linije (samo modeli s funkcijom faksa)




Pridržavajte se ovog koraka samo ako upotrebljavate uređaj kao faks uređaj.



Podignite poklopac skenera.

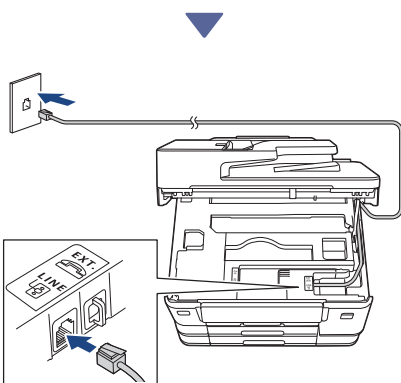


Umetnite kabel telefonske linije u utičnicu označenu kao **LINE** i provedite kabel prema van na stražnjoj strani uređaja.

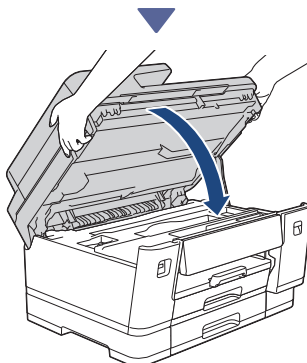

Spustite poklopac skenera.

(Za Europu) Možemo vam besplatno poslati izvorni kabel Brother ako vam je potreban. Kako biste nam se obratili, posjetite mrežno mjesto www.brother.eu.

4 Spojite kabel napajanja

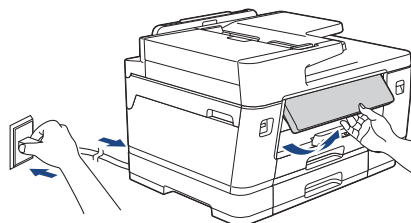

Uređaj se automatski uključuje.

(Samo za određene modele) Ako se od vas zatraži da odaberete svoju državu ili jezik, slijedite upute na LCD-u.

NAPOMENA

Možete prilagoditi kut kontrolne ploče kako biste lakše čitali sa zaslona LCD.

5 Odaberite način postavljanja



Odaberite način postavljanja prema svojem okruženju.

Postavite pomoću mobilne aplikacije ili računalnog softvera
(preporučeno)

→ **5-A**

Postavljanje putem upravljačke ploče uređaja
(Korisnici sustava Mac koji ne mogu upotrijebiti mobilni uređaj za postavljanje trebaju odabrati ovaj način.)

→ **5-B**

Preporučeno

5-A Postavite pomoću mobilne aplikacije ili računalnog softvera

Idite na mrežno mjesto koje se odnosi na vaš način postavljanja:


Postavite pomoću mobilnog uređaja

* Mobilni uređaj mora biti povezan na Wi-Fi®.



setup.brother.com

Postavite pomoću računala (samo za Windows)

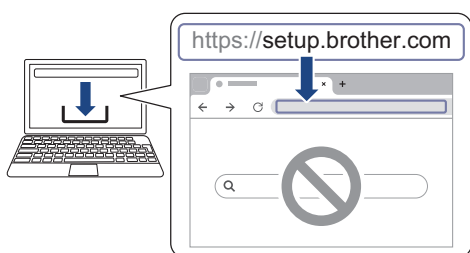

setup.brother.com


NAPOMENA

Uređaj možete upotrebljavati s više uređaja. Upotrijebite jedan od načina postavljanja u ovom koraku za preuzimanje softvera uređaja na druge uređaje kojima se želite koristiti.


5-B Postavljanje putem upravljačke ploče uređaja

1. Pritisnite [Podes. bez apl./soft.] kada se pojavi zaslon s kodom QR.
2. Pročitajte informacije na LCD-u, a zatim pritisnite [Da].


6 Umetnite ulazne spremnike tinte

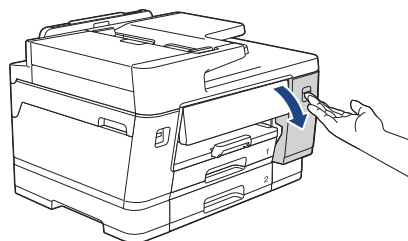


Otvorite vratašca spremnika tinte.



Brzo protresite samo **crni** spremnik tinte vodoravno 15 puta kako je prikazano prije nego li ga umetnete u uređaj.



Slijedite upute na zaslonu LCD kako biste postavili spremnike tinte.

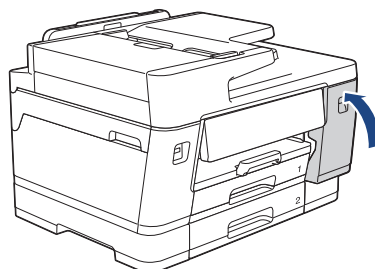

Nakon što postavite sva četiri spremnika tinte, zatvorite poklopac spremnika tinte.



Provjerite poruke na LCD-u za nastavak postavljanja.

Nastavite do sljedećeg stupca

Kada se pojavi poruka o pripremi tinte, pridržavajte se uputa na LCD-u za izvođenje početnog čišćenja sustava tinte. Čišćenje može potrajati nekoliko minuta, a za to vrijeme možete izvesti sljedeći korak.


NAPOMENA

Prvi put kada umetnete spremnike tinte, uređaj će upotrijebiti više tinte kako bi napunio tintne cijevi. Ovaj će se postupak jednom izvršiti kako bi se omogućilo vrlo kvalitetno ispisivanje.

7 Postavite datum i vrijeme


Slijedite upute na zaslonu LCD kako biste postavili datum i vrijeme.

8 Postavljanje internetske veze za neke funkcije ili ažuriranje firmvera

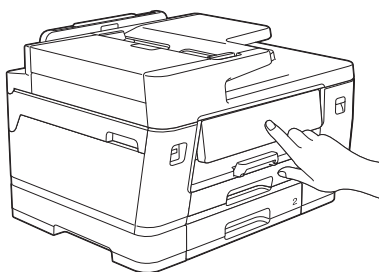


Pridržavajte se uputa na LCD-u. Kada pritisnete [Da], primjenjuju se standardne stope brzine internetske veze.

9 Provjerite kvalitetu ispisa

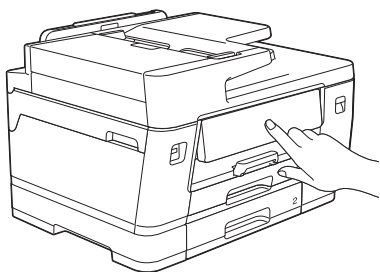

Kada početno čišćenje sustava tinte završi, ispišite list za provjeru kvalitete ispisa: Pritisnite [Pokreni].





Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.




Dobro

Loše




Na LCD-u uređaja odaberite slike koje su bliske slici za svaku boju na listu za provjeru kvalitete ispisa, a zatim ponovno pokrenite postupak čišćenja ako je potrebno.


10 Prilagodite poravnanje ispisa (preporučeno)

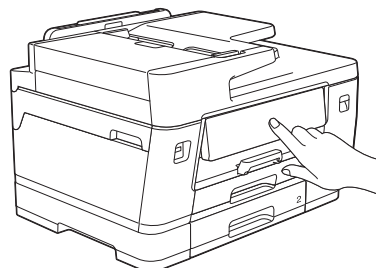


Za podešavanje poravnanja ispisa prije upotrebe uređaja ispišite obrazac za prilagodbu: Kada se pojavi poruka o prilagodbi, pritisnite [Pokreni] i pridržavajte se uputa na LCD-u.

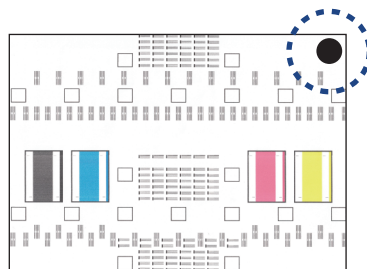

U gornjem desnom kutu lista nalazi se crni krug.

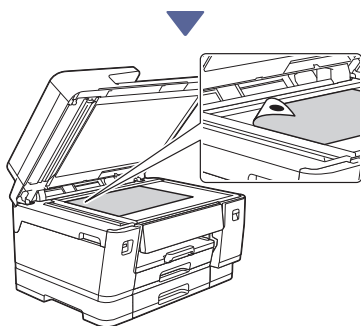


Stavite list za prilagodbu licem nadolje na staklo skenera pazeći da je crni krug u gornjem lijevom kutu stakla skenera kako je prikazano.

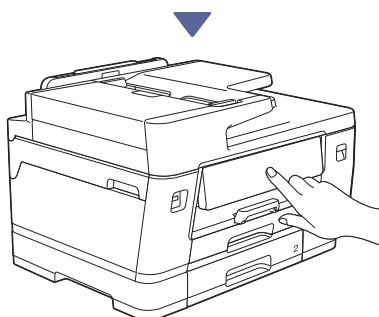

Slijedite upute na LCD-u za prilagodbu poravnjanja.
Nakon završetka, uklonite obrazac za prilagodbu sa stakla skenera.

11 Potvrđivanje dovršetka postavljanja uređaja

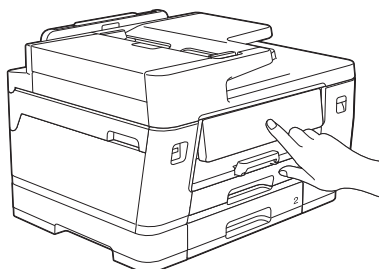

Pridržavajte se uputa na LCD-u ako se prikazuju, a zatim potvrdite dovršetak postavljanja uređaja.


12 Povežite svoje računalo ili mobilni uređaj i vaš uređaj (prema potrebi)

Posjetite sljedeće mrežno mjesto sa svog računala ili mobilnog uređaja ili očitajte kôd u nastavku kako biste instalirali softver:


Vaš uređaj i mobilni uređaj moraju biti povezani na istu mrežu.



setup.brother.com

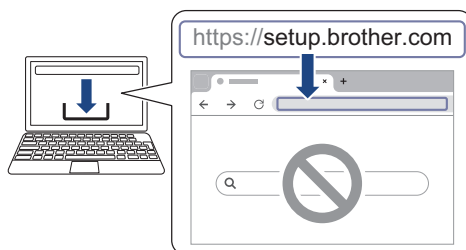

setup.brother.com

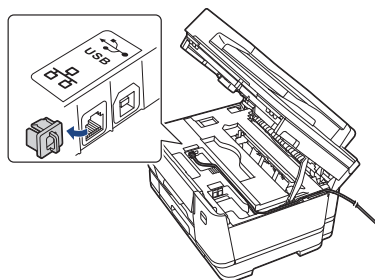

NAPOMENA

Za priključak za USB ili žičnu mrežu pronađite točan ulaz (na temelju kabela koji upotrebljavate) unutar uređaja u skladu s prikazanim.


Postavljanje završeno

Sada ste spremni za ispis ili očitavanje sa svog uređaja. Po potrebi obavite korake u odjeljku „Ručno bežično postavljanje“.

Važna napomena u vezi s mrežnom sigurnosti:

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „PwD“. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

Ručno bežično postavljanje

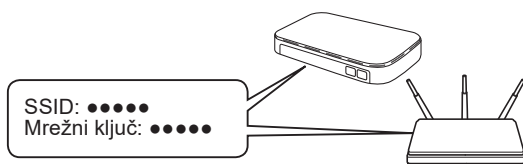

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinka) na svojoj bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču.

Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke/usmjerivača.



1. Idite do svog uređaja i pritisnite  > [Pronadji Wi-Fi mrežu] > [Da].
2. Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako je bežično postavljanje uspješno, na LCD-u se prikazuje [Povezano].

Za detaljnije informacije o uređaju i tehničke podatke o proizvodu, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)* na mrežnom mjestu support.brother.com/manuals.