



MPrint-series Impresora móvil

Guía del software

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a modificación sin previo aviso. Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos entre otros los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

Los mensajes de pantalla que aparecen en esta guía pueden ser diferentes, dependiendo de su sistema operativo o impresora.

Índice

Índice	2
Introducción	3
Marcas comerciales	3
Acerca de esta guía	3
Símbolos utilizados en esta guía	3
Creación de diseños	4
Uso de P-touch Editor para Windows®	4
Inicio de P-touch Editor	4
Inicio de la Ayuda de P-touch Editor	9
Uso del software de impresión móvil Brother (Brother MPrint)	11
Impresión	11
Modificación de la configuración de impresora	20
Modificación de los ajustes	20
Apéndice	23
Impresión directa desde otras aplicaciones	23
Configuración del controlador de impresora	23
Impresión desde otras aplicaciones	24

La impresora móvil Brother (en adelante "la máquina") le permite imprimir diseños personalizados de forma rápida y sencilla creados con el software, P-touch Editor.

► Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

© 2009 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Windows, Windows Mobile y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

La marca y los logotipos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Brother Industries, Ltd. los utiliza bajo licencia.

BarStar Pro Encode Library (PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Reservados todos los derechos.

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

Parte del software de filtrado de gráficos se basa parcialmente en el trabajo de Group 42, Inc.

Parte del software de filtrado de gráficos se basa parcialmente en el trabajo de The Independent JPEG Group.

VS-FlexGrid Pro Copyright © 2002 VideoSoft Corporation.

Los nombres de los demás programas de software o productos utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de las empresas respectivas que los desarrollaron.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en la Guía del software son marcas registradas de sus respectivos titulares.

► Acerca de esta guía

Esta guía (PDF) se incluye en el CD-ROM.



En esta guía, cuando el puntero del ratón se convierta en , puede hacer clic para pasar a la página correspondiente.

Para obtener ayuda sobre las funciones básicas de Adobe® Reader®, consulte los archivos de ayuda de Adobe® Reader®.

► Símbolos utilizados en esta guía

Los símbolos utilizados en esta guía se indican a continuación:



Este símbolo muestra la información o las indicaciones que se deben seguir. Si no se tienen en cuenta, pueden producirse daños, lesiones o fallos en el funcionamiento.



Este símbolo muestra la información o las indicaciones que pueden ayudarle a comprender mejor y utilizar la máquina con mayor eficacia.

Uso de P-touch Editor para Windows®

Esta sección explica el procedimiento para iniciar P-touch Editor. Con P-touch Editor, puede crear diferentes tipos de diseños.

Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener ejemplos de diferentes tipos de diseños y detalles acerca de la creación, impresión y almacenamiento de diseños. A continuación se muestra un ejemplo para Windows Vista®. Considere el nombre de la impresora en las imágenes como el nombre del modelo de la máquina que ha adquirido.

► Inicio de P-touch Editor

1 Haga clic en [Iniciar] - [Todos los programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].



También puede iniciar P-touch Editor utilizando los métodos siguientes (sólo si ha creado el acceso directo durante el proceso de instalación):

- Haga doble clic en el icono de acceso directo del escritorio.
- Haga clic en el icono de acceso directo de la barra Inicio rápido.




Cuando se abra P-touch Editor, aparecerá el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], donde podrá seleccionar si desea crear un nuevo diseño o abrir un diseño existente.



Para especificar la forma en la que P-touch Editor debe iniciarse, haga clic en [Herramienta] - [Opciones] en la barra de menús de P-touch Editor para abrir el cuadro de diálogo [Opciones]. En la ficha [General], puede seleccionar el ajuste en el cuadro de lista [Operaciones] de [Configuración de inicio]. Normalmente seleccione [Mostrar el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir].

2 Seleccione una opción del cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir] y haga clic en .

- Puede seleccionar la impresora y el tamaño del soporte.
- Si selecciona [Abrir archivo], aparecerá el cuadro de diálogo [Abrir]. Puede seleccionar y abrir el archivo que ha creado y guardado anteriormente.
- Si selecciona [Ver historial], aparecerá el cuadro de diálogo [Historial]. Puede seleccionar los diseños creados recientemente.
- Si selecciona [Nuevo], debe seleccionar escribir en vertical u horizontal.
- Si selecciona [Seleccionar por uso], puede elegir por aplicaciones.
- Si selecciona [Ayuda - Procedimientos para], aparece la Ayuda de P-touch Editor. Los archivos de ayuda permiten aprender a crear diseños paso a paso.
- Si selecciona [Buscar actualizaciones] con un ordenador conectado a Internet, se conectará con Brother Solutions Center. Utilice Brother Solutions Center para comprobar las últimas descargas de software y las preguntas más frecuentes.

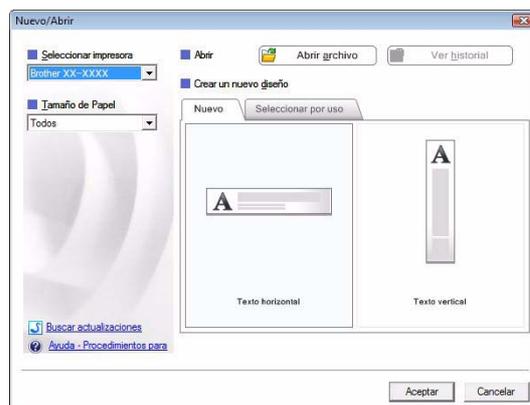


Ventana de diseño

■ Modo Express

Este modo permite crear diseños con texto e imágenes de manera simple.

La ventana de diseño tiene las secciones siguientes:

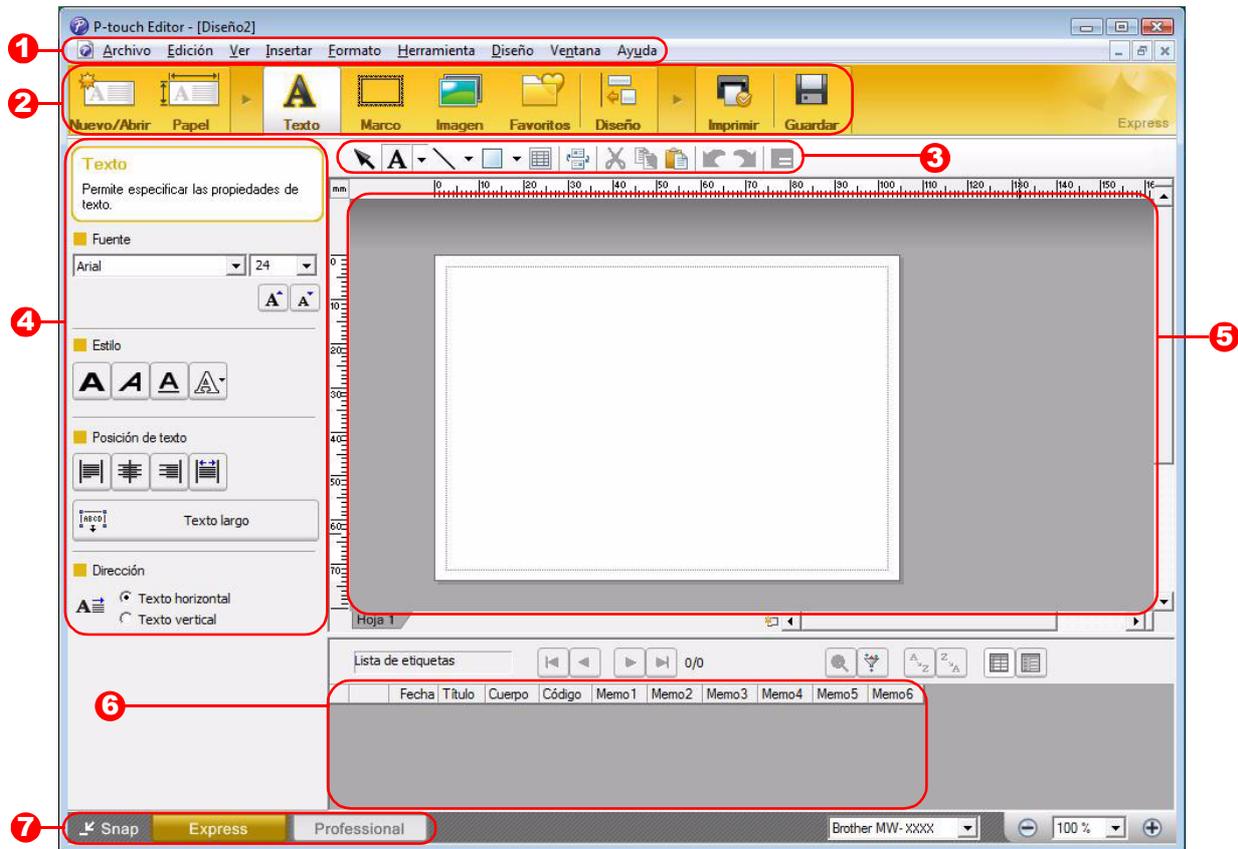

1 Barra de menús

Los comandos están clasificados en cada menú (Archivo, Edición, Ver, Insertar, etc.) según su función.

2 Barra de comandos

La barra de comandos contiene Nuevo/Abrir, Papel, Texto, Marco, Imagen, etc.

3 Barra de herramientas de dibujo/editación

Contiene herramientas para seleccionar un objeto, introducir texto, dibujar gráficos, etc.

4 Barra de propiedades

Puede introducir y aplicar formato al texto, imágenes, etc.

5 Ventana de diseño

La ventana de diseño se utiliza para mostrar y editar objetos.

6 Ventana de base de datos

Muestra una base de datos conectada.

7 Botones de selección de modo

Permite cambiar entre los modos del Editor.




- El menú [Ver] permite mostrar/ocultar las barras de herramientas y ventanas.
- Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener más información.

■ Modo Professional

Este modo ofrece todas las posibilidades de creación de diseños.

La ventana de diseño tiene las secciones siguientes:

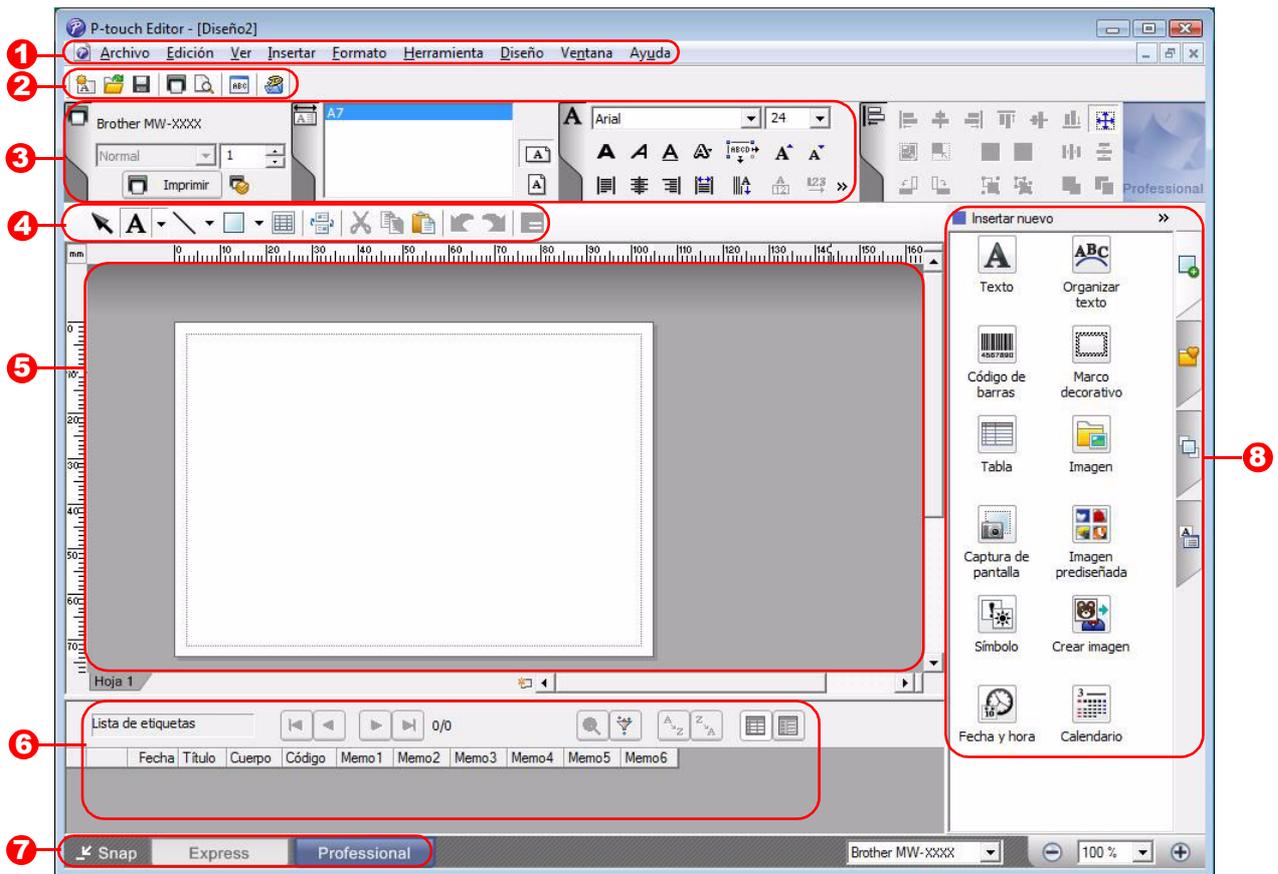

1 Barra de menús

Los comandos están clasificados en cada menú (Archivo, Edición, Ver, Insertar, etc.) según su función.

2 Barra estándar

Esta barra de herramientas contiene un conjunto de los comandos más utilizados (Nuevo diseño, Abrir, Guardar, Imprimir, etc.).

3 Paleta de propiedades

La paleta de propiedades contiene los cuadros de propiedades Imprimir, Papel, Texto y Diseño. Haga clic en la parte izquierda de cada paleta para mostrarla u ocultarla.

4 Barra de herramientas de dibujo/edición

Contiene herramientas para seleccionar un objeto, introducir texto, dibujar gráficos, etc.

5 Ventana de diseño

La ventana de diseño se utiliza para mostrar y editar objetos.

6 Ventana de base de datos

Muestra una base de datos conectada.

7 Botones de selección de modo

Permite cambiar entre los modos del Editor.

8 Barra lateral

Al seleccionar la ficha, puede insertar y aplicar formato al texto, códigos de barra, tablas, etc., cambiar el orden de los objetos para crear una plantilla o cambiar la configuración avanzada.



- El menú [Ver] permite mostrar/ocultar las barras de herramientas, la paleta de propiedades y ventanas.
- Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener más información.

■ Modo Snap

En este modo puede capturar la pantalla, imprimirla como una imagen y guardarla para un uso futuro. Para iniciar el modo Snap, realice el siguiente procedimiento.

1 Si selecciona [Snap] en los botones de selección de modo, aparecerá el cuadro de diálogo Descripción del modo Snap. Haga clic en .



- Si activa la casilla de verificación [No volver a mostrar este cuadro de diálogo], podrá activar el modo Snap directamente la próxima vez.
- También puede iniciar el modo desde [Iniciar] - [Todos los programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)].



2 Se abrirá el modo Snap.



Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener más información.



► Inicio de la Ayuda de P-touch Editor

Esta sección explica cómo iniciar la Ayuda de P-touch Editor en Windows®. A continuación se muestra un ejemplo para Windows Vista®.


■ Inicio desde el botón Iniciar

Para iniciar la Ayuda de P-touch Editor, haga clic en el botón Iniciar en la barra de tareas, seleccione [Todos los programas (o Programas)]. Haga clic en [Brother P-touch] y [P-touch Editor 5.0 Help].




■ Inicio desde el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir]

Al iniciar P-touch Editor 5.0, cuando aparezca el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], haga clic en Ayuda - Procedimientos para.

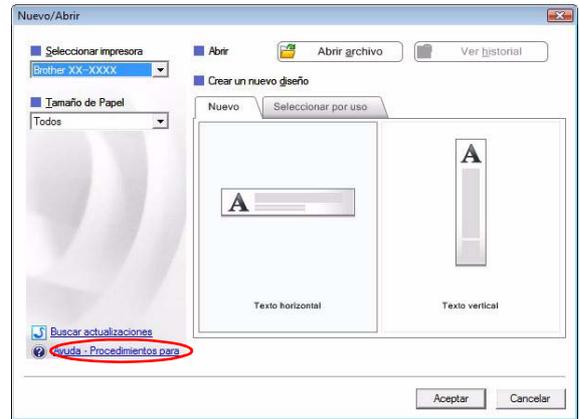

■ Inicio desde P-touch Editor

Haga clic en el menú Ayuda y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

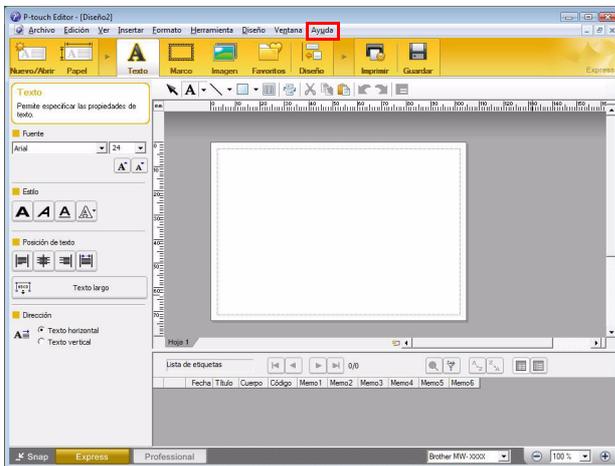


Modo Express



Modo Profesional

Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

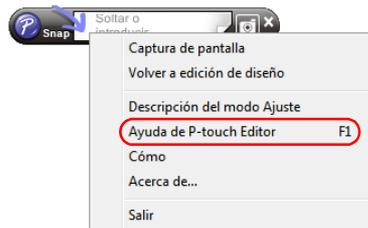

Modo Snap


● Impresión de la descripción de la Ayuda

Es posible imprimir la información que proporciona la Ayuda de P-touch Editor. Utilice su impresora habitual para imprimir la información de la Ayuda de P-touch Editor.

1 En la ficha [Contenido], seleccione el tema que desea imprimir.

2 Haga clic en  en la barra de herramientas.

3 Seleccione el intervalo de temas que va a imprimir y haga clic en .

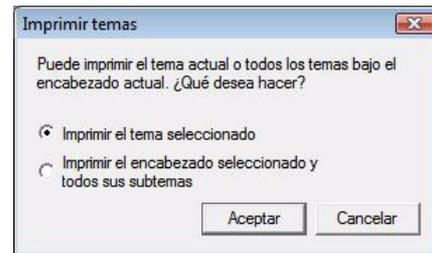

4 Especifique la [Impresora] y haga clic en .

ⓘ Seleccione una impresora normal que admita tamaños de papel generales, como A4.

Uso del software de impresión móvil Brother (Brother MPrint)

► Impresión

Esta impresora cuenta con ocho funciones de impresión diferentes.


1 Seleccione en la pantalla [Programa].

Aparece la pantalla [Brother MPrint].

■ Windows Mobile® 5.0 / 6 Professional / 6 Classic

2 Compruebe que ,

, ,
 ,
, ,
 y  aparecen en la pantalla.

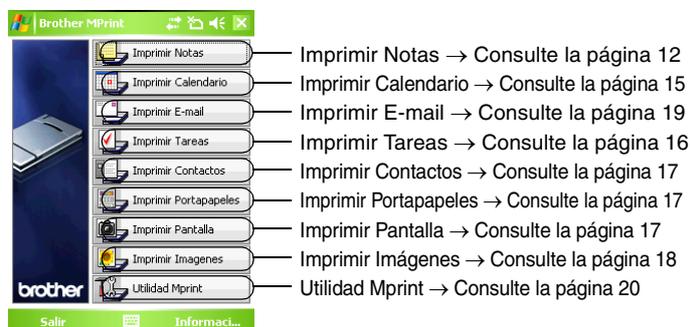

■ Windows Mobile® 6 Standard

2 Compruebe que ,

, ,
,  y
 aparecen en la pantalla.

- Las funciones Imprimir Notas, Imprimir Portapapeles e Imprimir Pantalla no están disponibles en la versión Windows Mobile® 6 Standard.



● Imprimir Notas

Los memos guardados en Notas se pueden imprimir.

1 Seleccione Imprimir Notas en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece una lista de memos en la pantalla [Imprimir Notas].

2 Seleccione el memo que desee imprimir. Sólo se puede seleccionar un memo.

El memo seleccionado aparece resaltado.



Para visualizar los memos incluidos en cada una de las categorías de carpetas definidas previamente, seleccione la lista de carpetas.




3 Seleccione [Vista previa] en el menú de impresión.

Aparece la pantalla [Vista previa impresión].




Si se selecciona [Imprimir], la impresión empezará sin que se muestre la pantalla [Vista previa impresión].

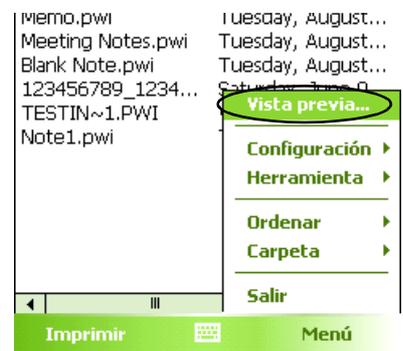

4 Coloque la impresora y el dispositivo con Windows Mobile® de manera que sus puertos de infrarrojos IrDA estén uno frente al otro a menos de 20 cm (sólo MW-120/260).



- Asegúrese de que la impresora está encendida.
- El puerto de infrarrojos IrDA está situado en el centro del lado derecho de la impresora (sólo MW-120/260)
- El paso 4 no es necesario cuando se comunica con Bluetooth.

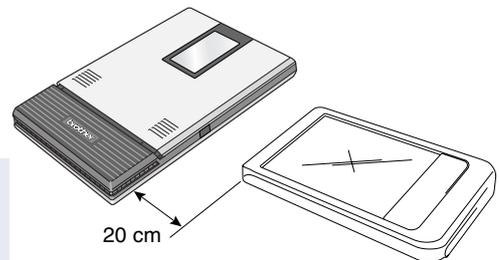


5 Seleccione el botón Imprimir.

Una vez que el dispositivo con Windows Mobile® detecte la impresora, se inicia la impresión.



- El diseño impreso puede variar en función del tamaño del papel seleccionado en [Ajustes].
- La pantalla [Vista previa impresión] permite ver una imagen de los datos tal y como se imprimirán. Puede que el texto sea difícil de leer.
- La primera vez que utilice la comunicación Bluetooth, seleccione un puerto COM para la impresora, según el procedimiento descrito en la página siguiente.

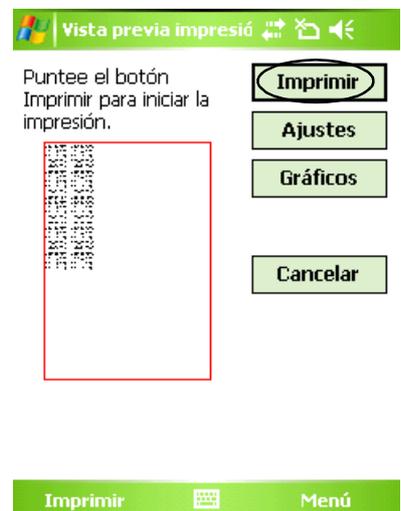

● Configuración avanzada

Se pueden especificar ajustes de configuración de impresión precisos.


■ Configuración de impresora

1 Seleccione [Ajustes] en la pantalla [Vista previa impresión].

Aparece la pantalla [Ajustes].

2 Se pueden especificar los siguientes ajustes de configuración.

- Impresora:
seleccione el modelo que está utilizando.
- Puerto:
especifique la configuración en función del puerto COM en el que se ha establecido la conexión Bluetooth.
(Para obtener información más detallada, consulte la Guía del usuario).
- Tamaño del papel:
seleccione el tamaño del papel que desea utilizar.
La configuración se ajusta en función del paquete de papel que está cargado en la impresora.
- Orientación: Vertical/Horizontal
- Modo de impresión: Normal/Global
- Número de copias: de 1 a 50/Intercalar

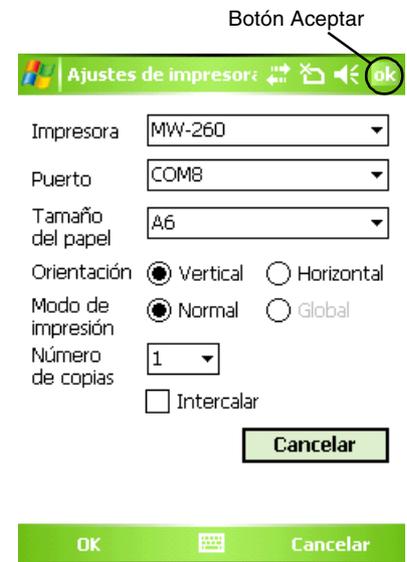

3 Seleccione .

Se aplican los ajustes de configuración de la impresora.


■ Configuración para el procesamiento de gráficos

1 Seleccione Gráficos en la pantalla [Vista previa impresión].

Aparece la pantalla [Proceso de gráficos].

2 Se pueden especificar los siguientes ajustes de configuración.

- Medios tonos:
Entramado/Difusión de errores/Ninguno
- Proceso de imágenes:
Impresión de tamaño completo/Adaptar al papel

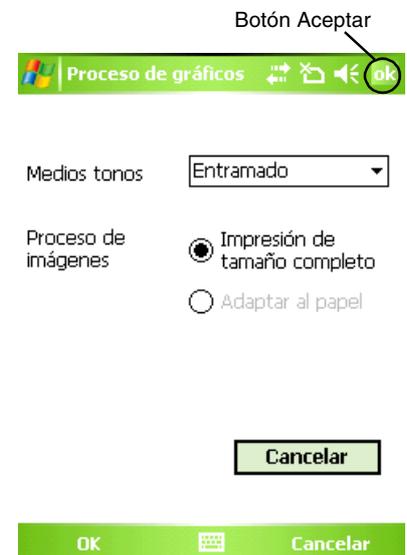

3 Seleccione .


Se aplican los ajustes de configuración de procesamiento de gráficos.

■ Configuración de formato de texto

La fuente y el tamaño del texto impreso se pueden modificar.

1 Haga clic en [Fuente] en el menú Configuración de la pantalla [Imprimir Notas].

Aparece la pantalla [Ajuste de fuente].

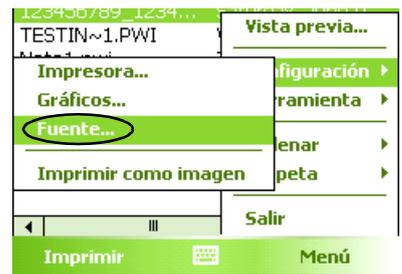


2 Se pueden especificar las siguientes opciones de configuración de texto.

- Fuente:
Tahoma/Courier New/Frutiger Linotype/Bookdings



Las fuentes disponibles varían en función del dispositivo.

- Tamaño:
Más grande/Grande/Estándar/Pequeño/Más pequeño
- Estilo:
Negrita/Subrayado/Cursiva/Tachado

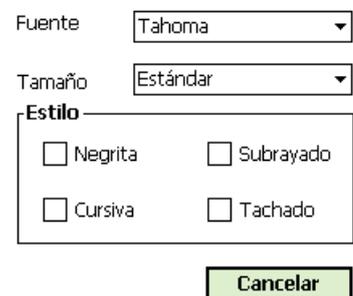

3 Seleccione **ok**.

Se aplican los ajustes de configuración de formato de texto.



● Imprimir Calendario

Los calendarios guardados en Calendario se pueden imprimir.

1 Seleccione Imprimir Calendario en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece una lista de calendarios en la pantalla [Imprimir Calendario].

2 Active la casilla situada a la izquierda del calendario que desee imprimir.

- Se puede seleccionar más de un calendario.

El archivo seleccionado se indica con una marca de verificación.



- Se puede especificar el periodo de tiempo que se desea imprimir. (→ “Impresión de una fecha especificada” en la página 16)
- Para visualizar los calendarios incluidos en cada una de las categorías anteriormente especificadas, haga clic en [Filtro] en el menú.

3 Seleccione [Vista previa] en el menú de impresión.

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 12).

■ Configuración de plantillas

Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.

1 Seleccione [Plantilla] en el menú Configuración de la pantalla [Imprimir Calendario].

Aparece la pantalla [Plantilla].




2 Seleccione la plantilla que desee utilizar.

3 Seleccione .

Se aplica la plantilla seleccionada.



Ejemplo de una plantilla A6 vertical

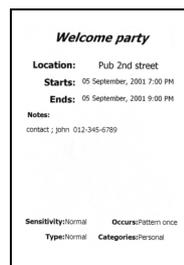

Hay varias plantillas disponibles para el papel de tamaño A7.

■ Impresión de una fecha especificada

Se puede especificar el periodo de tiempo que se desea imprimir.

1 Seleccione [Fecha] en el menú Configuración de la pantalla [Imprimir Calendario].

Aparece la pantalla [Fecha].




2 Cambie la configuración de la fecha.

- Fecha inicial/Fecha final/En progreso
- Fecha

3 Seleccione .

Los calendarios incluidos en el periodo de tiempo especificado se muestran en la pantalla [Imprimir Calendario].

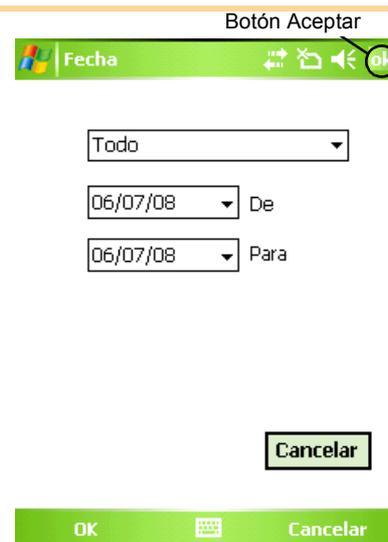

● Imprimir Tareas

Las tareas y citas guardadas en Tareas se pueden imprimir.

1 Seleccione en la pantalla [Brother MPrint].


Aparece una lista de tareas en la pantalla [Task Print (Imprimir Tareas)]

2 Active la casilla situada a la izquierda de la tarea que desee imprimir. Se puede seleccionar más de una tarea.

Aparece una marca de verificación.



- Se puede especificar el periodo de tiempo que se desea imprimir.
(→ “Impresión de una fecha especificada” en la página 16)
- Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.
(→ “Configuración de plantillas” en la página 15)

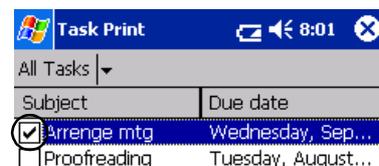

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 12).

● Imprimir Contactos

Los nombres, las direcciones y los números de teléfono guardados en Contactos se pueden imprimir.

1 Seleccione Imprimir Contactos en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece una lista de contactos en la pantalla [Contact Print (Imprimir Contactos)].

2 Active la casilla situada a la izquierda del contacto que desee imprimir. Se puede seleccionar más de un nombre.

Aparece una marca de verificación.



Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.
(→ “Configuración de plantillas” en la página 15)

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 12).

● Imprimir Portapapeles

Las imágenes y textos movidos al Portapapeles se pueden imprimir.



El Portapapeles es el nombre de la ubicación en la que se guardan los datos cortados o copiados.

1 Seleccione Imprimir Portapapeles en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece el contenido del Portapapeles en la pantalla [Imprimir Portapapeles].

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 12).

● Imprimir Pantalla

La pantalla mostrada en el PC de bolsillo se puede imprimir.

1 Seleccione Imprimir Pantalla en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece una barra de herramientas en la esquina superior derecha de la pantalla.

2 Abra la pantalla que desee imprimir.

3 Seleccione en la barra de herramientas.

La pantalla capturada aparece en la pantalla [Vista previa impresión].

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 12).



■ Configuración de impresión de pantalla

Se puede especificar el tiempo transcurrido hasta que se importan los datos y el tamaño del área capturada.

1 Seleccione en la barra de herramientas.

Aparece la pantalla [Screen capture print settings (Configuración de impresión de captura de pantalla)].




2 Se pueden especificar los siguientes ajustes de configuración.

- Capture delay time (Tiempo de retardo de captura): de 0 a 10 segundos.
Especifica el intervalo de tiempo que transcurre hasta que la imagen se importa después de seleccionar .
- Capture range (Rango de captura):
Rango de selección (utilice el lápiz para seleccionar el área deseada)/Client (Cliente) (área indicada por  en la figura a la derecha)/Desktop (Escritorio) (pantalla entera)



3 Seleccione .

Se aplican los ajustes de configuración de captura de pantalla.

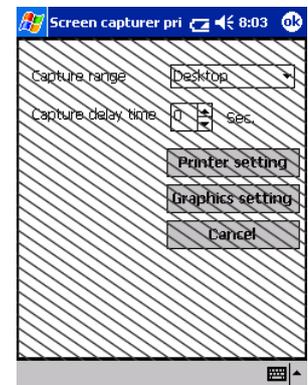

● Imprimir Imágenes

Los archivos de imagen guardados (en formato BMP, JPEG o PNG) se pueden imprimir.

1 Seleccione en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece la pantalla [Imprimir Imágenes].

2 Haga clic en la imagen que desee imprimir. Sólo se puede seleccionar un archivo.

El archivo seleccionado aparece resaltado.

3 Seleccione .

Aparece la pantalla [Vista previa impresión].

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 12).



● Imprimir E-mail


Los correos electrónicos guardados se pueden imprimir.

1 Seleccione Imprimir E-mail en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece una lista de correos electrónicos en la pantalla [Email Print (Imprimir E-mail)].

2 Seleccione el mensaje de correo electrónico que desee imprimir. Sólo se puede seleccionar un mensaje de correo electrónico.

El correo electrónico seleccionado aparece resaltado.

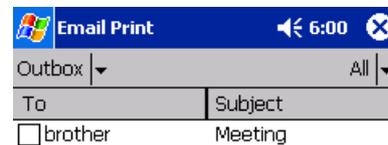

Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.
(→ "Configuración de plantillas" en la página 15)

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 12).

Modificación de la configuración de impresora

Los siguientes ajustes de configuración de esta impresora se pueden especificar mediante el controlador de la impresora en un PC con Windows® o con la utilidad MPrint en el dispositivo con Windows Mobile®.

- Desconexión automática
- Ajuste de com. de impresión (pred.)
- Tiempo de suspensión automática
- Tiempo de susp. auto./descon.
- Ajuste Ahorro de energía
- Nombre de dispositivo
- Contraseña (código PIN)
- Parámetros de seguridad de comunicaciones

► Modificación de los ajustes

■ PC con Windows®:

1 Haga clic en el botón [Inicio] y, a continuación, en [Impresoras y faxes].

2 Haga clic con el botón secundario del ratón en  Brother MW-145BT.

Aparece un menú.

3 Seleccione [Propiedades].

4 Haga clic en la ficha [Configuración de dispositivo] y haga clic en el botón Propiedades en [Utilidad].

Aparece la pantalla [Utilidad de Brother MW-XXX].

5 Cambie la configuración relativa a "Configuración de elementos" en las páginas 21 a 22.

6 Haga clic en el botón [Cerrar] para completar los cambios de ajustes.

La pantalla [Utilidad de Brother MW-XXX] se cerrará.

■ Dispositivo con Windows Mobile®:

1 Seleccione  Utilidad MPrint en la pantalla [Brother MPrint].

Aparece la pantalla [Utilidad MPrint].

2 Cambie la configuración relativa a "Configuración de elementos" en las páginas 21 a 22.

3 Seleccione el botón  para completar los cambios de ajustes.

Se cerrará la ventana Utilidad MPrint.

Las pantallas pueden ser diferentes según el modelo. A continuación se muestra un ejemplo para Utilidad MPrint en un dispositivo Windows Mobile®.

● Configuración de elementos

■ General

① Desconexión automática

Se puede especificar el intervalo de tiempo [Desconexión automática] que transcurre hasta que la impresora se apaga automáticamente. Si se especifica "0", la impresora no se apagará automáticamente.



Los parámetros disponibles varían en función del modelo de la impresora que se utilice.

② Ajuste de com. de impresión (pred.)

Puede seleccionar el ajuste de impresión predeterminado entre 3 opciones, "ESC/P", "Trazo" y "Plantilla de P-touch". No debería necesitar cambiar este ajuste. Se selecciona el ajuste "ESC/P" de forma predeterminada, aunque el software de impresión móvil Brother seleccionará automáticamente el ajuste "Trazo" cuando sea necesario.

■ Bluetooth (1)

③ Tiempo de suspensión automática

Cuando el interruptor de Bluetooth esté en la posición ON, podrá especificarse el intervalo de tiempo [Tiempo de suspensión automática] hasta que la impresora entre automáticamente en el modo de suspensión.

④ Tiempo de susp. auto./descon.

Cuando el interruptor de Bluetooth esté en la posición ON, podrá especificarse el intervalo de tiempo [Tiempo de susp. auto./descon.] hasta que la impresora se apague después de entrar en el modo de suspensión. Si se ha especificado el valor "0" para el tiempo de suspensión automática, la unidad no pasará al modo de suspensión.

⑤ Ahorro de energía




Se puede especificar el ajuste de ahorro de energía.

■ Bluetooth (2)

⑥ Nombre de dispositivo

El nombre de dispositivo se puede cambiar.

Especifique un nombre de entre 1 y 12 caracteres alfanuméricos.

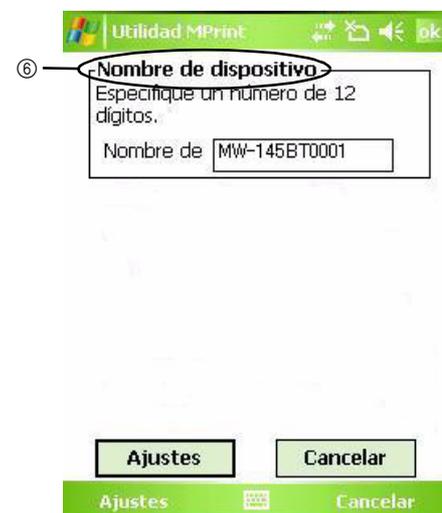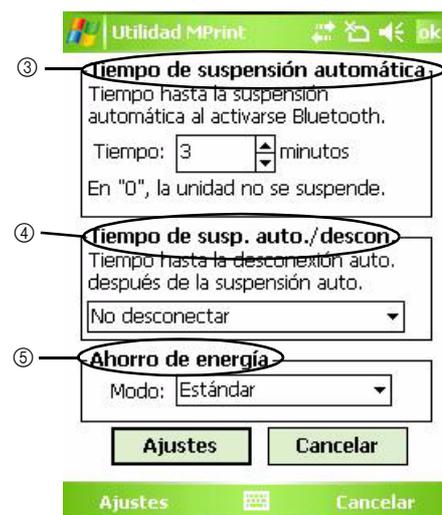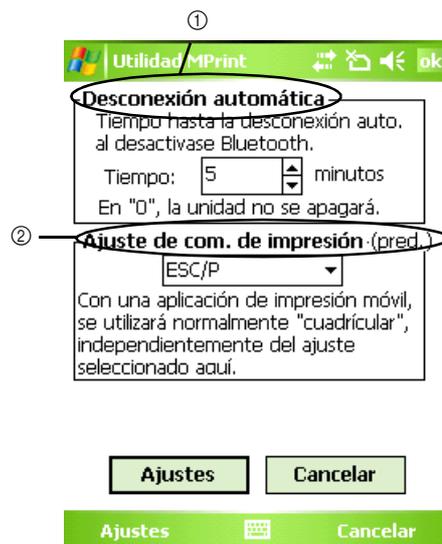

■ Bluetooth (3)

⑦ Configuración de seguridad de comunicación


Seleccione los parámetros de seguridad de comunicaciones necesarios.

Especifique un código alfanumérico de entre cuatro y dieciséis dígitos sólo si ha seleccionado “Activa el código PIN”.

Seleccione si se va a activar o no el Secure Simple Pairing (emparejamiento simple seguro).



El Secure Simple Pairing (SSP, emparejamiento simple seguro) es una función que sirve para establecer una conexión a través de Bluetooth versión 2.1 sin tener que introducir el código PIN. Entre los dispositivos compatibles con SSP, no es necesario introducir el código PIN para establecer una conexión con un dispositivo Bluetooth. Sin embargo, la protección no es especialmente alta, puesto que no hay limitaciones de dispositivos compatibles que puedan establecer la conexión. Para prohibir que otros usuarios puedan imprimir, seleccione “Desactivar”. Además, los dispositivos que no son compatibles con SSP o si el SSP se ha desactivado, necesitarán emparejarse con los códigos PIN especificados y el cifrado activado.

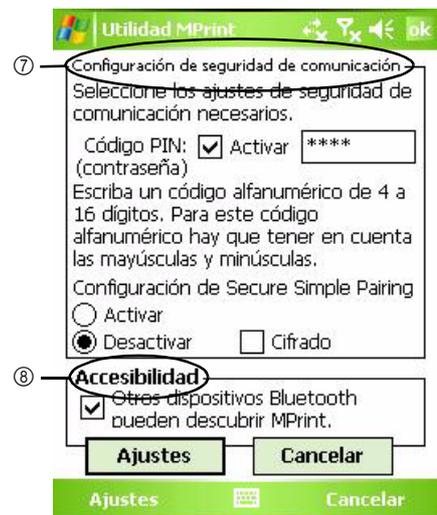

⑧ Accesibilidad

Seleccione si se va a buscar o no desde otro dispositivo.

Seleccione esta configuración desde el equipo cuando no se pueda encontrar la impresora.

Impresión directa desde otras aplicaciones

Puede utilizar esta máquina para imprimir directamente desde la mayoría de aplicaciones de Windows®, instalando el controlador de la impresora.

► Configuración del controlador de impresora

En los pasos siguientes se utiliza XX-XXXX. Cambie "XX-XXXX" por el nombre de su impresora. Los nombres de impresora de las pantallas siguientes pueden ser distintos al de su impresora.

Las pantallas pueden ser diferentes según el modelo. A continuación se muestra un ejemplo para Windows Vista®.

1 ■ Para Windows Vista®

En [Panel de control], vaya a [Hardware y Sonidos] y abra [Impresoras].

■ Para Windows® 2000/XP

En [Panel de control], vaya a [Impresoras (2000)/ Impresoras y faxes (XP)].



Para obtener más información, consulte la Ayuda de Windows®.

2 ■ Para Windows Vista®

Seleccione "Brother XX-XXXX" y haga clic en [Preferencias de impresión].

Se abrirá el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión de Brother XX-XXX].



■ Para Windows® 2000/XP

Seleccione "Brother XX-XXXX" y haga clic en [Archivo] - [Preferencias de impresión].

Aparece el cuadro de diálogo [Propiedades de la impresora].


3 Seleccione cada elemento y haga clic en

.

• Ficha [Presentación]

Esta ficha se utiliza para establecer el formato y el ancho.

Puede cambiar la orientación del papel y el orden de páginas.

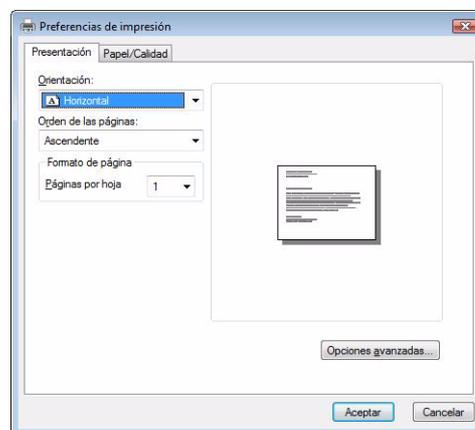

4 Cierre la ventana [Impresoras].

► Impresión desde otras aplicaciones


Para este ejemplo se utiliza Microsoft® Word 2007.

1 Haga clic en y .

Se abre el cuadro de diálogo [Imprimir].

2 Seleccione "Brother XX-XXXX".

Puede cambiar los ajustes del controlador de impresora del cuadro de diálogo [Propiedades] que aparece cuando hace clic en .

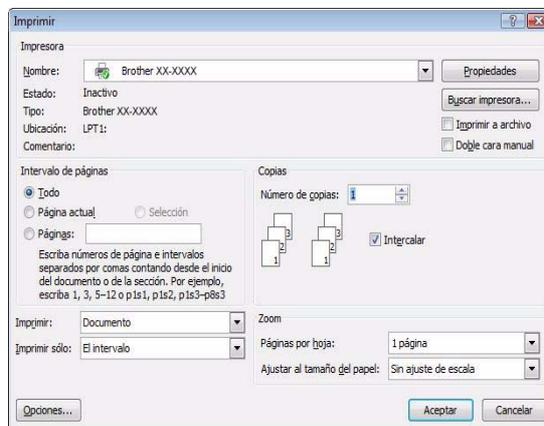


3 Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo [Imprimir].

4 Cuando hace clic en [Configurar página], aparece la cinta. A continuación, haga clic en la marca a la derecha de [Configurar página].

Se abrirá el cuadro de diálogo [Configurar página].

5 Haga clic en la ficha [Papel] y seleccione el tamaño de papel que desea imprimir.

Defina los márgenes y la orientación de la página en la ficha [Márgenes] y [Diseño].

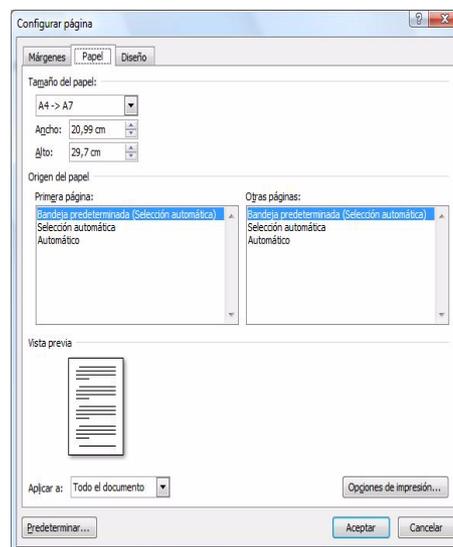

6 Haga clic en .

El tamaño de la ventana de Microsoft® Word se ajusta al tamaño de papel que ha seleccionado. Realice las modificaciones que sean necesarias.

7 Haga clic en y , y, a continuación, en .

Se imprimirán los diseños especificados.

brother®