

# brother

## P-touch

# Instrukcja oprogramowania

Wprowadzenie

Tworzenie etykiet

Dodatek

Treść tej instrukcji i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w niniejszych publikacjach.

Obrazy ekranu w tym podręczniku mogą różnić się w zależności od danego systemu operacyjnego lub komputera.

Wersja B

POL

# Spis treści

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Spis treści</b> ..... | <b>2</b> |
|--------------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Wprowadzenie</b> ..... | <b>3</b> |
|---------------------------|----------|

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Znaki handlowe .....                           | 3 |
| Informacje o podręczniku .....                 | 3 |
| Symbole używane w niniejszym podręczniku ..... | 3 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Tworzenie etykiet</b> ..... | <b>4</b> |
|--------------------------------|----------|

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jak korzystać z programu P-touch Editor w systemie Windows® .....                                            | 4  |
| Uruchamianie programu P-touch Editor .....                                                                   | 4  |
| Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor .....                                                           | 8  |
| Tworzenie etykiet za pomocą innych aplikacji .....                                                           | 10 |
| Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager i P-touch Library<br>(tylko PT-9600/9700PC/9800PCN) ..... | 17 |
| Uruchamianie aplikacji P-touch Transfer Manager .....                                                        | 17 |
| Przesyłanie szablonów etykiet z komputera do drukarki za pomocą USB .....                                    | 18 |
| Przenoszenie szablonów do drukarki przez sieć (tylko PT-9800PCN) .....                                       | 20 |
| Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet .....                                                           | 21 |
| Uruchamianie programu P-touch Library .....                                                                  | 22 |
| Wyszukiwanie etykiet .....                                                                                   | 23 |
| Jak używać aplikacji P-touch Editor Lite LAN (tylko PT-9800PCN) .....                                        | 24 |
| Jak korzystać z programu P-touch Editor w systemie Mac®<br>(tylko PT-3600/9600/9700PC/9800PCN) .....         | 29 |
| Uruchamianie programu P-touch Editor .....                                                                   | 29 |
| Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor .....                                                           | 31 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Dodatek</b> ..... | <b>32</b> |
|----------------------|-----------|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji ..... | 32 |
| Ustawianie sterownika drukarki .....             | 32 |
| Drukowanie z innych aplikacji .....              | 34 |

Drukarka etykiet Brother umożliwia szybkie i łatwe drukowanie etykiet niestandardowych utworzonych w oprogramowaniu do tworzenia etykiet — P-touch Editor.

## ▶ Znaki handlowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother to zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada Umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszelkie inne nazwy marek i produktów, wymienione w tym Instrukcji oprogramowania oraz w Podręczniku użytkownika, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.

## ▶ Informacje o podręczniku

Niniejszy podręcznik (w formacie PDF) jest dołączony na płycie CD-ROM.



W tym podręczniku, gdy wskaźnik myszy zmienia się w  wystarczy kliknąć, aby przejść do odpowiednich stron.

Aby uzyskać informacje na temat podstawowych funkcji programu Adobe® Reader®, zapoznaj się z plikami Pomocy programu Adobe® Reader®.

## ▶ Symbole używane w niniejszym podręczniku

W całym podręczniku stosowane są następujące symbole:



Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Ignorowanie ich może doprowadzić do obrażeń, uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.



Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej wydajnej obsłudze drukarki.

# Tworzenie etykiet

## Jak korzystać z programu P-touch Editor w systemie Windows®

W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania programu P-touch Editor. Za pomocą aplikacji P-touch Editor można utworzyć różne rodzaje etykiet.

Zapoznaj się z aplikacją P-touch Editor Pomoc, aby zobaczyć próbki różnych rodzajów etykiet oraz poznać szczegóły odnośnie tworzenia, drukowania i zapisywania etykiet. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®. Nazwę drukarki (XX-XXXX) na poszczególnych obrazach odczytuj jako nazwę modelu zakupionej przez siebie drukarki.

Aby pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, odwiedź Brother Solutions Center pod adresem: <http://solutions.brother.com>


### ► Uruchamianie programu P-touch Editor

#### 1 Kliknij [Start] - [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].



Aplikację P-touch Editor można także uruchomić w następujące sposoby (tylko jeżeli podczas instalacji został utworzony skrót):

- Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.
- Kliknij ikonę skrótu na pasku Szybkiego uruchamiania.

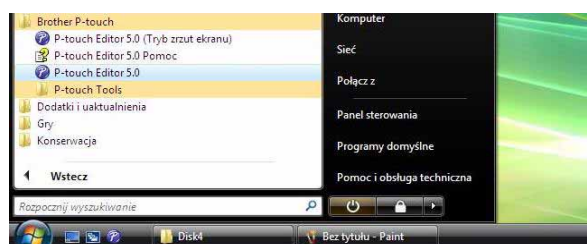


Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wyświetlane jest okno dialogowe [Nowy/Otwórz], umożliwiające wybór utworzenia nowego układu etykiety lub otwarcia istniejącej etykiety.



Aby określić sposób działania aplikacji P-touch Editor podczas uruchamiania, kliknij polecenie [Narzędzia] - [Opcje] paska menu aplikacji P-touch Editor, aby wyświetlić okno dialogowe [Opcje]. Na karcie [Ogólne] można wybrać ustawienie z pola listy [Operacje] opcji [Ustawienia uruchamiania]. Zwykle należy wybrać opcję [Wyświetl okno dialogowe Nowy/Otwórz].

#### 2 Wybierz opcję w oknie dialogowym [Nowy/Otwórz] i kliknij .

- Można wybrać drukarkę etykiet oraz rozmiar nośnika.
- Po wybraniu polecenia [Otwórz plik] wyświetlane jest okno dialogowe [Otwórz]. Można wybrać i otworzyć plik, który został utworzony i zapisany wcześniej.
- Po wybraniu polecenia [Wyświetl historię] wyświetlane jest okno dialogowe [Historia]. Można wybrać spośród ostatnio utworzonych etykiet.
- Po wybraniu opcji [Nowy] wybierz styl zapisu w pionie lub w poziomie.

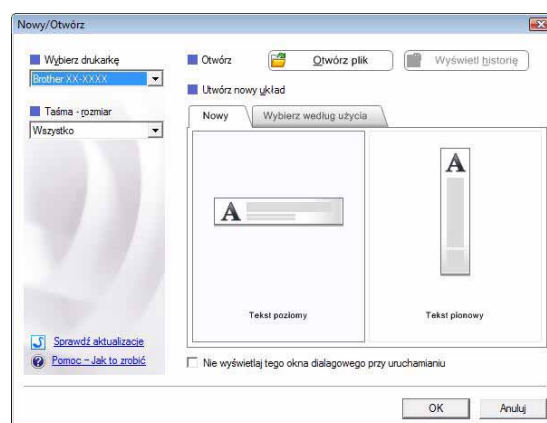


- Po wybraniu opcji [Wybierz według użycia] można dokonać wyboru według zastosowań etykiety.
- Po wybraniu polecenia [Pomoc - Jak to zrobić] wyświetlana jest aplikacja P-touch Editor Pomoc. Pliki Pomocy umożliwiają poznanie krok po kroku sposobu tworzenia układu etykiety.
- Naciśnięcie przycisku [Sprawdź aktualizacje] spowoduje połączenie z domyślną stroną Brother Solutions Center dla posiadanego urządzenia.

## Okno Układ

### ■ Tryb Express

Ten tryb umożliwia łatwe tworzenie etykiet z tekstami oraz obrazami.

Okno układu składa się z następujących części:

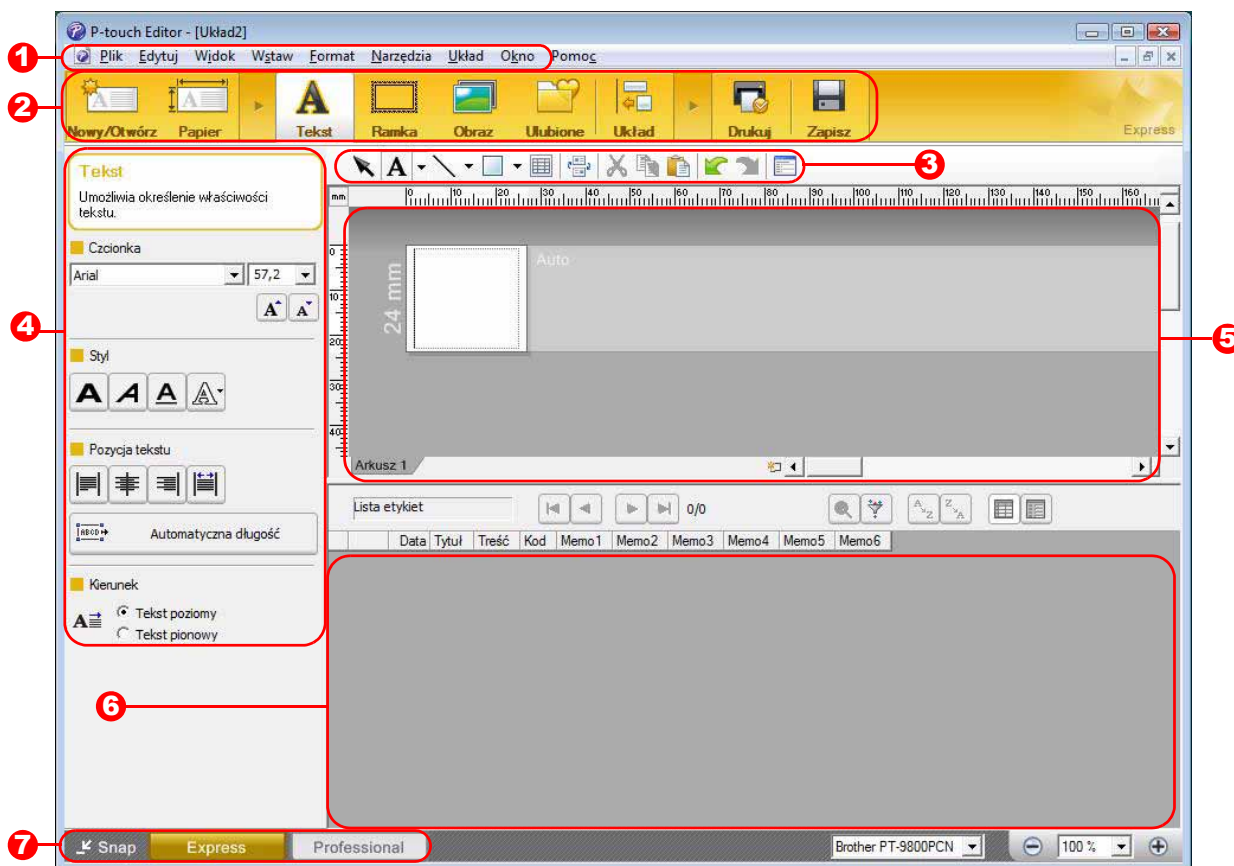


- 1 Pasek menu**  
Polecenia są podzielone na kategorie w poszczególnych menu (Plik, Edytuj, Widok, Wstaw itd.) według funkcji.
- 2 Pasek poleceń**  
Pasek poleceń zawiera opcje Nowy/Otwórz, Papier, Tekst, Ramka, Obraz itd.
- 3 Pasek narzędzi Rysuj/Edytuj**  
Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wstawienie tekstu, rysowanie grafiki itd.
- 4 Pasek właściwości**  
Umożliwia łatwe wstawianie i formatowanie tekstu, obrazu itd.
- 5 Okno Układ**  
Okno układu służy do wyświetlania i edytowania obiektów.
- 6 Okno bazy danych**  
Wyświetla podłączoną bazę danych.
- 7 Przyciski wybierania trybu**  
Przełącza tryby edytora.



- Menu [Widok] umożliwia wyświetlanie/ukrywanie pasków narzędzi oraz okien.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z programem P-touch Editor Pomoc.

## Tryb Professional

Ten tryb zawiera wszystkie funkcje projektowania etykiet umożliwiające tworzenie szablonów etykiet. Okno układu składa się z następujących części:

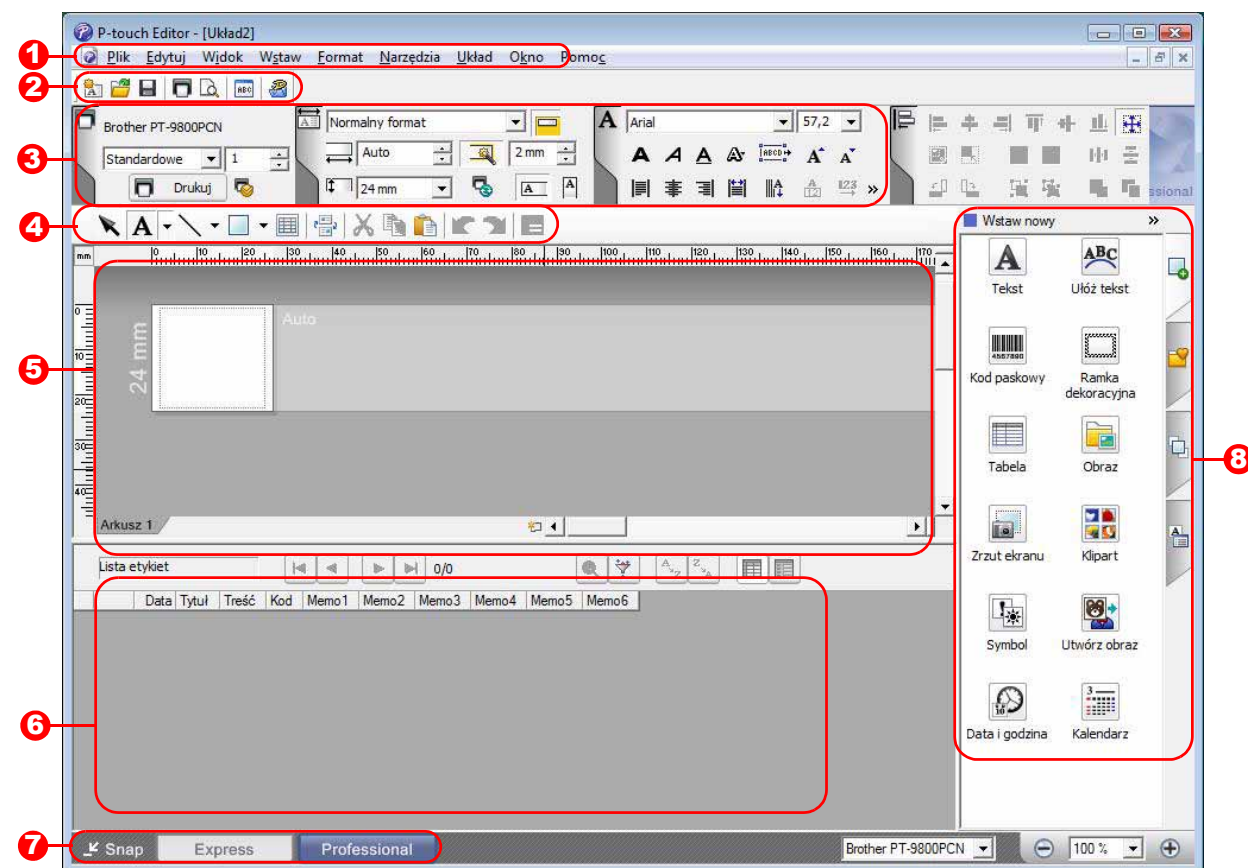

### 1 Pasek menu

Polecenia są podzielone na kategorie w poszczególnych menu (Plik, Edytuj, Widok, Wstaw itd.) według funkcji.

### 2 Standardowy pasek narzędzi

W tym pasku narzędzi znajduje się grupa często używanych poleceń (Nowy układ, Otwórz, Zapisz, Drukuj itd.).

### 3 Paleta właściwości

Paleta właściwości zawiera pola właściwości Drukuj, Papier, Tekst i Układ. Kliknij lewą stronę każdej palety, aby pokazać/ukryć pole właściwości.

### 4 Pasek narzędzi Rysuj/Edytuj

Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wstawienie tekstu, rysowanie grafiki itd.

### 5 Okno Układ

Okno układu służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

### 6 Okno bazy danych

Wyświetla podłączoną bazę danych.

### 7 Przyciski wybierania trybu

Przełącza tryby edytora.

### 8 Pasek boczny

Zaznaczając kartę można w prosty sposób wprowadzać i formatować tekst, kody kreskowe, tabele itd., zmieniać kolejność obiektów w celu utworzenia szablonu etykiety lub wprowadzać ustawienia zaawansowane.



- Menu [Widok] umożliwia wyświetlanie/ukrywanie pasków narzędzi, palety oraz okien.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z programem P-touch Editor Pomoc.


## ■ Tryb Snap

Za pomocą tego trybu można przechwycić fragment lub cały ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do wykorzystania w przyszłości.

### 1 Po kliknięciu opcji [Snap] przełącznika trybu wyświetlane jest okno dialogowe opisu trybu Snap. Kliknij .



- Jeżeli opcja [Nie wyświetlaj ponownie tego okna dialogowego] zostanie zaznaczona, następnym razem będzie można przejść do trybu Snap bezpośrednio, bez wyświetlania okna dialogowego.
- Tryb Snap można także uruchomić poleceniem [Start] - [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Tryb zrzut ekranu)].

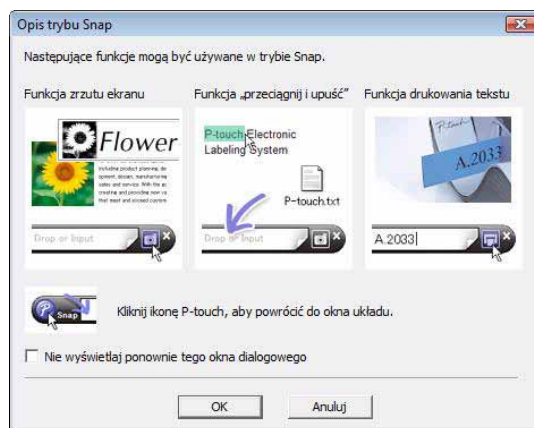

### 2 Wyświetlany jest tryb Snap.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z programem P-touch Editor Pomoc.






## ► Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor

W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy aplikacji P-touch Editor w systemie Windows®. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

### ■ Rozpocznij od przycisku Start


Aby uruchomić pomoc aplikacji P-touch Editor, kliknij przycisk Start na pasku zadań, wskaż pozycję [Wszystkie programy]. Kliknij pozycję [Brother P-touch] i [P-touch Editor 5.0 Pomoc].

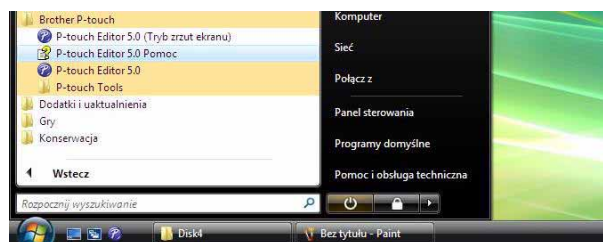

### ■ Uruchamianie z okna dialogowego Nowy/Otwórz


Po uruchomieniu programu P-touch Editor 5.0 i wyświetleniu okna dialogowego

Nowy/Otwórz kliknij opcję Pomoc - Jak to zrobić.

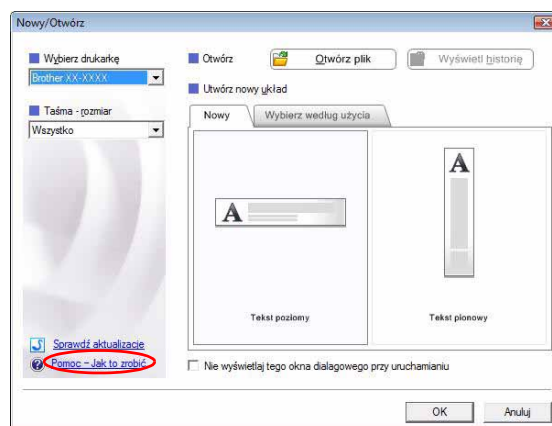


### ■ Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor

Kliknij menu Pomoc i wybierz opcję P-touch Editor - Pomoc.

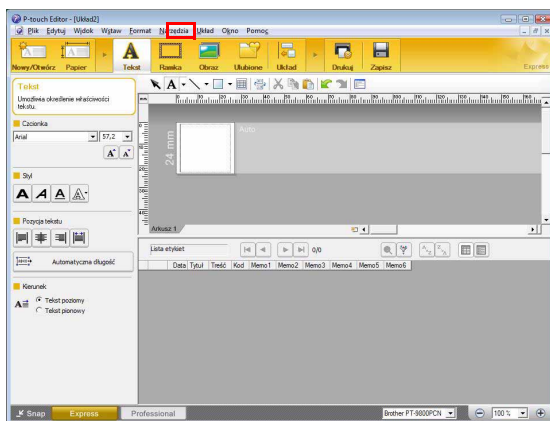


Tryb Express

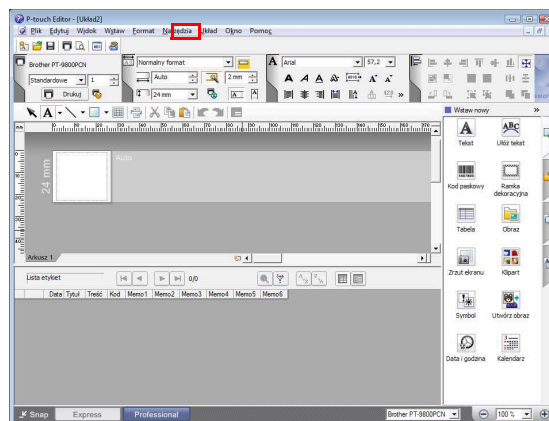

Tryb Professional

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję P-touch Editor - Pomoc.

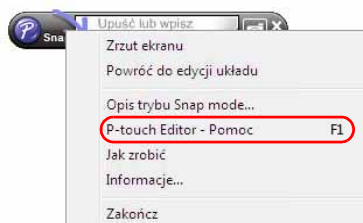

Tryb Snap



Naciśnij klawisz [F1], aby przejść bezpośrednio do pomocy P-touch Editor - Pomoc.




## ● Drukowanie opisu pomocy

Informacje podane w P-touch Editor Pomoc można wydrukować. Do wydrukowania treści P-touch Editor Pomoc użyj normalnej drukarki.

**1** Na karcie [Zawartość] wybierz dowolny temat do wydrukowania.

**2** Kliknij ikonę  na pasku narzędzi.

**3** Wybierz zakres tematów do wydrukowania, a następnie kliknij ikonę .

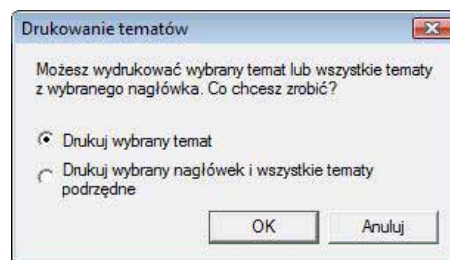

**4** Określ drukarkę w opcji [Drukarka] i kliknij .

! Wybierz normalną drukarkę obsługującą typowe formaty papiery, na przykład Letter.

## ► Tworzenie etykiet za pomocą innych aplikacji

Jeżeli podczas instalacji oprogramowania zostanie wybrana funkcja Add-In, ikona P-touch zostanie automatycznie dodana do paska narzędzi programów Microsoft® Word, Excel® i Outlook®. (Pod warunkiem że programy Microsoft® Word, Excel®, Outlook® są już zainstalowane na komputerze.) Funkcja Add-In działa tylko w systemie Windows®.

W każdej aplikacji wybranie tekstu do wydrukowania oraz kliknięcie ikony P-touch umożliwia szybkie i proste utworzenie i wydrukowanie etykiety.

W zależności od ustawienia ciąg znaków pobranych za pomocą funkcji Add-In zostanie zarejestrowany na liście etykiet. Lista etykiet to baza danych przeznaczona dla programu P-touch Editor. Aby wyświetlić listę etykiet, kliknij polecenie [Plik] - [Baza danych] - [Lista etykiet].



- Funkcja Add-In obsługuje następujące aplikacje: Microsoft® Word 2000/2002/2003/2007, Microsoft® Excel® 2000/2002/2003/2007 i Microsoft® Outlook® 2000/2002/2003/2007.
- Po zainstalowaniu funkcji Add-In w programach Microsoft® Word, Excel® lub Outlook® przy uruchamianiu tych aplikacji w zależności od ustawień zabezpieczeń aplikacji może zostać wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń.
- W przypadku programu Microsoft® Word 2007 itp., jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe po prawej stronie, zaznacz opcję [Trust all documents from this publisher] (Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy) i kliknij [OK]. Szczegółowe informacje na temat ustawień zabezpieczeń znajdują się w plikach Pomocy aplikacji.
- W przypadku programu Microsoft® Word 2003 itp. zaznacz pole wyboru [Always trust macros from this source] (Zawsze ufaj makrom z tego źródła) i kliknij opcję [Enable Macros] (Włącz makra).



**Szczegółowe informacje na temat funkcji Add-In, projektowania etykiet lub danych instalacji znajdują się w pomocy P-touch Editor Pomoc.**

## ● Rejestrowanie i anulowanie funkcji Add-In




Przed uruchomieniem tego programu zamknij programy Microsoft® Word, Excel® i Outlook®.

Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

### 1 Kliknij [Start] - [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].


Wyświetlone zostanie okno dialogowe ustawień [Brother P-touch Add-In Settings] (Ustawienia dodatków oprogramowania Brother P-touch).

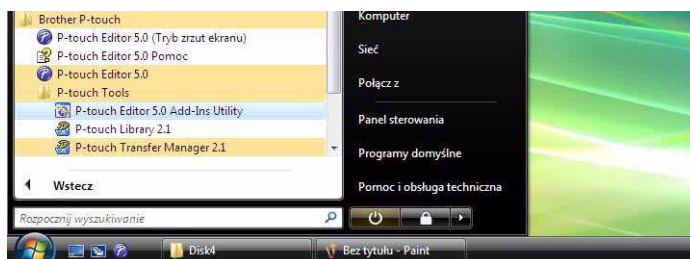

### 2 Zaznacz pola wyboru dla aplikacji firmy Microsoft, w której ma być zainstalowany przycisk funkcji dodatku P-touch Editor.

Lista [Apply] definiuje czynność, która zostanie wykonana, gdy zostanie naciśnięty przycisk „Add In” w każdej z aplikacji.

- Express Mode : uruchamia tryb Express.
- Professional Mode : uruchamia tryb Professional.
- Print Immediately : drukuje etykietę.

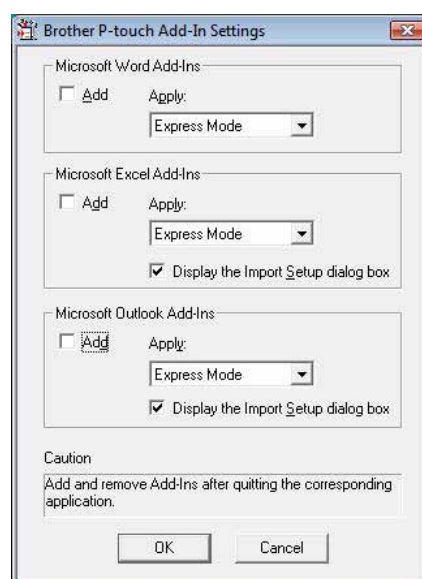

## ● Microsoft® Word


Za pomocą funkcji Add-In można bezpośrednio skopiować tekst z pliku programu Microsoft® Word do układu etykiety.



Jeżeli uruchomiony jest program Microsoft® Outlook®, a program Microsoft® Word jest wybrany jako edytor standardowy, korzystanie z funkcji Add-In w programie Microsoft® Word nie będzie możliwe. Zakończ pracę programu Microsoft® Outlook® i ponownie uruchom program Microsoft® Word.

### Tworzenie etykiet za pomocą programu Microsoft® Word

- 1 Otwórz dokument programu Microsoft® Word i zaznacz tekst w dokumencie, który ma być dołączony do etykiety.**

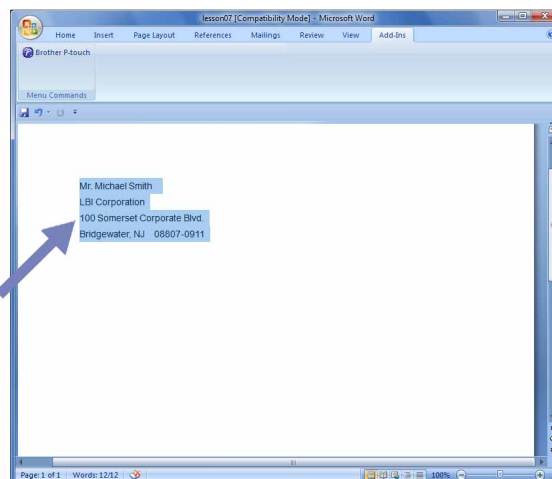

- 2 Na pasku/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Word kliknij .**



Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się w poniższej części „Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Word do listy etykiet wyświetlanej w oknie bazy danych”.

### Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Word do listy etykiet wyświetlanej w oknie bazy danych



Przy pierwszym użyciu wyświetlany jest komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu: za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

| Tekst                                  | Dodane pole |
|----------------------------------------|-------------|
| Data utworzenia                        | Pole Date   |
| Pierwszy wiersz                        | Pole Title  |
| Wszystkie wiersze z pierwszym włącznie | Pole Body   |
| Wykryty kod pocztowy                   | Pole Code   |

Przykład danych listy etykiet przechowywanej w oknie bazy danych na ekranie P-touch Editor


|                            | Date      | Title              | Body                                                                                             | Code  | Memo1 | Memo2 | Memo3 | Memo4 | Memo5 | Memo6 |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1 | 7/19/2007 | Mr. Walter Freeman | Mr. Walter Freeman<br>ABC Transporting Corporation<br>4555 Cumberland PKWY<br>Anytown, USA 95093 | 95093 |       |       |       |       |       |       |

Jeżeli po wyświetleniu komunikatu „Zarejestrować dane na liście etykiet?” kliknięta została opcja Nie, a chcesz dokonywać rejestracji, przejdź do opcji [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz pole „Automatycznie rejestruj dane zaimportowane przy użyciu dodatku” na karcie [Lista etykiet].

Za pomocą funkcji Add-In można bezpośrednio skopiować tekst z pliku programu Microsoft® Excel® do układu etykiety.

## Tworzenie etykiet za pomocą programu Microsoft® Excel®

- 1 Otwórz arkusz programu Microsoft® Excel® i zaznacz komórki, które mają zostać włączone do etykiety.**

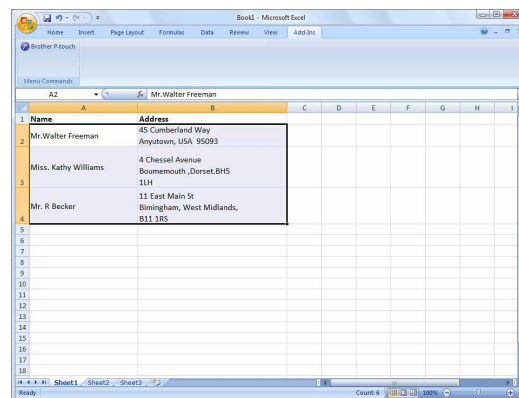


- 2 Na pasku/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Excel® kliknij .**  
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Brother P-touch Import Setup] (Konfiguracja importu oprogramowania Brother P-touch).

- 3 W opcji [Label Layout] (Układ etykiety) dostosuj znaki końca linii w komórkach i kliknij .**



Opcja [Label Layout] (Układ etykiety) umożliwia zmienianie sposobu wyświetlania/drukowania tekstu. Po wybraniu dowolnego elementu z listy w polu [Fields] (Pola) i kliknięciu przycisku , do pola [Label Layout] (Układ etykiety) dodawane jest nowe pole. Do każdej komórki można wprowadzać spacje, znaki końca linii, przecinki oraz inne znaki i drukować je na etykiecie. Na tym ekranie można także usuwać pola podkreślając dane pole i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

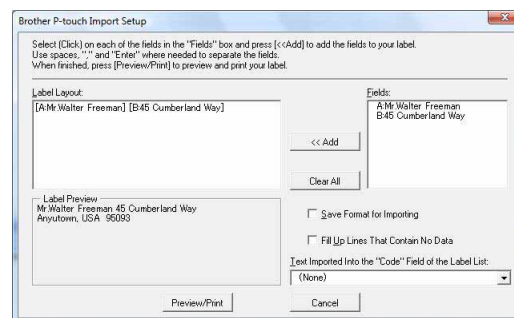

- Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się w części „Jak dodawać tekst z dokumentu programu Microsoft® Excel® do listy etykiet” opisanej na stronie 14.
- Aby wprowadzić dane w pole Code listy etykiet, zaznacz opcję [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] (Tekst zaimportowany do pola Code w liście etykieta) w oknie dialogowym [Brother P-touch Import Setup] (Konfiguracja importu oprogramowania Brother P-touch).

## Jak dodawać tekst z dokumentu programu Microsoft® Excel® do listy etykiet



Przy pierwszym użyciu wyświetlany jest komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu: za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

| Tekst                                                                                                                                        | Dodane pole |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data utworzenia                                                                                                                              | Pole Date   |
| Pierwszy wiersz tekstu jest określony w opcji Label Layout (Układ etykiety)                                                                  | Pole Title  |
| Wszystkie wiersze, w tym pierwszy wiersz tekstu określony w opcji Label Layout (Układ etykiety)                                              | Pole Body   |
| Treść komórki określona w opcji [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] (Tekst zaimportowany do pola Code w liście etykieta) | Pole Code   |

|                          |   | Date      | Title                                 | Body                                                             | Code | Memo1                | Memo2                                              | Memo3 | Memo4 | Memo5 | Memo6 |
|--------------------------|---|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 7/19/2007 | Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way  | Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way Anytown, USA 95093          |      | Mr. Walter Freeman   | 45 Cumberland Way Anytown, USA 95093               |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 7/19/2007 | Miss. Kathy Williams 4 Chessel Avenue | Miss. Kathy Williams 4 Chessel Avenue Boumemouth ,Dorset.BH5 1LH |      | Miss. Kathy Williams | 4 Chessel Avenue Boumemouth ,Dorset.BH5 1LH        |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 7/19/2007 | Mr. R Becker 11 East Main St          | Mr. R Becker 11 East Main St Birmingham, West Midlands, B11 1RS  |      | Mr. R Becker         | 11 East Main St Birmingham, West Midlands, B11 1RS |       |       |       |       |

Jeżeli po wyświetleniu komunikatu „Zarejestrować dane na liście etykiet?” zostanie wybrana opcja Nie, ale chcesz dokonać rejestracji, przejdź do opcji [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz pole „Automatycznie rejestruj dane zaimportowane przy użyciu dodatku”.

## ● Microsoft® Outlook®

Za pomocą funkcji Add-In można bezpośrednio skopiować tekst z pliku programu Microsoft® Outlook® do układu etykiety.



Elementy, które można zaimportować to: Kontakty, Pozycje kalendarza, Elementy usunięte, Wersje robocze, Skrzynka odbiorcza, Dziennik, Notatki (tekst w oknie dialogowym Notatki jest niedostępny), Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane i okna Zadania.

### Tworzenie etykiet za pomocą danych z Kontaktów w programie Microsoft® Outlook®

#### 1 Otwórz Contacts (Kontakty) w programie Microsoft® Outlook® i zaznacz dane kontaktowe, które chcesz włączyć.



W programie Microsoft® Outlook® można zawrzeć nie tylko dane Kontaktów, ale także tekst wiadomości, podobnie jak w programie Microsoft® Word.

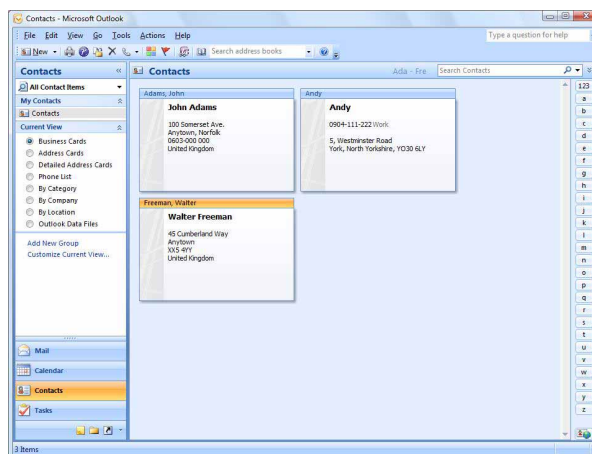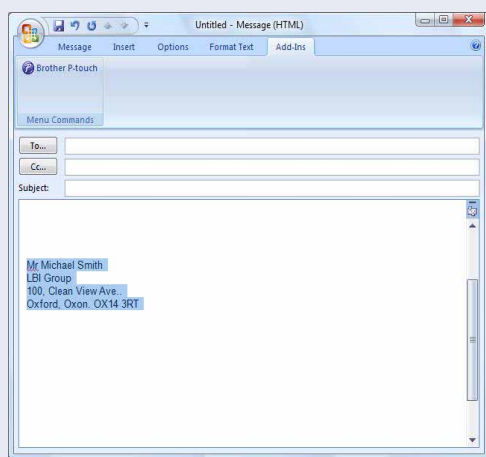

#### 2 Na pasku/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Outlook® kliknij .




Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się w części „Jak dodawać tekst z dokumentu programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet” opisanej na stronie 16.



### 3 W opcji [Label Layout] (Układ etykiety) dostosuj znaki końca linii w komórkach i kliknij .



Opcja [Label Layout] (Układ etykiety) umożliwia zmienianie sposobu wyświetlania/drukowania tekstu. Po wybraniu dowolnego elementu z listy w polu [Fields] (Pola) i kliknięciu przycisku , do pola [Label Layout] (Układ etykiety) dodawane jest nowe pole. Do każdej komórki można wprowadzać spacje, znaki końca linii, przecinki oraz inne znaki i drukować je na etykiecie. Na tym ekranie można także usuwać pola podkreślając dane pole i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

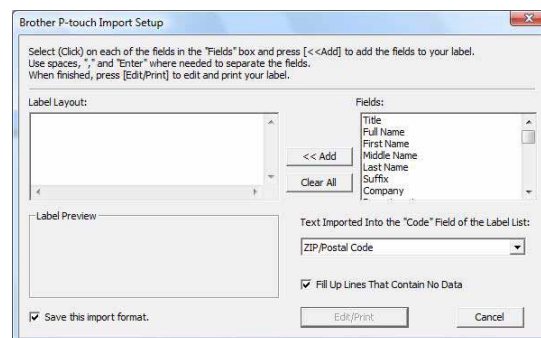

- Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się w części „Jak dodawać tekst z dokumentu programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet” opisanej na stronie 16.
- Aby wprowadzić dane w pole Code listy etykiet, zaznacz opcję [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] (Tekst zaimportowany do pola Code w liście etykieta) w oknie dialogowym [Brother P-touch Import Setup] (Konfiguracja importu oprogramowania Brother P-touch).

### Jak dodawać tekst z dokumentu programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet



Przy pierwszym użyciu wyświetlany jest komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu: za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

| Tekst                                                                                                                                        | Dodane pole |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data utworzenia                                                                                                                              | Pole Date   |
| Pierwszy wiersz tekstu jest określony w opcji Label Layout (Układ etykiety)                                                                  | Pole Title  |
| Wszystkie wiersze, w tym pierwszy wiersz tekstu określony w opcji Label Layout (Układ etykiety)                                              | Pole Body   |
| Treść komórki określona w opcji [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] (Tekst zaimportowany do pola Code w liście etykieta) | Pole Code   |

|                            | Date      | Title          | Body                                                                                                                             | Code | Memo1 | Memo2 | Memo3 | Memo4 | Memo5 | Memo6 |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1 | 7/19/2007 | Walter Freeman | Mr. Walter Freeman<br>45 Cumberland Way                                                                                          |      |       |       |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> 2 | 7/19/2007 | John Adams     | Anytown, Norfolk 100 Somerset Ave. 100 Somerset Ave.<br>Anytown, Norfolk<br>0603-000 000<br>United Kingdom John Adams John Adams |      |       |       |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> 3 | 7/19/2007 | Andy           | York, North Yorkshire 5, Westminster Road 5, Westminster Road<br>York, North Yorkshire, YO30 6LY Andy Andy                       |      |       |       |       |       |       |       |

Jeżeli po wyświetleniu komunikatu „Zarejestrować dane na liście etykiet?” zostanie wybrana opcja Nie, ale chcesz dokonać rejestracji, przejdź do opcji [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz pole „Automatycznie rejestruj dane zaimportowane przy użyciu dodatku”.

# Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager i P-touch Library (tylko PT-9600/9700PC/9800PCN)

P-touch Library: ta aplikacja umożliwia zarządzanie szablonami etykiet P-touch oraz innymi danymi na komputerze.

Za pomocą urządzenia możesz wydrukować etykietę z biblioteki P-touch Library.

P-touch Transfer Manager: ta aplikacja umożliwia przenoszenie danych z szablonu etykiety do modułu głównego drukarki i tworzenie kopii zapasowych danych przenoszonych do modułu głównego drukarki.

Aby móc korzystać z aplikacji P-touch Template wymagana jest funkcja transferu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji P-touch Template pobierz podręcznik programu P-touch Template manual (tylko w języku angielskim) z Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

[Select your region/country] - [Wybierz swój produkt] - [Pliki do pobrania]. (tylko PT-9700PC/9800PCN)


Aby przesłać szablony przez sieć, konieczne jest przygotowanie BRAdmin Professional lub Web BRAdmin. Pobierz je z Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com> (tylko do modeli sieciowych).

## ► Uruchamianie aplikacji P-touch Transfer Manager

- 1** Kliknij przycisk [Start], następnie wybierz [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].

Uruchomiony zostanie P-touch Transfer Manager.

### Okno Układ

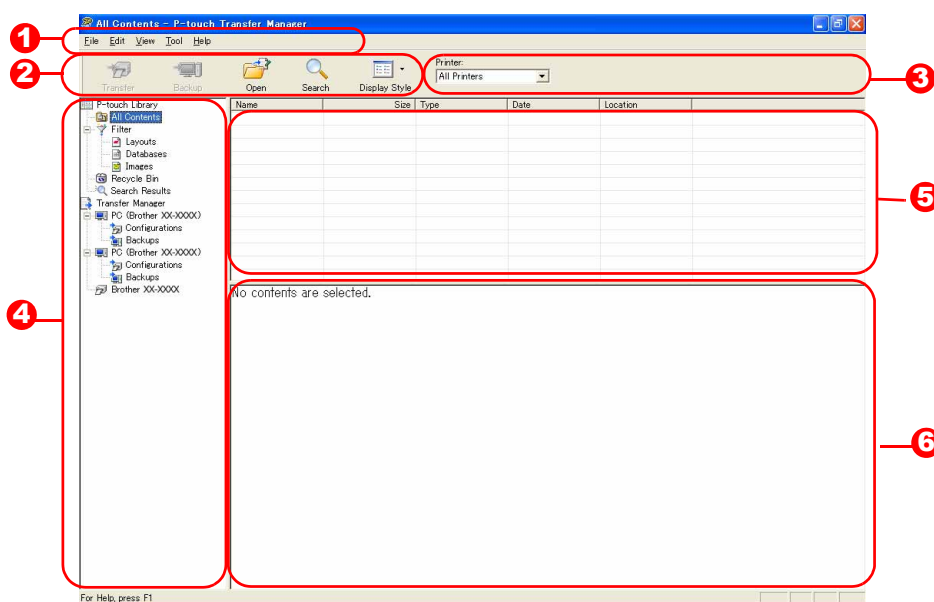

- 1** Pasek menu  
Polecenia są podzielone na kategorie (File (Plik), Edit (Edytuj), View (Widok), Tool (Narzędzie) i Help (Pomoc)) według funkcji.
- 2** Pasek narzędzi  
Często używane funkcje mają przypisane ikony. Kliknij ikonę, aby przejść do polecenia.
- 3** Drukarka (tylko dla P-touch Transfer Manager)  
Wybierz model drukarki, do której zostaną przesłane dane. Po wybraniu drukarki w widoku listy wyświetlane będą tylko dane, które można przesłać do wybranej drukarki.
- 4** Widok folderów  
Wyświetla listę folderów. Po wybraniu dowolnego folderu, dane w wybranym folderze są wyświetlane w postaci listy po prawej stronie.
- 5** Widok listy  
Wyświetlane są dane zawarte w wybranym folderze.
- 6** Podgląd  
Szablony etykiet wybrane w widoku listy są wyświetlane jako podgląd.

## Objaśnienia ikon

| Ikona | Nazwa przycisku                                            | Funkcja                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Transferuj<br>(dotyczy tylko P-touch Transfer Manager)     | Przesyła szablon etykiet lub inne dane z komputera do drukarki (jeżeli jest podłączona za pomocą kabla USB). |
|       | Kopia zapasowa<br>(dotyczy tylko P-touch Transfer Manager) | Tworzy kopie zapasowe danych przesłanych do drukarki Brother za pomocą aplikacji P-touch Transfer Manager.   |
|       | Otwórz                                                     | Edycja zaznaczonych danych.                                                                                  |
|       | Drukuj<br>(dotyczy tylko P-touch Library)                  | Drukuje za pomocą drukarki wybrany szablon etykiety.                                                         |
|       | Szukanie                                                   | Wyszukuje dane zarządzane za pomocą aplikacji P-touch Library.                                               |
|       | Styl wyświetlania                                          | Zmianie formatu wyświetlania pliku.                                                                          |

Wprowadzenie

Tworzenie etykiet

## ► Przesyłanie szablonów etykiet z komputera do drukarki za pomocą USB




Podczas przesyłania szablonów przez USB należy odłączyć kabel sieciowy.

### 1 Wybierz drukarkę, do której mają być przesłane dane.




Przed przesłaniem danych sprawdź, czy komputer i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą kabla USB oraz że włączone jest zasilanie drukarki.

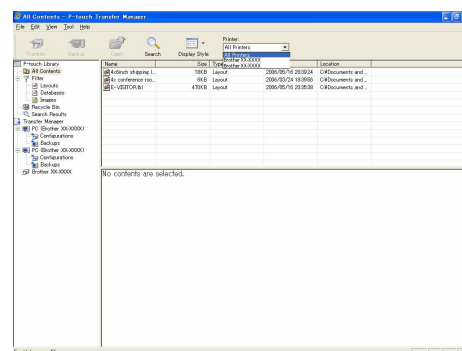

### 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy [Configurations] (Konfiguracje), a następnie wybierz [New] (Nowy) i utwórz nowy folder.


Tutaj na przykład tworzymy folder „Transfer”.

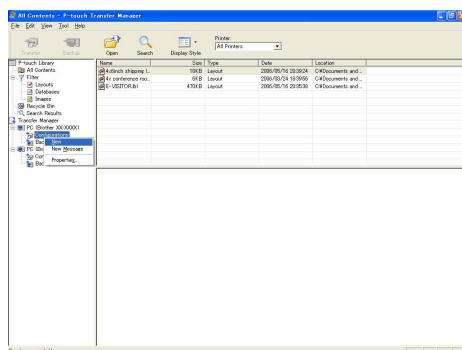

Dodatek

### 3 Przeciągnij przesyłane dane do utworzonego folderu.

Przeciągnij przesyłane dane z folderu All contents (Cała zawartość) lub Layouts (Układy) albo innego folderu używając opcji Filter (Filtr). Przesyłając wiele zestawów danych przenoś wszystkie przesyłane dane do utworzonego folderu.

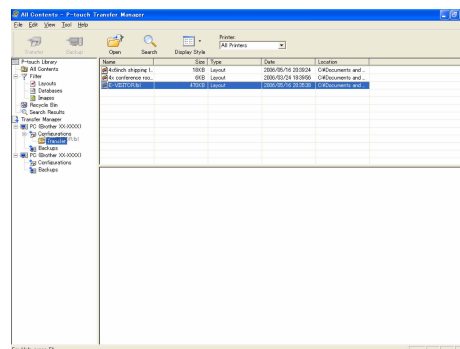


### 4 Numery funkcji Key Assign (Przydział klucza) są przypisane automatycznie w celu przenoszenia danych w ramach folderu utworzonego w poprzednim kroku.

Aby zmienić numer, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę danych w widoku listy, a następnie wybierz numer przydzielonego klucza.




- Funkcja Key Assign (Przydział klucza) jest niezbędna w celu przenoszenia innych danych niż teksty wiadomości.
- Jeżeli zostanie zmieniony numer Key Assign (Przydział klucza) użyty do danych, które już zostały przeniesione do głównego modułu drukarki, zostaną one zastąpione. Można sprawdzić numer Key Assign (Przydział klucza) użyty do danych już przeniesionych do drukarki poprzez utworzenie kopii zapasowej danych zgodnie z objaśnieniem w części „Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet” (str. 21).
- Nazwę danych przeniesienia można kliknąć i zmienić na nową. W zależności od modelu drukarki może występować ograniczenie liczby znaków, których można użyć w nazwie danych.

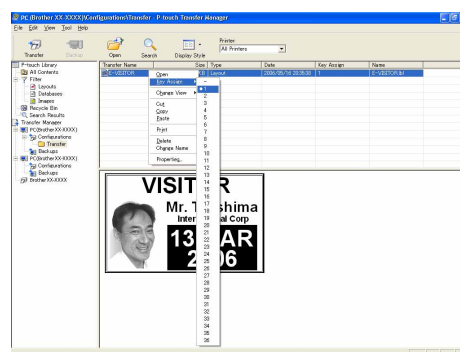

### 5 Wybierz dane lub folder, który ma zostać przeniesiony, a następnie kliknij .

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przeniesienie.

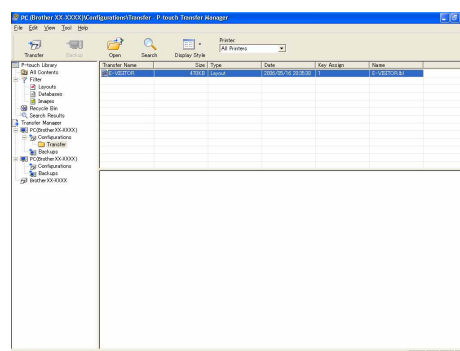

### 6 Kliknij przycisk [OK].

Dane lub folder zaznaczone w widoku folderów zostaną przeniesione do drukarki.



Jeżeli w widoku listy zostały zaznaczone konkretne dane, tylko te zaznaczone dane zostaną przeniesione do drukarki.



## ► Przenoszenie szablonów do drukarki przez sieć (tylko PT-9800PCN)

Aby przenieść szablony do drukarki przez sieć, konieczne jest przygotowanie BRAdmin Professional lub Web BRAdmin. Pobierz je najpierw z naszej strony sieci Web.


Nazwy drukarek oraz obrazy na poniższych ekranach mogą różnić się od modelu użytkownika. Ekran może różnić się w zależności od modelu.

**1** Utwórz szablon, który ma zostać przeniesiony za pomocą P-touch Editor 5.0, a następnie wybierz menu [Plik] - [Transferuj szablon...], aby go zarejestrować.


**2** Kliknij ikonę , aby zapisać zarejestrowany szablon w formacie .blf.

**3** Uruchom aplikację BRAdmin Professional **A** lub Web BRAdmin **B**.

**A** Wybierz drukarkę i kliknij menu [Control]. Wybierz opcję [Load Firmware].

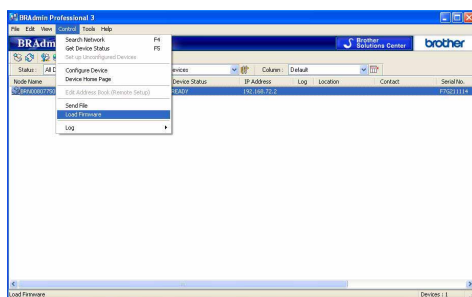


**B** Wybierz drukarkę i kliknij przycisk [Open] w dolnej części ekranu.

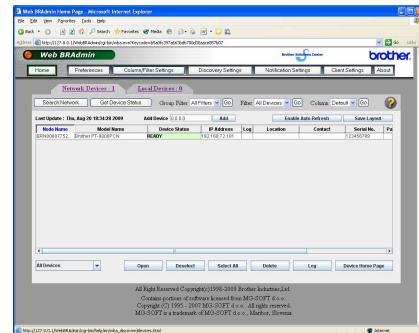


**4** Wybierz funkcję Load Firmware aplikacji BRAdmin Professional **A** lub Web BRAdmin **B**.

**A** Wybierz opcję [TFTP PUT] i kliknij przycisk [OK].

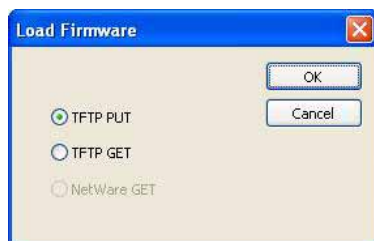


**B** Kliknij przycisk [Load Firmware] w górnej części ekranu.

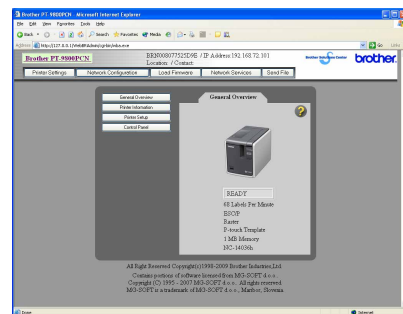


**5** Wybierz plik w formacie .blf, który został zapisany w kroku 2 i załaduj go do drukarki.

**A** Wybierz plik .blf, a następnie kliknij przycisk [OK].

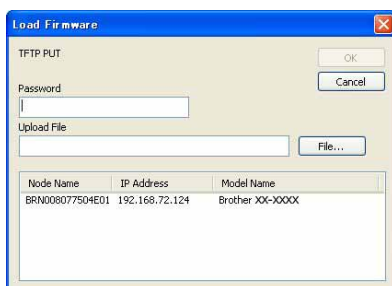

**B** Wybierz plik .blf, a następnie kliknij przycisk [Submit].

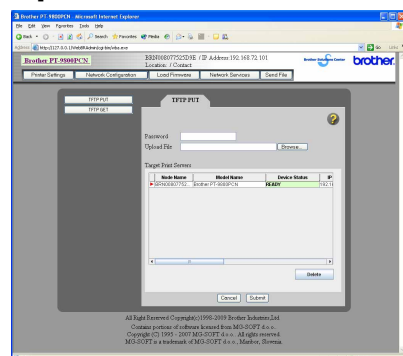

Domyślnym hasłem jest „access”.

## ► Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet

Powoduje to przeniesienie szablonów etykiet oraz innych danych z drukarki do komputera.



- Ważne tylko w przypadku połączenia za pomocą kabla USB.
- Kopii zapasowych danych nie można edytować na komputerze.
- W przypadku niektórych modeli drukarek niemożliwe może być ponowne przeniesienie kopii zapasowych danych do innego modelu drukarki niż urządzenie, za pomocą którego utworzono kopię zapasową.

### 1 Połącz komputer z drukarką za pomocą kabla USB i włącz zasilanie drukarki.

W widoku folderu wyświetlana jest nazwa modelu drukarki.

Jeżeli w widoku folderu została wybrana nazwa modelu drukarki, wyświetlone zostaną bieżące dane przeniesione do drukarki.


### 2 Wybierz drukarkę z której mają być utworzone kopie zapasowe, a następnie kliknij .

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający utworzenie kopii zapasowej.



### 3 Kliknij przycisk [OK].

W folderze drukarki tworzony jest nowy folder o nazwie zawierającej datę i wszystkie dane drukarki są przenoszone do tego nowego folderu.

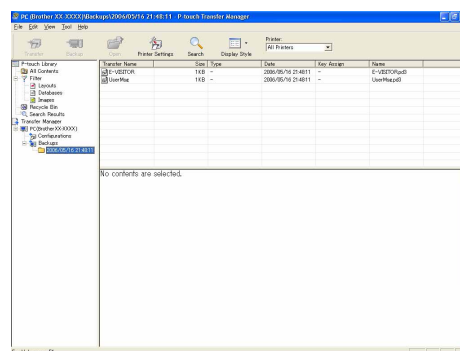


## ● Usuwanie wszystkich danych drukarki

### 1 Połącz komputer z drukarką za pomocą kabla USB i włącz zasilanie drukarki.

W widoku folderu wyświetlana jest nazwa modelu drukarki.


### 2 Kliknij drukarkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie [All Delete] (Usuń wszystko).

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wykonanie polecenia.

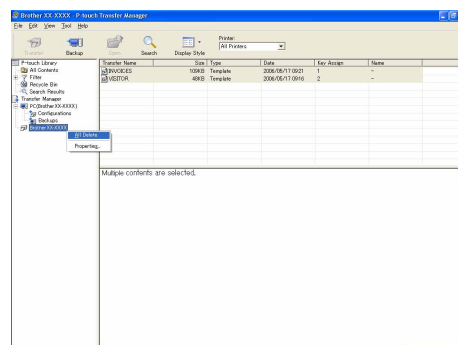

### 3 Kliknij przycisk [OK].

Wszystkie dane zostaną usunięte z drukarki.





## ► Uruchamianie programu P-touch Library

Można uruchomić aplikację P-touch Library i edytować oraz drukować etykiety.

**Kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].**

Uruchamia się aplikacja P-touch Library.


## ● Otwieranie i edytowanie danych

**Zaznacz dane, które mają być edytowane, a następnie kliknij .**

Zostanie otwarta aplikacja związana z danymi i będzie można edytować dane.




Uruchamiana aplikacja zależy od danych. Na przykład w przypadku szablonu P-touch, uruchamiany jest program P-touch Editor.

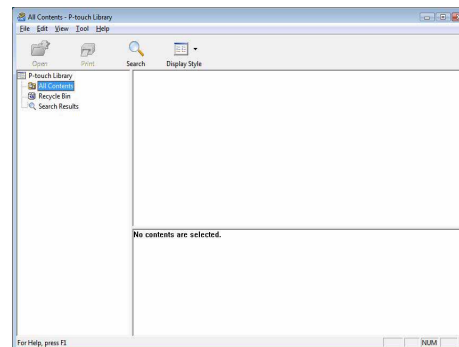

## ● Drukowanie etykiet

**Wybierz szablony etykiet, które mają być drukowane, a następnie kliknij .**

Etykieta jest drukowana za pomocą podłączonej drukarki.

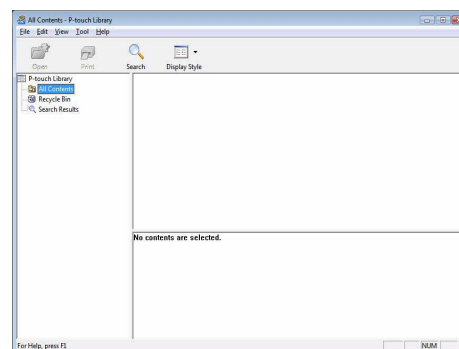




# ► Wyszukiwanie etykiet

Istnieje możliwość wyszukiwania szablonów etykiet zarejestrowanych w bibliotece P-touch Library.

## 1 Kliknij .

Wyświetlane jest okno dialogowe [Search] (Szukanie).

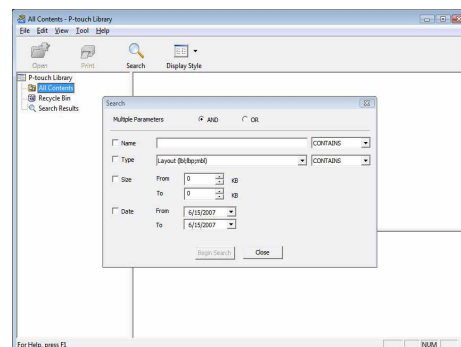


## 2 Zaznacz pozycje, które mają być użyte jako warunki wyszukiwania i ustaw pozycje wyszukiwania.

Można ustawić następujące elementy wyszukiwania.

| Ustawienia                             | Szczegóły                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiple Parameters (Wiele parametrów) | Ta funkcja umożliwia stosowanie metody wyszukiwania łączącej wiele elementów wyszukiwania. Wybranie opcji AND (I) powoduje wyszukiwanie plików spełniających wszystkie warunki. Wybranie opcji OR (LUB) powoduje wyszukiwanie plików spełniających jeden z warunków. |
| Name (Nazwa)                           | Wprowadza nazwę danych do wyszukiwania.                                                                                                                                                                                                                              |
| Type (Typ)                             | Wybierz typ danych do wyszukiwania.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Size (MAX.)                            | Ustawianie rozmiaru danych do wyszukiwania.                                                                                                                                                                                                                          |
| Date (Data)                            | Ustawianie daty ostatniej modyfikacji wyszukiwanych danych.                                                                                                                                                                                                          |

## 3 Kliknij polecenie [Begin Search] (Rozpocznij wyszukiwanie).

Rozpocznie się wyszukiwanie.

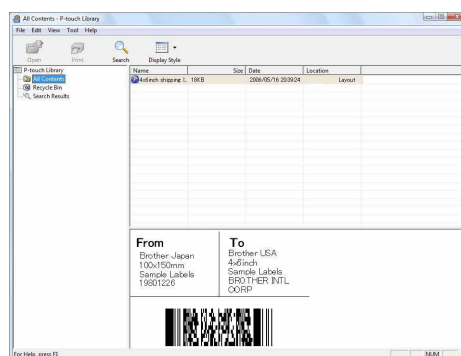

Zamknij okno dialogowe [Search] (Szukanie). Wyniki wyszukiwania można sprawdzić w polu Search Results (Wyniki wyszukiwania) w widoku folderów.



Dane można zarejestrować w P-touch Library przeciągając i upuszczając je do folderu All contents (Cała zawartość) lub jego widoku listy. Aby szablony etykiet utworzone w aplikacji P-touch Editor były automatycznie rejestrowane w bibliotece P-touch Library, użyj następującej metody.

1. W oknie P-touch Editor wybierz opcję [Tools] (Narzędzia) - [Options] (Opcje).
2. W oknie dialogowym [Options] (Opcje) na karcie [General] (Informacje ogólne) kliknij [Registration Settings] (Ustawienia rejestracji).
3. Wybierz przedział czasowy rejestracji szablonów etykiet utworzonych za pomocą programu P-touch Editor, a następnie kliknij [OK].


# Jak używać aplikacji P-touch Editor Lite LAN (tylko PT-9800PCN)

Za pomocą aplikacji P-touch Editor Lite LAN można w szybki i łatwy sposób utworzyć różne proste układy etykiet.

## 1 Kliknij dwukrotnie .

Zostanie uruchomiona aplikacja P-touch Editor Lite LAN.






### Okno Układ

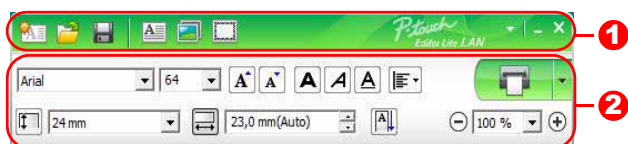


#### 1 Pasek poleceń

| Ikona                                                                               | Funkcja                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wyświetla ekran nowy do tworzenia nowej etykiety.                                                                                                                                                                                     |
|    | Otwiera zapisany plik w programie P-touch Editor Lite LAN.                                                                                                                                                                            |
|   | Zapisuje dane na komputerze lub w sieci, ale nie w drukarce.                                                                                                                                                                          |
|  | Wstawia nowe pole tekstowe (wygodne podczas tworzenia etykiet zawierających zarówno pojedyncze linie tekstu jak i wiele wierszy).                                                                                                     |
|  | Wstawia obraz do etykiety.<br><b>Z pliku:</b> wstawia obraz zapisany na komputerze.<br><b>Zrzut ekranu:</b> wstawia zaznaczony obszar ekranu komputera jako grafikę.<br><b>Symbol:</b> wstawia jeden z wbudowanych symboli komputera. |
|  | Wstawia ramkę.                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Wyświetla menu.<br>Menu zawiera wszystkie funkcje aplikacji P-touch Editor Lite LAN.                                                                                                                                                  |
|  | Minimalizuje aplikację P-touch Editor Lite LAN.                                                                                                                                                                                       |
|  | Zamyka aplikację P-touch Editor Lite LAN.                                                                                                                                                                                             |

#### 2 Pasek właściwości


| Ikona                                                                                | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kliknij  , aby zmienić czcionkę.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Kliknij  , aby określić rozmiar czcionki.<br>Rozmiar czcionki można powiększyć lub zmniejszyć o jeden poziom klikając  lub  .           |
|    | Określenie stylu czcionki:<br> Pogrubienie  Kursywa<br> Podkreślenie                                                                      |
|   | Określa wyrównanie tekstu w polu tekstowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Ustawia szerokość taśmy.<br>Kliknij  , aby automatycznie wykryć szerokość włożonej taśmy.                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Ustawia długość etykiety.<br>Kliknij  , aby automatycznie dostosować długość etykiety do wprowadzonego tekstu.                                                                                                                                                                                            |
|  | Ustawia/anuluje kierunek etykiety na pionowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Kliknij  , aby ustawić współczynnik powiększenia dla widoku etykiety.<br>Współczynnik powiększenia można zmienić klikając  lub  . |

| Ikona                                                                             | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Kliknij , aby wydrukować normalnie, lub , aby wydrukować z opcjami.</p> <p><b>Automatyczne przycięcie:</b> każda etykieta jest automatycznie cięta po drukowaniu.</p> <p><b>Przycięcie do połowy:</b> cięta jest tylko taśma etykiety, bez cięcia podłoża, co ułatwia zdejmowanie podłoża etykiety.</p> <p><b>Drukowanie łańcuchowe:</b> wykorzystanie najmniejszej ilości taśmy podczas drukowania ciągłego więcej niż jednej etykiety. Ostaną wydrukowaną etykieta nie jest przycinana. Po wydrukowaniu naciśnij przycisk podawanie i cięcie, aby odciąć ostatnią etykieta.</p> <p><b>Taśma specjalna:</b> wybierz tę opcję, gdy używana jest taśma, której nie można ciąć tym ostrzem, na przykład Taśma tekstylna lub Mocna taśma samoprzylepna itd.</p> <p><b>Drukowanie lustrzanego odbicia:</b> drukowanie lustrzanego odbicia etykiety.</p> <p><b>Kopie:</b> drukowanie wielu kopii etykiety.</p> |

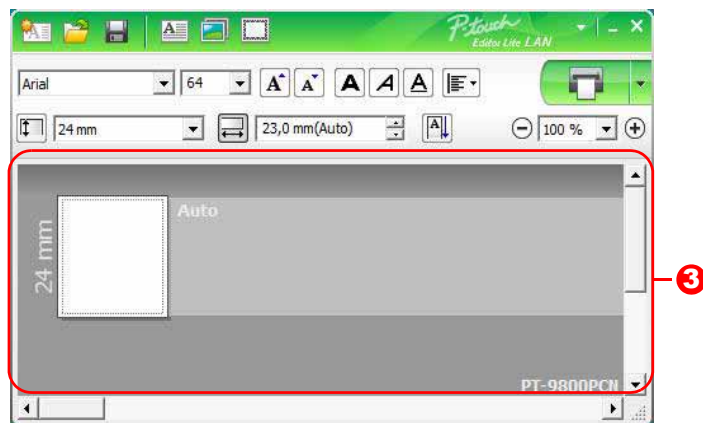

### 3 Widok etykiety

| Wyświetlacz | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ten widok etykiety jest wyświetlany po uruchomieniu oprogramowania. Aktualnie ustawiona szerokość taśmy jest wyświetlana po lewej stronie obrazu etykiety. Gdy po prawej stronie wyświetlany jest napis „Auto”, długość taśmy jest automatycznie dostosowywana do długości tekstu.                   |
|             | Granice etykiety można przeciągnąć, aby ręcznie zmienić jej długość i szerokość. Przesuń wskaźnik do granicy obszaru etykiety. Po pojawieniu się niebieskiej linii przeciągnij ją do żądanej długości lub szerokości.                                                                                |
|             | Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru okna P-touch Editor Lite LAN. Wystarczy przesunąć wskaźnik nad krawędź okna P-touch Editor Lite LAN i przeciągnąć ją, aby dostosować jego rozmiar, gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę.                                                                      |
|             | Podczas przesuwania obiektów czasami wyświetlane są wytyczne. Wyświetlane są, gdy obiekt jest wyrównywany do lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi obszaru wydruku lub na ja środka. Na ilustracji po lewej stronie wytyczne wskazują, że obiekt jest wyrównany do środka górnej krawędzi taśmy. |
|             | Wstawione pola tekstowe, obrazy oraz ramki są traktowane jak obiekty. Obiekty są otoczone uchwytami (wskazanymi przez osiem niebieskich punktów).                                                                                                                                                    |
|             | Wskazuje zaznaczony obiekt.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Gdy wskaźnik zostanie przesunięty nad uchwyt, zmienia się w strzałkę. Rozmiar obiektu można zmienić przeciągając.                                                                                                                                                                                    |
|             | Obiekty można przenosić przeciągając je, gdy wskaźnik zmienia się w krzyżyk. W przypadku obiektów tekstowych wskaźnik zmienia się w krzyżyk tylko na granicy obiektu.                                                                                                                                |

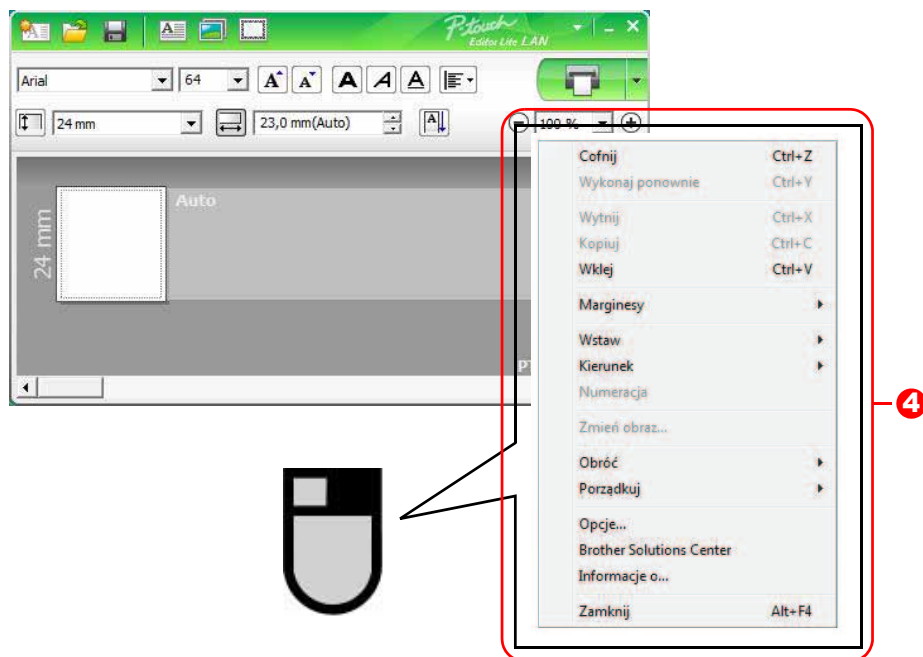

**4** Inne funkcje (dostępne w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy)

| Menu                       | Wykonaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cofnij<br>Wykonaj ponownie | Kliknij polecenie <b>Cofnij</b> , aby cofnąć ostatnią operację.<br>Kliknij polecenie <b>Wykonaj ponownie</b> , aby przywrócić cofniętą operację.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wycinaj<br>Kopiuj<br>Wklej | Zaznacz obszar tekstu (lub obiekt), który ma być wycięty lub skopiowany i zaznacz polecenie <b>Wycinaj</b> lub <b>Kopiuj</b> . Kliknij obszar docelowy i wybierz polecenie <b>Wklej</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marginesy                  | Ustaw długość pustej przestrzeni po obu stronach etykiety ( <b>duży</b> lub <b>mały</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wstaw                      | Kliknij polecenie <b>Wstaw</b> .<br>Zaznacz opcję <b>Pole tekstowe</b> , aby wstawić do etykiety tekst.<br>Zaznacz opcję <b>Z pliku</b> , aby wstawić obraz zapisany na komputerze.<br>Wybierz opcję <b>Zrzut ekranu</b> , aby wstawić zaznaczony obszar ekranu komputera.<br>Zaznacz opcję <b>Symbol</b> , aby wstawić jeden z wbudowanych symboli komputera.<br>Zaznacz opcję <b>Ramka</b> , aby wstawić jedną z wbudowanych ramek aplikacji P-touch Editor Lite LAN. |
| Kierunek                   | Zaznacz tekst obiektu i kliknij opcję <b>Tekst poziomy</b> lub <b>Tekst pionowy</b> , aby zmienić kierunek tekstu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numeracja                  | Zaznacz numer lub literę w tekście i kliknij opcję <b>Numeracja</b> , aby zwiększać kolejno numer lub literę na każdej etykiecie. Kliknij  po prawej stronie przycisku <b>Drukuj</b> , a następnie kliknij <b>Opcje drukowania</b> . Zaznacz pole <b>Numeracja</b> i wpisz liczbę drukowanych etykiet w polu <b>Liczba</b> . Kliknij przycisk <b>Drukuj</b> .                      |
| Zmień obraz                | Zaznacz obraz i kliknij polecenie <b>Zmień obraz</b> , aby zastąpić bieżący obraz innym obrazem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obróć                      | Obracanie obiektów o <b>0°</b> , <b>90°</b> , <b>180°</b> lub <b>270°</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Porządkuj                  | Zaznacz jeden z obiektów i kliknij polecenie <b>Porządkuj</b> , a następnie wybierz polecenie <b>Przesuń na wierzch</b> , <b>Przesuń na spód</b> , <b>Przesuń do przodu</b> lub <b>Wyślij do tyłu</b> , aby ustawić kolejność każdego z obiektów w warstwie.                                                                                                                                                                                                            |

| Menu                                                | Wykonaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcje                                               | <p>Kliknij polecenie <b>Opcje</b>.</p> <p>Wybierz <b>mm</b> lub <b>cale</b>, aby ustawić jednostkę miary.</p> <p>Wybierz język aplikacji P-touch Editor Lite LAN. Uruchom aplikację ponownie, aby zastosować nowy język wybrany w opcji <b>Język</b>.</p> <p>Wybierz opcję <b>Wyświetl nową wartość po wydrukowaniu</b> lub <b>Przywróć wartość oryginalną po wydrukowaniu</b>, aby ustawić opcję numeracji.</p> |
| Brother Solutions Center<br>Informacje o<br>Zamknij | <p>Kliknij łącze <b>Brother Solutions Center</b>, aby przejść do strony sieci Web w celu uzyskania pomocy i informacji.</p> <p>Kliknij opcję <b>Informacje o</b>, aby uzyskać informacje na temat wersji aplikacji P-touch Editor Lite LAN.</p> <p>Kliknij polecenie <b>Zamknij</b>, aby zakończyć pracę programu P-touch Editor Lite LAN.</p>                                                                   |

# Jak korzystać z programu P-touch Editor w systemie Mac<sup>®</sup> (tylko PT-3600/9600/9700PC/9800PCN)



W tej części znajdują się ogólne informacje na temat aplikacji P-touch Editor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z programem P-touch Editor Pomoc.

## ► Uruchamianie programu P-touch Editor

- 1 Kliknij dwukrotnie opcję [Applications] (Aplikacje), a następnie [P-touch Editor 5.0].**



Jeżeli został utworzony Alias, kliknij Alias dwukrotnie.

Zostanie wyświetlone okno Układ.



- 2 Kliknij dwukrotnie aplikację „P-touch Editor”.**

Zostaje uruchomiona aplikacja P-touch Editor.




## ● Okno Układ

### ■ Tryb Standard

Ten tryb umożliwia łatwe tworzenie etykiet z tekstami oraz obrazami.

Okno układu składa się z następujących części:

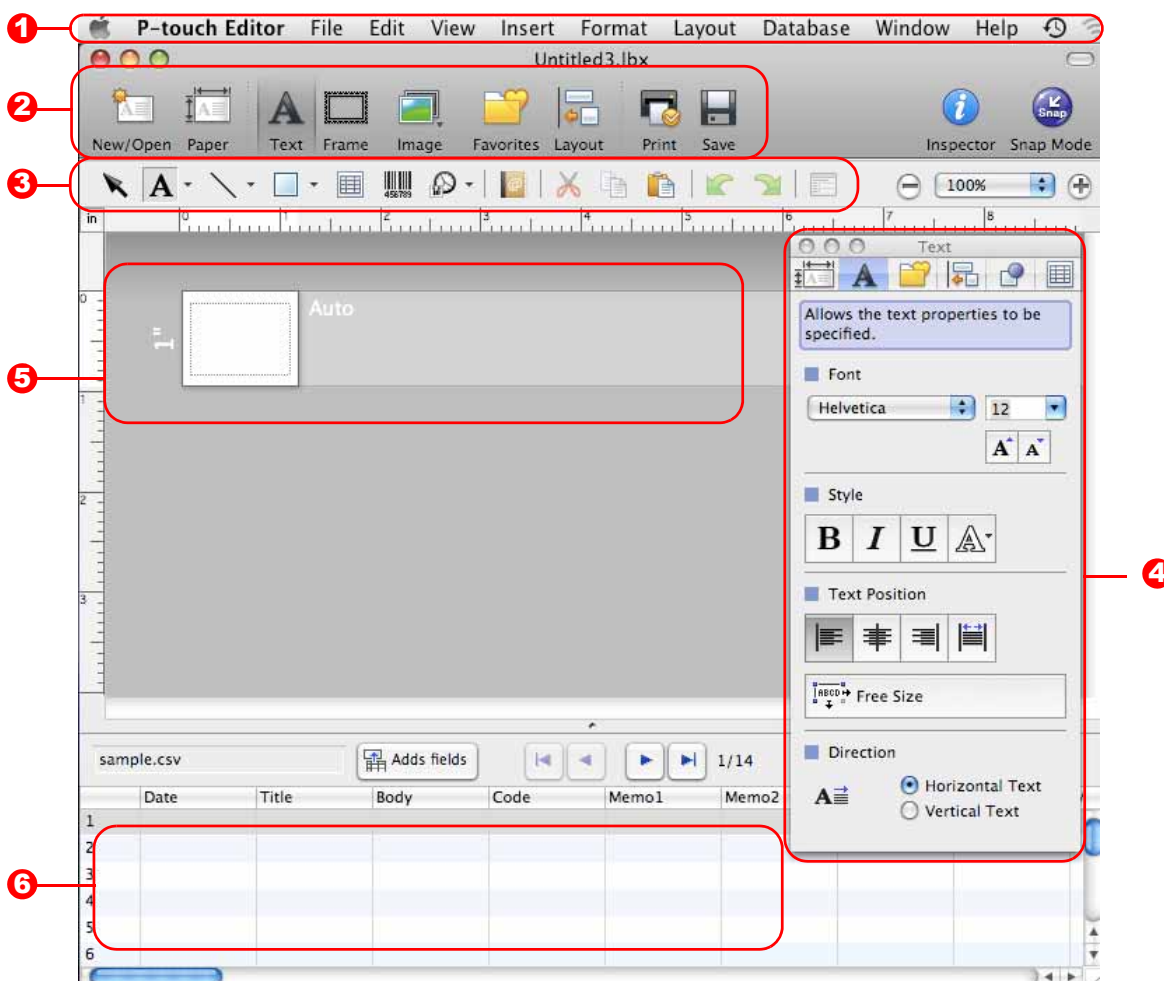

#### 1 Pasek menu

Polecenia są podzielone na kategorie w poszczególnych menu (File (Plik), Edit (Edytuj), View (Widok), Insert (Wstaw) itd.) według funkcji.

#### 2 Pasek poleceń

Pasek poleceń zawiera opcje New/Open (Nowy/Otwórz), Paper (Papier), Text (Tekst), Frame (Ramka), Image (Obraz) itd.

#### 3 Pasek narzędzi Rysuj/Edytuj

Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wstawienie tekstu, rysowanie grafiki itd.

#### 4 Inspector (Inspektor)

Umożliwia łatwe wstawianie i formatowanie tekstu, obrazu itd.

#### 5 Okno Układ

Okno układu służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

#### 6 Okno bazy danych

Wyświetla podłączoną bazę danych.



- Menu [View] (Widok) umożliwia wyświetlanie/ukrywanie pasków narzędzi oraz okien.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z programem P-touch Editor Pomoc.

## Tryb Snap


W tym trybie można przechwycić ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do użycia w przyszłości. Aby uruchomić tryb Snap, wykonaj poniższe kroki.

### 1 Po kliknięciu opcji [Snap Mode] (Tryb Snap) wyświetlane jest okno dialogowe z opisem trybu Snap.

Kliknij .




Jeżeli opcja [Do Not Display This Dialog Again] (Nie wyświetlaj ponownie tego okna dialogowego) zostanie zaznaczona, następnym razem będzie można przejść do trybu Snap bezpośrednio.

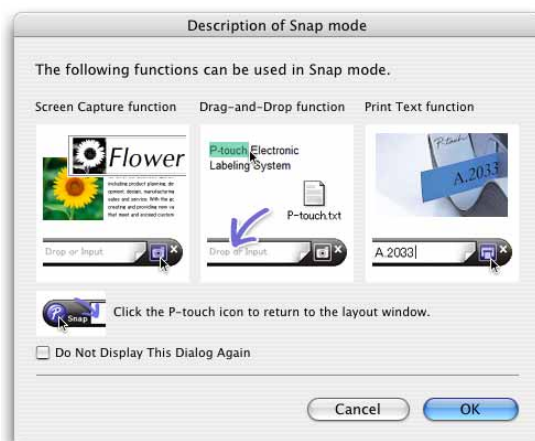

### 2 Wyświetlany jest tryb Snap.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z programem P-touch Editor Help (P-touch Editor Pomoc).




## ► Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor

W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy aplikacji P-touch Editor w systemie Mac. Poniższy przykład dotyczy systemu Mac OS® X 10.4.9.


### Uruchamianie z okna dialogowego New/Open (Nowy/Otwórz)

W oknie dialogowym New/Open (Nowy/Otwórz) kliknij opcję Help - How To (Pomoc - Jak to zrobić).

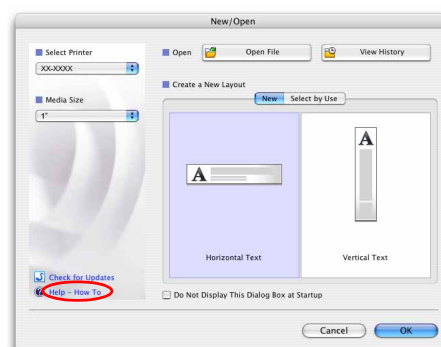

### Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor

Kliknij menu Help (Pomoc) i wybierz opcję P-touch Editor Help (P-touch Editor Pomoc).

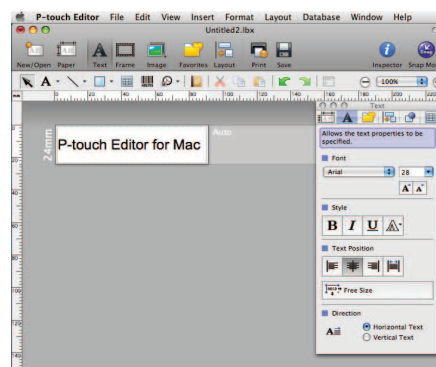

## Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji

Poprzez zainstalowanie sterownika drukarki za pomocą tego urządzenia można drukować bezpośrednio z większości aplikacji systemu Windows®.



Ze względu na to, że rozmiar papieru w tym urządzeniu różni się od innych zwykłych drukarek, nawet po zainstalowaniu sterownika oraz aplikacji drukowanie może nie być możliwe, o ile aplikacja nie umożliwia ustawienia prawidłowego rozmiaru etykiety.

### ► Ustawianie sterownika drukarki

W następujących krokach przedstawiany będzie model XX-XXXX. „XX-XXXX” należy interpretować jako nazwę drukarki. Nazwy drukarek na przedstawionych ekranach mogą się różnić od nazwy zakupionej drukarki. Ekrany mogą różnić się w zależności od modelu.

- 1 • W przypadku systemu Windows Vista®/Windows® 7  
Wybierz [Panel sterowania], przejdź do [Sprzęt i dźwięk], a następnie otwórz [Drukarki (Windows Vista®)/Urządzenia i drukarki (Windows® 7)].  
• W przypadku systemu Windows® XP  
Wybierz [Panel sterowania], przejdź do [Drukarki i faksy].



Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Pomoc systemu Windows®.

- 2 Wybierz pozycję „Brother XX-XXXX” i kliknij prawym przyciskiem, a następnie wybierz opcję [Wybierz preferencje drukowania].  
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Preferencje drukowania Brother XX-XXXX].



### 3 Wybierz poszczególne pozycje i kliknij .

- Karta [Podstawowa]  
Ta karta służy do ustawiania formatu papieru, liczby kopii, jakości oraz opcji cięcia.






Opcje cięcia różnią się w zależności od modelu.

- Karta [Zaawansowane]  
Można ustawić opcje graficzne („Półcien”, „Jasność” i „Kontrast”) oraz „Format etykiety”.



Aby uzyskać informacje na temat „Druk rozproszony”, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika (tylko PT-9700PC/9800PCN).

- Karta [Inne]  
Umożliwia zmienienie opcji „Jednostka” (mm lub cal).

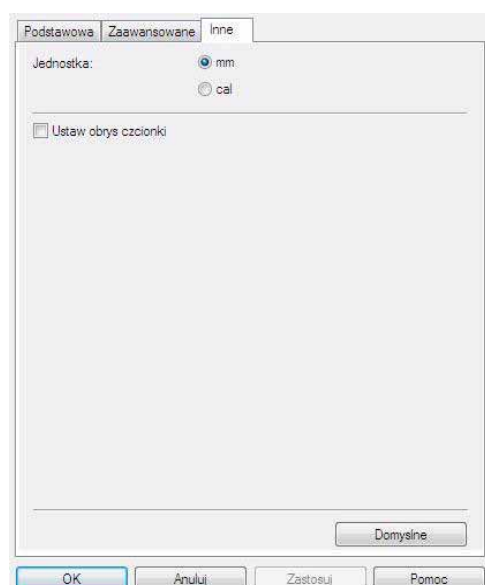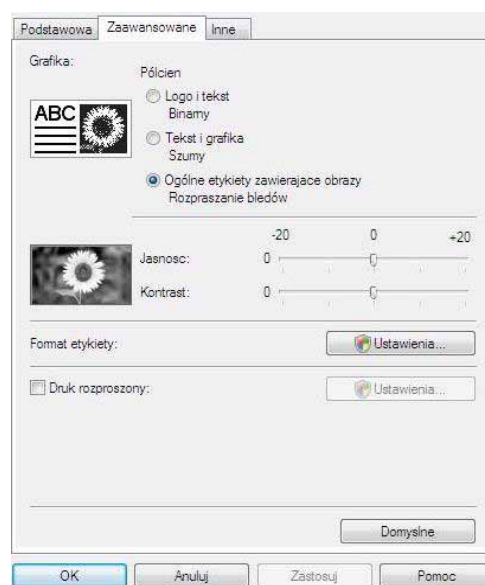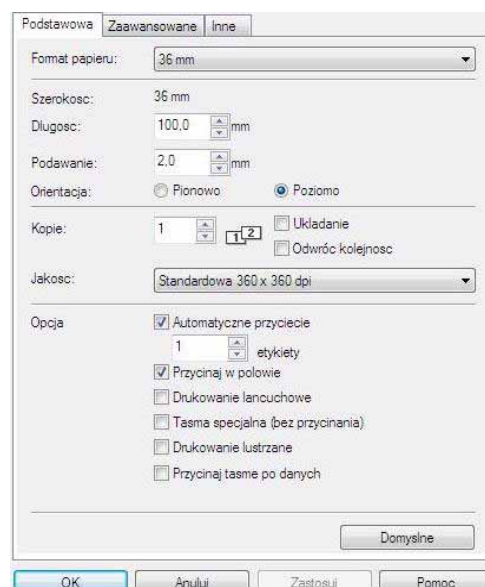

### 4 Zamknij okno drukarki.

## ► Drukowanie z innych aplikacji

Jako przykładu użyjemy programu Microsoft® Word.

W następujących krokach przedstawiany będzie model XX-XXXX. „XX-XXXX” należy interpretować jako nazwę drukarki. Nazwy drukarek na przedstawionych ekranach mogą się różnić od nazwy zakupionej drukarki.


Ekrany mogą różnić się w zależności od modelu.

### 1 Kliknij , a następnie .

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Print] (Drukowanie).

### 2 Wybierz „Brother XX-XXXX”.

Ustawienia sterownika drukarki można zmienić w oknie dialogowym [Properties] (Właściwości), które jest wyświetlane po kliknięciu przycisku .

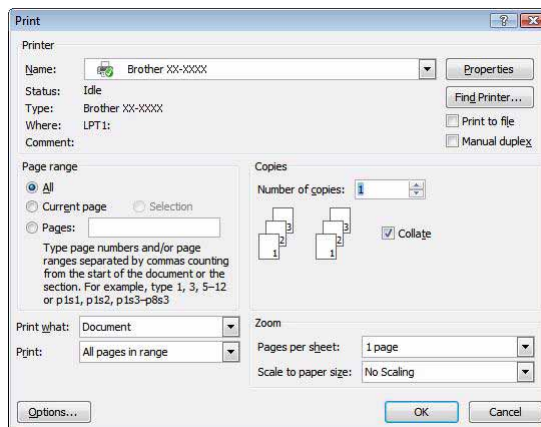


### 3 Kliknij , aby zamknąć okno dialogowe [Print] (Drukowanie).

### 4 Po kliknięciu opcji [Page Layout] (Układ strony) wyświetlany jest pasek/standardowy pasek ikon. Kliknij znak na prawo od opcji [Page Setup] (Ustawienia strony).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Page Setup] (Ustawienia strony).

### 5 Kliknij kartę [Paper] (Papier), a następnie wybierz format papieru, który ma być użyty do drukowania.

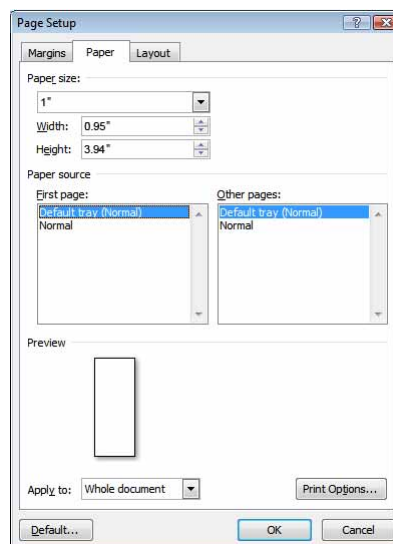

### 6 Kliknij kartę [Margins] (Marginesy), a następnie ustaw marginesy strony (etykiety).

### 7 Kliknij przycisk , aby powrócić do dokumentu.

Rozmiar okna programu Microsoft® Word jest dostosowany do formatu papieru, który został wybrany. Edytuj dokument według potrzeb.

### 8 Kliknij oraz , a następnie kliknij .

Podane etykiety zostaną wydrukowane.