

Manual do Usuário de Software

Brother série QL

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. A Brother se reserva o direito de fazer alterações sem aviso nas especificações e materiais contidos neste documento e não será responsável por quaisquer danos (inclusive consequenciais) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros tipográficos e outros tipos de erros relacionados à publicação.

As imagens de tela neste manual podem ser diferentes, dependendo do seu SO ou impressora.

Versão D

POR

Sumário

Sumário 1

Introdução 2

Marcas comerciais	2
Sobre este Manual	2
Símbolos utilizados neste Manual	2

Criar Etiquetas 3

Apresentação geral da criação de etiquetas	3
Da criação à impressão de etiquetas	3
Como utilizar o P-touch Editor para Windows®	5
Iniciar o P-touch Editor	5
Iniciar a Ajuda do P-touch Editor	9
Criar etiquetas com outros aplicativos	11
Como utilizar o P-touch Address Book	17
Iniciar o P-touch Address Book	17
Criar um novo contato	19
Como utilizar o P-touch Transfer Manager (apenas QL-650TD/QL-580N/QL-1050/ QL-1060N)	20
Iniciar o P-touch Transfer Manager	20
Transferir modelos de etiqueta do computador para a impressora por USB	21
Criar cópias de segurança de modelos de etiqueta	23
Transferir os modelos para a impressora pela rede (apenas QL-580N / 1060N)	24
Como utilizar a P-touch Library	26
Iniciar a P-touch Library	26
Procurar etiquetas	27
Como usar o P-touch Editor Lite (apenas QL-700 e Windows®)	28
Fazer download de uma nova categoria de coleção de etiquetas para o P-touch Editor / Atualização do P-touch Editor Software e P-touch Editor Lite (apenas QL-700)	33
Fazer download de uma nova categoria de coleção de etiquetas para o P-touch Editor / Atualização do P-touch Editor Software	33
Atualização do P-touch Editor Lite	35
Como utilizar o P-touch Editor para Macintosh	37
Iniciar o P-touch Editor	37
Iniciar a Ajuda do P-touch Editor	39

Anexo 40

Imprimir diretamente a partir de outros aplicativos	40
Definição do Driver da Impressora	40
Imprimir a partir de outros aplicativos	42

A impressora de etiquetas Brother (também denominada “a máquina”) permite imprimir rápida e facilmente etiquetas personalizadas criadas com o software de etiquetas, P-touch Editor.

▶ Marcas comerciais

O logotipo Brother é uma marca comercial registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial registrada da Brother Industries, Ltd.

© 2011 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server, Windows, Excel e Outlook são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation, USA.

Apple, Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Os nomes de outros softwares ou produtos usados neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas das respectivas empresas que os desenvolveram.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual tem um Contrato de licença de software específico de seus programas exclusivos.

Todos os demais nomes de produto e marcas referidos neste Manual do Usuário de Software e no Manual do Usuário são marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.

▶ Sobre este Manual

Este manual (PDF) está incluído no CD-ROM.



Neste manual, quando o ponteiro do mouse mudar para  basta clicar para ir para a respectiva página. Para obter as funções básicas do Adobe® Reader®, consulte os arquivos da Ajuda do Adobe® Reader®.

▶ Símbolos utilizados neste Manual

Os símbolos usados neste manual são os seguintes:



Este símbolo indica informações ou instruções que devem ser seguidas. Se ignorado, o resultado pode ser lesão, dano ou falha nas operações.



Este símbolo indica informações ou instruções que podem ajudar o usuário a compreender melhor e usar a máquina com mais eficiência.



Apresentação geral da criação de etiquetas

Esta seção descreve o procedimento geral para criar etiquetas utilizando a máquina. Para ver detalhes das instruções passo a passo, consulte os arquivos da Ajuda.

► Da criação à impressão de etiquetas

1 Escolha o tipo de etiqueta que deseja criar. Há vários para escolher.

Exemplos de etiquetas

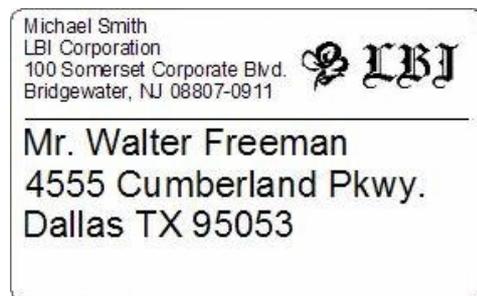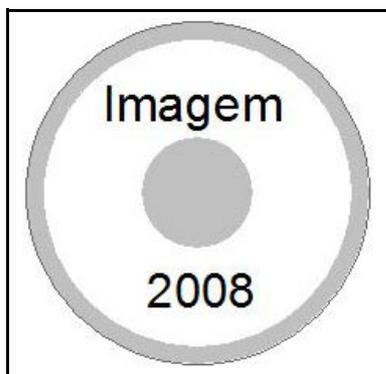




LBI	
Departamento	ARCOBO apartamento de Planejamento
Nº de série	01234567890
Nº do dispositivo	ABCDEFGHIJK

2 Prepare o Rolo DK apropriado para a etiqueta que deseja criar.

A máquina é fornecida com um ou mais rolos de amostra. (Outros rolos podem ser adquiridos separadamente).


Escolha o Rolo DK apropriado para o tipo de etiqueta que vai criar.

Instale o rolo DK.

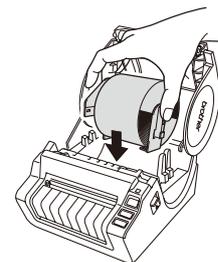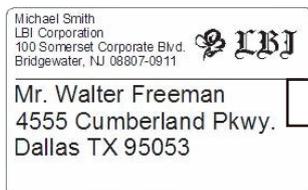

→ Manual de Configuração Rápida

3 Crie e imprima a etiqueta.

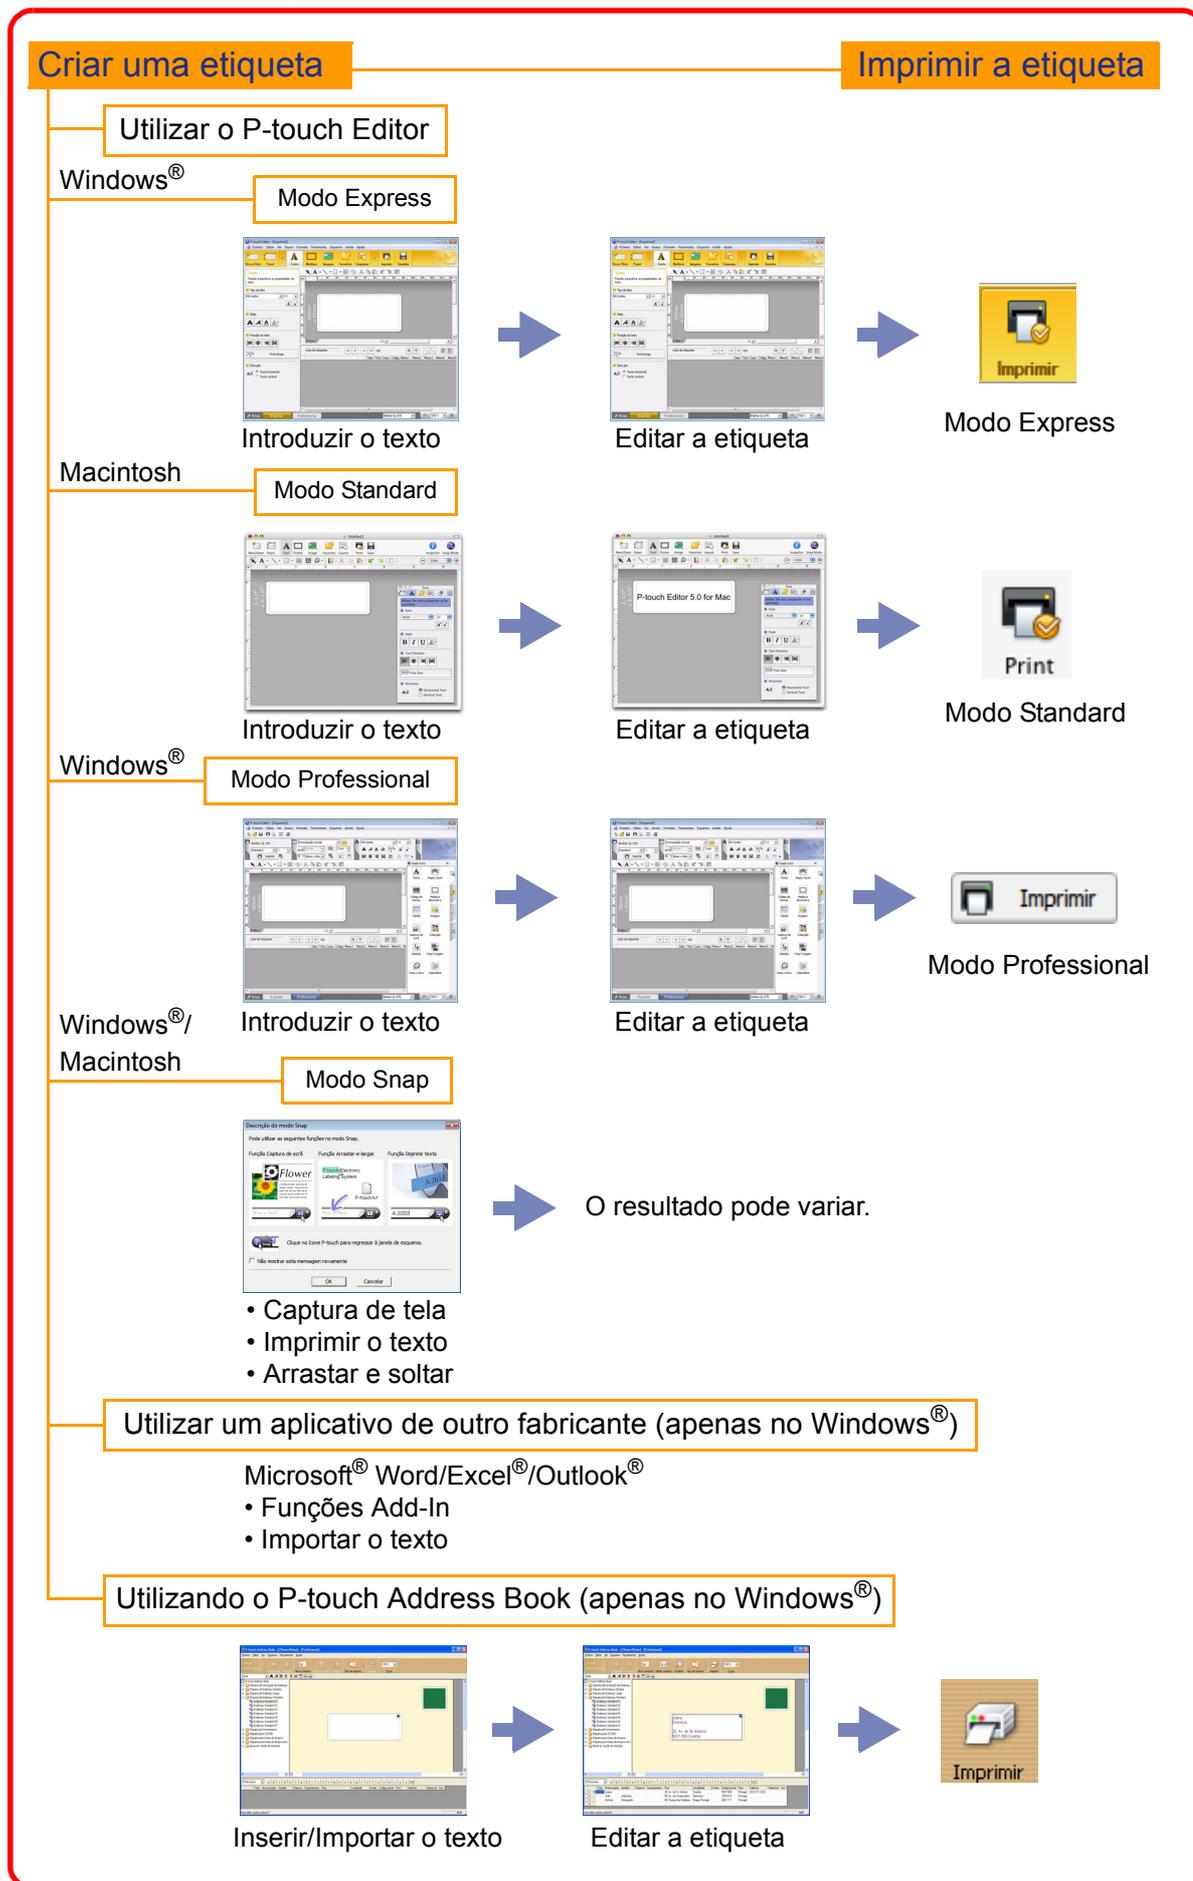

Como utilizar o P-touch Editor para Windows®

Esta seção explica os procedimentos para iniciar o P-touch Editor. Com o P-touch Editor, é possível criar vários tipos de etiquetas.

Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter exemplos dos vários tipos de etiquetas e informações sobre como criar, imprimir e salvar etiquetas. O exemplo descrito a seguir utiliza o Windows Vista®. Leia o nome da impressora em cada imagem como o nome do modelo da máquina adquirida.

▶ Iniciar o P-touch Editor

1 Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].



Pode-se também iniciar o P-touch Editor utilizando os seguintes métodos (apenas se tiver criado o atalho durante a instalação):

- Clique duas vezes no ícone de atalho na área de trabalho.
- Clique no ícone de atalho na barra de Início Rápido.



Quando se inicia o P-touch Editor, a caixa de diálogo [Novo/Abriu] é exibida, permitindo criar um novo layout de etiqueta ou abrir uma etiqueta existente.




Para especificar como funciona o P-touch Editor ao iniciá-lo, clique em [Ferramentas] - [Opções] na barra de menus do P-touch Editor para exibir a caixa de diálogo [Opções]. Na guia [Geral] é possível selecionar o ajuste na caixa de listagem [Operações] em [Configurações de Inicialização]. Normalmente, escolha a caixa de diálogo [Exibir novo/abriu caixa de diálogo].

2 Selecione uma opção na caixa de diálogo [Novo/Abriu] e clique em .

- É possível escolher a impressora de etiquetas e o tamanho do papel.
- Ao se selecionar [Abrir ficheiro], a caixa de diálogo [Abrir] é exibida. É possível selecionar e abrir um arquivo criado e armazenado anteriormente.
- Ao se selecionar [Ver histórico], o diálogo [Histórico] é exibido. É possível selecionar as etiquetas criadas recentemente.
- Ao selecionar [Novo], escolha o estilo ou escrita vertical ou escrita horizontal.
- Ao escolher [Selecionar por utilização], você pode escolher por aplicações de etiqueta.
- Ao se escolher [Ajuda - Como], a Ajuda do P-touch Editor é exibida.

Os arquivos de Ajuda permitem que você aprenda passo a passo como criar um layout de etiqueta.

- Ao escolher [Procurar actualizações] com o computador ligado à Internet, você é levado para o Brother Solutions Center. Use o Brother Solutions Center para verificar os downloads de software mais recentes e as Perguntas Frequentes.

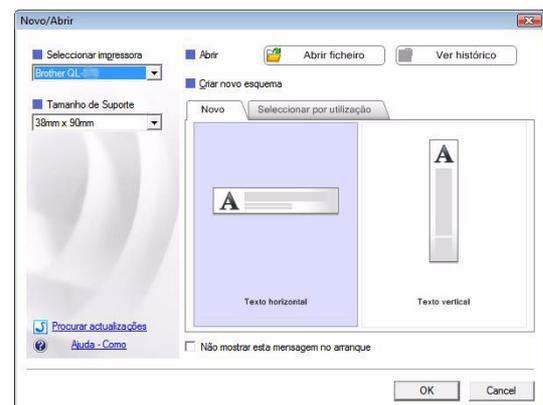


Janela de layout

■ Modo Express

Este modo permite a fácil criação de etiquetas com texto e imagens.

A janela de layout é composta pelas seguintes seções:

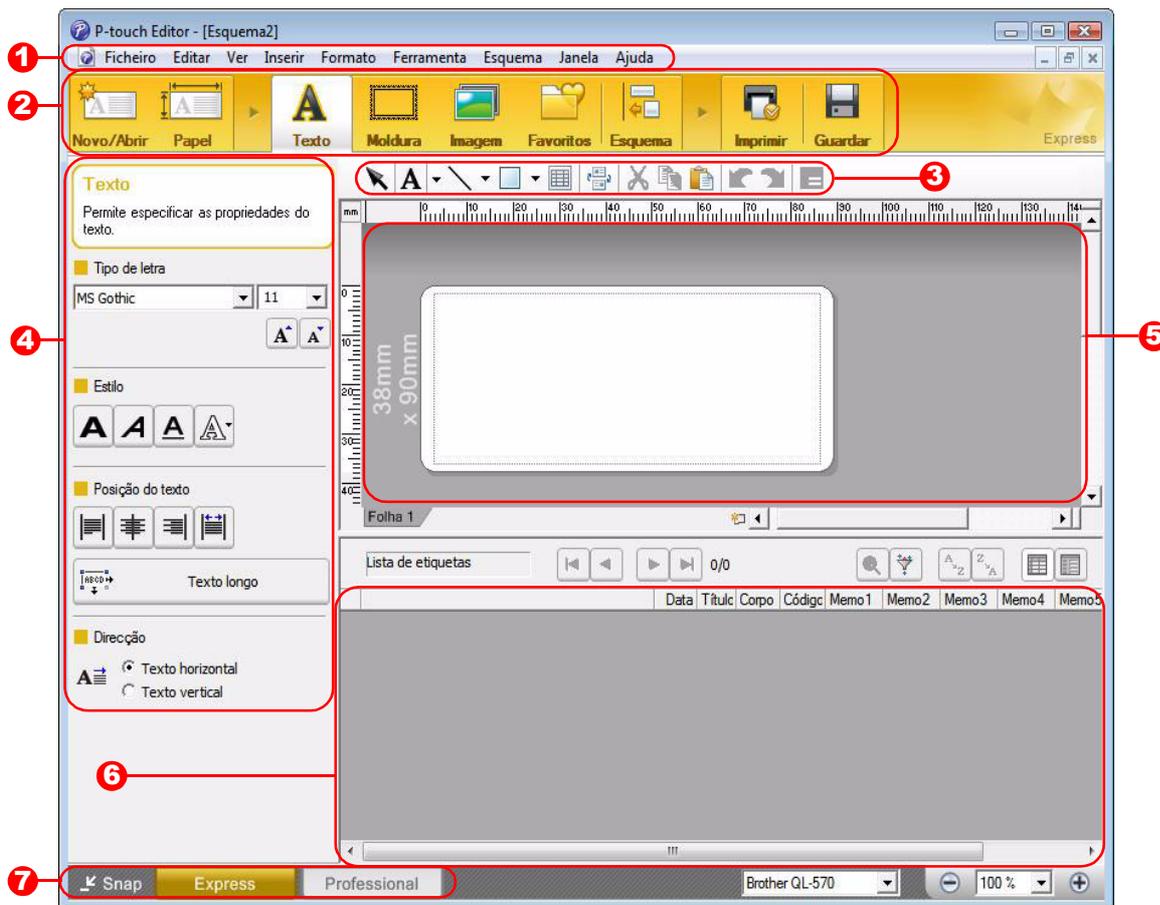

1 Barra de menus

Os comandos são categorizados em cada menu (Ficheiro, Editar, Ver e Inserir, etc.) pela sua função.

2 Barra de comandos

Contém Novo/Abriu, Papel, Texto, Moldura, Imagem e outros comandos.

3 Barra de ferramentas Desenhar/Editar

Disponibiliza ferramentas para escolher um objeto, inserir texto, desenhar gráficos, etc.

4 Barra de propriedades

É possível inserir e formatar texto, imagens, etc., facilmente.

5 Janela de layout

Utilizada para exibir e editar objetos.

6 Janela de banco de dados

Exibe um banco de dados conectado.

7 Troca de modo

Alterna os modos do Editor.




- O menu [Ver] permite exibir/ocultar as barras de ferramentas e janelas.
- Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter detalhes.

■ Modo Profissional

Este modo permite a criação integral de etiquetas desde a criação a partir de um modelo.

A janela de layout é composta pelas seguintes seções:

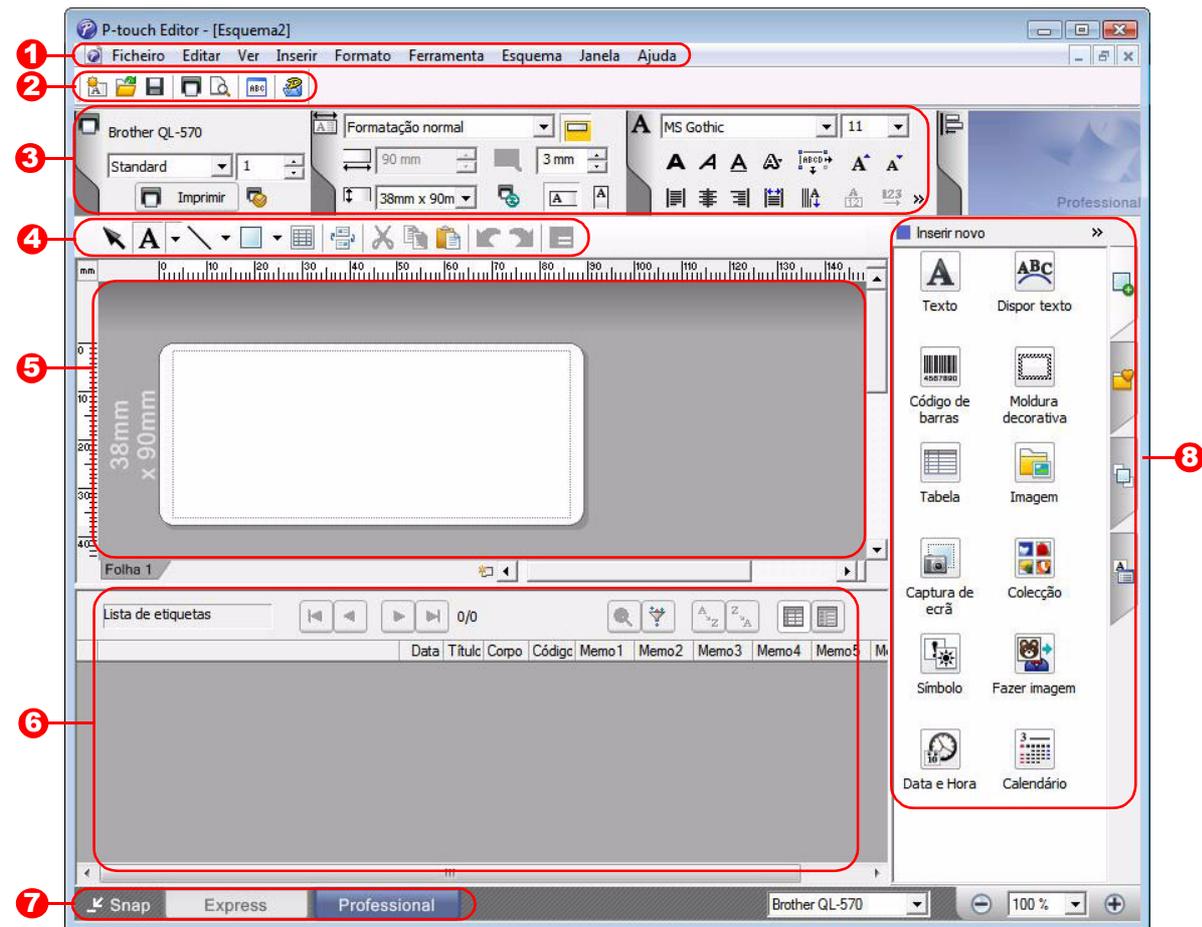

1 Barra de menus

Os comandos são categorizados em cada menu (Ficheiro, Editar, Ver e Inserir, etc.) pela sua função.

2 Barra de ferramentas standard

Oferece um grupo de comandos utilizados frequentemente (Novo esquema, Abrir, Salvar, Imprimir, etc.).

3 Palheta de propriedades

Contém as caixas de propriedades Imprimir, Papel, Texto e Esquema. Clique na parte esquerda de cada palheta para exibir/ocultar a caixa.

4 Barra de ferramentas Desenhar/Editar

Disponibiliza ferramentas para escolher um objeto, inserir texto, desenhar gráficos, etc.

5 Janela de layout

Utilizada para exibir e editar objetos.

6 Janela de banco de dados

Exibe um banco de dados conectado.

7 Troca de modo

Alterna os modos do Editor.

8 Barra lateral

Ao se seleccionar uma guia, é possível facilmente inserir e formatar textos, códigos de barras, tabelas, etc., alterar a ordem dos objetos para criar um modelo de etiqueta ou configurar as definições avançadas.



- O menu [Ver] permite exibir/ocultar as barras de ferramentas, as palhetas e as janelas.
- Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter detalhes.


■ Modo Snap

Com este modo é possível fazer uma captura de tela, imprimir como imagem e salvar para utilização futura. Para iniciar o modo Snap, siga as etapas abaixo.

1 Ao se clicar em [Snap] na Troca de modo, a caixa de diálogo de Descrição do modo Snap é exibida. Clique em .



- Ao se marcar a caixa de seleção [Não mostrar esta mensagem novamente], é possível ir diretamente ao modo Snap na próxima vez.
- Também é possível iniciar o modo Snap a partir de [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)].

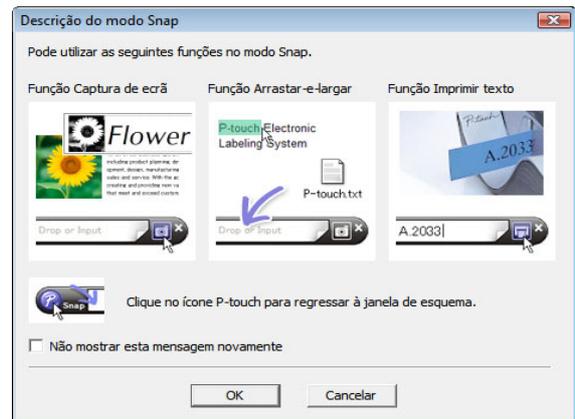

2 O modo Snap é exibido.



Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter detalhes.



▶ Iniciar a Ajuda do P-touch Editor

Esta seção explica como iniciar a Ajuda do P-touch Editor para o Windows®. O exemplo descrito a seguir utiliza o Windows Vista®.


■ Iniciar a partir do botão Iniciar

Para iniciar a Ajuda do P-touch Editor, clique no botão Iniciar na barra de tarefas, e selecione [Todos os Programas]. Clique em [Brother P-touch] e depois em [P-touch Editor 5.0 Help].




■ A partir do diálogo Novo/Abrir

Ao se iniciar o P-touch Editor 5.0 e a caixa de diálogo Novo/Abrir for exibida, clique em **Ajuda - Como**.

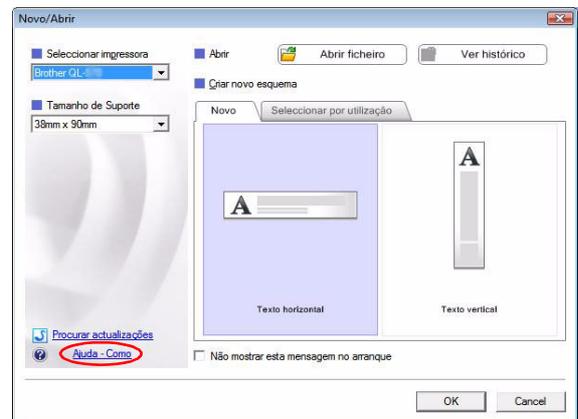


■ Do P-touch Editor

Clique no menu Ajuda e selecione a Ajuda do P-touch Editor.

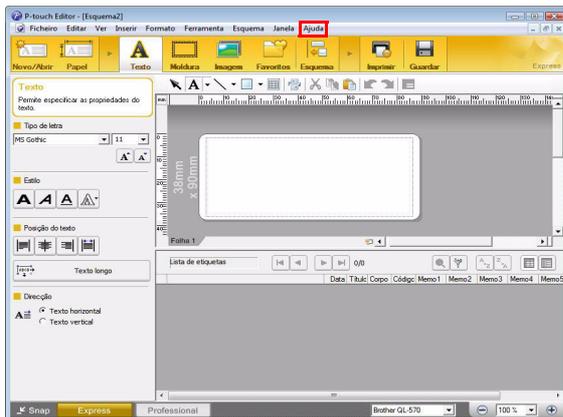


Modo Express

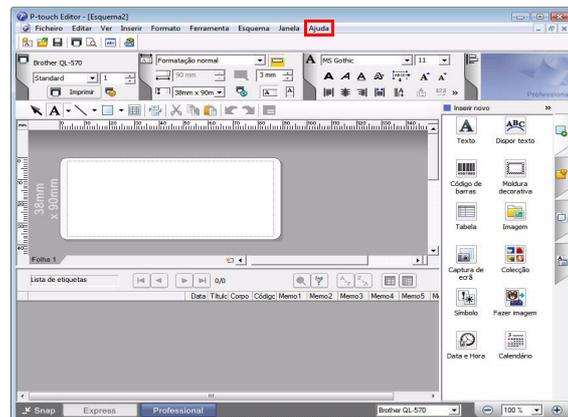

Modo Profissional

Clique com o botão direito do mouse e selecione Ajuda do P-touch Editor.

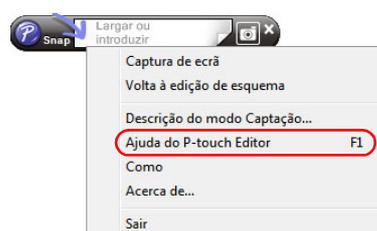

Modo Snap


● Imprimir a descrição da ajuda

É possível imprimir a informação fornecida na Ajuda do P-touch Editor. Utilize a sua impressora normal para imprimir a informação da Ajuda do P-touch Editor.

1 Na guia [Índice], escolha qualquer tópico que pretenda imprimir.

2 Clique em  na barra de ferramentas.

3 Escolha os tópicos a imprimir e clique em

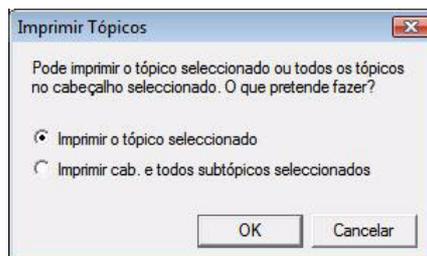

4 Especifique a [Impressora] e clique em .



Selecione uma impressora normal que seja compatível com tamanhos normais de papel como, por exemplo, Carta.

► Criar etiquetas com outros aplicativos

Ao instalar o software, se você selecionar a função Add-In, será adicionado automaticamente um ícone do P-touch à barra de ferramentas do Microsoft® Word, Excel®, e Outlook®. (apenas se o Microsoft® Word, Excel®, Outlook® já estiverem instalados no computador). A função Add-In é válida apenas para o Windows®.

Em cada aplicativo, ao selecionar o texto que pretende imprimir e ao clicar no ícone P-touch você pode criar e imprimir etiquetas de maneira rápida e fácil.

Dependendo das definições, a cadeia de caracteres baixada utilizando a função Add-In será registrada na Lista de etiquetas. A Lista de etiquetas é um banco de dados exclusivo do P-touch Editor. Para visualizar a Lista de etiquetas, clique em [Ficheiro] - [Base de dados] - [Lista de etiquetas].



- A função Add-In suporta as seguintes aplicações: Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010, e Microsoft® Outlook® 2002/2003/2007/2010

Para obter detalhes ou informações da instalação, consulte a Ajuda do P-touch Editor.

● Registrar e cancelar a função Add-In



Antes de executar este programa, feche os programas Word, Excel® e Outlook®.

O exemplo descrito a seguir utiliza o Windows Vista®.

1 Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].


A caixa de diálogo [Definições dos suplementos do Brother P-touch] é exibida.



2 Clique nas caixas de seleção do aplicativo Microsoft onde deseja que o botão da função do Add-In do P-touch Editor seja instalado.

Para cada aplicativo Microsoft, é necessário selecionar qual versão do software de criação de etiquetas você pretende abrir ao clicar no botão P-touch Editor na barra de ferramentas.

- Express Mode : inicia o modo Express.
- Professional Mode : inicia o modo Professional.
- Imprimir imediatamente: imprime a etiqueta.

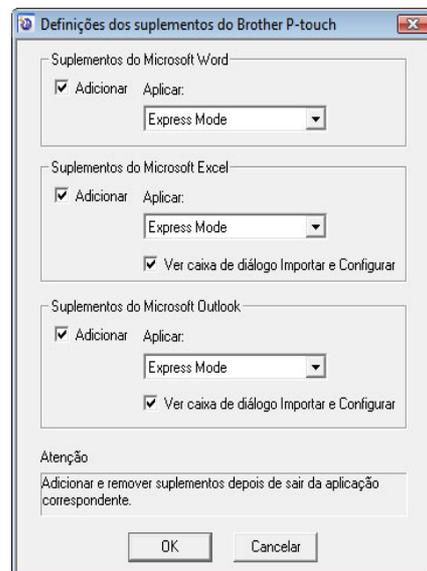

● Microsoft® Word


Com a função Add-In, é possível copiar diretamente o texto no Microsoft® Word para um layout de etiqueta.



Se o Microsoft® Outlook® estiver aberto e o Microsoft® Word tiver sido escolhido como editor padrão, você não conseguirá utilizar a função Add-In no Microsoft® Word. Saia do Microsoft® Outlook® e reinicie o Microsoft® Word.

Criar etiquetas utilizando o Microsoft® Word

- 1** Abra um documento do Microsoft® Word e selecione o texto que pretende incluir na etiqueta a partir do documento Word.

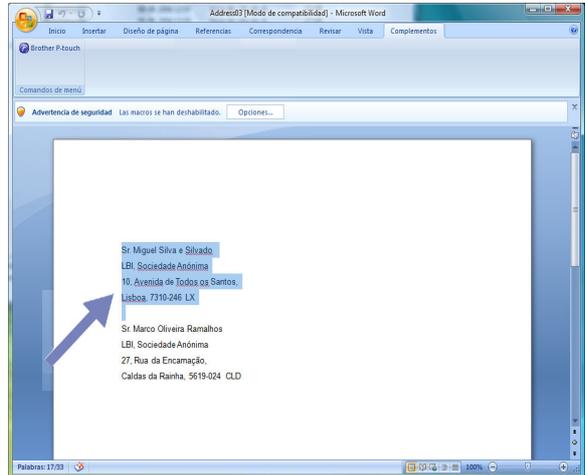

- 2** Na faixa/barra de ferramentas padrão do Microsoft® Word, clique em .



Para obter detalhes sobre como adicionar texto automaticamente a uma Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Word à Lista de etiquetas exibida na janela do banco de dados”, conforme descrito abaixo.

Como adicionar texto do Microsoft® Word à Lista de etiquetas exibida na janela do banco de dados



Na primeira utilização aparece a mensagem “Registrar dados na lista de etiquetas?”. Se você clicar Sim, os novos registros serão criados automaticamente na Lista de etiquetas e o texto será adicionado a cada um dos campos indicados abaixo na próxima vez que registrar o texto. Sempre que você adicionar nova informação à Lista de etiquetas, as seguintes informações também serão registradas para referência.

O texto	Campo adicionado
Data de criação	Campo data
A primeira linha	Campo título
Todas as linhas incluindo a primeira linha	Campo corpo
Código postal detectado	Campo código

Exemplo dos dados da Lista de etiquetas armazenados na janela do banco de dados na tela do P-touch Editor

		Data	Título	Corpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/>	1	07-07-2005	Sr. António Resguardo	Sr. António Resguardo 68, Parque das Madeiras 3621-111 Braga, Portugal							


Se clicar, por engano, em Não na mensagem “Registrar dados na lista de etiquetas?” exibida, mas pretende registrar, vá em [Ferramenta] - [Opções], e marque “Registrar dados importados automaticamente com o Add-In.” na guia [Lista de etiquetas].

● Microsoft® Excel®

Com a função Add-In, é possível copiar diretamente o texto no Microsoft® Excel® para um layout de etiqueta.

Criar etiquetas utilizando o Microsoft® Excel®

- 1** Abra uma planilha do Microsoft® Excel® e selecione as células de texto que pretende incluir na etiqueta a partir da planilha do Excel.

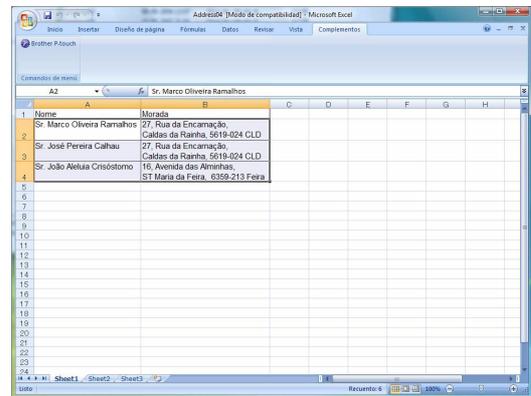


- 2** Na faixa/barra de ferramentas padrão do Microsoft® Excel®, clique em . A caixa de diálogo [Configurar importação do Brother P-touch] é exibida.

- 3** Em [Esquema de etiqueta], faça os ajustes necessários ao avanço de linha das células e clique em [Editar/Imprimir].



[Esquema de etiqueta] permite alterar como o texto é exibido/impresso. Ao escolher qualquer item listado na caixa [Campos] e clicar em , é adicionado um novo campo à caixa [Esquema de etiqueta]. É possível introduzir espaços, avanço de linha, vírgulas e caracteres para cada célula e imprimir numa etiqueta. Também é possível remover campos destacando o campo e pressionando a tecla Delete no teclado.

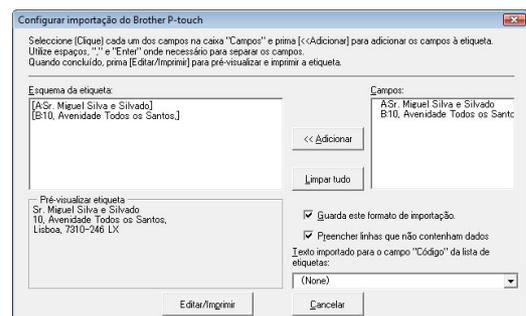

- Para obter detalhes sobre como adicionar automaticamente o texto à Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Excel® a uma Lista de etiquetas” descrito na página 14.
- Se pretende incluir os dados no campo Código da Lista de etiquetas, escolha [Texto importado para o campo “Código” da lista de etiquetas] na caixa de diálogo [Configurar importação do Brother P-touch].

Como adicionar texto do Microsoft® Excel® a uma Lista de etiquetas



Na primeira utilização aparece a mensagem “Registrar dados na lista de etiquetas?”. Se você clicar Sim, os novos registros serão criados automaticamente na Lista de etiquetas e o texto será adicionado a cada um dos campos indicados abaixo na próxima vez que registrar o texto. Sempre que adicionar nova informação à Lista de etiquetas, as seguintes informações também serão registradas para referência.

O texto	Campo adicionado
Data de criação	Campo data
A primeira linha no texto que é especificado no Layout de etiqueta	Campo título
Todas as linhas incluindo a primeira linha no texto especificado no Layout de etiqueta	Campo corpo
Conteúdo das células especificadas em [Texto importado para o campo “Código” da lista de etiquetas]	Campo código

		Data	Título	Corpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/>	1	▶	07-07-2005	Sr. António Resguardo	Sr. António Resguardo 68, Parque das Madeiras 3621-111 Braga, Portugal						
<input type="checkbox"/>	2		07-07-2005	Sra. Catarina Pragosa	Sra. Catarina Pragosa 61, Parque do Prado 9621-435 Porto						
<input type="checkbox"/>	3		07-07-2005	Sr. João Carrapatosa	Sr. João Carrapatosa 29 Rua Principal 8670-001 Rio Maior						

Se clicar, por engano, em Não na mensagem “Registrar dados na lista de etiquetas?” exibida, mas pretender registrar, vá em [Ferramenta] - [Opções] e selecione “Salvar dados importados automaticamente com o Add-In.”.

● Microsoft® Outlook®

Com a função Add-In, é possível copiar diretamente o texto no Microsoft® Outlook® para um layout de etiqueta.



Os itens que você pode importar são: Contatos, itens nas janelas Calendário, Itens excluídos, Rascunhos, Caixa de entrada, Diário, Notas (o texto nas caixas de diálogo de Notas não está disponível), Caixa de saída, Itens enviados e Tarefas.

Criar etiquetas utilizando os dados de Contatos no Microsoft® Outlook®

1 Abra os Contatos do Microsoft® Outlook® e destaque a informação dos contatos que pretende incluir.



No Microsoft® Outlook®, é possível incluir não apenas os dados do Contato, mas também o texto em mensagens, como pode ser feito no Microsoft® Word.

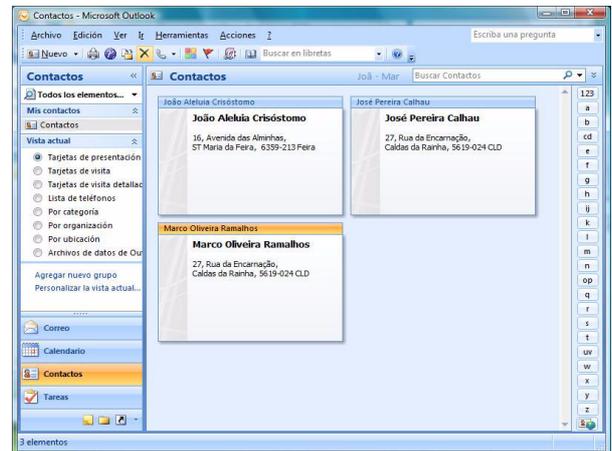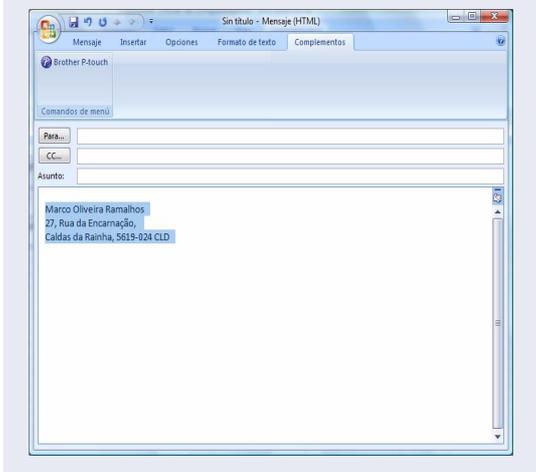

2 Na faixa/barra de ferramentas padrão do Microsoft® Outlook®, clique em .




Para obter detalhes sobre como adicionar automaticamente o texto à Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Outlook® a uma Lista de etiquetas” descrito na página 16.

3 Em [Esquema de etiqueta], faça os ajustes necessários ao avanço de linha das células e clique em .



[Esquema de etiqueta] permite alterar como o texto é exibido/impresso. Ao se escolher qualquer item listado na caixa [Campos] e clicar em , é adicionado um novo campo à caixa [Esquema de etiqueta]. É possível introduzir espaços, avanço de linha, vírgulas e caracteres para cada célula e imprimir numa etiqueta. Também é possível remover campos destacando o campo e pressionando a tecla Delete no teclado.

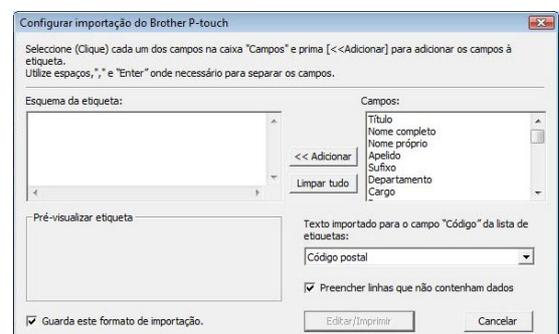



- Para obter detalhes sobre como adicionar automaticamente o texto à Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Outlook® a uma Lista de etiquetas” descrito na página 16.
- Se pretende incluir os dados no campo Código da Lista de etiquetas, escolha [Texto importado para o campo “Código” da lista de etiquetas] na caixa de diálogo [Configurar importação do Brother P-touch].

Como adicionar texto do Microsoft® Outlook® a uma Lista de etiquetas



Na primeira utilização aparece a mensagem “Registrar dados na lista de etiquetas?”. Se você clicar Sim, os novos registros serão criados automaticamente na Lista de etiquetas e o texto será adicionado a cada um dos campos indicados abaixo na próxima vez que registrar o texto. Sempre que você adicionar nova informação na Lista de etiquetas, as seguintes informações também são registradas para referência.

O texto	Campo adicionado
Data de criação	Campo data
A primeira linha no texto que é especificado no Layout de etiqueta	Campo título
Todas as linhas incluindo a primeira linha no texto especificado no Layout de etiqueta	Campo corpo
Conteúdo das células especificadas em [Texto importado para o campo “Código” da lista de etiquetas]	Campo código

		Data	Título	Corpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/>	1	07-07-2005	Sr. António Resguardo	Sr. António Resguardo 68, Parque das Madeiras 3621-111 Braga, Portugal							

Se clicar, por engano, em Não na mensagem “Registrar dados na lista de etiquetas?” exibida, mas pretender registrar, vá em [Ferramenta] - [Opções] e selecione “Salvar dados importados automaticamente com o Add-In.”.

Como utilizar o P-touch Address Book

Esta seção descreve o procedimento para criar etiquetas a partir de contatos de uma forma eficiente, utilizando o P-touch Address Book. O P-touch Address Book é válido apenas para o Windows®. O exemplo descrito a seguir utiliza o Windows Vista® XP.


► Iniciar o P-touch Address Book

1 Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.1].



Você pode também iniciar o P-touch Address Book utilizando os seguintes métodos (apenas se tiver criado o atalho durante a instalação):

- Clique duas vezes no ícone de atalho na área de trabalho.
- Clique no ícone de atalho na barra de Início Rápido.

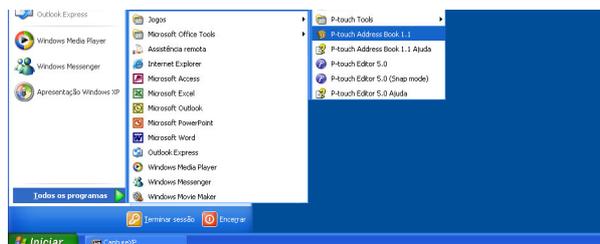


Quando o P-touch Address Book é iniciado, a caixa de diálogo [Iniciar] é exibida, permitindo configurar as definições para criar novos contatos, importar dados no formato CSV ou contatos do Outlook®, etc.

2 Na caixa de diálogo [Iniciar], especifique como o P-touch Address Book deve funcionar e clique em .


- Ao se escolher [Criar novo contato], a janela de layout é exibida.
- Ao se escolher [Importar contatos de um ficheiro CSV] ou [Importar contatos do Outlook], é possível importar contatos em outros formatos.
- Clique em para abrir os arquivos de Ajuda do P-touch Address Book.

A Ajuda do P-touch Address Book oferece informação detalhada sobre funcionalidades disponíveis e explica como utilizar o P-touch Address Book.

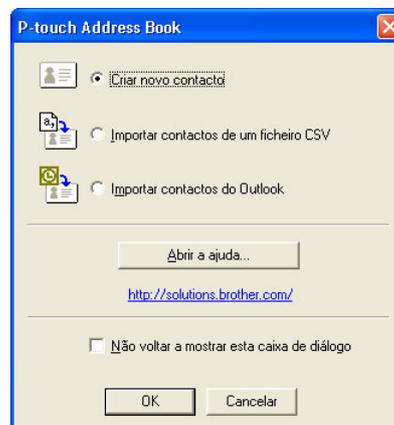

Janela de layout

A janela de layout é composta pelas seguintes oito seções:

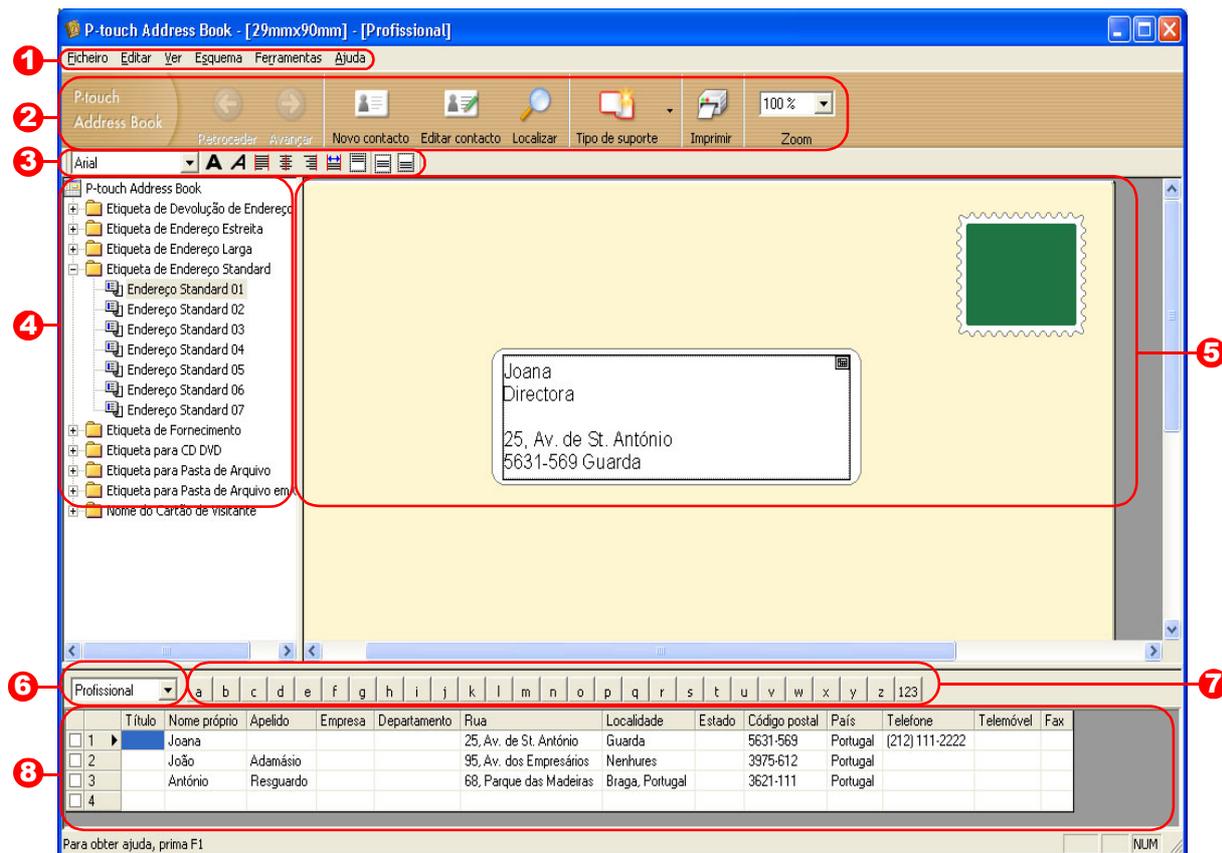

1 Barra de menus

Os comandos são categorizados em cada menu (Ficheiro, Editar, Ver e Esquema, etc.) pela sua função.

2 Barra de ferramentas standard

Oferece um grupo de comandos utilizados frequentemente (Novo contato, Editar contato, Localizar, Imprimir, etc.).

3 Barra de ferramentas do texto

Utilizada para ajustar os atributos do texto, como tamanho do tipo de letra e alinhamento de formatação do texto.

4 Exibição da seleção de estilos de layout

Apresenta estilos de layout armazenados na pasta.

5 Área de trabalho do layout

Utilizada para exibir ou editar um layout que usa o estilo de layout na exibição da seleção de estilos de layout.

6 Caixa de combinação da lista de contatos

Exibe a lista de contatos especificada atualmente. É possível escolher de [Pessoal], [Profissional], [Outro 1], [Outro 2] e [Outro 3].

7 Guia do índice

É possível procurar no campo na Exibição de registros. Clique em [Ferramentas] - [Ordenar] para abrir a caixa de diálogo [Ordenar], e especifique o campo a ser procurado utilizando a [Tecla1].

8 Exibição de registros


Exibe os dados de contato em cada campo. Os dados também podem ser editados (adicionados, excluídos ou modificados).

► Criar um novo contato

Esta seção explica como criar um novo contato.

- 1** Clique em [Ficheiro] - [Novo contato]. Ou, clique em  .
A caixa de diálogo [Novo contato] é exibida.

- 2** Insira dados para cada item.

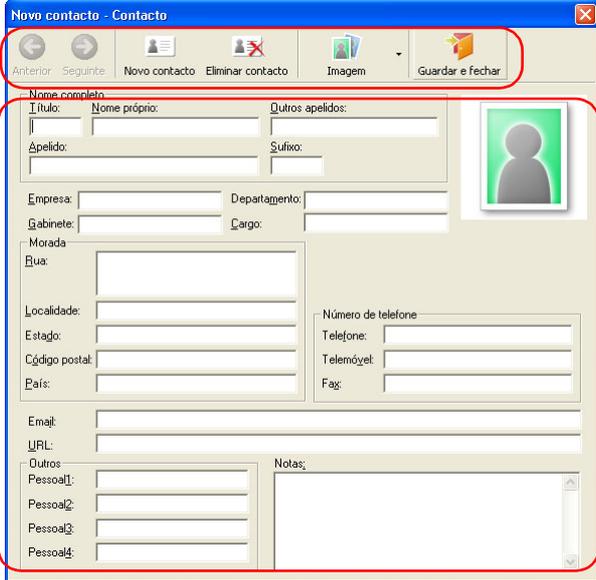

- 1** Barra de ferramentas Novo contato
Os seguintes comandos estão categorizados no menu:

Ícone	Nome do botão	Função
	Anterior	Exibe o contato anterior.
	Seguinte	Exibe o contato seguinte.
	Novo contato	Exibe a janela do formulário Novo contato para um novo contato.
	Eliminar contato	Elimina o contato que está selecionado atualmente.
	Imagem	Permite inserir uma imagem para um contato a partir de um arquivo ou de uma câmera ligada ao computador no momento. Os seguintes tipos de arquivo são compatíveis: <ul style="list-style-type: none">• Bitmap (*.bmp, *.dib)• Arquivo JPEG (*.jpg, *.jpeg)• Arquivo TIFF (não compactado) (*.tif)• Arquivo GIF (*.gif)• Ícone (*.ico)• Metarquivo Windows (*.wmf, *.emf) (*ajuste da imagem não é permitido.)• Arquivo PNG (*.png)
	Guardar e fechar	Guarda o contato e fecha a caixa de diálogo [Novo contato].

- 2** Formulário do contato
Utilizado para inserir cada item, como nome, endereço, número de telefone, informação da empresa e endereço de e-mail do novo contato.

- 3** Depois de terminar a inserção de dados, clique em  para armazenar.

Como utilizar o P-touch Transfer Manager (apenas QL-650TD/QL-580N/QL-1050/ QL-1060N)

P-touch Library: este aplicativo permite gerenciar os modelos de etiqueta P-touch e outros dados existentes no computador.

É possível imprimir uma etiqueta a partir da P-touch Library utilizando a máquina.

P-touch Transfer Manager: este aplicativo pode transferir dados de modelos de etiqueta para a unidade principal da impressora e pode fazer cópias de segurança dos dados transferidos para a unidade principal da impressora.

É necessária a função Transfer para utilizar o P-touch Template. Para obter detalhes sobre o P-touch Template, consulte o manual do P-touch Template na pasta [Ferramentas] do CD-ROM. (apenas QL-580N/QL-1050/ QL-1060N).


Para transferir os modelos pela rede, prepare primeiro o BRAdmin Professional ou o Web BRAdmin. Faça download a partir do nosso website. (apenas para modelos de Rede).

► Iniciar o P-touch Transfer Manager

- 1 **Clique no botão [Iniciar], selecione [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].**

O P-touch Transfer Manager é iniciado.

Janela de layout

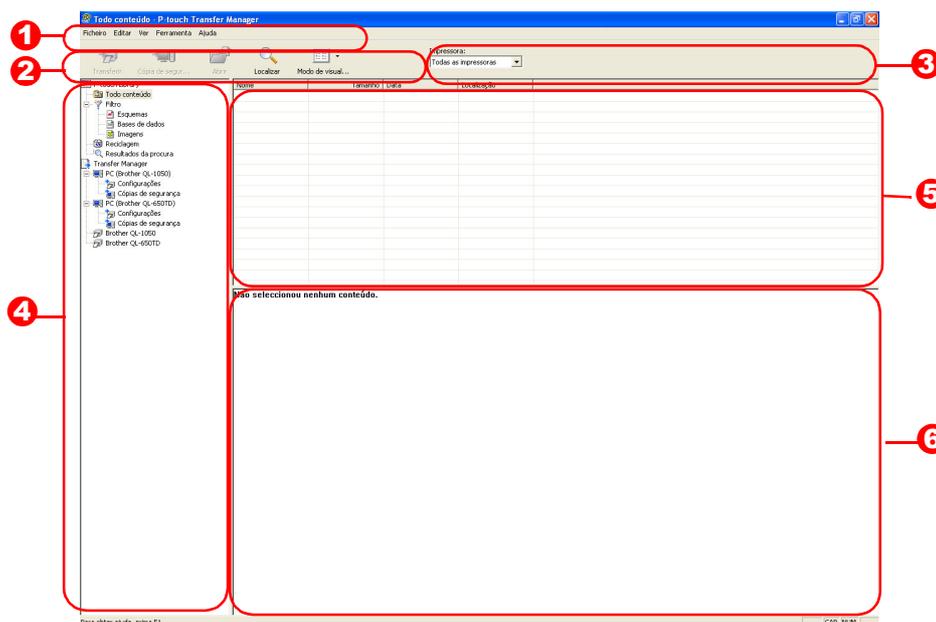

- 1 **Menu**
Os comandos são categorizados em cada menu (Ficheiro, Editar, Ver, Ferramenta e Ajuda) por função.
- 2 **Barra de ferramentas**
Fornecer ícones para comandos frequentemente utilizados. Clique em um para acessar o comando.
- 3 **Selecionar o modelo da impressora (apenas no P-touch Transfer Manager)**
Selecione o modelo de impressora para a qual vai enviar dados. Ao se selecionar uma impressora, na exibição em lista são exibidos apenas os dados que podem ser enviados para a impressora selecionada.
- 4 **Exibição de pastas**
Exibe uma lista de pastas. Ao se selecionar qualquer pasta, os dados na pasta selecionada são exibidos na exibição em lista à direita.
- 5 **Exibição em lista**
Exibe os dados na pasta selecionada.

6 Visualização

Exibe uma visualização do modelo de etiqueta selecionado na exibição em lista.

Explicação dos Ícones

Ícone	Nome do botão	Função
	Transferir (apenas no P-touch Transfer Manager)	Transfere modelos de etiqueta e outros dados existentes no seu computador para a impressora (quando ligada por um cabo de interface USB).
	Cópia de segurança (apenas no P-touch Transfer Manager)	Cria cópias de segurança dos dados transferidos para a impressora Brother utilizando o P-touch Transfer Manager.
	Abrir	Edita os dados selecionados.
	Imprimir (apenas na P-touch Library)	Imprime o modelo de etiqueta selecionado na impressora.
	Localizar	Pesquisa os dados gerenciados com a P-touch Library.
	Estilo de exibição	Muda o formato de exibição do arquivo.

► Transferir modelos de etiqueta do computador para a impressora por USB




Certifique-se de que desligou o cabo de rede ao transferir modelos por USB.


1 Selecione a impressora para a qual vai transferir os dados.



Antes de transferir os dados, verifique se o computador e a impressora estão conectados corretamente por um cabo USB e se a alimentação da impressora está ligada.

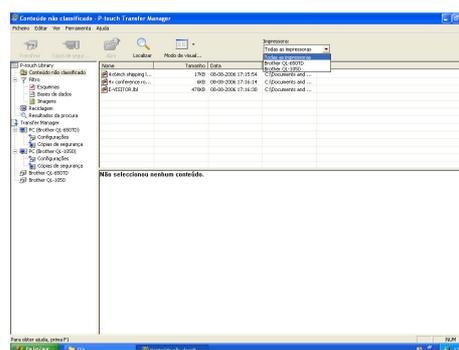


2 Clique com o botão direito do mouse na pasta [Configurações] e, em seguida, selecione [Novo] e crie uma nova pasta. Aqui, como exemplo, vamos criar a pasta “Transfer”.

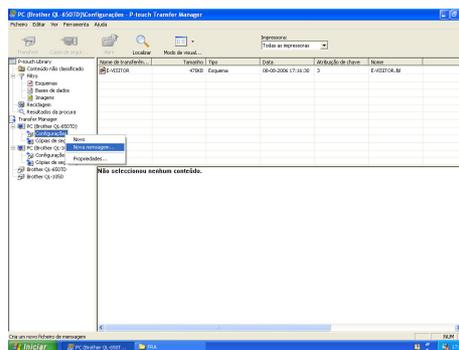

3 Arraste os dados transferidos para a pasta que criou.

Arraste os dados transferidos de Todo o conteúdo, Layouts ou outra pasta abaixo de Filtro.

Ao transferir vários conjuntos de dados, mova todos os dados transferidos para a pasta que criou.

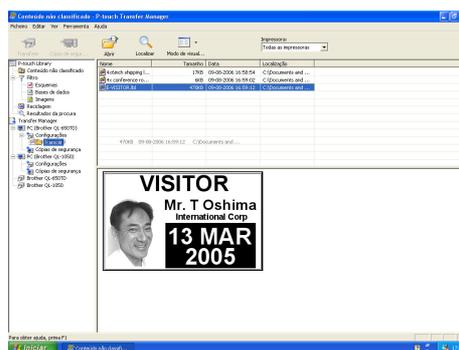


4 Os números de Atribuição de chave são automaticamente atribuídos aos dados transferidos na pasta criada na etapa anterior.

Para mudar um número, clique com o botão direito do mouse no nome dos dados na exibição em lista e, em seguida, selecione o número de atribuição de chave.




- A Atribuição de chave é necessária para transferir dados que não sejam mensagens de texto.
- Se você alterar o número de Atribuição de chave utilizado para dados já transferidos para a unidade principal da impressora, os dados serão substituídos. É possível verificar o número de Atribuição de chave utilizado para os dados já transferidos para a impressora criando uma cópia de segurança dos dados como explicado em “Criar cópias de segurança de modelos de etiqueta” (página 23).
- É possível clicar no nome dos dados transferidos para criar novos nomes. Dependendo do modelo da impressora, pode haver restrições quanto ao número de caracteres que podem ser utilizados no nome.

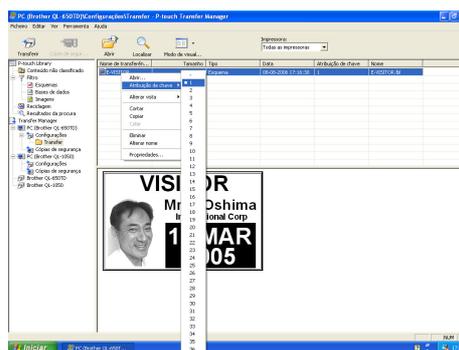

5 Seleccione os dados ou pasta que deseja transferir e, em seguida, clique em .

A mensagem de confirmação da transferência é exibida.

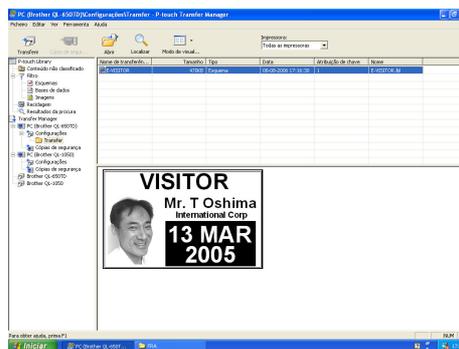


6 Clique em [OK].

Os dados na pasta selecionada na exibição de pasta são transferidos para a impressora.



Se dados específicos foram selecionados na exibição em lista, apenas os dados selecionados são transferidos para a impressora.

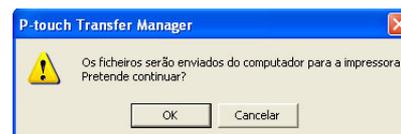

► Criar cópias de segurança de modelos de etiqueta

Esta seção descreve como transferir modelos de etiqueta e outros dados na impressora para o computador.



- Possível apenas via conexão por cabo USB.
- Os dados da cópia de segurança não podem ser editados no computador.
- Nas especificações de alguns modelos de impressora pode não ser possível transferir de novo os dados da cópia de segurança para uma impressora de um modelo diferente daquele onde a cópia de segurança dos dados foi inicialmente criada.


1 Conecte o computador e a impressora por cabo USB e ligue a alimentação da impressora.

O nome do modelo da impressora é exibido na exibição de pastas.

Se você selecionar um nome de modelo de impressora na exibição de pasta, os dados atuais transferidos para a impressora serão exibidos.


2 Seleccione a impressora para criar cópia de segurança e, em seguida, clique em .

A mensagem de confirmação da cópia de segurança é exibida.

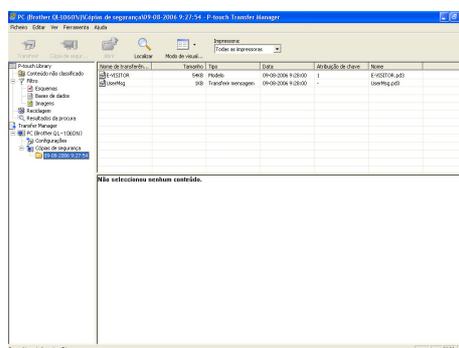

3 Clique em [OK].

É criada uma nova pasta com um nome com a data na pasta da impressora e todos os dados da impressora são transferidos para a nova pasta.

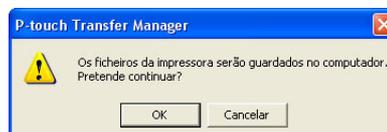


● Excluir todos os dados da impressora

1 Conecte o computador e a impressora por cabo USB e ligue a alimentação da impressora.

O nome do modelo da impressora é exibido na exibição de pastas.


2 Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione [Eliminar tudo].

A mensagem de confirmação é exibida.

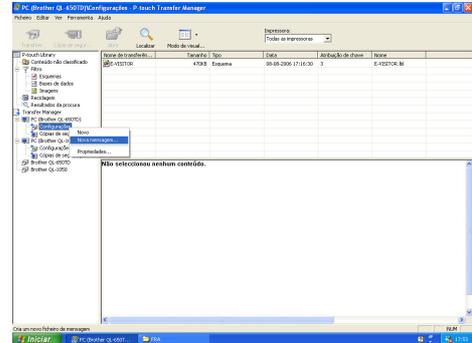

3 Clique em [OK].

Todos os dados da impressora são apagados.

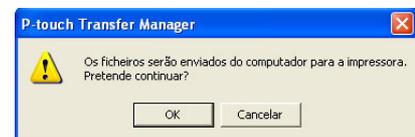

▶ Transferir os modelos para a impressora pela rede (apenas QL-580N / 1060N)

Para transferir os modelos para a impressora pela rede, prepare primeiro o BRAdmin Professional ou o Web BRAdmin. Primeiro, faça download a partir do nosso website.


Os nomes e imagens de impressora nas telas seguintes podem ser diferentes da impressora que você adquiriu. As telas podem variar dependendo do modelo.

1 Crie o modelo que deseja transferir com o P-touch Editor 5.0 e selecione o menu [Ficheiro]-[Transferir modelo...] para registrar.


2 Clique em para salvar o modelo registrado em formato .blf.

3 Inicie o BRAdmin Professional (1) ou o Web BRAdmin (2).

(1) Escolha a impressora e selecione [Carregar firmware] no menu [Controlo].

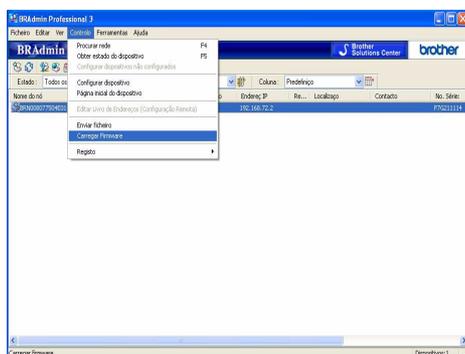

(2) Escolha a impressora e clique no botão [Open] na parte inferior da tela.

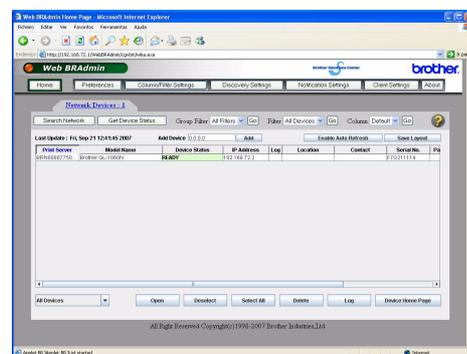


4 Escolha a função Carregar firmware do BRAdmin Professional (1) ou do Web BRAdmin (2).

(1) Escolha [TFTP PUT] e clique no botão [OK].




(2) Clique no botão [Load Firmware] na parte superior da tela.

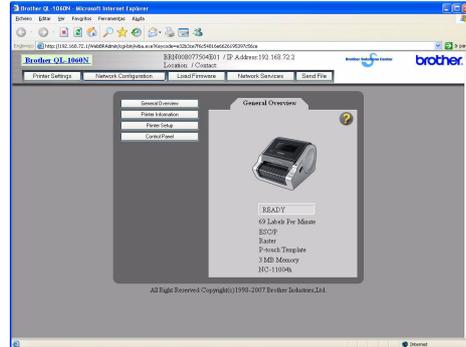


5 Escolha o arquivo com formato .blf que foi salvo na Etapa 3 e carregue-o na impressora.

(1) Escolha o arquivo .blf e clique no botão [OK].

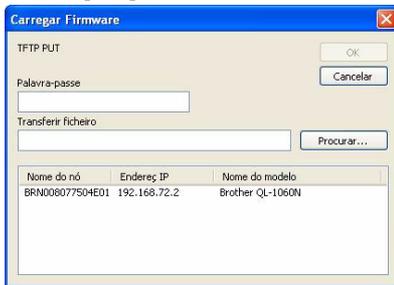

(2) Escolha o arquivo .blf e clique no botão [Submit].

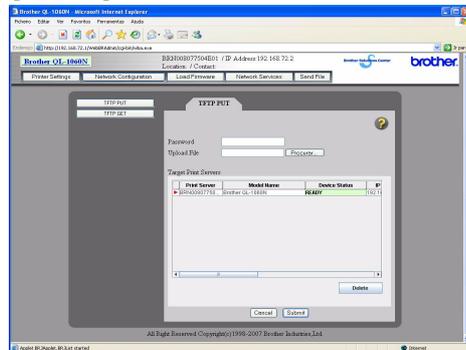

A senha padrão é "access".

Como utilizar a P-touch Library

▶ Iniciar a P-touch Library

É possível iniciar a P-touch Library e editar e imprimir etiquetas.

Clique no botão [Iniciar], selecione [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

A P-touch Library é iniciada.


● Abrir e editar dados

Escolha os dados que deseja editar e, em seguida, clique em  .

O aplicativo associado com os dados é aberto e é possível editar os dados.




O aplicativo iniciado depende dos dados. Por exemplo, para um modelo P-touch, o P-touch Editor é iniciado.

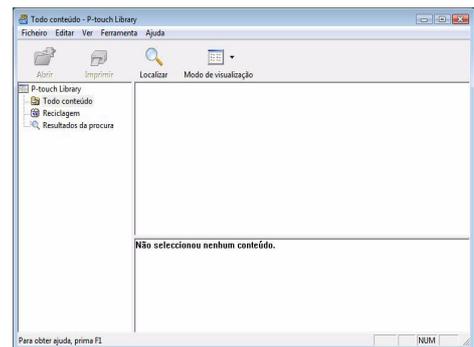

● Imprimir etiquetas

Escolha o modelo de etiqueta que deseja imprimir e, em seguida, clique em  .

A etiqueta é impressa pela impressora conectada.

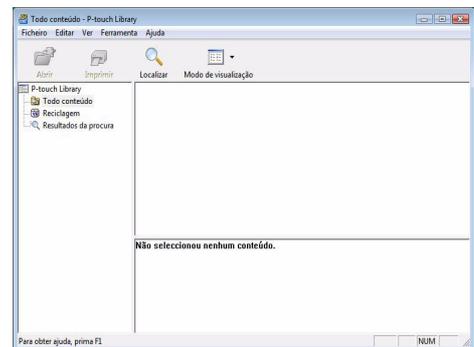


▶ Procurar etiquetas

É possível pesquisar modelos de etiqueta registrados na P-touch Library.

1 Clique em .

A caixa de diálogo [Localizar] é exibida.

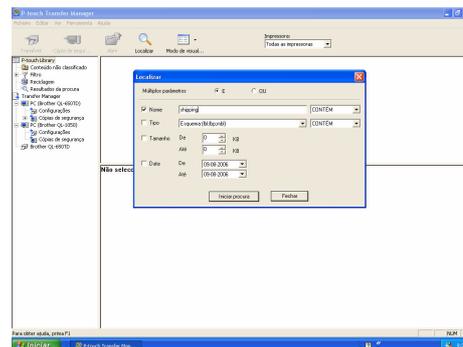


2 Verifique os itens a serem utilizados como condições de pesquisa e defina os itens de pesquisa.

Os itens de pesquisa podem ser definidos da seguinte forma.

Configurações	Detalhes
Múltiplos parâmetros	Define o método para combinar vários itens de pesquisa. Se você escolher E, a pesquisa inclui arquivos que atendam todas as condições. Se escolher OU, a pesquisa inclui arquivos que atendam qualquer uma das condições.
Nome	Insere o nome dos dados a pesquisar.
Tipo	Escolhe o tipo de dados a pesquisar.
Tamanho	Define o tamanho dos dados a pesquisar.
Data	Define a data e a hora quando dados a serem pesquisados foram modificados pela última vez.

3 Clique em [Iniciar procura].

A pesquisa é iniciada.

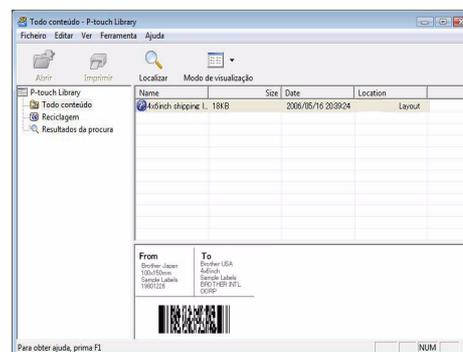

Feche a caixa de diálogo [Localizar]. Os resultados da pesquisa podem ser verificados em Resultados da pesquisa na exibição de pasta.



É possível registrar os dados na P-touch Library arrastando e soltando-os na pasta Todo o conteúdo ou sua exibição em lista. Para que os modelos de etiquetas criados no P-touch Editor sejam registrados automaticamente na P-touch Library, utilize o seguinte método.

1. No menu P-touch Editor, selecione [Ferramentas] - [Opções].
2. Na caixa de diálogo [Opções] na guia [Geral], clique em [Definições de registro].
3. Escolha o momento para registrar os modelos de etiqueta com o P-touch Editor e clique em [OK].

Como usar o P-touch Editor Lite (apenas QL-700 e Windows®)


Não é necessário instalar o driver ou software para o P-touch Editor Lite.

Com o P-touch Editor Lite, é possível criar diversos layouts de etiqueta simples de maneira fácil e rápida.

1 Clique duas vezes em .

O P-touch Editor Lite é iniciado.



Janela de layout

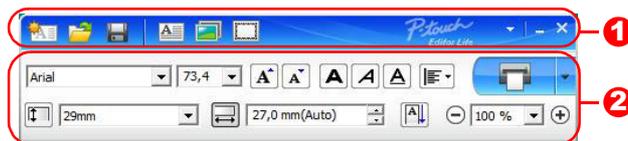


1 Barra de ferramentas de comandos

Ícone	Função
	Exibe a Nova janela para criar uma nova etiqueta.
	Abre um arquivo salvo com o P-touch Editor Lite.
	Salva os dados no seu computador, etc, mas não na etiquetadora.
	Insira uma nova caixa de texto (conveniente ao se criar etiquetas contendo linhas de texto únicas e diversas).
	Insere uma imagem na etiqueta. De um arquivo: Insere uma imagem armazenada no computador. Captura de tela: Insere a área selecionada da tela do computador como um gráfico. Símbolo: Insere um dos símbolos integrados do computador.
	Insere um quadro.
	Exibe o menu. O menu inclui toda a funcionalidade do P-touch Editor Lite.
	Minimiza o P-touch Editor Lite.
	Sai do P-touch Editor Lite.

2 Barra de ferramentas de propriedade


Ícone	Função
	Clique  para mudar a fonte.
	Clique  para especificar o tamanho da fonte. É possível aumentar ou reduzir o tamanho da fonte clicando em  ou  .
	Especifica o estilo da fonte:  Negrito  Itálico  Sublinhado
	Especifica o alinhamento do texto em uma caixa de texto.
	Define a largura da fita. Clique em  para detectar automaticamente a largura da fita inserida.
	Define o comprimento da etiqueta. Clique em  para ajustar automaticamente o comprimento da etiqueta para acomodar o texto inserido.
	Define/cancela a direção da etiqueta na vertical.
	Clique em  para definir o fator de zoom da Exibição de etiquetas. O fator de zoom também pode ser alterado clicando em  ou  .

Ícone	Função
	<p>Clique  para imprimir normalmente ou  para imprimir com opções.</p> <p>Corte automático: Cada etiqueta é cortada automaticamente após a impressão.</p> <p>Cortar no final: Corta as etiquetas depois da impressão da última etiqueta.</p> <p>Cópias: Imprime diversas cópias de uma etiqueta.</p>

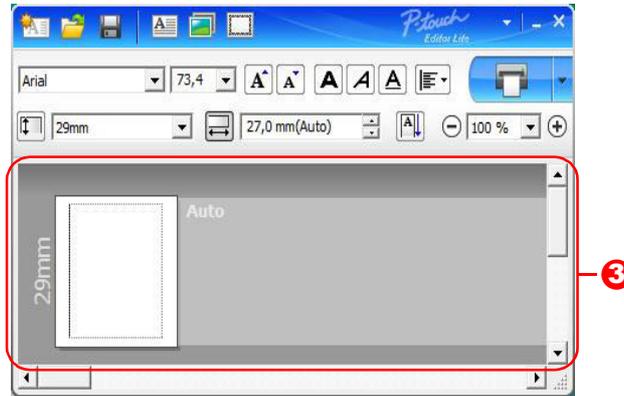

3 Exibição de etiquetas

Visor	Função
	Esta exibição de etiquetas é exibida ao se iniciar o software. A largura da fita definida atualmente é exibida à esquerda da imagem da etiqueta. Quando "Auto" (Automático) é exibido à direita, o comprimento da fita é ajustado automaticamente ao comprimento do texto.
	É possível arrastar a borda da etiqueta para mudar manualmente o comprimento e a largura da etiqueta. Mova o ponteiro para a borda das áreas da etiqueta. Quando a linha azul for exibida, arraste-a até o comprimento ou largura desejada.
	É possível ajustar o tamanho da janela do P-touch Editor Lite. Basta mover o ponteiro sobre uma extremidade da janela do P-touch Editor Lite e arrastá-lo para ajustar o tamanho assim que o ponteiro mudar para o formato de uma seta.
	Há diretrizes exibidas algumas vezes, ao se mover objetos. Elas são exibidas quando o objeto é alinhado na extremidade esquerda, direita, superior ou inferior da área de impressão, ou no centro. Na ilustração à esquerda, as diretrizes indicam que o objeto foi centralizado na extremidade superior da fita.
	Caixas de texto, imagens e quadros inseridos são considerados objetos. Os objetos são cercados por alças (indicadas por oito pontos azuis).
	Indica que um objeto está selecionado.
	O ponteiro muda para uma seta ao passar por uma alça. O tamanho do objeto pode ser alterado arrastando-se a alça.
	É possível mover objetos arrastando-os quando o ponteiro tiver o formato de uma cruz. Em objetos de texto, o ponteiro apenas muda para uma cruz quando passa pela borda do objeto.

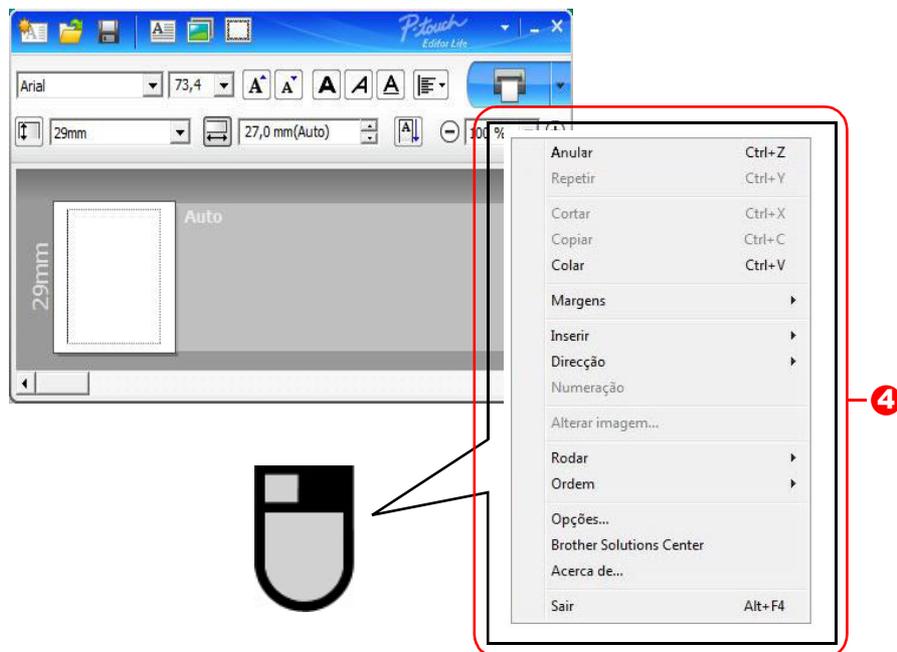

4 Outras funções (disponíveis no menu exibido ao se clicar com o botão direito do mouse)

Menu	Fazer isto
Anular Repetir	Clique Anular para desfazer a última operação. Clique Repetir para refazer uma operação desfeita.
Cortar Copiar Colar	Selecione a área de texto (ou objeto) que deseja recortar ou copiar e selecione Cortar ou Copiar . Clique na área de destino e selecione Colar .
Margens	Sempre desative para QL.
Inserir	Clique Inserir . Selecione Caixa de texto para inserir texto na etiqueta. Selecione Do ficheiro para inserir uma imagem armazenada no computador. Selecione Captura de tela para inserir a área selecionada da tela do computador. Selecione Símbolo para inserir um dos símbolos integrados do computador. Selecione Moldura para inserir uma moldura integrada do P-touch Editor Lite.
Direção	Selecione o objeto de texto e clique Texto horizontal ou Texto vertical para mudar a direção do texto.
Numeração	Selecione o número ou letra no seu texto e clique Numeração para avançar consecutivamente o número ou letra em cada etiqueta. Clique  à direita do botão Imprimir e clique Opções de impressão . Marque a caixa de Numeração e insira o número de etiquetas para impressão no campo Contagem . Clique no botão Imprimir .
Alterar imagem	Selecione a imagem e clique Alterar imagem para substituir a imagem atual por uma imagem diferente.
Rodar	Girar objetos para 0° , 90° , 180° ou 270° .
Ordem	Selecione um dos objetos e clique Ordem , depois Colocar em primeiro plano , Colocar em último plano , Trazer para a frente , ou Trazer para trás para definir a ordem de cada objeto na camada.
Opções	Clique Opções . Selecione mm (mm) ou polegadas (in) para definir a configuração da unidade de medida. Selecione o idioma do P-touch Editor Lite. Reinicie o aplicativo para aplicar o novo Idioma selecionado. Selecione Mostrar novo valor após a impressão ou Repor para valor original para definir a opção de numeração.

Menu	Fazer isto
Brother Solutions Center Acerca de Sair	Clique Brother Solutions Center para ir ao website para obter ajuda e informações. Clique Acerca de para saber a versão do P-touch Editor Lite. Clique Sair para sair do P-touch Editor Lite.

Fazer download de uma nova categoria de coleção de etiquetas para o P-touch Editor / Atualização do P-touch Editor Software e P-touch Editor Lite (apenas QL-700)

Usando o P-touch Update Software, é possível fazer o download de categorias de coleção de etiquetas para o seu computador, para impressão usando o P-touch. Além disso, pode ser realizada a atualização da versão mais recente do software usando esta ferramenta.



- Para usar o P-touch Update Software, é necessário instalá-lo a partir do CD-ROM fornecido.
- Consulte o Manual de Configuração Rápida para obter detalhes sobre como instalar o software.
- É necessária conexão à internet para iniciar o P-touch Update software.
- Designs de coleção de etiquetas não podem ser editados.
- O software e o conteúdo deste manual podem ser diferentes.
- Ao se instalar o P-touch Update Software, um ícone será instalado na área de trabalho para sua conveniência. Para verificar a existência de novos designs de coleção de etiquetas, basta clicar no ícone para iniciar o software.

O exemplo descrito a seguir utiliza o Windows Vista®.

Nas etapas a seguir, você verá XX-XXXX. Leia "XX" como nome da QL-700.

► Fazer download de uma nova categoria de coleção de etiquetas para o P-touch Editor / Atualização do P-touch Editor Software


1 Clique duas vezes em [P-touch Update Software].



- O método descrito a seguir também pode ser usado para iniciar o P-touch Update Software.
- Clique em [Iniciar], [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
- Se for exibida uma mensagem notificando o usuário que o Editing Software (P-touch Editor) está com a versão mais recente quando iniciado, clique [Sim] e depois siga para a Etapa 3.




2 Clique no ícone [Atualização do software do computador].

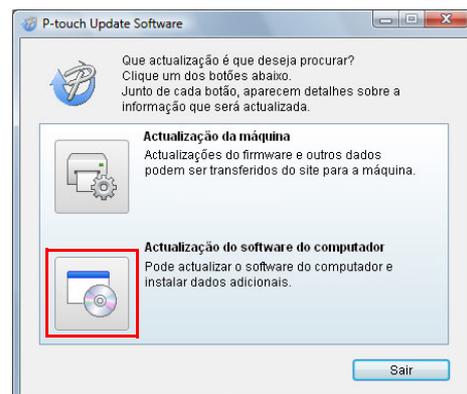


3 Seleccione [Impressora] e [Idioma], marque a caixa de seleção ao lado da coleção de etiquetas a ser instalada ou do software a ser atualizado, e depois clique [Instalar].



- Clique “Clique aqui para obter detalhes” no canto superior direito para visualizar uma página na web com exemplos específicos de designs de coleção de etiquetas.
- Se estiver usando um Mac, não será possível fazer download de uma nova categoria de coleção de etiquetas para o P-touch Editor; entretanto, será possível atualizar o software do P-touch Editor.

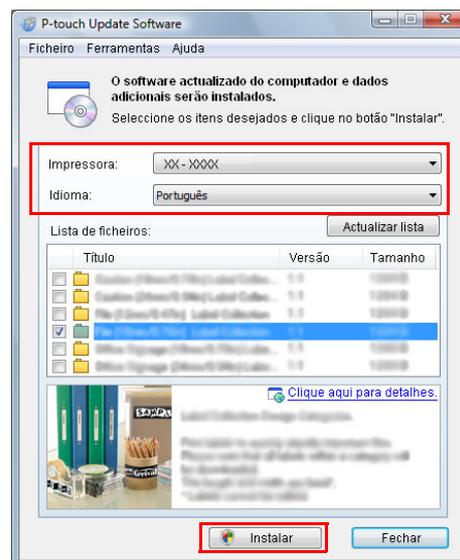

4 A coleção de etiquetas instalada será salva na guia [Coleção de etiquetas] do P-touch Editor.

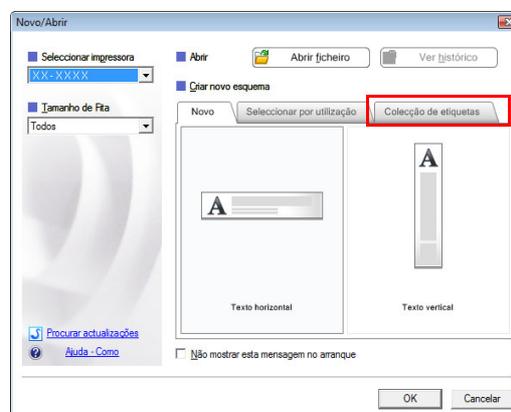

► Atualização do P-touch Editor Lite

1 Ligue a máquina e conecte o cabo USB.

Certifique-se de que o Editor Lite esteja desligado antes de conectar a QL-700 ao seu computador com o cabo USB. Mantenha pressionado o botão Editor Lite até que a lâmpada do Editor Lite se apague.


2 Clique duas vezes no ícone [P-touch Update Software].




O método descrito a seguir também pode ser usado para iniciar o P-touch Update Software.
Clique em [Iniciar], [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].




3 Clique no ícone [Atualização da máquina].

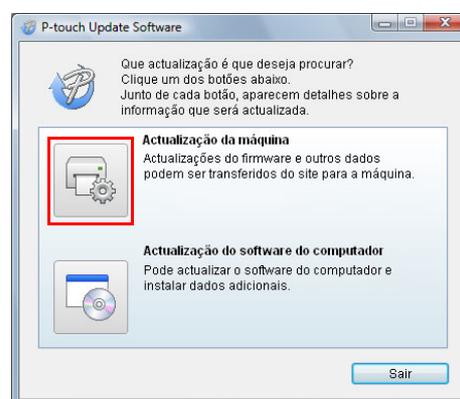


4 Selecione [Impressora], certifique-se de que a mensagem [A máquina está ligada correctamente.] seja exibida e depois clique em [OK].

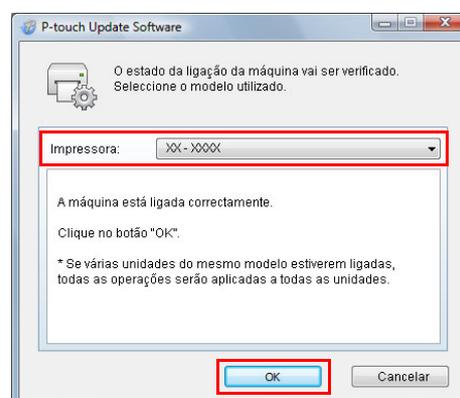

- 5** Selecione o [Idioma], marque a caixa de seleção ao lado do software P-touch Editor Lite a ser atualizado, e depois clique em [Transferir].

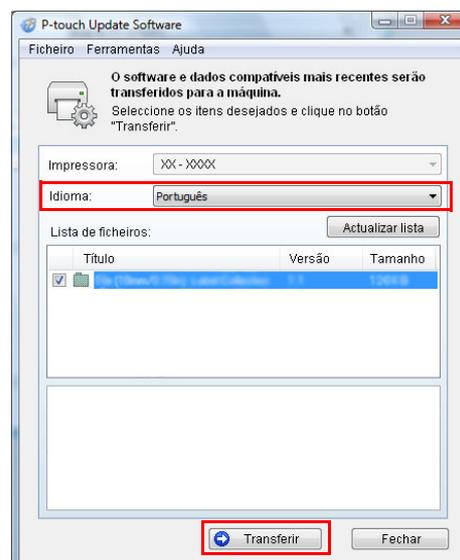


- 6** Verifique o conteúdo a ser atualizado e clique em [Iniciar] para iniciar a atualização.

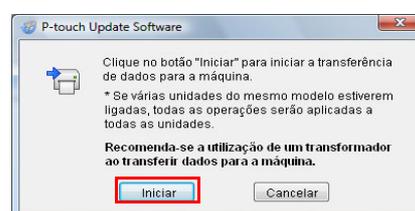


- 7** A tela à direita é exibida no computador enquanto o software está sendo atualizado.

! Não desligue a máquina durante o processo de atualização.

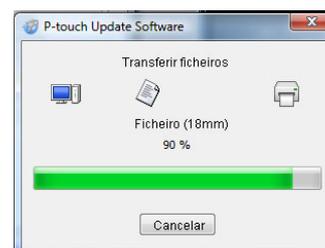

- 8** Clique em [OK] para concluir a atualização.

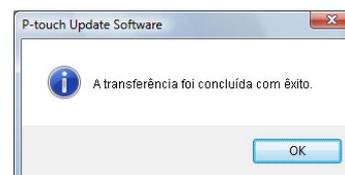

- 9** O monitor retornará à tela de inserção quando a atualização for concluída.

Como utilizar o P-touch Editor para Macintosh



Esta seção oferece uma visão geral do P-touch Editor. Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter detalhes.

► Iniciar o P-touch Editor

- 1** Clique duas vezes em [Applications] (Aplicativos) e depois em [P-touch Editor 5.0].



Se criou um pseudônimo, clique duas vezes no pseudônimo.



A janela de layout é exibida.


- 2** Clique duas vezes no aplicativo “P-touch Editor”.
O P-touch Editor é iniciado.

Janela de layout

Modo Standard

Este modo permite a fácil criação de etiquetas com texto e imagens.

A janela de layout é composta pelas seguintes seções:

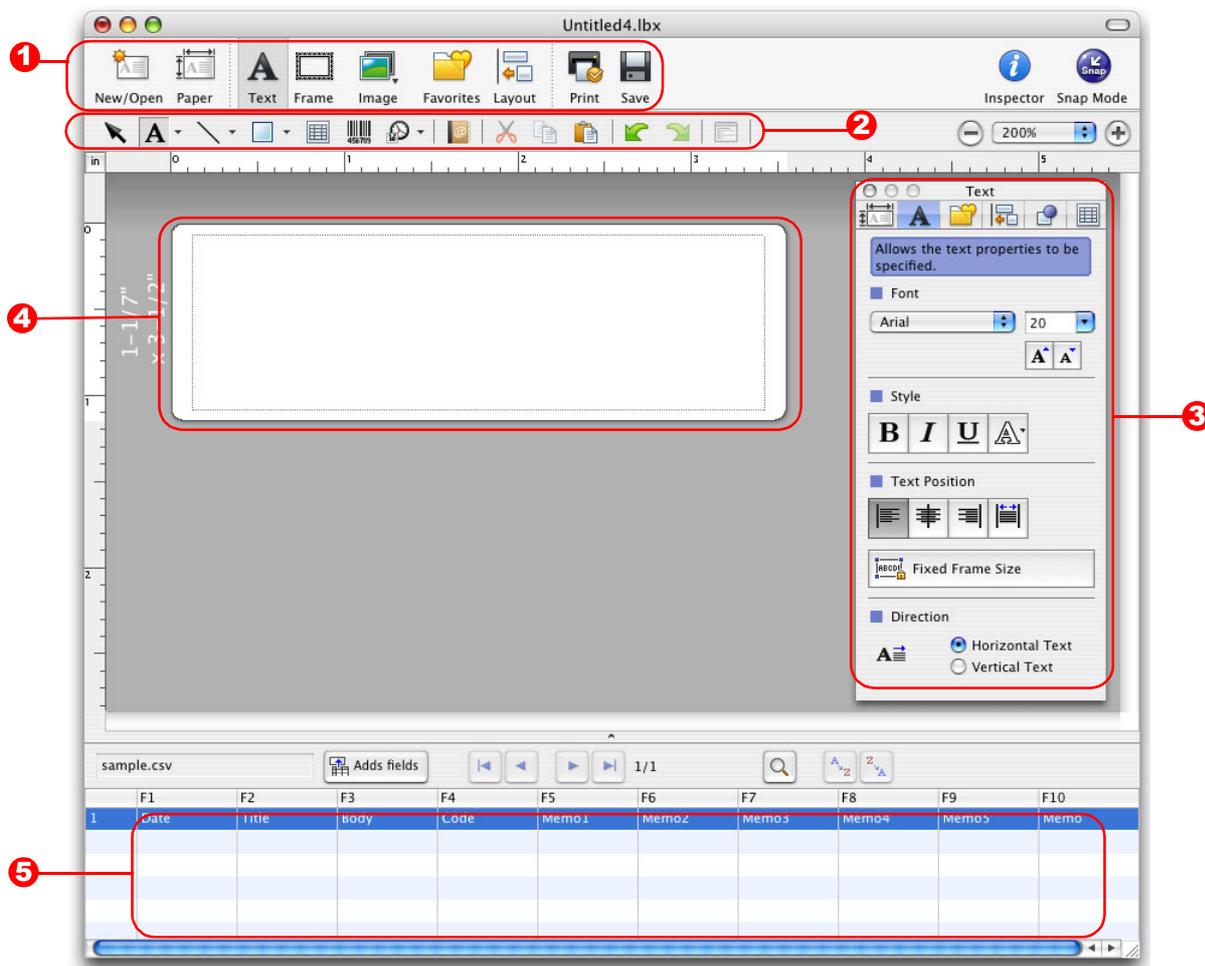

1 Barra de comandos

Contém comandos como New/Open (Novo/Abrir), Paper (Papel), Text (Texto), Frame (Moldura), Image (Imagem), etc.

2 Barra de ferramentas Desenhar/Editar

Disponibiliza ferramentas para escolher um objeto, inserir texto, desenhar gráficos, etc.

3 Inspetor

Permite inserir e formatar texto, imagens, etc., facilmente.

4 Janela de layout

Utilizada para exibir e editar objetos.

5 Janela de banco de dados

Exibe um banco de dados.



- O menu [View] (Ver) permite exibir/ocultar as barras de ferramentas e janelas.
- Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter detalhes.


■ Modo Snap

Com este modo é possível fazer uma captura de tela, imprimir como imagem e salvar para utilização futura. Para iniciar o modo Snap, siga as etapas abaixo.

- 1** Ao se clicar em [Modo Snap], a caixa de diálogo da descrição do modo Snap é exibida. Clique em .




Ao se marcar a caixa de seleção [Do Not Display This Dialog Again] (Não mostrar esta mensagem novamente), é possível ir diretamente ao modo Snap na próxima vez.

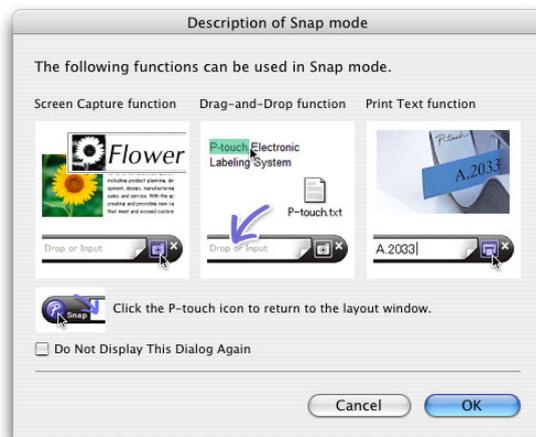

- 2** O modo Snap é exibido.



Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter detalhes.




► Iniciar a Ajuda do P-touch Editor

Esta seção explica como iniciar a Ajuda do P-touch Editor para Mac. O exemplo descrito a seguir utiliza o Mac OS X 10.4.9.


■ A partir do diálogo Novo/Abrir

No diálogo New/Open (Novo/Abrir), clique em **Help-How To (Ajuda - Como)**.

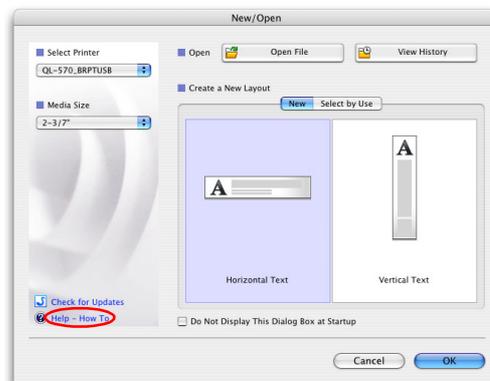

■ Do P-touch Editor

Para iniciar a Ajuda do P-touch Editor, clique em **Help (Ajuda)** e escolha **P-touch Editor Help (Ajuda do P-touch Editor)**.

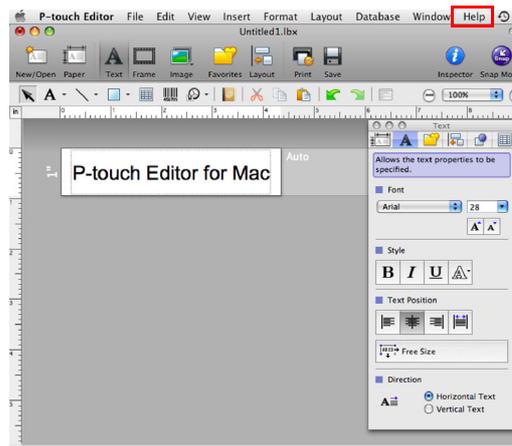

Imprimir diretamente a partir de outros aplicativos

É possível utilizar esta máquina para imprimir diretamente a partir da maioria dos aplicativos Windows® instalando o driver da impressora.



Como o tamanho do papel desta impressora é diferente de outras impressoras normais, pode não ser possível imprimir mesmo após a instalação do driver da impressora e do software do aplicativo, a menos que o software do aplicativo permita a definição do tamanho da etiqueta correto.

Definição do Driver da Impressora

Nas etapas descritas a seguir, QL-XXX será exibido. Leia “XXX” como nome da sua impressora. Os nomes de impressora nas telas seguintes podem ser diferentes do nome da impressora adquirida. As telas podem variar dependendo do modelo. O exemplo descrito a seguir utiliza o Windows Vista®.

- No Windows Vista® / Windows® 7**
Do [Painel de Controle], vá para [Hardware e Sons] e abra [Impressoras (Windows Vista®) / Dispositivos e Impressoras (Windows® 7)].
- No Windows® XP**
Do [Painel de Controle], vá para [Impressoras e Faxes].



Para obter detalhes, consulte a Ajuda do Windows®.


- Escolha “Brother QL-XXX” e clique com o botão direito do mouse e selecione [Selecionar as preferências de impressão].**

A caixa de diálogo [Preferências de impressão da Brother QL-XXX] é exibida.



- Escolha cada item e clique [OK].**

- Guia [Básico]
É possível definir o tamanho do papel, número de cópias, qualidade e opção de recorte.

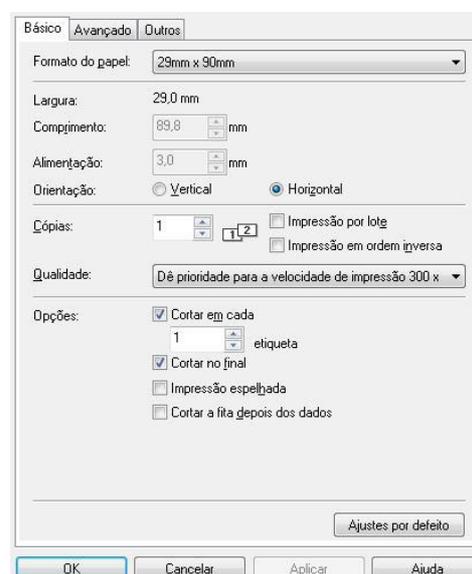


- Guia [Avançado]

É possível definir opções gráficas ([Reticula], “Luminosidade” e “Contraste”) e “Formato da fita contínua”.

É possível alterar o formato da etiqueta ou criar um novo formato de etiqueta a partir da caixa de diálogo “Formato da fita contínua”, exibida ao se clicar em [Definições...].




Defina o nome do formato (“Nome”) e tamanho (“Largura”, “Comprimento” e “Alimentação”), e clique em [Ajustes por defeito].

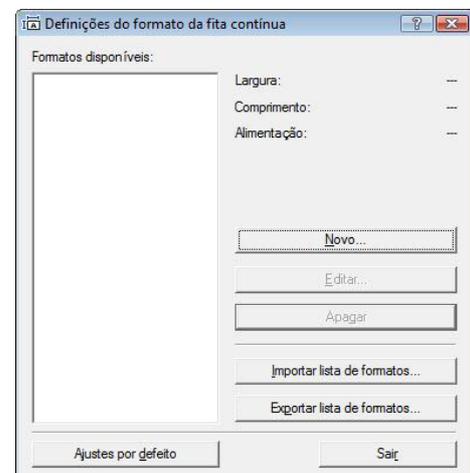

- Guia [Outros]

É possível alterar a “Unidade” (mm ou polegadas).

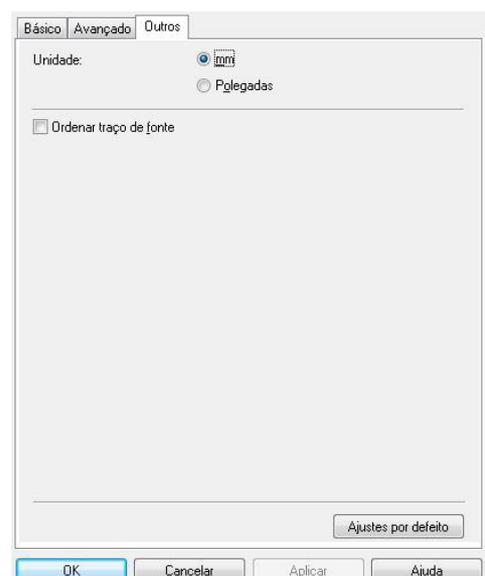

4 Feche a janela [Impressoras].

► Imprimir a partir de outros aplicativos

Vamos utilizar o Microsoft® Word como um exemplo.

Nas etapas descritas a seguir, QL-XXX será exibido. Leia “XXX” como nome da sua impressora. Os nomes de impressora nas telas seguintes podem ser diferentes do nome de impressora adquirida.


As telas podem variar dependendo do modelo.

1 Clique em e em .

A caixa de diálogo [Imprimir] é exibida.

2 Escolha “Brother QL-XXX”.

É possível alterar as definições do Driver da Impressora a partir da caixa de diálogo [Propriedades], exibida ao se clicar em .

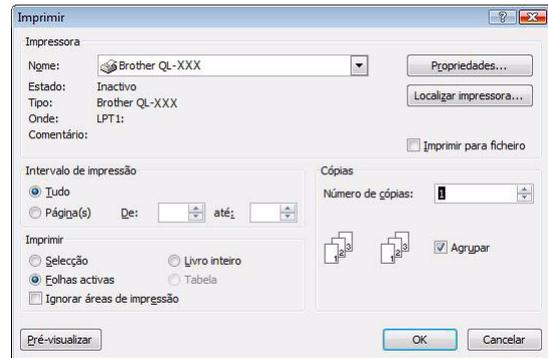

3 Clique em para fechar a caixa de diálogo [Imprimir].


4 Ao se clicar em [Esquema de página], a faixa é exibida. Em seguida, clique na marca à direita de Configurar página.

A caixa de diálogo [Configurar página] é exibida.

5 Clique na guia [Papel] e selecione o tamanho do papel que pretende imprimir.

Também é possível escolher o Formato de etiqueta que adicionou na → [Página 40](#).

Também é possível definir as margens da página na guia [Margens].

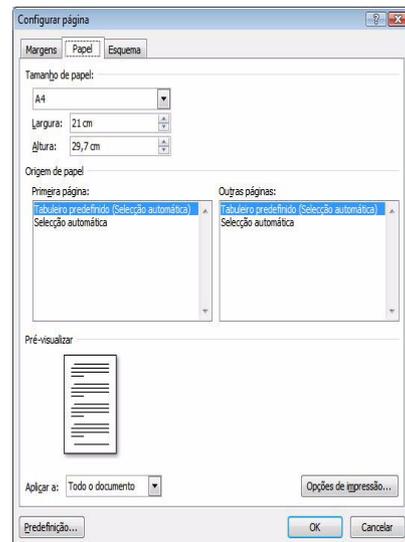

6 Clique em para voltar para o seu documento.

O tamanho da janela do Microsoft® Word é ajustada ao tamanho do papel escolhido. Edite o documento conforme necessário.

7 Clique em e em e depois em .

As etiquetas especificadas são impressas.