

SOFTWAREHANDLEIDING

P-touch P700

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer dit samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties. De afbeeldingen van de schermen in deze handleiding kunnen afwijken van wat er op uw scherm wordt weergegeven, afhankelijk van uw besturingssysteem of uw printermodel.

Ga naar <http://solutions.brother.com> voor productondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's).

Inleiding

De Brother P-touch (hierna "P-touch" te noemen) is compatibel met een groot aantal softwareapplicaties, zodat u vrijwel overal uw documenten kunt afdrukken.

Deze handleiding laat u zien hoe gemakkelijk het is om tekstgegevens af te drukken met P-touch Editor en andere toepassingen van Brother.

Belangrijke mededeling

- De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
- Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer dit samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
- De afbeeldingen van de schermen in deze handleiding kunnen afwijken van wat er op uw scherm wordt weergegeven, afhankelijk van uw besturingssysteem of uw printermodel.
- Bestudeer zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies in de meegeleverde documenten voordat u de P-touch in gebruik neemt.

Symbolen in deze handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt.



Dit symbool staat bij belangrijke informatie of instructies die moeten worden opgevolgd. Indien u deze informatie negeert, kan dit beschadiging of een incorrecte werking van de printer tot gevolg hebben.

OPMERKING

Deze aanduiding staat bij informatie of instructies die u helpen de werking van de printer beter te begrijpen en de printer efficiënter te gebruiken.

Over deze handleiding

Deze handleiding (PDF) staat op de cd-rom.

OPMERKING

Als u dit document op een computer bekijkt met Adobe® Reader®, verandert de muisaanwijzer in  wanneer u deze op een koppeling plaatst. Klik op de koppeling om de desbetreffende pagina te openen. Voor meer informatie over het gebruik van Adobe® Reader® raadpleegt u het Help-bestand bij Adobe® Reader®.

Inhoudsopgave

Sectie I Windows®

1	P-touch Software installeren en verwijderen	2
	Software en printerstuurprogramma voor P-touch installeren	2
	P-touch Software verwijderen.....	3
2	Werken met P-touch Editor Lite	4
	P-touch Editor Lite gebruiken	4
	P-touch Editor Lite starten	4
3	Zo gebruikt u P-touch Editor	9
	P-touch Editor gebruiken	9
	P-touch Editor starten	9
	Gebruiksmodi	11
4	Vanuit andere toepassingen afdrukken met het printerstuurprogramma	14
	Rechtstreeks afdrukken vanuit andere software.....	14
	Het printerstuurprogramma instellen	14
	Afdrukken vanuit andere toepassingen	17
5	Zo gebruikt u P-touch Library	19
	Werken met P-touch Library	19
	P-touch Library starten	19
	Sjablonen openen en bewerken	21
	Sjablonen afdrukken.....	21
	Sjablonen of andere gegevens zoeken	22
6	P-touch Software bijwerken	24
	P-touch Editor bijwerken.....	24
	De firmware/P-touch Editor Lite bijwerken.....	26
7	Het afdrukken van labels over meerdere printers verdelen	28
	Gedistribueerd afdrukken	28

Sectie II Macintosh

8	Werken met P-touch Editor Lite	33
	P-touch Editor Lite gebruiken	33
	P-touch Editor Lite starten	33
9	Zo gebruikt u P-touch Editor	38
	P-touch Editor gebruiken	38
	P-touch Editor starten	38
	Gebruiksmodi	39
10	P-touch Software bijwerken	41
	P-touch Editor bijwerken	41
	De firmware/P-touch Editor Lite bijwerken.....	43



Windows®

P-touch Software installeren en verwijderen	2
Werken met P-touch Editor Lite	4
Zo gebruikt u P-touch Editor	9
Vanuit andere toepassingen afdrukken met het printerstuurprogramma	14
Zo gebruikt u P-touch Library	19
P-touch Software bijwerken	24
Het afdrukken van labels over meerdere printers verdelen	28

Met behulp van P-touch Editor kunt u sjablonen met uiteenlopende ontwerpen maken.

U kunt P-touch Editor en de firmware van de P-touch bijwerken met P-touch Update Software. Ga voor het downloaden van het nieuwste stuurprogramma en de nieuwste software naar het Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Software en printerstuurprogramma voor P-touch installeren

- 1 Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de computer.
- 2 Klik op [**Normale installatie**].
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
- 4 Klik op [**Voltooien**] om het installatievenster te sluiten.



Bepaalde functies kunnen alleen worden gebruikt als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma.

P-touch Software verwijderen

OPMERKING

- Voer deze procedure alleen uit als u P-touch Editor/P-touch Update Software niet langer nodig hebt.
- "Printer Instelling Tool" wordt in het Engels weergegeven als [**Printer Setting Tool**] in het Configuratiescherm en de snelkoppeling.

1 Voor Windows Vista®/Windows® 7

Klik op , [**Configuratiescherm**], ga naar [**Programma's**] en open [**Programma's en onderdelen**]. Het dialoogvenster [**Een programma verwijderen of wijzigen**] wordt geopend.

Voor Windows® 8

Klik op [**Configuratiescherm**] in het scherm [**Apps**], ga naar [**Programma's**] en open [**Programma's en onderdelen**]. Het dialoogvenster [**Een programma verwijderen of wijzigen**] wordt geopend.

2 Kies [**Brother P-touch Editor**]/[**Brother P-touch Update Software**]/[**Brother Printer Setting Tool**]/[**Brother P-touch Library**] en klik op [**Installatie ongedaan maken**].

3 Klik op [**OK**].

De software wordt verwijderd. Nadat de software van uw computer is verwijderd, wordt het dialoogvenster [**Onderhoud voltooid**] weergegeven.

4 Sluit het dialoogvenster [**Een programma verwijderen of wijzigen**].

Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/ Brother Printer Setting Tool/Brother P-touch Library is nu verwijderd.

U hoeft geen stuurprogramma's of andere software te installeren voor P-touch Editor Lite. Met P-touch Editor Lite kunt u snel en gemakkelijk eenvoudige lay-outs voor labels maken. P-touch Editor Lite wordt alleen ondersteund bij aansluiting via een USB-kabel.

P-touch Editor Lite gebruiken

P-touch Editor Lite starten

Nadat de USB-kabel is aangesloten, verschijnt er een dialoogvenster op het scherm van de computer.

Voor Windows Vista[®], klik op **[P-touch Editor Lite]**.


Voor Windows[®] 7, klik op **[Map en bestanden weergeven]** en dubbelklik op **[PTLITE10]**.

Voor Windows[®] 8, klik op **[PT-P700]**, klik op **[Map en bestanden weergeven]** en dubbelklik op **[PTLITE10]**.





P-touch Editor Lite wordt gestart.

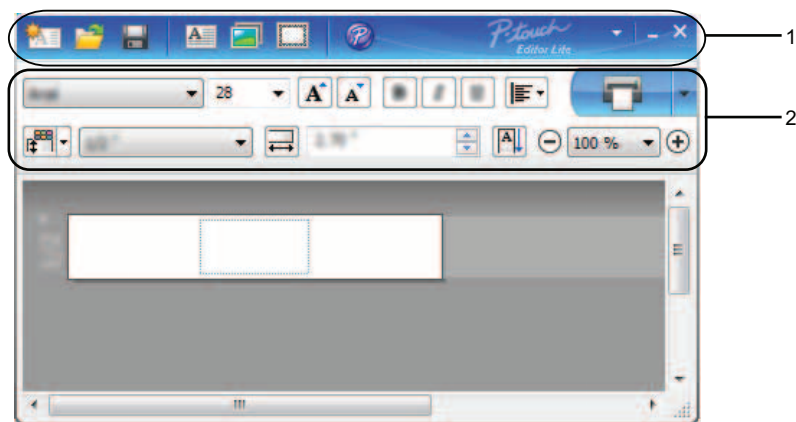





* De P-touch moet worden ingesteld op de modus P-touch Editor Lite. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Lay-outvenster


































1 Werkbalk Opdracht

Pictogram	Functie
	Het venster Nieuw weergeven om een nieuw label te maken.
	Een opgeslagen bestand openen met P-touch Editor Lite.
	Gegevens opslaan op de computer (en dergelijke) maar niet op de P-touch.
	Een nieuw tekstvak invoegen (handig wanneer u labels maakt die zowel eenregelige als meerregelige teksten bevatten).

Pictogram	Functie
	Een afbeelding invoegen op het label. [Uit bestand]: een op de computer opgeslagen afbeelding invoegen. [Schermopname]: het geselecteerde deel van het computerscherm invoegen als afbeelding. [Symbool]: een van de ingebouwde symbolen van de computer invoegen.
	Een kader invoegen.
	P-touch Editor starten.
	Het menu weergeven. Via het menu zijn alle functies van P-touch Editor Lite toegankelijk.
	P-touch Editor Lite minimaliseren.
	P-touch Editor Lite afsluiten.


2 Werkbalk Eigenschappen

Pictogram	Functie
	Klik op  om een ander lettertype te kiezen.
	Klik op  om de tekengrootte op te geven. U kunt de tekens één niveau groter of kleiner maken door op de knoppen  en  te klikken.
	De tekenstijl instellen: Vet:  /  /  , Cursief:  /  /  , Onderstrepen:  /  /  * De weergave van deze opdrachten kan per land verschillen.
	De uitlijning van de tekst in een tekstvak instellen.
	De breedte en de kleur van de tape instellen. Klik op  om de breedte en kleur van de geïnstalleerde tape automatisch te detecteren. De breedte van de tape instellen. Klik op  om de breedte van de geplaatste tape automatisch te detecteren.
	De lengte van het label instellen. Klik op  om de lengte van het label automatisch aan te passen aan de ingevoerde tekst.
	Verticale labelrichting in- of uitschakelen.
	Klik op  om de zoomfactor voor de labelweergave in te stellen. U kunt ook zoomen met de knoppen  en  .
	Klik op  om normaal af te drukken of op  om met opties af te drukken. [Auto-afsnijden]: elk label wordt na het afdrucken automatisch afgesneden. [Knip aan einde]: de labels worden afgesneden nadat het laatste label is afgedrukt. [Aantal]: meerdere exemplaren van een label afdrucken.

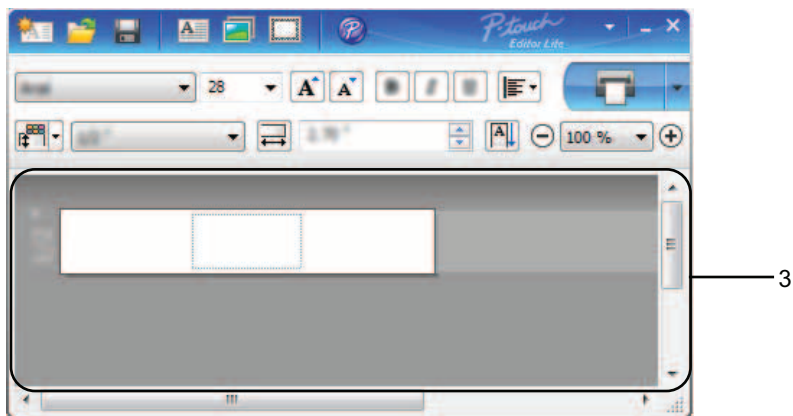

3 Labelweergave

Scherm	Functie
	Deze labelweergave verschijnt wanneer de software wordt gestart. De ingestelde breedte van de tape wordt links van het label weergegeven. Indien rechts in beeld [Automatisch] wordt weergegeven, wordt de lengte van de tape automatisch aangepast aan de lengte van de tekst.
	U kunt de randen van het label slepen om handmatig de lengte en de breedte aan te passen. Beweeg de muisaanwijzer naar de rand van het labelgebied. Wanneer een blauwe lijn wordt weergegeven, sleept u deze totdat de gewenste breedte of lengte is bereikt.
	U kunt de grootte van het venster van P-touch Editor Lite aanpassen. Plaats de muisaanwijzer op een rand van het venster van P-touch Editor Lite, zodat de muisaanwijzer de vorm van een pijl krijgt. Nu kunt u de rand slepen.
	Soms worden hulplijnen weergegeven tijdens het verplaatsen van objecten. Deze lijnen verschijnen wanneer het object wordt gecentreerd of langs de linker-, rechter-, boven- of onderrand van het afdruckbare gebied wordt uitgelijnd. In de afbeelding hiernaast geven de hulplijnen aan dat het object is gecentreerd langs de bovenrand van de tape.
	Ingevoegde tekstvakken, afbeeldingen en kaders worden beschouwd als objecten. Rondom objecten worden handgrepen weergegeven (acht blauwe blokjes).
	Dit geeft aan dat een object is geselecteerd.
	De muisaanwijzer verandert in een pijl wanneer u deze op een handgreep plaatst. U kunt de grootte van het object nu aanpassen door de handgreep te slepen.
	U kunt objecten verplaatsen wanneer de muisaanwijzer de vorm van een haarkruis heeft. Bij tekstobjecten verandert de muisaanwijzer alleen in een haarkruis wanneer deze op de rand van het object staat.

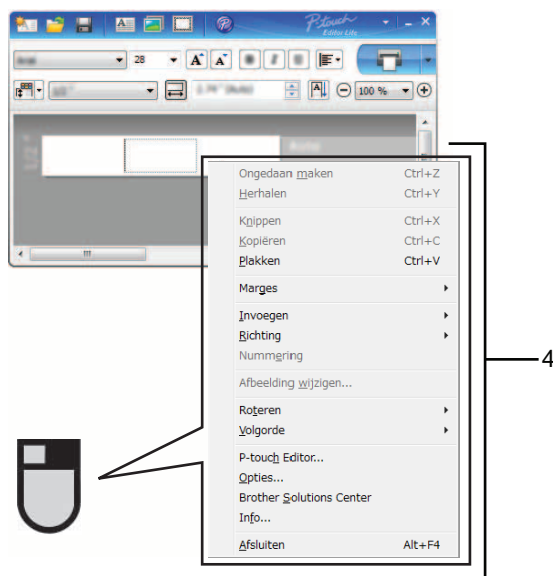

4 Overige functies (beschikbaar in het snelmenu dat wordt geopend als u met de rechtermuisknop klikt)

Menu	Doe het volgende
Ongedaan maken	Klik op [Ongedaan maken] om de laatst uitgevoerde bewerking terug te draaien.
Herhalen	Klik op [Herhalen] om een ongedaan gemaakte bewerking opnieuw uit te voeren.
Knippen Kopiëren Plakken	Selecteer het tekstvak (of het object) dat u wilt knippen of kopiëren en selecteer [Knippen] of [Kopiëren]. Klik in het doelgebied en selecteer [Plakken].
Marges	Altijd uitgeschakeld voor PT-P700.
Invoegen	Klik op [Invoegen]. - Selecteer [Tekstvak] om tekst in te voegen op het label. - Selecteer [Uit bestand] om een op uw computer opgeslagen afbeelding in te voegen. - Selecteer [Schermafbeelding] om het geselecteerde deel van het computerscherm in te voegen. - Selecteer [Symbool] om een van de in de computer ingebouwde symbolen in te voegen. - Selecteer [Kader] om een van de in P-touch Editor Lite ingebouwde kaders in te voegen.
Richting	Selecteer het tekstobject en klik op [Horizontale tekst] of [Verticale Tekst] om de richting van de tekst te wijzigen.
Nummering	Selecteer het nummer of de letter in de tekst en klik op [Nummering] om opeenvolgende nummers of letters toe te voegen aan de volgende labels. Wanneer alles gereed is om af te drukken, klikt u rechts van de knop [Afdrukken] op <input type="button" value="v"/> en vervolgens op [Afdrukopties]. Schakel de optie [Nummering] in en typ het aantal af te drukken labels in het veld [Aantal]. Klik op de knop [Afdrukken].
Afbeelding wijzigen	Selecteer de afbeelding en klik op [Afbeelding wijzigen] om de huidige afbeelding te vervangen door een andere afbeelding.
Roteren	U kunt objecten over [0°], [90°], [180°] of [270°] roteren.
Volgorde	Selecteer een object en klik op [Volgorde]. Selecteer vervolgens [Naar voorgrond], [Naar achtergrond], [Naar voren] of [Naar achteren] om de volgorde van de objecten in de laag in te stellen.

Menu	Doe het volgende
P-touch Editor	Klik op [P-touch Editor]. P-touch Editor starten.
Opties	Klik op [Opties]. Selecteer [mm] of [inches] om een maateenheid in te stellen. Selecteer de taal voor P-touch Editor Lite. Start de toepassing opnieuw om de nieuwe [Taal] toe te passen. Selecteer [Nieuwe waarde weergeven na afdrukken] of [Oorspronkelijke waarde herstellen na afdrukken] om aan te geven hoe de nummering moet worden uitgevoerd.
Brother Solutions Center Info Afsluiten	Klik op [Brother Solutions Center] om de website te bezoeken voor meer informatie en ondersteuning. Klik op [Info] om te zien met welke versie van P-touch Editor Lite u werkt. Klik op [Afsluiten] om P-touch Editor Lite af te sluiten.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het besturingssysteem op uw computer. In de schermafbeeldingen wordt "XX-XXXX" gebruikt om het modelnummer van de P-touch aan te duiden.

Ga voor het downloaden van het nieuwste stuurprogramma en de nieuwste software naar het Brother Solutions Center op: <http://solutions.brother.com>


P-touch Editor gebruiken

P-touch Editor starten

1 Voor Windows Vista®/Windows® 7

Klik in het menu Start op **[Alle Programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]**.

Wanneer P-touch Editor wordt gestart, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.

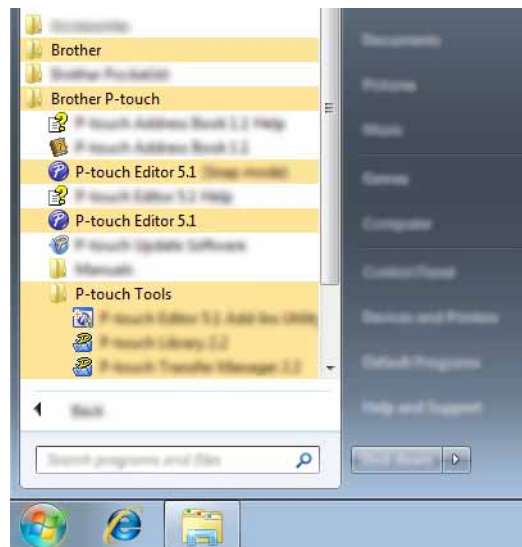

Voor Windows® 8

Klik op **[P-touch Editor 5.1]** in het scherm **[Start]/[Apps]** of dubbelklik op **[P-touch Editor 5.1]** op het Bureaublad.

Wanneer P-touch Editor wordt gestart, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.


OPMERKING

- U kunt P-touch Editor ook starten met snelkoppelingen, als u tijdens de installatie hebt gekozen voor het maken van snelkoppelingen.
 - Pictogram van de snelkoppeling op het Bureaublad: dubbelklik op het pictogram om P-touch Editor te starten.
 - Pictogram van de snelkoppeling op de werkbalk Snel starten: klik op het pictogram om P-touch Editor te starten.
- U kunt het gedrag van P-touch Editor na het starten aanpassen door te klikken op **[Extra] - [Opties]** in de menubalk van P-touch Editor, zodat het dialoogvenster **[Opties]** wordt geopend. Selecteer **[Algemeen]** en kies de gewenste instelling in de keuzelijst **[Bewerkingen]** onder **[Opstartopties]**. De standaardinstelling is **[Nieuwe weergave weergeven]**.

Gebruiksmodi


P-touch Editor kan in drie verschillende modi worden gebruikt: **[Express]**, **[Professional]** en **[Snap]**. Met de selectieknoppen kunt u gemakkelijk schakelen tussen deze modi.

■ De **[Express]**-modus

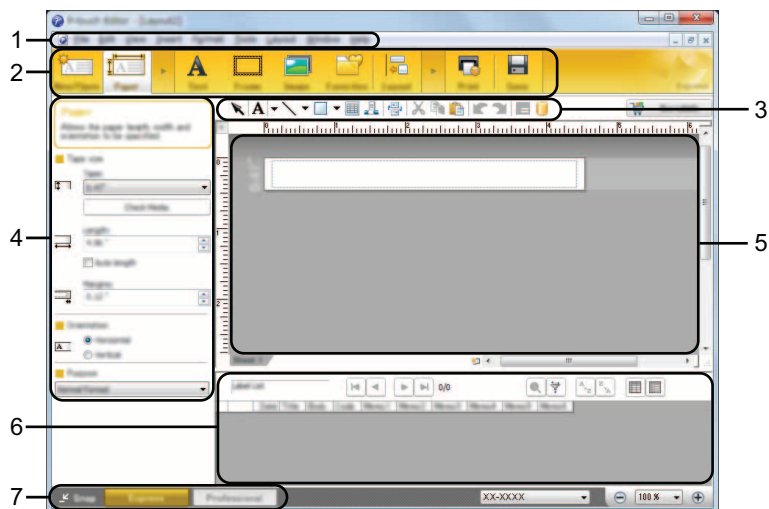

- 1 Menubalk
- 2 Opdrachtbalk
- 3 Werkbalk Tekenen/Bewerken
- 4 Werkbalk Eigenschappen
- 5 Lay-outvenster
- 6 Databasevenster
- 7 Modusselektieknoppen

■ [Professional]-modus

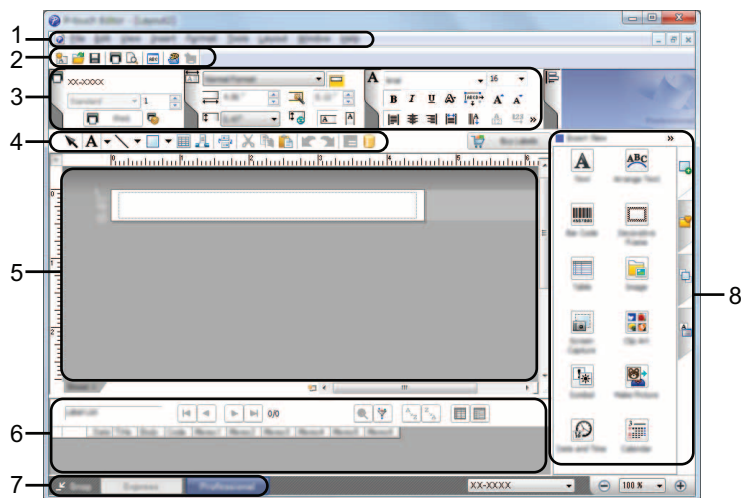


- 1 **Menubalk**
- 2 **Standaardwerkbalk**
- 3 **Eigenschappenpalet**
- 4 **Werkbalk Tekenen/Bewerken**
- 5 **Lay-outvenster**
- 6 **Databasevenster**
- 7 **Modusselectieknoppen**
- 8 **Zijbalk**

■ [Snap]-modus

In deze modus kunt u een schermopname maken van het volledige computerscherm of van een deel hiervan. Vervolgens kunt u de schermopname als afbeelding afdrukken of opslaan voor later gebruik.

- 1 Klik op de modusselectieknop [**Snap**]. Het dialoogvenster [**Omschrijving van Snap-modus**] wordt geopend.

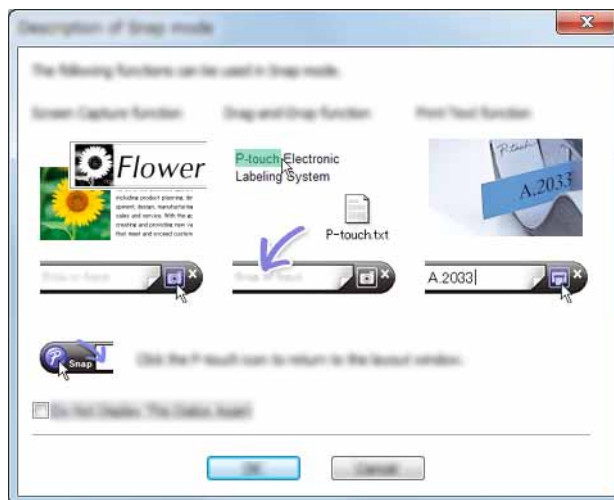

- 2 Klik op [**OK**]. Het palet van de modus [**Snap**] wordt weergegeven.



OPMERKING

- Als u het selectievakje [**Dit dialoogvenster niet meer weergeven**] in het dialoogvenster [**Omschrijving van Snap-modus**] inschakelt, kunt u de volgende keer naar de [**Snap**]-modus omschakelen zonder dat u eerst het dialoogvenster te zien krijgt.
- **Voor Windows Vista®/Windows® 7**
U kunt P-touch Editor ook in de modus [**Snap**] starten door in het menu Start op [**Alle programma's**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Editor 5.1 (Snap-modus)**] te klikken.
- **For Windows® 8**
U kunt P-touch Editor ook in de modus [**Snap**] starten door op [**P-touch Editor 5.1 (Snap-modus)**] te klikken in het scherm [**Start**]/[**Apps**].

Vanuit andere toepassingen afdrukken met het printerstuurprogramma

Rechtstreeks afdrukken vanuit andere software

Als u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u met de P-touch rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Windows®-programma's.




Omdat het papierformaat voor deze P-touch afwijkt van dat van normale printers, is het mogelijk dat u zelfs na het installeren van het stuurprogramma en de software niet kunt afdrukken, tenzij u in de software de mogelijkheid krijgt het juiste labelformaat te definiëren.

Het printerstuurprogramma instellen

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het besturingssysteem op uw computer. In de schermafbeeldingen wordt "XX-XXXX" gebruikt om het modelnummer van de P-touch aan te duiden.

1 Voor Windows Vista®

Klik op , [Configuratiescherm], ga naar [Hardware en geluiden] en open [Printers].

Voor Windows® 7

Klik op , en ga naar [Apparaten en printers].

Voor Windows® 8

Klik op [Configuratiescherm] op het scherm [Apps], ga naar [Hardware en geluiden] en open [Apparaten en printers].

OPMERKING

Zie Windows® Help voor meer informatie.

2 Voor Windows Vista®


Kies "Brother XX-XXXX" en klik op [Kies Voorkeursinstellingen voor afdrukken].

Het dialoogvenster [Voorkeursinstellingen voor afdrukken voor Brother XX-XXXX] wordt weergegeven.

Voor Windows® 7/Windows® 8

Kies "Brother XX-XXXX", klik met de rechtermuisknop en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].

Het dialoogvenster [Voorkeursinstellingen voor afdrukken voor Brother XX-XXXX] wordt weergegeven.

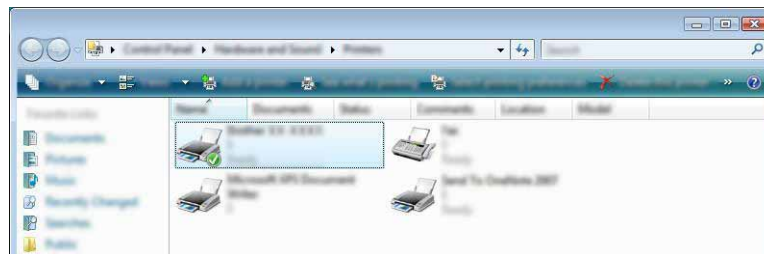


Vanuit andere toepassingen afdrukken met het printerstuurprogramma

3 Selecteer de gewenste items en klik op **[OK]**.

■ Tabblad **[Basis]**

Hier kunt u het papierformaat instellen.

Als het formaat van het gewenste papier niet in de lijst **[Papierformaat]** voorkomt, kunt u een nieuw papierformaat toevoegen. Selecteer vervolgens het papierformaat in de lijst **[Papierformaat]**.

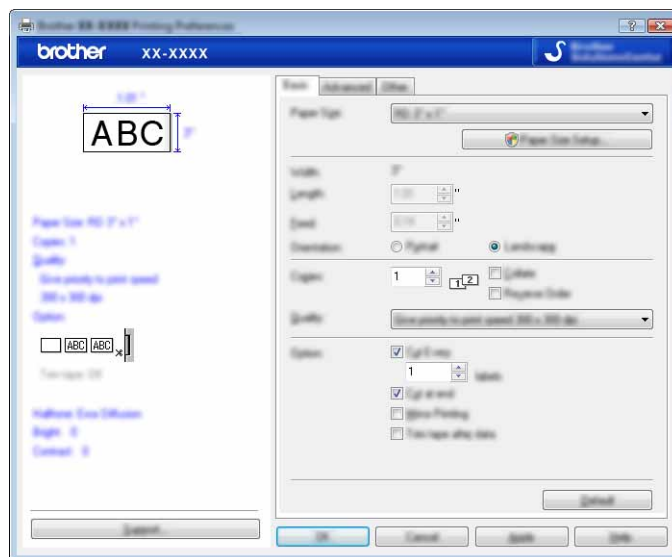


OPMERKING

Het dialoogvenster dat wordt weergegeven, is afhankelijk van het gebruikte printermodel.

■ Tabblad **[Geavanceerd]**

Op dit tabblad kunt u de instellingen voor **[Tussenkleur]**, **[Helderheid]** en **[Contrast]** aanpassen.

Als u een vast papierformaat met doorlopende papertape gebruikt, klik dan op **[Instellingen]** om een dialoogvenster te openen en de gewenste instellingen op te geven.

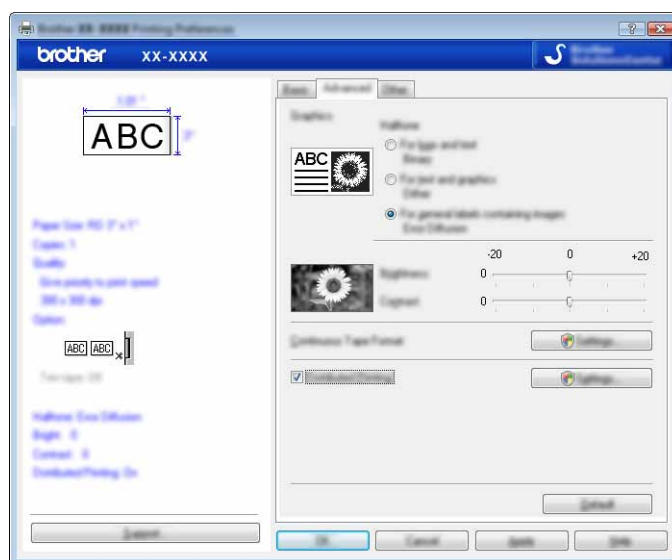


Vanuit andere toepassingen afdrukken met het printerstuurprogramma

OPMERKING

Voor meer informatie over **[Gedistribueerd afdrukken]** raadpleegt u *Het afdrukken van labels over meerdere printers verdelen* op page 28.

■ Tabblad **[Overig]**

Op dit tabblad kunt u instellingen voor **[Eenheid]** en **[Start afdrukken]** opgeven.

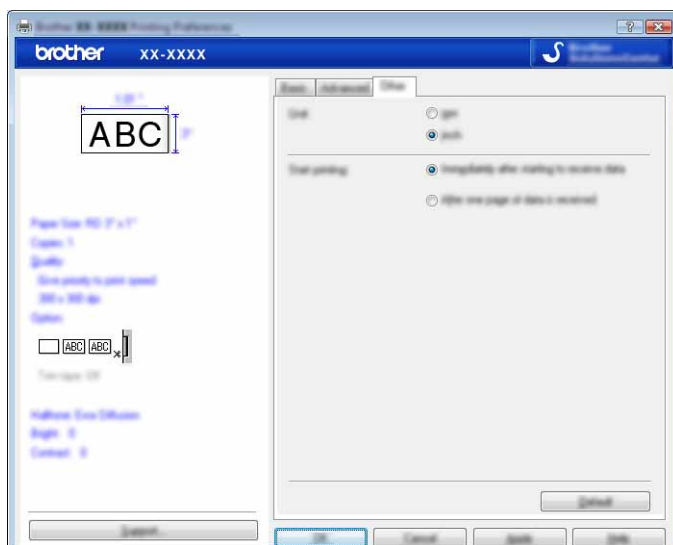


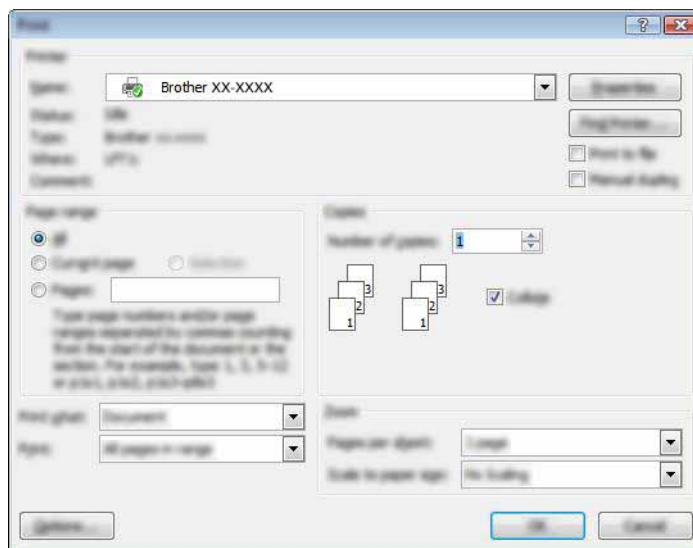
- 4 Sluit het dialogvenster **[Printers]** (Windows Vista[®]) of **[Apparaten en printers]** (Windows[®] 7/Windows[®] 8).

Afdrukken vanuit andere toepassingen



We gebruiken Microsoft® Word 2007 als voorbeeld.

Bij de onderstaande procedures worden afbeeldingen uit Windows® 7 gebruikt als voorbeeld. Sommige onderdelen kunnen er in uw besturingssysteem anders uitzien. In de schermafbeeldingen wordt "XX-XXXX" gebruikt om het modelnummer van de P-touch aan te duiden.

- 1 Klik op  en op **[Afdrukken]**.
Het dialoogvenster **[Afdrukken]** wordt geopend.
- 2 Selecteer "Brother XX-XXXX".




Als u de instellingen van het printerstuurprogramma wilt wijzigen, klikt u op **[Eigenschappen]** om het dialoogvenster **[Eigenschappen]** van de printer te openen. Klik na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen op **[OK]** om het dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar het dialoogvenster **[Afdrukken]**.

- 3 Klik op  om het dialoogvenster **[Afdrukken]** te sluiten.
- 4 Als u op **[Pagina-indeling]** klikt, wordt het lint weergegeven. Klik vervolgens rechts van Pagina-instelling op .
Het dialoogvenster **[Pagina-instelling]** wordt geopend.

Vanuit andere toepassingen afdrukken met het printerstuurprogramma

- 5 Klik op het tabblad [**Papier**] en stel het papierformaat in waarop u wilt afdrukken.

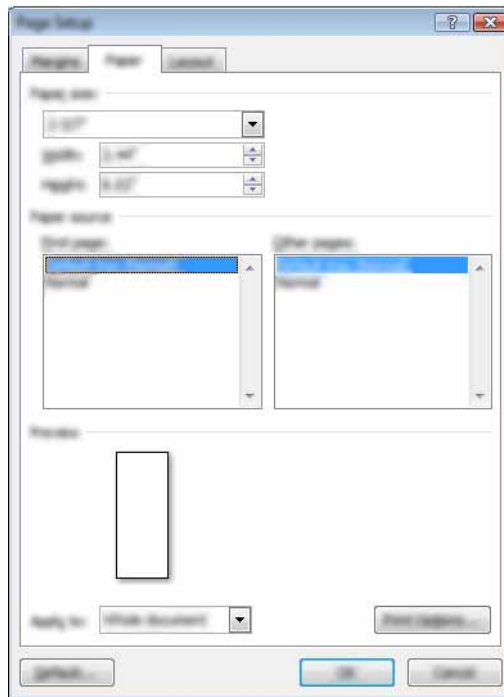

Stel de paginamarges in op het tabblad [**Marges**].

- 6 Klik op [**OK**].
De grootte van het venster van Microsoft® Word wordt aangepast aan het papierformaat dat u zojuist hebt ingesteld. Bewerk het document.
- 7 Klik op [**OK**].
De opgegeven labels worden afgedrukt.

Met dit programma kunt u P-touch Template en andere gegevens beheren via uw computer.
Met P-touch Library kunt u sjablonen afdrukken.

Werken met P-touch Library

P-touch Library starten

Voor Windows Vista®/Windows® 7


Klik in het menu Start op **[Alle programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2]**.

Voor Windows® 8

Klik op **[P-touch Library 2.2]** in het scherm **[Start]/[Apps]**.

Wanneer P-touch Library wordt gestart, wordt het hoofdvenster weergegeven.

Hoofdvenster

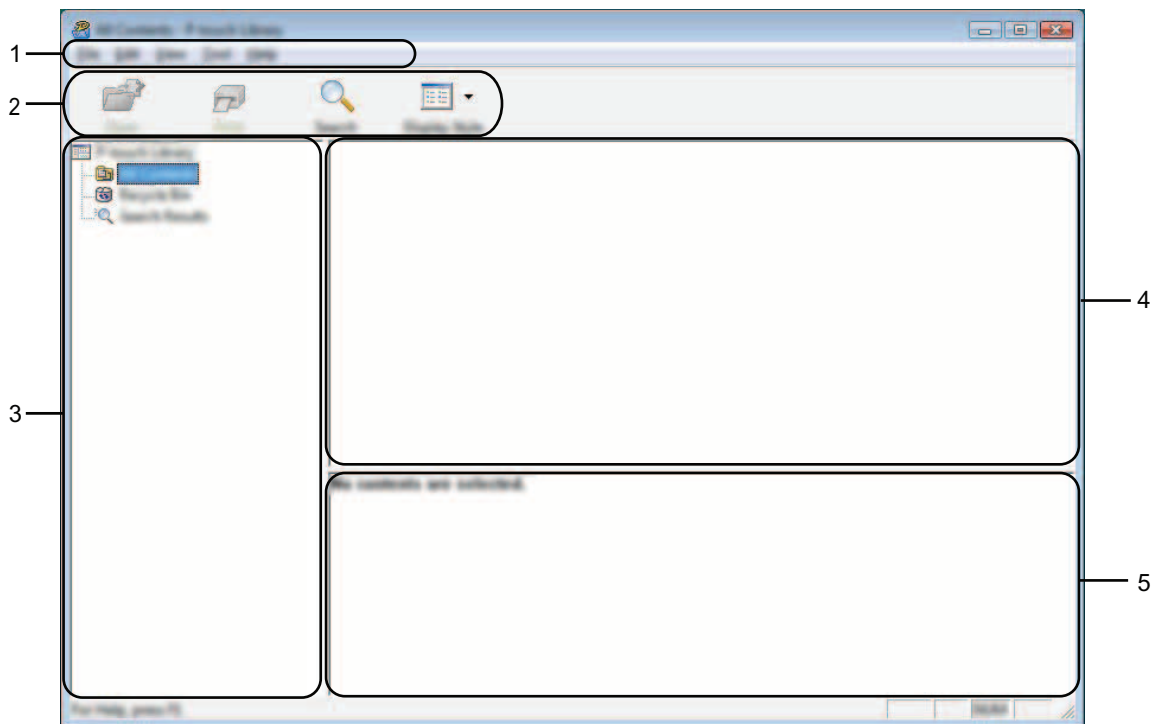

1 Menubalk

De menubalk biedt toegang tot alle beschikbare opdrachten, gegroepeerd in verschillende menu's (**[Bestand]**, **[Bewerken]**, **[Beeld]**, **[Extra]** en **[Help]**).

2 Werkbalk

De werkbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt.

3 Mappenlijst

Hier wordt een lijst met mappen weergegeven. Wanneer u een map selecteert, worden de sjablonen of andere gegevens uit de geselecteerde map weergegeven in de sjablonenlijst.





4 Sjablonenlijst

Hier worden de sjablonen of andere gegevens uit de geselecteerde map weergegeven.

5 Voorbeeld


Hier wordt een voorbeeld weergegeven van de sjablonen of andere gegevens die u in de sjablonenlijst hebt geselecteerd.

Beschrijving van de pictogrammen op de werkbalk

Pictogram	Knop	Functie
	Openen	De geselecteerde sjabloon openen.
	Afdrukken (alleen voor P-touch Library)	De geselecteerde labelsjabloon afdrukken met de P-touch.
	Zoeken	Sjablonen en andere gegevens zoeken die in P-touch Library zijn geregistreerd.
	Weergave wijzigen	Hiermee wijzigt u de manier waarop bestanden worden weergegeven.

Sjablonen openen en bewerken

Selecteer de sjabloon die u wilt openen of bewerken en klik vervolgens op **[Openen]**.

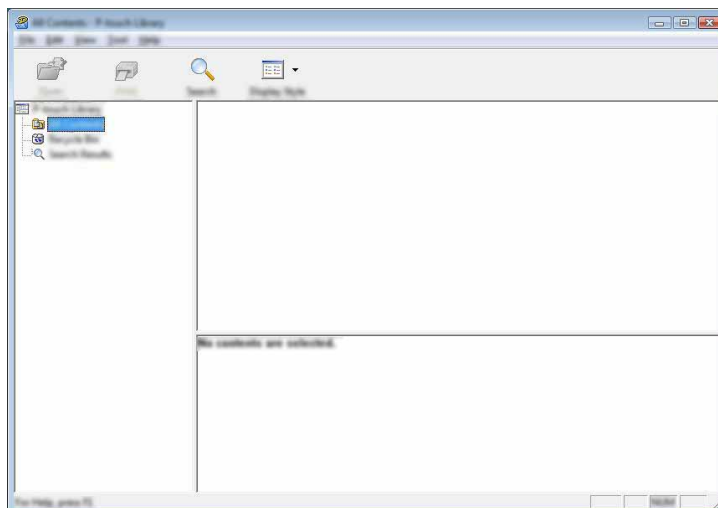


Het aan de sjabloon gekoppelde programma wordt gestart en u kunt de sjabloon bewerken.

OPMERKING

Welk programma wordt gestart, hangt af van het type bestand dat is geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een P-touch Template selecteert, wordt P-touch Editor gestart.

Sjablonen afdrukken

Selecteer de sjabloon die u wilt afdrukken en klik vervolgens op **[Afdrukken]**.

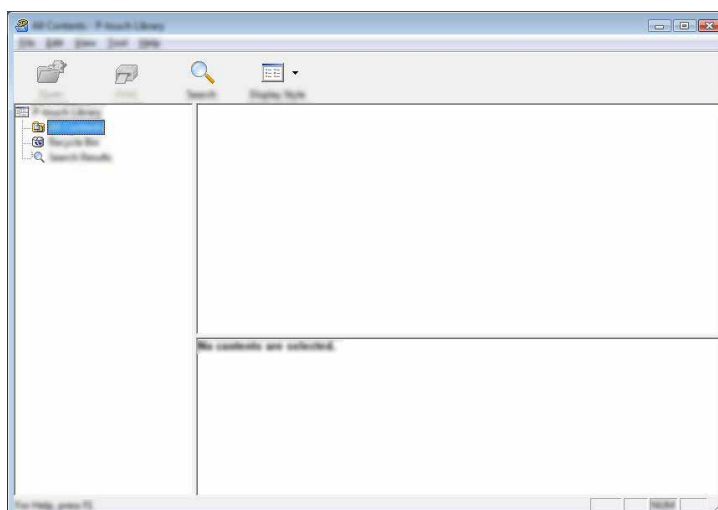


De sjabloon wordt afgedrukt op de aangesloten P-touch.

Sjablonen of andere gegevens zoeken

U kunt zoeken naar sjablonen of andere gegevens die in P-touch Library zijn geregistreerd.

- 1 Klik op **[Zoeken]**.
Het dialoogvenster **[Zoeken]** wordt geopend.

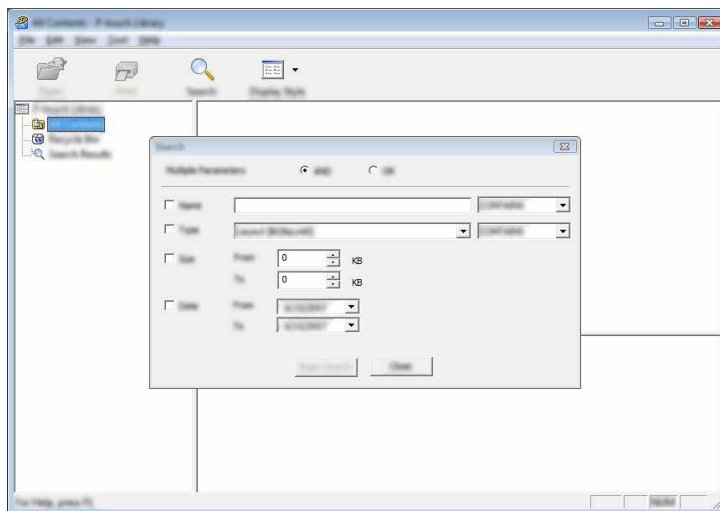


- 2 Geef de zoekcriteria op.
De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar:

Instelling	Details
Meerdere parameters	Hiermee bepaalt u hoe moet worden gezocht wanneer u meerdere zoekcriteria opgeeft. Als u [EN] selecteert, wordt gezocht naar bestanden die aan alle criteria voldoen. Als u [OF] selecteert, wordt gezocht naar bestanden die aan minstens één van de criteria voldoen.
Naam	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door een bestandsnaam op te geven.
Type	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door het bestandstype op te geven.
Grootte	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door de bestandsgrootte op te geven.
Datum	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door de bestandsdatum op te geven.

Zo gebruikt u P-touch Library

- 3 Klik op **[Zoeken]**.
De zoekactie wordt gestart.

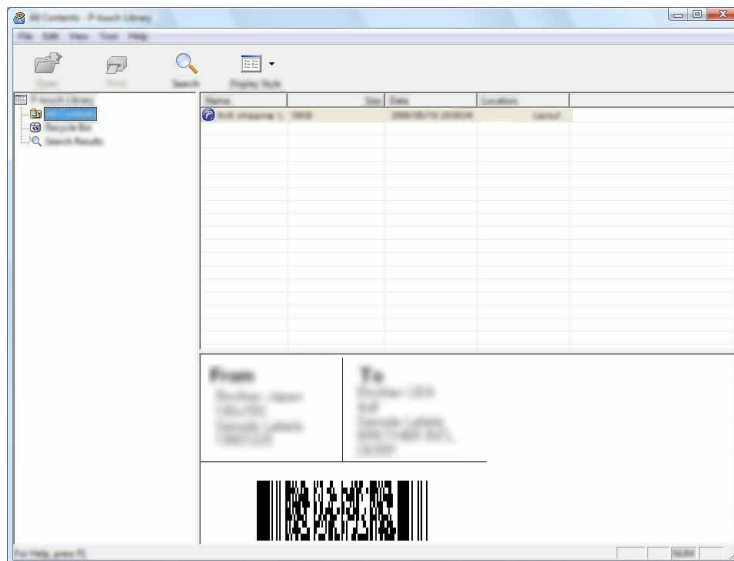

- 4 Sluit het dialoogvenster **[Zoeken]**.
U kunt de zoekresultaten bekijken door te klikken op **[Zoekresultaten]** in de lijst met mappen.

OPMERKING

U kunt sjablonen en andere gegevens in P-touch Library registreren door ze naar de map **[Alle inhoud]** of naar de lijst met mappen te slepen. U kunt P-touch Editor ook zo configureren dat sjablonen automatisch in P-touch Library worden geregistreerd. Dit gaat als volgt:

- 1 Selecteer **[Extra]** - **[Opties]** in het P-touch Editor-menu.
- 2 Klik in het dialoogvenster **[Opties]** op **[Registratie-instellingen]** op het tabblad **[Algemeen]**.
- 3 Selecteer de timing voor het registreren van sjablonen die zijn gemaakt met P-touch Editor en klik op **[OK]**.

De software kan met dit programma worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.

In de onderstaande stappen wordt de aanduiding XX-XXXX gebruikt. Lees "XX" als de naam van uw P-touch.

OPMERKING

- Om P-touch Update Software te kunnen gebruiken, moet u deze software eerst installeren vanaf de meegeleverde cd-rom.
U kunt de software ook downloaden vanuit het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Om de P-touch Update Software te kunnen starten, moet u verbinding hebben met internet.
- Het is mogelijk dat de software enigszins afwijkt van de inhoud van deze handleiding.
- Na installatie van de P-touch Update Software wordt er een pictogram op uw bureaublad geplaatst.
- Schakel de printer nooit uit tijdens het overdragen van gegevens of het bijwerken van firmware.

P-touch Editor bijwerken

1 Voor Windows Vista®/Windows® 7

Dubbelklik op het pictogram [P-touch Update Software].

OPMERKING

De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.


Klik op Start en selecteer [Alle programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Voor Windows® 8


Klik op [P-touch Update Software] in het scherm [Start]/[Apps] of dubbelklik op [P-touch Update Software] op het Bureaublad.



- 2 Klik op het pictogram **[Update van computersoftware]**.

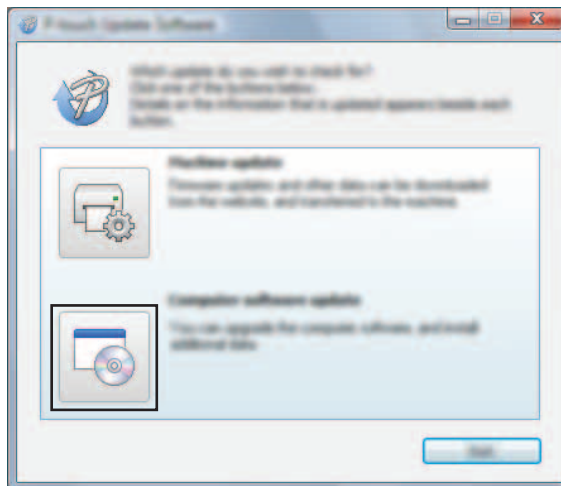

- 3 Selecteer de **[Printer]** en de gewenste **[Taal]**, schakel het selectievakje bij P-touch Editor in en klik vervolgens op **[Installeren]**.

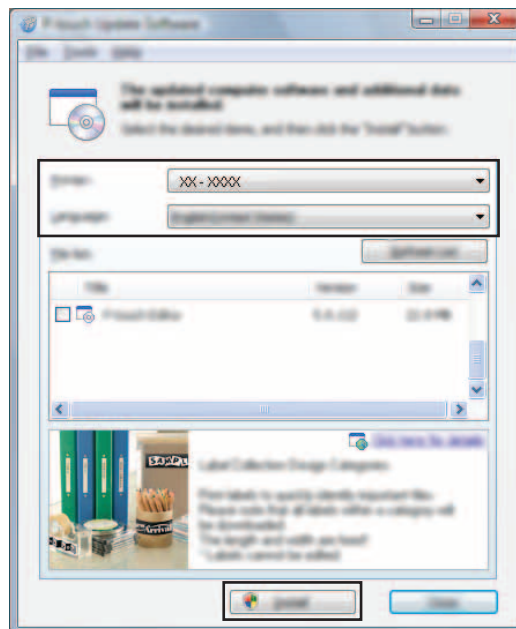

- 4 Er verschijnt een bericht dat de installatie is voltooid.

De firmware/P-touch Editor Lite bijwerken



- Schakel de printer nooit uit tijdens het overdragen van gegevens of het bijwerken van firmware.
- Controleer of het Editor Lite-lampje is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit op de computer. Als het Editor Lite-lampje brandt, houdt u de Editor Lite-knop ingedrukt tot het lampje is uitgeschakeld.
- Als er een andere toepassing wordt uitgevoerd, moet u eerst die andere toepassing afsluiten.

- 1 Schakel de P-touch in en sluit de USB-kabel aan.
- 2 **Voor Windows Vista®/Windows® 7**
Dubbelklik op het pictogram [P-touch Update Software].

OPMERKING


De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.
Klik op Start en selecteer [Alle programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Voor Windows® 8


Klik op [P-touch Update Software] in het scherm [Start]/[Apps] of dubbelklik op [P-touch Update Software] op het Bureaublad.



- 3 Klik op het pictogram [Update voor het apparaat].

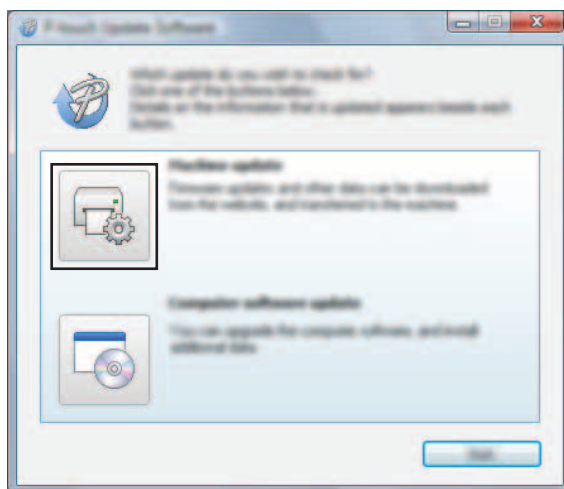


- 4 Selecteer de **[Printer]**, controleer of het bericht **[Het apparaat is goed aangesloten.]** wordt weergegeven en klik vervolgens op **[OK]**.

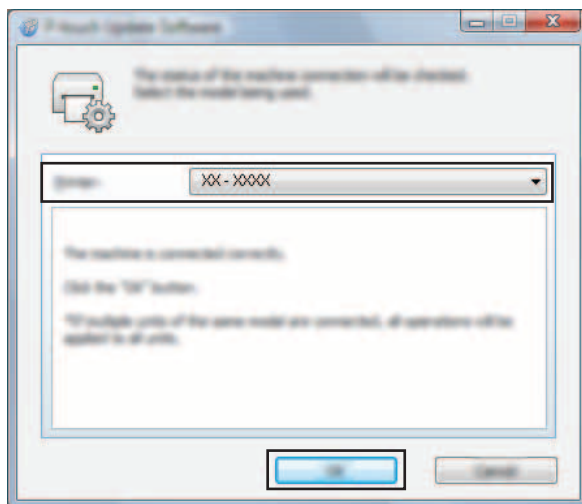

- 5 Selecteer de **[Taal]**, selecteer het selectievakje naast de firmware die moet worden bijgewerkt en klik vervolgens op **[Overdragen]**.



Schakel de P-touch niet uit en verwijder de kabel niet terwijl de gegevens worden overgedragen.

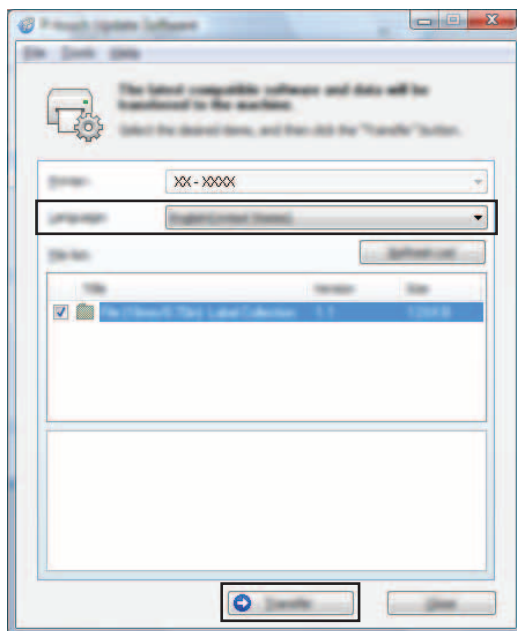

- 6 Controleer de inhoud die u gaat bijwerken en klik vervolgens op **[Start]** om met de update te beginnen. De software wordt gedownload.

OPMERKING


Schakel de P-touch niet uit tijdens het bijwerken.

Gedistribueerd afdrukken

Als u een groot aantal labels wilt afdrukken, kunt u het werk over meerdere printers verdelen. De labels worden dan gelijktijdig afgedrukt, zodat de totale afdruktijd kan worden beperkt.

OPMERKING


- De afdrukken kunnen worden verdeeld over printers die via USB zijn aangesloten.
- De labels worden automatisch over de geselecteerde printers verdeeld. Als het opgegeven aantal labels niet gelijkmatig over de printers kan worden verdeeld, worden de labels gedistribueerd aan de hand van de volgorde waarin de printers worden vermeld in het dialoogvenster **[Instellingen gedistribueerd afdrukken]** wanneer de afdrukinstellingen worden opgegeven in stap 4.

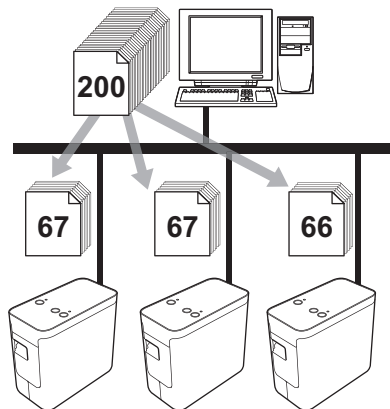


- 1 Klik in het menu **[Bestand]** van P-touch Editor 5.1 op **[Afdrukken]**.
- 2 Klik op **[Eigenschappen...]**.

Het afdrukken van labels over meerdere printers verdelen

- 3 Selecteer het tabblad **[Geavanceerd]**, schakel het selectievakje **[Gedistribueerd afdrukken]** in en klik op de knop **[Instellingen]**.

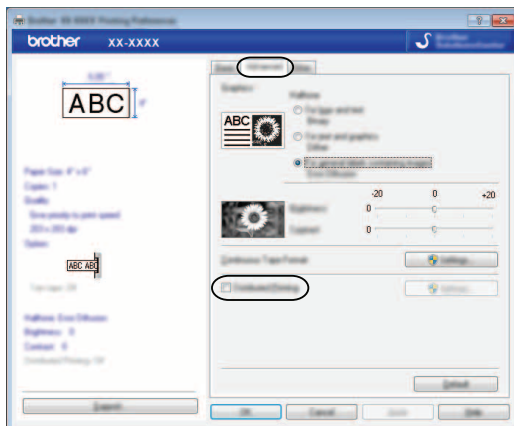

- 4 Selecteer in het dialoogvenster **[Instellingen gedistribueerd afdrukken]** de printers waarover u het afdrukken wilt verdelen.

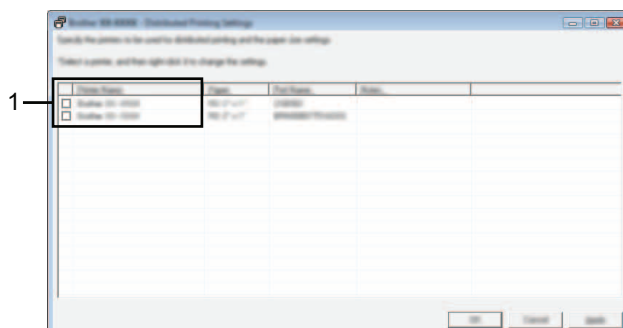

- 1 Selecteer het selectievakje naast de **[Printernaam]** van elke printer die u wilt gebruiken voor gedistribueerd afdrukken.

- 5 Geef het formaat op van de labels waarop u wilt afdrukken.

A. Als er slechts één printer is geselecteerd.

Selecteer in het dialoogvenster uit stap 4 de printer waarvan u de instellingen wilt opgeven. Dubbelklik op deze printer, of klik erop met de rechtermuisknop en kies [Instellingen]. Selecteer het labelformaat in de vervolgkeuzelijst [Papierformaat].




OPMERKING

De informatie die in het dialoogvenster uit stap 4 wordt weergegeven, kan worden ingevoerd in het tekstvak [Opmerkingen].

B. Als er meerdere printers zijn geselecteerd.

Selecteer in het dialoogvenster uit stap 4 de printers waarvan u de instellingen wilt opgeven, klik erop met de rechtermuisknop en kies [Instellingen]. Selecteer het labelformaat in de vervolgkeuzelijst [Papierformaat]. Het geselecteerde labelformaat wordt op alle geselecteerde printers toegepast.

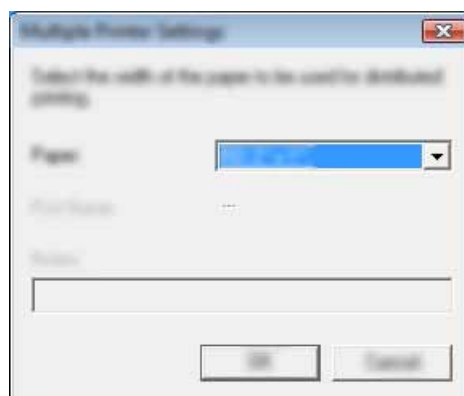

OPMERKING

De instellingen onder [Poortnaam] en [Opmerkingen] zijn niet beschikbaar.

- 6 Klik op [OK] om het dialoogvenster voor het instellen van het labelformaat te sluiten.
- 7 Klik op [OK] om het venster [Instellingen gedistribueerd afdrukken] te sluiten. De instellingen zijn voltooid.

Het afdrukken van labels over meerdere printers verdelen

8 Klik op **[OK]** om het gedistribueerd afdrukken te starten.

OPMERKING

Wij raden aan een verbindingstest uit te voeren voor uw specifieke bedrijfsomgeving. Neem voor meer informatie contact op met een vertegenwoordiger van onze verkoopafdeling.



Macintosh

Werken met P-touch Editor Lite	33
Zo gebruikt u P-touch Editor	38
P-touch Software bijwerken	41

U hoeft geen stuurprogramma's of andere software te installeren voor P-touch Editor Lite. Met P-touch Editor Lite kunt u snel en gemakkelijk eenvoudige lay-outs voor labels maken. P-touch Editor Lite wordt alleen ondersteund bij aansluiting via een USB-kabel.


P-touch Editor Lite gebruiken

P-touch Editor Lite starten

Dubbelklik op **[PT-P700]** op het bureaublad en klik vervolgens op het pictogram **[P-touch Editor Lite]**.





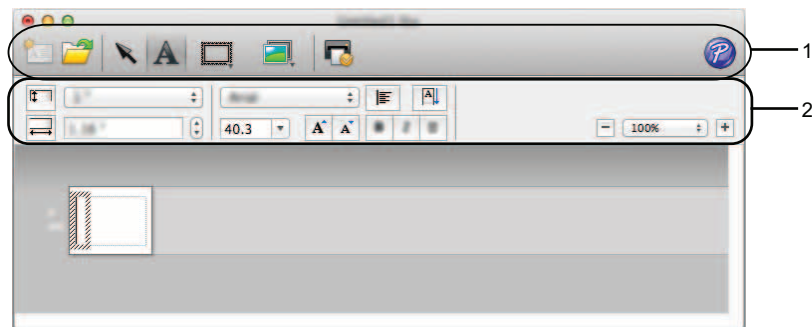

* De P-touch moet worden ingesteld op de modus P-touch Editor Lite. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Lay-outvenster
























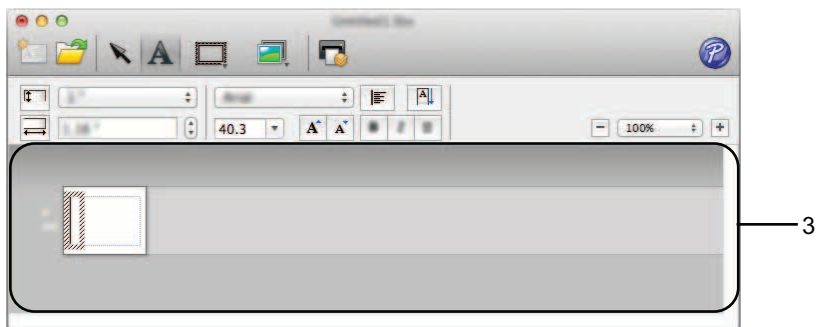
1 Werkbalk Opdracht

Pictogram	Functie
	Het venster Nieuw weergeven om een nieuw label te maken.
	Een opgeslagen bestand openen met P-touch Editor Lite.
	Een object selecteren.
	Een nieuw tekstvak invoegen (handig wanneer u labels maakt die zowel eenregelige als meerregelige teksten bevatten).
	Een kader invoegen.

Pictogram	Functie
	Een afbeelding invoegen op het label.
	[Uit bestand]: een op de computer opgeslagen afbeelding invoegen.
	[Symbol]: een van de ingebouwde symbolen van de computer invoegen.
	Een label afdrukken.
	P-touch Editor starten.
	P-touch Editor Lite afsluiten, minimaliseren of maximaliseren.

2 Werkbalk Eigenschappen

Pictogram	Functie
	Klik op  om een ander lettertype te kiezen.
	Klik op  om de tekengrootte op te geven. U kunt de tekens één niveau groter of kleiner maken door op de knoppen  en  te klikken.
	De tekenstijl instellen:  Vet  Cursief  Onderstreept
	De uitlijning van de tekst in een tekstvak instellen.
	De breedte van de tape instellen. Klik op  om de breedte van de geplaatste tape automatisch te detecteren.
	De lengte van het label instellen. Klik op  om de lengte van het label automatisch aan te passen aan de ingevoerde tekst.
	De labelrichting instellen op verticaal of horizontaal.
	De tekstrichting instellen op verticaal of horizontaal.
	Klik op  om de zoomfactor voor de labelweergave in te stellen. U kunt ook zoomen met de knoppen  en  .



3 Labelweergave

Scherm	Functie
	Deze labelweergave verschijnt wanneer de software wordt gestart. De ingestelde breedte van de tape wordt links van het label weergegeven. Indien rechts in beeld [Automatisch] wordt weergegeven, wordt de lengte van de tape automatisch aangepast aan de lengte van de tekst.
	U kunt de randen van het label slepen om handmatig de lengte en de breedte aan te passen. Beweeg de muisaanwijzer naar de rand van het labelgebied. Wanneer een blauwe lijn wordt weergegeven, sleept u deze totdat de gewenste breedte of lengte is bereikt.
	U kunt de grootte van het venster van P-touch Editor Lite aanpassen. Plaats de muisaanwijzer op een rand van het venster van P-touch Editor Lite, zodat de muisaanwijzer de vorm van een pijl krijgt. Nu kunt u de rand slepen.
	Ingevoegde tekstvakken, afbeeldingen en kaders worden beschouwd als objecten. Rondom objecten worden handgrepen weergegeven (acht blauwe blokjes).
	Dit geeft aan dat een object is geselecteerd.
	De muisaanwijzer verandert in een pijl wanneer u deze op een handgreep plaatst. U kunt de grootte van het object nu aanpassen door de handgreep te slepen.
	U kunt objecten verplaatsen wanneer de muisaanwijzer de vorm van een haarkruis heeft. Bij tekstobjecten verandert de muisaanwijzer alleen in een haarkruis wanneer deze op de rand van het object staat.

4 Menubalk

Menu		Functie	
P-touch Editor Lite	P-touch Editor Lite Info	Versie-informatie over de toepassing weergeven.	
	Voorkeuren...	De voorkeursinstellingen configureren.	
	P-touch Editor Lite verbergen	De toepassing verbergen.	
	Overig verbergen	Overige toepassingen verbergen.	
	Alle weergeven	Alle momenteel geopende toepassingen weergeven.	
	P-touch Editor Lite afsluiten	De toepassing afsluiten.	
Bestand	Nieuw	Een nieuw lay-outvenster weergeven (als er geen gegevens zijn in de Labelweergave, is de weergave grijs).	
	Openen...	Het dialoogvenster voor het openen van een bestand weergeven.	
	Sluiten	Het actieve bestand sluiten.	
	Opslaan	Het actieve bestand opslaan.	
	Opslaan als	Het dialoogvenster openen voor het opslaan van het bestand onder een nieuwe bestandsnaam.	
	Afdrukken...	Het afdrukdialogvenster weergeven.	
Bewerken	Ongedaan maken	De laatste bewerking ongedaan maken.	
	Herhalen	De laatste ongedaan gemaakte bewerking opnieuw uitvoeren.	
	Knippen	Het geselecteerde gebied knippen en op het Klembord plaatsen.	
	Kopiëren	Het geselecteerde gebied kopiëren en op het Klembord plaatsen.	
	Plakken	Het item plakken dat op het Klembord staat.	
	Wissen	Het geselecteerde gebied wissen.	
	Alles selecteren	Alle objecten selecteren.	
Opmaak	Richting	Horizontale tekst	De richting van de tekst in het geselecteerde object instellen op horizontaal.
		Verticale tekst	De richting van de tekst in het geselecteerde object instellen op verticaal.
	Nummering	Nummering voor de geselecteerde tekst in- of uitschakelen.	

Menu		Functie	
Lay-out	Marges	Groot	De marge-instellingen configureren.
		Klein	
	Volgorde	Naar voorgrond	De laag van het geselecteerde object in de lay-out wijzigen.
		Naar achtergrond	
		Naar voren	
		Naar achteren	
	Roteren	90° naar links roteren	Het geselecteerde object roteren.
		90° naar rechts roteren	
		0°	De oorspronkelijke richting van het object herstellen.
		90°	Het geselecteerde object 90° met de klok mee roteren.
180°		Het geselecteerde object 180° met de klok mee roteren.	
270°		Het geselecteerde object 270° met de klok mee roteren.	
Venster	Minimaliseren		Het venster minimaliseren.
	Zoomen		Het venster groter/kleiner maken.
	Alle op de voorgrond		Alle vensters naar de voorgrond brengen.
	(Naam van venster)		De naam van het actieve venster.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het besturingssysteem op uw computer. In de schermafbeeldingen wordt "XX-XXXX" gebruikt om het modelnummer van de P-touch aan te duiden.

Ga voor het downloaden van het nieuwste stuurprogramma en de nieuwste software naar het Brother Solutions Center op: <http://solutions.brother.com>

P-touch Editor gebruiken

P-touch Editor starten

Dubbelklik op het pictogram [**P-touch Editor**] op het bureaublad.

OPMERKING

De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om P-touch Editor te starten.

Dubbelklik op [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Toepassingen) - [**P-touch Editor**] en vervolgens op het toepassingspictogram van [**P-touch Editor**].


P-touch Editor wordt gestart.

Gebruiksmodi

■ Standaardmodus

In deze modus kunnen op eenvoudige wijze labels met tekst en afbeeldingen worden gemaakt.

Het lay-outvenster bestaat uit de volgende onderdelen:

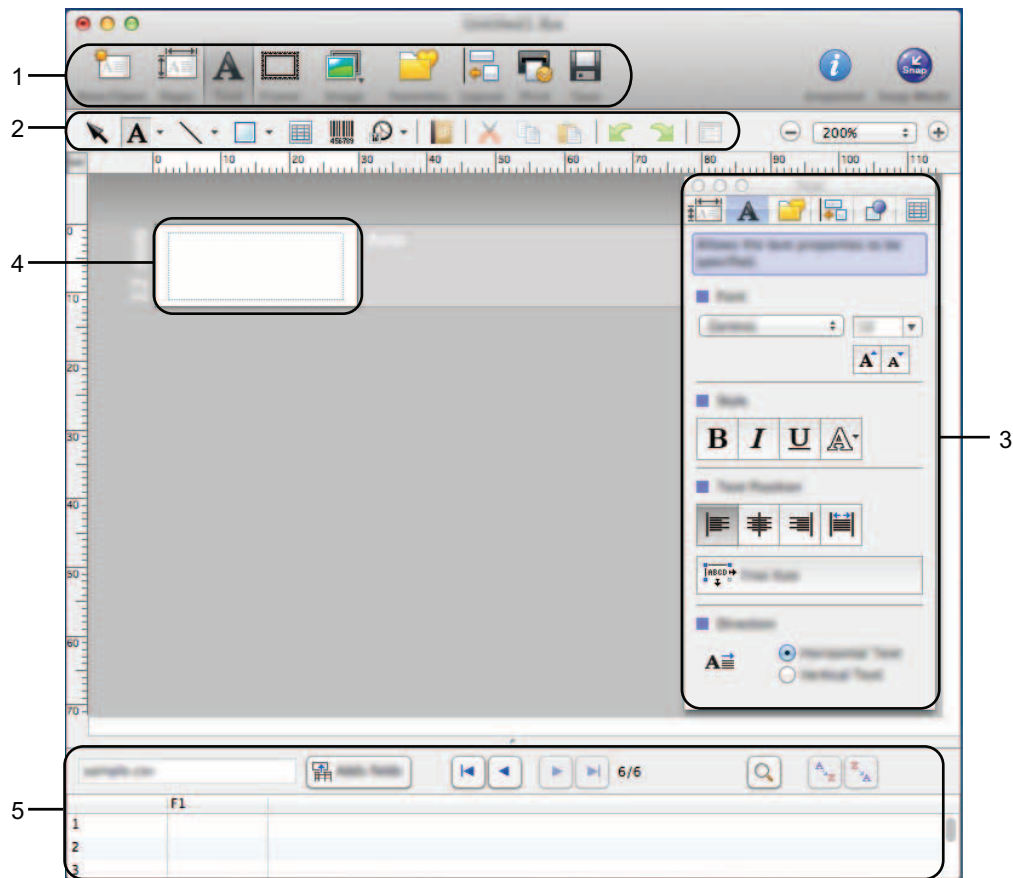

- 1 Opdrachtbalk
- 2 Werkbalk Tekenen/Bewerken
- 3 Inspector
- 4 Lay-outvenster
- 5 Databasevenster

■ Snap-modus

In deze modus kunt u een schermopname maken en deze als afbeelding afdrukken en opslaan voor later gebruik. Volg de onderstaande stappen om de Snap-modus te starten.

- 1 Wanneer u op **[Snap Mode]** (Snap-modus) klikt, wordt het dialoogvenster **[Description of Snap mode]** (Omschrijving van Snap-modus) geopend. Klik op **[OK]**.



OPMERKING

Als u het selectievakje **[Do Not Display This Dialog Again]** (Dit dialoogvenster niet meer weergeven) in het dialoogvenster **[Description of Snap mode]** (Omschrijving van Snap-modus) inschakelt, kunt u de volgende keer naar de **[Snap]**-modus omschakelen zonder dat u eerst het dialoogvenster te zien krijgt.

- 2 De Snap-modus wordt geactiveerd.



De software kan met dit programma worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.

In de onderstaande stappen wordt de aanduiding XX-XXXX gebruikt. Lees "XX" als de naam van uw P-touch.

OPMERKING

- U kunt de P-touch Update Software downloaden vanuit het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
 - Om de P-touch Update Software te kunnen starten, moet u verbinding hebben met internet.
 - Het is mogelijk dat de software enigszins afwijkt van de inhoud van deze handleiding.
 - Na installatie van de P-touch Update Software wordt er een pictogram op uw bureaublad geplaatst.
 - Schakel de printer nooit uit tijdens het overdragen van gegevens of het bijwerken van firmware.
-

P-touch Editor bijwerken

- 1 Dubbelklik op het pictogram [**P-touch Update Software**].


OPMERKING

De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.


Dubbelklik op [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Toepassingen) - [**P-touch Update Software**] en vervolgens op het toepassingspictogram van [**P-touch Update Software**].



- 2 Klik op het pictogram **[Update van computersoftware]**.

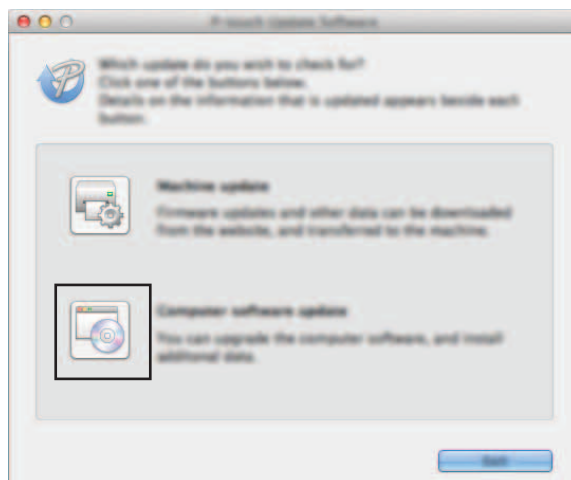

- 3 Selecteer de **[Printer]** en de gewenste **[Taal]**, schakel het selectievakje bij P-touch Editor in en klik vervolgens op **[Installeren]**.

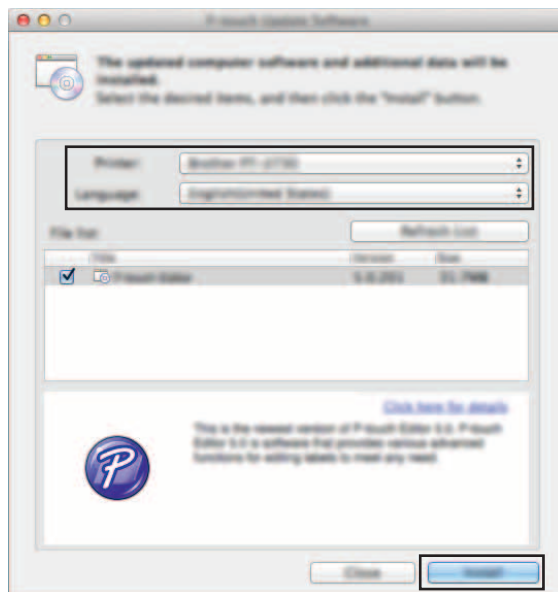

- 4 Er verschijnt een bericht dat de installatie is voltooid.

De firmware/P-touch Editor Lite bijwerken



- Schakel de printer nooit uit tijdens het overdragen van gegevens of het bijwerken van firmware.
- Controleer of het Editor Lite-lampje is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit op de computer. Als het Editor Lite-lampje brandt, houdt u de Editor Lite-knop ingedrukt tot het lampje is uitgeschakeld.
- Als er een andere toepassing wordt uitgevoerd, moet u eerst die andere toepassing afsluiten.


- 1 Schakel de P-touch in en sluit de USB-kabel aan.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **[P-touch Update Software]**.

OPMERKING


De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten. Dubbelklik op **[Macintosh HD] - [Applications] (Toepassingen) - [P-touch Update Software]** en vervolgens op het toepassingspictogram van **[P-touch Update Software]**.




- 3 Klik op het pictogram **[Update voor het apparaat]**.

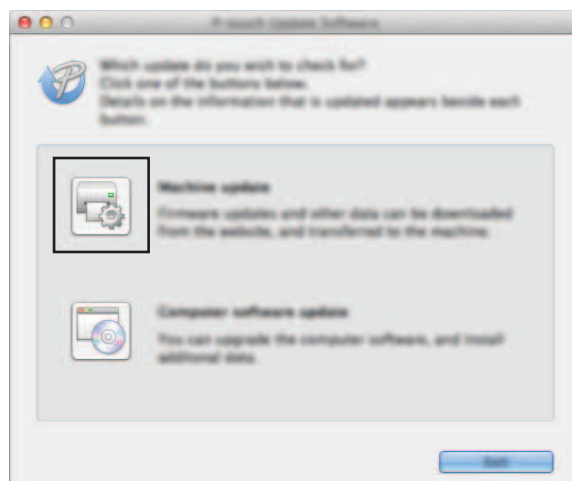

- 4 Selecteer de **[Printer]**, controleer of het bericht **[Het apparaat is goed aangesloten.]** wordt weergegeven en klik vervolgens op **[OK]**.

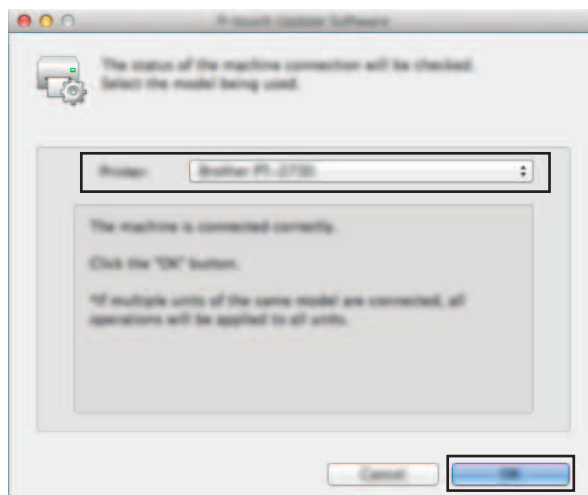

- 5 Selecteer de **[Taal]**, selecteer het selectievakje naast de firmware die moet worden bijgewerkt en klik vervolgens op **[Overdragen]**.

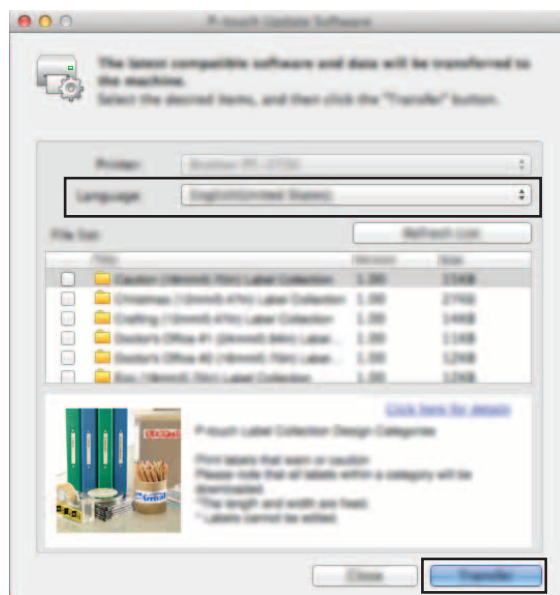

! Schakel de P-touch niet uit en verwijder de kabel niet terwijl de gegevens worden overgedragen.

- 6 Controleer de inhoud die u gaat bijwerken en klik vervolgens op **[Start]** om met de update te beginnen. De software wordt gedownload.

OPMERKING

Schakel de P-touch niet uit tijdens het bijwerken.

brother[®]