

GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL

P-touch P700

Le contenu de ce guide et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis. Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications et renseignements contenus dans le présent guide et ne sera en aucun cas être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit (y compris les dommages indirects) résultant de la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications. Les écrans présentés dans ce guide peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation ou de votre P-touch.

Consultez notre site <http://solutions.brother.com/> pour obtenir une assistance sur nos produits et consulter le FAQ (forum aux questions).

Introduction

La Brother P-touch (ci-après dénommée « P-touch ») est compatible avec de nombreuses applications logicielles et vous permet d'imprimer un document quasiment où que vous soyez.

Ce guide vous montrera à quel point il est aisé d'utiliser P-touch Editor et d'autres logiciels Brother pour imprimer des données texte.

Remarque importante

- Le contenu de ce document et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- Brother se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux spécifications et renseignements contenus dans ce document et ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications.
- Les écrans présentés dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur et du modèle de votre produit.
- Avant d'utiliser la P-touch, veuillez à bien lire tous les documents qui l'accompagnent afin d'obtenir des informations sur la sécurité et le bon fonctionnement de la P-touch.

Symboles utilisés dans ce guide

Les symboles suivants sont utilisés dans ce guide.



REMARQUE

Ce symbole indique des informations ou des conseils à respecter. Les ignorer peut entraîner des dommages au niveau de l'appareil ou un dysfonctionnement.

Cette marque indique des notes qui fournissent des informations ou des instructions susceptibles de vous aider à mieux comprendre le produit et à l'utiliser de manière plus efficace.

À propos de ce guide

Ce guide (PDF) est inclus dans le CD-ROM fourni.

REMARQUE


Si vous utilisez Adobe® Reader® pour afficher ce document sur un ordinateur, le curseur se change en  lorsqu'il est placé sur un lien. Cliquez sur le lien pour ouvrir la page correspondante. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Adobe® Reader®, consultez le fichier d'aide inclus avec Adobe® Reader®.

Table des matières

Section I Windows®

1	Installation et désinstallation de P-touch Software	2
	Installation du logiciel P-touch et du pilote d'imprimante	2
	Désinstallation de P-touch Software	3
2	Comment utiliser P-touch Editor Lite	4
	Utilisation de P-touch Editor Lite	4
	Démarrage de P-touch Editor Lite	4
3	Comment utiliser P-touch Editor	9
	Utilisation de P-touch Editor	9
	Lancement de P-touch Editor	9
	Modes de fonctionnement	11
4	Comment utiliser le pilote d'impression pour imprimer depuis d'autres applications	14
	Impression directe à partir d'autres applications	14
	Installation du pilote d'imprimante	14
	Impression à partir d'autres applications	17
5	Comment utiliser P-touch Library	19
	Utilisation de P-touch Library	19
	Lancement de P-touch Library	19
	Ouverture et modification de modèles	21
	Impression de modèles	21
	Recherche de modèles ou d'autres données	22
6	Comment mettre à jour P-touch Software	24
	Mise à jour de P-touch Editor	24
	Mise à jour du microprogramme / P-touch Editor Lite	26
7	Impression d'étiquettes distribuées sur plusieurs imprimantes	28
	Impression distribuée	28

Section II Macintosh

8	Comment utiliser P-touch Editor Lite	33
	Utilisation de P-touch Editor Lite.....	33
	Démarrage de P-touch Editor Lite	33
9	Comment utiliser P-touch Editor	38
	Utilisation de P-touch Editor	38
	Lancement de P-touch Editor	38
	Modes de fonctionnement	39
10	Comment mettre à jour P-touch Software	41
	Mise à jour de P-touch Editor	41
	Mise à jour du microprogramme / P-touch Editor Lite	43



Windows®

Installation et désinstallation de P-touch Software	2
Comment utiliser P-touch Editor Lite	4
Comment utiliser P-touch Editor	9
Comment utiliser le pilote d'impression pour imprimer depuis d'autres applications	14
Comment utiliser P-touch Library	19
Comment mettre à jour P-touch Software	24
Impression d'étiquettes distribuées sur plusieurs imprimantes	28

Installation et désinstallation de P-touch Software

P-touch Editor vous permet de créer des modèles avec différents types de conceptions.

Vous pouvez utiliser P-touch Update Software pour mettre à jour P-touch Editor et le microprogramme de P-touch. Pour télécharger les derniers pilotes et logiciels, visitez le site Web Brother Solutions Center à l'adresse : <http://solutions.brother.com>

Installation du logiciel P-touch et du pilote d'imprimante

- 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur **[Installation standard]**.
- 3 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.
- 4 Cliquez sur **[Terminer]** pour fermer l'écran d'installation.




Certaines fonctions requièrent l'installation préalable du pilote d'imprimante. Consultez le Guide de l'utilisateur pour obtenir des informations supplémentaires sur le pilote d'imprimante.

Désinstallation de P-touch Software

REMARQUE

- Effectuez uniquement cette procédure si vous n'avez plus besoin de P-touch Editor/P-touch Update Software.
- « Outil de paramétrage d'imprimante » apparaît en anglais comme **[Printer Setting Tool]** dans le panneau de configuration et sur l'icône de raccourci.

1 Sous Windows Vista® / Windows® 7 :

Cliquez sur , **[Panneau de configuration]**, accédez à **[Programmes]** et ouvrez **[Programmes et fonctionnalités]**.

La boîte de dialogue **[Désinstaller ou modifier un programme]** apparaît.

Sous Windows® 8 :

Cliquez sur **[Panneau de configuration]** sur l'écran **[Applications]**, rendez-vous sur **[Programmes]** et ouvrez **[Programmes et fonctionnalités]**.

La boîte de dialogue **[Désinstaller ou modifier un programme]** apparaît.

2 Choisissez **[Brother P-touch Editor]** / **[Brother P-touch Update Software]** / **[Brother Printer Setting Tool]** / **[Brother P-touch Library]**, et cliquez sur **[Désinstaller]**.

3 Cliquez sur **[OK]**.

L'opération de désinstallation commence. Une fois le logiciel supprimé de votre ordinateur, la boîte de dialogue **[Maintenance terminée]** s'affiche.

4 Fermez la boîte de dialogue **[Désinstaller ou modifier un programme]**.

Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library a été désinstallé.

P-touch Editor Lite ne nécessite l'installation d'aucun pilote ni logiciel.

P-touch Editor Lite vous permet de créer rapidement et aisément différentes mises en page d'étiquettes simples.

P-touch Editor Lite n'est pris en charge que via une connexion USB.

Utilisation de P-touch Editor Lite

Démarrage de P-touch Editor Lite

Une fois le câble USB connecté, une boîte de dialogue s'affiche sur l'écran du PC.

Sous Windows Vista[®], cliquez sur [P-touch Editor Lite].


Sous Windows[®] 7, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers] puis double-cliquez sur [PTLITE10].

Sous Windows[®] 8, cliquez sur [PT-P700], [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers], puis double-cliquez [PTLITE10].





P-touch Editor Lite démarre.



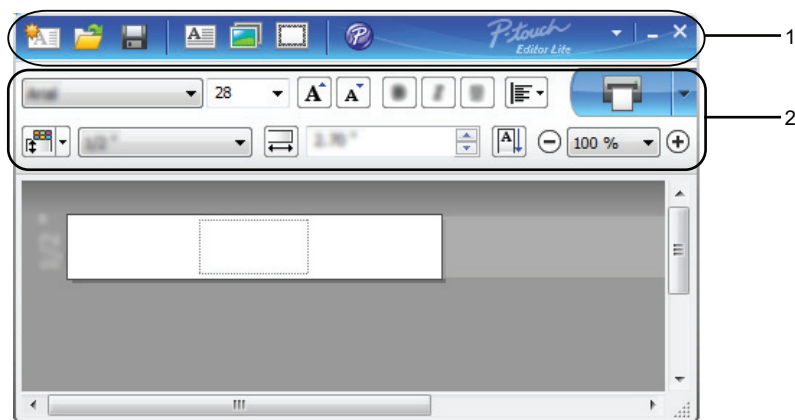



* La P-touch doit être définie en mode P-touch Editor Lite. Consultez le Guide de l'utilisateur pour obtenir des informations supplémentaires.

Fenêtre de mise en page


































1 Barre d'outils des commandes

Icône	Fonction
	Affiche l'écran Nouveau, qui permet de créer une nouvelle étiquette.
	Ouvre un fichier enregistré avec P-touch Editor Lite.
	Enregistre les données sur votre PC, etc., mais pas sur la P-touch.
	Insère une nouvelle zone de texte (pratique lors de la création d'étiquettes contenant des lignes de texte individuelles et multiples).

Icône	Fonction
	Insère une image dans votre étiquette. [Du fichier] : insère une image stockée sur votre PC. [Capture d'écran] : insère la zone sélectionnée de l'écran du PC en tant que graphique. [Symbole] : insère un des symboles intégrés de votre PC.
	Insère un cadre.
	Lance P-touch Editor.
	Affiche le menu. Le menu comprend toutes les fonctionnalités de P-touch Editor Lite.
	Réduit P-touch Editor Lite.
	Ferme P-touch Editor Lite.


2 Barre d'outils des propriétés

Icône	Fonction
	Cliquez sur  pour modifier la police.
	Cliquez sur  pour spécifier la taille de la police. Vous pouvez régler la taille de la police un niveau au-dessus ou en dessous en cliquant sur  ou sur  .
	Permet de spécifier le style de police : Gras :  /  /  , Italique :  /  /  , Souligné :  /  /  *L'affichage de ces commandes peut varier en fonction du pays.
	Permet de spécifier l'alignement du texte dans une zone de texte.
	Permet de définir la largeur et la couleur du ruban. Cliquez sur  pour détecter automatiquement la largeur et la couleur du ruban inséré. Permet de définir la largeur du ruban. Cliquez sur  pour détecter automatiquement la largeur du ruban inséré.
	Permet de définir la largeur de l'étiquette. Cliquez sur  pour adapter automatiquement la longueur de l'étiquette au texte saisi.
	Active/désactive l'orientation verticale de l'étiquette.
	Cliquez sur  pour définir le facteur de zoom de la vue d'étiquette. Vous pouvez également modifier le facteur de zoom en cliquant sur  ou sur  .
	Cliquez sur  pour imprimer normalement ou sur  pour imprimer avec des options. [Découpe auto] : chaque étiquette est automatiquement découpée après l'impression. [Coupe en fin] : coupe les étiquettes une fois la dernière étiquette imprimée. [Copies] : imprime plusieurs copies d'une étiquette.

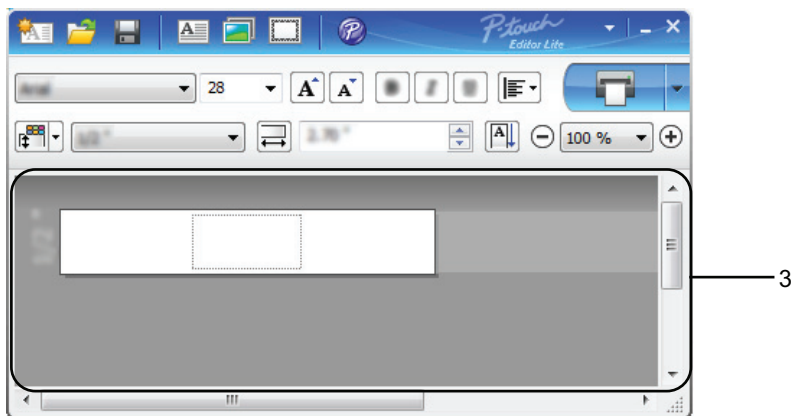


3 Vue d'étiquette

Affichage	Fonction
	Cette vue d'étiquette s'affiche au lancement du logiciel. La largeur du ruban actuellement défini s'affiche à gauche de l'image de l'étiquette. Lorsque [Automatique] s'affiche à droite, la longueur du ruban est automatiquement adaptée à celle du texte.
	Vous pouvez faire glisser la bordure de l'étiquette pour modifier manuellement la longueur et la largeur de cette dernière. Déplacez le pointeur de la souris vers la bordure de la zone de l'étiquette. Lorsque la ligne bleue s'affiche, faites-la glisser de façon à atteindre la longueur ou la largeur souhaitée.
	Vous pouvez régler la taille de la fenêtre de P-touch Editor Lite. Il vous suffit de déplacer le pointeur de la souris sur un bord de la fenêtre de P-touch Editor Lite et de le faire glisser pour régler la taille une fois le pointeur transformé en flèche.
	Des lignes de guidage s'affichent parfois lorsque vous déplacez des objets. Elles s'affichent lorsque l'objet est aligné sur le bord gauche, droit, supérieur ou inférieur de la zone imprimable, ou centré. Dans l'illustration de gauche, les lignes de guidage indiquent que l'objet est centré sur le bord supérieur du ruban.
	Les zones de texte, images et cadres insérés sont considérés comme des objets. Les objets sont entourés de poignées (indiquées par huit points bleus).
	Indique qu'un objet est sélectionné.
	Le pointeur se transforme en flèche lorsqu'il est placé sur une poignée. Vous pouvez modifier la taille de l'objet en le faisant glisser.
	Vous pouvez déplacer des objets en les faisant glisser lorsque le pointeur a la forme d'une croix. Pour les objets texte, le pointeur ne se change en croix que sur la bordure de l'objet.

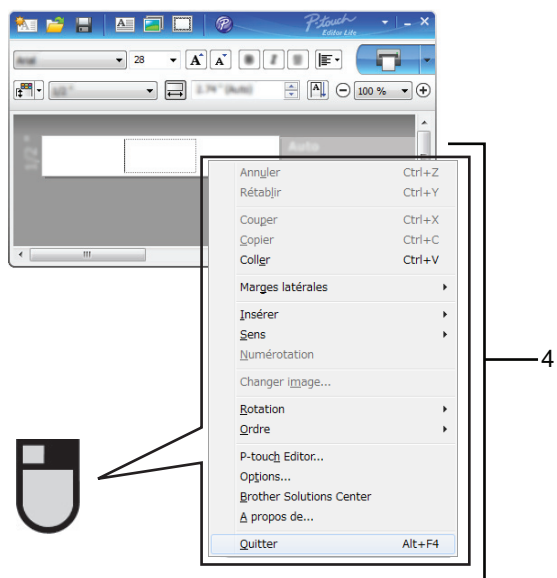

4 Autres fonctions (disponibles sur le menu qui s’affiche en cliquant avec le bouton droit de la souris)

Menu	Action
Annuler	Cliquez sur [Annuler] pour annuler la dernière opération.
Rétablir	Cliquez sur [Rétablir] pour rétablir la dernière opération.
Couper Copier Coller	Sélectionnez la zone de texte (ou l’objet) que vous souhaitez couper ou copier et sélectionnez [Couper] ou [Copier] . Cliquez dans la zone de destination et sélectionnez [Coller] .
Marges latérales	Toujours désactivées pour PT-P700.
Insérer	Cliquez sur [Insérer] . - Sélectionnez [Zone de texte] pour insérer du texte sur l’étiquette. - Sélectionnez [Du fichier] pour insérer une image stockée sur votre PC. - Sélectionnez [Capture d’écran] pour insérer la zone sélectionnée sur l’écran du PC. - Sélectionnez [Symbole] pour insérer un des symboles intégrés de votre PC. - Sélectionnez [Cadre] pour insérer un des cadres intégrés de P-touch Editor Lite LAN.
Sens	Sélectionnez l’objet texte et cliquez sur [Texte horizontal] ou [Texte vertical] pour modifier l’orientation de l’étiquette.
Numérotation	Sélectionnez un nombre ou une lettre dans votre texte et cliquez sur [Numérotation] pour passer au nombre ou à la lettre suivant sur chaque étiquette. Cliquez sur  à droite du bouton [Imprimer] et cliquez sur [Options d’impression] . Cochez la case [Numérotation] et entrez le nombre d’étiquettes à imprimer dans le champ [Nombre] . Cliquez sur le bouton [Imprimer] .
Changer image	Sélectionnez l’image et cliquez sur [Changer image] pour remplacer l’image actuelle par une autre.
Rotation	Rotation des objets à [0°] , [90°] , [180°] ou [270°] .
Ordre	Sélectionnez un des objets et cliquez sur [Ordre] , puis sélectionnez [Mettre au premier plan] , [Mettre à l’arrière-plan] , [Avancer] ou [Reculer] pour définir l’ordre de chaque objet dans le calque.
P-touch Editor	Cliquez sur [P-touch Editor] . Lance P-touch Editor.

Menu	Action
Options	Cliquez sur [Options]. Sélectionnez [mm] ou [pouces] pour définir l'unité de mesure. Sélectionnez la langue de P-touch Editor Lite. Redémarrez l'application pour appliquer la nouvelle [Langue] sélectionnée. Sélectionnez [Afficher la nouvelle valeur après l'impression] ou [Rétablir la valeur d'origine après l'impression] pour définir l'option de numérotation.
Brother Solutions Center A propos de Quitter	Cliquez sur [Brother Solutions Center] pour accéder au site Web afin d'obtenir de l'aide et des informations. Cliquez sur [À propos de] pour en savoir plus sur la version de P-touch Editor Lite. Cliquez sur [Quitter] pour quitter P-touch Editor Lite.

Consultez les procédures ci-dessous correspondant au système d'exploitation de votre ordinateur. Dans les captures d'écran, « XX-XXXX » représente le numéro de modèle de la P-touch.


Pour télécharger les derniers pilotes et logiciels, visitez le site Brother Solutions Center à l'adresse : <http://solutions.brother.com>

Utilisation de P-touch Editor

Lancement de P-touch Editor

1 Sous Windows Vista® / Windows® 7

Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]. Lorsque P-touch Editor démarre, choisissez entre créer un nouveau modèle et ouvrir un modèle existant.

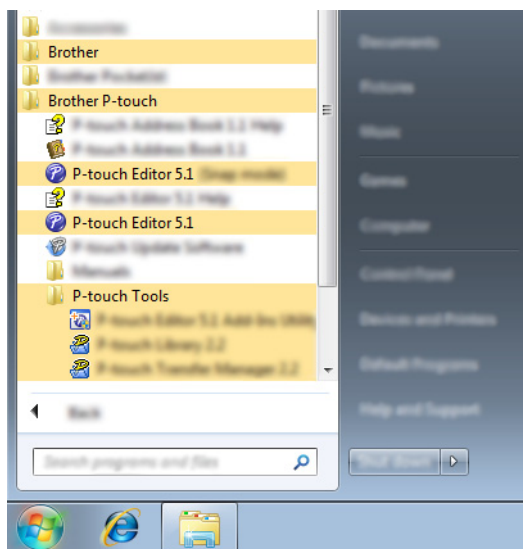

Sous Windows® 8


Cliquez sur [P-touch Editor 5.1] sur l'écran [Démarrer]/[Applications] ou double-cliquez sur [P-touch Editor 5.1] sur le bureau.

Lorsque P-touch Editor démarre, choisissez entre créer un nouveau modèle et ouvrir un modèle existant.

REMARQUE

- Vous pouvez également lancer P-touch Editor à l'aide de raccourcis si vous avez choisi d'en créer lors de l'installation.
 - Icône de raccourci du bureau : double-cliquez dessus pour lancer P-touch Editor
 - Icône de raccourci de la barre de lancement rapide : cliquez dessus pour lancer P-touch Editor
- Pour modifier le comportement de P-touch Editor lors de son lancement, cliquez sur [Outils] - [Options] dans la barre de menus de P-touch Editor pour afficher la boîte de dialogue [Options]. Sélectionnez [Options générales], puis sélectionnez le paramétrage souhaité dans la zone de liste [Opérations] située sous [Configuration du démarrage]. Le paramètre par défaut est [Afficher une nouvelle vue].

- 2 Sélectionnez une option depuis l'écran.

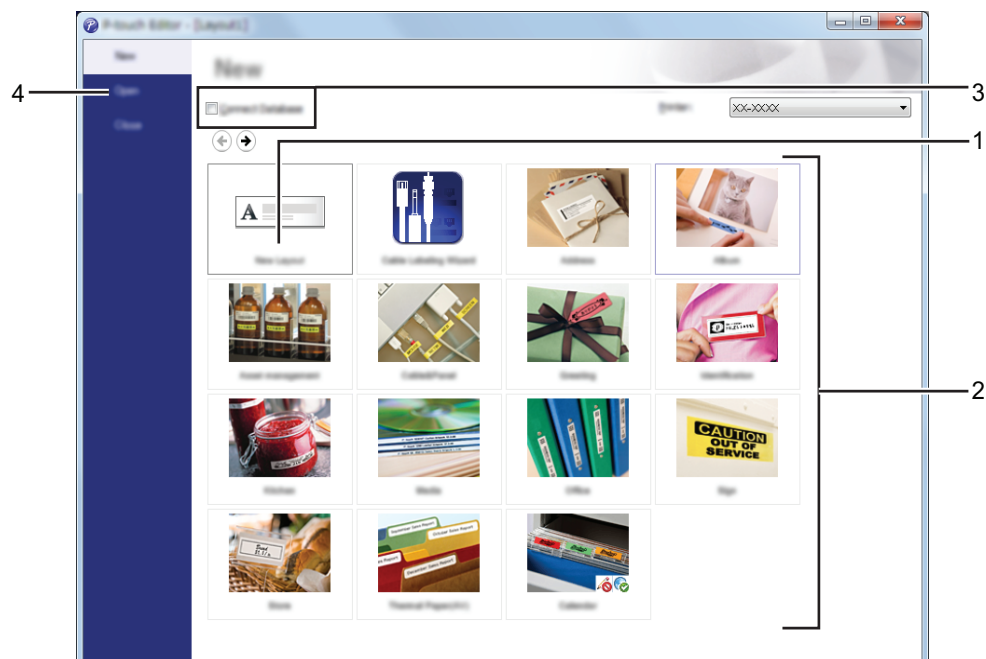


- 1 Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur le bouton [Nouvelle mise en page].
- 2 Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page présélectionnée, sélectionnez le bouton de la catégorie désirée.
- 3 Pour connecter une mise en page présélectionnée à une base de données, cochez la case à côté de [Connexion base de données].
- 4 Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur [Ouvrir].

Modes de fonctionnement


P-touch Editor présente trois modes de fonctionnement : **[Express]**, **[Professional]** et **[Snap]**. Vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre en utilisant les boutons de sélection de mode.

■ Mode **[Express]**

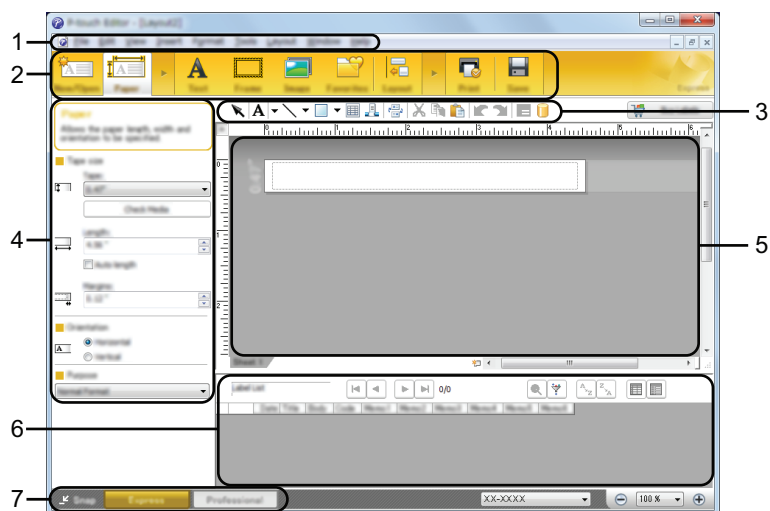

- 1 Barre de menus
- 2 Barre de commandes
- 3 Barre d'outils de dessin/d'édition
- 4 Barre de propriétés
- 5 Fenêtre de mise en page
- 6 Fenêtre Base de données
- 7 Boutons de sélection de mode

■ Mode [Professional]

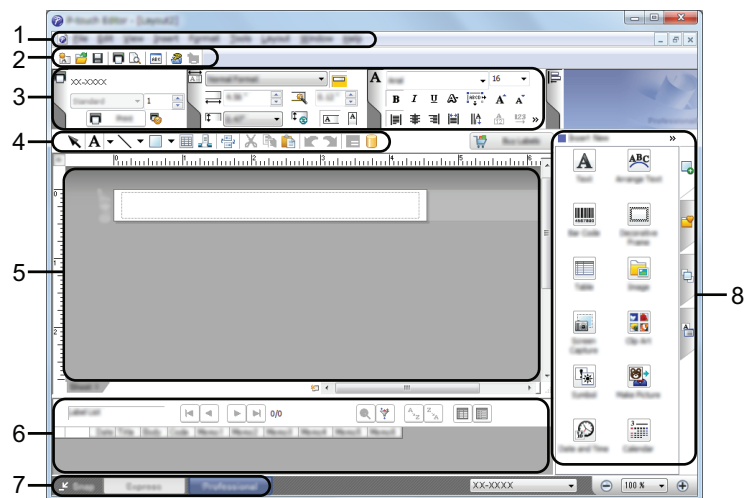


- 1 Barre de menus
- 2 Barre d'outils standard
- 3 Palette de propriétés
- 4 Barre d'outils de dessin/d'édition
- 5 Fenêtre de mise en page
- 6 Fenêtre Base de données
- 7 Boutons de sélection de mode
- 8 Barre latérale


■ Mode [Snap]

Ce mode permet de capturer tout ou partie du contenu de l'écran de l'ordinateur, de l'imprimer en tant qu'image et de l'enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure.

- 1 Cliquez sur le bouton de sélection du mode [Snap]. La boîte de dialogue [Description du mode Snap] s'affiche.

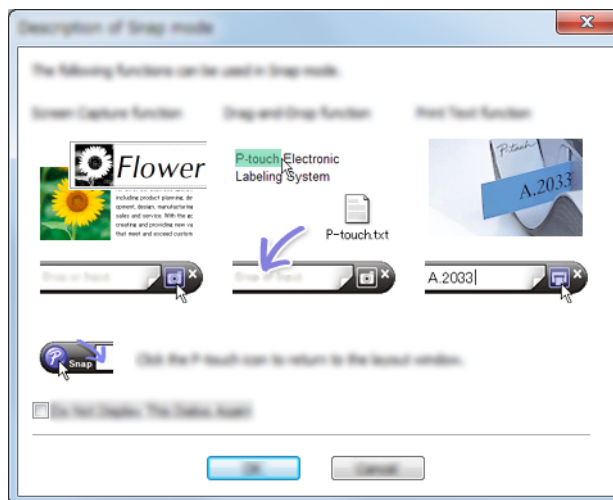

- 2 Cliquez sur [OK]. La palette du mode [Snap] s'affiche.



REMARQUE

- Si vous cochez la case [Ne plus afficher cette boîte de dialogue] dans la boîte de dialogue [Description du mode Snap], vous accédez par la suite directement au mode [Snap] sans afficher cette boîte de dialogue.
- **Sous Windows Vista® / Windows® 7**
Vous pouvez également lancer P-touch Editor en mode [Snap] en cliquant sur le menu Démarrer - [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Mode Snap)].
- **Sous Windows® 8**
Vous pouvez également lancer P-touch Editor en mode [Snap] en cliquant sur [P-touch Editor 5.1 (Mode Snap)] sur l'écran [Start]/[Applications].

Comment utiliser le pilote d'impression pour imprimer depuis d'autres applications

Impression directe à partir d'autres applications

Vous pouvez utiliser cette P-touch pour imprimer directement à partir de la plupart des applications Windows®, en installant le pilote d'imprimante.




Le format de papier pour cette P-touch étant différent de celui des imprimantes normales, il est possible que vous n'arriviez pas à imprimer, et ce, même après avoir installé le pilote et le logiciel, sauf si ce logiciel permet de définir la bonne taille d'étiquette.

Installation du pilote d'imprimante

Consultez les procédures ci-dessous correspondant au système d'exploitation de votre ordinateur. Dans les captures d'écran, « XX-XXXX » représente le numéro de modèle de la P-touch.

1 Sous Windows Vista®

Cliquez sur , [Panneau de configuration], accédez à [Matériel et audio] et ouvrez [Imprimantes].

Sous Windows® 7

Cliquez sur , et accédez à [Périphériques et imprimantes].

Sous Windows® 8

Cliquez sur [Panneau de configuration] sur l'écran [Applications], accédez à [Matériel et audio] et ouvrez [Périphériques et imprimantes].

REMARQUE

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Windows®.


2 Sous Windows Vista®

Choisissez « Brother XX-XXXX » et cliquez sur [Sélectionnez les préférences d'impression]. La boîte de dialogue [Brother XX-XXXX Préférences de l'impression] s'affiche.

Sous Windows® 7 / Windows® 8

Choisissez « Brother XX-XXXX », cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez [Préférences d'impression].

La boîte de dialogue [Brother XX-XXXX Préférences de l'impression] s'affiche.

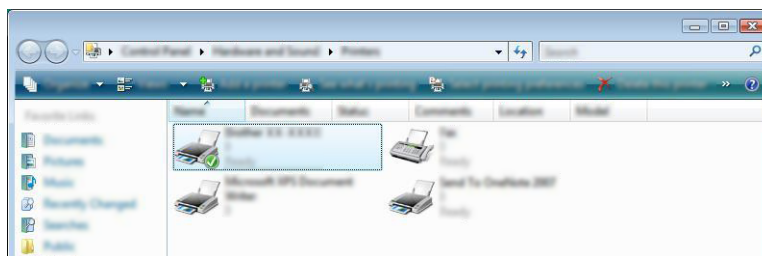


3 Choisissez chaque élément et cliquez sur [OK].

■ Onglet [De base]

Le format de papier peut être sélectionné.

Si le format de papier à utiliser ne s'affiche pas dans la liste [Format de papier], vous pouvez en ajouter un nouveau. Sélectionnez ensuite le format de papier dans la liste [Format de papier].

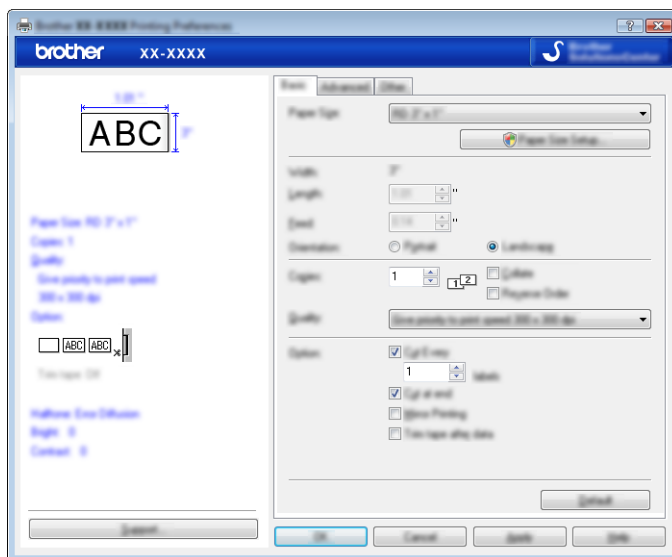


REMARQUE

La boîte de dialogue qui apparaît varie en fonction du modèle.

■ Onglet [Avancé]

Les paramètres de [Demi-ton], [Luminosité] et [Contraste] peuvent être spécifiés dans cet onglet.

Lorsque vous utilisez une taille fixe avec un ruban de longueur continue, cliquez sur [Paramètres] pour afficher une boîte de dialogue vous permettant de spécifier les paramètres nécessaires.

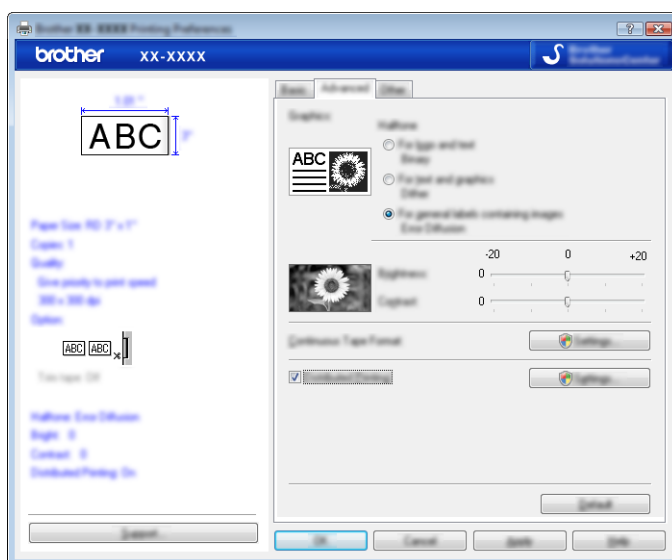


REMARQUE

Pour obtenir des informations sur l'[impression distribuée], consultez *Impression d'étiquettes distribuées sur plusieurs imprimantes* à la page 28.

■ Onglet [Autre]

Les paramètres de [Unité] et [Démarrer l'impression] peuvent être spécifiés dans cet onglet.

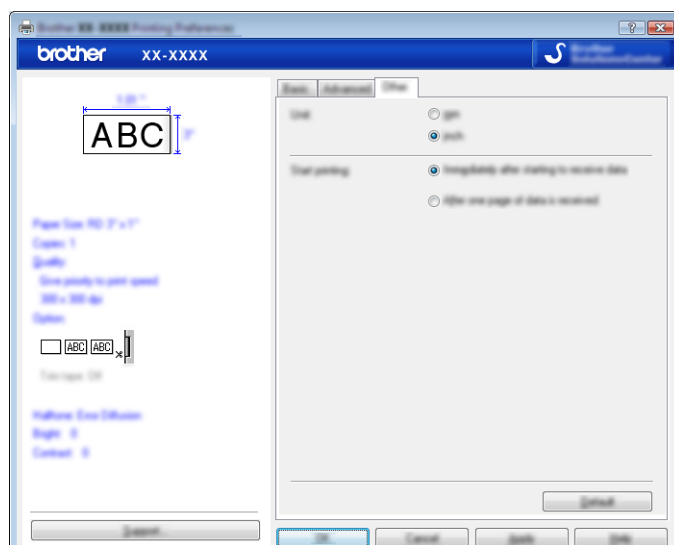


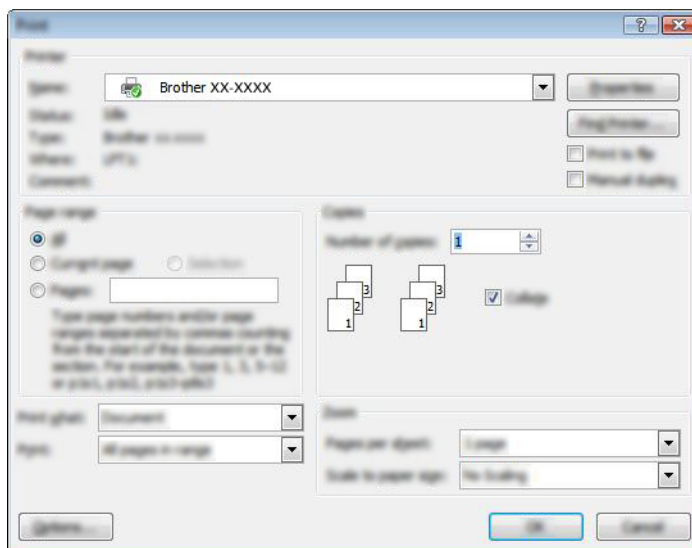
- 4 Fermez la fenêtre [Imprimantes] (Windows Vista®) / [Périphériques et imprimantes] (Windows® 7/Windows® 8).

Impression à partir d'autres applications



Nous allons, à titre d'exemple, utiliser Microsoft® Word 2007.

Les explications et procédures suivantes correspondent à Windows® 7, et peuvent varier selon le système d'exploitation de votre ordinateur. Dans les captures d'écran, « XX-XXXX » représente le numéro de modèle de la P-touch.


- 1 Cliquez sur  et sur **[Imprimer]**.
La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'affiche.
- 2 Choisissez « Brother XX-XXXX ».



Si vous souhaitez modifier les paramètres du pilote d'imprimante, cliquez sur **[Propriétés]** pour ouvrir la boîte de dialogue **[Propriétés]** de l'imprimante. Cliquez sur **[OK]** une fois les modifications effectuées pour fermer la boîte de dialogue et revenez dans la boîte de dialogue **[Imprimer]**.

- 3 Cliquez sur  pour fermer la boîte de dialogue **[Imprimer]**.
- 4 Lorsque vous cliquez sur **[Mise en page]**, le ruban s'affiche. Cliquez ensuite sur  à droite de Mise en page. La boîte de dialogue **[Mise en page]** s'affiche.

- 5 Cliquez sur l'onglet [**Papier**], puis choisissez le format de papier à utiliser pour l'impression.

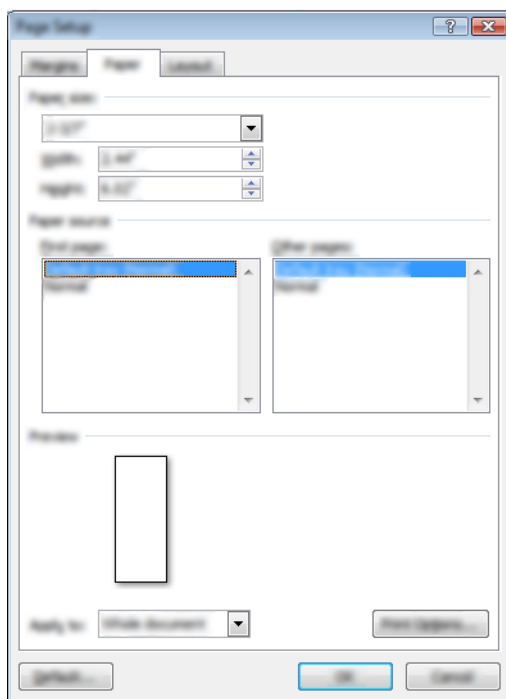

Définissez les marges latérales de la page dans l'onglet [**Marges latérales**].

- 6 Cliquez sur [**OK**].
La taille de la fenêtre Microsoft® Word est adaptée au format de papier que vous venez de sélectionner.
Modifiez le document en fonction des besoins.
- 7 Cliquez sur [**OK**].
Les étiquettes spécifiées sont imprimées.

Ce programme permet d'utiliser votre ordinateur pour gérer le P-touch Template ainsi que d'autres données. Vous pouvez utiliser P-touch Library pour imprimer des modèles.

Utilisation de P-touch Library

Lancement de P-touch Library

Sous Windows Vista® / Windows® 7


Depuis le bouton Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

Sous Windows® 8

Cliquez sur [P-touch Library 2.2] sur l'écran [Démarrer]/[Applications].

La fenêtre principale s'affiche au lancement de P-touch Library.

Fenêtre principale

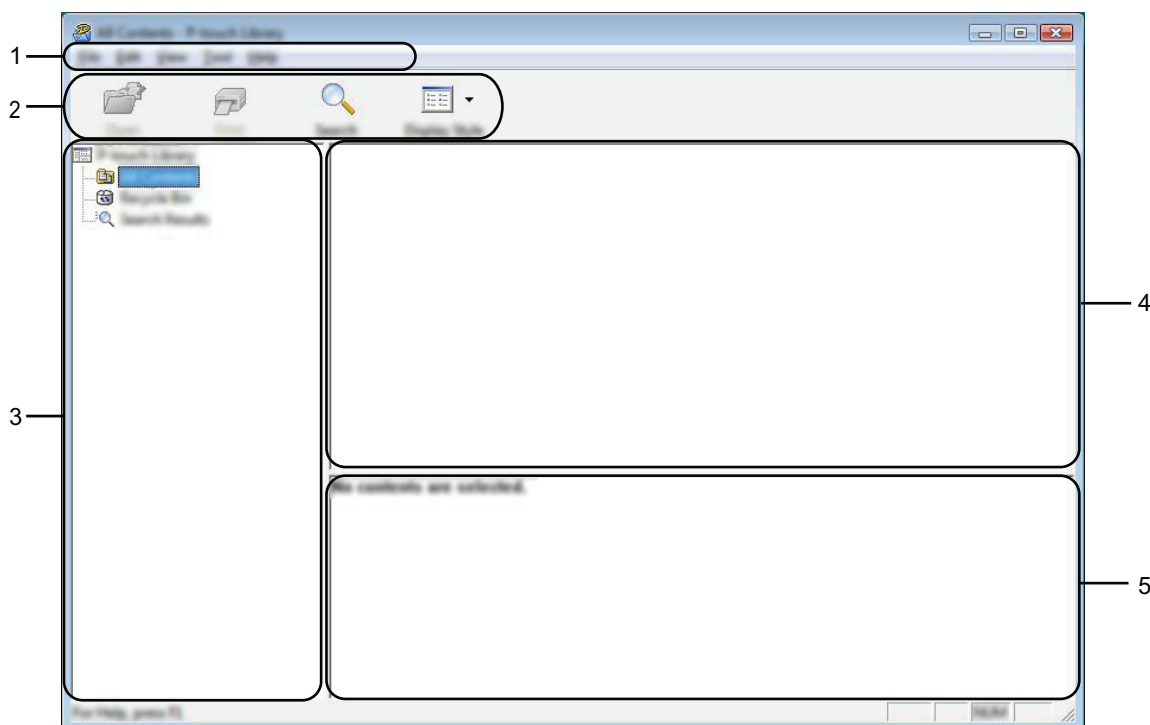

1 Barre de menus

Donne accès à toutes les commandes disponibles, qui sont classées sous les différents titres de menu ([Fichier], [Edition], [Affichage], [Outils] et [Aide]) suivant leur fonction.

2 Barre d'outils

Donne accès aux commandes fréquemment utilisées.

3 Liste des dossiers

Affiche la liste des dossiers. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles ou autres données contenus dans ce dossier s'affichent dans la liste des modèles.





4 Liste des modèles

Affiche la liste des modèles ou des autres données du dossier sélectionné.

5 Prévisualisation


Affiche un aperçu des modèles ou des autres données sélectionnés dans la liste des modèles.

Signification des icônes de la barre d'outils

icône	Nom du bouton	Fonction
	Ouvrir	Ouvre le modèle sélectionné.
	Imprimer (uniquement pour P-touch Library)	Imprime le modèle d'étiquette sélectionné sur la P-touch.
	Rechercher	Permet de rechercher des modèles ou d'autres données enregistrés dans P-touch Library.
	Style d'affichage	Permet de modifier le style d'affichage des fichiers.

Ouverture et modification de modèles

Sélectionnez le modèle à ouvrir ou à modifier, puis cliquez sur **[Ouvrir]**.

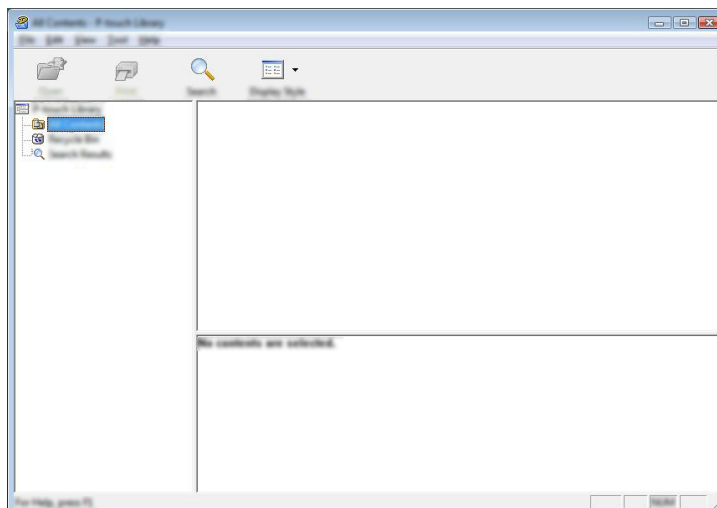


Le programme associé au modèle s'ouvre et vous permet de modifier le modèle.

REMARQUE

Le programme qui est lancé dépend du type de fichier sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez le P-touch Template, c'est P-touch Editor qui se lance.

Impression de modèles

Sélectionnez le modèle à imprimer, puis cliquez sur **[Imprimer]**.

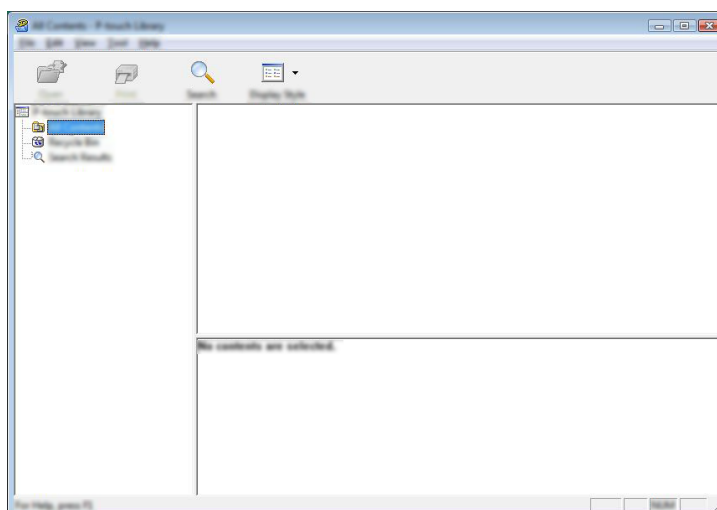


Le modèle est imprimé sur la P-touch connectée.

Recherche de modèles ou d'autres données

Vous pouvez rechercher des modèles ou d'autres données enregistrés dans P-touch Library.


- 1 Cliquez sur **[Rechercher]**.
La boîte de dialogue **[Rechercher]** s'affiche.

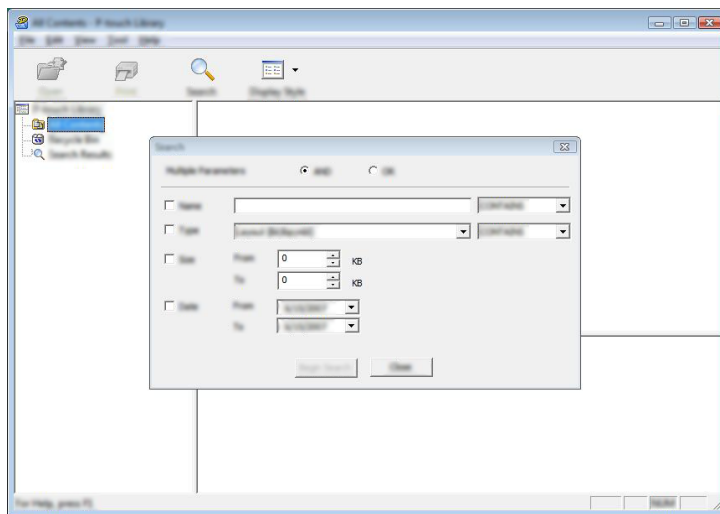

- 2 Spécifiez les critères de recherche.
Les critères de recherche disponibles sont présentés ci-dessous :

Paramètres	Détails
Paramètres multiples	Détermine le mode de recherche utilisé par le programme quand plusieurs critères sont spécifiés. Si vous sélectionnez [ET] , le programme recherche les fichiers répondant à l'ensemble des critères spécifiés. Si vous sélectionnez [OU] , le programme recherche les fichiers répondant à l'un des critères spécifiés, quel qu'il soit.
Nom	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant le nom du fichier.
Type	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant le type du fichier.
Taille	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant la taille du fichier.
Date	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant la date du fichier.

- 3 Cliquez sur **[Lancer la recherche]**.
La recherche commence.

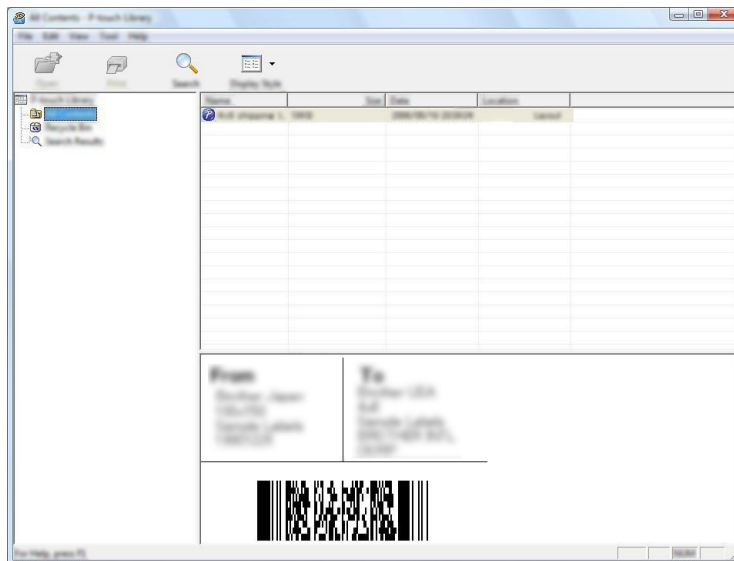

- 4 Fermez la boîte de dialogue **[Rechercher]**.
Les résultats de la recherche peuvent être confirmés en cliquant sur **[Résultats de la recherche]** dans la vue dossiers.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer des modèles ou d'autres données dans P-touch Library en les faisant glisser et en les déposant dans le dossier **[Tout le contenu]** ou dans la liste des dossiers. Vous pouvez également configurer P-touch Editor de telle sorte que l'enregistrement des modèles s'effectue automatiquement dans P-touch Library en exécutant la procédure suivante :

- 1 Dans le menu de P-touch Editor, sélectionnez **[Outils] - [Options]**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **[Options]**, cliquez sur **[Configuration de l'enregistrement]** dans l'onglet **[Général]**.
- 3 Déterminez le moment auquel procéder à l'enregistrement des modèles créés avec P-touch Editor, puis cliquez sur **[OK]**.

Cet outil peut être utilisé pour la mise à niveau du logiciel.

Dans les étapes suivantes, nous utiliserons XX-XXXX. Considérez « XX » comme le nom de votre P-touch.

REMARQUE

- Pour utiliser le logiciel P-touch Update Software, il est nécessaire de l'installer à partir du CD-ROM fourni. Vous pouvez également le télécharger depuis Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Vous devez être connecté à Internet pour lancer le logiciel P-touch Update Software.
- Le logiciel et le contenu de ce manuel pourraient donc être différents.
- Lors de l'installation du logiciel P-touch Update Software, une icône est placée sur votre bureau pour vous permettre d'y accéder plus facilement.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension lors du transfert de données ou de la mise à jour du microprogramme.

Mise à jour de P-touch Editor

- 1 **Sous Windows Vista® / Windows® 7**
Double-cliquez sur l'icône [P-touch Update Software].

REMARQUE


La méthode suivante peut être également utilisée pour lancer le logiciel P-touch Update Software. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Sous Windows® 8


Cliquez sur [P-touch Update Software] sur l'écran [Démarrer]/[Applications] ou double-cliquez sur [P-touch Update Software] sur le bureau.



- 2 Cliquez sur l'icône **[Mise à jour des logiciels de l'ordinateur]**.

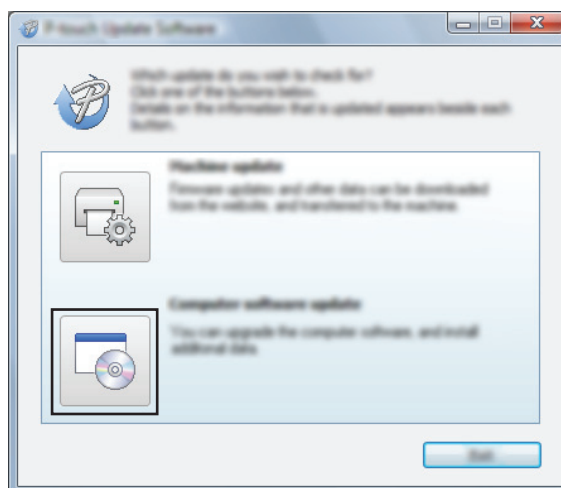

- 3 Sélectionnez l'**[Imprimante]** et la **[Langue]**, cochez la case en regard de P-touch Editor, puis cliquez sur **[Installer]**.

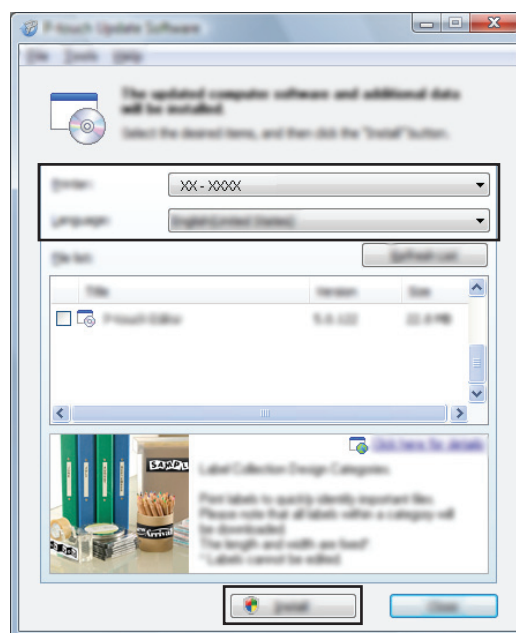

- 4 Un message s'affiche pour indiquer que l'installation est terminée.

Mise à jour du microprogramme / P-touch Editor Lite



- Ne mettez pas l'appareil hors tension lors du transfert de données ou de la mise à jour du microprogramme.
- Avant de connecter le câble USB à l'ordinateur, vérifiez que le voyant Editor Lite n'est pas allumé. Si le voyant Editor Lite est allumé, appuyez sur le bouton Editor Lite et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Fermez toutes les applications en cours d'exécution.

1 Mettez la P-touch sous tension et connectez le câble USB.

2 **Sous Windows Vista® / Windows® 7**
Double-cliquez sur l'icône [**P-touch Update Software**].

REMARQUE


La méthode suivante peut être également utilisée pour lancer le logiciel P-touch Update Software. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez [**Tous les programmes**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Sous Windows® 8


Cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur l'écran [**Démarrer**]/[**Applications**] ou double-cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur le bureau.



3 Cliquez sur l'icône [**Mise à jour de l'appareil**].

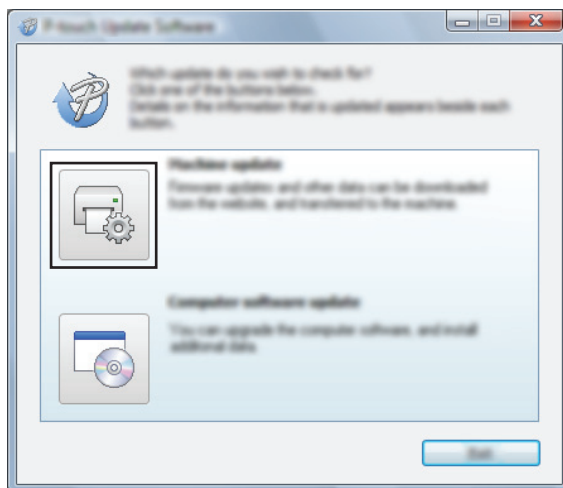


- 4 Sélectionnez l'[**Imprimante**], assurez-vous que le message [**L'appareil est correctement connecté.**] s'affiche, puis cliquez sur [**OK**].

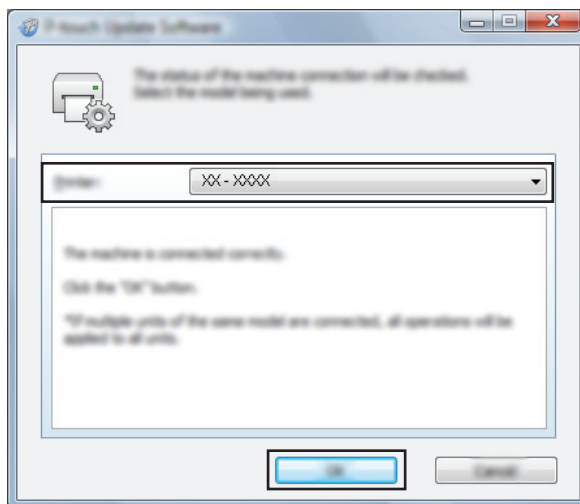

- 5 Sélectionnez la [**Langue**], cochez la case en regard du microprogramme à mettre à jour, puis cliquez sur [**Transférer**].



Ne mettez pas la P-touch hors tension ou ne déconnectez pas le câble pendant le transfert des données.

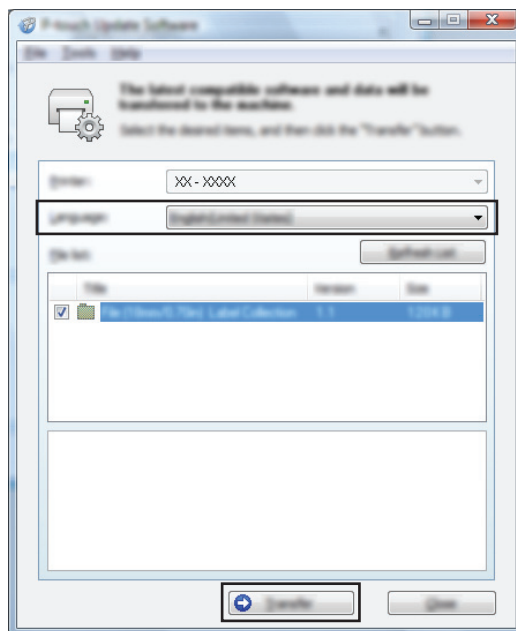

- 6 Vérifier le contenu à mettre à jour, puis cliquer sur [**Démarrer**] pour lancer la mise à jour. Le logiciel commence à se télécharger.

REMARQUE


Ne pas éteindre la P-touch pendant le processus de mise à jour.

Impression distribuée

Lorsque vous imprimez un grand nombre d'étiquettes, l'impression peut être distribuée sur plusieurs imprimantes. L'impression étant réalisée en même temps, le temps d'impression total peut être réduit.

REMARQUE

- L'impression peut être distribuée aux imprimantes reliées via une connexion USB.
- Le nombre de pages à imprimer est automatiquement divisé entre les imprimantes sélectionnées. Si le nombre de pages spécifié ne peut pas être divisé de façon égale entre les imprimantes, il sera divisé en fonction de l'ordre des imprimantes répertoriées dans la boîte de dialogue **[Paramètres d'impression distribuée]** lorsque les paramètres d'impression sont spécifiés dans l'étape ④.

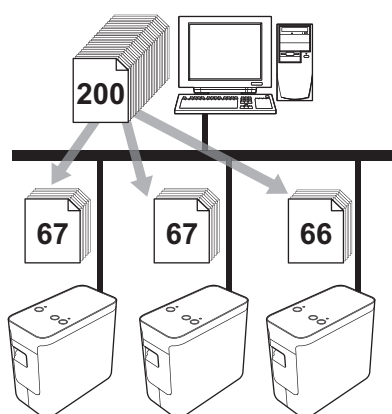


- ① Dans le menu **[Fichier]** de P-touch Editor 5.1, cliquez sur **[Imprimer]**.
- ② Cliquez sur **[Propriétés...]**.

- 5 Spécifiez le format d'étiquette à utiliser pour l'impression.

A. Si une seule imprimante a été sélectionnée.

Dans la boîte de dialogue de l'étape 4, sélectionnez l'imprimante dont les paramètres doivent être spécifiés, puis double-cliquez dessus ou cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et cliquez sur **[Paramètres]**. Dans la liste déroulante **[Format du papier]**, sélectionnez le format d'étiquette.

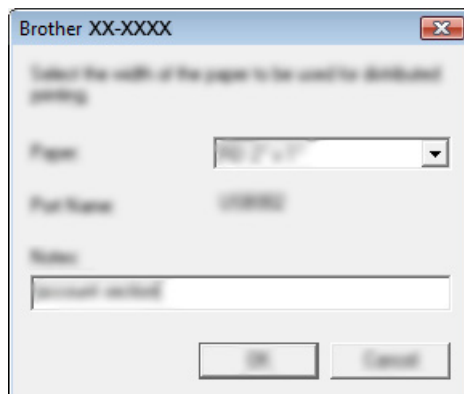


REMARQUE

Vous pouvez entrer dans la zone de texte **[Remarques]** les informations à afficher dans la boîte de dialogue de l'étape 4.

B. Si plusieurs imprimantes ont été sélectionnées.

Dans la boîte de dialogue de l'étape 4, sélectionnez les imprimantes dont les paramètres doivent être spécifiés, cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et cliquez sur **[Paramètres]**. Dans la liste déroulante **[Format du papier]**, sélectionnez le format d'étiquette. Le même format d'étiquette est appliqué à toutes les imprimantes sélectionnées.

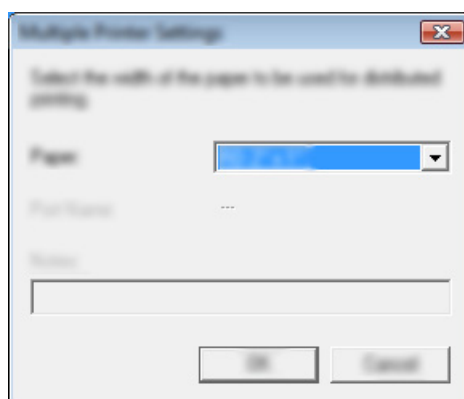

REMARQUE

Les paramètres situés sous **[Paramètres de l'imprimante]** et **[Remarques]** ne sont pas disponibles.

- 6 Cliquez sur **[OK]** pour fermer la fenêtre de définition du format d'étiquette.

- 7 Cliquez sur **[OK]** pour fermer la fenêtre **[Paramètres d'impression distribuée]**.
La configuration est terminée.
- 8 Cliquez sur **[OK]** pour commencer l'impression distribuée.

REMARQUE

Nous vous recommandons d'effectuer un test de connexion pour votre environnement d'exploitation.
Pour plus d'informations, contactez un représentant commercial.



Macintosh

Comment utiliser P-touch Editor Lite	33
Comment utiliser P-touch Editor	38
Comment mettre à jour P-touch Software	41

P-touch Editor Lite ne nécessite l'installation d'aucun pilote ni logiciel.

P-touch Editor Lite vous permet de créer rapidement et aisément différentes mises en page d'étiquettes simples.

P-touch Editor Lite n'est pris en charge que via une connexion USB.


Utilisation de P-touch Editor Lite

Démarrage de P-touch Editor Lite

Double-cliquez sur [PT-P700] sur le bureau puis sur l'icône de l'application [P-touch Editor Lite].





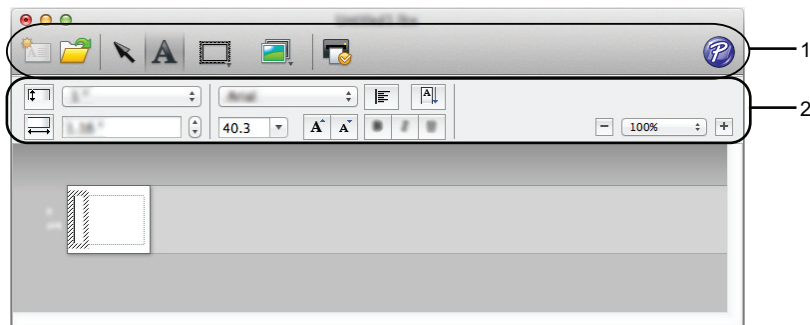

* La P-touch doit être définie en mode P-touch Editor Lite. Consultez le Guide de l'utilisateur pour obtenir des informations supplémentaires.

Fenêtre de mise en page


























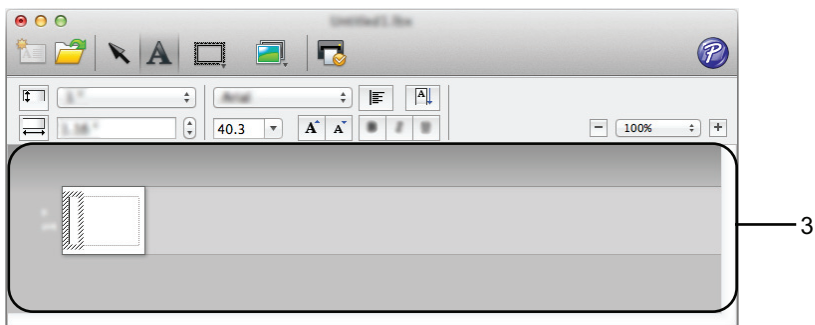
1 Barre d'outils des commandes

Icône	Fonction
	Affiche l'écran Nouveau, qui permet de créer une nouvelle étiquette.
	Ouvre un fichier enregistré avec P-touch Editor Lite.
	Sélectionne un objet.
	Insère une nouvelle zone de texte (pratique lors de la création d'étiquettes contenant des lignes de texte individuelles et multiples).
	Insère un cadre.

Icône	Fonction
  	<p>Insère une image dans votre étiquette.</p> <p>[Du fichier] : insère une image stockée sur votre ordinateur.</p> <p>[Symbole] : insère un des symboles intégrés de votre ordinateur.</p>
	<p>Imprime une étiquette.</p>
	<p>Lance P-touch Editor.</p>
	<p>Ferme, réduit ou agrandit P-touch Editor Lite.</p>

2 Barre d'outils des propriétés

Icône	Fonction
	<p>Cliquez sur  pour modifier la police.</p>
	<p>Cliquez sur  pour spécifier la taille de la police.</p> <p>Vous pouvez régler la taille de la police un niveau au-dessus ou en dessous en cliquant sur  ou sur .</p>
	<p>Permet de spécifier le style de police :</p> <p> Gras  Italique  Souligné</p>
	<p>Permet de spécifier l'alignement du texte dans une zone de texte.</p>
 	<p>Permet de définir la largeur du ruban. Cliquez sur  pour détecter automatiquement la largeur du ruban inséré.</p>
 	<p>Permet de définir la largeur de l'étiquette. Cliquez sur  pour adapter automatiquement la longueur de l'étiquette au texte saisi.</p>
	<p>Permet de définir l'orientation verticale ou horizontale de l'étiquette.</p>
	<p>Permet de définir l'orientation verticale ou horizontale du texte.</p>
	<p>Cliquez sur  pour définir le facteur de zoom de la vue d'étiquette. Vous pouvez également modifier le facteur de zoom en cliquant sur  ou sur .</p>



3 Vue d'étiquette

Affichage	Fonction
	Cette vue d'étiquette s'affiche au lancement du logiciel. La largeur du ruban actuellement défini s'affiche à gauche de l'image de l'étiquette. Lorsque [Automatique] s'affiche à droite, la longueur du ruban est automatiquement adaptée à celle du texte.
	Vous pouvez faire glisser la bordure de l'étiquette pour modifier manuellement la longueur et la largeur de cette dernière. Déplacez le pointeur de la souris vers la bordure de la zone de l'étiquette. Lorsque la ligne bleue s'affiche, faites-la glisser de façon à atteindre la longueur ou la largeur souhaitée.
	Vous pouvez régler la taille de la fenêtre de P-touch Editor Lite. Il vous suffit de déplacer le pointeur de la souris sur un bord de la fenêtre de P-touch Editor Lite et de le faire glisser pour régler la taille une fois le pointeur transformé en flèche.
	Les zones de texte, images et cadres insérés sont considérés comme des objets. Les objets sont entourés de poignées (indiquées par huit points bleus).
	Indique qu'un objet est sélectionné.
	Le pointeur se transforme en flèche lorsqu'il est placé sur une poignée. Vous pouvez modifier la taille de l'objet en le faisant glisser.
	Vous pouvez déplacer des objets en les faisant glisser lorsque le pointeur a la forme d'une croix. Pour les objets texte, le pointeur ne se change en croix que sur la bordure de l'objet.

4 Barre de menus

Menu		Fonction
P-touch Editor Lite	À propos de P-touch Editor Lite	
	Préférences...	
	Masquer P-touch Editor Lite	
	Masquer les autres	
	Tout afficher	
	Quitter P-touch Editor Lite	
Fichier	Nouveau	
	Ouvrir...	
	Fermer	
	Enregistrer	
	Enregistrer sous	
	Imprimer...	
Edition	Annuler	
	Rétablir	
	Couper	
	Copier	
	Coller	
	Effacer	
	Sélectionner tout	
Format	Sens	Texte horizontal
		Texte vertical
	Numérotation	

Menu		Fonction	
Mise en page	Marges latérales	Maximum	Configure les paramètres des marges latérales.
		Minimum	
	Ordre	Mettre au premier plan	Modifie la couche de l'objet sélectionné dans la mise en page.
		Renvoyer à l'arrière	
		Placer devant	
		Placer derrière	
	Rotation	Rotation de 90° à gauche	Fait pivoter l'objet sélectionné.
		Rotation de 90° à droite	
		0°	Replace l'objet dans sa position d'origine.
		90°	Fait pivoter l'objet sélectionné de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
180°		Fait pivoter l'objet sélectionné de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.	
270°	Fait pivoter l'objet sélectionné de 270° dans le sens des aiguilles d'une montre.		
Fenêtre	Réduisez	Réduit la fenêtre.	
	Zoom	Agrandit/réduit la taille de la fenêtre.	
	Tout ramener au premier plan	Déplace toutes les fenêtres vers le premier plan.	
	(Nom de la fenêtre)	Nom de la fenêtre active.	

Consultez les procédures ci-dessous correspondant au système d'exploitation de votre ordinateur. Dans les captures d'écran, « XX-XXXX » représente le numéro de modèle de la P-touch.

Pour télécharger les derniers pilotes et logiciels, visitez le site Brother Solutions Center à l'adresse : <http://solutions.brother.com>

Utilisation de P-touch Editor

Lancement de P-touch Editor

Double-cliquez sur l'icône [**P-touch Editor**] du bureau.

REMARQUE

La méthode suivante peut être également utilisée pour lancer P-touch Editor.

Double-cliquez sur [**Macintosh HD**] - [**Applications**] - [**P-touch Editor**] puis sur l'icône de l'application [**P-touch Editor**].


P-touch Editor démarre.

Modes de fonctionnement

■ Mode Standard

Ce mode permet de créer aisément des étiquettes contenant du texte et des images.

La fenêtre de mise en page est composée des sections suivantes :

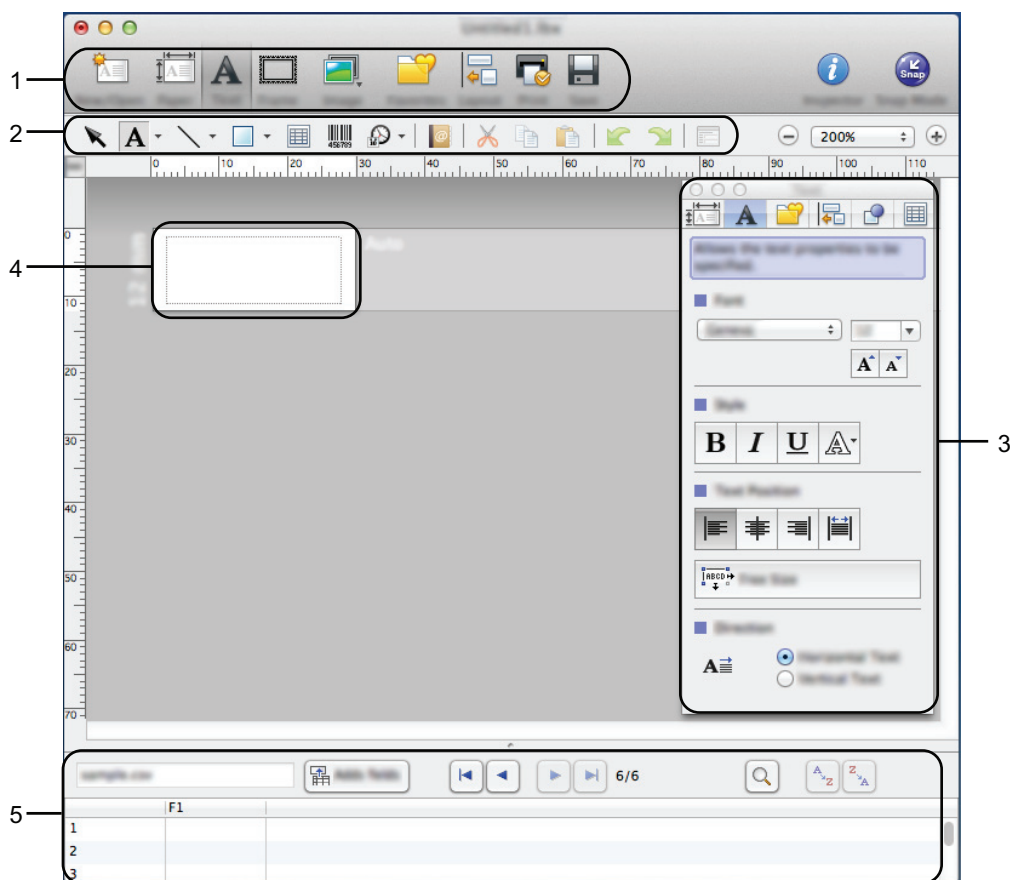


- 1 Barre de commandes
- 2 Barre d'outils de dessin/d'édition
- 3 Inspecteur
- 4 Fenêtre de mise en page
- 5 Fenêtre Base de données

■ Mode Snap

Ce mode vous permet de capturer l'écran, de l'imprimer sous forme d'image et de l'enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure. Pour lancer le mode Snap, procédez comme suit.


- 1 Lorsque vous cliquez sur **[Mode Snap]**, la boîte de dialogue **[Description du mode Snap]** s'affiche. Cliquez sur **[OK]**.

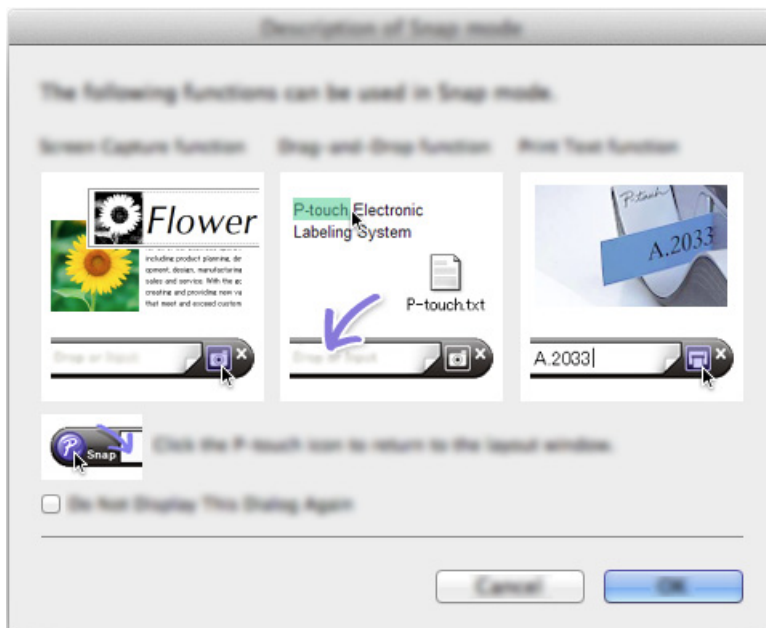

REMARQUE

Si vous cochez la case **[Ne plus afficher cette boîte de dialogue]** dans la boîte de dialogue **[Description du mode Snap]**, vous accéderez par la suite directement au mode **[Snap]** sans afficher cette boîte de dialogue.

- 2 Le mode Snap démarre.



Cet outil peut être utilisé pour la mise à niveau du logiciel.

Dans les étapes suivantes, nous utiliserons XX-XXXX. Considérez « XX » comme le nom de votre P-touch.

REMARQUE

- Pour utiliser P-touch Update Software, vous pouvez le télécharger sur le Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Vous devez être connecté à Internet pour lancer le logiciel P-touch Update Software.
- Le logiciel et le contenu de ce manuel pourraient donc être différents.
- Lors de l'installation du logiciel P-touch Update Software, une icône est placée sur votre bureau pour vous permettre d'y accéder plus facilement.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension lors du transfert de données ou de la mise à jour du microprogramme.

Mise à jour de P-touch Editor

- 1 Double-cliquez sur l'icône [P-touch Update Software].


REMARQUE

La méthode suivante peut être également utilisée pour lancer le logiciel P-touch Update Software.


Double-cliquez sur [Macintosh HD] - [Applications] - [P-touch Update Software] puis sur l'icône de l'application [P-touch Update Software].



- 2 Cliquez sur l'icône **[Mise à jour des logiciels de l'ordinateur]**.

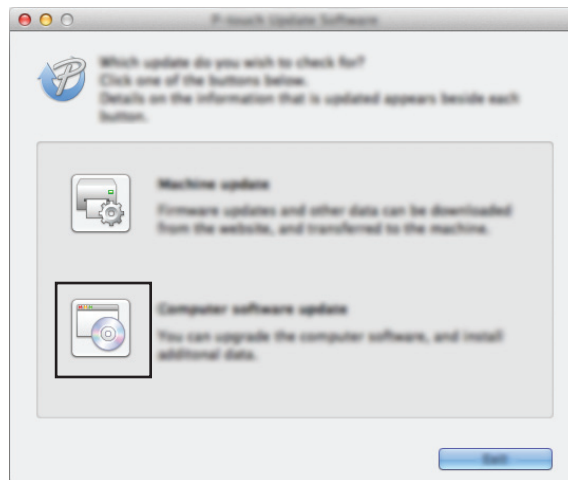

- 3 Sélectionnez l'**[Imprimante]** et la **[Langue]**, cochez la case en regard de P-touch Editor, puis cliquez sur **[Installer]**.

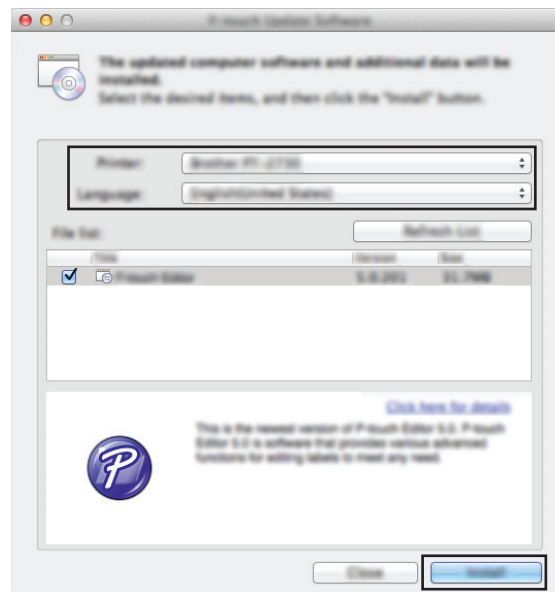

- 4 Un message s'affiche pour indiquer que l'installation est terminée.

Mise à jour du microprogramme / P-touch Editor Lite



- Ne mettez pas l'appareil hors tension lors du transfert de données ou de la mise à jour du microprogramme.
- Avant de connecter le câble USB à l'ordinateur, vérifiez que le voyant Editor Lite n'est pas allumé. Si le voyant Editor Lite est allumé, appuyez sur le bouton Editor Lite et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Fermez toutes les applications en cours d'exécution.


- 1 Mettez la P-touch sous tension et connectez le câble USB.
- 2 Double-cliquez sur l'icône [**P-touch Update Software**].

REMARQUE


La méthode suivante peut être également utilisée pour lancer le logiciel P-touch Update Software. Double-cliquez sur [**Macintosh HD**] - [**Applications**] - [**P-touch Update Software**] puis sur l'icône de l'application [**P-touch Update Software**].




- 3 Cliquez sur l'icône [**Mise à jour de l'appareil**].

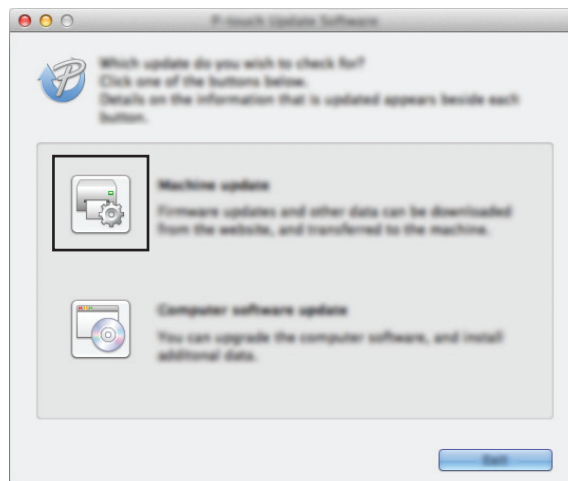

- 4 Sélectionnez l'[**Imprimante**], assurez-vous que le message [**L'appareil est correctement connecté.**] s'affiche, puis cliquez sur [**OK**].

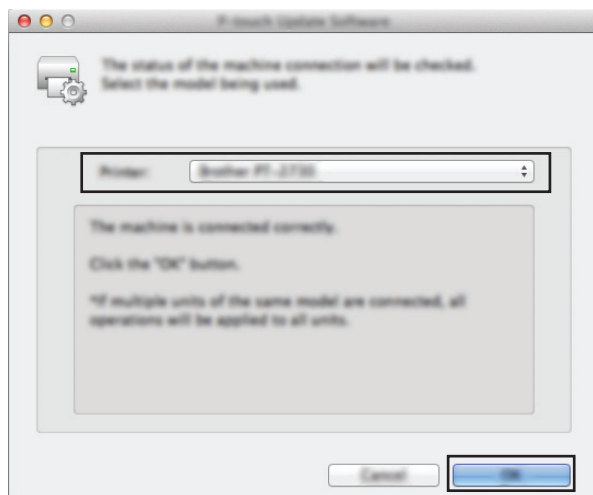

- 5 Sélectionnez la [**Langue**], cochez la case en regard du microprogramme à mettre à jour, puis cliquez sur [**Transférer**].

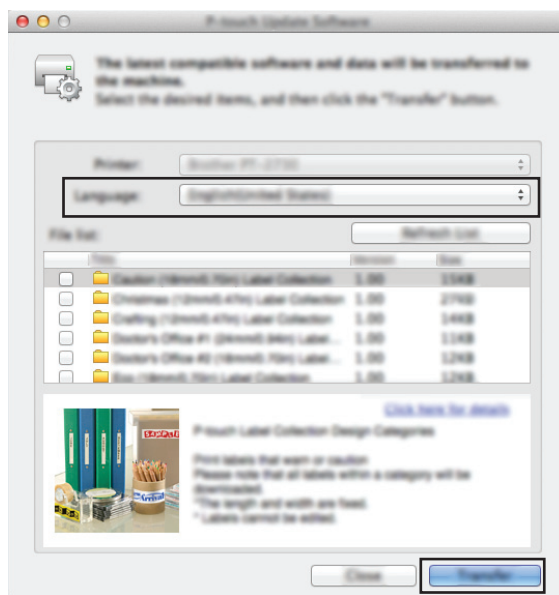

! Ne mettez pas la P-touch hors tension ou ne déconnectez pas le câble pendant le transfert des données.

- 6 Vérifier le contenu à mettre à jour, puis cliquer sur [**Démarrer**] pour lancer la mise à jour. Le logiciel commence à se télécharger.

REMARQUE

Ne pas éteindre la P-touch pendant le processus de mise à jour.

brother[®]