

GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE

P-touch P700

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni. Le immagini delle schermate visualizzate nella presente guida potrebbero essere diverse, a seconda del sistema operativo e della P-touch a propria disposizione.

Visitare la pagina <http://solutions.brother.com> per ottenere supporto per il prodotto e le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Introduzione

La Brother P-touch (da qui in poi definita "P-touch") è compatibile con molte applicazioni software e consente di stampare un documento praticamente ovunque si abbia bisogno di lavorare.

La presente guida mostra quanto sia facile utilizzare P-touch Editor e altre applicazioni software Brother per stampare dati di testo.

Avviso importante

- Il contenuto di questo documento e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni.
- Le immagini delle schermate riportate in questo documento possono differire a seconda del sistema operativo del computer e del modello del prodotto.
- Prima di utilizzare la P-touch, accertarsi di leggere tutta la documentazione fornita con la stessa, per informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo corretto.

Simboli utilizzati in questa guida

Nella presente guida sono utilizzati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica informazioni o istruzioni da seguire. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni o malfunzionamenti.


NOTA

Questo simbolo indica informazioni o istruzioni utili per comprendere e utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Informazioni sulla guida

Questa guida è inclusa nel CD-ROM in formato PDF.

NOTA

Se si usa Adobe® Reader® per visualizzare questa guida su un computer, quando il cursore viene posizionato su un link, si trasforma in . Fare clic sul link per aprire la pagina corrispondente. Per informazioni sull'uso di Adobe® Reader®, consultare il file della Guida incluso con Adobe® Reader®.

Sommario

Sezione I Windows®

1	Installazione e disinstallazione del software P-touch	2
	Installazione del software della P-touch e del driver della stampante	2
	Disinstallazione del software P-touch	3
2	Come utilizzare P-touch Editor Lite	4
	Uso di P-touch Editor Lite	4
	Avvio di P-touch Editor Lite	4
3	Come utilizzare P-touch Editor	9
	Uso di P-touch Editor	9
	Avvio di P-touch Editor	9
	Modalità operative	11
4	Come usare il driver della stampante per stampare da altre applicazioni	14
	Stampa diretta da altre applicazioni	14
	Impostazione del driver della stampante	14
	Stampa da altre applicazioni	17
5	Come utilizzare P-touch Library	19
	Uso di P-touch Library	19
	Avvio di P-touch Library	19
	Apertura e modifica dei modelli	21
	Stampa dei modelli	21
	Ricerca di modelli e altri dati	22
6	Come aggiornare P-touch Software	24
	Aggiornamento di P-touch Editor	24
	Aggiornamento del firmware/P-touch Editor Lite	26
7	Stampa di etichette distribuite a più stampanti	28
	Stampa distribuita	28

Sezione II Macintosh

8	Come utilizzare P-touch Editor Lite	33
	Uso di P-touch Editor Lite	33
	Avvio di P-touch Editor Lite	33
9	Come utilizzare P-touch Editor	38
	Uso di P-touch Editor	38
	Avvio di P-touch Editor	38
	Modalità operative	39
10	Come aggiornare P-touch Software	41
	Aggiornamento di P-touch Editor	41
	Aggiornamento del firmware/P-touch Editor Lite	43



Windows®

Installazione e disinstallazione del software P-touch	2
Come utilizzare P-touch Editor Lite	4
Come utilizzare P-touch Editor	9
Come usare il driver della stampante per stampare da altre applicazioni	14
Come utilizzare P-touch Library	19
Come aggiornare P-touch Software	24
Stampa di etichette distribuite a più stampanti	28

Installazione e disinstallazione del software P-touch

P-touch Editor consente di creare modelli con diversi tipi di layout.

P-touch Update Software può essere utilizzato per aggiornare P-touch Editor e il firmware della P-touch. Per scaricare la versione più recente del driver e del software, visitare il sito Web Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Installazione del software della P-touch e del driver della stampante

- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare clic su **[Installazione standard]**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
- 4 Fare clic su **[Fine]** per chiudere la schermata di installazione.



Alcune funzioni non sono disponibili se il driver della stampante non è installato. Per ulteriori informazioni sull'installazione del driver della stampante, consultare la Guida dell'utente.


Disinstallazione del software P-touch

1

NOTA

- Eseguire questa procedura solo se P-touch Editor / P-touch Update Software non è più necessario.
- "Strumento di impostazione della stampante" appare in lingua inglese, **[Printer Setting Tool]**, sul Pannello di controllo e nell'icona del collegamento.

1 Per Windows Vista® / Windows® 7:

Fare clic su , **[Pannello di controllo]**, passare a **[Programmi]** e aprire **[Programmi e funzionalità]**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Disinstalla o modifica programma]**.

Per Windows® 8:

Fare clic su **[Pannello di controllo]** nella schermata **[App]**, passare a **[Programmi]** e aprire **[Programmi e funzionalità]**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Disinstalla o modifica programma]**.

2 Scegliere **[Brother P-touch Editor]** / **[Brother P-touch Update Software]** / **[Brother Printer Setting Tool]** / **[Brother P-touch Library]** e fare clic su **[Disinstalla]**.

3 Fare clic su **[OK]**.

Si avvia l'operazione di disinstallazione. Dopo che il software è stato rimosso dal computer, viene visualizzata la finestra di dialogo **[Manutenzione completata]**.

4 Chiudere la finestra di dialogo **[Disinstalla o modifica programma]**. Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library è stato disinstallato.

Non è necessario installare un driver o il software per P-touch Editor Lite.

Con P-touch Editor Lite è possibile creare in modo rapido e semplice vari layout etichetta.

P-touch Editor Lite è supportato solo quando ci si connette utilizzando un cavo USB.

Uso di P-touch Editor Lite

Avvio di P-touch Editor Lite

Dopo aver collegato il cavo USB, sul display viene visualizzata una finestra di dialogo.

Per Windows Vista®, fare clic su **[P-touch Editor Lite]**.


Per Windows® 7, fare clic su **[Apri cartella per visualizzare i file]**, quindi fare doppio clic su **[PTLITE10]**.

Per Windows® 8, fare clic su **[PT-P700]**, **[Apri cartella per visualizzare i file]**, quindi fare doppio clic su **[PTLITE10]**.





Si avvia P-touch Editor Lite.

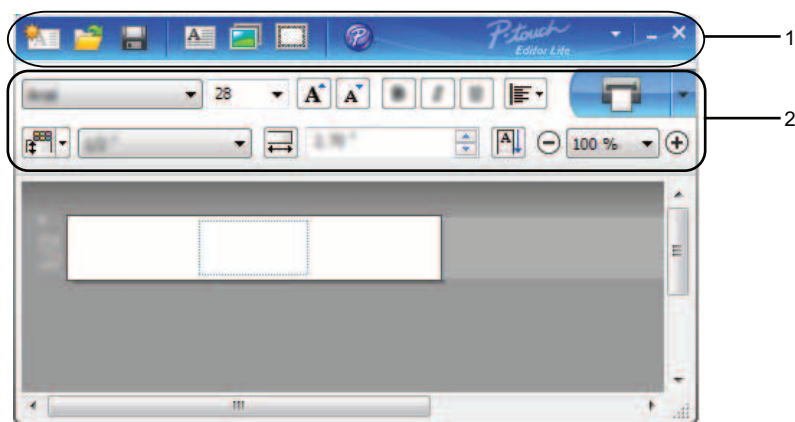





* La P-touch deve essere impostata sulla modalità P-touch Editor Lite. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente.

Finestra di layout

































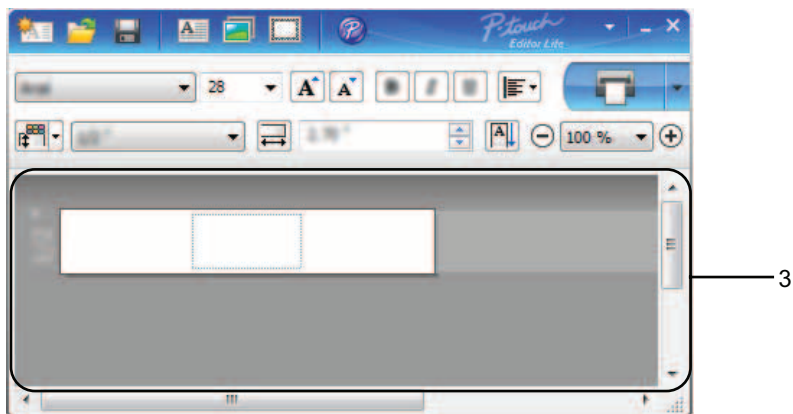
1 Barra degli strumenti dei comandi

Icona	Funzione
	Visualizza la schermata Nuova per creare una nuova etichetta.
	Apri un file salvato con P-touch Editor Lite.
	Salva i dati nel PC o nella rete, ma non sulla P-touch.
	Inserisce una nuova casella di testo (questa funzione risulta molto comoda per creare etichette contenenti una o più righe di testo).

Icona	Funzione
	Inserisce un'immagine sull'etichetta. [Da file]: inserisce un'immagine memorizzata nel PC. [Cattura schermo]: inserisce come grafico l'area selezionata dello schermo del PC. [Simbolo]: inserisce uno dei simboli incorporati del PC.
	Inserisce una cornice.
	Avvia P-touch Editor.
	Visualizza il menu. Il menu include tutte le funzionalità di P-touch Editor Lite.
	Riduce a icona P-touch Editor Lite.
	Esce da P-touch Editor Lite.


2 Barra degli strumenti delle proprietà

Icona	Funzione
	Fare clic su  per cambiare font.
	Fare clic su  per specificare le dimensioni dei font. È possibile incrementare o ridurre di un livello le dimensioni dei font facendo clic su  o  .
	Specifica lo stile dei font: Grassetto:  /  /  , Corsivo:  /  /  , Sottolineato:  /  /  *La visualizzazione di questi comandi può variare a seconda del Paese.
	Specifica l'allineamento del testo in una casella di testo.
	Imposta la larghezza e il colore del nastro. Fare clic su  per rilevare automaticamente la larghezza e il colore del nastro inserito. Imposta la larghezza del nastro. Fare clic su  per rilevare automaticamente la larghezza del nastro inserito.
	Imposta la lunghezza dell'etichetta. Fare clic su  per regolare automaticamente la lunghezza dell'etichetta in modo che possa contenere il testo immesso.
	Attiva/disattiva la direzione verticale dell'etichetta.
	Fare clic su  per impostare il fattore di zoom per la visualizzazione etichette. È anche possibile cambiare il fattore di zoom facendo clic su  o  .
	Fare clic su  per stampare normalmente, oppure su  per stampare specificando delle opzioni. [Taglio automatico]: ciascuna etichetta viene automaticamente tagliata dopo la stampa. [Taglia alla fine]: taglia le etichette dopo la stampa dell'ultima etichetta. [Copie]: stampa più copie di un'etichetta.




3 Visualizzazione etichette

Display	Funzione
	Questa visualizzazione etichette compare all'avvio del software. La larghezza del nastro utilizzato correntemente viene visualizzata a sinistra dell'immagine dell'etichetta. Quando a destra compare l'indicazione [Auto] , la lunghezza del nastro viene regolata automaticamente in base alla lunghezza del testo.
	È possibile trascinare il bordo dell'etichetta per modificare manualmente la lunghezza e la larghezza dell'etichetta. Spostare il puntatore sul bordo dell'area dell'etichetta. Quando appare la linea blu, trascinare la lunghezza o la larghezza desiderata.
	Le dimensioni della finestra di P-touch Editor Lite possono essere regolate manualmente. Posizionare semplicemente il puntatore al di sopra di un bordo della finestra di P-touch Editor Lite ed eseguire un trascinamento per regolare le dimensioni dopo che il puntatore si è trasformato in una freccia.
	Talvolta, mentre gli oggetti si spostano, vengono visualizzate delle indicazioni. Le indicazioni compaiono quando l'oggetto è allineato con il bordo sinistro, destro, superiore o inferiore dell'area stampabile, oppure al centro. Nell'illustrazione a sinistra, le indicazioni segnalano che l'oggetto è centrato rispetto al bordo superiore del nastro.
	Le caselle di testo, le immagini e le cornici inserite vengono trattate come oggetti. Gli oggetti sono circondati da maniglie (indicate da otto punti blu).
	Indica che un oggetto è selezionato.
	Quando viene spostato al di sopra di una maniglia, il puntatore si trasforma in una freccia. È possibile modificare le dimensioni di un oggetto eseguendo un trascinamento.
	È possibile spostare gli oggetti eseguendo un trascinamento quando il puntatore ha assunto la forma di un mirino. Per gli oggetti di testo, il puntatore si trasforma in mirino solo quando è posizionato sul bordo dell'oggetto.

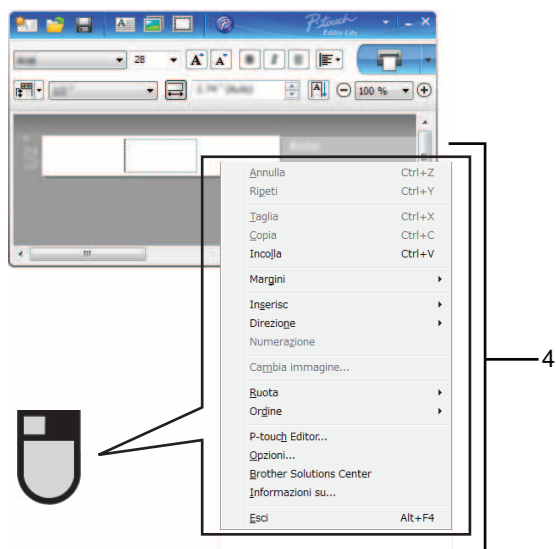

4 Altre funzioni (disponibili nel menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse)

Menu	Per eseguire la relativa funzione
Annulla	Fare clic su [Annulla] per annullare l'ultima operazione.
Ripeti	Fare clic su [Ripeti] per ripetere un'operazione annullata.
Taglia	Selezionare l'intera area (o oggetto) da tagliare o incollare e selezionare [Taglia] o [Copia] . Fare clic nell'area di destinazione e selezionare [Incolla] .
Copia	
Incolla	
Margini	Sempre disattivati per PT-P700.
Inserisci	Fare clic su [Inserisci] . - Selezionare [Casella di testo] per inserire il testo sull'etichetta. - Selezionare [Da file] per inserire un'immagine memorizzata sul PC. - Selezionare [Cattura schermo] per inserire l'area selezionata dello schermo del PC. - Selezionare [Simbolo] per inserire uno dei simboli incorporati del PC. - Selezionare [Incorniciato] per inserire una delle cornici incorporate di P-touch Editor Lite.
Direzione	Selezionare l'oggetto testo e fare clic su [Testo orizzontale] o su [Testo verticale] per cambiare la direzione del testo.
Numerazione	Selezionare il numero o la lettera all'interno del testo e fare clic su [Numerazione] per avanzare, progressivamente, al numero o alla lettera su ciascuna etichetta. Quando si è pronti a stampare, fare clic su  a destra del pulsante [Stampare] e fare clic su [Opzioni di stampa] . Selezionare la casella [Numerazione] e immettere il numero di etichette da stampare nel campo [Conteggio] . Fare clic sul pulsante [Stampare] .
Cambia immagine	Selezionare l'immagine e fare clic su [Cambia immagine] per sostituire l'immagine corrente con un'immagine diversa.
Ruota	Ruotare gli oggetti di [0°] , [90°] , [180°] o [270°] .
Ordine	Selezionare uno degli oggetti e fare clic su [Ordine] , quindi selezionare [Porta in primo piano] , [Porta in secondo piano] , [Porta avanti] oppure [Porta indietro] per impostare l'ordine di ciascun oggetto nel livello.

Menu	Per eseguire la relativa funzione
P-touch Editor	Fare clic su [P-touch Editor] . Avvia P-touch Editor.
Opzioni	Fare clic su [Opzioni] . Selezionare [mm] o [pollici] per definire l'impostazione dell'unità di misura. Selezionare la lingua di P-touch Editor Lite. Per applicare la nuova [Lingua] selezionata, riavviare l'applicazione. Selezionare [Visualizza nuovo valore dopo la stampa] o [Ripristina il valore originale dopo la stampa] per impostare l'opzione di numerazione.
Brother Solutions Center Informazioni su Esci	Fare clic su [Brother Solutions Center] per passare al sito Web e richiedere aiuto e informazioni. Fare clic su [Informazioni su] per ottenere informazioni sulla versione di P-touch Editor Lite. Fare clic su [Esci] per uscire da P-touch Editor Lite.

Fare riferimento alle procedure seguenti per il sistema operativo del computer. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il numero modello della P-touch.

Per scaricare la versione più recente del driver e del software, visitare il Brother Solutions Center nel sito: <http://solutions.brother.com>


Uso di P-touch Editor

Avvio di P-touch Editor

1 Per Windows Vista® / Windows® 7

Dal pulsante Start, fare clic su **[Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]**.

Quando si avvia P-touch Editor, selezionare se si desidera creare un nuovo layout o aprire un layout esistente.

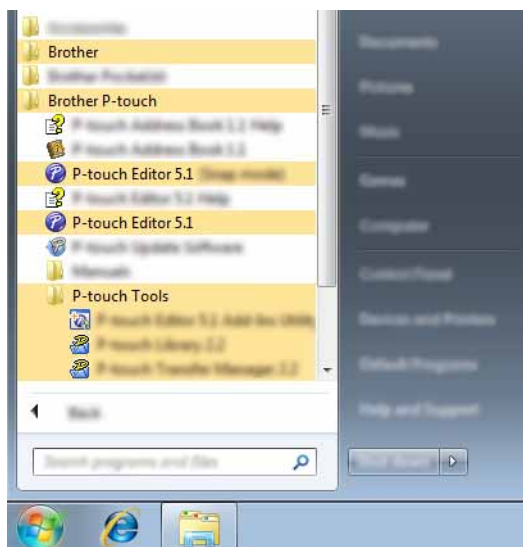

Per Windows® 8


Fare clic su **[P-touch Editor 5.1]** nella schermata **[Start]/[App]** oppure fare doppio clic su **[P-touch Editor 5.1]** sul desktop.

Quando si avvia P-touch Editor, selezionare se si desidera creare un nuovo layout o aprire un layout esistente.

NOTA

- Se durante l'installazione erano stati creati dei collegamenti, è possibile avviare P-touch Editor anche mediante i collegamenti.
 - Icona di collegamento sul desktop: fare doppio clic per avviare P-touch Editor.
 - Icona di collegamento sulla barra di avvio veloce: fare clic per avviare P-touch Editor.
- Per modificare il comportamento di P-touch Editor all'avvio del programma, selezionare **[Strumenti] - [Opzioni]** nella barra dei menu di P-touch Editor, per visualizzare la finestra di dialogo **[Opzioni]**. Selezionare **[Generale]** e l'impostazione desiderata nell'elenco a discesa **[Operazioni]** della sezione **[Impostazioni di avvio]**. L'impostazione predefinita è **[Visualizza nuova vista]**.

2 Selezionare un'opzione dalla schermata.

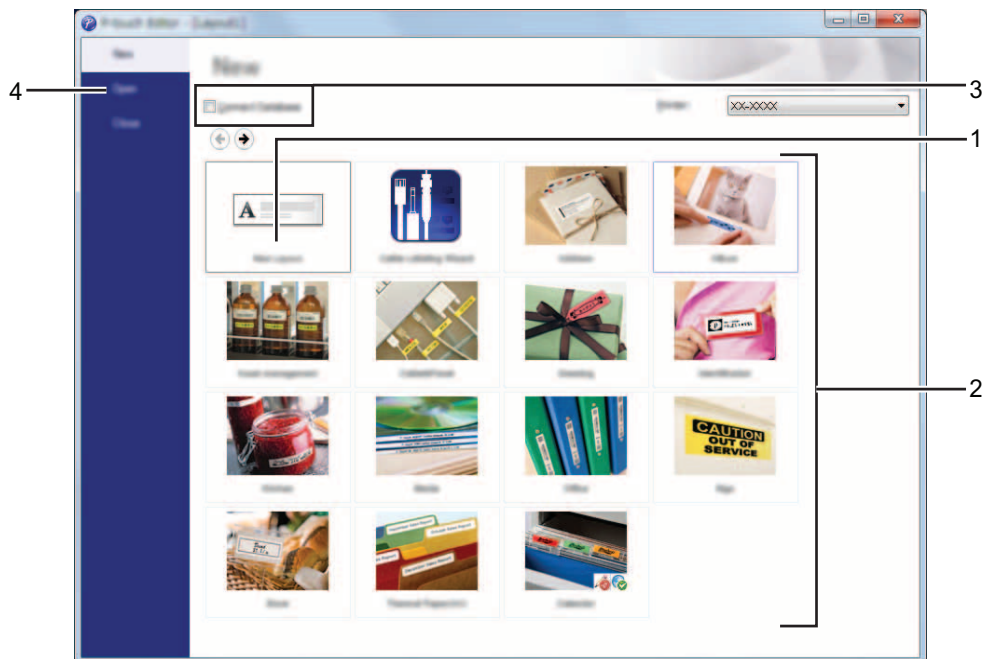


- 1 Per creare un nuovo layout, fare clic sul pulsante [Nuovo layout].
- 2 Per creare un nuovo layout usando un layout predefinito, selezionare il pulsante di categoria desiderato.
- 3 Per collegare un layout predefinito a un database, selezionare la casella di controllo accanto a [Connetti database].
- 4 Per aprire un layout esistente, fare clic su [Apri].

Modalità operative


P-touch Editor presenta tre diverse modalità operative: modalità **[Express]**, modalità **[Professional]** e modalità **[Snap]**. È possibile passare facilmente da una modalità all'altra mediante i pulsanti di selezione delle modalità.

■ Modalità **[Express]**

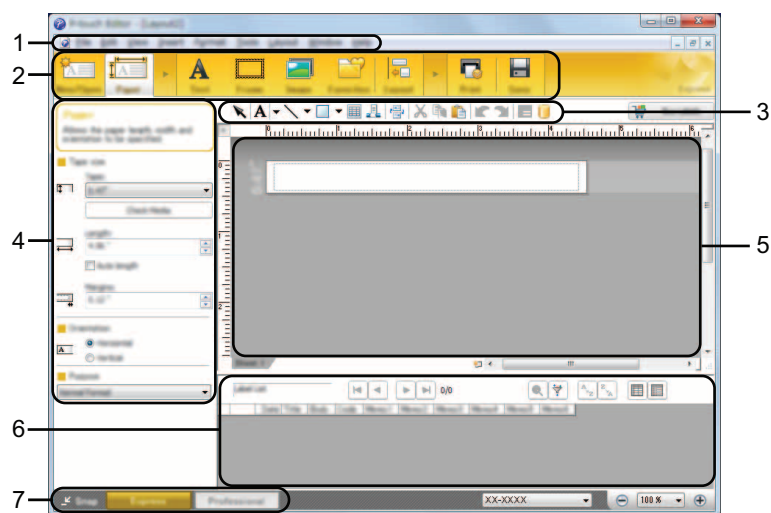

- 1 Barra dei menu
- 2 Barra dei comandi
- 3 Barra degli strumenti Disegna/Modifica
- 4 Barra delle proprietà
- 5 Finestra di layout
- 6 Finestra del database
- 7 Pulsanti di selezione delle modalità

■ Modalità [Professional]

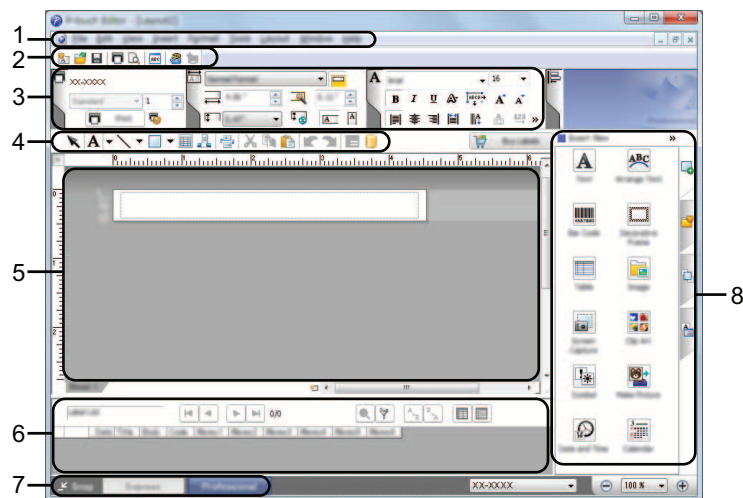


- 1 Barra dei menu
- 2 Barra degli strumenti Standard
- 3 Palette delle proprietà
- 4 Barra degli strumenti Disegna/Modifica
- 5 Finestra di layout
- 6 Finestra del database
- 7 Pulsanti di selezione delle modalità
- 8 Barra laterale

■ Modalità [Snap]

Questa modalità consente di catturare (interamente o in parte) il contenuto della schermata del computer, stamparlo come immagine e salvarlo per un utilizzo futuro.

- 1 Fare clic sul pulsante di selezione della modalità [Snap]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Descrizione della modalità Snap].

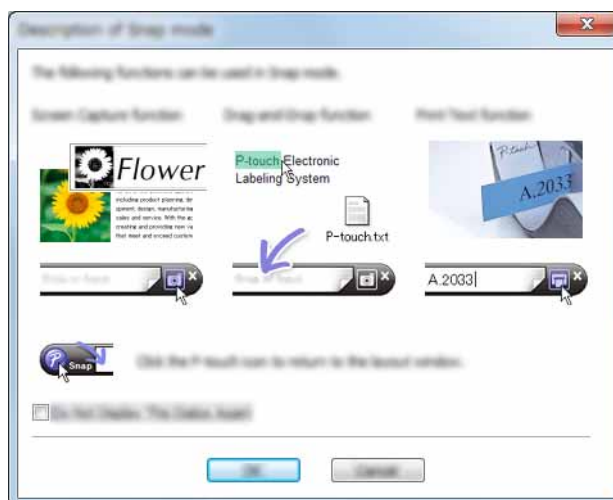

- 2 Fare clic su [OK]. Viene visualizzata la palette della modalità [Snap].



NOTA

- Se la casella di controllo [Non visualizzare questa finestra di dialogo in futuro] è selezionata nella finestra di dialogo [Descrizione della modalità snap], all'avvio successivo si passa direttamente alla modalità [Snap] senza visualizzare la finestra di dialogo.
- **Per Windows Vista® / Windows® 7**
È anche possibile avviare P-touch Editor in modalità [Snap] facendo clic sul menu Start - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Modalità Snap)].
- **Per Windows® 8**
È anche possibile avviare P-touch Editor in modalità [Snap] selezionando [P-touch Editor 5.1 (Modalità Snap)] nella schermata [Start]/[App].

Come usare il driver della stampante per stampare da altre applicazioni

Stampa diretta da altre applicazioni

È possibile utilizzare la P-touch per stampare direttamente dalla maggior parte delle applicazioni Windows®, installando il driver della stampante.




Poiché il formato carta per la P-touch è diverso da quello della maggior parte delle altre stampanti, la stampa potrebbe non essere possibile anche dopo l'installazione del driver e del software applicativo, a meno che tale software non consenta di impostare le dimensioni corrette delle etichette.


Impostazione del driver della stampante

Fare riferimento alle procedure seguenti per il sistema operativo del computer. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il numero modello della P-touch.

1 Per Windows Vista®

Fare clic su , [Pannello di controllo], passare a [Hardware e suoni] e aprire [Stampanti].

Per Windows® 7

Fare clic su , andare a [Dispositivi e stampanti].

Per Windows® 8

Fare clic su [Pannello di controllo] nella schermata [App], passare a [Hardware e suoni] e aprire [Dispositivi e stampanti].

NOTA


Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows®.

2 Per Windows Vista®

Scegliere "Brother XX-XXXX" e fare clic su [Selezionare le preferenze di stampa]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Brother XX-XXXX Preferenze stampa].

Per Windows® 7 / Windows® 8

Scegliere "Brother XX-XXXX", fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Preferenze stampa]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Brother XX-XXXX Preferenze stampa].

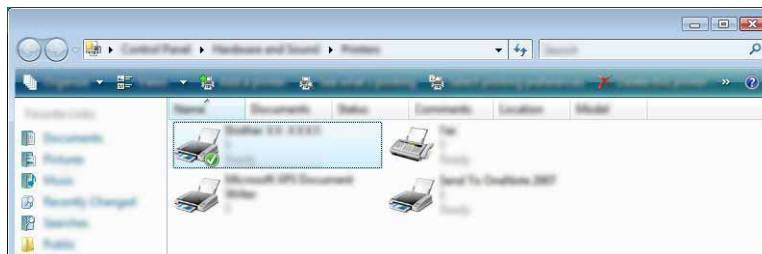


Come usare il driver della stampante per stampare da altre applicazioni

3 Selezionare ogni voce e fare clic su **[OK]**.

■ Scheda **[Base]**

È possibile selezionare il formato carta.

Se il formato carta usato non figura nell'elenco **[Formato carta]**, è possibile aggiungere un nuovo formato carta. Selezionare quindi il formato carta nell'elenco **[Formato carta]**.

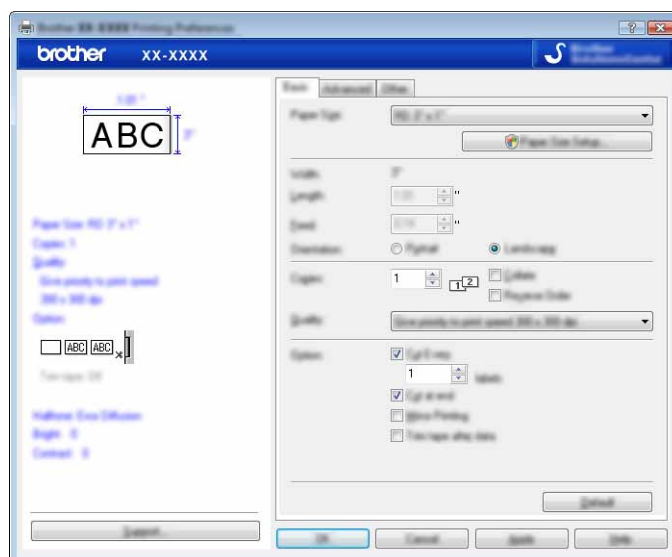

NOTA

La finestra di dialogo visualizzata cambia a seconda del modello utilizzato.

■ Scheda **[Avanzate]**

In questa scheda è possibile definire le impostazioni relative a **[Mezzi toni]**, **[Luminosità]** e **[Contrasto]**.

Quando si utilizzano dimensioni fisse con un nastro a lunghezza continua, fare clic su **[Impostazioni]** per visualizzare una finestra di dialogo, quindi specificare le impostazioni necessarie.




Come usare il driver della stampante per stampare da altre applicazioni

NOTA

Per ulteriori informazioni su **[Stampa distribuita]**, fare riferimento a *Stampa di etichette distribuite a più stampanti* a pagina 28.

■ Scheda **[Altro]**

In questa scheda è possibile definire le impostazioni relative a **[Unità]** e **[Avviare stampa]**.

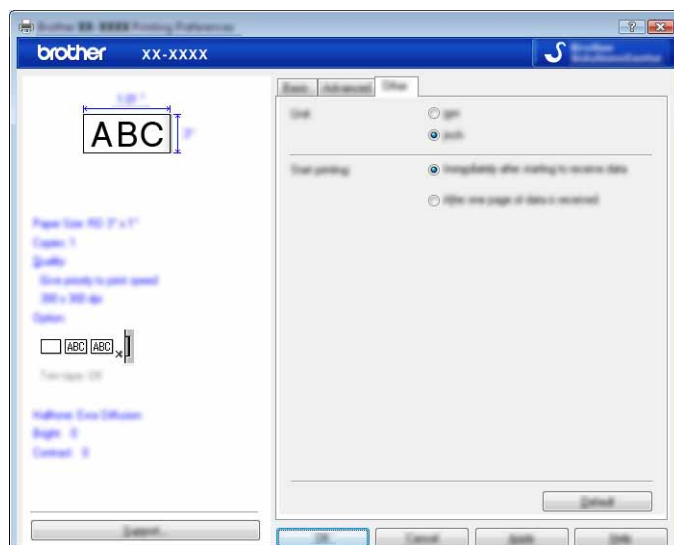


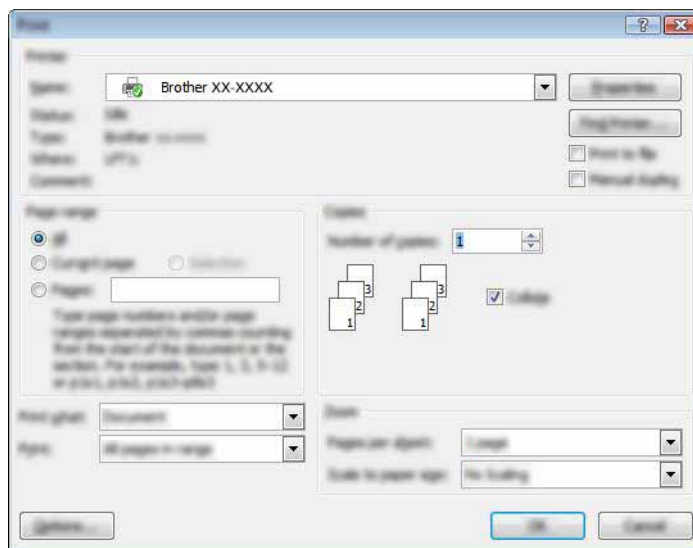
- 4 Chiudere la finestra **[Stampanti]** (Windows Vista®) / **[Dispositivi e stampanti]** (Windows® 7/Windows® 8).

Stampa da altre applicazioni



Utilizzeremo Microsoft® Word 2007 come esempio.

Le spiegazioni e le procedure indicate di seguito si riferiscono a Windows® 7 e potrebbero pertanto variare a seconda del sistema operativo in uso. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il numero modello della P-touch.

- 1 Fare clic su  e su **[Stampa]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Stampa]**.
- 2 Selezionare "Brother XX-XXXX".




Se si desidera modificare le impostazioni del driver della stampante, fare clic su **[Proprietà]** per aprire la finestra di dialogo **[Proprietà]** della stampante. Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra di dialogo e tornare alla finestra di dialogo **[Stampa]**.

- 3 Fare clic su  per chiudere la finestra di dialogo **[Stampa]**.
- 4 Quando si fa clic su **[Layout di pagina]** viene visualizzata la barra multifunzione. Fare clic su  a destra di Imposta pagina.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **[Imposta pagina]**.

Come usare il driver della stampante per stampare da altre applicazioni

- 5 Fare clic sulla scheda **[Carta]** e scegliere il formato carta su cui si desidera stampare.

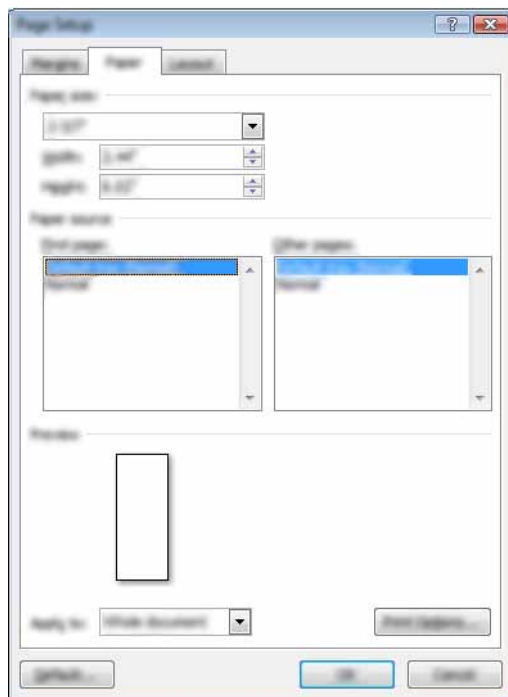

Impostare i margini della pagina anche nella scheda **[Margini]**.

- 6 Fare clic su **[OK]**.
Le dimensioni della finestra di Microsoft® Word vengono regolate in base al formato carta scelto. Modificare il documento a seconda delle necessità.
- 7 Fare clic su **[OK]**.
Le etichette specificate vengono stampate.

Questo programma consente di gestire P-touch Template e altri dati mediante il computer. È possibile utilizzare P-touch Library per stampare i modelli.

Uso di P-touch Library

Avvio di P-touch Library

Per Windows Vista® / Windows® 7


Dal menu Start, fare clic su [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

Per Windows® 8

Fare clic su [P-touch Library 2.2] nella schermata [Start]/[App].

All'avvio di P-touch Library viene visualizzata la finestra principale.

Finestra principale

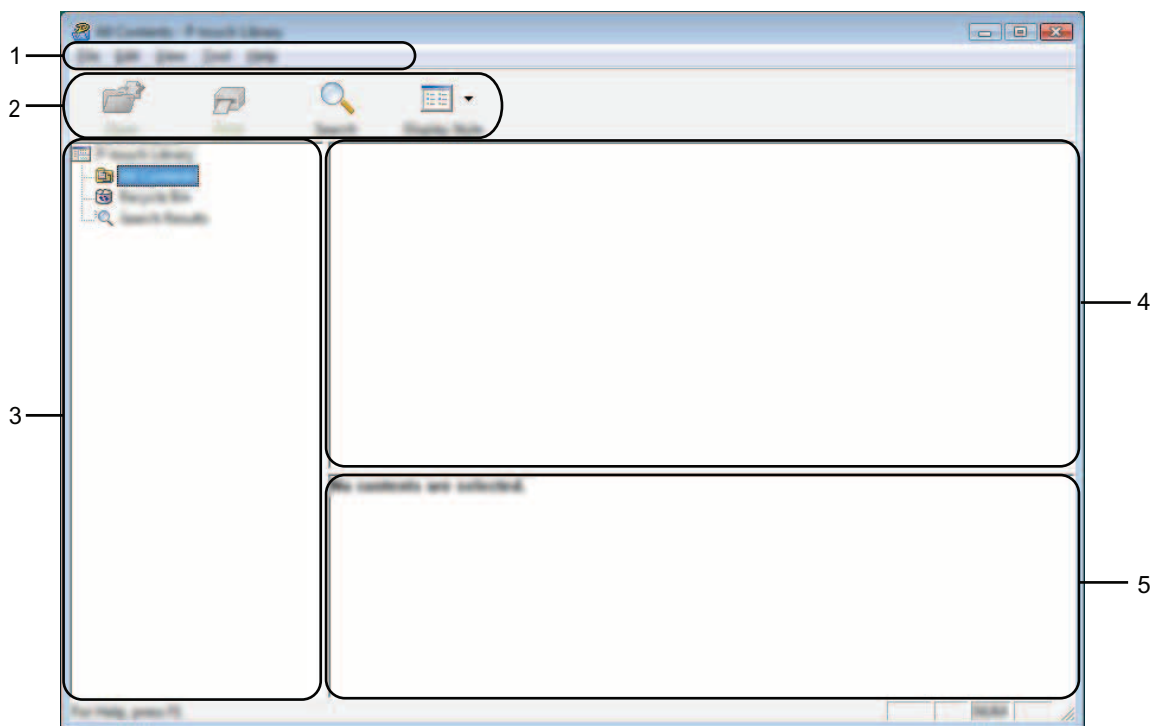

1 Barra dei menu

Consente di accedere a tutti i comandi disponibili, suddivisi per nome di menu ([File], [Modifica], [Visualizza], [Strumenti] e [?] (Guida)) in base alle rispettive funzioni.

2 Barra degli strumenti

Consente di accedere ai comandi di uso frequente.

3 Elenco cartelle

Visualizza un elenco di cartelle. Quando si seleziona una cartella, i modelli e i dati contenuti nella cartella selezionata vengono visualizzati nell'elenco modelli.





4 Elenco modelli

Visualizza un elenco di modelli e dati contenuti nella cartella selezionata.

5 Anteprima


Visualizza un elenco di modelli e dati selezionati nell'elenco modelli.

Spiegazione delle icone della barra degli strumenti

Icona	Nome pulsante	Funzione
	Apri	Apri il modello selezionato.
	Stampa (solo per P-touch Library)	Stampa il modello di etichetta selezionato con la P-touch.
	Cerca	Esegue la ricerca di modelli e altri dati memorizzati in P-touch Library.
	Stile visualizzazione	Modifica lo stile di visualizzazione del file.

Apertura e modifica dei modelli

Selezionare il modello da aprire o modificare, quindi fare clic su **[Apri]**.

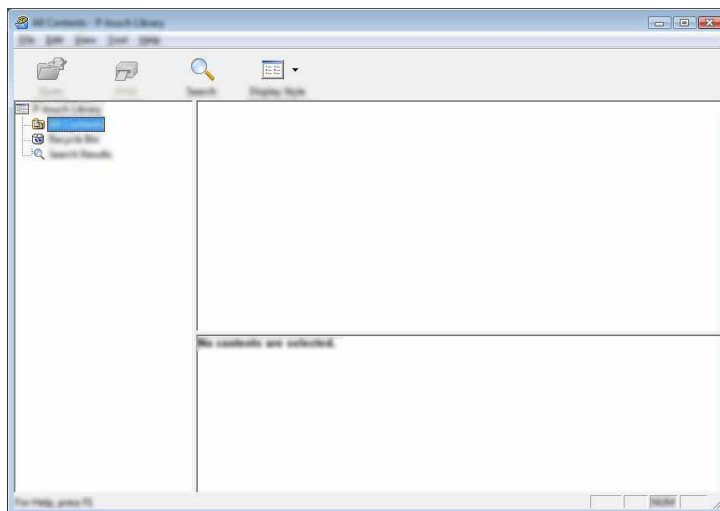


Viene avviato il programma associato al modello che consente di modificare il modello.

NOTA

Il programma che viene avviato dipende dal tipo di file selezionato. Ad esempio, se si seleziona un modello P-touch Template, viene avviato P-touch Editor.

Stampa dei modelli

Selezionare il modello da stampare, quindi fare clic su **[Stampa]**.

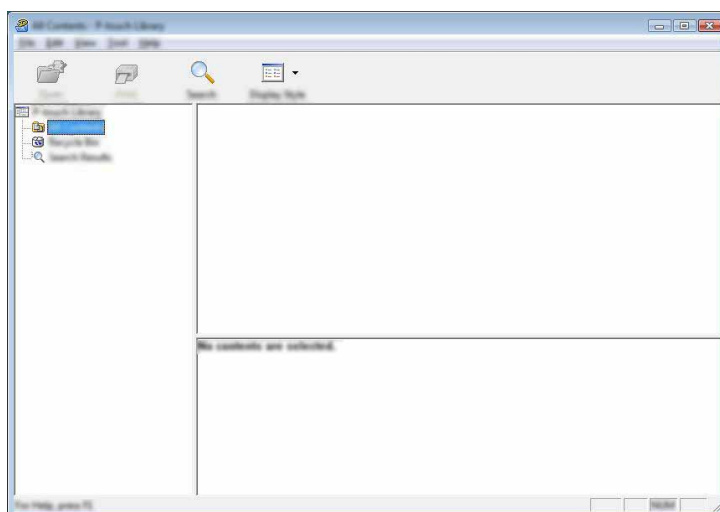


Il modello viene stampato con la P-touch collegata.

Ricerca di modelli e altri dati

È possibile eseguire la ricerca di modelli e altri dati registrati in P-touch Library.


- 1 Fare clic su **[Cerca]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Cerca]**.

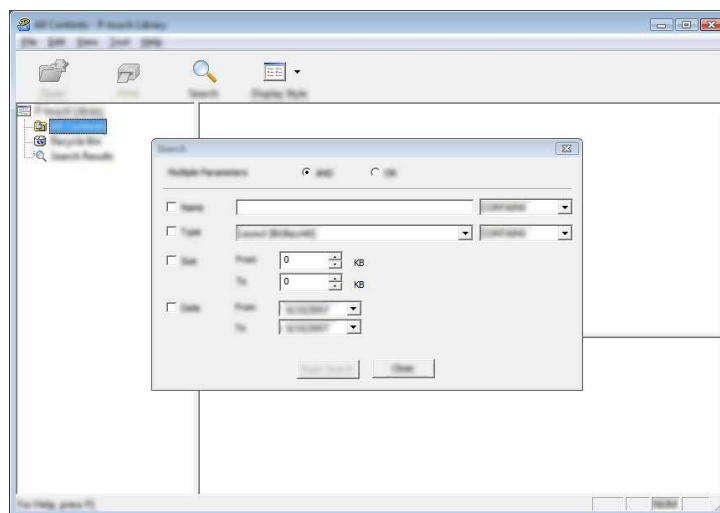

- 2 Specificare i parametri di ricerca.
I parametri di ricerca disponibili sono i seguenti:

Impostazioni	Dettagli
Parametri multipli	Determina il metodo di ricerca nel caso in cui vengano specificate più condizioni. Se si seleziona [E] , vengono cercati i file che soddisfano tutte le condizioni. Se si seleziona [O] , vengono cercati i file che soddisfano una delle condizioni.
Nome	Consente di cercare un modello o altri dati in base al nome del file.
Tipo	Consente di cercare un modello o altri dati in base al tipo di file.
Dimensioni	Consente di cercare un modello o altri dati in base alle dimensioni del file.
Data	Consente di cercare un modello o altri dati in base alla data del file.

- 3 Fare clic su **[Inizia ricerca]**.
La ricerca viene avviata.

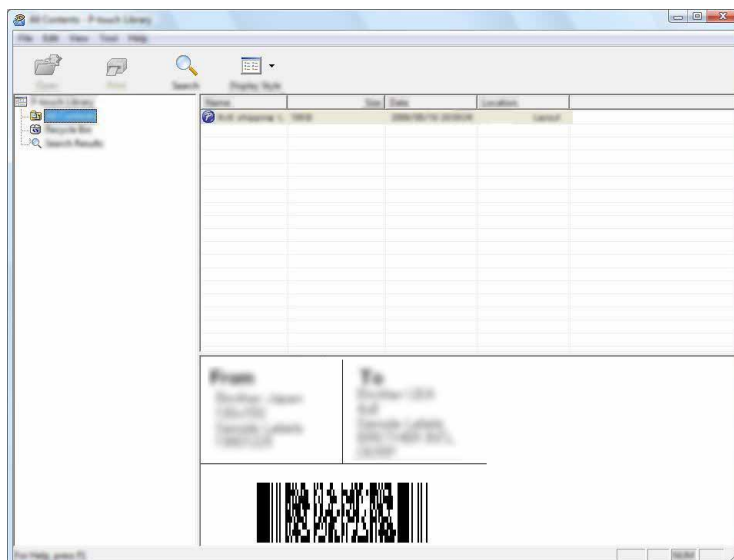

- 4 Chiudere la finestra di dialogo **[Cerca]**.
È possibile controllare i risultati della ricerca facendo clic su **[Risultati ricerca]** nella visualizzazione cartella.

NOTA

È possibile registrare i modelli e altri dati in P-touch Library trascinandoli e nella cartella **[Tutti i file]** o nell'elenco cartelle. Per configurare P-touch Editor in modo che i modelli vengano registrati automaticamente in P-touch Library, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Selezionare **[Strumenti]** - **[Opzioni]** dal menu di P-touch Editor.
- 2 Nella scheda **[Generale]**, della finestra di dialogo **[Opzioni]**, fare clic su **[Impostazioni di registrazione]**.
- 3 Specificare quando devono essere registrati i modelli creati con P-touch Editor, quindi fare clic su **[OK]**.

Tramite questo strumento, il software può essere aggiornato alla versione disponibile più recente. Nella seguente procedura, verrà riportata l'indicazione XX-XXXX. "XX" rappresenta il nome P-touch.

NOTA

- Per usare P-touch Update Software è necessario installarlo dal CD-ROM in dotazione. È possibile scaricarlo dal Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Per avviare P-touch Update Software è necessario essere collegati a Internet.
- Potrebbe accadere che il software e il contenuto di questo manuale differiscano.
- Successivamente all'installazione di P-touch Update Software, verrà installata una comoda icona sul desktop.
- Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei dati o l'aggiornamento del firmware.

Aggiornamento di P-touch Editor

- 1 **Per Windows Vista® / Windows® 7**
Fare doppio clic sull'icona [**P-touch Update Software**].

NOTA

Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.


Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare [**Tutti i programmi**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Per Windows® 8


Fare clic su [**P-touch Update Software**] nella schermata [**Start**]/[**App**] oppure fare doppio clic su [**P-touch Update Software**] sul desktop.



- 2 Fare clic sull'icona [**Aggiornamento software computer**].

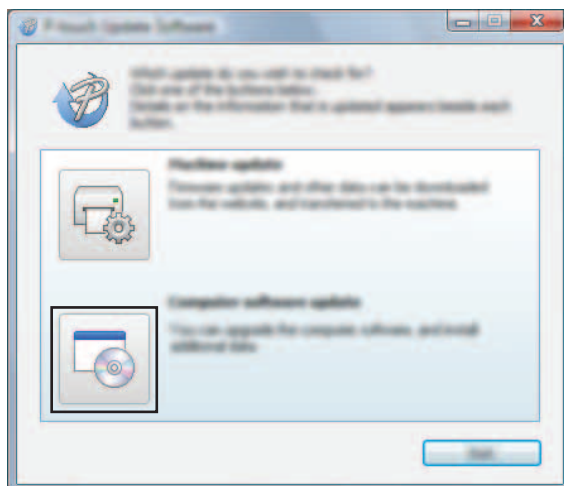

- 3 Selezionare un valore per [**Stampante**] e [**Lingua**], selezionare la casella di controllo accanto a P-touch Editor, quindi fare clic su [**Installa**].

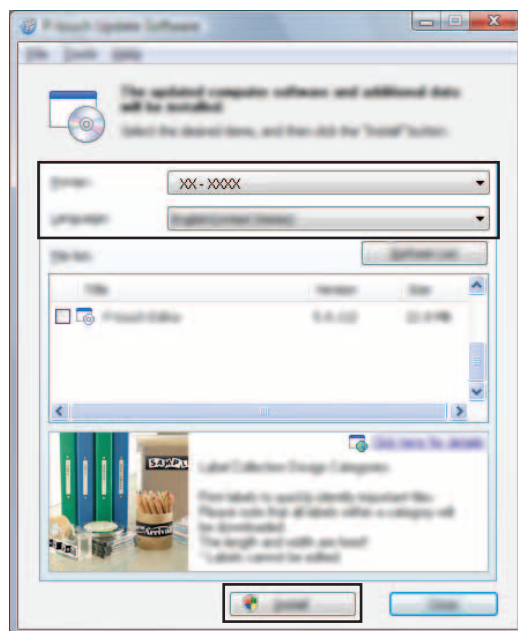

- 4 Viene visualizzato un messaggio per indicare che l'installazione è terminata.

Aggiornamento del firmware/P-touch Editor Lite



- Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei dati o l'aggiornamento del firmware.
- Prima di collegare il cavo USB al computer, controllare che la spia Editor Lite non sia accesa. Se la spia Editor Lite è accesa, premere e tenere premuto il pulsante Editor Lite fino a quando la spia non si spegne.
- Se è in esecuzione un'altra applicazione, uscire dall'applicazione stessa.

- 1 Accendere la P-touch e collegare il cavo USB.
- 2 **Per Windows Vista® / Windows® 7**
Fare doppio clic sull'icona [**P-touch Update Software**].

NOTA


Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.
Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare [**Tutti i programmi**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Per Windows® 8


Fare clic su [**P-touch Update Software**] nella schermata [**Start**]/[**App**] oppure fare doppio clic su [**P-touch Update Software**] sul desktop.



- 3 Fare clic sull'icona [**Aggiornamento dispositivo**].

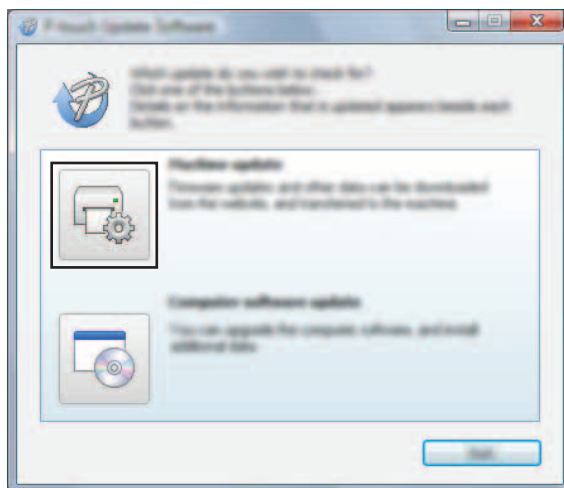


- 4 Selezionare una stampante in **[Stampante]**, assicurarsi che sia visualizzata l'indicazione **[Il dispositivo è collegato correttamente.]**, quindi fare clic su **[OK]**.

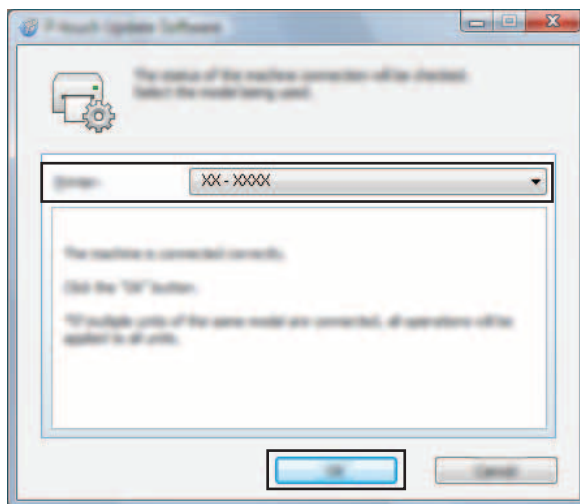

- 5 Selezionare **[Lingua]**, selezionare la casella di controllo accanto al firmware da aggiornare e fare quindi clic su **[Trasferisci]**.



Durante il trasferimento dei dati, non spegnere la P-touch e non scollegare il cavo.

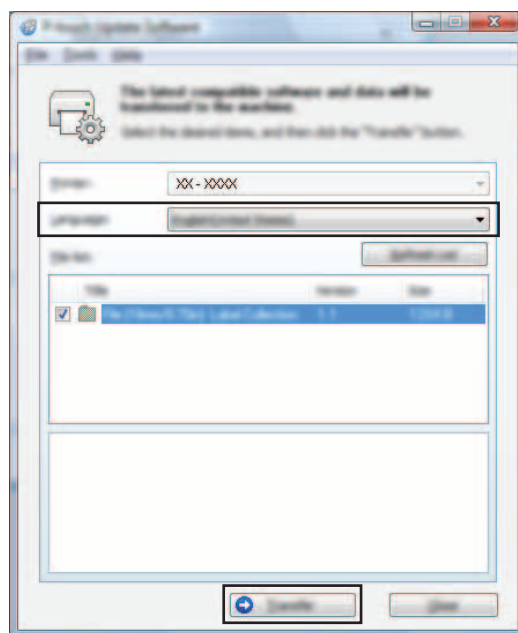

- 6 Controllare il contenuto da aggiornare, quindi fare clic su **[Avvia]** per iniziare l'aggiornamento. Ha inizio il download del software.

NOTA


Non spegnere la P-touch durante il processo di aggiornamento.

Stampa distribuita

Quando si stampa un gran numero di etichette, la stampa può essere distribuita tra più stampanti. Poiché la stampa viene eseguita contemporaneamente, il tempo di stampa totale potrebbe ridursi.


NOTA

- La stampa può essere distribuita alle stampanti collegate tramite una connessione USB.
- Il numero di pagine da stampare viene automaticamente suddiviso tra le stampanti selezionate. Se il numero di pagine specificato non può essere suddiviso uniformemente tra le stampanti, verrà suddiviso nell'ordine delle stampanti elencati nella finestra di dialogo **[Impostazioni di stampa distribuita]** quando le impostazioni di stampa vengono specificate al punto 4.

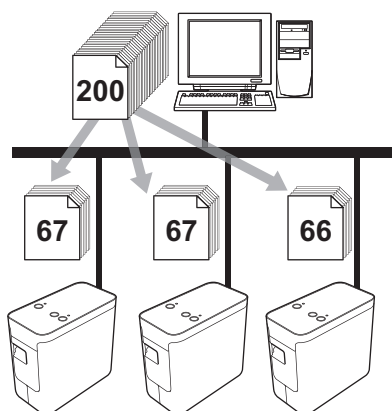


- 1 Dal menu **[File]** di P-touch Editor 5.1, fare clic su **[Stampa]**.
- 2 Fare clic su **[Proprietà...]**.

- 3 Selezionare la scheda **[Avanzate]**, selezionare la casella di controllo **[Stampa distribuita]**, quindi fare clic su **[Impostazioni]**.

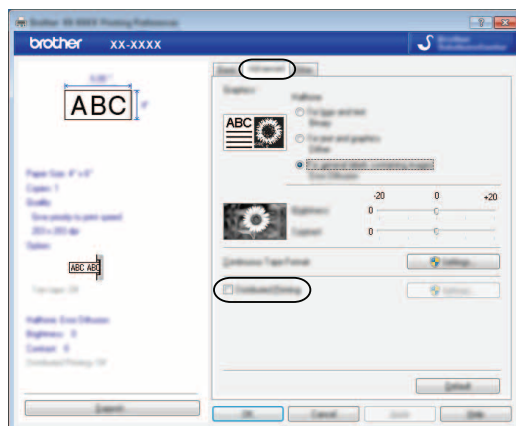

- 4 Nella finestra di dialogo **[Impostazioni di stampa distribuita]**, selezionare le stampanti da usare per la stampa distribuita.

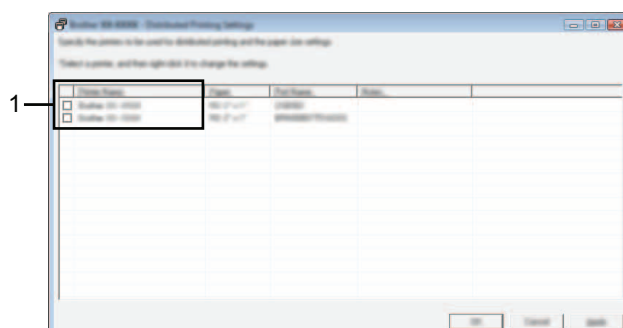

- 1 Selezionare la casella di controllo accanto a **[Nome stampante]** da usare per la stampa distribuita.

- 5 Specificare le dimensioni dell'etichetta da usare per la stampa.

A. Se è stata selezionata una sola stampante.

Nella finestra di dialogo di cui al punto 4, selezionare la stampante di cui si desidera specificare l'impostazione, quindi fare doppio clic su di essa oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su **[Impostazioni]**. Dall'elenco a discesa **[Formato carta]**, selezionare le dimensioni dell'etichetta.




NOTA

Le informazioni da visualizzare nella finestra di dialogo di cui al punto 4 possono essere immesse nella casella di testo **[Note]**.

B. Se sono state selezionate più stampanti.

Nella finestra di dialogo 4, selezionare le stampanti di cui si desidera definire le impostazioni, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su di esse e fare clic su **[Impostazioni]**. Dall'elenco a discesa **[Formato carta]**, selezionare le dimensioni dell'etichetta. A tutte le stampanti selezionate viene applicata la stessa impostazione di dimensioni dell'etichetta.

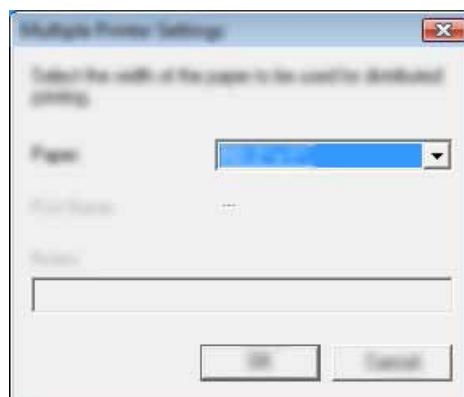

NOTA

Le impostazioni sotto **[Impostazioni stampante]** e **[Note]** non sono disponibili.

- 6 Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra dell'impostazione delle dimensioni dell'etichetta.
- 7 Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra **[Impostazioni di stampa distribuita]**. L'impostazione è completata.

Stampa di etichette distribuite a più stampanti

8 Fare clic su **[OK]** per avviare la stampa distribuita.

NOTA

Si consiglia di eseguire un test di connessione per il proprio ambiente operativo. Per ulteriori informazioni, contattare un responsabile delle vendite.



Macintosh

Come utilizzare P-touch Editor Lite	33
Come utilizzare P-touch Editor	38
Come aggiornare P-touch Software	41

Non è necessario installare un driver o il software per P-touch Editor Lite.

Con P-touch Editor Lite è possibile creare in modo rapido e semplice vari layout etichetta.

P-touch Editor Lite è supportato solo quando ci si connette utilizzando un cavo USB.


Uso di P-touch Editor Lite

Avvio di P-touch Editor Lite

Fare doppio clic su [PT-P700] sul desktop e sull'icona dell'applicazione [P-touch Editor Lite].





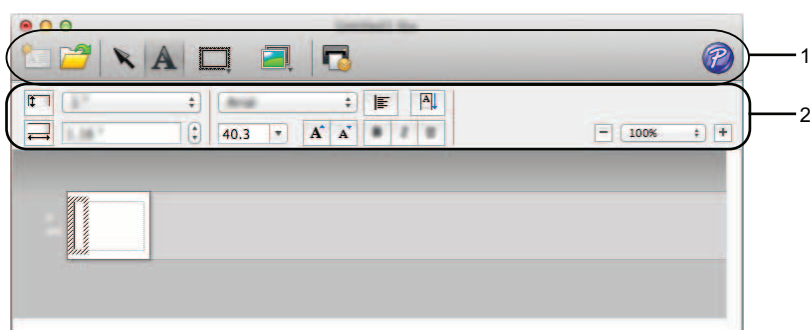

* La P-touch deve essere impostata sulla modalità P-touch Editor Lite. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente.

Finestra di layout
























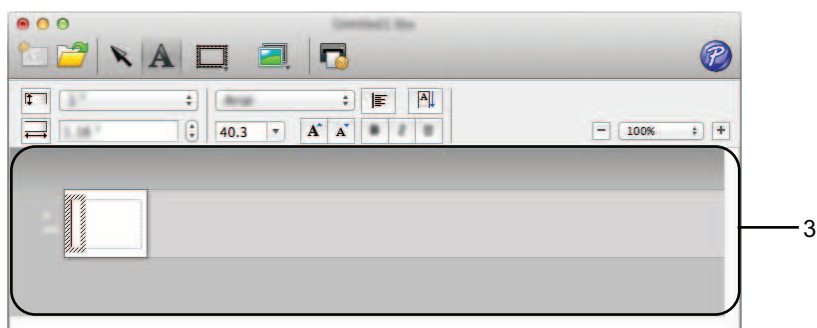
1 Barra degli strumenti dei comandi

Icona	Funzione
	Visualizza la schermata Nuova per creare una nuova etichetta.
	Apri un file salvato con P-touch Editor Lite.
	Seleziona un oggetto.
	Inserisce una nuova casella di testo (questa funzione risulta molto comoda per creare etichette contenenti una o più righe di testo).
	Inserisce una cornice.

Icona	Funzione
	Inserisce un'immagine sull'etichetta.
	[Da file]: inserisce un'immagine memorizzata nel computer.
	[Simbolo]: inserisce uno dei simboli incorporati del computer.
	Stampa un'etichetta.
	Avvia P-touch Editor.
	Esce da P-touch Editor Lite, lo riduce a icona o lo ingrandisce.

2 Barra degli strumenti delle proprietà

Icona	Funzione
	Fare clic su  per cambiare font.
	Fare clic su  per specificare le dimensioni dei font. È possibile incrementare o ridurre di un livello le dimensioni dei font facendo clic su  o  .
	Specifica lo stile dei font:  Grassetto  Corsivo  Sottolineato
	Specifica l'allineamento del testo in una casella di testo.
	Imposta la larghezza del nastro. Fare clic su  per rilevare automaticamente la larghezza del nastro inserito.
	Imposta la lunghezza dell'etichetta. Fare clic su  per regolare automaticamente la lunghezza dell'etichetta in modo che possa contenere il testo immesso.
	Imposta l'orientamento verticale o orizzontale delle etichette.
	Imposta l'orientamento verticale o orizzontale del testo.
	Fare clic su  per impostare il fattore di zoom per la visualizzazione etichette. È anche possibile cambiare il fattore di zoom facendo clic su  o  .



3 Visualizzazione etichette

Display	Funzione
	Questa visualizzazione etichette compare all'avvio del software. La larghezza del nastro utilizzato correntemente viene visualizzata a sinistra dell'immagine dell'etichetta. Quando a destra compare l'indicazione [Auto] , la lunghezza del nastro viene regolata automaticamente in base alla lunghezza del testo.
	È possibile trascinare il bordo dell'etichetta per modificare manualmente la lunghezza e la larghezza dell'etichetta. Spostare il puntatore sul bordo dell'area dell'etichetta. Quando appare la linea blu, trascinare la lunghezza o la larghezza desiderata.
	Le dimensioni della finestra di P-touch Editor Lite possono essere regolate manualmente. Posizionare semplicemente il puntatore al di sopra di un bordo della finestra di P-touch Editor Lite ed eseguire un trascinamento per regolare le dimensioni dopo che il puntatore si è trasformato in una freccia.
	Le caselle di testo, le immagini e le cornici inserite vengono trattate come oggetti. Gli oggetti sono circondati da maniglie (indicate da otto punti blu).
	Indica che un oggetto è selezionato.
	Quando viene spostato al di sopra di una maniglia, il puntatore si trasforma in una freccia. È possibile modificare le dimensioni di un oggetto eseguendo un trascinamento.
	È possibile spostare gli oggetti eseguendo un trascinamento quando il puntatore ha assunto la forma di un mirino. Per gli oggetti di testo, il puntatore si trasforma in mirino solo quando è posizionato sul bordo dell'oggetto.

4 Barra dei menu

Menu		Funzione	
P-touch Editor Lite	Informazioni su P-touch Editor Lite	Visualizza le informazioni sulla versione dell'applicazione.	
	Preferenze...	Configura le impostazioni dell'ambiente.	
	Nascondi P-touch Editor Lite	Nasconde l'applicazione.	
	Nascondi altri	Nasconde le altre applicazioni.	
	Mostra tutti	Visualizza tutte le applicazioni correntemente aperte.	
	Esci da P-touch Editor Lite	Esce dall'applicazione.	
File	Nuovo	Visualizza una nuova finestra di layout (se non ci sono dati nella visualizzazione etichette, il display sarà grigio).	
	Apri...	Visualizza la finestra di dialogo per l'apertura di un file.	
	Chiudi	Chiude il file attivo.	
	Salva	Salva il file attivo.	
	Salva con nome	Visualizza la finestra di dialogo di salvataggio del file con un nuovo nome file.	
	Stampa...	Visualizza la finestra di dialogo di stampa.	
Modifica	Annulla	Annulla l'ultima operazione.	
	Ripeti	Ripete l'ultima operazione annullata.	
	Taglia	Taglia l'area selezionata e la sposta negli Appunti.	
	Copia	Copia l'area selezionata e la sposta negli Appunti.	
	Incolla	Incolla l'elemento dagli Appunti.	
	Cancella	Elimina l'area selezionata.	
	Seleziona tutto	Seleziona tutti gli oggetti.	
Formato	Direzione	Testo orizzontale	Imposta la direzione orizzontale del testo nell'oggetto selezionato.
		Testo verticale	Imposta la direzione verticale del testo nell'oggetto selezionato.
	Numerazione	Imposta/annulla la numerazione per il testo selezionato.	

Menu		Funzione	
Layout	Margini	Grande	Configura le impostazioni dei margini.
		Piccolo	
	Ordine	Porta in primo piano	Modifica il livello dell'oggetto selezionato nel layout.
		Porta in secondo piano	
		Porta avanti	
		Porta indietro	
	Ruota	Ruota a sinistra di 90°	Ruota l'oggetto selezionato.
		Ruota a destra di 90°	
		0°	Ripristina l'oggetto selezionato sull'orientamento originale.
		90°	Ruota l'oggetto selezionato di 90° in senso orario.
180°		Ruota l'oggetto selezionato di 180° in senso orario.	
270°		Ruota l'oggetto selezionato di 270° in senso orario.	
Finestra	Minimizzare		Riduce la finestra.
	Zoom		Ingrandisce/riduce le dimensioni della finestra.
	Porta tutti in primo piano		Sposta in primo piano tutte le finestre.
	(Nome della finestra)		Nome della finestra attiva.

Fare riferimento alle procedure seguenti per il sistema operativo del computer. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il numero modello della P-touch.

Per scaricare la versione più recente del driver e del software, visitare il Brother Solutions Center nel sito: <http://solutions.brother.com>

Uso di P-touch Editor

Avvio di P-touch Editor

Fare doppio clic sull'icona di **[P-touch Editor]** sul desktop.

NOTA

Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Editor.

Fare doppio clic su **[Macintosh HD]** - **[Applications]** (Applicazioni) - **[P-touch Editor]** e quindi sull'icona dell'applicazione **[P-touch Editor]**.


P-touch Editor si avvia.

Modalità operative

■ Modalità Standard

In questa modalità è possibile creare con facilità etichette con testo e immagini.

La finestra di layout è composta dalle seguenti sezioni:

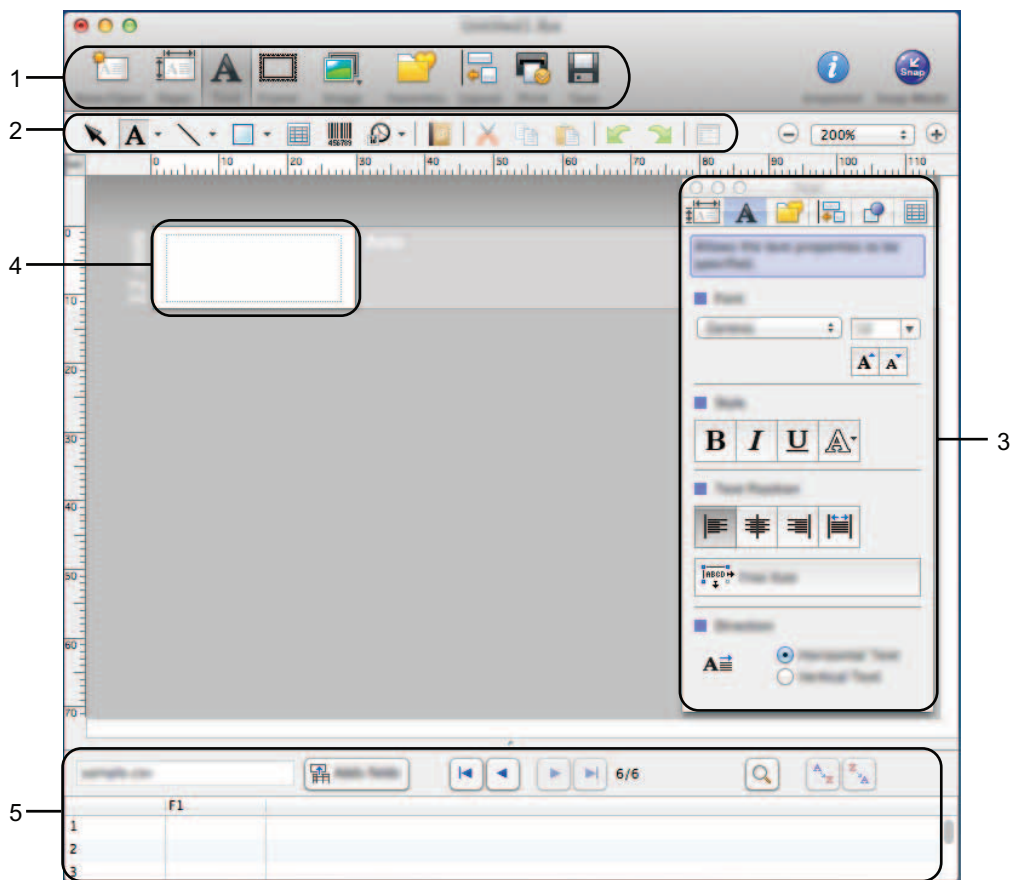

- 1 Barra dei comandi
- 2 Barra degli strumenti Disegna/Modifica
- 3 Ispettore
- 4 Finestra di layout
- 5 Finestra del database

■ Modalità Snap

In questa modalità è possibile catturare lo schermo, stamparlo come immagine e salvarlo per l'utilizzo futuro. Per avviare la modalità Snap, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Quando si seleziona [**Modalità Snap**], viene visualizzata la finestra di dialogo [**Descrizione della modalità Snap**]. Fare clic su [**OK**].



NOTA

Se la casella di controllo [**Non visualizzare questa finestra di dialogo in futuro**] è selezionata nella finestra di dialogo [**Descrizione della modalità snap**], all'avvio successivo si passa direttamente alla modalità [**Snap**] senza visualizzare la finestra di dialogo.

- 2 Verrà avviata la modalità Snap.



Tramite questo strumento, il software può essere aggiornato alla versione disponibile più recente. Nella seguente procedura, verrà riportata l'indicazione XX-XXXX. "XX" rappresenta il nome P-touch.

NOTA

- Per usare P-touch Update Software, è possibile scaricarlo dal Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Per avviare P-touch Update Software è necessario essere collegati a Internet.
- Potrebbe accadere che il software e il contenuto di questo manuale differiscano.
- Successivamente all'installazione di P-touch Update Software, verrà installata una comoda icona sul desktop.
- Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei dati o l'aggiornamento del firmware.

Aggiornamento di P-touch Editor

- 1 Fare doppio clic sull'icona [**P-touch Update Software**].


NOTA

Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.


Fare doppio clic su [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Applicazioni) - [**P-touch Update Software**] e quindi sull'icona dell'applicazione [**P-touch Update Software**].



- 2 Fare clic sull'icona [**Aggiornamento software computer**].

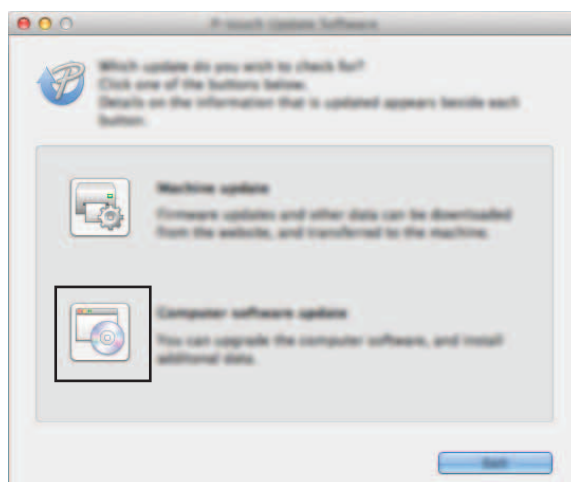

- 3 Selezionare un valore per [**Stampante**] e [**Lingua**], selezionare la casella di controllo accanto a P-touch Editor, quindi fare clic su [**Installa**].

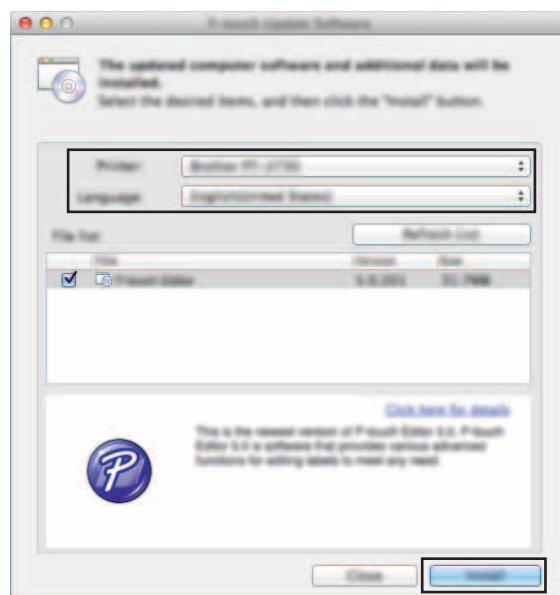

- 4 Viene visualizzato un messaggio per indicare che l'installazione è terminata.

Aggiornamento del firmware/P-touch Editor Lite



- Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei dati o l'aggiornamento del firmware.
- Prima di collegare il cavo USB al computer, controllare che la spia Editor Lite non sia accesa. Se la spia Editor Lite è accesa, premere e tenere premuto il pulsante Editor Lite fino a quando la spia non si spegne.
- Se è in esecuzione un'altra applicazione, uscire dall'applicazione stessa.


- 1 Accendere la P-touch e collegare il cavo USB.
- 2 Fare doppio clic sull'icona [**P-touch Update Software**].

NOTA


Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.
Fare doppio clic su [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Applicazioni) - [**P-touch Update Software**] e quindi sull'icona dell'applicazione [**P-touch Update Software**].




- 3 Fare clic sull'icona [**Aggiornamento dispositivo**].

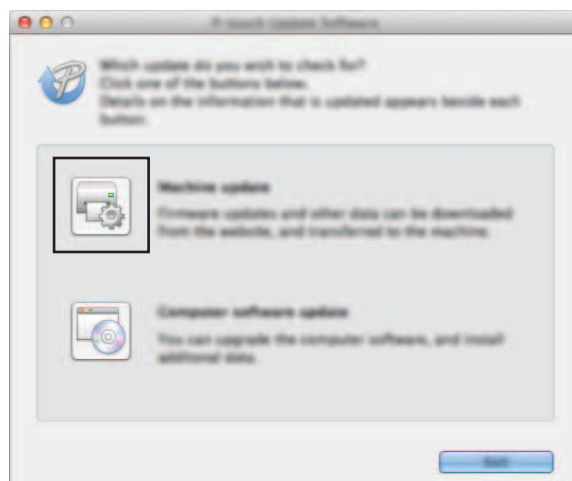

- 4 Selezionare una stampante in [**Stampante**], assicurarsi che sia visualizzata l'indicazione [**Il dispositivo è collegato correttamente.**], quindi fare clic su [**OK**].

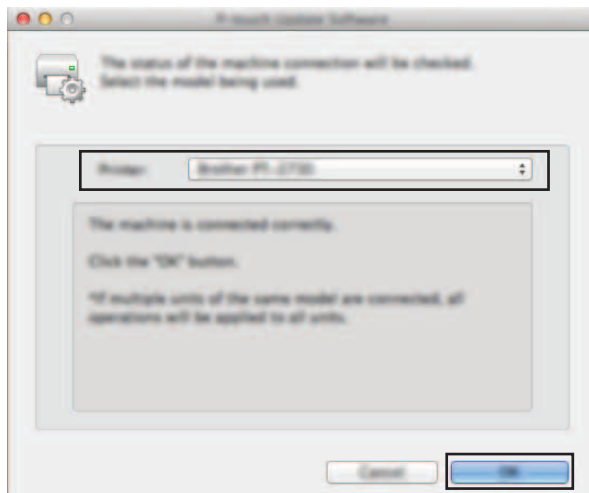

- 5 Selezionare [**Lingua**], selezionare la casella di controllo accanto al firmware da aggiornare e fare quindi clic su [**Trasferisci**].

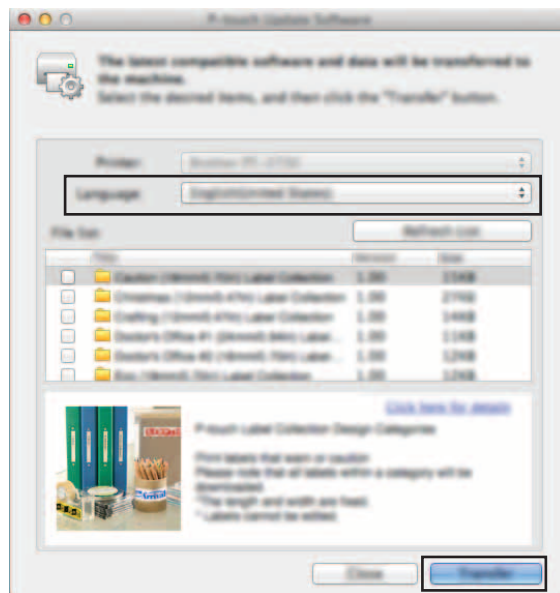

! Durante il trasferimento dei dati, non spegnere la P-touch e non scollegare il cavo.

- 6 Controllare il contenuto da aggiornare, quindi fare clic su [**Avvia**] per iniziare l'aggiornamento. Ha inizio il download del software.

NOTA

Non spegnere la P-touch durante il processo di aggiornamento.

brother[®]