

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

P-touch P700

Treść tej instrukcji i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym również błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w tych publikacjach. Wygląd ekranów zawartych w tym podręczniku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego lub modelu P-touch.

Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą produktów oraz odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), odwiedź naszą witrynę pod adresem <http://solutions.brother.com>.

Wprowadzenie

Drukarka Brother P-touch (nazywana dalej „drukarką P-touch”) jest kompatybilna z wieloma aplikacjami, pozwalającymi drukować dokumenty niemal całkowicie niezależnie od miejsca.

Z niniejszego podręcznika dowiesz się, jak łatwe jest korzystanie z programu P-touch Editor oraz innego oprogramowania firmy Brother do drukowania danych tekstowych.

Ważna uwaga

- Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym również błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w tych publikacjach.
- Ekran pokazany w niniejszym dokumencie może się różnić od rzeczywistych w zależności od systemu operacyjnego komputera oraz modelu produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki P-touch przeczytaj wszystkie dołączone do niej dokumenty, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi.

Symbole używane w niniejszym podręczniku

W podręczniku używane są następujące symbole:



Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Zignorowanie ich może doprowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.


INFORMACJA

Ten symbol wskazuje informacje lub instrukcje mogące pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej efektywnym użytkowaniu produktu.

Informacje o podręczniku

Niniejszy podręcznik (w formacie PDF) jest dołączony na płycie CD-ROM.

INFORMACJA

W przypadku przeglądania podręcznika w programie Adobe® Reader® umieszczenie kursora na łączy powoduje jego zmianę na . Aby otworzyć stronę, do której prowadzi dane łącze, kliknij je. Informacje na temat korzystania z programu Adobe® Reader® zawiera plik pomocy dołączony do programu Adobe® Reader®.

Spis treści

Część I Windows®

1	Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania P-touch	2
	Instalacja oprogramowania P-touch i sterownika drukarki.....	2
	Odinstalowywanie oprogramowania P-touch.....	3
2	Jak korzystać z programu P-touch Editor Lite	4
	Korzystanie z aplikacji P-touch Editor Lite.....	4
	Uruchamianie aplikacji P-touch Editor Lite.....	4
3	Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	9
	Korzystanie z aplikacji P-touch Editor.....	9
	Uruchamianie aplikacji P-touch Editor.....	9
	Tryby działania.....	11
4	Jak korzystać ze sterownika drukarki do drukowania w innych aplikacjach	14
	Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji.....	14
	Ustawianie sterownika drukarki.....	14
	Drukowanie z innych aplikacji.....	17
5	Jak korzystać z programu P-touch Library	19
	Korzystanie z aplikacji P-touch Library.....	19
	Uruchamianie aplikacji P-touch Library.....	19
	Otwieranie i edytowanie szablonów.....	21
	Drukowanie szablonów.....	21
	Wyszukiwanie szablonów lub innych danych.....	22
6	Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	24
	Aktualizacja aplikacji P-touch Editor.....	24
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego/P-touch Editor Lite.....	26
7	Drukowanie etykiet przy użyciu więcej niż jednej drukarki	28
	Drukowanie rozproszone.....	28

Część II Macintosh

8	Jak korzystać z programu P-touch Editor Lite	33
	Korzystanie z aplikacji P-touch Editor Lite	33
	Uruchamianie aplikacji P-touch Editor Lite	33
9	Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	38
	Korzystanie z aplikacji P-touch Editor	38
	Uruchamianie aplikacji P-touch Editor	38
	Tryby działania	39
10	Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	41
	Aktualizacja aplikacji P-touch Editor	41
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego/P-touch Editor Lite	43



Windows®

Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania P-touch	2
Jak korzystać z programu P-touch Editor Lite	4
Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	9
Jak korzystać ze sterownika drukarki do drukowania w innych aplikacjach	14
Jak korzystać z programu P-touch Library	19
Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	24
Drukowanie etykiet przy użyciu więcej niż jednej drukarki	28

Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania P-touch

Program P-touch Editor umożliwia tworzenie szablonów z różnego rodzaju wzorami.

Program P-touch Update Software służy do aktualizowania programu P-touch Editor i oprogramowania P-touch. Aby pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, odwiedź witrynę Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Instalacja oprogramowania P-touch i sterownika drukarki

- 1 Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.
- 2 Kliknij opcję [**Standardowa instalacja**].
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie.
- 4 Kliknij przycisk [**Zakończ**], aby zamknąć ekran instalacji.




Pewnych funkcji nie można użyć, jeżeli nie zostanie zainstalowany sterownik drukarki. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu sterownika drukarki, patrz Podręcznik użytkownika.

Odinstalowywanie oprogramowania P-touch

INFORMACJA

- Tę procedurę należy wykonać tylko wtedy, gdy oprogramowanie P-touch Editor/P-touch Update Software nie jest już potrzebne.
 - „Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki” wyświetlane jest w języku angielskim jako **[Printer Setting Tool]** w Panelu sterowania i na ikonie skrótu.
-

1 Systemy Windows Vista® / Windows® 7:

Kliknij pozycję , **[Panel sterowania]**, przejdź do opcji **[Programy]** i otwórz okno **[Programy i funkcje]**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **[Odinstaluj lub zmień program]**.

Windows® 8:

Kliknij pozycję **[Panel sterowania]** na ekranie **[Aplikacje]**, przejdź do opcji **[Programy]** i otwórz okno **[Programy i funkcje]**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **[Odinstaluj lub zmień program]**.

- 2 Wybierz pozycję **[Brother P-touch Editor]** / **[Brother P-touch Update Software]** / **[Brother Printer Setting Tool]** / **[Brother P-touch Library]**, a następnie kliknij przycisk **[Odinstaluj]**.
- 3 Kliknij przycisk **[OK]**.
Rozpocznie się operacja odinstalowywania. Po usunięciu oprogramowania z komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe **[Konserwacja zakończona]**.
- 4 Zamknij okno dialogowe **[Odinstaluj lub zmień program]**.
Program Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library został odinstalowany.

Nie ma potrzeby instalowania sterownika ani oprogramowania dla aplikacji P-touch Editor Lite. Za pomocą aplikacji P-touch Editor Lite można szybko i łatwo tworzyć różne proste układy etykiet. Aplikacja P-touch Editor Lite jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia za pomocą przewodu USB.


Korzystanie z aplikacji P-touch Editor Lite

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor Lite





Po podłączeniu przewodu USB na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe. W przypadku systemu Windows Vista® kliknij polecenie **[P-touch Editor Lite]**. W przypadku systemu Windows® 7 kliknij polecenie **[Otwórz folder, aby wyświetlić pliki]**, a następnie kliknij dwukrotnie **[PTLITE10]**. W przypadku systemu Windows® 8 kliknij pozycje **[PT-P700]**, **[Otwórz folder, aby wyświetlić pliki]**, a następnie kliknij dwukrotnie **[PTLITE10]**. Zostaje uruchomiona aplikacja P-touch Editor Lite.



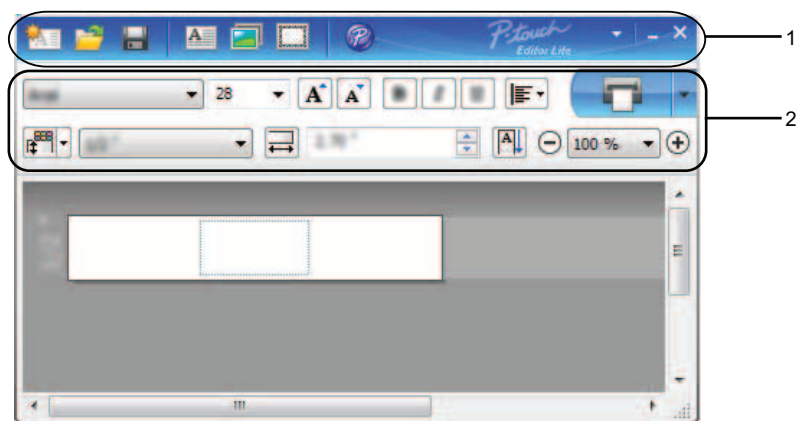



* Urządzenie P-touch musi zostać ustawione na tryb P-touch Editor Lite. Więcej szczegółowych informacji zawiera Podręcznik użytkownika.

Okno układu


































1 Pasek narzędzi poleceń

Ikona	Funkcja
	Wyświetla nowy ekran, służący do tworzenia nowej etykiety.
	Otwiera plik zapisany za pomocą aplikacji P-touch Editor Lite.
	Zapisuje dane na komputerze itd., ale nie w drukarce P-touch.
	Wstawia nowe pole tekstowe (wygodne podczas tworzenia etykiet zawierających zarówno pojedyncze linie tekstu jak i wiele wierszy).

Ikona	Funkcja
	Wstawia obraz do etykiety. [Z pliku]: wstawia obraz zapisany na komputerze. [Zrzut ekranu]: wstawia zaznaczony obszar ekranu komputera jako grafikę. [Symbol]: wstawia jeden z wbudowanych symboli komputera.
	Wstawia ramkę.
	Uruchamia aplikację P-touch Editor.
	Wyświetla menu. To menu zawiera wszystkie funkcje aplikacji P-touch Editor Lite.
	Minimalizuje aplikację P-touch Editor Lite.
	Zamyka aplikację P-touch Editor Lite.


2 Pasek właściwości

Ikona	Funkcja
	Kliknij przycisk  , aby zmienić czcionkę.
	Kliknij przycisk  , aby określić rozmiar czcionki. Rozmiar czcionki można powiększyć lub zmniejszyć o jeden poziom klikając przycisk  lub  .
	Określa styl czcionki: Pogrubienie:  /  /  , Kursywa:  /  /  , Podkreślenie:  /  /  *Sposób wyświetlania tych poleceń może się różnić w zależności od kraju.
	Określa wyrównanie tekstu w polu tekstowym.
	Ustawia szerokość i kolor taśmy. Kliknij przycisk  , aby automatycznie wykryć szerokość i kolor włożonej taśmy. Ustawia szerokość taśmy. Kliknij przycisk  , aby automatycznie wykryć szerokość włożonej taśmy.
	Ustawia długość etykiety. Kliknij przycisk  , aby automatycznie dostosować długość etykiety do wprowadzonego tekstu.
	Włącza/wyłącza pionowy kierunek etykiety.
	Kliknij przycisk  , aby ustawić współczynnik powiększenia dla widoku etykiety. Współczynnik powiększenia można zmienić klikając przycisk  lub  .
	Kliknij przycisk  , aby wydrukować normalnie, lub przycisk  , aby wydrukować z opcjami. [Automatyczne przycięcie]: każda etykieta jest automatycznie odcinana po wydrukowaniu. [Przycinaj na końcu]: przycina etykiety po wydrukowaniu ostatniej etykiety. [Kopie]: drukowanie większej liczby kopii etykiety.

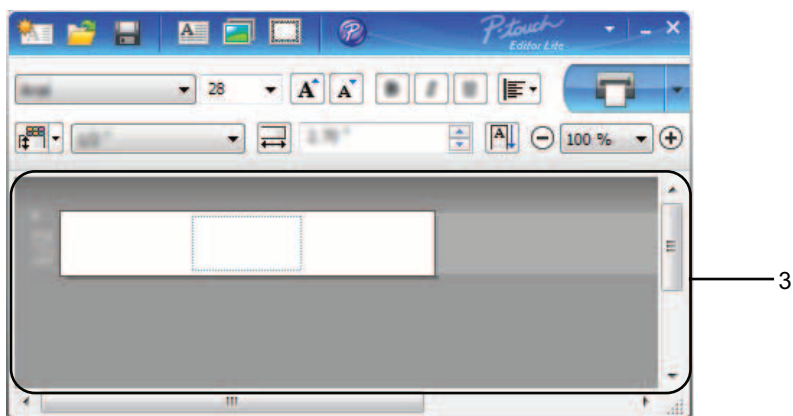


3 Widok etykiety

Widok	Funkcja
	Ten widok etykiety jest wyświetlany po uruchomieniu oprogramowania. Aktualnie ustawiona szerokość taśmy jest wyświetlana po lewej stronie obrazu etykiety. Gdy po prawej stronie wyświetlany jest napis [Auto] , długość taśmy jest automatycznie dostosowywana do długości tekstu.
	Obramowanie etykiety można przeciągnąć, aby ręcznie zmienić jej długość i szerokość. Przesuń wskaźnik do granicy obszaru etykiety. Po pojawieniu się niebieskiej linii przeciągnij ją do żądanej długości lub szerokości.
	Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru okna P-touch Editor Lite. Wystarczy przesunąć wskaźnik nad krawędź okna P-touch Editor Lite i przeciągnąć ją, aby dostosować jego rozmiar, gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę.
	Podczas przesuwania obiektów czasami wyświetlane są wytyczne. Wyświetlane są, gdy obiekt jest wyrównywany do lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi obszaru wydruku lub na jego środku. Na ilustracji po lewej stronie wytyczne wskazują, że obiekt jest wyrównywany do środka górnej krawędzi taśmy.
	Wstawione pola tekstowe, obrazy oraz ramki są traktowane jak obiekty. Obiekty są otoczone uchwytami (wskazanymi przez osiem niebieskich punktów).
	Wskazuje zaznaczony obiekt.
	Gdy wskaźnik zostanie przesunięty nad uchwyt, zmienia się w strzałkę. Rozmiar obiektu można zmienić metodą przeciągania.
	Obiekty można przenosić przeciągając je, gdy wskaźnik zmienia się w krzyżyk. W przypadku obiektów tekstowych wskaźnik zmienia się w krzyżyk tylko na granicy obiektu.

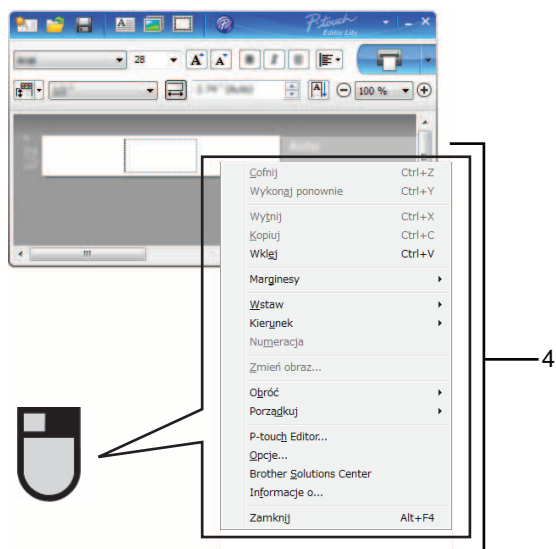

4 Inne funkcje (dostępne w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy)

Menu	Wykonaj
Cofnij	Kliknij polecenie [Cofnij], aby cofnąć ostatnią operację.
Wykonaj ponownie	Kliknij polecenie [Wykonaj ponownie], aby przywrócić cofniętą operację.
Wynij	Zaznacz obszar tekstu (lub obiekt), który ma zostać wycięty lub skopiowany, i wybierz polecenie [Wynij] lub [Kopiuj]. Kliknij obszar docelowy i wybierz polecenie [Wklej].
Kopiuj	
Wklej	
Marginesy	Zawsze wyłączone dla drukarki PT-P700.
Wstaw	Kliknij opcję [Wstaw]. - Wybierz opcję [Pole tekstowe], aby wstawić do etykiety tekst. - Wybierz opcję [Z pliku], aby wstawić obraz zapisany na komputerze. - Wybierz opcję [Zrzut ekranu], aby wstawić zaznaczony obszar ekranu komputera. - Wybierz opcję [Symbol], aby wstawić jeden z wbudowanych symboli komputera. - Wybierz opcję [Ramka], aby wstawić jedną z wbudowanych ramek aplikacji P-touch Editor Lite.
Kierunek	Zaznacz tekst obiektu i kliknij opcję [Tekst poziomy] lub [Tekst pionowy], aby zmienić kierunek tekstu.
Numeracja	Zaznacz numer lub literę w tekście i kliknij opcję [Numeracja], aby zwiększać kolejno numer lub literę na każdej etykiecie. Kliknij przycisk  po prawej stronie przycisku [Drukuj], a następnie kliknij pozycję [Opcje drukowania]. Zaznacz pole [Numeracja] i wpisz liczbę drukowanych etykiet w polu [Liczba]. Kliknij przycisk [Drukuj].
Zmień obraz	Zaznacz obraz i kliknij polecenie [Zmień obraz], aby zastąpić bieżący obraz innym obrazem.
Obróć	Obracanie obiektów o [0°], [90°], [180°] lub [270°].
Porządkuj	Zaznacz jeden z obiektów i kliknij polecenie [Porządkuj], a następnie wybierz polecenie [Przesuń na wierzch], [Przesuń na spód], [Przesuń do przodu] lub [Wyślij do tyłu], aby ustawić kolejność każdego z obiektów w warstwie.

Menu	Wykonaj
P-touch Editor	Kliknij [P-touch Editor]. Uruchamia aplikację P-touch Editor.
Opcje	Kliknij pozycję [Opcje]. Wybierz opcję [mm (mm)] lub [cale (")], aby ustawić jednostkę miary. Wybierz język aplikacji P-touch Editor Lite. Uruchom aplikację ponownie, aby zastosować nowy język wybrany w opcji [Język]. Wybierz opcję [Wyświetl nową wartość po wydrukowaniu] lub [Przywróć wartość oryginalną po wydrukowaniu], aby ustawić opcję numeracji.
Brother Solutions Center Informacje o Zamknij	Kliknij opcję [Brother Solutions Center], aby przejść do strony internetowej w celu uzyskania pomocy i informacji. Kliknij opcję [Informacje o], aby uzyskać informacje na temat wersji aplikacji P-touch Editor Lite. Kliknij polecenie [Zamknij], aby zakończyć pracę programu P-touch Editor Lite.

Zapoznaj się z poniższymi procedurami dotyczącymi posiadanego systemu operacyjnego. Na zrzutach ekranów ciąg „XX-XXXX” zastępuje numer modelu drukarki P-Touch.

Aby pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod adresem: <http://solutions.brother.com>


Korzystanie z aplikacji P-touch Editor

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

1 Systemy Windows Vista® / Windows® 7

Naciśnij przycisk Start, a następnie kliknij pozycje **[Wszystkie programy]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.1]**.

Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wybierz, czy chcesz utworzyć nowy układ czy otworzyć już istniejący.

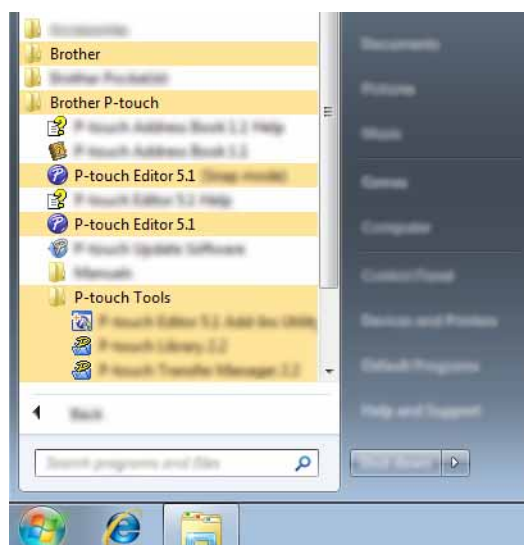

System Windows® 8


Kliknij polecenie **[P-touch Editor 5.1]** na ekranie **[Start]/[Aplikacje]** lub kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Editor 5.1]** na pulpicie.

Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wybierz, czy chcesz utworzyć nowy układ czy otworzyć już istniejący.

INFORMACJA

- Aplikację P-touch Editor można również uruchomić za pomocą skrótów, jeśli podczas instalacji wybrano utworzenie skrótów.
 - Ikona skrótu na pulpicie: kliknij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację P-touch Editor
 - Ikona skrótu na pasku szybkiego uruchamiania: kliknij, aby uruchomić aplikację P-touch Editor
- Aby zmienić sposób działania aplikacji P-touch Editor po uruchomieniu, kliknij opcję **[Narzędzia]** - **[Opcje]** na pasku menu aplikacji P-touch Editor, aby wyświetlić okno dialogowe **[Opcje]**. Wybierz opcję **[Ogólne]** i wybierz żądane ustawienie w polu listy **[Operacje]** w obszarze **[Ustawienia uruchamiania]**. Domyślne ustawienie to **[Wyświetl nowy widok]**.

2 Wybierz opcję na ekranie.

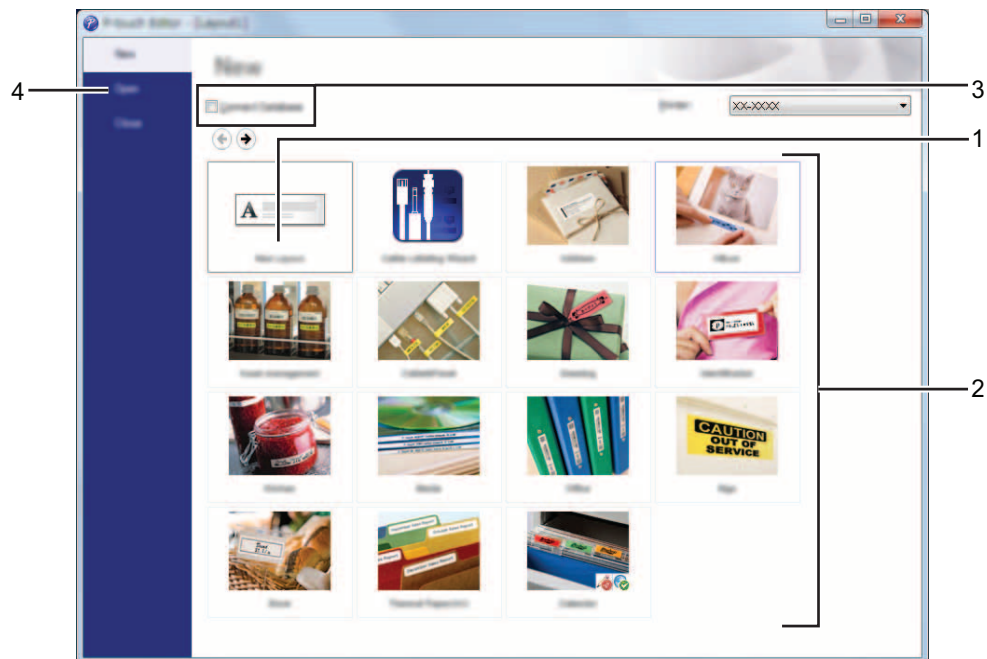


- 1 Aby utworzyć nowy układ, kliknij przycisk [Nowy układ].
- 2 Aby utworzyć nowy układ z istniejącego układu, wybierz żądany przycisk kategorii.
- 3 Aby połączyć istniejący układ z bazą danych, zaznacz pole wyboru [Podłącz bazę danych].
- 4 Aby otworzyć istniejący układ, kliknij [Otwórz].

Tryby działania


Aplikacja P-touch Editor ma trzy różne tryby działania: Tryb **[Express]**, tryb **[Professional]** i tryb **[Snap]**. Można z łatwością zmieniać te tryby za pomocą przycisków wyboru trybu.

■ Tryb **[Express]**

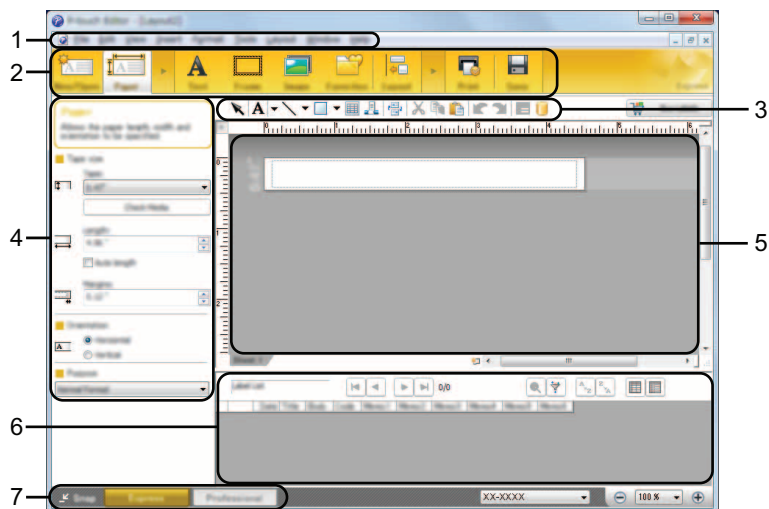

- 1 Pasek menu
- 2 Pasek poleceń
- 3 Pasek narzędzi rysowania/edycji
- 4 Pasek właściwości
- 5 Okno układu
- 6 Okno bazy danych
- 7 Przyciski wybierania trybu

■ Tryb [Professional]

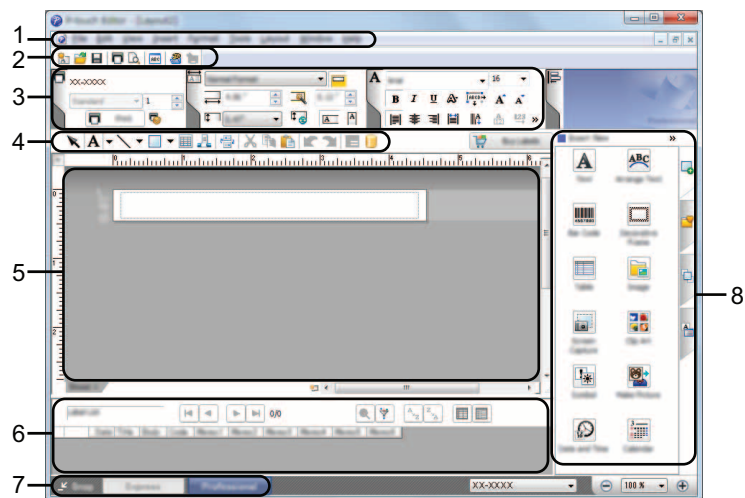


- 1 Pasek menu
- 2 Standardowy pasek narzędzi
- 3 Paleta właściwości
- 4 Pasek narzędzi rysowania/edycji
- 5 Okno układu
- 6 Okno bazy danych
- 7 Przyciski wybierania trybu
- 8 Pasek boczny

Tryb [Snap]

Za pomocą tego trybu można przechwycić fragment ekranu lub cały ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do wykorzystania w przyszłości.

- 1 Kliknij przycisk wybierania trybu [Snap]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Opis trybu Snap].

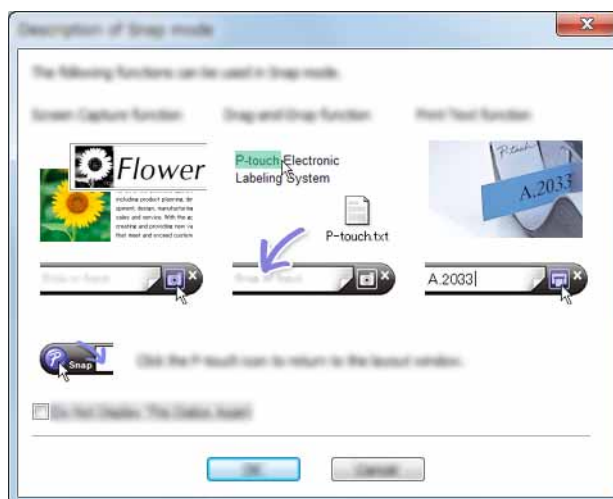

- 2 Kliknij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlona paleta trybu [Snap].



INFORMACJA

- W przypadku zaznaczenia pola wyboru **[Nie wyświetlaj ponownie tego okna dialogowego]** w oknie dialogowym **[Opis trybu Snap]**, następnym razem przy zmianie trybu na **[Snap]** nie zostanie wyświetlone to okno dialogowe.
- **Systemy Windows Vista® / Windows® 7**
Aplikację P-touch Editor można również uruchomić w trybie **[Snap]**, klikając polecenie menu Start - **[Wszystkie programy]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.1 (tryb Snap)]**.
- **System Windows® 8**
Aplikację P-touch Editor można również uruchomić w trybie **[Snap]**, klikając polecenie **[P-touch Editor 5.1 (tryb Snap)]** na ekranie **[Start]/[Aplikacje]**.

Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji

Poprzez zainstalowanie sterownika drukarki za pomocą tej drukarki P-touch można drukować bezpośrednio z większości aplikacji systemu Windows®.




Ze względu na to, że rozmiar papieru w urządzeniu P-touch różni się od innych zwykłych drukarek, nawet po zainstalowaniu sterownika oraz aplikacji drukowanie może nie być możliwe, o ile aplikacja nie umożliwi ustawienia prawidłowego rozmiaru etykiety.


Ustawianie sterownika drukarki

Zapoznaj się z poniższymi procedurami dotyczącymi posiadanego systemu operacyjnego. Na zrzutach ekranów ciąg „XX-XXXX” zastępuje numer modelu drukarki P-Touch.

1 System Windows Vista®

Kliknij pozycję , [Panel sterowania], przejdź do pozycji [Sprzęt i dźwięk], a następnie otwórz okno [Drukarki].

System Windows® 7

Kliknij przycisk , przejdź do pozycji [Urządzenia i drukarki].

System Windows® 8

Kliknij pozycję [Panel sterowania] na ekranie [Aplikacje], przejdź do polecenia [Sprzęt i dźwięk] i otwórz okno [Urządzenia i drukarki].

INFORMACJA

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pomoc systemu Windows®.


2 System Windows Vista®

Wybierz pozycję „Brother XX-XXXX”, a następnie kliknij opcję [Wybierz preferencje drukowania]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Preferencje drukowania Brother XX-XXXX].

Systemy Windows® 7 / Windows® 8

Wybierz pozycję „Brother XX-XXXX”, a następnie kliknij prawym przyciskiem i wybierz pozycję [Preferencje drukowania].

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Preferencje drukowania Brother XX-XXXX].

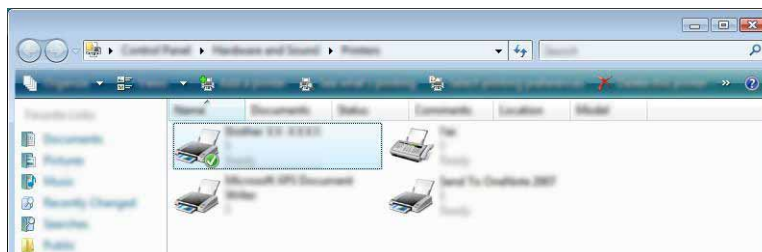


3 Wybierz poszczególne pozycje i kliknij przycisk [OK].

■ Karta [Podstawowe]

Umożliwia wybranie rozmiaru papieru.

Jeśli rozmiar papieru, który ma zostać użyty, nie jest podany na liście [Rozmiar papieru], można dodać nowy rozmiar papieru. Następnie wybierz rozmiar papieru z listy [Rozmiar papieru].

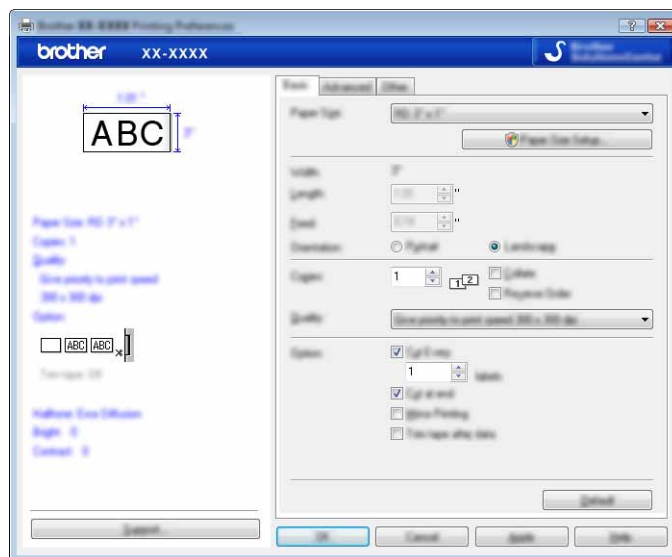


INFORMACJA

Okno dialogowe, które zostanie wyświetlone, różni się w zależności od używanego modelu.

■ Karta [Zaawansowane]

Na tej karcie można wybrać ustawienia dla opcji [Półcień], [Jasność] i [Kontrast].

W przypadku korzystania ze stałego rozmiaru z taśmą do etykiet ciągłych kliknij opcję [Ustawienia], aby wyświetlić okno dialogowe, a następnie podać wymagane ustawienia.

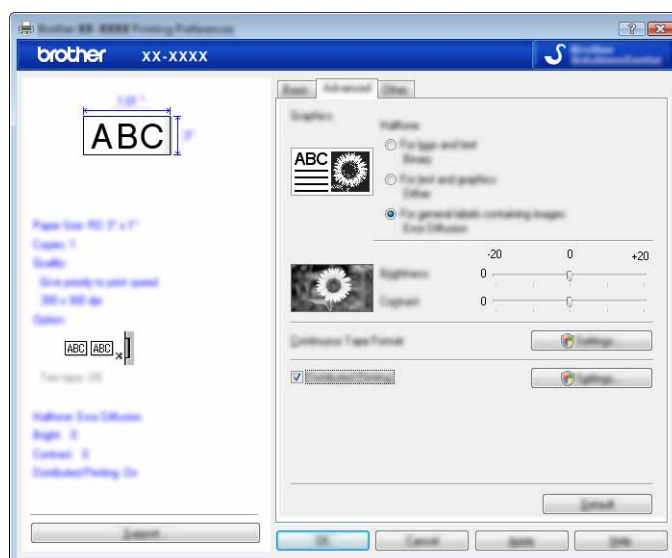


INFORMACJA

Aby uzyskać więcej informacji o opcji [**Drukowanie rozproszone**], patrz *Drukowanie etykiet przy użyciu więcej niż jednej drukarki* na stronie 28.

■ Karta [**Inne**]

Na tej karcie można podać ustawienia opcji [**Jednostka**] i [**Rozpocznij drukowanie**].

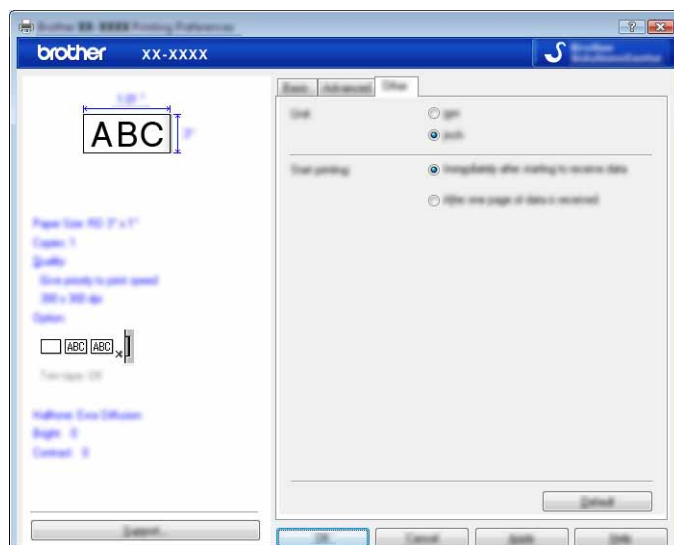


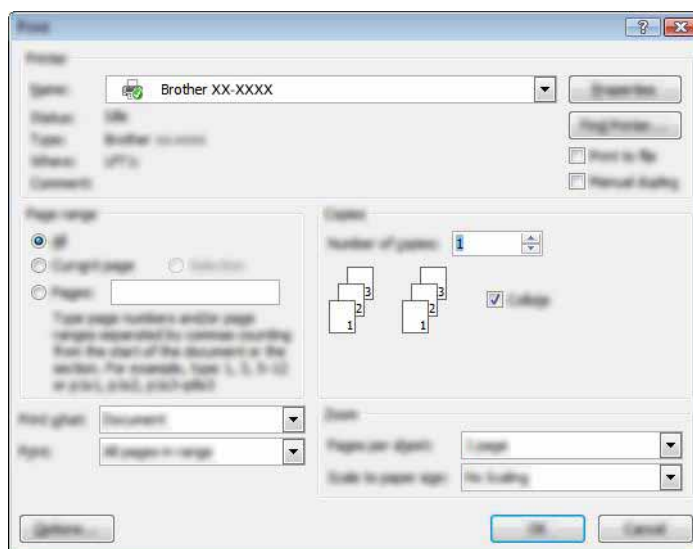
- 4 Zamknij okno [**Drukarki**] (Windows Vista®) / [**Urządzenia i drukarki**] (Windows® 7/Windows® 8).

Drukowanie z innych aplikacji



Jako przykładu użyjemy programu Microsoft® Word 2007.

Zawarte dalej wyjaśnienia i procedury dotyczą systemu Windows® 7 i mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera. Na zrzutach ekranów ciąg „XX-XXXX” zastępuje numer modelu drukarki P-Touch.


- 1 Kliknij ikonę  i polecenie [**Drukuj**].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe [**Drukowanie**].
- 2 Wybierz opcję „Brother XX-XXXX”.



Aby zmienić ustawienia sterownika drukarki, kliknij opcję [**Właściwości**] w celu otwarcia okna dialogowego [**Właściwości**]. Kliknij przycisk [**OK**] po zakończeniu wprowadzania zmian, aby zamknąć okno dialogowe i wrócić do okna [**Drukowanie**].

- 3 Kliknij ikonę , aby zamknąć okno dialogowe [**Drukowanie**].
- 4 Po kliknięciu opcji [**Układ strony**] wyświetlany jest pasek ikon. Następnie kliknij ikonę  na prawo od obszaru Konfiguracja strony.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [**Konfiguracja strony**].

- 5 Kliknij kartę **[Papier]** i wybierz żądany rozmiar papieru.

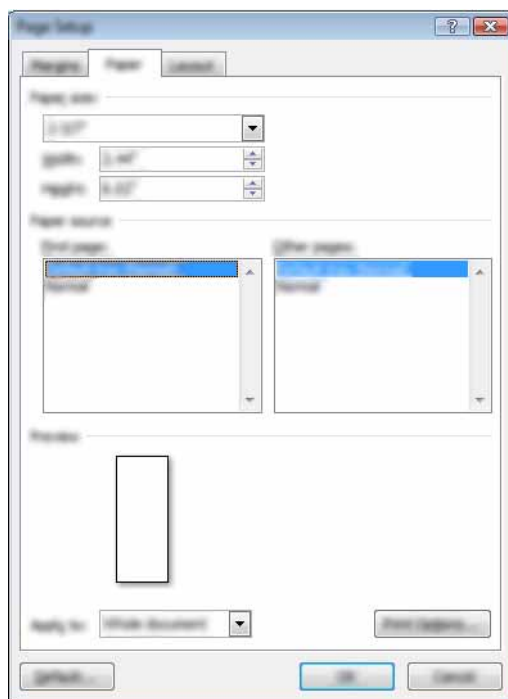

Na karcie **[Marginesy]** można również ustawić marginesy.

- 6 Kliknij przycisk **[OK]**.
Rozmiar okna programu Microsoft® Word jest dostosowany do formatu papieru, który został wybrany.
Edytuj dokument według potrzeb.
- 7 Kliknij przycisk **[OK]**.
Podane etykiety zostaną wydrukowane.

Ten program umożliwia zarządzanie danymi P-touch Template i innymi danymi przy użyciu komputera. Aplikacji P-touch Library można używać do drukowania szablonów.

Korzystanie z aplikacji P-touch Library

Uruchamianie aplikacji P-touch Library

Systemy Windows Vista® / Windows® 7


Po kliknięciu przycisku Start kliknij pozycje [**Wszystkie programy**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Tools**] - [**P-touch Library 2.2**].

System Windows® 8

Kliknij pozycję [**P-touch Library 2.2**] na ekranie [**Start**]/[**Aplikacje**].

Po uruchomieniu aplikacji P-touch Library wyświetlane jest okno główne.

Okno główne

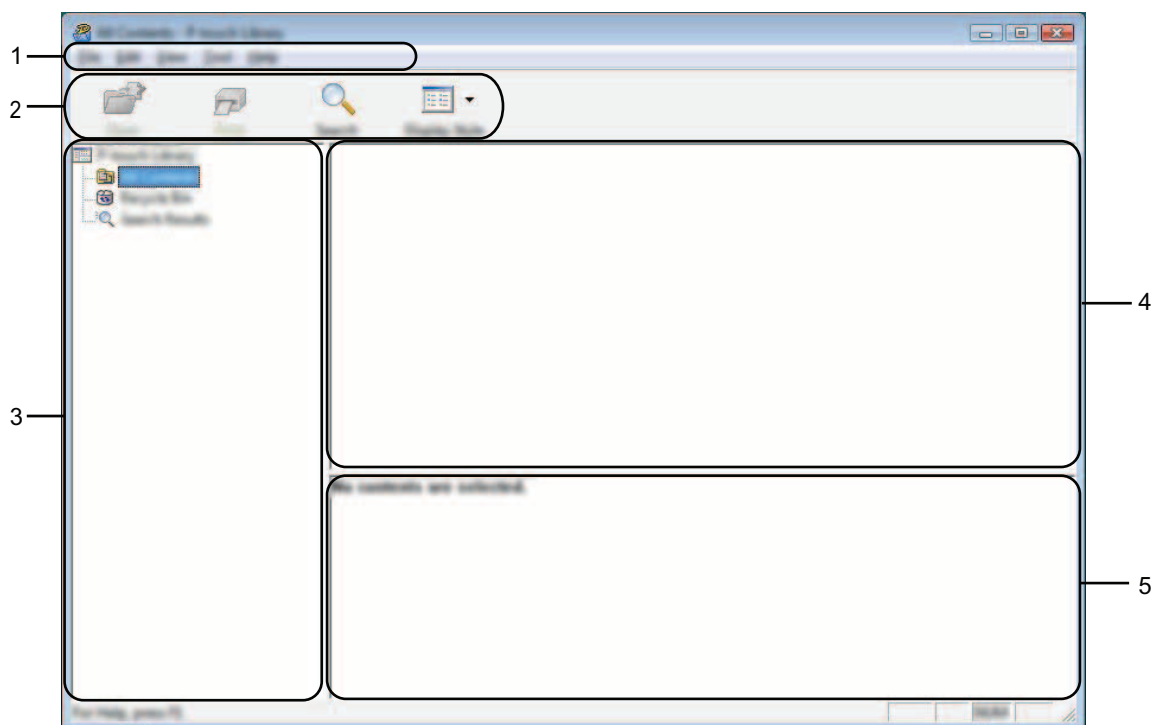

1 Pasek menu

Zapewnia dostęp do wszystkich poleceń, pogrupowanych w poszczególnych kategoriach menu ([**Plik**], [**Edycja**], [**Widok**], [**Narzędzia**] i [**Pomoc**]) zgodnie z ich funkcjami.

2 Pasek narzędzi

Zapewnia dostęp do często używanych poleceń.

3 Lista folderów

Wyświetla listę folderów. Po wybraniu folderu na liście szablonów wyświetlane są szablony lub inne dane w tym folderze.





4 Lista szablonów

Wyświetla listę szablonów lub inne dane w wybranym folderze.

5 Podgląd


Wyświetla podgląd szablonów lub innych danych wybranych na liście szablonów.

Objaśnienia ikon paska narzędzi

Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Otwórz	Służy do otwierania wybranego szablonu.
	Drukuj (dotyczy tylko P-touch Library)	Służy do drukowania za pomocą drukarki P-touch wybranego szablonu etykiety.
	Szukanie	Służy do wyszukiwania szablonów lub innych danych zarejestrowanych w aplikacji P-touch Library.
	Styl wyświetlania	Służy do zmieniania stylu wyświetlania pliku.

Otwieranie i edytowanie szablonów

Wybierz szablon, który chcesz otworzyć lub edytować, a następnie kliknij opcję **[Otwórz]**.

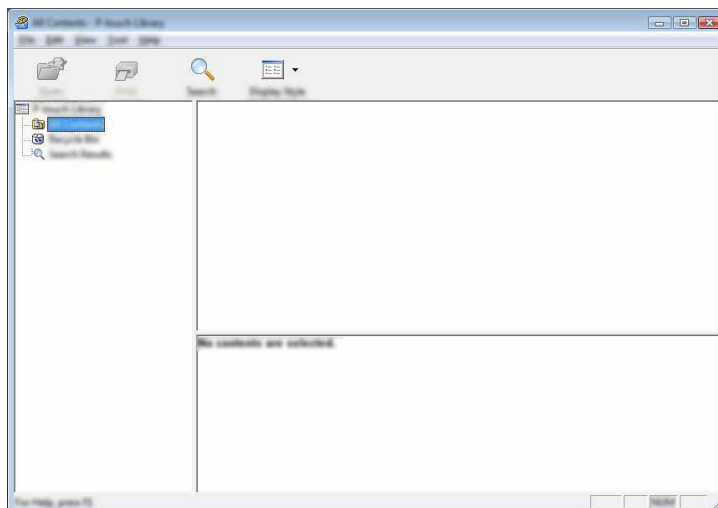


Zostanie otworzony program powiązany z szablonem, w którym można edytować ten szablon.

INFORMACJA

Rodzaj uruchamianego programu zależy od typu wybranego pliku. Na przykład w przypadku wybrania opcji P-touch Template zostanie uruchomiona aplikacja P-touch Editor.

Drukowanie szablonów

Zaznacz szablon, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij opcję **[Drukuj]**.

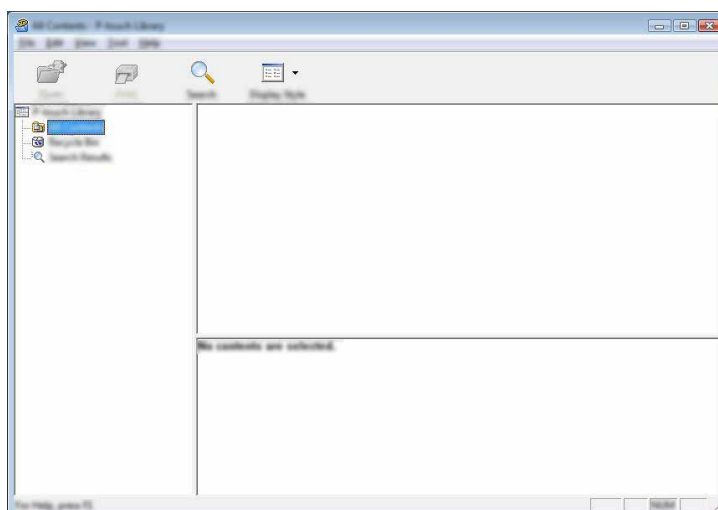


Szablon zostanie wydrukowany za pomocą podłączonej drukarki P-touch.

Wyszukiwanie szablonów lub innych danych

Użytkownik może wyszukiwać szablony lub inne dane zarejestrowane w aplikacji P-touch Library.


- 1 Kliknij przycisk [**Szukanie**].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [**Szukanie**].

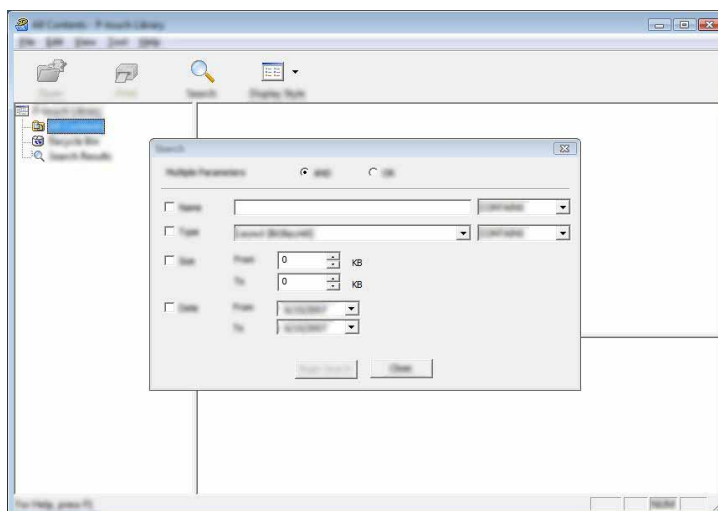

- 2 Określ kryteria wyszukiwania.
Dostępne są następujące kryteria wyszukiwania:

Ustawienia	Szczegóły
Wiele parametrów	Określa, w jaki sposób program wykonuje wyszukiwanie w przypadku podania wielu kryteriów. W przypadku wybrania operatora [I] program wyszukuje pliki, które spełniają wszystkie kryteria. W przypadku wybrania operatora [LUB] program wyszukuje pliki, które spełniają co najmniej jedno kryterium.
Nazwa	Umożliwia wyszukiwanie szablonu lub innych danych przez podanie nazwy pliku.
Typ	Umożliwia wyszukiwanie szablonu lub innych danych przez podanie typu pliku.
Rozmiar	Umożliwia wyszukiwanie szablonu lub innych danych przez podanie rozmiaru pliku.
Data	Umożliwia wyszukiwanie szablonu lub innych danych przez podanie daty pliku.

- 3 Kliknij polecenie **[Rozpocznij wyszukiwanie]**.
Rozpocznie się wyszukiwanie.

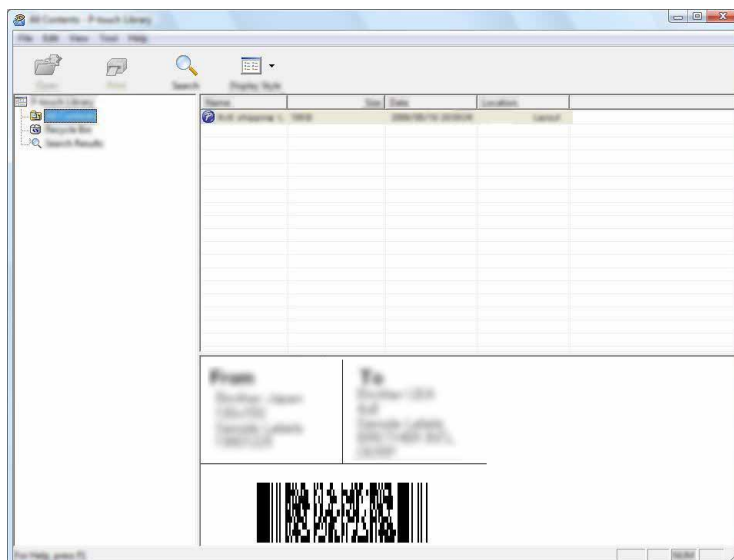

- 4 Zamknij okno dialogowe **[Szukanie]**.
Wyniki wyszukiwania można sprawdzić, klikając polecenie **[Wyniki wyszukiwania]** w widoku folderu.

INFORMACJA

Szablony lub inne dane można zarejestrować w aplikacji P-touch Library, przeciągając je i upuszczając w folderze **[Cała zawartość]** lub na liście folderów. Można również skonfigurować aplikację P-touch Editor, aby rejestrować szablony w aplikacji P-touch Library automatycznie, za pomocą następującej procedury:

- 1 W menu aplikacji P-touch Editor wybierz opcje **[Narzędzia]** - **[Opcje]**.
- 2 W oknie dialogowym **[Opcje]** kliknij pozycję **[Ustawienia rejestracji]** na karcie **[Ogólne]**.
- 3 Wybierz przedział czasowy rejestracji szablonów utworzonych za pomocą aplikacji P-touch Editor, a następnie kliknij przycisk **[OK]**.

Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch

Narzędzie to umożliwia zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji.

W poniższych krokach będą pojawiały się symbole XX-XXXX. „XX” należy odczytywać jako nazwę posiadanego modelu P-touch.

INFORMACJA

- Aby użyć oprogramowania P-touch Update Software, należy je zainstalować z dostarczonej płyty CD-ROM. Można je także pobrać z witryny Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Do uruchomienia oprogramowania P-touch Update Software wymagane jest połączenie z siecią Internet.
- Oprogramowanie i zawartość przedstawione w niniejszym podręczniku mogą różnić się od posiadanych.
- Po instalacji oprogramowania P-touch Update Software, na pulpicie zostanie zainstalowana ikona dla wygody użytkownika.
- Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja aplikacji P-touch Editor

1 Systemy Windows Vista® / Windows® 7

Kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software].

INFORMACJA

Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:


Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycje [**Wszystkie programy**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

System Windows® 8


Kliknij pozycję [P-touch Update Software] na ekranie [Start]/[Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software] na pulpicie.



- 2 Kliknij ikonę **[Aktualizacja oprogramowania komputera]**.

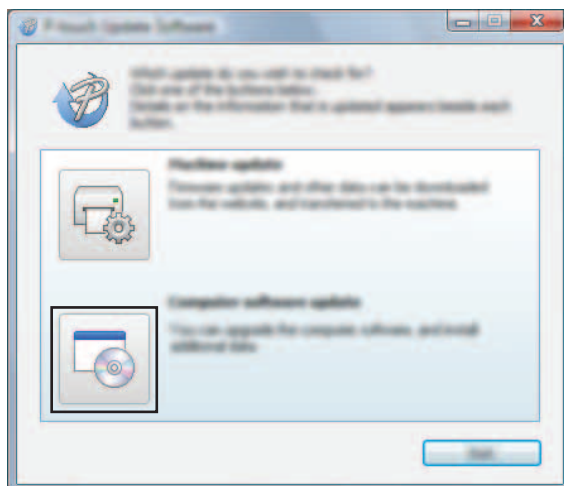

- 3 Wybierz opcje **[Drukarka]** i **[Język]**, wybierz pole wyboru przy pozycji P-touch Editor, a następnie kliknij przycisk **[Instaluj]**.

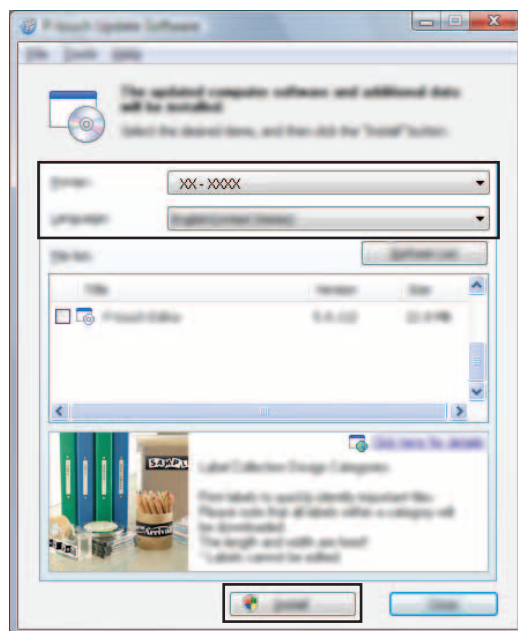

- 4 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego/P-touch Editor Lite



- Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.
- Przed podłączeniem przewodu USB do komputera sprawdź, czy nie świeci się dioda Editor Lite. Jeśli dioda Editor Lite się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk Editor Lite, aż dioda zgaśnie.
- Jeśli uruchomiona jest inna aplikacja, zamknij ją.

1 Włącz drukarkę P-touch i podłącz przewód USB.

2 **Systemy Windows Vista® / Windows® 7**
Kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software].

INFORMACJA


Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

System Windows® 8


Kliknij pozycję [P-touch Update Software] na ekranie [Start]/[Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software] na pulpicie.



3 Kliknij ikonę [Aktualizacja urządzenia].

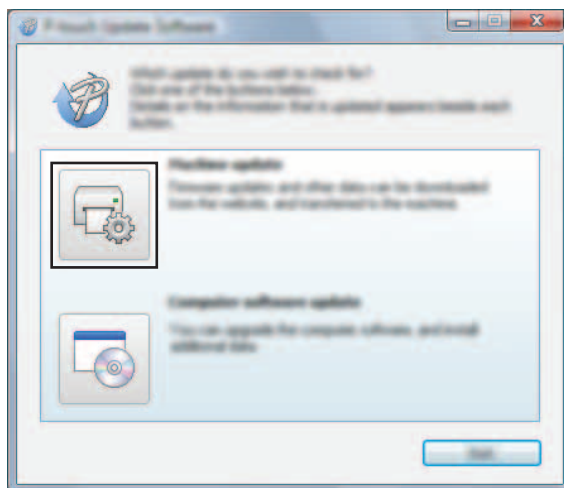


- 4 Wybierz pozycję [**Drukarka**], upewnij się, że wyświetlany jest komunikat [**Urządzenie jest podłączone prawidłowo.**], a następnie kliknij przycisk [**OK**].

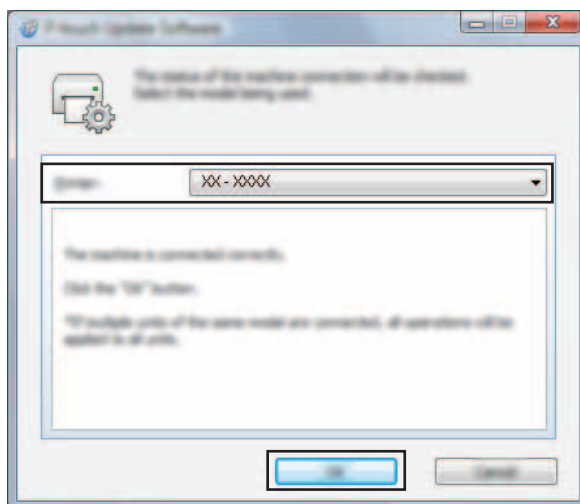

- 5 Wybierz opcję [**Język**], zaznacz pole wyboru obok oprogramowania, które ma zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk [**Transferuj**].



Nie wyłączaj drukarki P-touch ani nie odłączaj przewodu w trakcie przesyłania danych.

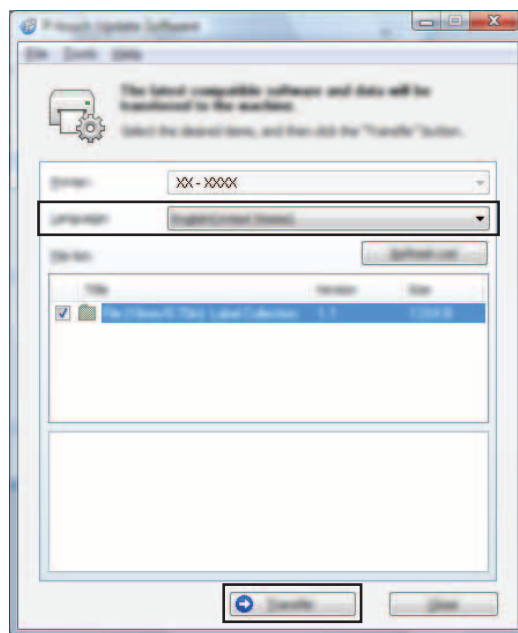

- 6 Sprawdź pozycje, które mają zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk [**Start**], aby rozpocząć aktualizację.
Rozpocznie się pobieranie oprogramowania.

INFORMACJA


Nie wyłączaj drukarki P-touch w trakcie aktualizacji.

Drukowanie rozproszone

Drukowanie dużej liczby etykiet można rozdzielić pomiędzy wiele drukarek. Ponieważ drukowanie odbywa się jednocześnie, można skrócić całkowity czas drukowania.


INFORMACJA

- Drukowanie można rozdzielić pomiędzy drukarki połączone za pomocą przewodu USB.
- Liczba stron przeznaczonych do wydruku jest automatycznie rozdzielana pomiędzy wybrane drukarki. Jeśli określonej liczby stron nie można równo podzielić pomiędzy drukarki, zostaną one podzielone według kolejności drukarek na liście w oknie dialogowym [**Ustawienia druku rozproszonego**] po konfiguracji ustawień drukowania w kroku 4.

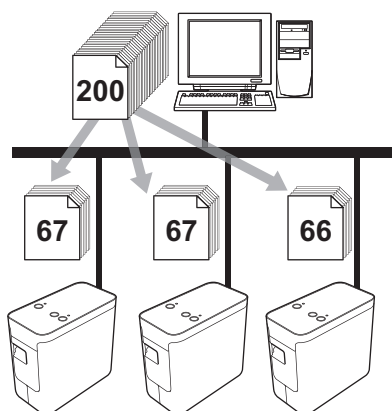


- 1 W menu [**Plik**] w programie P-touch Editor 5.1 kliknij polecenie [**Drukuj**].
- 2 Kliknij opcję [**Właściwości...**].

- Wybierz kartę **[Zaawansowane]**, zaznacz pole wyboru **[Druk rozproszony]**, a następnie kliknij opcję **[Ustawienia]**.

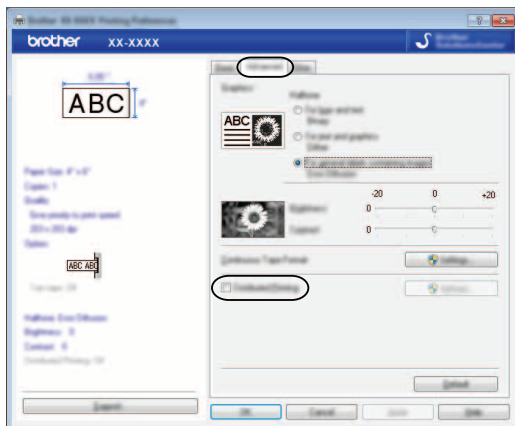

- W oknie dialogowym **[Ustawienia druku rozproszonego]** wybierz drukarki, pomiędzy które ma zostać rozdzielone drukowanie.

7

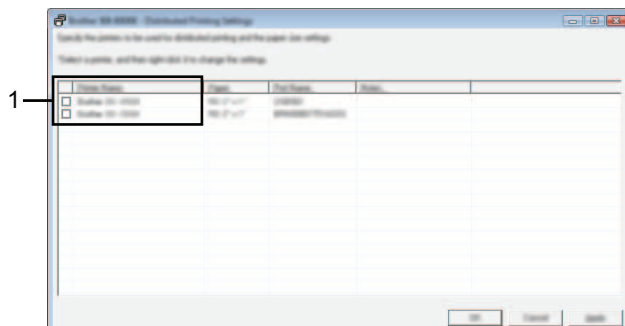


- Zaznacz pole wyboru przy **[Nazwa drukarki]**, która ma zostać użyta do druku rozproszonego.

- 5 Określ rozmiar etykiety, który ma zostać użyty do drukowania.

A. Jeśli została wybrana tylko jedna drukarka.

W oknie dialogowym kroku 4 wybierz drukarkę, która ma zostać skonfigurowana, a następnie kliknij ją dwukrotnie lub naciśnij prawy przycisk myszy i kliknij opcję [Ustawienia]. Z rozwijanej listy [Papier] wybierz rozmiar etykiety.

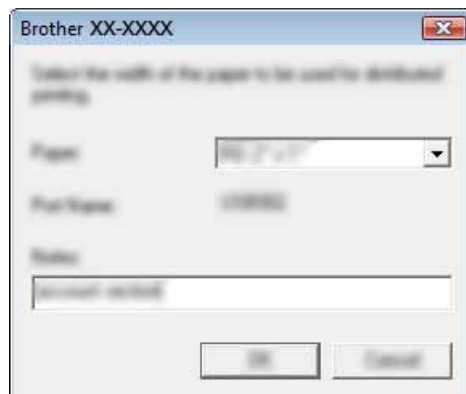


INFORMACJA

Informacje, które mają zostać wyświetlone w oknie dialogowym kroku 4, można wpisać w pole tekstowe [Notatki].

B. Jeśli została wybrana więcej niż jedna drukarka.

W oknie dialogowym kroku 4 wybierz drukarki, które mają zostać skonfigurowane, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję [Ustawienia]. Z rozwijanej listy [Papier] wybierz rozmiar etykiety. Taki sam rozmiar etykiety zostanie zastosowany do wszystkich wybranych drukarek.

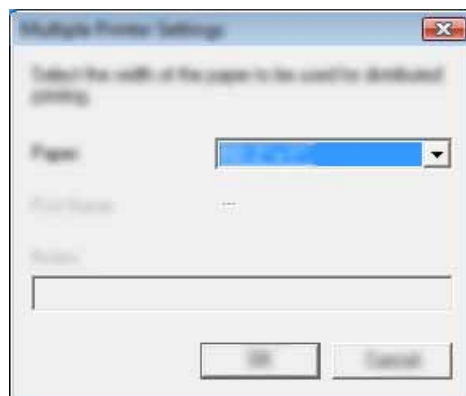

INFORMACJA

Ustawienia opcji [Ustawienia drukarki] i [Notatki] nie są dostępne.

- 6 Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno ustawiania rozmiaru etykiety.
- 7 Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Ustawienia druku rozproszonego]. Konfiguracja zostanie zakończona.

Drukowanie etykiet przy użyciu więcej niż jednej drukarki

- 8 Kliknij przycisk **[OK]**, aby rozpocząć drukowanie rozproszone.

INFORMACJA

Zalecamy wykonanie testu połączenia dla danego środowiska operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem sprzedaży.



Macintosh

Jak korzystać z programu P-touch Editor Lite	33
Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	38
Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	41

Jak korzystać z programu P-touch Editor Lite

Nie ma potrzeby instalowania sterownika ani oprogramowania dla aplikacji P-touch Editor Lite. Za pomocą aplikacji P-touch Editor Lite można szybko i łatwo tworzyć różne proste układy etykiet. Aplikacja P-touch Editor Lite jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia za pomocą przewodu USB.


Korzystanie z aplikacji P-touch Editor Lite

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor Lite

Kliknij dwukrotnie pozycję [PT-P700] na pulpicie, a następnie kliknij ikonę aplikacji [P-touch Editor Lite].





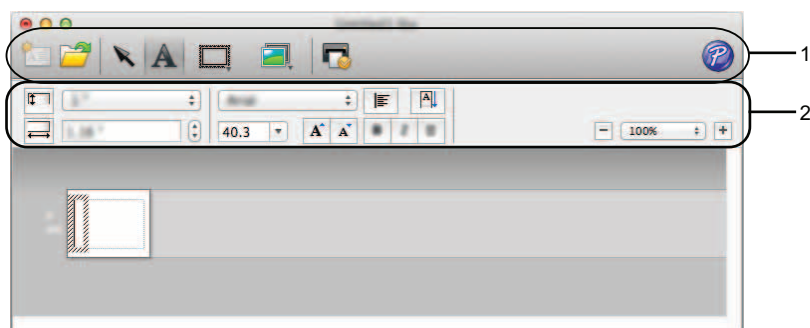

* Urządzenie P-touch musi zostać ustawione na tryb P-touch Editor Lite. Więcej szczegółowych informacji zawiera Podręcznik użytkownika.

Okno układu

























1 Pasek narzędzi poleceń

Ikona	Funkcja
	Wyświetla nowy ekran, służący do tworzenia nowej etykiety.
	Otwiera plik zapisany za pomocą aplikacji P-touch Editor Lite.
	Wybiera obiekt.
	Wstawia nowe pole tekstowe (wygodne podczas tworzenia etykiet zawierających zarówno pojedyncze linie tekstu jak i wiele wierszy).
	Wstawia ramkę.

Ikona	Funkcja
  	<p>Wstawia obraz do etykiety.</p> <p>[Z pliku]: wstawia obraz zapisany na komputerze.</p> <p>[Symbol]: wstawia jeden z wbudowanych symboli komputera.</p>
	<p>Drukuje etykietę.</p>
	<p>Uruchamia aplikację P-touch Editor.</p>
	<p>Zamyka, minimalizuje lub maksymalizuje okno aplikacji P-touch Editor Lite.</p>

2 Pasek właściwości

Ikona	Funkcja
	<p>Kliknij przycisk , aby zmienić czcionkę.</p>
	<p>Kliknij przycisk , aby określić rozmiar czcionki.</p> <p>Rozmiar czcionki można powiększyć lub zmniejszyć o jeden poziom klikając przycisk  lub .</p>
	<p>Określa styl czcionki:</p> <p> Pogrubienie  Kursywa  Podkreślenie</p>
	<p>Określa wyrównanie tekstu w polu tekstowym.</p>
	<p>Ustawia szerokość taśmy. Kliknij przycisk , aby automatycznie wykryć szerokość włożonej taśmy.</p>
	<p>Ustawia długość etykiety. Kliknij przycisk , aby automatycznie dostosować długość etykiety do wprowadzonego tekstu.</p>
	<p>Ustawia kierunek etykiety na pionowy lub poziomy.</p>
	<p>Ustawia kierunek tekstu na pionowy lub poziomy.</p>
	<p>Kliknij przycisk , aby ustawić współczynnik powiększenia dla widoku etykiety. Współczynnik powiększenia można zmienić klikając przycisk  lub .</p>

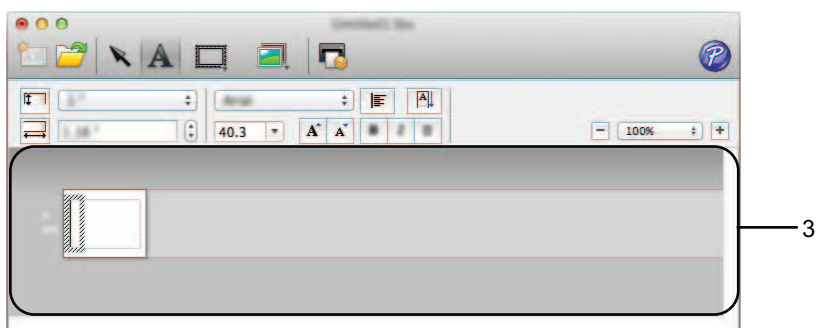

3 Widok etykiety

Widok	Funkcja
	Ten widok etykiety jest wyświetlany po uruchomieniu oprogramowania. Aktualnie ustawiona szerokość taśmy jest wyświetlana po lewej stronie obrazu etykiety. Gdy po prawej stronie wyświetlany jest napis [Auto] , długość taśmy jest automatycznie dostosowywana do długości tekstu.
	Obramowanie etykiety można przeciągnąć, aby ręcznie zmienić jej długość i szerokość. Przesuń wskaźnik do granicy obszaru etykiety. Po pojawieniu się niebieskiej linii przeciągnij ją do żądanej długości lub szerokości.
	Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru okna P-touch Editor Lite. Wystarczy przesunąć wskaźnik nad krawędź okna P-touch Editor Lite i przeciągnąć ją, aby dostosować jego rozmiar, gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę.
	Wstawione pola tekstowe, obrazy oraz ramki są traktowane jak obiekty. Obiekty są otoczone uchwytami (wskazanymi przez osiem niebieskich punktów).
	Wskazuje zaznaczony obiekt.
	Gdy wskaźnik zostanie przesunięty nad uchwyt, zmienia się w strzałkę. Rozmiar obiektu można zmienić metodą przeciągania.
	Obiekty można przenosić przeciągając je, gdy wskaźnik zmienia się w krzyżyk. W przypadku obiektów tekstowych wskaźnik zmienia się w krzyżyk tylko na granicy obiektu.



4 Pasek menu

Menu		Funkcja	
P-touch Editor Lite	Informacje - P-touch Editor Lite	Wyświetla informacje o wersji aplikacji.	
	Preferencje...	Umożliwia skonfigurowanie ustawień środowiska.	
	Ukryj P-touch Editor Lite	Ukrywa aplikację.	
	Ukryj inne	Ukrywa inne aplikacje.	
	Pokaż wszystkie	Wyświetla wszystkie aktualnie otwarte aplikacje.	
	Zakończ P-touch Editor Lite	Zamyka aplikację.	
Plik	Nowy	Wyświetla nowe okno układu (jeśli w widoku etykiety nie ma żadnych danych, okno będzie szare).	
	Otwórz...	Wyświetla okno dialogowe umożliwiające otwarcie pliku.	
	Zamknij	Zamyka aktywny plik.	
	Zapisz	Zapisuje aktywny plik.	
	Zapisz jako	Wyświetla okno dialogowe umożliwiające zapisanie pliku pod nową nazwą.	
	Drukuj...	Wyświetla okno dialogowe drukowania.	
Edycja	Cofnij	Cofa ostatnią operację.	
	Wykonaj ponownie	Wykonuje ponownie cofniętą operację.	
	Wytnij	Wycina zaznaczony obszar i przenosi go do schowka.	
	Kopiuj	Kopiuje zaznaczony obszar i przenosi go do schowka.	
	Wklej	Wkleja obiekt ze schowka.	
	Wyczyść	Usuwa zaznaczony obszar.	
	Zaznacz wszystko	Zaznacza wszystkie obiekty.	
Format	Kierunek	Tekst poziomy	Ustawia kierunek tekstu w zaznaczonym obiekcie na poziomy.
		Tekst pionowy	Ustawia kierunek tekstu w zaznaczonym obiekcie na pionowy.
	Numeracja		Ustawia/anuluje numerację zaznaczonego tekstu.

Menu		Funkcja	
Układ	Marginesy	Maksymalny	Umożliwia skonfigurowanie ustawień marginesów.
		Minimalny	
	Porządkuj	Przenieś do przodu	Zmienia warstwę wybranego obiektu w obrębie układu.
		Wyślij do tyłu	
		Przenieś naprzód	
		Wyślij w tył	
	Obróć	Obróć 90° w lewo	Obraca wybrany obiekt.
		Obróć 90° w prawo	
		0°	Przywraca wybrany obiekt do położenia początkowego.
		90°	Obraca wybrany obiekt o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
180°		Obraca wybrany obiekt o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.	
270°	Obraca wybrany obiekt o 270° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.		
Okno	Minimalizuj		Minimalizuje okno.
	Powiększ		Powiększa/zmniejsza okno.
	Przenieś wszystko do przodu		Przenosi wszystkie okna do przodu.
	(Nazwa okna)		Nazwa aktywnego okna.

Zapoznaj się z poniższymi procedurami dotyczącymi posiadanego systemu operacyjnego. Na zrzutach ekranów ciąg „XX-XXXX” zastępuje numer modelu drukarki P-Touch.

Aby pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod adresem: <http://solutions.brother.com>

Korzystanie z aplikacji P-touch Editor

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

Kliknij dwukrotnie ikonę [**P-touch Editor**] na pulpicie.

INFORMACJA

Aplikację P-touch Editor można uruchomić również w następujący sposób:

Kliknij dwukrotnie pozycje [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Aplikacje) - [**P-touch Editor**], a następnie ikonę aplikacji [**P-touch Editor**].


Aplikacja P-touch Editor zostanie uruchomiona.

Tryby działania

■ Tryb Standard

Ten tryb umożliwia łatwe tworzenie etykiet z tekstami oraz obrazami.

Okno układu składa się z następujących części:

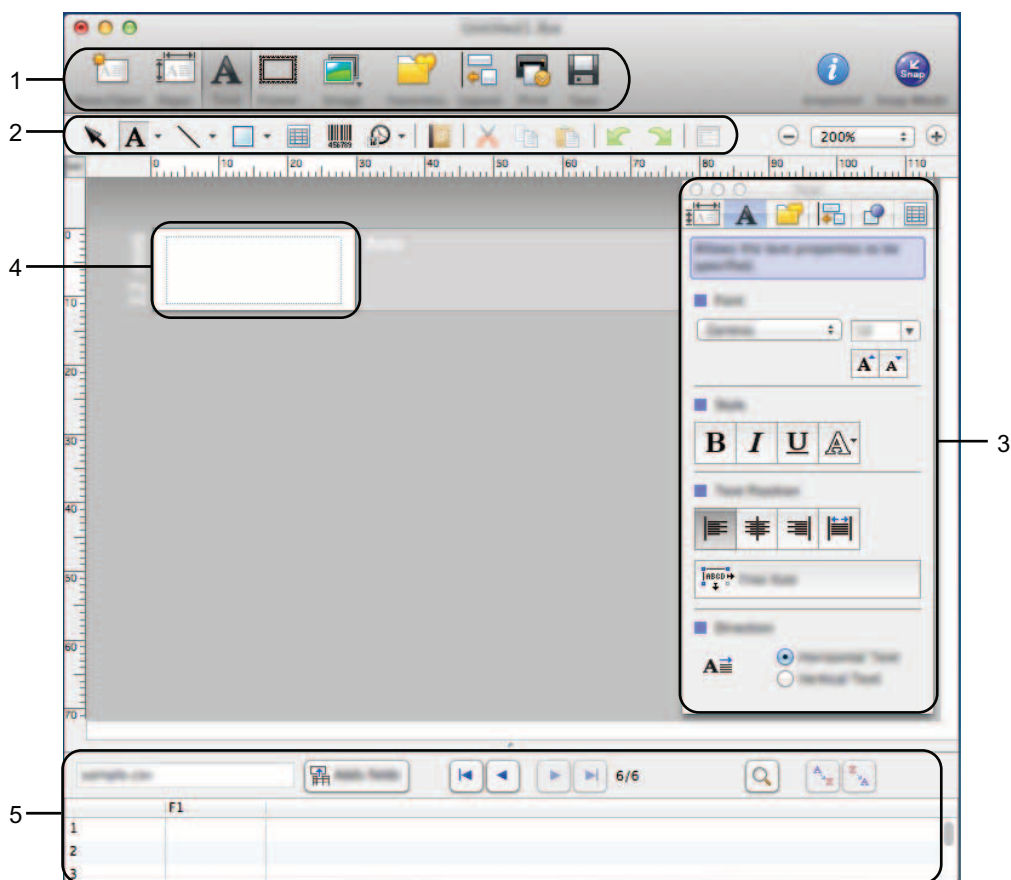

1 Pasek poleceń

2 Pasek narzędzi rysowania/edycji

3 Inspektor

4 Okno układu

5 Okno bazy danych

Tryb Snap

W tym trybie można przechwycić ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do użytku w przyszłości. Aby uruchomić tryb Snap, wykonaj poniższe kroki.

- 1 Po kliknięciu przycisku **[Snap Mode]** (Tryb Snap) wyświetlone zostanie okno dialogowe **[Description of Snap mode]** (Opis trybu Snap). Kliknij przycisk **[OK]**.



INFORMACJA

W przypadku zaznaczenia pola wyboru **[Do Not Display This Dialog Again]** (Nie wyświetlaj tego okna dialogowego ponownie) w oknie dialogowym **[Description of Snap mode]** (Opis trybu Snap), następnym razem przy zmianie trybu na **[Snap]** nie zostanie wyświetlone to okno dialogowe.

- 2 Zostanie wyświetlony tryb Snap.



Narzędzie to umożliwia zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji.

W poniższych krokach będą pojawiały się symbole XX-XXXX. „XX” należy odczytywać jako nazwę posiadanego modelu P-touch.

INFORMACJA

- Oprogramowanie P-touch Update Software można pobrać z witryny Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
 - Do uruchomienia oprogramowania P-touch Update Software wymagane jest połączenie z siecią Internet.
 - Oprogramowanie i zawartość przedstawione w niniejszym podręczniku mogą różnić się od posiadanych.
 - Po instalacji oprogramowania P-touch Update Software, na pulpicie zostanie zainstalowana ikona dla wygody użytkownika.
 - Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.
-

Aktualizacja aplikacji P-touch Editor

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software].


INFORMACJA

Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:


Kliknij dwukrotnie polecenia [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikacje) - [P-touch Update Software], a następnie ikonę aplikacji [P-touch Update Software].



- 2 Kliknij ikonę [**Computer software update**] (Aktualizacja oprogramowania komputera).

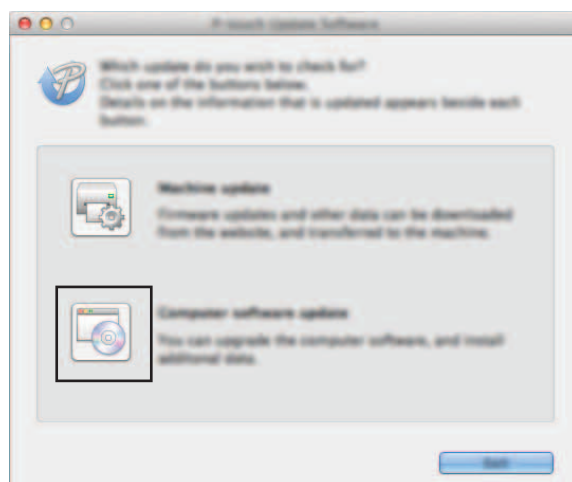

- 3 Wybierz opcje [**Printer**] (Drukarka) i [**Language**] (Język), wybierz pole wyboru przy pozycji P-touch Editor, a następnie kliknij przycisk [**Install**] (Instaluj).

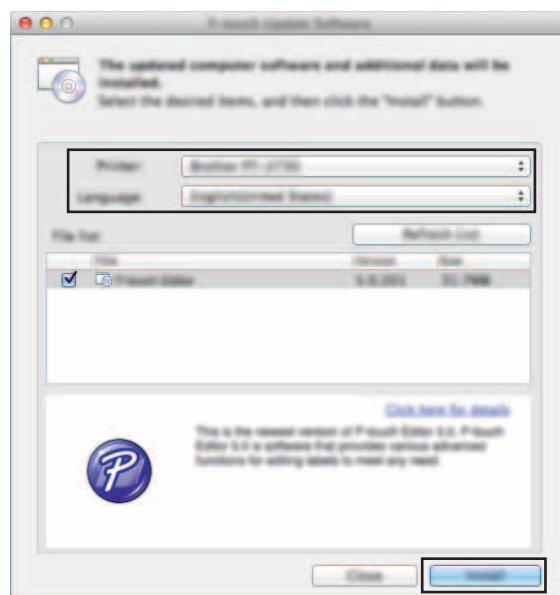

- 4 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego/P-touch Editor Lite



- Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.
- Przed podłączeniem przewodu USB do komputera sprawdź, czy nie świeci się dioda Editor Lite. Jeśli dioda Editor Lite się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk Editor Lite, aż dioda zgaśnie.
- Jeśli uruchomiona jest inna aplikacja, zamknij ją.


- 1 Włącz drukarkę P-touch i podłącz przewód USB.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Update Software]**.

INFORMACJA


Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:
Kliknij dwukrotnie polecenia **[Macintosh HD]** - **[Applications]** (Aplikacje) - **[P-touch Update Software]**,
a następnie ikonę aplikacji **[P-touch Update Software]**.




- 3 Kliknij ikonę **[Machine update]** (Aktualizacja urządzenia).

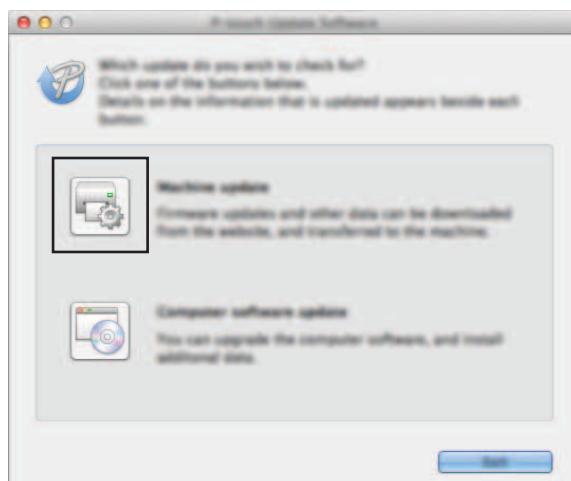

- Wybierz pozycję **[Printer]** (Drukarka), upewnij się, że wyświetlany jest komunikat **[The machine is connected correctly.]** (Urządzenie jest podłączone prawidłowo.), a następnie kliknij przycisk **[OK]**.

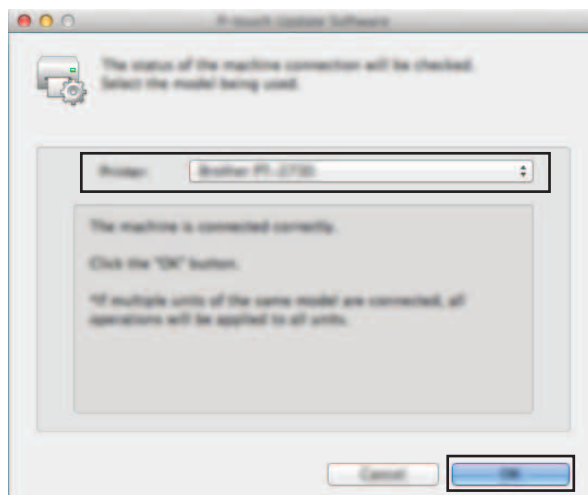

- Wybierz opcję **[Language]** (Język), zaznacz pole wyboru obok oprogramowania, które ma zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk **[Transfer]** (Transferuj).

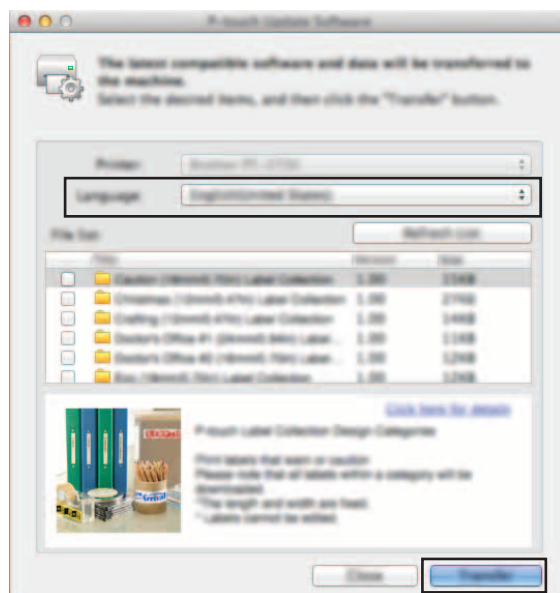

! Nie wyłączaj drukarki P-touch ani nie odłączaj przewodu w trakcie przesyłania danych.

- Sprawdź pozycje, które mają zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk **[Start]**, aby rozpocząć aktualizację.
Rozpocznie się pobieranie oprogramowania.

INFORMACJA

Nie wyłączaj drukarki P-touch w trakcie aktualizacji.

brother[®]