

GUÍA DEL USUARIO DE SOFTWARE

P-touch P700

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a cambio sin previo aviso. Brother se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en las especificaciones y en los materiales incluidos en este documento, y no será responsable por los daños (incluidos los resultantes) causados por la confianza en los materiales presentados, que incluyen, entre otros, errores tipográficos u otros errores relacionados con las publicaciones. Las imágenes de pantalla que aparecen en esta guía pueden variar según su sistema operativo o su impresora de etiquetas P-touch.

Visítenos en <http://solutions.brother.com>, donde podrá obtener soporte de los productos así como respuestas a las preguntas más frecuentes.

Introducción

La impresora de etiquetas P-touch de Brother (en lo sucesivo denominada “P-touch”) es compatible con numerosas aplicaciones de software, y le permite imprimir documentos prácticamente en cualquier lugar donde necesite trabajar.

Esta guía le mostrará lo fácil que es utilizar P-touch Editor y otras aplicaciones de software de Brother para imprimir utilizando datos de texto.

Nota importante

- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en las especificaciones y en los materiales incluidos en este documento y no se hará responsable por los daños (incluidos los resultantes) causados por la confianza en los materiales presentados, que incluyen, entre otros, errores tipográficos u otros errores relacionados con las publicaciones.
- Las imágenes de pantalla que se incluyen en este documento pueden variar en función del sistema operativo de su computadora y del modelo de su producto.
- Antes de utilizar la impresora de etiquetas P-touch, asegúrese de leer todos los documentos incluidos con la impresora de etiquetas P-touch para informarse sobre la seguridad y el funcionamiento correcto.

Símbolos utilizados en esta guía

En esta guía se utilizan los siguientes símbolos.



Este símbolo indica información o indicaciones que deben seguirse. Si se los ignora, pueden producirse daños o errores en el funcionamiento.

NOTA

Esta marca indica notas que proporcionan información o indicaciones que le ayudarán a comprender mejor el producto y a utilizarlo de una manera más eficaz.

Acerca de esta guía

Esta guía (PDF) se incluye en el CD-ROM.

NOTA


Si utiliza Adobe® Reader® para visualizar esta guía en una computadora, el cursor cambiará a  cuando el cursor se coloque en un vínculo. Haga clic en el vínculo para abrir la página correspondiente. Para obtener más información sobre cómo utilizar Adobe® Reader®, consulte el archivo de ayuda que se incluye con Adobe® Reader®.

Tabla de contenido

Sección I Windows®

1	Instalación y desinstalación del software P-touch	2
	Instalación del software P-touch y el controlador de la impresora	2
	Desinstalación del software P-touch	3
2	Cómo utilizar P-touch Editor Lite	4
	Uso de P-touch Editor Lite	4
	Cómo iniciar P-touch Editor Lite	4
3	Cómo utilizar P-touch Editor	9
	Uso de P-touch Editor	9
	Cómo iniciar P-touch Editor	9
	Modos de operación	12
4	Cómo utilizar el controlador de la impresora para imprimir desde otras aplicaciones	15
	Impresión directa desde otras aplicaciones	15
	Configuración del controlador de la impresora	15
	Impresión desde otras aplicaciones	19
5	Cómo utilizar P-touch Library	21
	Uso de P-touch Library	21
	Cómo iniciar P-touch Library	21
	Cómo abrir y editar plantillas	23
	Impresión de plantillas	23
	Búsqueda de plantillas u otros datos	24
6	Actualización del software P-touch	26
	Actualización de P-touch Editor	26
	Actualización del firmware / P-touch Editor Lite	28
7	Impresión de etiquetas distribuidas a varias impresoras	30
	Impresión distribuida	30

Sección II Macintosh

8	Cómo utilizar P-touch Editor Lite	35
	Uso de P-touch Editor Lite	35
	Cómo iniciar P-touch Editor Lite	35
9	Cómo utilizar P-touch Editor	40
	Uso de P-touch Editor	40
	Cómo iniciar P-touch Editor	40
	Modos de operación	41
10	Actualización del software P-touch	43
	Actualización de P-touch Editor	43
	Actualización del firmware / P-touch Editor Lite	45



Windows®

Instalación y desinstalación del software P-touch	2
Cómo utilizar P-touch Editor Lite	4
Cómo utilizar P-touch Editor	9
Cómo utilizar el controlador de la impresora para imprimir desde otras aplicaciones	15
Cómo utilizar P-touch Library	21
Actualización del software P-touch	26
Impresión de etiquetas distribuidas a varias impresoras	30

P-touch Editor le permite crear plantillas con varios tipos de diseños.

Puede utilizar P-touch Update Software para actualizar P-touch Editor y el firmware de la impresora de etiquetas P-touch.

Para descargar la última versión del controlador y del software, visite el sitio web del Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Instalación del software P-touch y el controlador de la impresora

- 1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM de la computadora.
- 2 Haga clic en [**Instalación estándar**].
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.
- 4 Haga clic en [**Finalizar**] para cerrar la pantalla de instalación.



Ciertas funciones no se pueden utilizar si el controlador de la impresora no está instalado. Para obtener más información sobre cómo instalar el controlador de la impresora, consulte la Guía del usuario.

Desinstalación del software P-touch

NOTA

- Ejecute este procedimiento solo si P-touch Editor / P-touch Update Software ya no son necesarios.
- “Herramienta de configuración de la impresora” aparece en inglés como **[Printer Setting Tool]** en el Panel de control y en el ícono de acceso directo.

1 Para Windows Vista® / Windows® 7:

Haga clic en , **[Panel de control]**, vaya a **[Programas]** y abra **[Programas y características]**. Aparece el cuadro de diálogo **[Desinstalar o cambiar un programa]**.

Para Windows® 8:

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la pantalla **[Inicio]** y, luego, haga clic en **[Todas las aplicaciones]**, **[Panel de control]**, vaya a **[Programas]** y abra **[Programas y características]**. Aparece el cuadro de diálogo **[Desinstalar o cambiar un programa]**.

2 Seleccione **[Brother P-touch Editor]** / **[Brother P-touch Update Software]** / **[Brother Printer Setting Tool]** / **[Brother P-touch Library]** y haga clic en **[Desinstalar]**.

3 Haga clic en **[Aceptar]**.

Se inicia la operación de desinstalación. Una vez que se haya eliminado el software de su computadora, aparecerá el cuadro de diálogo **[Mantenimiento completado]**.

4 Cierre el cuadro de diálogo **[Desinstalar o cambiar un programa]**. Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library se desinstaló.

No es necesario instalar un controlador o un software para P-touch Editor Lite.

Con P-touch Editor Lite, puede crear varios diseños de etiquetas simples de forma rápida y sencilla.

P-touch Editor Lite únicamente se admite cuando se conecta mediante un cable USB.

Uso de P-touch Editor Lite

Cómo iniciar P-touch Editor Lite

1 Después de conectar el cable USB, aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla de la computadora. Para Windows Vista®, haga clic en [**P-touch Editor Lite**].


Para Windows® 7, haga clic en [**Abrir la carpeta para ver los archivos**] y, a continuación, haga doble clic en [**PTLITE10**].

Para Windows® 8, haga clic en [**PT-P700**], [**Abrir la carpeta para ver los archivos**], y, a continuación, haga doble clic en [**PTLITE10**].





Se inicia P-touch Editor Lite.

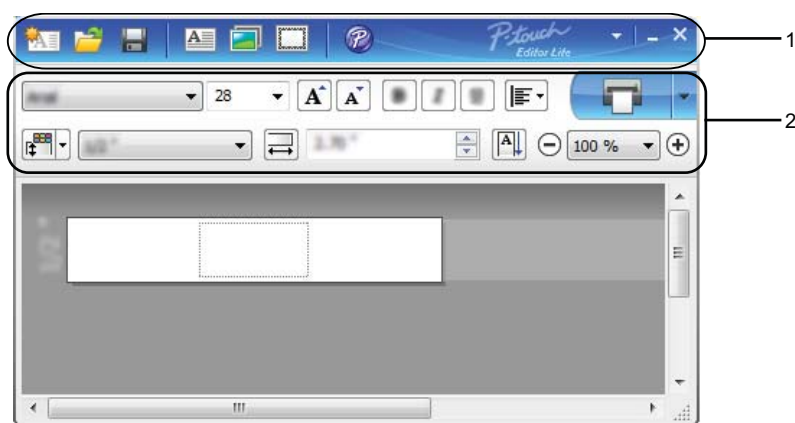





* La impresora de etiquetas P-touch debe configurarse en el modo P-touch Editor Lite. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

Ventana de diseño


































1 Barra de herramientas de comandos

Ícono	Función
	Muestra la pantalla nueva para crear una nueva etiqueta.
	Abre un archivo guardado con P-touch Editor Lite.
	Guarda los datos en su computadora, etc., pero no en la impresora de etiquetas P-touch.
	Introduce un cuadro de texto nuevo (es útil cuando se crean etiquetas con una o varias líneas de textos).

Ícono	Función
	<p>Agrega una imagen a la etiqueta.</p> <p>[Desde archivo]: agrega una imagen almacenada en su computadora.</p> <p>[Captura de pantalla]: agrega el área seleccionada de la pantalla de la computadora como un gráfico.</p> <p>[Símbolo]: agrega uno de los símbolos incorporados en su computadora.</p>
	Agrega un marco.
	Inicia P-touch Editor.
	Muestra el menú. El menú incluye todas las funciones de P-touch Editor Lite.
	Minimiza P-touch Editor Lite.
	Salir de P-touch Editor Lite.


2 Barra de herramientas de propiedades

Ícono	Función
	Haga clic en  para cambiar la fuente.
	<p>Haga clic en  para especificar el tamaño de la fuente.</p> <p>Puede aumentar o disminuir un nivel en el tamaño de la fuente haciendo clic en  o .</p>
	<p>Especifica el tipo de fuente:</p> <p>Negrita:  /  /  , Cursiva:  /  /  , Subrayado:  /  / </p> <p>*La imagen de estos comandos puede variar según el país.</p>
	Especifica la alineación del texto en un cuadro de texto.
	<p>Ajusta el ancho y el color de la cinta. Haga clic en  para detectar automáticamente el ancho y el color de la cinta instalada.</p> <p>Ajusta el ancho de la cinta. Haga clic en  para detectar automáticamente el ancho de la cinta instalada.</p>
	<p>Ajusta la longitud de la etiqueta. Haga clic en  para ajustar automáticamente la longitud de la etiqueta conforme al texto ingresado.</p>
	Habilita/deshabilita la orientación vertical de la etiqueta.
	Haga clic en  para ajustar el factor de zoom de la vista de etiqueta. También puede cambiar el factor de zoom haciendo clic en  o en  .
	<p>Haga clic en  para imprimir en el modo normal o en  para imprimir con opciones.</p> <p>[Corte automático]: corta automáticamente cada etiqueta después de su impresión.</p> <p>[Cortar al final]: corta las etiquetas después de que se imprime la última etiqueta.</p> <p>[Copias]: imprime varias copias de una etiqueta.</p>

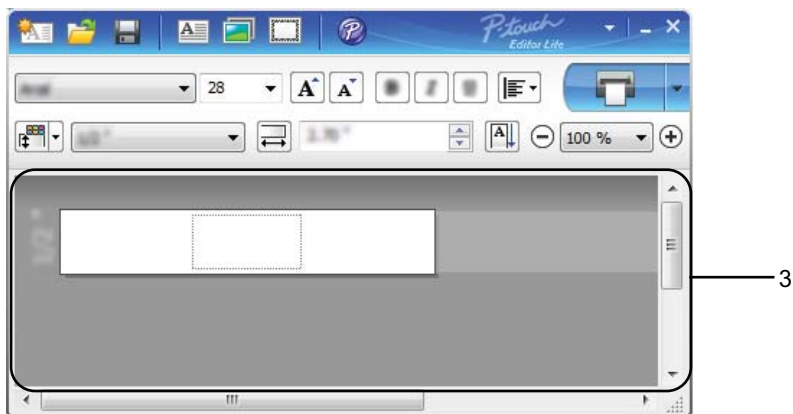


3 Vista de etiqueta

Imagen	Función
	Esta vista de etiqueta se visualiza cuando se inicia el software. El ancho de la cinta establecido actualmente se encuentra a la izquierda de la imagen de la etiqueta. Cuando se muestra [Automático] a la derecha, la longitud de la cinta se ajusta automáticamente a la longitud del texto.
	Puede arrastrar el borde de la etiqueta para cambiar manualmente su longitud y ancho. Mueva el puntero al borde del área de la etiqueta. Cuando aparece la línea azul, arrástrela hasta alcanzar la longitud o el ancho deseados.
	Puede ajustar el tamaño de la ventana de P-touch Editor Lite. Simplemente, mueva el puntero sobre un borde de la ventana de P-touch Editor Lite y arrástrelo para ajustar el tamaño cuando el puntero tome la forma de una flecha.
	En ocasiones, se muestran pautas cuando se mueven objetos. Aparecen cuando el objeto queda alineado en los bordes izquierdo, derecho, superior o inferior del área de impresión o en el centro. En la ilustración de la izquierda, las pautas indican que el objeto está centrado en el borde superior de la cinta.
	Los cuadros de texto, las imágenes y los marcos que se agregaron, se consideran objetos. Los objetos aparecen rodeados de cuadros de dimensionamiento (indicados mediante ocho puntos azules).
	Indica que un objeto está seleccionado.
	El puntero se convierte en una flecha cuando se mueve sobre un cuadro de dimensionamiento. Puede cambiar el tamaño del objeto arrastrándolo.
	Puede mover objetos arrastrándolos cuando el puntero adopta la forma de una cruz. En objetos de texto, el puntero solo se convierte en una cruz sobre el borde del objeto.

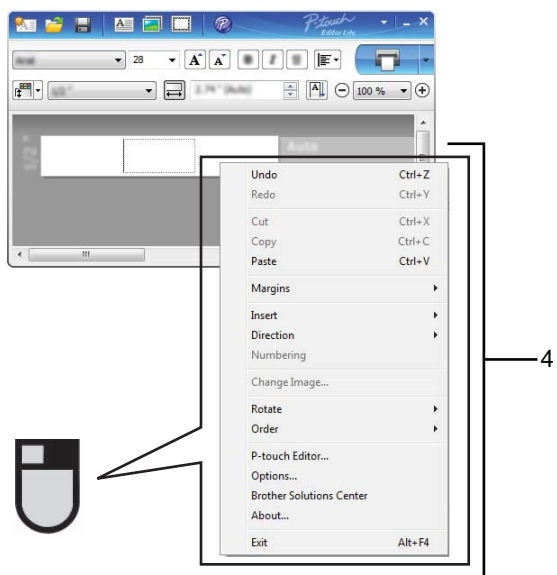

4 Otras funciones (disponibles en el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho)

Menú	Procedimiento
Deshacer	Haga clic en [Deshacer] deshacer la última opción.
Rehacer	Haga clic en [Rehacer] para rehacer una operación deshecha.
Cortar Copiar Pegar	Seleccione el área de texto (u objeto) que desea cortar o copiar y seleccione [Cortar] o [Copiar] . Haga clic en el área de destino y seleccione [Pegar] .
Márgenes	Siempre se encuentra deshabilitado para PT-P700.
Insertar	Haga clic en [Insertar] . - Seleccione [Cuadro de texto] para introducir un texto en la etiqueta. - Seleccione [Desde archivo] para agregar una imagen almacenada en su computadora. - Seleccione [Captura de pantalla] para agregar el área seleccionada de la pantalla de la computadora. - Seleccione [Símbolo] para agregar uno de los símbolos incorporados en su computadora. - Seleccione [Marco] para agregar uno de los marcos incorporados en P-touch Editor Lite.
Dirección	Seleccione el objeto de texto y haga clic en [Texto horizontal] o [Texto vertical] para cambiar la orientación del texto.
Numeración	Seleccione el número o la letra del texto y haga clic en [Numeración] para numerar consecutivamente los números o las letras en cada etiqueta. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en  a la derecha del botón [Imprimir] y haga clic en [Opciones de impresión] . Marque la casilla [Numeración] e introduzca el número de etiquetas que se imprimirán en el campo [Recuento] . Haga clic en el botón [Imprimir] .
Cambiar imagen	Seleccione la imagen y haga clic en [Cambiar imagen] para sustituir la imagen actual por una imagen diferente.
Girar	Gire los objetos a [0°] , [90°] , [180°] o [270°] .

Menú	Procedimiento
Orden	Seleccione uno de los objetos y haga clic en [Orden], a continuación, seleccione [Traer al frente], [Enviar al fondo], [Traer hacia adelante], o [Enviar hacia atrás] para establecer el orden de cada objeto en la capa.
P-touch Editor	Haga clic en [P-touch Editor]. Se inicia P-touch Editor.
Opciones	Haga clic en [Opciones]. Seleccione [mm (mm)] o [pulgadas (pulg)] para establecer la configuración de la unidad de medida. Seleccione el idioma de P-touch Editor Lite. Reinicie la aplicación para aplicar el nuevo [Idioma] seleccionado. Seleccione [Visualizar nuevo valor después de imprimir] o [Restaurar valores originales después de imprimir] para establecer la opción de numeración.
Brother Solutions Center Acerca de Salir	Haga clic en [Brother Solutions Center] para ir al sitio web en el caso de que necesite ayuda e información. Haga clic en [Acerca de] para aprender sobre la versión de P-touch Editor Lite. Haga clic en [Salir] para salir de P-touch Editor Lite.

Consulte los siguientes procedimientos para el sistema operativo de su computadora. En las capturas de pantalla, se indica "XX-XXXX" para representar el número de modelo de la impresora de etiquetas P-touch.


Para descargar la última versión del controlador y del software, visite el sitio web del Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Uso de P-touch Editor

Cómo iniciar P-touch Editor

1 Para Windows Vista® / Windows® 7

En el botón Inicio, haga clic en **[Todos los programas]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1]**. Cuando P-touch Editor se inicia, seleccione si desea crear un diseño nuevo o abrir uno existente.

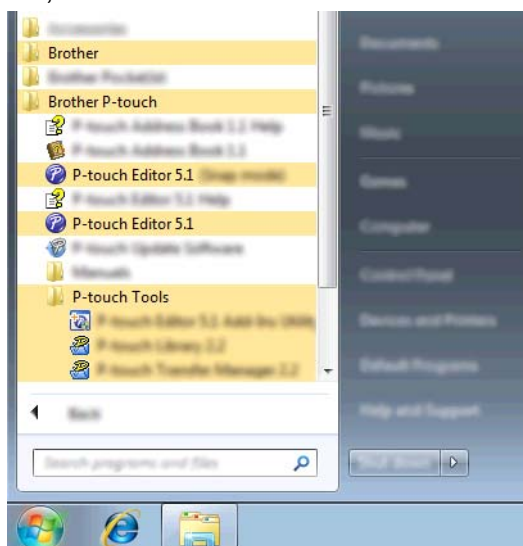

Para Windows® 8

Haga clic en **[P-touch Editor 5.1]** en la pantalla **[Inicio]/[Aplicaciones]** o doble clic en **[P-touch Editor 5.1]** desde el escritorio.

Cuando P-touch Editor se inicia, seleccione si desea crear un diseño nuevo o abrir uno existente.


NOTA

- También puede iniciar P-touch Editor con los accesos directos, si seleccionó crear accesos directos durante la instalación.
 - Ícono de acceso directo en el escritorio: haga doble clic para iniciar P-touch Editor
 - Ícono de acceso directo en la barra de Inicio rápido: haga clic para iniciar P-touch Editor
 - Para cambiar la manera en P-touch Editor funciona cuando se inicia, haga clic en [**Herramienta**]-**[Opciones]** en la barra de menú de P-touch Editor para visualizar el cuadro de diálogo **[Opciones]**. Seleccione **[General]** y, a continuación, seleccione la configuración deseada en el cuadro de lista **[Operaciones]** que se encuentra en **[Configuración de inicio]**. La configuración por defecto es **[Mostrar vista nueva]**.
-

Modos de operación


P-touch Editor posee tres modos de operación diferentes: modo **[Express]**, modo **[Professional]** y modo **[Snap]**. Puede cambiar fácilmente los modos mediante los botones de selección de modos.

■ Modo **[Express]**

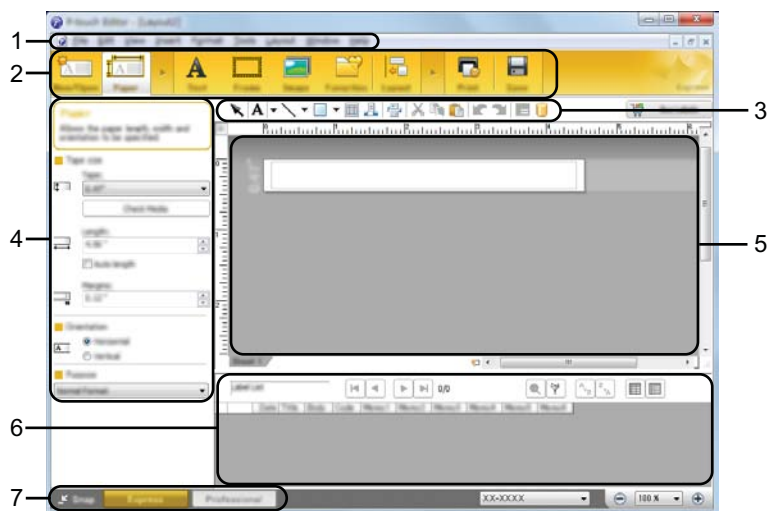

- 1 Barra de menú
- 2 Barra de comandos
- 3 Barra de herramientas Dibujar/Editar
- 4 Barra de propiedades
- 5 Ventana de diseño
- 6 Ventana de base de datos
- 7 Botones de selección de modo

■ Modo [Professional]

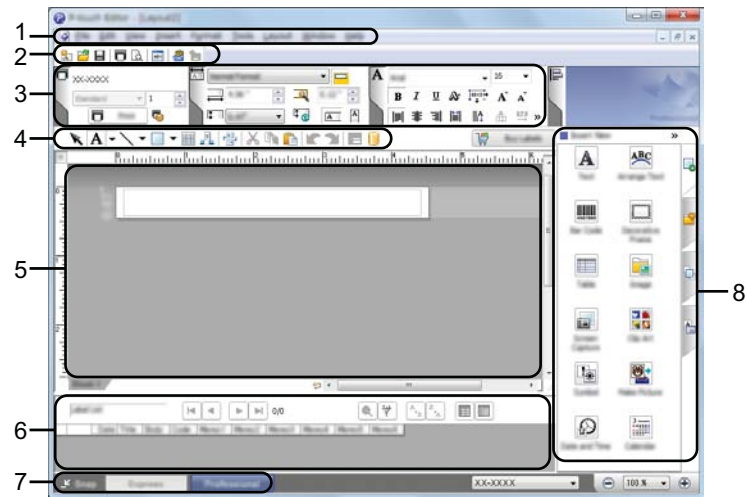


- 1 Barra de menú
- 2 Barra de herramientas estándar
- 3 Paleta de propiedades
- 4 Barra de herramientas Dibujar/Editar
- 5 Ventana de diseño
- 6 Ventana de base de datos
- 7 Botones de selección de modo
- 8 Barra lateral

■ Modo [Snap]

Este modo le permite capturar todo o una parte del contenido de la pantalla de la computadora, imprimirlo como una imagen y guardarlo para utilizarlo más adelante.

- 1 Haga clic en el botón de selección del modo [Snap]. Se muestra el cuadro de diálogo [Descripción del modo Snap].

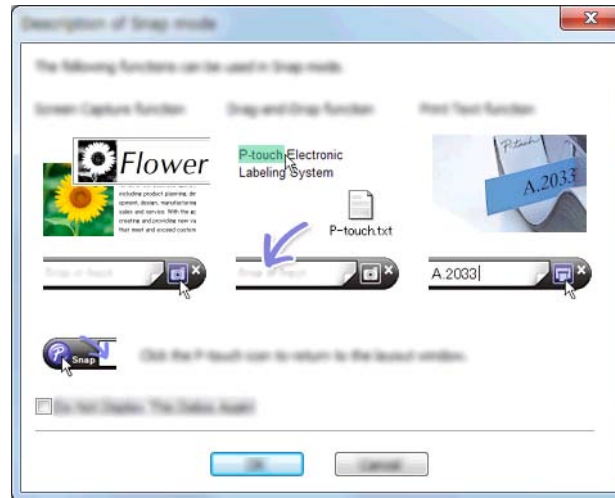

- 2 Haga clic en [Aceptar]. Se muestra la paleta del modo [Snap].



NOTA

- Si selecciona la casilla de verificación [No volver a mostrar este cuadro de diálogo] en el cuadro de diálogo [Descripción del modo Snap], la próxima vez se cambiará al modo [Snap] sin mostrar el cuadro de diálogo.
- **Para Windows Vista® / Windows® 7**
También puede iniciar P-touch Editor en el modo [Snap] haciendo clic en el menú de Inicio - [Todos los programas]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1 (Modo Snap)].
- **Para Windows® 8**
También puede iniciar P-touch Editor en el modo [Snap] haciendo clic en [P-touch Editor 5.1 (Modo Snap)] en la pantalla [Inicio]/[Aplicaciones].

Cómo utilizar el controlador de la impresora para imprimir desde otras aplicaciones

Impresión directa desde otras aplicaciones

Puede utilizar P-touch para imprimir directamente desde la mayoría de las aplicaciones de Windows® si instala el controlador de la impresora.




Ya que el tamaño del papel para esta P-touch es diferente al de otras impresoras, es probable que no pueda imprimir incluso después de que haya instalado el controlador y el software de la aplicación, a menos que el software de la aplicación permita definir el tamaño correcto de la etiqueta.

Configuración del controlador de la impresora

Consulte los siguientes procedimientos para el sistema operativo de su computadora. En las capturas de pantalla, se indica “XX-XXXX” para representar el número de modelo de la impresora de etiquetas P-touch.

1 Para Windows Vista®

Haga clic en , [Panel de control], vaya a [Hardware y sonido] y abra [Impresoras].

Para Windows® 7

Haga clic en , y vaya a [Dispositivos e impresoras].

Para Windows® 8

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la pantalla [Inicio] y, luego, haga clic en [Todas las aplicaciones], [Panel de control], vaya a [Hardware y sonido] y abra [Dispositivos e impresoras].

NOTA

Para obtener más información, consulte la Ayuda de Windows®.


2 Para Windows Vista®

Seleccione “Brother XX-XXXX” y haga clic en **[Seleccionar preferencias de impresión]**. Aparece el cuadro de diálogo **[Preferencias de impresión de Brother XX-XXXX]**.

Para Windows® 7 / Windows® 8

Seleccione “Brother XX-XXXX”, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **[Preferencias de impresión]**.

Aparece el cuadro de diálogo **[Preferencias de impresión de Brother XX-XXXX]**.

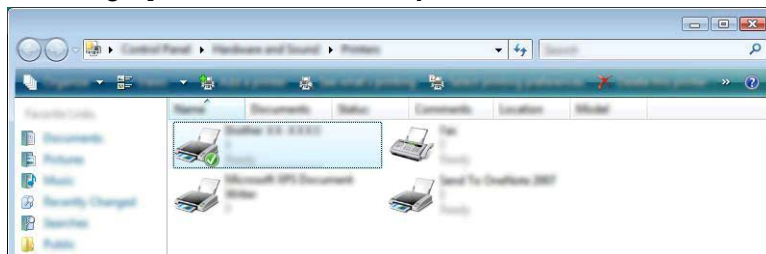


3 Seleccione cada elemento y haga clic en **[Aceptar]**.

■ Ficha **[Básico]**

Puede seleccionarse el tamaño del papel.

Si el tamaño del papel que se utilizará no figura en la lista **[Tamaño de papel]**, puede agregarse un tamaño nuevo. A continuación, seleccione el tamaño del papel de la lista **[Tamaño de papel]**.

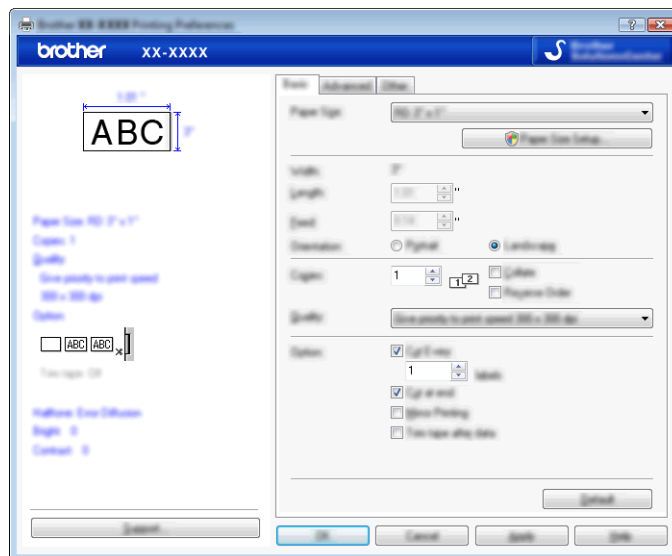


NOTA

El cuadro de diálogo que se muestra difiere según el modelo que se utiliza.

■ Ficha **[Avanzada]**

Desde esta ficha, pueden especificarse las configuraciones de **[Medio tono]**, **[Claridad]** y **[Contraste]**.

Cuando se utilice un tamaño fijo con cinta de longitud continua, haga clic en **[Configuración]** para que se abra un cuadro de diálogo y, a continuación, especifique las configuraciones necesarias.

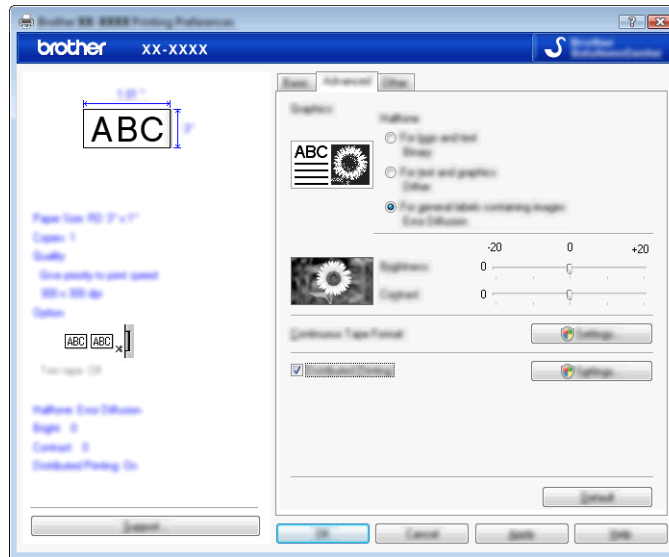


NOTA

Para obtener más información sobre la **[Impresión distribuida]**, consulte *Impresión de etiquetas distribuidas a varias impresoras* >> página 30.

■ Ficha **[Otros]**

Desde esta ficha, pueden especificarse la configuraciones de **[Unidades]** y **[Iniciar la impresión]**.

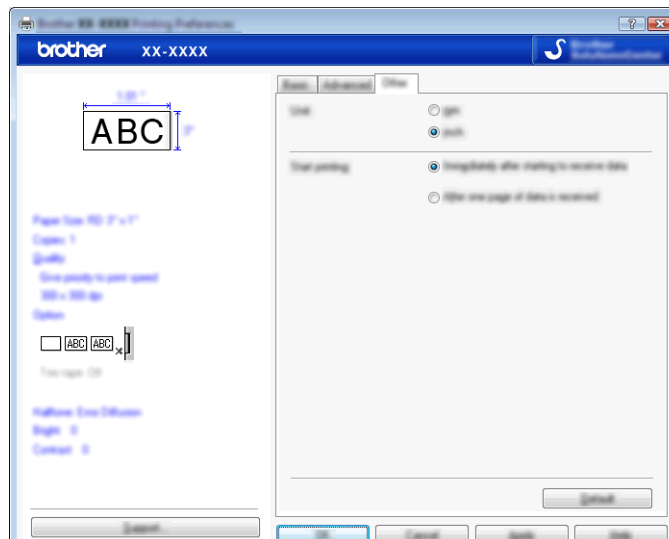


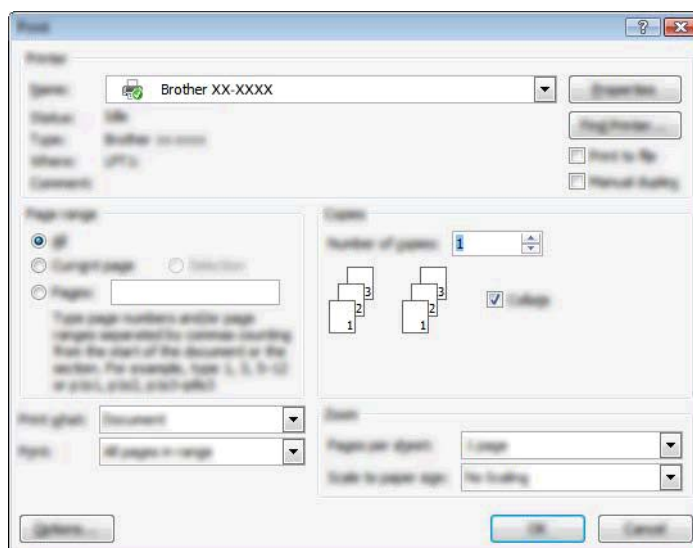
- 4 Cierre la ventana **[Impresoras]** (Windows Vista®)/**[Dispositivos e impresoras]** (Windows® 7/Windows® 8).

Impresión desde otras aplicaciones



Se utilizará la aplicación Microsoft® Word 2007 como ejemplo.

Las siguientes explicaciones y procedimientos muestran Windows® 7 y pueden variar según el sistema operativo de su computadora. En las capturas de pantalla, se indica “XX-XXXX” para representar el número de modelo de la impresora de etiquetas P-touch.


- 1 Haga clic en  y en **[Imprimir]**.
Aparece el cuadro de diálogo **[Imprimir]**.
- 2 Seleccione “Brother XX-XXXX”



Si desea cambiar las configuraciones del controlador de la impresora, haga clic en **[Propiedades]** para abrir el cuadro de diálogo **[Propiedades]** de la impresora. Haga clic en **[Aceptar]** una vez que haya realizado los cambios para cerrar el cuadro de diálogo y volver al cuadro de diálogo **[Imprimir]**.

- 3 Haga clic en  para cerrar el cuadro de diálogo **[Imprimir]**.
- 4 Cuando haga clic en **[Diseño de página]**, aparecerá la cinta. A continuación, haga clic en  en la parte derecha de Configurar página.
Aparece el cuadro de diálogo **[Configurar página]**.

- 5 Haga clic en la ficha [**Papel**] y seleccione el tamaño del papel que desea imprimir.

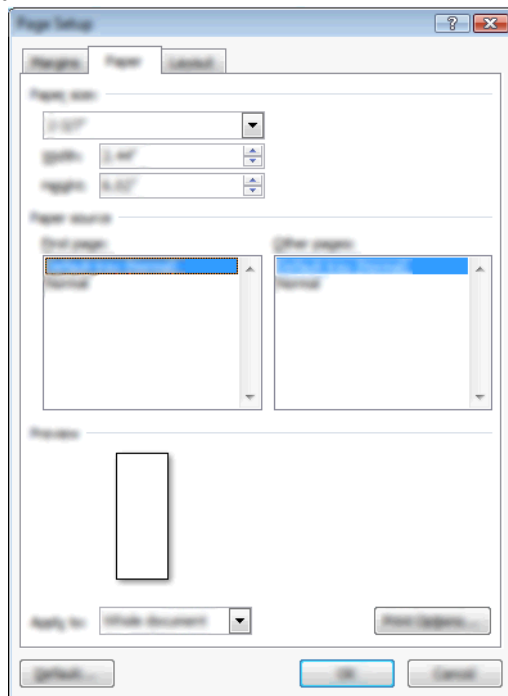

Defina también los márgenes de la página en la ficha [**Márgenes**].

- 6 Haga clic en [**Aceptar**].
El tamaño de la ventana de Microsoft® Word se ajusta al tamaño del papel que seleccionó. Realice las modificaciones que sean necesarias.
- 7 Haga clic en [**Aceptar**].
Se imprimirán las etiquetas especificadas.

Este programa le permite utilizar la computadora para administrar las plantillas de P-touch y otros datos. Puede utilizar P-touch Library para imprimir plantillas.

Uso de P-touch Library

Cómo iniciar P-touch Library

Para Windows Vista® / Windows® 7


En el botón Inicio, haga clic en [Todos los programas]-[Brother P-touch]-[P-touch Tools]-[P-touch Library 2.2].

Para Windows® 8

Haga clic en [P-touch Library 2.2] en la pantalla [Inicio]/[Aplicaciones].

Cuando se inicia P-touch Library, se muestra la ventana principal.

Ventana principal

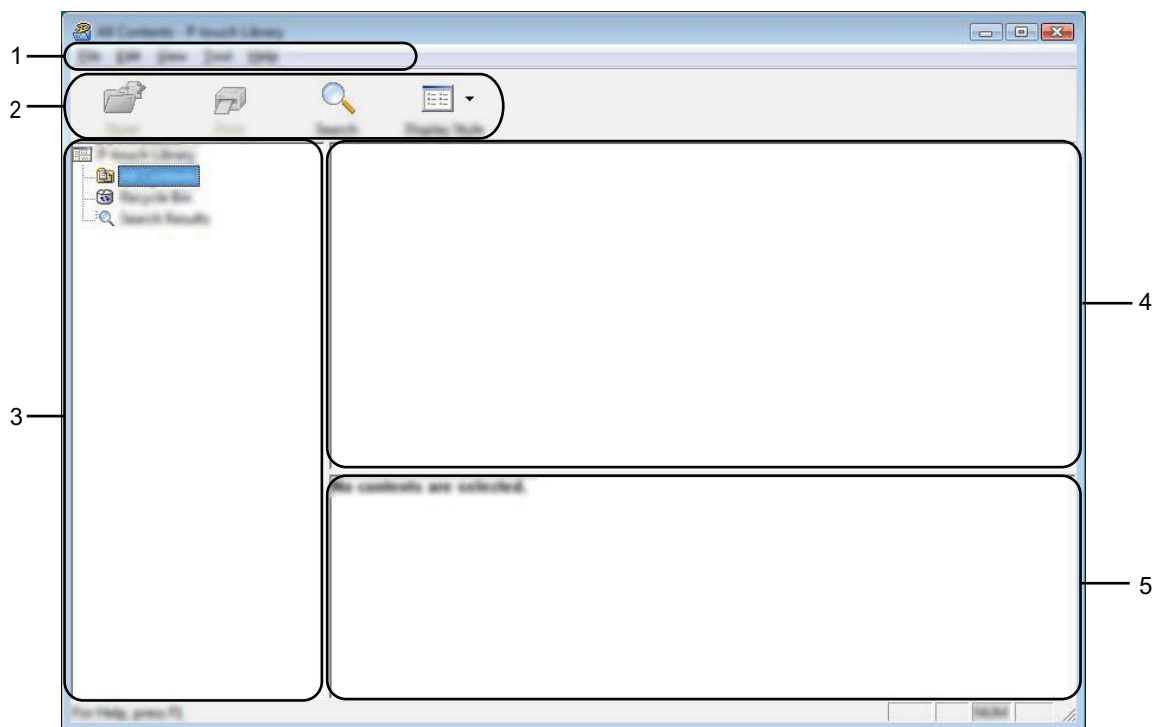

1 Barra de menú

Proporciona acceso a todos los comandos disponibles, que se agrupan bajo el título de cada menú ([Archivo], [Edición], [Ver], [Herramientas] y [Ayuda]) según sus funciones.

2 Barra de herramientas

Proporciona acceso a los comandos que se utilizan con frecuencia.

3 Lista de carpetas

Muestra una lista de carpetas. Cuando selecciona una carpeta, las plantillas u otros datos en la carpeta seleccionada se muestran en la lista de plantillas.





4 Lista de plantillas

Muestra una lista de las plantillas u otros datos en la carpeta seleccionada.

5 Vista previa


Muestra una vista previa de las plantillas u otros datos seleccionados en la lista de plantillas.

Explicaciones de los íconos de la barra de herramientas

Ícono	Nombre del botón	Función
	Abrir	Abre la plantilla seleccionada.
	Imprimir (Solo para P-touch Library)	Imprime la plantilla de etiquetas con la impresora de etiquetas P-touch.
	Buscar	Le permite buscar plantillas u otros datos que están registrados en P-touch Library.
	Vistas	Cambia el estilo de visualización del archivo.

Cómo abrir y editar plantillas

Seleccione la plantilla que desea abrir o editar y, a continuación, haga clic en **[Abrir]**.

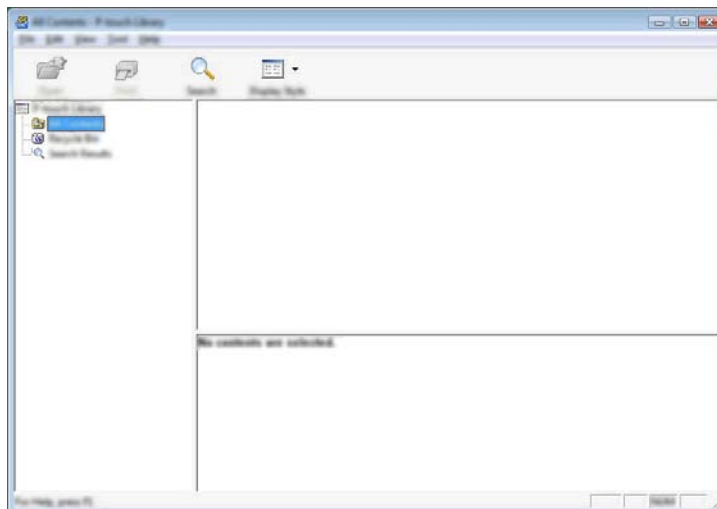


Se iniciará el programa que está asociado con la plantilla y podrá editar la plantilla.

NOTA

El programa que se inicia depende del tipo de archivo que se selecciona. Por ejemplo, si selecciona una plantilla P-touch, se inicia P-touch Editor.

Impresión de plantillas

Seleccione la plantilla que desea imprimir y, a continuación, haga clic en **[Imprimir]**.

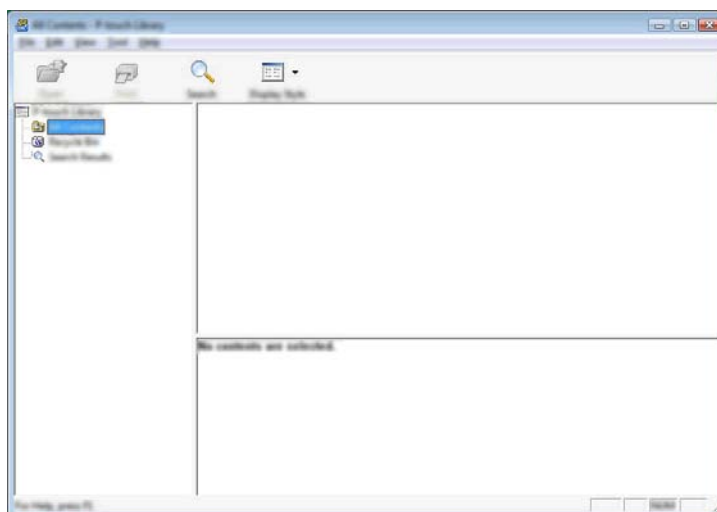


La plantilla se imprime con la impresora de etiquetas P-touch conectada.

Búsqueda de plantillas u otros datos

Puede buscar las plantillas u otros datos registrados en P-touch Library.


- 1 Haga clic en **[Buscar]**.
Se muestra el cuadro de diálogo **[Buscar]**.

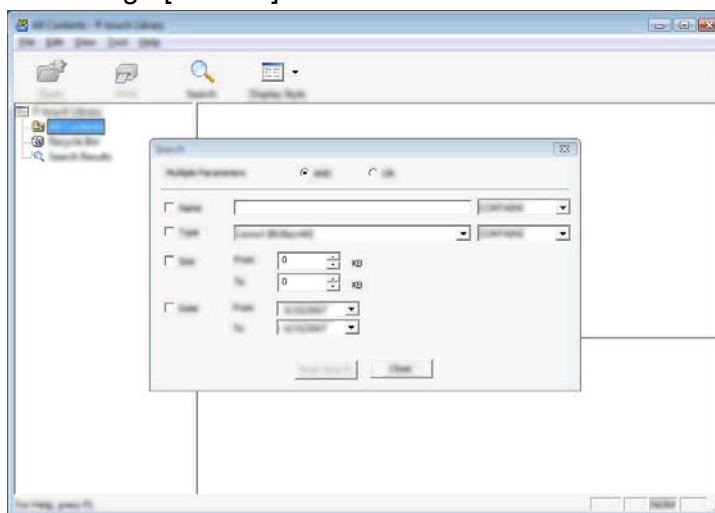

- 2 Especifique los criterios de búsqueda.
Están disponibles los siguientes criterios de búsqueda:

Configuración	Detalles
Parámetros múltiples	Determina cómo busca el programa cuando se especifican varios criterios. Si selecciona [Y] , el programa busca archivos que cumplan todos los criterios. Si selecciona [O] , el programa busca archivos que cumplan cualquiera de los criterios.
Nombre	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar el nombre del archivo.
Tipo	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar el tipo de archivo.
Tamaño	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar el tamaño del archivo.
Fecha	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar la fecha del archivo.

- 3 Haga clic en **[Iniciar búsqueda]**.
Comienza la búsqueda.

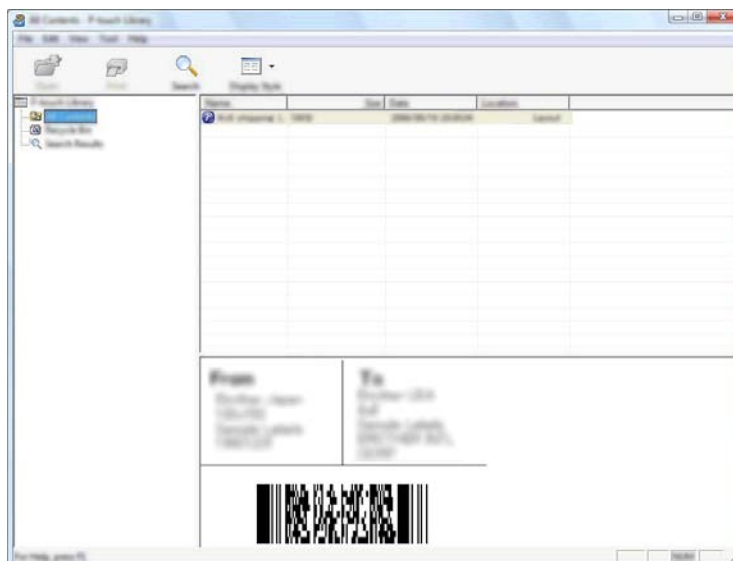

- 4 Cierre el cuadro de diálogo **[Buscar]**.
Los resultados de la búsqueda pueden confirmarse haciendo clic en **[Resultados de la búsqueda]** en la vista de carpetas.

NOTA

Puede registrar las plantillas u otros datos en P-touch Library arrastrando y soltando los archivos en la carpeta o en la lista de carpetas **[Todos los elementos]**. También puede configurar P-touch Editor para que registre las plantillas en P-touch Library de forma automática mediante el siguiente procedimiento:

- 1 En el menú P-touch Editor, seleccione **[Herramienta]-[Opciones]**.
- 2 En el cuadro de diálogo **[Opciones]**, haga clic en **[Configuración de registro]** en la ficha **[General]**.
- 3 Seleccione el intervalo para registrar las plantillas creadas con P-touch Editor y, a continuación, haga clic en **[Aceptar]**.

El software puede actualizarse a la última versión disponible con esta herramienta.

En los siguientes pasos, verá XX-XXXX. "XX" corresponde al nombre de la impresora de etiquetas P-touch.

NOTA

- Para utilizar P-touch Update Software, es necesario instalarlo desde el CD-ROM suministrado. También puede descargarlo desde el Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Para poder iniciar P-touch Update Software es necesario tener conexión a Internet.
- Puede que observe diferencias entre el software y el contenido de este manual.
- Una vez que se haya instalado P-touch Update Software, se añadirá un ícono en el escritorio para su comodidad.
- No apague la impresora mientras transfiere datos o actualiza el firmware.

Actualización de P-touch Editor

1 Para Windows Vista® / Windows® 7

Haga doble clic en el ícono [P-touch Update Software].

NOTA

El siguiente método también puede utilizarse para iniciar P-touch Update Software.


Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Para Windows® 8


Haga clic en [P-touch Update Software] en la pantalla [Inicio]/[Aplicaciones] o doble clic en [P-touch Update Software] desde el escritorio.



- Haga clic en el ícono **[Actualización del software del ordenador]**.

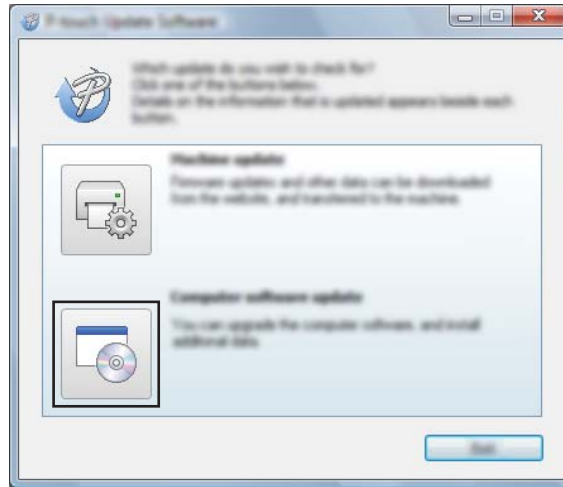

- Seleccione la **[Impresora]** y el **[Idioma]**, seleccione la casilla de verificación junto a P-touch Editor y, a continuación, haga clic en **[Instalar]**.

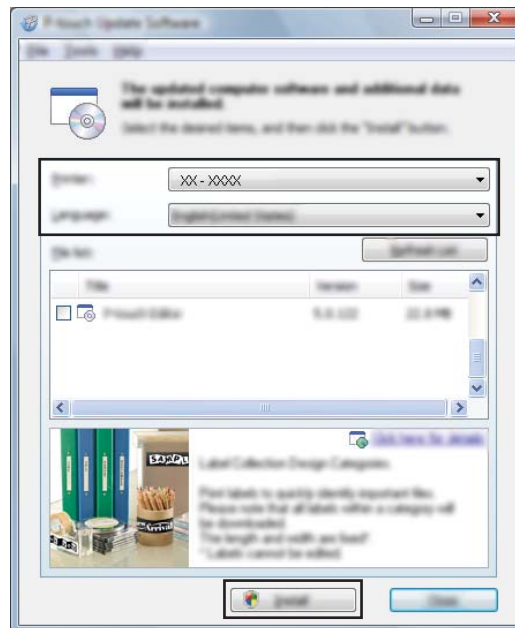

- Aparece un mensaje para indicar que la instalación finalizó.

Actualización del firmware / P-touch Editor Lite



- No apague la impresora mientras transfiere datos o actualiza el firmware.
- Antes de conectar el cable USB a la computadora, compruebe si el testigo Editor Lite está apagado. Si el testigo Editor Lite está encendido, pulse y mantenga pulsado el botón Editor Lite hasta que se apague el testigo.
- Si se está ejecutando otra aplicación, salga de esa aplicación.

1 Encienda la impresora de etiquetas P-touch y conecte el cable USB.

2 **Para Windows Vista® / Windows® 7**
Haga doble clic en el ícono [P-touch Update Software].

NOTA

El siguiente método también puede utilizarse para iniciar P-touch Update Software.
Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].


6

Para Windows® 8


Haga clic en [P-touch Update Software] en la pantalla [Inicio]/[Aplicaciones] o doble clic en [P-touch Update Software] desde el escritorio.



3 Haga clic en el ícono [Actualización de la máquina].

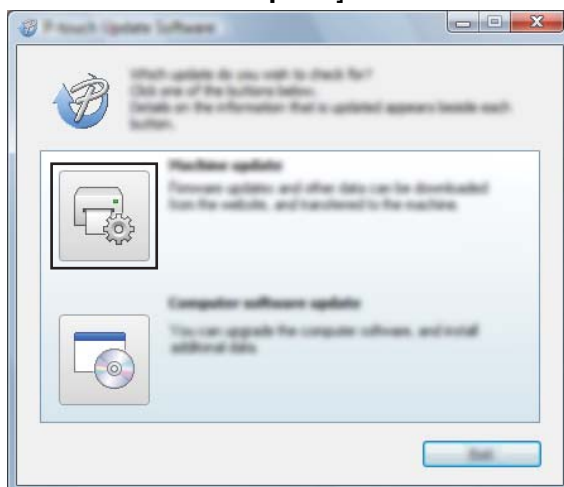


- 4 Seleccione la [Impresora], asegúrese de que se muestre el mensaje [La máquina está conectada correctamente.] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

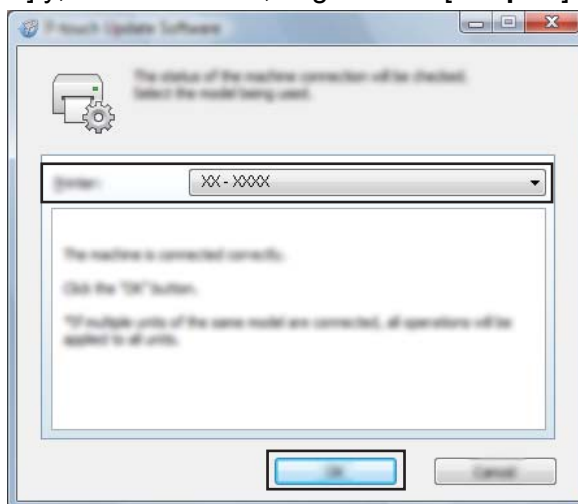

6

- 5 Seleccione el [Idioma], seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al firmware para actualizarlo y, a continuación, haga clic en [Transferir].

! No apague la impresora de etiquetas P-touch ni desconecte el cable mientras se estén transfiriendo los datos.

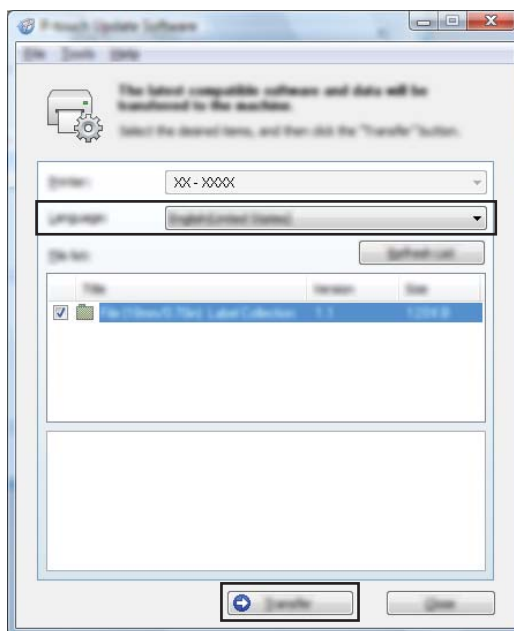

- 6 Compruebe el contenido que se actualizará y, a continuación, haga clic en [Inicio] para iniciar la actualización.
Se inicia la descarga del software.

NOTA


No apague la P-touch durante el proceso de actualización.

Impresión distribuida

Si se va a imprimir un gran número de etiquetas, es posible distribuir la impresión entre varias impresoras. Ya que la impresión es simultánea, el tiempo total de impresión puede disminuirse.


NOTA

- La impresión puede distribuirse a las impresoras conectadas por medio de una conexión USB.
- El número de páginas que se imprimirán se divide automáticamente entre las impresoras seleccionadas. Si el número especificado de páginas no puede dividirse por igual entre las impresoras, se dividirá en el orden de las impresoras enumeradas en el cuadro de diálogo **[Ajustes de impresión distribuida]**, cuando se especifique la configuración de impresión en el paso ④.

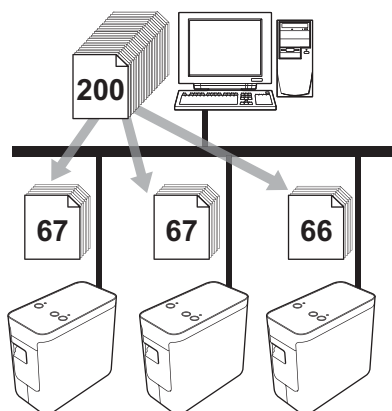


- ① Desde el menú **[Archivo]** en P-touch Editor 5.1, haga clic en **[Imprimir]**.
- ② Haga clic en **[Propiedades...]**.

- 3 Seleccione la ficha **[Avanzado]**, seleccione la casilla de verificación **[Impresión distribuida]** y, a continuación, haga clic en **[Ajustes]**.

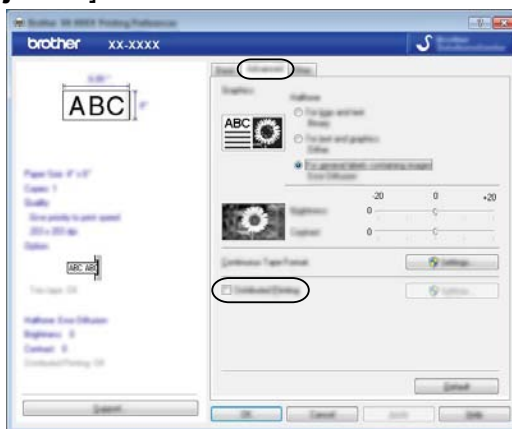

- 4 En el cuadro de diálogo **[Ajustes de impresión distribuida]**, seleccione las impresoras que se utilizarán para la impresión distribuida.

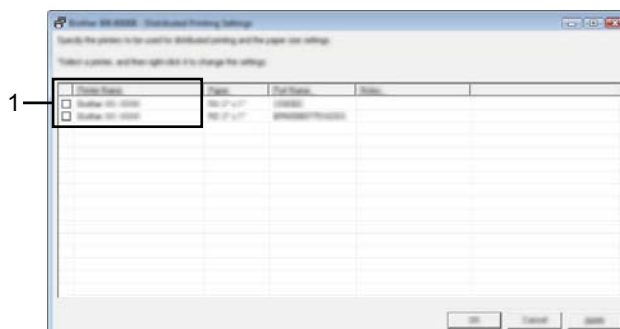


- 1 Seleccione la casilla de verificación que encuentra junto a **[Nombre de la impresora]** que se utilizará para la impresión distribuida.

- 5 Especifique el tamaño de la etiqueta que se utilizará para imprimir.

A. Solo si seleccionó una impresora.

En el cuadro de diálogo del paso 4, seleccione la impresora cuya configuración se especificará y, a continuación, haga doble clic en su nombre o bien haga clic con el botón derecho en su nombre, y haga clic en **[Ajustes]**. En la lista desplegable **[Ajustar ancho]**, seleccione el tamaño de la etiqueta.

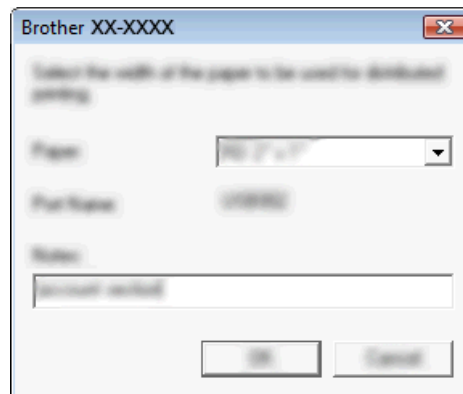


NOTA

La información que se mostrará en el cuadro de diálogo del paso 4 puede introducirse en el cuadro de texto **[Notas]**.

B. Si se seleccionaron varias impresoras.

En el cuadro de diálogo del paso 4, seleccione las impresoras cuyas configuraciones se especificarán, haga clic con el botón derecho en sus nombres y haga clic en **[Ajustes]**. En la lista desplegable **[Ajustar ancho]**, seleccione el tamaño de la etiqueta. Se aplica la misma configuración de tamaño de etiqueta a todas las impresoras seleccionadas.

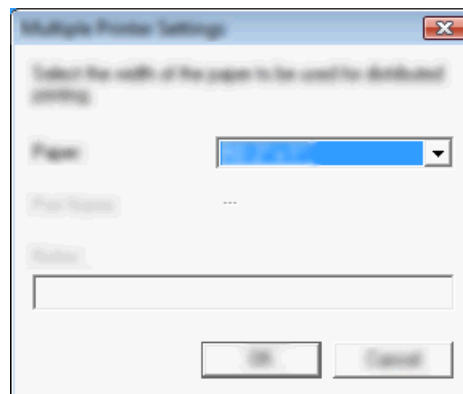

NOTA

Las opciones incluidas en **[Configuración de impresora]** y **[Notas]** no están disponibles.

- 6 Haga clic en **[Aceptar]** para cerrar la ventana de configuración del tamaño de la etiqueta.

- 7 Haga clic en [**Aceptar**] para cerrar la ventana [**Ajustes de impresion distribuida**]. Así finaliza la configuración.
- 8 Haga clic en [**Aceptar**] para comenzar la impresión distribuida.

NOTA

Se recomienda realizar una prueba de conexión en su entorno operativo. Para obtener más información, comuníquese con un representante de ventas.



Macintosh

Cómo utilizar P-touch Editor Lite	35
Cómo utilizar P-touch Editor	40
Actualización del software P-touch	43

No es necesario instalar un controlador o un software para P-touch Editor Lite.

Con P-touch Editor Lite, puede crear varios diseños simples de etiquetas de forma rápida y sencilla.


P-touch Editor Lite únicamente se admite cuando se conecta mediante un cable USB.

Uso de P-touch Editor Lite

Cómo iniciar P-touch Editor Lite





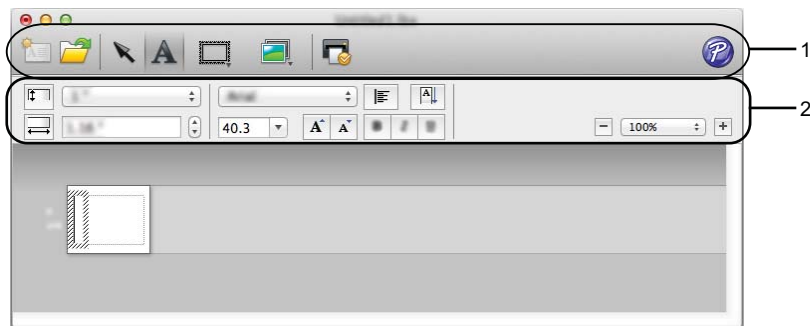

- 1 Haga doble clic en [PT-P700] en el escritorio y en el ícono de la aplicación [P-touch Editor Lite].
 - * La impresora de etiquetas P-touch debe configurarse en el modo P-touch Editor Lite. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

Ventana de diseño
























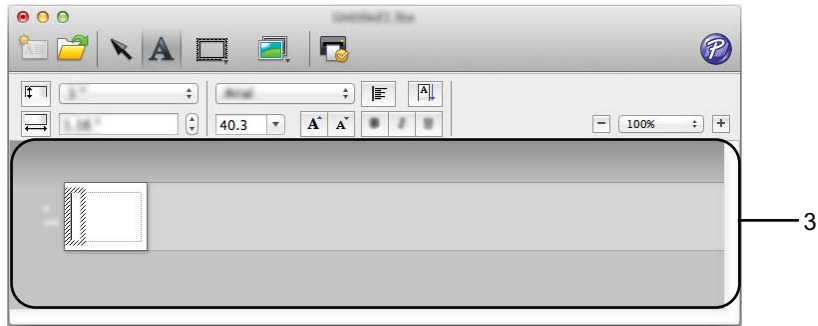
1 Barra de herramientas de comandos

Ícono	Función
	Muestra la pantalla nueva para crear una nueva etiqueta.
	Abre un archivo guardado con P-touch Editor Lite.
	Selecciona un objeto.
	Introduce un cuadro de texto nuevo (es útil cuando se crean etiquetas con una o varias líneas de texto).
	Agrega un marco.








Ícono	Función
	Agrega una imagen a la etiqueta.
	[Desde archivo]: agrega una imagen almacenada en su computadora.
	[Símbolo]: agrega uno de los símbolos incorporados en su computadora.
	Imprime una etiqueta.
	Inicia P-touch Editor.
	Cierra, minimiza o maximiza P-touch Editor Lite.


2 Barra de herramientas de propiedades

Ícono	Función
	Haga clic en  para cambiar la fuente.
	Haga clic en  para especificar el tamaño de la fuente. Puede aumentar o disminuir un nivel en el tamaño de la fuente haciendo clic en  o en  .
	Especifica el tipo de fuente:  Negrita  Cursiva  Subrayado
	Especifica la alineación del texto en un cuadro de texto.
	Ajusta el ancho de la cinta. Haga clic en  para detectar automáticamente el ancho de la cinta instalada.
	Ajusta la longitud de la etiqueta. Haga clic en  para ajustar automáticamente la longitud de la etiqueta conforme al texto ingresado.
	Establece la orientación de la etiqueta de manera vertical u horizontal.
	Establece la orientación del texto de manera vertical u horizontal.
	Haga clic en  para establecer el factor de zoom de la vista de etiqueta. También puede cambiar el factor de zoom haciendo clic en  o en  .



3 Vista de etiqueta

Imagen	Función
	<p>Esta vista de etiqueta se visualiza cuando se inicia el software. El ancho de la cinta establecido actualmente se encuentra a la izquierda de la imagen de la etiqueta. Cuando se muestra [Automático] a la derecha, la longitud de la cinta se ajusta automáticamente a la longitud del texto.</p>
	<p>Puede arrastrar el borde de la etiqueta para cambiar manualmente su longitud y ancho. Mueva el puntero al borde del área de la etiqueta. Cuando aparece la línea azul, arrástrela hasta alcanzar la longitud o el ancho deseados.</p>
	<p>Puede ajustar el tamaño de la ventana de P-touch Editor Lite. Simplemente, mueva el puntero sobre un borde de la ventana de P-touch Editor Lite y arrástrelo para ajustar el tamaño cuando el puntero tome la forma de una flecha.</p>
	<p>Los cuadros de texto, las imágenes y los marcos que se agregaron, se consideran objetos. Los objetos aparecen rodeados de cuadros de dimensionamiento (indicados mediante ocho puntos azules).</p>
	<p>Indica que un objeto está seleccionado.</p>
	<p>El puntero se convierte en una flecha cuando se mueve sobre un cuadro de dimensionamiento. Puede cambiar el tamaño del objeto arrastrándolo.</p>
	<p>Puede mover objetos arrastrándolos cuando el puntero adopta la forma de una cruz. En objetos de texto, el puntero solo se convierte en una cruz sobre el borde del objeto.</p>



4 Barra de menú

	Menú		Función
P-touch Editor Lite	Acerca de P-touch Editor Lite		Muestra información sobre la versión de la aplicación.
	Preferencias...		Configura los ajustes del entorno.
	Ocultar P-touch Editor Lite		Oculto la aplicación.
	Ocultar otros		Oculto otras aplicaciones.
	Mostrar todo		Muestra todas las aplicaciones que se encuentran abiertas actualmente.
	Salir de P-touch Editor Lite		Saldo de la aplicación.
Archivo	Nuevo		Muestra una nueva ventana de diseño (si no hay datos existentes en la Vista de etiqueta, la imagen se verá en gris).
	Abrir...		Muestra el cuadro de diálogo para abrir un archivo.
	Cerrar		Cierra el archivo activo.
	Guardar		Guarda el archivo activo.
	Guardar como		Muestra el cuadro de diálogo para guardar el archivo con un nombre nuevo.
	Imprimir...		Muestra el cuadro de diálogo de impresión.
Edición	Deshacer		Deshace la última operación.
	Rehacer		Rehace la última operación deshecha.
	Cortar		Corta el área seleccionada y la mueve al Portapapeles.
	Copiar		Copia el área seleccionada y la mueve al Portapapeles.
	Pegar		Pega el elemento desde el Portapapeles.
	Borrar		Elimina el área seleccionada.
	Seleccionar todo		Selecciona todos los objetos.
Formato	Dirección	Texto horizontal	Establece la orientación del texto en el objeto seleccionado de manera horizontal.
		Texto vertical	Establece la orientación del texto en el objeto seleccionado de manera vertical.
	Numeración		Establece/cancela la numeración del texto seleccionado.

Menú		Función	
Diseño	Márgenes	Grande	Establece las configuraciones de los márgenes.
		Pequeño	
	Orden	Traer al frente	Cambia la capa del objeto seleccionado en el diseño.
		Enviar al fondo	
		Traer hacia adelante	
		Enviar hacia atrás	
	Girar	Girar 90° a la izquierda	Gira el objeto seleccionado.
		Girar 90° a la derecha	
		0°	Hace que el objeto seleccionado vuelva a su orientación original.
		90°	Gira el objeto seleccionado a 90° en sentido de las agujas del reloj.
180°		Gira el objeto seleccionado a 180° en sentido de las agujas del reloj.	
	270°	Gira el objeto seleccionado a 270° en sentido de las agujas del reloj.	
Ventana	Minimizar	Minimiza la ventana.	
	Zoom	Amplía/reduce el tamaño de la ventana.	
	Traer todos al frente	Mueve todo lo que se encuentra en la ventana a la parte frontal.	
	(Nombre de la ventana.)	Nombre de la ventana activa.	

Consulte los siguientes procedimientos para el sistema operativo de su computadora. En las capturas de pantalla, se indica "XX-XXXX" para representar el número de modelo de la impresora de etiquetas P-touch.

Para descargar la última versión del controlador y del software, visite el sitio web del Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Uso de P-touch Editor

Cómo iniciar P-touch Editor

- 1 Haga doble clic en el ícono [**P-touch Editor**] en el escritorio.

NOTA

El siguiente método también puede utilizarse para iniciar P-touch Editor.

Haga doble clic en [**Macintosh HD**] - [**Aplicaciones**] - [**P-touch Editor**] y, a continuación, en el ícono de la aplicación [**P-touch Editor**].


Se iniciará P-touch Editor.

Modos de operación

■ Modo Estándar

Este modo permite crear etiquetas de manera fácil utilizando textos e imágenes.

La ventana de diseño consta de las siguientes secciones:

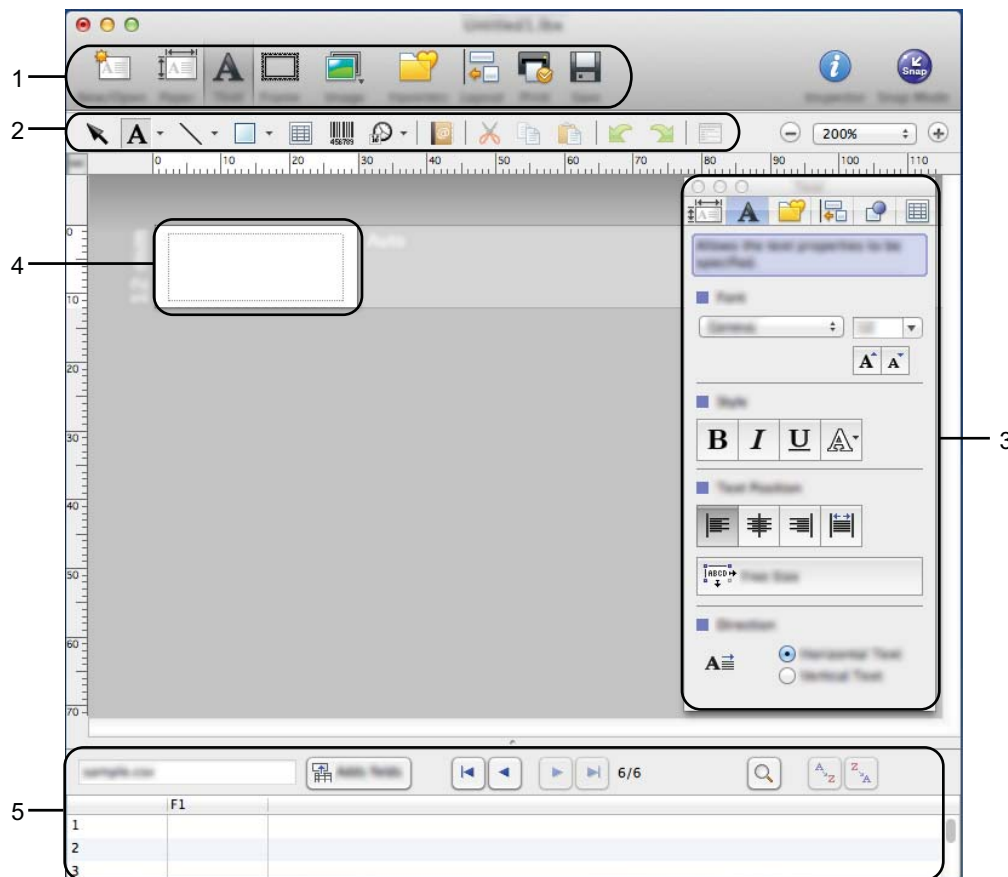


- 1 Barra de comandos
- 2 Barra de herramientas Dibujar/Editar
- 3 Inspector
- 4 Ventana de diseño
- 5 Ventana de base de datos

■ Modo Snap

Con este modo, puede capturar la pantalla, imprimirla como una imagen y guardarla para utilizarla más adelante. Para iniciar el modo Snap, siga los siguientes pasos.

- 1 Cuando hace clic en [**Modo Snap**], aparece el cuadro de diálogo [**Descripción del modo Snap**]. Haga clic en [**Aceptar**].

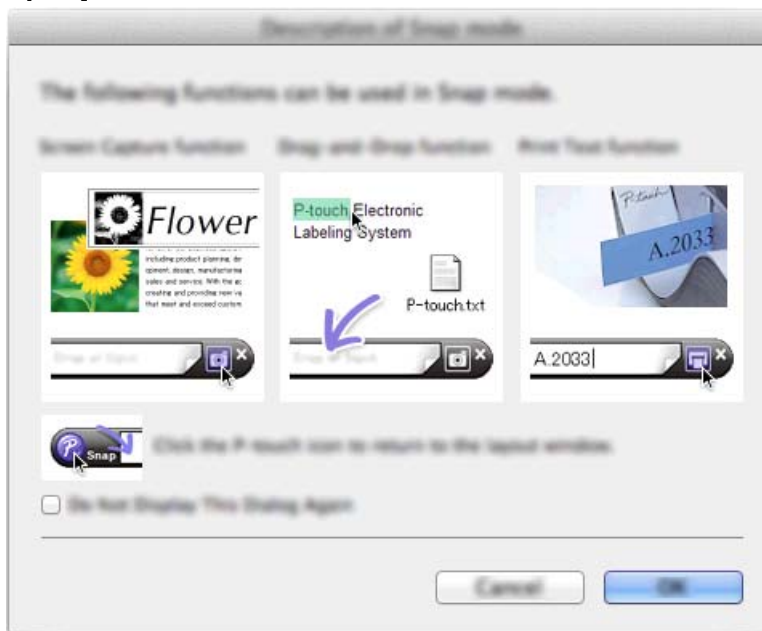

NOTA

Si marca la casilla de verificación en [**No volver a mostrar este cuadro de diálogo**], la próxima vez podrá ir al modo Snap directamente.

- 2 Aparece el modo Snap.



El software puede actualizarse a la última versión disponible con esta herramienta.

En los siguientes pasos, verá XX-XXXX. "XX" corresponde al nombre de la impresora de etiquetas P-touch.

NOTA

- Para usar el P-touch Update Software, debe descargarlo del Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Debe estar conectado a internet para iniciar el P-touch Update Software.
- Puede que observe diferencias entre el software y el contenido de este manual.
- Una vez que se haya instalado el P-touch Update Software, se añadirá un ícono en el escritorio para su comodidad.
- No apague la impresora mientras transfiere datos o actualiza el firmware.

Actualización de P-touch Editor

- 1 Haga doble clic en el ícono [P-touch Update Software].


NOTA

El siguiente método también puede utilizarse para iniciar el P-touch Update Software.


Haga doble clic en [Macintosh HD] - [Aplicaciones] - [P-touch Update Software] y, a continuación, en el ícono de la aplicación [P-touch Update Software].



- Haga clic en el ícono **[Actualización del software del ordenador]**.

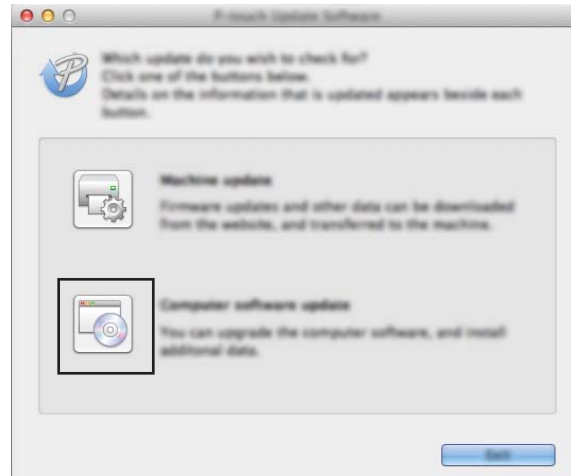

- Seleccione la **[Impresora]** y el **[Idioma]**, seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto a P-touch Editor y, a continuación, haga clic en **[Instalar]**.

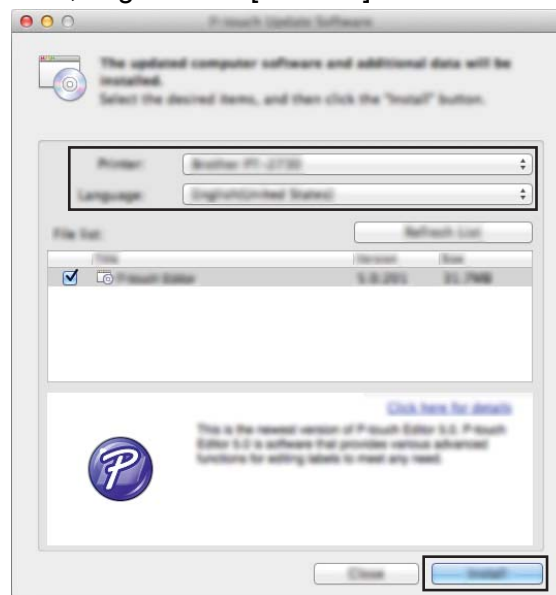

- Aparece un mensaje para indicar que la instalación finalizó.

Actualización del firmware / P-touch Editor Lite



- No apague la impresora mientras transfiere datos o actualiza el firmware.
- Antes de conectar el cable USB a la computadora, compruebe si el testigo Editor Lite está apagado. Si el testigo Editor Lite está encendido, pulse y mantenga pulsado el botón Editor Lite hasta que se apague el testigo.
- Si se está ejecutando otra aplicación, salga de esa aplicación.

1 Encienda la impresora de etiquetas P-touch y conecte el cable USB.

2 Haga doble clic en el ícono **[P-touch Update Software]**.


NOTA

El siguiente método también puede utilizarse para iniciar el P-touch Update Software.


Haga doble clic en **[Macintosh HD] - [Aplicaciones] - [P-touch Update Software]** y, a continuación, en el ícono de la aplicación **[P-touch Update Software]**.




3 Haga clic en el ícono **[Actualización de la máquina]**.

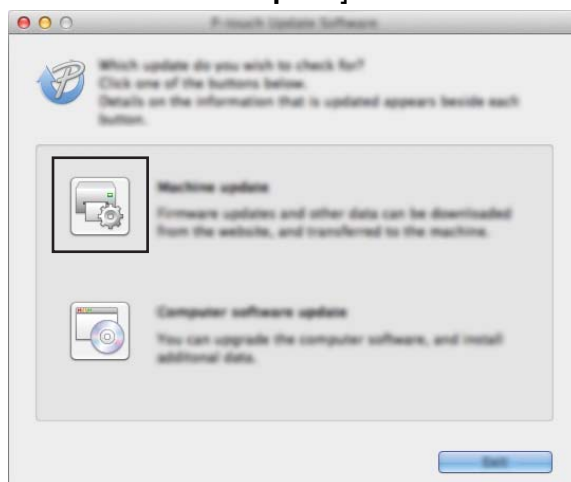

- 4 Seleccione la [Impresora], asegúrese de que se muestre el mensaje [La máquina está conectada correctamente.] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

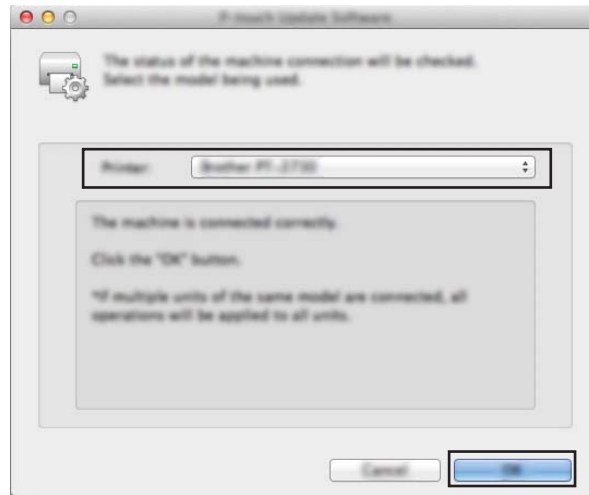

- 5 Seleccione el [Idioma], seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al firmware para actualizarlo y, a continuación, haga clic en [Transferir].

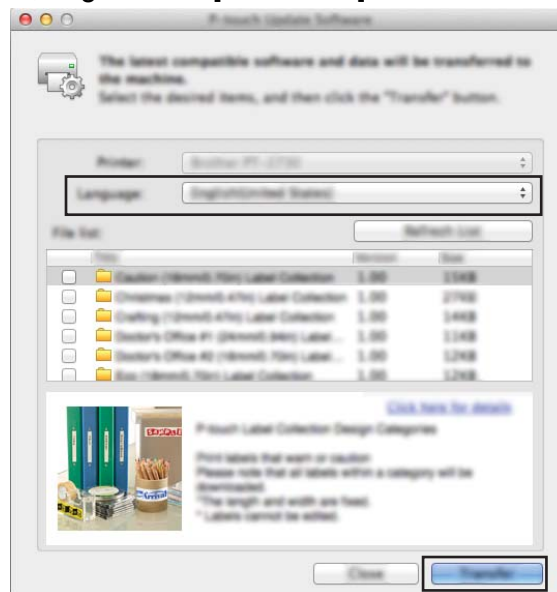

! No apague la impresora de etiquetas P-touch ni desconecte el cable mientras se están transfiriendo los datos.

- 6 Compruebe el contenido que se actualizará y, a continuación, haga clic en [Inicio] para iniciar la actualización.
Se inicia la descarga del software.

NOTA

No apague la P-touch durante el proceso de actualización.

brother[®]