

# Handleiding Web Connect



## Relevante modellen

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

HL-3180CDW/DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW/MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW

## Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt:

<b>OPMERKING</b>	Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Handelsmerken

Brother is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Flickr is een wettig gedeponerd handelsmerk van Yahoo! Inc.

Google Drive en Picasa Web Albums zijn handelsmerken van Google, Inc. Deze handelsmerken mogen alleen met toestemming van Google worden gebruikt.

Evernote is een handelsmerk van Evernote Corporation en wordt onder licentie gebruikt.

Microsoft en Windows zijn gedeponerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

**Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.**

## BELANGRIJKE OPMERKING

- Bezoek het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> en klik op Handleidingen op de pagina van uw model om de andere handleidingen te downloaden.
- Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.
- Deze documentatie is bedoeld voor MFC- DCP- en HL-modellen. Waar er 'MFC' in deze gebruikershandleiding staat, leest u 'MFC-xxxx' als 'DCP/HL-xxxx'.


©2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
	Brother Web Connect .....	1
	Toegankelijke services .....	1
	Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect .....	3
	Serviceaccount .....	3
	Internetverbinding .....	3
	MFL-Pro Suite installeren .....	3
	Instellingen voor de proxyserver .....	4
	De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser .....	4
	De instellingen van de proxyserver configureren met het bedieningspaneel van de machine .....	5
	Brother Web Connect instellen .....	6
	Stapsgewijs overzicht .....	6
	Een account voor elke gewenste service maken .....	7
	Toegang aanvragen voor Brother Web Connect .....	7
	Accounts op de machine registreren en verwijderen .....	10
<b>2</b>	<b>Downloaden</b>	<b>12</b>
	Afbeeldingen downloaden en afdrukken .....	12
	Afdrukinstellingen wijzigen .....	14
<b>3</b>	<b>Uploaden</b>	<b>15</b>
	Documenten scannen en uploaden .....	15
	Scaninstellingen .....	16
<b>4</b>	<b>Instellingen voor snelkoppelingen</b>	<b>18</b>
	Websnelkoppelingen toevoegen .....	18
	Snelkoppelingen wijzigen .....	19
	De naam van snelkoppelingen bewerken .....	19
	Snelkoppelingen verwijderen .....	19
	Snelkoppelingen oproepen .....	19
<b>A</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>20</b>
	Foutmeldingen .....	20

## Brother Web Connect

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden op de website kunnen uploaden en weergeven. U kunt afbeeldingen met uw Brother-machine scannen en naar deze services uploaden, en afbeeldingen afdrukken die al zijn geüpload.

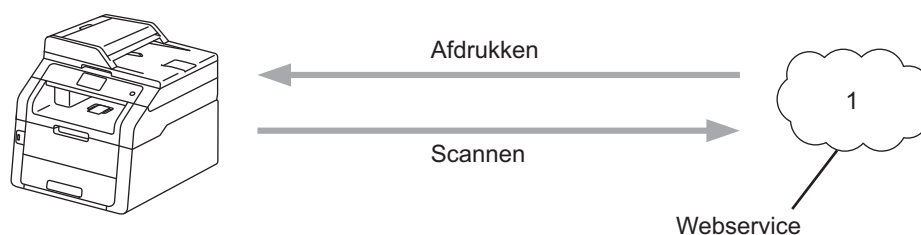

### 1 Foto's en documenten

## Toegankelijke services

De volgende services zijn toegankelijk vanaf uw Brother-machine:

#### ■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ is een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

#### ■ Google Drive™

Google Drive™ is een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: <http://drive.google.com/>

#### ■ Flickr®

Flickr® is een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://www.flickr.com/>

#### ■ Facebook

Facebook is een service voor sociaal netwerken die ook de mogelijkheid biedt om afbeeldingen te uploaden en met andere gebruikers te delen.

URL: <http://www.facebook.com/>

#### ■ Evernote®

Evernote® is een onlineservice voor het opslaan en beheren van bestanden.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ **Dropbox**

Dropbox is een onlineservice voor het opslaan, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ **OneDrive**

Een onlineservice voor het opslaan, delen en beheren van bestanden.

URL: <https://onedrive.live.com>

■ **Box**

Box is een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: <http://www.box.com/>

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor meer informatie.

In de volgende tabel wordt beschreven welke bestandstypen u met de functie Brother Web Connect kunt gebruiken:

Toegankelijke services	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox Box OneDrive
Afbeeldingen downloaden en afdrukken	JPEG	JPEG, PDF
Gescande afbeeldingen uploaden	JPEG	JPEG, PDF

**OPMERKING**

(Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal worden niet gedownload of geüpload.

# Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect

## Serviceaccount

---

Om Brother Web Connect te kunnen gebruiken, moet u een account bij de gewenste service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op de computer naar de website van de desbetreffende service te gaan.

## Internetverbinding

---

U kunt Brother Web Connect alleen gebruiken als uw Brother-machine verbonden is met een netwerk dat toegang heeft tot internet (via een draadloze of kabelverbinding). ►► de Installatiehandleiding voor informatie over het verbinden en configureren van de machine.

Voor netwerken waarop een proxyserver wordt gebruikt, moet de machine ook voor het gebruik van een proxyserver zijn geconfigureerd (►► *Instellingen voor de proxyserver* ►► pagina 4).

## OPMERKING

---

Een proxyserver is een computer die bemiddelt tussen computers zonder een rechtstreekse internetverbinding enerzijds en het internet anderzijds.

---

## MFL-Pro Suite installeren

---

Brother Web Connect moet in eerste instantie worden geïnstalleerd op een computer met internettoegang waarop Brother MFL-Pro Suite is geïnstalleerd. U kunt MFL-Pro Suite installeren (vanaf de meegeleverde installatie-cd-rom) en de machine configureren voor afdrucken via uw bedrade of draadloze netwerk (►► Installatiehandleiding).

## Instellingen voor de proxyserver

Als het netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op de machine worden geconfigureerd. U kunt de volgende instellingen configureren met het bedieningspaneel van de machine, Beheer via een webbrowser of BRAdmin Professional 3:

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

### De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser


---

#### OPMERKING



---

We bevelen Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 8.0/9.0 of Safari 5.0 voor Macintosh aan. JavaScript en cookies dienen altijd te zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt. Wanneer een andere webbrowser wordt gebruikt, dient u te controleren dat deze compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1.

---

- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Typ "http://IP-adres van machine/" in uw browser (hierbij staat "IP-adres van machine" voor het IP-adres van uw machine).
  - Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2/
- 3 Er dient standaard geen wachtwoord te worden ingevoerd. Voer een wachtwoord in als u dit hebt ingesteld en druk op .
- 4 Klik op **Netwerk**.
- 5 Klik op **Protocol**.
- 6 Zorg ervoor dat het selectievakje **Proxy** is aangevinkt en klik vervolgens op **Indienen**.
- 7 Klik op **Geavanceerde instellingen**.
- 8 Voer de proxyservergegevens in.
- 9 Klik op **Indienen**.

## De instellingen van de proxyserver configureren met het bedieningspaneel van de machine

- 1 Druk op .
- 2 Druk op `Alle instell..`
- 3 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om `Netwerk` weer te geven.  
Druk op `Netwerk`.
- 4 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om `Web Connect-instellingen` weer te geven.  
Druk op `Web Connect-instellingen`.
- 5 Druk op `Proxy-instell..`
- 6 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om `Proxy-verbinding` weer te geven.  
Druk op `Proxy-verbinding`.
- 7 Druk op `Aan`.
- 8 Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.  
Druk op `OK`.
- 9 Druk op .




# Brother Web Connect instellen

## Stapsgewijs overzicht

Configureer de instellingen door de volgende procedure te volgen:


**Stap 1: Maak een account bij de gewenste service (zie pagina 7).**

Ga op een computer naar de website van de service en maak een account. (Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.)

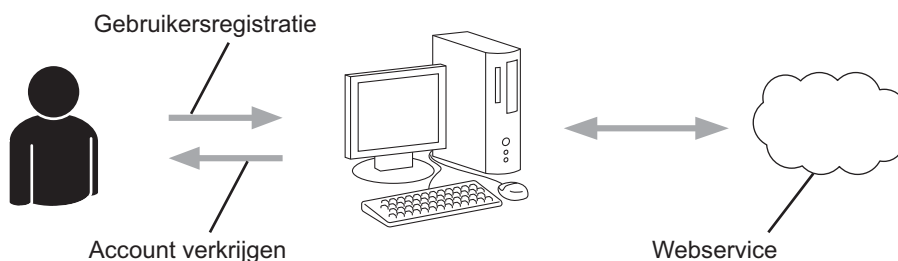


**Stap 2: Vraag toegang aan voor Brother Web Connect (zie pagina 7).**

Start Brother Web Connect op een computer en vraag een tijdelijke id aan.

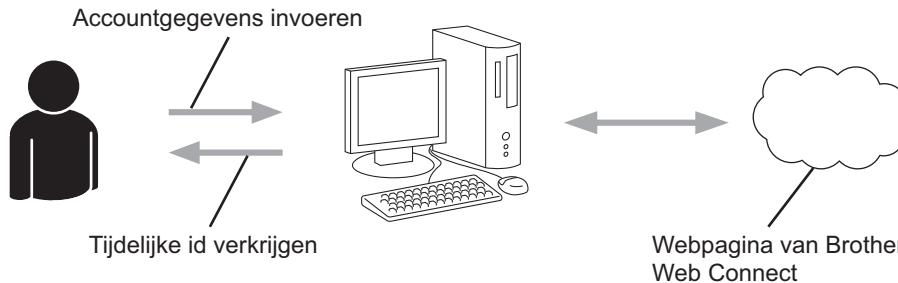

**Stap 3: Registreer de accountgegevens voor de gewenste services op de machine (zie pagina 10).**

Voer de tijdelijke id in om de service op de machine in te schakelen. Geef de accountnaam op zoals deze op de machine moet worden weergegeven en voer een pincode in als u er een wilt gebruiken.

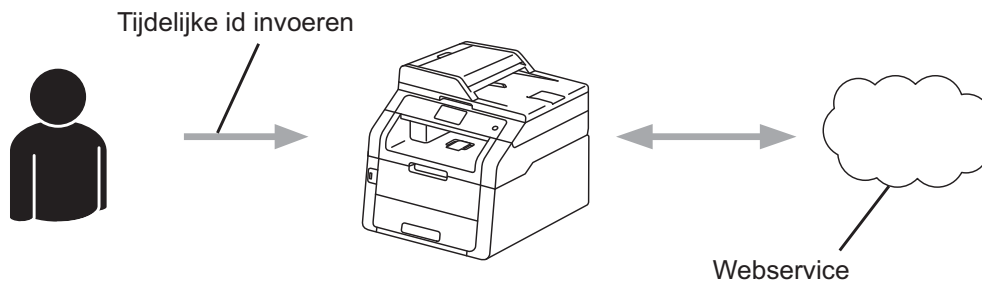

De machine kan nu gebruikmaken van de service.

## Een account voor elke gewenste service maken

---

Om met Brother Web Connect toegang tot een onlineservice te kunnen krijgen, moet u een account bij die service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op de computer naar de website van de desbetreffende service te gaan. Meld u na het maken van een account aan en gebruik de account eenmaal met een computer voordat u de functie Brother Web Connect gebruikt. Als u dit niet doet, krijgt u mogelijk geen toegang tot de service met Brother Web Connect.

Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.

Ga naar de volgende procedure: *Toegang aanvragen voor Brother Web Connect* >> pagina 7.

### OPMERKING

---

Als u de service als gast gaat gebruiken, hoeft u geen account te maken. Gasten kunnen alleen bepaalde services gebruiken. Als deze optie niet beschikbaar is in de service die u wilt gebruiken, moet u een account maken.

---

## Toegang aanvragen voor Brother Web Connect

---

Om met Brother Web Connect toegang te kunnen krijgen tot onlineservices, moet u eerst toegang aanvragen op een computer waarop Brother MFL-Pro Suite is geïnstalleerd:

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Open de webpagina van het programma Brother Web Connect.
  - Windows®

Als MFL-Pro Suite al is geïnstalleerd, selecteert u  (Starten) > **Alle programma's** > **Brother** > **MFC-XXXX** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat) > **Brother Web Connect**.

De webbrowser wordt gestart en de programmapagina wordt weergegeven.

### OPMERKING

---

U kunt de pagina ook rechtstreeks openen door "<http://bwc.brother.com>" in de adresbalk van de webbrowser te typen.

---

## ■ Macintosh

Als MFL-Pro Suite al is geïnstalleerd, dubbelklikt u op **Macintosh HD** (opstartschijf) > **Programma's** > **Brother** > **Utilities** > **Brother Web Connect**.

De webbrowser wordt gestart en de programmapagina wordt weergegeven.

## OPMERKING

U kunt de pagina ook op de volgende manieren openen:

- Vanaf de meegeleverde installatie-cd-rom


**1** Plaats de meegeleverde installatie-cd-rom in het cd-romstation. Dubbelklik op het pictogram **Brother-support**.

**2** Klik op het pictogram **Brother Web Connect**.

- Vanuit uw webbrowser

Typ "<http://bwc.brother.com>" in de adresbalk van de webbrowser.

- 3** Selecteer de gewenste service.

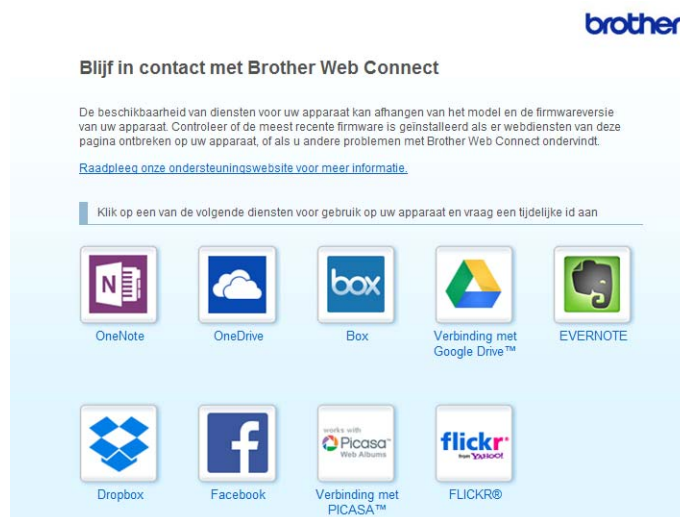

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm en vraag toegang aan.  
Wanneer u klaar bent, wordt uw tijdelijke id weergegeven. Maak een notitie van de tijdelijke id. U hebt deze nodig wanneer u accounts voor de machine registreert. De tijdelijke id blijft 24 uur geldig.



- 5 Sluit de webbrowser.  
Ga naar de volgende procedure: *Accounts op de machine registreren en verwijderen* ►► pagina 10.

## Accounts op de machine registreren en verwijderen

---

Voer de accountgegevens in en configureer de machine zodanig dat deze toegang tot de service heeft.

### Een account registreren

- 1 Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het bedieningspaneel van de machine. >> de Installatiehandleiding bij uw machine voor instructies voor het instellen van de datum en tijd.
- 2 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm **Meer** weer te geven.
- 3 Druk op **Web**.  
Op het aanraakscherm wordt informatie over de internetverbinding weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.  
Druk op **Ja** of **Nee**.

### OPMERKING

---

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

---

- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Druk op **OK** als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.
- 7 Druk op **Account registreren/verwijderen**.
- 8 Druk op **Account registreren**.
- 9 U ziet een bericht met het verzoek de tijdelijke ID in te voeren die is verstrekt toen u toegang voor Brother Web Connect aanvraag.  
Druk op **OK**.
- 10 Voer de tijdelijke id in.  
Druk op **OK**.


### OPMERKING

---

Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die is verstrekt toen u toegang aanvraag, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt een foutmelding op het aanraakscherm weergegeven. Voer de juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuwe tijdelijke id krijgt (zie *Toegang aanvragen voor Brother Web Connect* >> pagina 7).

---

- 11 U wordt gevraagd de naam voor de account in te voeren, zoals deze op het aanraakscherm moet worden weergegeven.  
Druk op **OK**.
- 12 Voer de naam in met de toetsen op het aanraakscherm.  
Druk op **OK**.

- 13 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Druk op **Ja** om een pincode voor de account in te stellen. (De pincode beschermt de account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk op **OK**.
  - Druk op **Nee** als u geen pincode wilt instellen.
- 14 U wordt gevraagd of u de ingevoerde accountgegevens wilt registreren.
  - Druk op **Ja** om de gegevens te registreren.
  - Druk op **Nee** als u de gegevens opnieuw wilt invoeren. Ga terug naar stap 10.
- 15 De account is geregistreerd.  
Druk op **OK**.
- 16 Druk op .

## OPMERKING


U kunt maximaal 10 accounts op de machine registreren.

## Een account verwijderen

- 1 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm **Meer** weer te geven.
- 2 Druk op **Web**.  
Als op het aanraakscherm informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 3 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.  
Druk op **Ja** of **Nee**.

## OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 4 Selecteer de gewenste service.
- 5 Druk op **Account registreren/verwijderen**.
- 6 Druk op **Account verwijderen**.
- 7 Druk op de accounts die u wilt verwijderen. De geselecteerde accounts worden gemarkeerd met vinkjes.
- 8 Druk op **OK**.
- 9 U wordt gevraagd uw selectie te bevestigen.  
Druk op **Ja** om de accounts te verwijderen.
- 10 De verwijdering is voltooid.  
Druk op **OK**.
- 11 Druk op .

## Afbeeldingen downloaden en afdrucken

Afbeeldingen die naar de service zijn geüpload, kunnen rechtstreeks naar de machine worden gedownload en afgedrukt. U kunt ook afbeeldingen downloaden die andere gebruikers hebben geüpload om ze met iedereen te delen, zolang u gerechtigd bent om deze afbeeldingen weer te geven.

Bepaalde services bieden gastgebruikers de mogelijkheid om openbare afbeeldingen weer te geven. Wanneer u als gastgebruiker met een service werkt, kunt u afbeeldingen bekijken die de eigenaar openbaar heeft gemaakt (en waarvoor dus geen weergavebeperkingen gelden).

Zie *Toegankelijke services* >> pagina 1 voor informatie over services en ondersteunde functies.

### OPMERKING

(Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.

- 1 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
- 2 Druk op *Web*.  
Als op het aanraakscherm informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*.
- 3 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.  
Druk op *Ja* of *Nee*.

### OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op *OK*.

- 4 Selecteer de gewenste service.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u zich met uw account bij de service wilt aanmelden, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag of drukt u op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven, en drukt u erop. Ga naar stap 6.
  - Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag of drukt u op ▼ om *Dienst gebruiken als gast* weer te geven, en drukt u erop. Druk op *OK* wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven. Ga naar stap 9.
- 6 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op *OK*.
- 7 Druk op *Downld naar afdruk*.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:  
(Voor Picasa Web Albums™, Flickr® en Facebook)
- Druk op *Uw album* om uw eigen afbeeldingen van de service te downloaden. Ga naar stap 10.
  - Druk op *Album van andere gebruiker* om afbeeldingen van andere gebruikers te downloaden. Ga naar stap 9.
- (Voor Google Drive™, Dropbox, Evernote®, OneDrive en Box)
- Ga naar stap 10.

## OPMERKING

Als u afbeeldingen van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of afbeeldingen weer te geven.

- 9 Typ de accountnaam van de gebruiker van wie u afbeeldingen wilt downloaden. Gebruik hiervoor de toetsen op het aanraakscherm. Druk op *OK*.


## OPMERKING

Afhankelijk van de service moet u de accountnaam mogelijk selecteren uit een lijst met andere gebruikers die wordt weergegeven.

- 10 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om het gewenste album<sup>1</sup> weer te geven en druk erop.

In bepaalde services hoeven afbeeldingen niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer *Ongesorteerde foto's weergeven* als u afbeeldingen wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. Afbeeldingen van andere gebruikers kunnen alleen worden gedownload als ze in een album zijn opgeslagen.

<sup>1</sup> Een album is een collectie afbeeldingen. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.

- 11 Druk op de miniatuur van de gewenste afbeelding.  
Controleer de afbeelding op het aanraakscherm en druk op *OK*.  
Herhaal deze stap tot u alle af te drukken afbeeldingen hebt gekozen (u kunt er maximaal 10 selecteren).
- 12 Druk op *OK* wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 13 Het scherm met afdrukinstellingen wordt weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Raadpleeg *Afdrukinstellingen wijzigen* >> pagina 14 als u afdrukinstellingen wilt wijzigen. Ga naar stap 14 nadat u de afdrukinstellingen hebt veranderd.
  - Druk op *OK* als u geen afdrukinstellingen wilt wijzigen.
- 14 Druk op *OK* om de afbeeldingen af te drukken.  
De afbeelding(en) worden naar de machine gedownload en afgedrukt.
- 15 Druk op .



## Afdrukinstellingen wijzigen

---

Het scherm met afdrukinstellingen wordt weergegeven nadat u hebt gekozen welke afbeeldingen u wilt afdrukken:

2

### Afdrukkwaliteit

- 1 Druk op **Afdrukkwaliteit**.
- 2 Druk op **Normaal**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

### Papierformaat

- 1 Druk op **Papierformaat**.
- 2 Selecteer **A4, Letter, Legal of Folio**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

### Papiersoort

- 1 Druk op **Papiersoort**.
- 2 Selecteer **Dun, Normaal Papier of Kringlooppapier**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

### Uitvoerkleur

- 1 Druk op **Uitvoerkleur**.
- 2 Selecteer **Autom., Z/W of Kleur**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

### 2-zijdig

- 1 Druk op **2-zijdig**.
- 2 Selecteer **Uit, lange zijde of korte zijde**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

## Documenten scannen en uploaden

Gescande foto's en afbeeldingen kunnen rechtstreeks naar een service worden geüpload zonder een computer te gebruiken.

Zie *Toegankelijke services* ►► pagina 1 voor meer informatie over services en ondersteunde functies.

### OPMERKING

Als u een beperkte gebruiker bent voor Web Connect met de functie Secure Function Lock, kunt u de gescande gegevens niet uploaden. Voor meer informatie over Secure Function Lock: ►► Geavanceerde gebruikershandleiding en Netwerkhandleiding.

- 1 Laad uw document.
- 2 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
- 3 Druk op *Web*.  
Als op het aanraakscherm informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.  
Druk op *Ja* of *Nee*.


### OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op *OK*.

- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk erop.
- 7 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op *OK*.
- 8 Druk op *Upload van scanner* als u op het scherm wordt gevraagd te kiezen tussen uploaden en downloaden.
- 9 Selecteer de gewenste bestandsindeling als u op het scherm wordt gevraagd de bestandsindeling van de te uploaden afbeelding op te geven.

### OPMERKING

Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar en wordt elke pagina als afzonderlijk bestand geüpload.

- 10 Het scherm met scaninstellingen wordt weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Raadpleeg *Scaninstellingen* >> pagina 16 als u scaninstellingen wilt wijzigen. Ga naar stap 11 nadat u de scaninstellingen hebt veranderd.
  - Druk op **OK** als u geen instellingen wilt wijzigen.
- 11 Druk op **OK**.  
Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, wordt het document gescand, waarna het uploadproces begint.  
Ga naar stap 12 als u de glasplaat gebruikt.
- 12 Voer een van de volgende handelingen uit wanneer *Volgende Pagina?* verschijnt:
  - Druk op **Nee** als er geen pagina's meer te scannen zijn.  
Het uploadproces begint.
  - Druk op **Ja** en ga naar stap 13 als u meer pagina's wilt scannen.
- 13 Leg de volgende pagina op de glasplaat.  
Druk op **OK**.  
De pagina wordt gescand. (Herhaal stap 12 en 13 voor elke pagina die u wilt scannen en uploaden.)
- 14 Druk op .

## OPMERKING

---

- Geüploadte afbeeldingen worden opgeslagen in het album "**From\_BrotherDevice**".
  - Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen zoals het aantal afbeeldingen dat kan worden geüpload, of de maximumgrootte van uploads.
- 

## Scaninstellingen

---

Vóór het scannen van de documenten die u wilt uploaden, wordt het scherm met scaninstellingen weergegeven.

### Scantype

- 1 Druk op **Scantype**.
- 2 Selecteer **Kleur**, **Grijs** of **Z/W**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

## OPMERKING

---

Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar en wordt elke pagina als afzonderlijk bestand geüpload.

---

## Resolutie

- 1 Druk op `Resolutie`.
- 2 Selecteer `100 dpi`, `200 dpi`, `300 dpi` of `600 dpi`.
- 3 Druk op `OK` als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

## Scanformaat van de glasplaat

- 1 Druk op `Scanformaat glas`.
- 2 Selecteer `A4` of `Letter`.
- 3 Druk op `OK` als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

### OPMERKING

---

- `Scanformaat glas` is niet beschikbaar wanneer u de glasplaat gebruikt.
  - Afhankelijk van uw land kunt u `Letter` mogelijk niet kiezen.
- 

## Bestandsgrootte

- 1 Druk op `Bestands-grootte`.
- 2 Selecteer `Klein`, `Midden` of `Groot`.
- 3 Druk op `OK` als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

## 2-zijdig scannen (voor MFC-9340CDW)

- 1 Druk op `2-zijdige scan`.
- 2 Selecteer `lange zijde`, `korte zijde` of `Uit`.
- 3 Druk op `OK` als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

### OPMERKING

---


2-zijdige scan is alleen beschikbaar als u via de ADF (automatische documentinvoer) scant. Standaard is 2-zijdige scan op "Uit" ingesteld.

---

## Websnelkoppelingen toevoegen

In een websnelkoppeling kunt u de instellingen voor de volgende services opnemen:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box

- 1 Zorg dat het *Beginscherm* of het scherm *Meer* wordt weergegeven en veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om een snelkoppelingenschermbalk weer te geven.
- 2 Druk op  waar u nog geen snelkoppeling hebt toegevoegd.
- 3 Druk op *Web*.
- 4 Als informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u deze informatie en drukt u op *OK* ter bevestiging.
- 5 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om de beschikbare services weer te geven, en druk vervolgens op de gewenste service.
- 6 Druk op uw account.  
Voer zo nodig de pincode voor uw account in via het aanraakschermbalk.  
Druk op *OK*.
- 7 Selecteer de gewenste functie.

### OPMERKING

Welke functies u kunt instellen, is afhankelijk van de gekozen service.

- 8 Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde functies en druk op *OK*.
- 9 Druk op *OK* om de snelkoppeling op te slaan.

### OPMERKING

De snelkoppelingnaam wordt automatisch toegewezen. Zie *De naam van snelkoppelingen bewerken* >> pagina 19 als u de naam van snelkoppelingen wilt wijzigen.

## Snelkoppelingen wijzigen

---

Websnelkoppelingen kunnen niet worden gewijzigd. In plaats hiervan moet u de snelkoppeling verwijderen (zie *Snelkoppelingen verwijderen* >> pagina 19) en een nieuwe snelkoppeling maken (zie *Websnelkoppelingen toevoegen* >> pagina 18).


## De naam van snelkoppelingen bewerken


---

- 1 Houd de snelkoppeling ingedrukt totdat het dialoogvenster wordt weergegeven:

### OPMERKING

---

U kunt ook achtereenvolgens op , *Alle instell.* en *Instellingen snelkoppelingen* drukken.

- 2 Druk op *Naam snelkoppeling bewerken*.
- 3 Als u de naam wilt bewerken, houdt u  ingedrukt om de huidige naam te verwijderen en geeft u een nieuwe naam op via het aanraakscherm.  
Druk op *OK*.


## Snelkoppelingen verwijderen

---

- 1 Houd de snelkoppeling ingedrukt totdat het dialoogvenster wordt weergegeven:

### OPMERKING

---

U kunt ook achtereenvolgens op , *Alle instell.* en *Instellingen snelkoppelingen* drukken.

- 2 Druk op *Verwijder* om de in stap 1 gekozen snelkoppeling te verwijderen.  
Druk op *Ja* ter bevestiging.

## Snelkoppelingen oproepen

---

De snelkoppeliningsinstellingen worden weergegeven op het scherm *Snelkoppelingen*. Als u een snelkoppeling wilt oproepen, drukt u op de desbetreffende naam.

## Foutmeldingen

Zoals bij alle geavanceerde kantoorproducten kunnen er fouten optreden. In dat geval wordt een foutmelding op de machine weergegeven. In dit gedeelte worden de meest voorkomende foutmeldingen toegelicht.

U kunt de meeste fouten zelf oplossen. Als u hulp nodig hebt, gaat u naar het Brother Solutions Center en raadpleegt u de veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar <http://solutions.brother.com/>.

Foutmelding	Oorzaak	Handelwijze
Netwerkverbinding mislukt. Controleer of de netwerkverbinding juist is.	De machine is niet met een netwerk verbonden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de netwerkverbinding in orde is.</li> <li>■ Als de knop <b>Web</b> kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.</li> </ul>
Verbinding met server mislukt. Controleer de netwerkinstellingen.	De netwerk- of serverinstellingen zijn incorrect. Er is een probleem met het netwerk of de server.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de netwerkinstellingen juist zijn of wacht even en probeer het later nogmaals.</li> <li>■ Als de knop <b>Web</b> kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.</li> </ul>
Verbinding met server mislukt. Datum en tijd onjuist.	De instellingen voor datum en tijd zijn incorrect.	Geef de juiste instellingen voor datum en tijd op. Houd er rekening mee dat de instellingen voor datum en tijd mogelijk onjuist zijn als het netsnoer van de machine is ontkoppeld.
Verificatie ongeldig. Vraag nieuwe tijdelijke id aan en registreer account opnieuw.	De in de machine opgeslagen verificatiegegevens die nodig zijn om toegang tot de dienst te verkrijgen, zijn verlopen of ongeldig.	Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect en gebruik de nieuwe tijdelijke id die u vervolgens ontvangt, om de account voor de machine te registreren (zie <i>Toegang aanvragen voor Brother Web Connect</i> >> pagina 7 en <i>Accounts op de machine registreren en verwijderen</i> >> pagina 10).

Foutmelding	Oorzaak	Handelwijze
<p>Uploaden mislukt. Niet-ondersteund bestand of beschadigde gegevens. Controleer gegevens.</p>	<p>Er is een probleem met het bestand dat u probeert te uploaden, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het bestand overschrijdt een van de limieten van de service, bijvoorbeeld voor het aantal pixels of de bestandsgrootte.</li> <li>■ Het bestandstype wordt niet ondersteund.</li> <li>■ Het bestand is beschadigd.</li> </ul>	<p>Het bestand kan niet worden gebruikt.</p>
<p>Dienst tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.</p>	<p>Er is een probleem waardoor de service momenteel niet kan worden gebruikt.</p>	<p>Wacht even en probeer het opnieuw. Controleer of de service beschikbaar is door deze vanaf een computer op te roepen.</p>
<p>Onjuiste pincode. Voer de juiste pincode in.</p>	<p>U hebt een verkeerde pincode voor de machine opgegeven. De pincode is het viercijferige nummer dat u hebt ingevoerd toen u de account voor de machine registreerde.</p>	<p>Voer de juiste pincode in.</p>
<p>Id onjuist of verlopen, of deze tijdelijke id is al in gebruik. Voer de juiste id in of vraag een nieuwe tijdelijke id aan. Tijdelijke id blijft 24 uur geldig.</p>	<p>U hebt een onjuiste tijdelijke id ingevoerd. De tijdelijke id die u hebt ingevoerd, is verlopen. Een tijdelijke id blijft 24 uur geldig.</p>	<p>Voer de juiste tijdelijke id in. Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect en gebruik de nieuwe tijdelijke id die u vervolgens ontvangt, om de account voor de machine te registreren (zie <i>Toegang aanvragen voor Brother Web Connect</i> &gt;&gt; pagina 7 en <i>Accounts op de machine registreren en verwijderen</i> &gt;&gt; pagina 10).</p>
<p>Scherмнаam is al geregistreerd. Gebruik een andere schermnaam.</p>	<p>De naam die als schermnaam is ingevoerd, is al geregistreerd.</p>	<p>Geef een andere schermnaam op.</p>
<p>Het maximale aantal accounts (10) is geregistreerd. Verwijder onnodige accounts en probeer het opnieuw.</p>	<p>Er zijn al tien accounts geregistreerd. Dit is het maximum aantal.</p>	<p>Verwijder accounts die niet meer nodig zijn en probeer het opnieuw.</p>
<p>Account is ongeldig. Registreer het account en de snelkoppeling opnieuw na het verwijderen van deze snelkoppeling.</p>	<p>De snelkoppeling kan niet worden gebruikt, omdat de account na het opslaan van de snelkoppeling is verwijderd.</p>	<p>Verwijder de snelkoppeling en registreer de account en de snelkoppeling opnieuw.</p>