

Label Printer

ラミネートラベルプリンター


耐性を極める
～ブラザー独自のラミネートテープ～



充実した基本機能で幅広い用途にご利用いただけます。

テープ幅いっぱいに印字可能

最大印字幅が32mmまで向上。従来機 (PT-9700PC) と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。

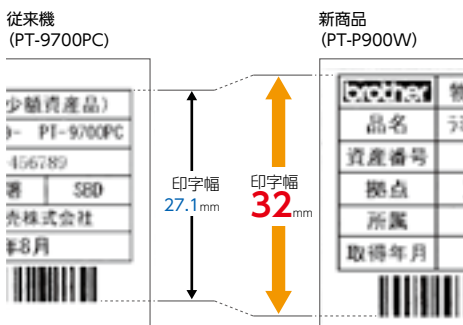

※36mm幅テープ使用時
その他テープの印字幅は、裏面(主な製品仕様)をご確認ください。

タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ

Brother iPrint & Label




無料の専用アプリケーション[Brother iPrint&Label]をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fiで接続してラベルを印刷することができます。
※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint & Label」と入力、検索してインストールしてください。



印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、約60mm/秒の高速印刷を実現。従来機 (PT-9700PC) と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。



※[標準 (360dpi×360dpi)]印刷時

<モード別印刷速度>

「高速」印刷	最高 約80mm/秒
「標準」印刷	最高 約60mm/秒
「高解像度」印刷	最高 約30mm/秒
「品質優先」印刷	最高 約30mm/秒

※ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字テープ使用時 (ノーマルラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。)

■主な製品仕様

規格		PT-P900W	
JANコード		オープン価格 4977766760881	
印刷	印刷方式	熱転写方式	
	印字解像度	360dpi×720dpi (1高解像度印刷)、360dpi×360dpi (標準印刷)、360dpi×360dpi (品質優先※1印刷)、360dpi×180dpi (高速印刷)	
	印字速度※2	最高約80mm/秒：「高速印刷」最高約60mm/秒：「標準印刷」最高約30mm/秒：「品質優先印刷」最高約30mm/秒：「高解像度印刷」	
	最大印字高さ	32.0mm (36mm幅テープ使用時) 22.6mm (24mm幅テープ使用時)、16.5mm (18mm幅テープ使用時) 10.6mm (12mm幅テープ使用時)、7.5mm (9mm幅テープ使用時) 4.5mm (6mm幅テープ使用時)、2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)	
	最小印字長さ	4mm (4mmの位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は2.2mmです)	
対応テープカセット(幅)	TZeテープ	3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm	
	HGeテープ	9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm	
寸法・質量	外形寸法	PT-P900W本体：約118mm(W)×192mm(D)×146mm(H) オプション品の充電電池ホルダー[PA-BB-002]装着時：約118mm(W)×192mm(D)×186mm(H)	
	質量	PT-P900W本体：約1.48kg オプション品のLi-ion充電電池[PA-BT-4000LI]+充電電池ホルダー[PA-BB-002]装着時：約2.07kg(オプション品の合計質量：約5.90kg)	
動作環境	対応OS※3	Windows®：Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac：Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11.x	
	動作温度・湿度	10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)	
インターフェイス	USB	USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ、ペリフェラル)	
	シリアル	オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピンオス型コネクタに変換	
	無線LAN (Wi-Fi®)	無線LAN (Wi-Fi®)	・ Wireless Direct：IEEE802.11n・アドホックモード：IEEE802.11b ・ インフラストラクチャモード：IEEE802.11b/g/n・WPS 2.0 ■ 認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・ オープンシステム (なし/AWEP) ■ 認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・ オープンシステム (なし/AWEP64/128 bit) ・共有キー認証(WEP64/128 bit) ・ WPA/WPA2-PSK ・LEAP ・EAP-FAST ・PEAP ・EAP-TTLS ・EAP-TLS
		搭載 cutter 種類	オートカッター (フルカッター/ハーフカッター) ■ フルカッター：約4.5万カット ※4 ■ ハーフカッター：約3万カット ※4
電源関連	電源	ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード 入力：AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力：DC24V 2.65A オプション品のLi-ion充電電池[PA-BT-4000LI]と充電電池ホルダー[PA-BB-002]を使用 DC1.4V 1,800mAh	
	オート/パワーオフ	ACアダプター使用時：無効 Li-ion充電電池使用時：操作終了後約30分 消費電力 印刷時最大：約3.6W、待機時：約0.9W、電源OFF時：約0.3W	
内蔵ソフトウェア	メモリー利用可能領域 転送可能領域	7MB メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート	
同梱品	(製品本体、取扱説明書、保証書除く)	・安全にお使いいただくために・かんたん設置ガイド・ACアダプター(AD9100ESA)・電源コード ・ TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻) ・USBケーブル(長さ1.8m)	


※1 「標準」よりも低速で印刷するモードです。バーコードを含む小さな文字(6ポイント相当以下)を印刷する際に効果的です。2016年9月以降対応予定です。詳しくはブラザーソリューションセンターをご覧ください。

※2 ACアダプター接続・ノーマルラミネート黒文字テープ使用時(ノーマルラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます)。
※3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト(ブラザーソリューションセンター) <http://support.brother.com.jp/> よりダウンロードできます。
※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※5 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.1など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェアアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

ブラザー独自のラミネートテープの特徴

ラミネートフィルム加工により、水やこすりに抜群の強耐性

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品・溶剤などに対して抜群の耐久性を発揮します。耐久性が求められる用途に幅広くお使いいただけます。

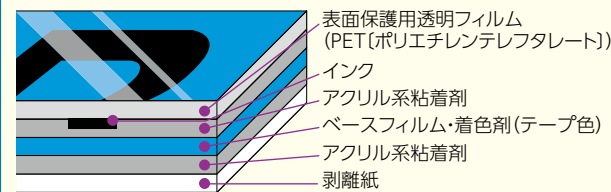

※消耗品一覧は弊社ホームページをご参照ください。
<http://www.brother.com.jp/product/labelprinter/ptp900w/accessory/index.htm>

※ラミネートテープの耐久性情報
<http://www.brother.com.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.htm>

■オプション品

品名	PA-BT-4000LI	PA-BB-002	PA-SCA-001	BT-36
JANコード	4977766706872	4977766756334	4977766716710	4977766057301
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	4,000円

※Li-ion充電電池は充電電池ホルダーと合わせてご使用ください。



よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。

(2016年7月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められた商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。



「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのラベルプリンターは、部品や材料の製造に関する全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。



ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収サイクルを行っています。

ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収サイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力をお願い申し上げます。また、回収させていただいたテープカセットをポイントに変えさせていただきます。10,000ポイントにつき1本の植樹を行っています。詳しくはホームページをご参照ください。



無線LANの電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。

3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4

[2.4]:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
[DS]:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
[OF]:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
[4]:想定される干渉距離が40m以下であることを表す。
「——」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザーラミネートラベルプリンターについて、印字品質・性能を安定した状態で使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp>

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<http://support.brother.co.jp>

ブラザーコールセンター

☎ 0120-590-383

受付時間:月曜～土曜 9:00～12:00/13:00～17:00

※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

- ※P-touch及びピータッチはブラザー工業株式会社の登録商標です。
- ※Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Server®は米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ※Macは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
- ※Wi-Fi、Wi-Fi Protected Set up ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ※Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ※Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業(株)はライセンスに基づき使用しています。
- ※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標または商標です。
- ※商品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
- ※商品の色やテープは印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。
- ※掲載の写真やテープサンプル等は使用シーンを想定して作成したものです。
- ※表示価格はオープン価格もしくは希望小売価格(税別)です。
- ※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切後5年です。(印刷物は2年です)
- ※製品には保証書(安全にお使いいただくために)が付属しています。
- ※ご購入の際には販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。

⚠ 安全にお使いいただくために
●ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長徳区苗代町15-1

2016年7月現在

[PT-P900Wカタログ・SPコード:MD7CP083A]