

Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur schnellen Installation des Gerätes aus. Lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch.

Schritt 1



Inbetriebnahme

Schritt 2



Treiber und Software installieren



Installation abgeschlossen!

Aktuelle Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie unter www.brother.ch oder im Brother Solutions Center. Das Brother Solutions Center kann über die entsprechende Schaltfläche im Druckertreiber oder über <http://solutions.brother.com> aufgerufen werden.

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.

Mitgelieferte Dokumentationen











Informationen zum Auspacken und zur Installation des Gerätes und aller notwendigen Treiber finden Sie in der vorliegenden **Installationsanleitung**.

Im **gedruckten Benutzerhandbuch (Fax-, Kopierer- und PhotoCapture Center™)** sind die Fax-, Kopierer- und PhotoCapture-Funktionen ausführlich beschrieben. Am Anfang dieses Handbuches finden Sie eine **Kurzanleitung**, die Sie ausschneiden und griffbereit für alle Benutzer neben das MFC legen können. Nehmen Sie sich jedoch auch ein wenig Zeit und lesen Sie die restlichen Kapitel des Handbuches, um alle Kopierer-, Fax- und PhotoCapture-Funktionen optimal nutzen zu können.

Zur Verwendung des MFC als Drucker, Scanner und PC-Fax finden Sie alle Informationen im **Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM** im praktischen PDF-Format, in dem Sie mit der elektronischen Suche und den Lesezeichen Funktionsbeschreibungen und Informationen schnell finden können.

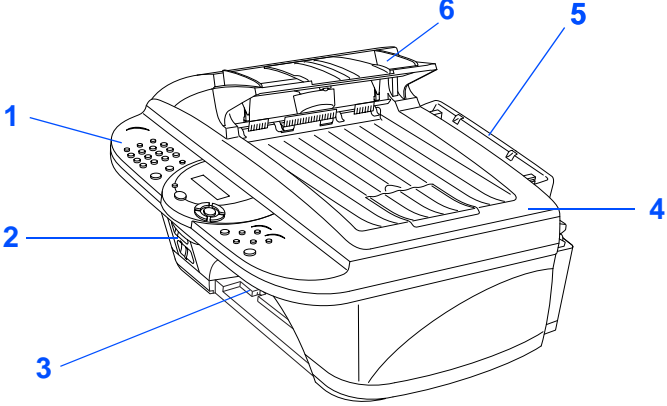Beim Arbeiten am PC hilft Ihnen die **Online-Hilfe** der Treiber und Anwendungen beim Einstellen und Verwenden der verschiedenen Funktionen.

Lieferumfang


 <p>1. Funktionstastenfeld 2. Hebel zum Öffnen des Gehäusedeckels 3. Gehäusedeckel 4. Vorlagenabdeckung 5. Multifunktionsschacht 6. Automatischer Vorlageneinzug</p>	 Installationsanleitung	
	 CD-ROM	
	 Benutzerhandbuch	
 Papierablage	 Papierstütze	 Tintenpatronen
 Entstörfilter und Kabelbinder für paralleles Datenkabel	 Faxanschlusskabel	 Netz Kabel

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und den Karton auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sorgfältig verpacken können.



- Zum Anschluss des MFC an den Computer kaufen Sie bitte ein abgeschirmtes paralleles Datenkabel (IEEE 1284-kompatibel) oder ein USB-Datenkabel.
- Verwenden Sie nur ein paralleles Datenkabel das nicht länger als 1,8 m oder USB-Datenkabel, das nicht länger als 2 m ist.

Funktionstastenfeld

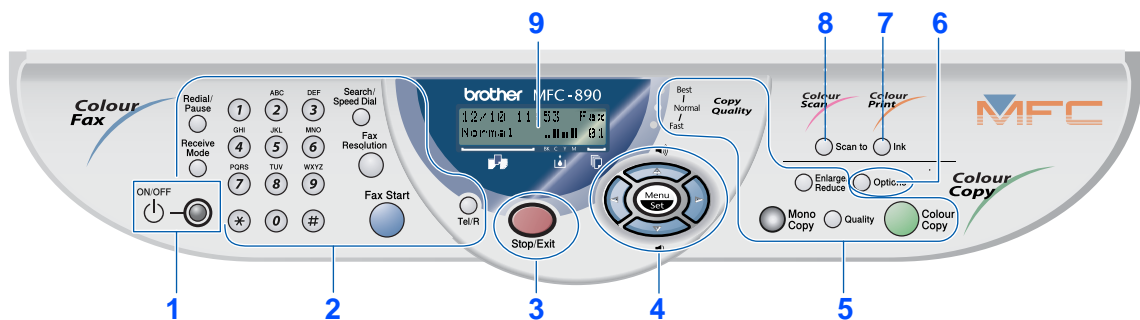

1. ON/OFF-Taste	4. Navigationstasten	7. Ink-Taste
2. Farbfax-Tasten	5. Farbkopierer-Tasten und Anzeigen	8. Scan-to-Taste
3. Stop/Exit-Taste	6. Options-Taste	9. LC-Display



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Tasten und Funktionen des MFC-890“ im Benutzerhandbuch.

Schritt 1

Inbetriebnahme

1. Transportschutz entfernen	2
2. Papierstütze und Papierablage befestigen.....	3
3. Papier einlegen	3
4. Netz- und Faxanschluss.....	4
5. Tintenpatronen installieren.....	5
6. Druckqualität und vertikale Ausrichtung testen.....	7
7. Empfangsmodus wählen.....	8
8. Displaysprache wählen	9
9. Datum und Uhrzeit einstellen	9
10. Absenderkennung eingeben	10

Schritt 2

Treiber und Software installieren





Windows®

Treiber und Software installieren	11
USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
■ Windows® 98/98SE/Me	17
■ Windows® 2000 Professional.....	19
■ Windows® XP	20
Paralleler Anschluss (Windows® 95/98/98SE/2000 Professional/XP)	21
■ Windows® 95/98/98SE/Me	24
■ Windows® 2000 Professional.....	25
■ Windows® XP	26
Windows NT® Workstation 4.0	27

Macintosh®


Macintosh® OS 8.5 - 9.2.....	30
Macintosh® OS X 10.1 / 10.2.1 oder neuer.....	32

Symbole in dieser Installationsanleitung


 Warnung		 Hinweis	 Benutzerhandbuch
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und Gefahren	Das Gerät arbeitet nicht richtig oder kann beschädigt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten	Anmerkungen oder zusätzliche Informationen	Verweise auf das Benutzerhandbuch

1 Transportschutz entfernen


 Schliessen Sie NICHT das Datenkabel an. Dies geschieht erst bei der Treiberinstallation.



- 1 Entfernen Sie die Schutzsiegel.
- 2 Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel zu sich ziehen.

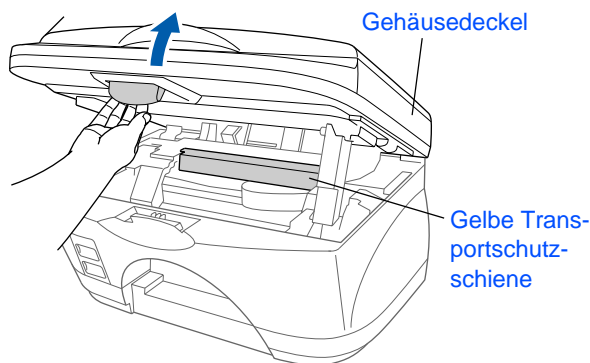


- 3 Entfernen Sie die gelbe, waagrecht befestigte Transportschutzschiene und den senkrecht eingesetzten Stopper für den Druckwagen.

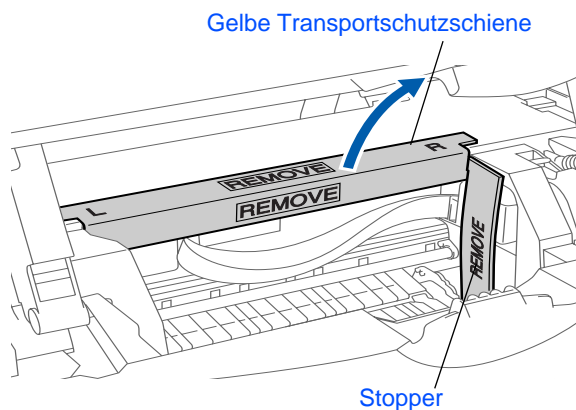


Bewahren Sie die Schiene und den Stopper gut auf. Sie benötigen diese Teile wieder, wenn Sie das Gerät für einen Transport verpacken müssen.

- 4 Schliessen Sie den Gehäusedeckel.

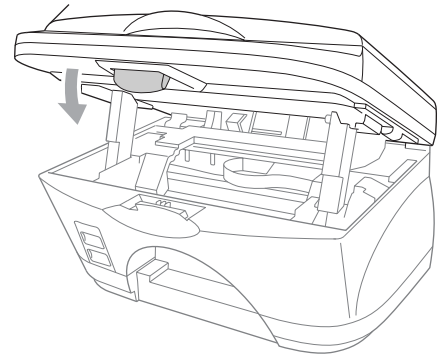


2 Papierstütze und Papierablage befestigen

- 1 Befestigen Sie die Papierstütze am Multifunktionsschacht.

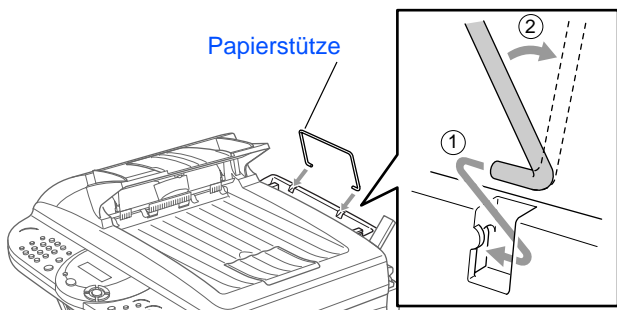


- 2 Befestigen Sie die Papierablage am Papierausgabeschacht und ziehen Sie die Verlängerung heraus.

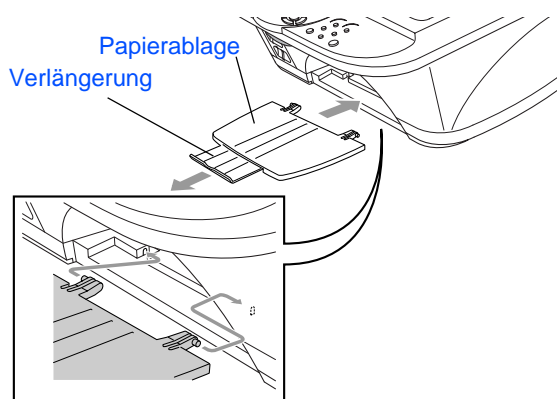



3 Papier einlegen


- 1 Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus zu vermeiden.

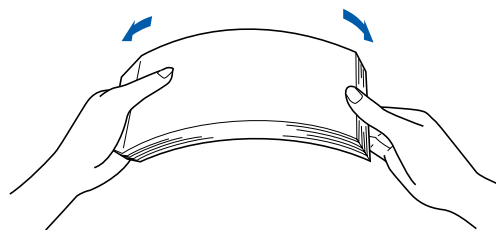


- 2 Legen Sie das Papier vorsichtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die zu bedruckende Seite nach oben zeigt und dass das Papier die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.

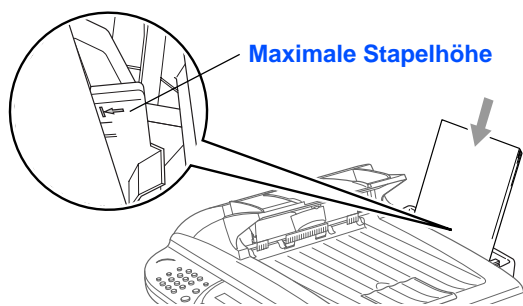

 Sie können bis zu 100 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) einlegen.


 Weitere Informationen zum verwendbaren Papier finden Sie im Benutzerhandbuch Teil I, Kapitel 2 "Papier und Druckmedien".

- 3 Stellen Sie die Papierführungen entsprechend der Breite des Papiers ein.

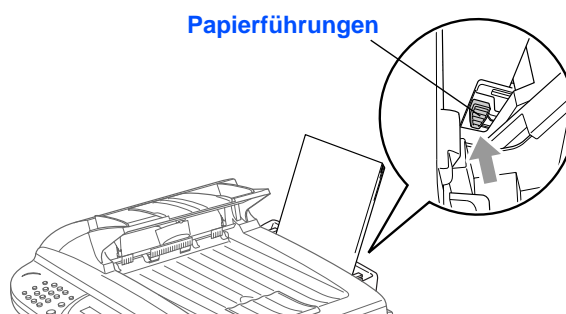

4 Netz- und Faxanschluss

- 1 Schliessen Sie das Netzkabel an.

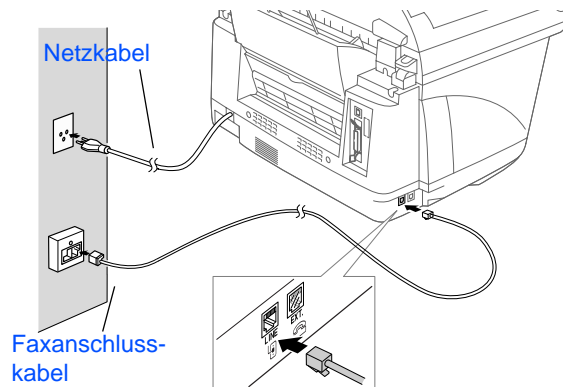

- 2 Schliessen Sie das Faxanschlusskabel an.

Schliessen Sie NICHT das parallele oder das USB-Datenkabel an.

! Warnung

- Das MFC muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Das MFC wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Hauptanschluss/Nebenstelle

Das MFC kann an einem Hauptanschluss oder in einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden. Es kann in den meisten Nebenstellen mit analogem Anschluss arbeiten.


Werkseitig ist das Gerät für den Betrieb an einem Hauptanschluss voreingestellt. Wenn Sie das Gerät an eine Nebenstellenanlage anschliessen, muss der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Teil II, Kapitel 2 "Hauptanschluss und Nebenstellenanlage".

Wir empfehlen, das Gerät an eine separate Leitung anzuschliessen. Sie können dann den automatischen Faxempfang (Fax) einstellen und so Tag und Nacht Faxe empfangen.


Wenn alle Anrufe über eine Zentrale angenommen werden, sollten Sie den Empfangsmodus **Manuell** einstellen. Es können dann alle Anrufe wie normale Telefonanrufe angenommen werden.

Sie können ein externes Telefon an eine Telematik-Steckdose oder an die EXT.-Buchse des MFC anschliessen. Beachten Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein Kupplungsstück notwendig ist.

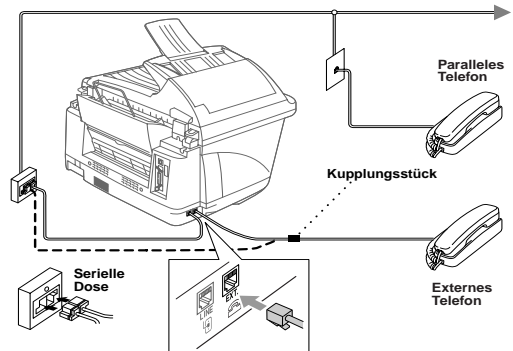

Schliessen Sie den externen Anrufbeantworter entweder an der gleichen seriellen Dose wie das MFC oder an der EXT.-Buchse des MFC an. Beachten Sie, dass für den Anschluss ein Kupplungsstück notwendig ist.

Der externe Anrufbeantworter darf nur an derselben seriellen Telefonsteckdose wie das MFC oder mit dem Kupplungsstück an der EXT.-Buchse angeschlossen werden. Verwenden Sie an der Telefonsteckdose keine parallelen Doppelstecker, weil dadurch Probleme beim Faxempfang auftreten können.

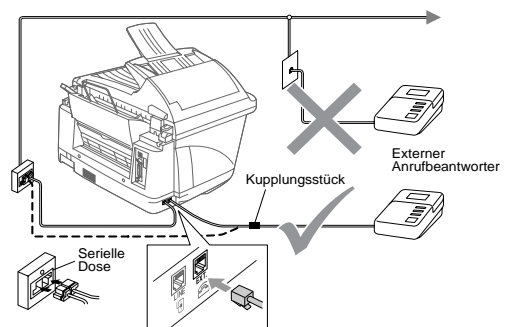

Stellen Sie den Empfangsmodus **Ext. Anrufbeantw.** ein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Teil II, Kapitel 8 "Externes Telefon/Anrufbeantworter".

5 Tintenpatronen installieren


⚠ Warnung

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus. Falls Reizungen auftreten, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt und eingeschaltet ist. Das Display zeigt:


Patrone prüfen
Deckel öffnen, dann...

- 2 Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel nach vorn ziehen.

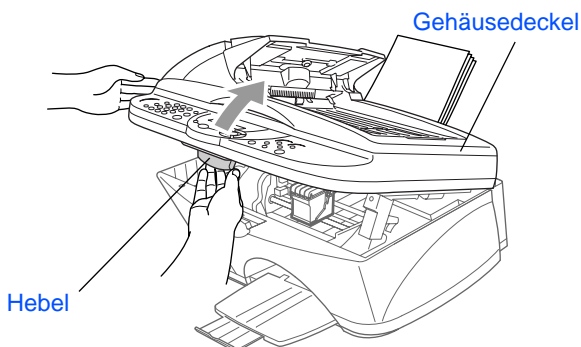


Der Druckkopf bewegt sich in die Position zum Einsetzen der Tintenpatronen.

- 3 Drücken Sie nacheinander auf die Abdeckungen der Tintenpatronen, so dass sie aufspringen.

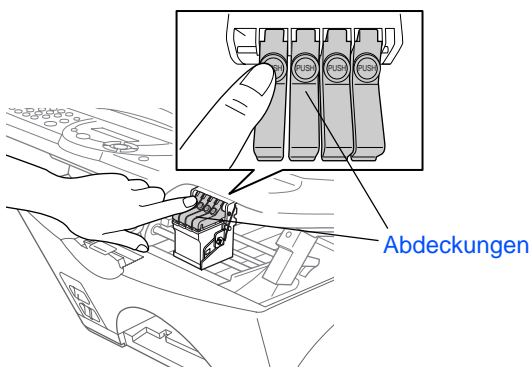


- 4 Entfernen Sie den weissen Druckkopfschutz indem Sie ihn nach oben herausnehmen.

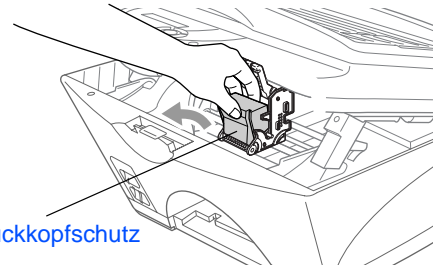


- An der Unterseite des Druckkopfschutzes befindet sich Tinte. Wischen Sie diese ab, bevor Sie den Schutz hinlegen, um Verschmutzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Druckkopfschutz gut auf. Sie benötigen ihn, wenn Sie das Gerät für einen Transport verpacken müssen.

- 5 Öffnen Sie die Verpackung der schwarzen Tintenpatrone und nehmen Sie die Patrone heraus.



- 6 Ziehen Sie vorsichtig das Klebeband von der Unterseite der Patrone ab.

Ziehen Sie das Klebeband langsam und vorsichtig ab, um Verschmutzungen von Kleidung und Händen zu vermeiden.




Berühren Sie nicht die Öffnung der Tintenpatrone oder das verschmutzte Klebeband.


Bitte umblättern

Schritt 1 Inbetriebnahme des MFC

- 7 Setzen Sie vorsichtig die schwarze Tintenpatrone ein.

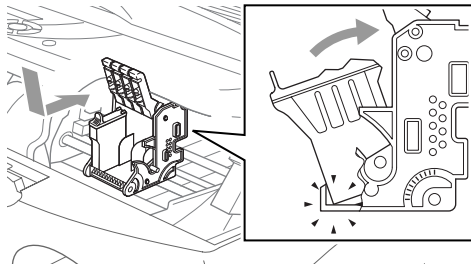

- 8 Drücken Sie die Abdeckung herunter, bis sie hörbar einrastet.

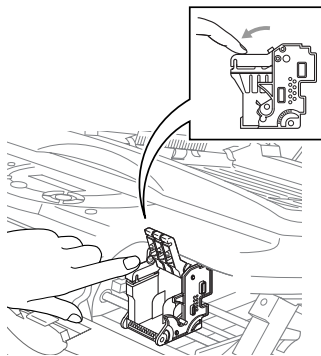

- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8 für die restlichen Farben. Die Farbe der Abdeckungen muss jeweils mit der Tintenpatronenfarbe übereinstimmen.

- 10 Schliessen Sie den Gehäusedeckel. Das Gerät beginnt nun, die Druckköpfe zu reinigen. Dieser Vorgang dauert etwa **6 Minuten**.

Reinigen
Bitte warten



- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenqualität verschlechtern oder das MFC kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig anzeigen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht, da sonst Tinte verschüttet werden kann, wenn Sie das Klebeband von der Öffnung abziehen. Entfernen Sie Tintenflecken auf Haut oder Kleidung unverzüglich.
- Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Dies kann zu Schäden am Druckkopf und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen. Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.



- Falls eine Tintenfarbe an der falschen Position eingesetzt wurde, muss die Patrone wieder entfernt und an der richtigen Position eingesetzt werden. Weil sich die Farben wahrscheinlich vermischt haben, müssen Sie die Druckköpfe mehrmals reinigen, bevor Sie den nächsten Ausdruck starten.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das MFC ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Eine ungeöffnete Patrone sollte bis zum aufgedruckten Verfallsdatum verbraucht werden.
- Falls im Display nach der Installation der Tintenpatronen *Tinte leer* angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Patronen richtig eingesetzt sind.

6 Druckqualität und vertikale Ausrichtung testen


- 1 Nach Beendigung des Reinigungsvorganges erscheint im Display:

Papier einlegen
START drücken

- 2 Stellen Sie sicher, dass sich Papier im Multifunktionsschacht befindet.

Drücken Sie **Fax Start**.

- 3 Das MFC druckt eine Testseite aus (nur bei der Erstinstallation).



In Schritt A prüfen

In Schritt B prüfen

Schritt A: Farbqualität prüfen

- 1 Das Display zeigt:

Schritt A OK?
1.Ja 2.Nein

Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke (Schwarz/Cyan/Gelb/Magenta).



- 2 Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, ist die Druckqualität gut. Drücken Sie in diesem Fall ①, um mit **Schritt B: Vertikale Ausrichtung prüfen** fortzufahren

— oder —

falls einige Striche fehlen, drücken Sie ②, um mit Schritt ③ fortzufahren.

Gut

Schlecht



- 3 Sie werden für jede Farbe gefragt, ob die Druckqualität gut ist. Drücken Sie je nach Druckqualität die Zifferntaste ① oder ②.

Schwarz OK?
1.Ja 2.Nein

Nachdem Sie die Frage für jede Farbe beantwortet haben, zeigt das Display:

Reinigen starten
1.Ja 2.Nein

Drücken Sie ① (Ja), um den Reinigungsvorgang zu starten.


Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Fax Start**. Das MFC druckt nochmals die Testseite aus. Wiederholen Sie Schritt A.

Schritt B: Vertikale Ausrichtung prüfen

- 1 Das Display zeigt:

Schritt B OK?
1.Ja 2.Nein

Überprüfen Sie anhand der Testmuster für 600 dpi und 1200 dpi, ob das Muster **Nr. 5** am besten dem Beispiel **0** entspricht. Wenn Ja, drücken Sie die Taste ①.

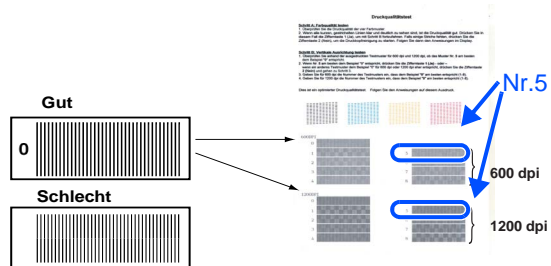

Falls ein anderes Testmuster dem Beispiel eher entspricht, drücken Sie ② für **Nein** und fahren Sie mit Schritt 2 fort, um dieses Testmuster zu wählen.

- 2 Geben Sie für 600 dpi die Nummer des Testmusters ein, das dem Beispiel 0 am besten entspricht (1-8).


Ausricht 600 dpi
Beste: Nr. eing.

- 3 Geben Sie für 1200 dpi die Nummer des Testmusters ein, das dem Beispiel 0 am besten entspricht (1-8).

Ausricht 1200dpi
Beste: Nr. eing.


Der Qualitätstest ist nun abgeschlossen.

Schritt 1 Inbetriebnahme des MFC

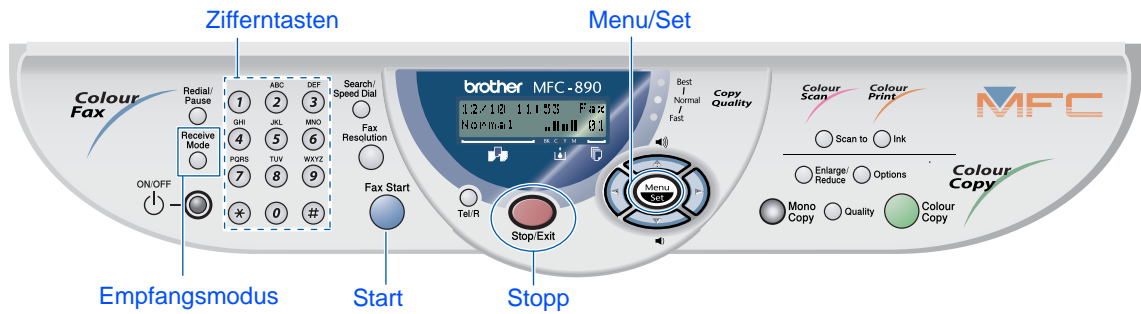

7 Empfangsmodus wählen

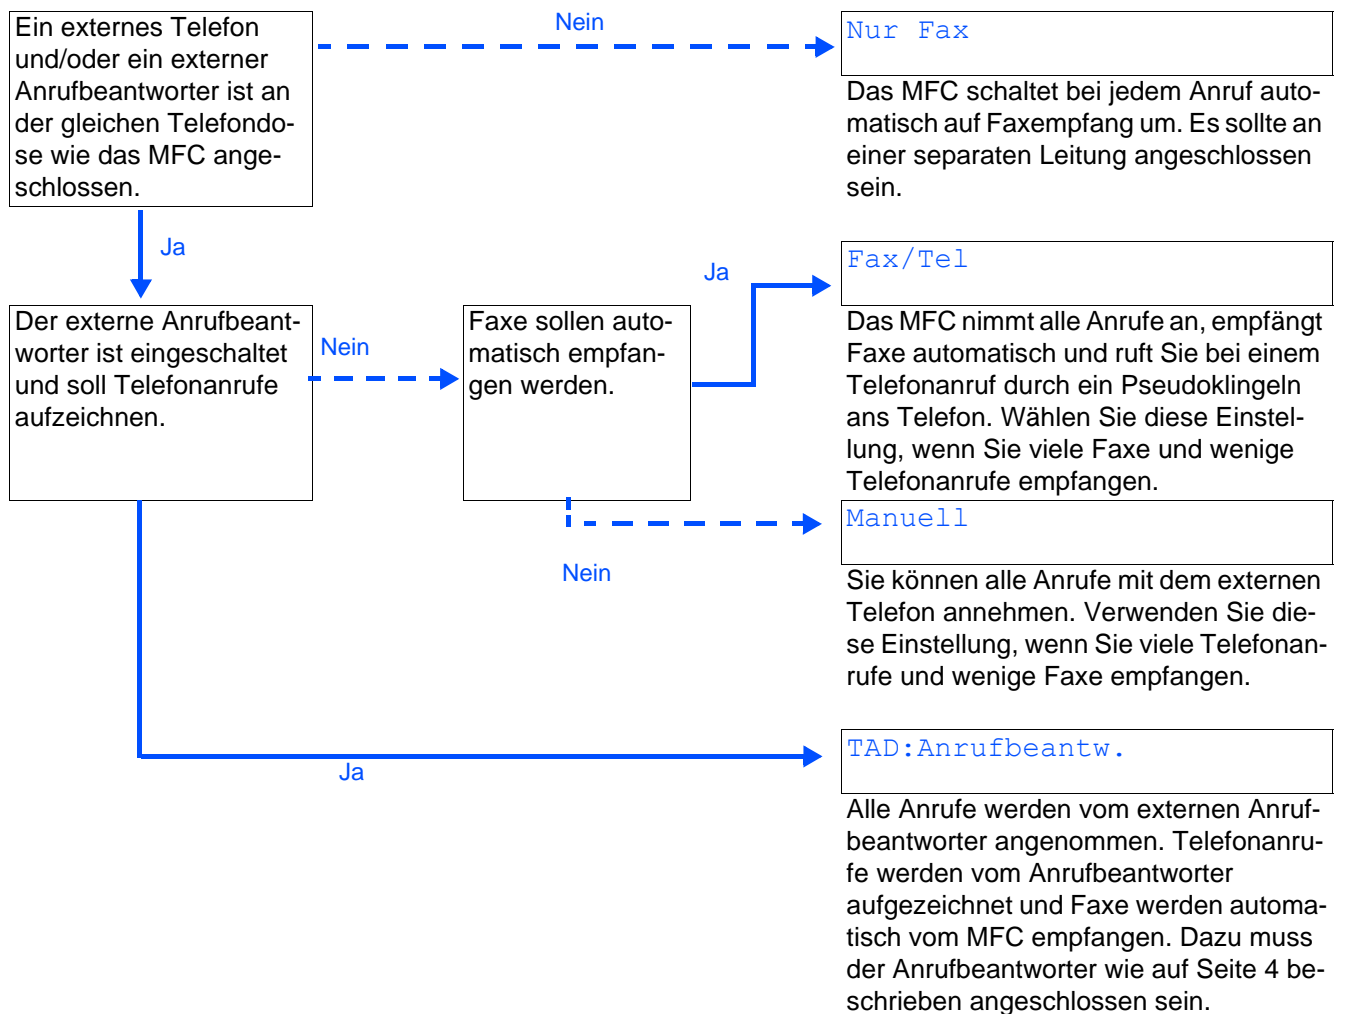

Werkseitig ist der automatische Faxempfang (Nur Fax) eingeschaltet. Diese Einstellung sollten Sie nur ändern, wenn mit dem MFC ein externes Telefon oder ein externer Anrufbeantworter an derselben Leitung angeschlossen ist. Zum Ändern des Empfangsmodus drücken Sie die Taste **Receive Mode** so oft, bis die gewünschte Einstellung erscheint.



Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch Teil II, Kapitel 3 "Empfangen" und Kapitel 8 "Externes Telefon/Anrufbeantworter".

8 Displaysprache wählen

Sie können wählen, in welcher Sprache die Displayanzeigen erscheinen sollen.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie ①.
- 3 Drücken Sie ⑨.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache aus (**Deutsch**, **Französisch** oder **Englisch**).

```
Displaysprache
Deutsch
```

- 5 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 6 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie einmal **Stop/Exit**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

9 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und auf jedes versendete Fax gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie ①.
- 3 Drücken Sie ②.
- 4 Geben Sie die Jahreszahl zweistellig ein (z. B. **0, 3** für 2003) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Jahr:03
```

- 5 Geben Sie den Monat zweistellig ein (z. B. **0, 9** für September) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Monat:09
```

- 6 Geben Sie den Tag zweistellig ein (z. B. **0, 6**) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Tag:06
```

- 7 Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein (z. B. **1, 5, 2, 5** für 15:25) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:15:25
```


- 8 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie einmal **Stop/Exit**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

10 Absenderkennung eingeben

Die Absenderkennung, d. h. die Rufnummer des MFC und Ihr Name bzw. Firmenname, wird am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie ①.
- 3 Drücken Sie ③.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihre Faxnummer ein (bis zu 20 Zeichen) im internationalen Standardformat (z. B. +41 56 1234) ein und drücken Sie dann **Menu/Set**. Zur Eingabe des „+“-Zeichens drücken Sie die Taste *, zur Eingabe eines Leerzeichens .

Abs.-Kennung
Fax:XXXXXXXX

- 5 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihre Telefonnummer ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **Menu/Set**. (Falls Fax- und Telefonnummer identisch sind, geben Sie dieselbe Nummer nochmal ein.)

Abs.-Kennung
Tel:XXXXXXXX

- 6 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen (bis zu 20 Zeichen) ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.

Abs.-Kennung
Name:XXXXXXXX

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Teil II, Kapitel 1, „Absenderkennung“ und in Anhang C, „Texteingabe“.

- 7 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie einmal **Stop/Exit**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

Weiter zur Treiberinstallation

Mitgelieferte CD-ROM (MFC Software Suite)

Sie finden auf der mitgelieferten CD-ROM eine Vielzahl von Informationen.

Windows®



Software installieren

Zur Installation der Drucker-, PC FAX- und Scanner-treiber sowie verschiedener Hilfsprogramme wie zum Beispiel Paper Port und TextBridge OCR.



Benutzerhandbücher


Benutzerhandbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format.



Brother Solution Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes.

Macintosh®

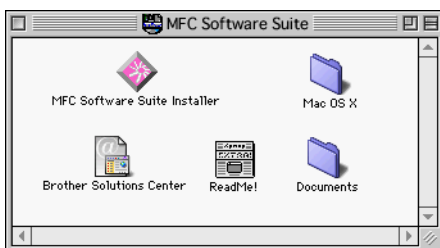

MFC Software Suite Installer

Zur Installation der Drucker-, PC FAX-Treiber (zum Senden) und Scannertreiber für Mac OS 8.5 - 9.2 (Scannertreiber nur für Mac OS 8.6 - 9.2).



Documents

Benutzerhandbuch und weitere Dokumente im PDF-Format.



Mac OS X (nur für Native Mac OS X 10.1 / 10.2.1 oder neuer)

Zur Installation der Drucker-/Scannertreiber und des Remote Setup-Programms für Mac OS X. (Ein Scanner-Treiber steht nur für OS X 10.2.1 oder neuer zur Verfügung.)



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes.



ReadMe!

Hier finden Sie wichtige Informationen und Hinweise für eventuell auftretende Probleme.

Schritt 2 Treiber und Software installieren

Folgen Sie den Anweisungen auf dieser Seite je nach verwendetem Betriebssystem und Datenkabel.

Inbetriebnahme
des MFC

Windows®



USB-Anschluss
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Weiter auf Seite 14

Windows®
USB



Paralleler Anschluss
(Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Weiter auf Seite 21

Windows®
Parallel



Windows NT® Workstation Version 4.0
(Paralleler Anschluss)

Weiter auf Seite 27

Windows
NT® 4.0

Macintosh®



Macintosh® OS 8.5 - 9.2

Weiter auf Seite 30

Mac® OS
85-9.2



Macintosh® OS X 10.1/10.2.1 oder neuer

Weiter auf Seite 32

Mac® OS X 10.1/
10.2.1 oder neuer

USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme" beschrieben vorbereitet haben.

Wenn Sie Windows® 2000 verwenden:

Bevor Sie das PhotoCapture Center benutzen können, muss der Computer mit einem USB-Datenkabel am MFC angeschlossen sowie eventuell ein Windows®-Update installiert werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Windows® 2000-Update zu installieren:

A) Installation des Service Pack 3 von Microsoft® :
Wir empfehlen diese Methode, da mit ihr Probleme mit Windows® 2000 behoben werden. Laden Sie dazu das Service Pack 3 von der Microsoft® Webseite herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer.


Oder

- B) Installation des Windows® 2000-Update mit dem MFC Software Suite-Installationsprogramm:
Führen Sie dazu folgende Schritte aus:
1. Führen Sie die Schritte 1 bis 8 durch.
 2. Klicken Sie auf **OK**, um die Installation des Updates zu starten.
 3. Klicken Sie auf **OK**, um den Computer neu zu starten.
 4. Nach dem Neustart wird die Installation automatisch fortgeführt.



Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFC Software Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei *setup.exe* im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort, um die MFC Software Suite zu installieren.

- 1 Nehmen Sie eventuell eingelegte Speicherkarten aus dem Laufwerk des MFC heraus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC und entfernen Sie eventuell zuvor angebrachte Datenkabel.

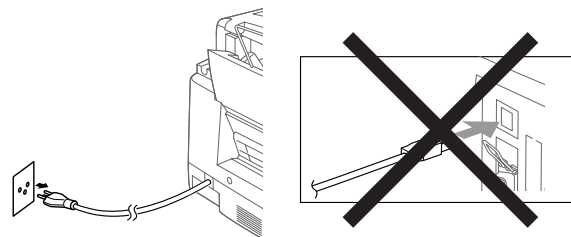

- 3 Schalten Sie den Computer ein.
(Sie benötigen für die Installation unter Windows® 2000 Professional/XP Administratorrechte.)
- 4 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 6 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Software installieren**.




Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei *setup.exe* im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

- 7 Klicken Sie unter Hauptanwendung auf **MFC Software Suite**.




Die MFC Software Suite enthält Druckertreiber, Scannertreiber, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX-Software, Remote Setup und True-Type-Fonts. PaperPort® ist ein Dokumenten-Management-Programm, das zum Ansehen von empfangenen Faxen und eingescannten Dokumenten verwendet wird. ScanSoft™ TextBridge® ist ein in PaperPort® enthaltenes OCR-Programm, das einen eingescannten Text so umwandelt, dass er mit einem Textverarbeitungsprogramm bearbeitet werden kann.

- 8 Klicken Sie auf **Installieren**.

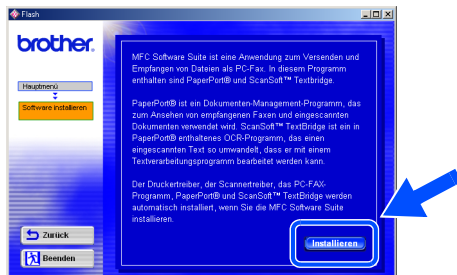


Falls das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows®-Updates zu installieren. Nach der Installation der Updates startet der Computer neu und die Software Suite-Installation wird automatisch fortgesetzt.




Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFC Software Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort, um die MFC Software Suite zu installieren.


- 9 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das PaperPort® 8.0 SE Setup-Fenster erscheint.

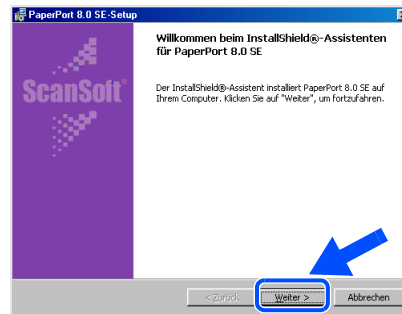


- 10 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig gelesen, akzeptiert und auf **Weiter** geklickt haben, geben Sie ihre Benutzerinformationen ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

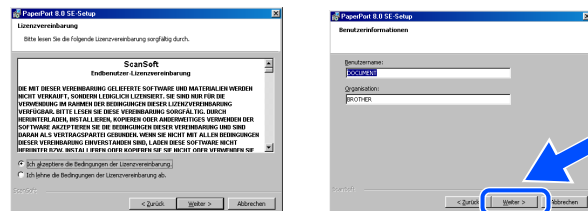

- 11 Wählen Sie als Installationsart **Standard** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

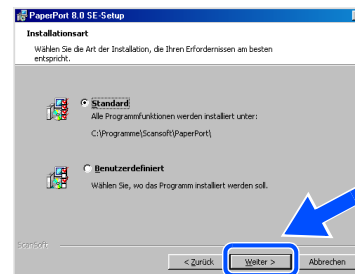

- 12 Klicken Sie auf **Installieren**. PaperPort® wird nun installiert.

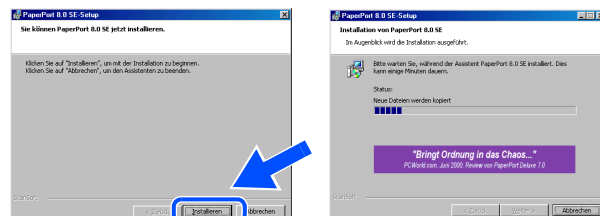

Weiter auf der
nächsten Seite


Schritt 2 Treiber und Software installieren

USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 13 Wenn das Registrierungsfenster erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche für die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 14 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschliessen.

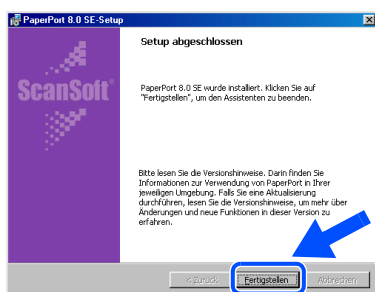


- 15 Wenn der Brother MFC Software Suite Installationsbildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.

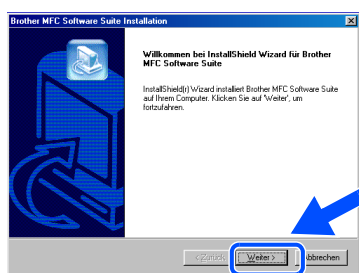


Falls während der Installation eine Fehlermeldung erscheint oder Sie zuvor schon eine Version der MFC Software Suite installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Klicken Sie im **Start-Menü** auf **Programme, Brother, MFC Software Suite, Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen.

- 16 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie dann auf **Ja**.

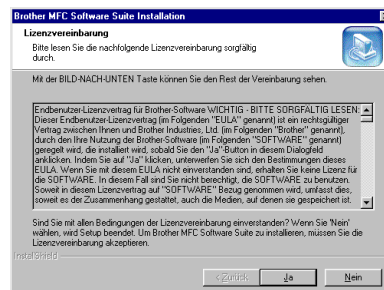

- 17 Wählen Sie **Normal** und klicken Sie auf **Weiter**.

Die Anwendungsdaten werden kopiert.

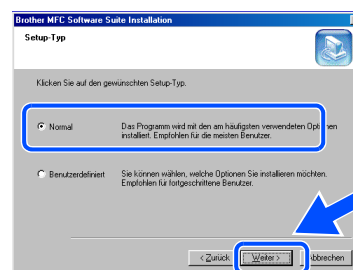


Windows® 98/98SE/Me → Weiter auf Seite 17
Windows® 2000 Professional → Weiter auf Seite 19
Windows® XP → Weiter auf Seite 20

Windows® 98/98SE/Me

- 18 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.


Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an.

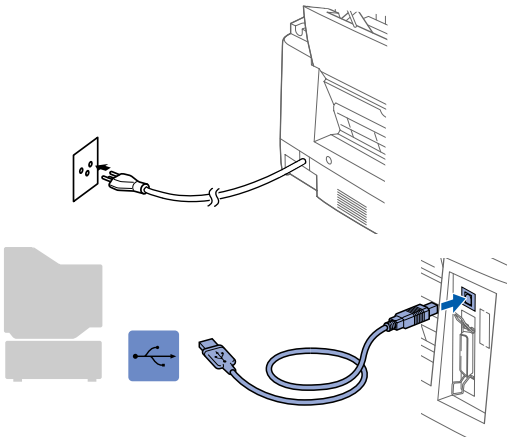


Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


- 19 Wählen Sie **BRUSB: USB Printer Port** und klicken Sie auf **Weiter**.

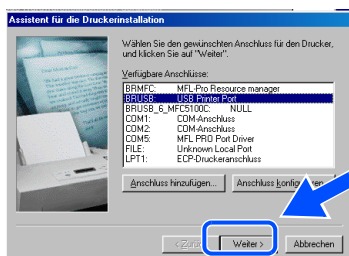

- 20 Übernehmen Sie den Standard-Druckernamen, indem Sie auf **Ja** klicken, und klicken Sie dann auf **Weiter**.



- 21 Klicken Sie auf **Ja (empfohlen)** und dann auf **Fertig stellen**. Es wird eine Testseite ausgedruckt, anhand derer Sie die Druckqualität überprüfen können.




- 22 Klicken Sie auf **Ja**, wenn die Testseite korrekt gedruckt wurde. Klicken Sie ansonsten auf **Nein** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Weiter auf der
nächsten Seite

USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 23 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

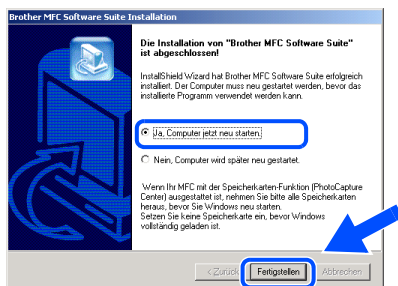

- 24 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die Scanner-Taste des MFC deaktiviert.


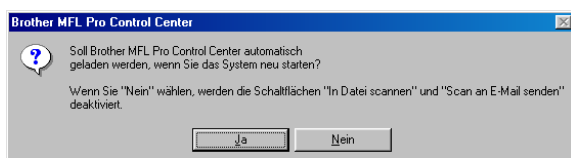


Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scan to**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu Teil VI, Farbscanner, Kapitel 2, "Autostart-Funktion ein-/ausschalten" im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.


- OK!** Die Brother PC FAX-, Drucker- und Scannertreiber wurden installiert und die Installation ist nun abgeschlossen.

Windows® 2000 Professional


- 18 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.
Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an.

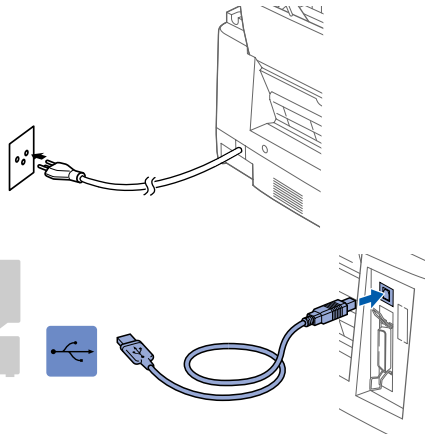


- 19 Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.
Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 20 Falls das Dialogfeld **Digitale Signatur nicht gefunden** erscheint, klicken Sie auf **Ja**, um die Treiber zu installieren. Die Treiber wurden von Brother sorgfältig getestet und können problemlos verwendet werden.

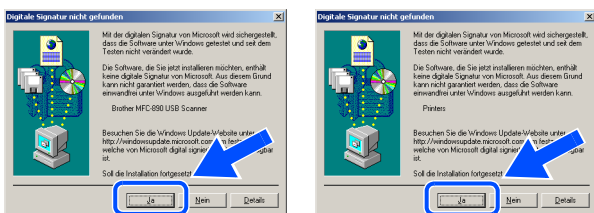

- 21 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

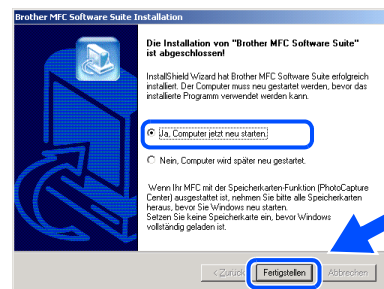

- 22 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste.
Wenn Sie auf **Nein** klicken ist die Scanner-Taste des MFC deaktiviert.

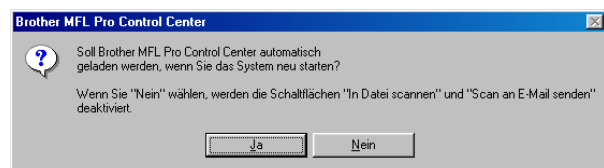

Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scan to**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu Teil VI, *Farbscanner*, Kapitel 2, "Autostart-Funktion ein-/ausschalten" im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.





Die Brother PC FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows® XP

- 18 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.


Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Computer und dann an das MFC an.

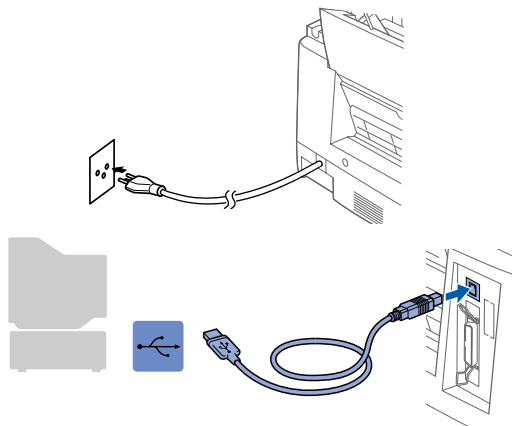

Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 19 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

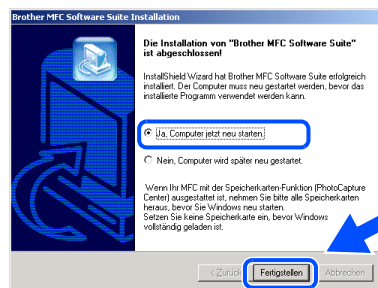


- OK!** Die Brother PC FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Paralleler Anschluss (Windows® 95/98/98SE/2000 Professional/XP)

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme" beschrieben vorbereitet haben.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC und entfernen Sie eventuell zuvor angebrachte Datenkabel.

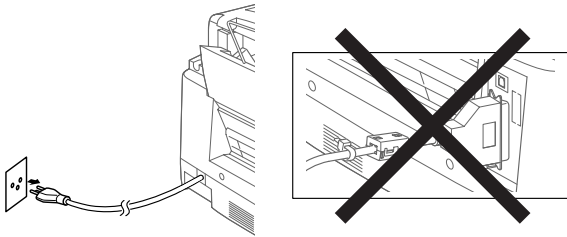

- 2 Schalten Sie den Computer ein.
(Sie benötigen unter Windows® 2000 Professional/XP Administratorrechte.)
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



- 4 Wählen Sie Ihre Sprache.
- 5 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Software installieren**.



- 6 Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

- 7 Klicken Sie unter Hauptanwendungen auf **MFC Software Suite**.




Die MFC Software Suite enthält Druckertreiber, Scannertreiber, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX-Software, Remote Setup und True-Type-Fonts. PaperPort® ist ein Dokumenten-Management-Programm, das zum Ansehen von empfangenen Faxen und eingescannten Dokumenten verwendet wird. ScanSoft™ TextBridge® ist ein in PaperPort® enthaltenes OCR-Programm, das einen eingescannten Text so umwandelt, dass er mit einem Textverarbeitungsprogramm bearbeitet werden kann.

- 7 Klicken Sie auf **Installieren**.



Falls das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows®-Updates zu installieren. Nach der Installation der Updates startet der Computer neu und die Software Suite-Installation wird automatisch fortgesetzt.




Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Installationsprogramm erneut, indem Sie auf **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort, um die MFC Software Suite zu installieren.

Weiter auf der
nächsten Seite



Schritt 2 Treiber und Software installieren

Paralleler Anschluss (Windows® 95/98/98SE/2000 Professional/XP)


- 8 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das **PaperPort® 8.0 SE Setup**-Fenster erscheint.

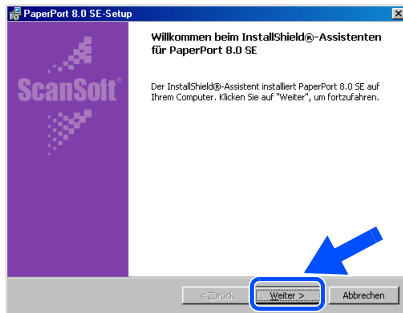



- 9 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig gelesen, akzeptiert und auf **Weiter** geklickt haben, geben Sie ihre Benutzerinformationen ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.



- 10 Wählen Sie als Installationsart **Standard** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

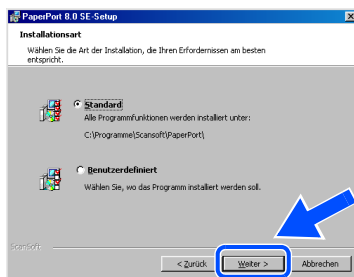


- 11 Klicken Sie auf **Installieren**. PaperPort® wird nun installiert.




- 12 Das Registrierungsfenster erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 13 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

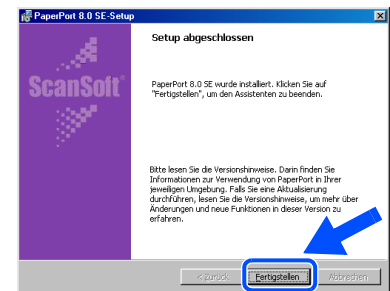


- 14 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das MFC Software Suite Installationsfenster erscheint.

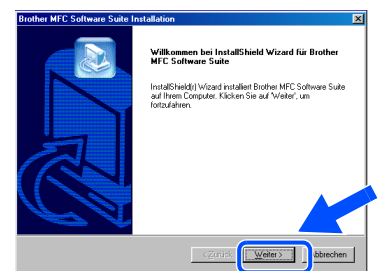


 Falls während der Installation eine Fehlermeldung erscheint oder Sie zuvor schon eine Version der MFC Software Suite installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Klicken Sie im **Start-Menü** auf **Programme, Brother, MFC Software Suite, Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 15 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie dann auf **Ja**.

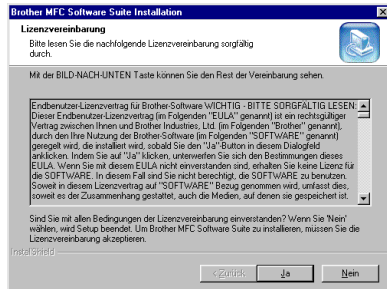


- 16 Wählen Sie **Normal** und klicken Sie auf **Weiter**.

Die Anwendungsdateien werden nun kopiert.

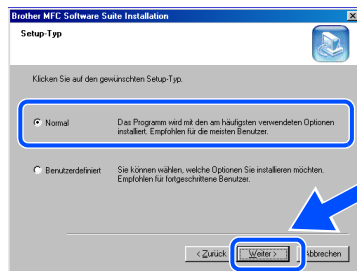

Sie müssen den Entstörfilter und den Kabelbinder am parallelen Datenkabel befestigen, bevor Sie es an den Computer und das MFC anschließen.





Windows® 95/98/98SE/Me → Weiter auf Seite 24
Windows® 2000 Professional → Weiter auf Seite 25
Windows® XP → Weiter auf Seite 26


Paralleles Datenkabel (Windows® 95/98/98SE/2000 Professional/XP)

Windows® 95/98/98SE/Me


- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das parallele Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schalten Sie dann das Gerät ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.

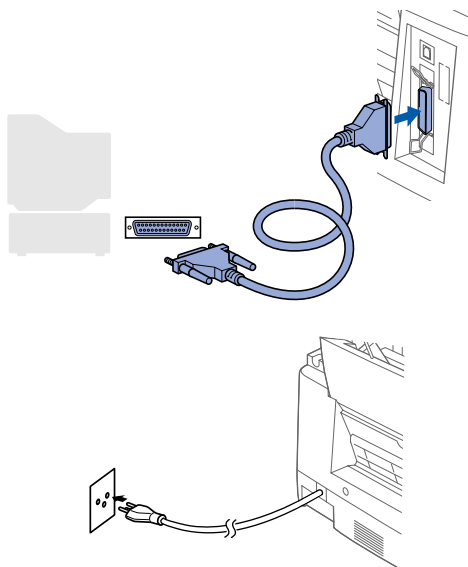

- 18 Klicken Sie auf **Weiter**.

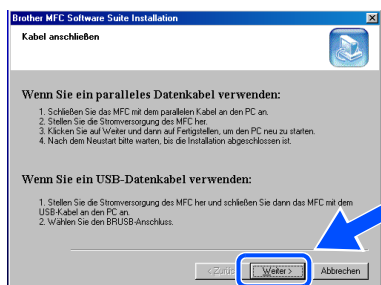


- 19 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

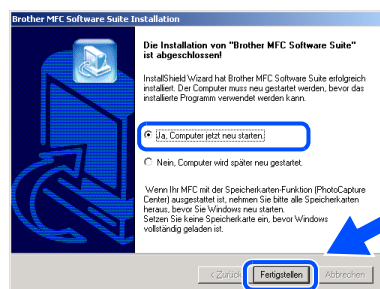

- 20 Nachdem der Computer neu gestartet hat, wird die Installation der Brother-Treiber automatisch gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 21 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die Scanner-Taste des MFC deaktiviert.


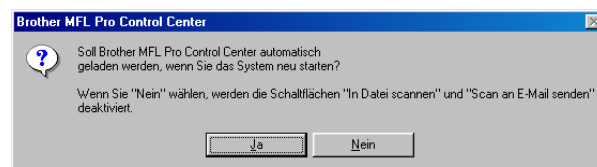


*Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scan-to**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu Teil VI, Scanner, Kapitel 2, "Autostart-Funktion ein-/aus-schalten" im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.*

OK! Die Brother PC FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Windows® 2000 Professional


- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das parallele Datenkabel zu- erst am Computer und dann am MFC an. Schalten Sie nun das Gerät ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.

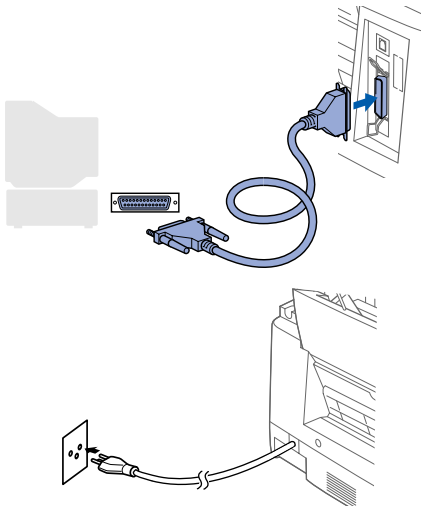

- 18 Klicken Sie auf **Weiter**.




- 19 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

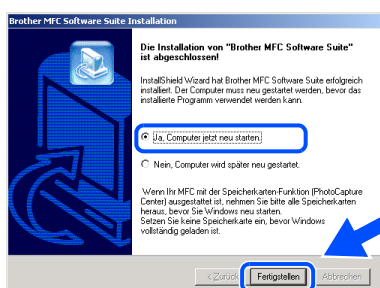


- 20 Nachdem der Computer neu gestartet hat, wird die Installation der Brother-Treiber automatisch gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 21 Falls das Dialogfeld **Digitale Signatur nicht gefunden** erscheint, klicken Sie auf **Ja**, um die Treiberinstallation fortzusetzen. Die Treiber wurden von Brother sorgfältig getestet und können problemlos verwendet werden.

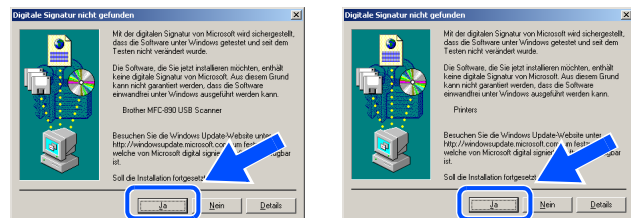

- 22 Klicken Sie auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows zu laden. Das Control Center erscheint als Symbol in der Startleiste.

Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die Scanner-Taste des MFC deaktiviert.

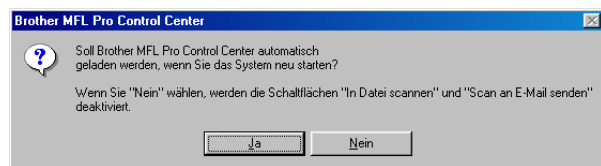



Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scan to**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu Teil VI, Scanner, Kapitel 2, "Autostart-Funktion ein-/aus-schalten" im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

- OK! Die Brother PC FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Paralleler Anschluss (Windows® 95/98/98SE/2000 Professional/XP)


Windows® XP

- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das parallele Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schalten Sie nun das Gerät ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.

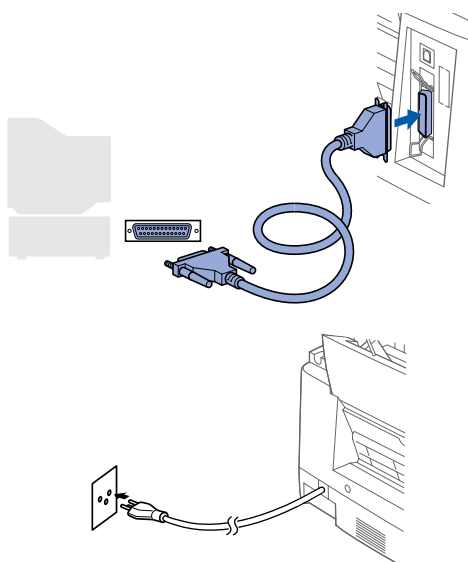

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 18 Klicken Sie auf **Fertigstellen** und warten Sie, bis der Computer Windows neu gestartet hat und die Installation fortsetzt.

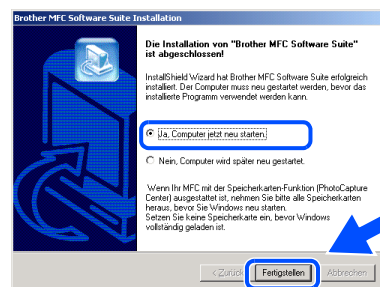


- OK! Die Brother PC FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Windows NT® Workstation 4.0

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme" beschrieben vorbereitet haben.

- 1 Schalten Sie den Computer ein. Sie benötigen Administratorrechte, um die Installation durchzuführen.
- 2 Schliessen Sie das parallele Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an.

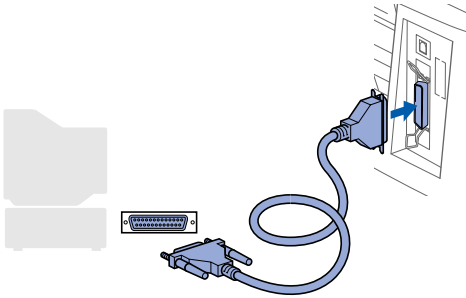

- 3 Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel eingesteckt und das Gerät mit Strom versorgt ist.



- 4 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



- 5 Wählen Sie Ihre Sprache.

- 6 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Software installieren**.




Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei *setup.exe* im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

- 7 Klicken Sie unter Hauptanwendung auf **MFC Software Suite**.



Die MFC Software Suite enthält Druckertreiber, Scannertreiber, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX-Software, Remote Setup und True-Type-Fonts. PaperPort® ist ein Dokumenten-Management-Programm, das zum Ansehen von empfangenen Faxen und eingescannten Dokumenten verwendet wird. ScanSoft™ TextBridge® ist ein in PaperPort® enthaltenes OCR-Programm, das einen eingescannten Text so umwandelt, dass er mit einem Textverarbeitungsprogramm bearbeitet werden kann.


Weiter auf der
nächsten Seite




Schritt 2 Treiber und Software installieren

Windows NT® Workstation 4.0

- 8 Klicken Sie auf **Installieren**.

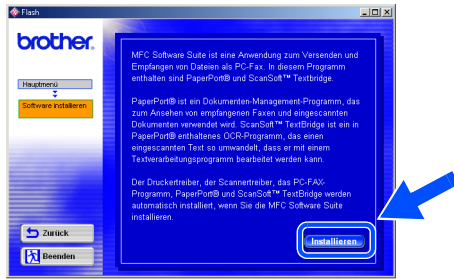


Falls das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows®-Updates zu installieren. Nach der Installation der Updates startet der Computer neu und die Software Suite-Installation wird automatisch fortgesetzt.




Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFC Software Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei `setup.exe` im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 6 fort, um die MFC Software Suite zu installieren.


- 9 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das **PaperPort® 8.0 SE Setup**-Fenster erscheint.

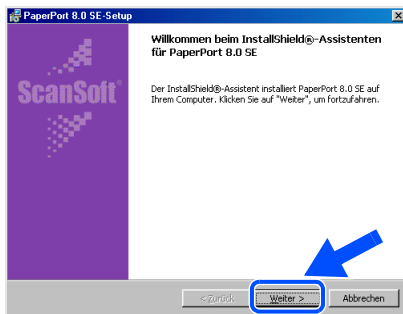


- 10 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig gelesen, akzeptiert und auf **Weiter** geklickt haben, geben Sie ihre Benutzerinformationen ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

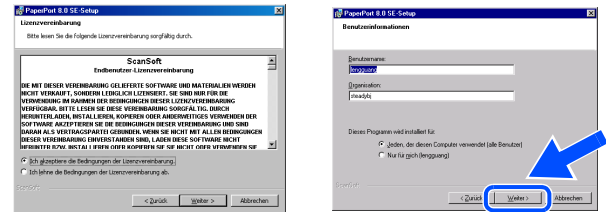

- 11 Wählen Sie als Installationsart **Standard** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

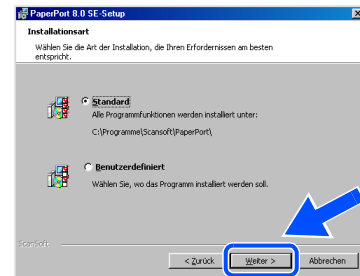


- 12 Klicken Sie auf **Installieren**. PaperPort® wird nun installiert.

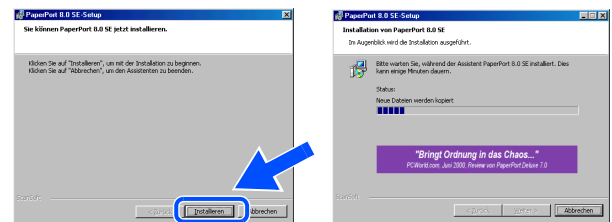


- 3 Das Registrierungs Fenster erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- 14 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

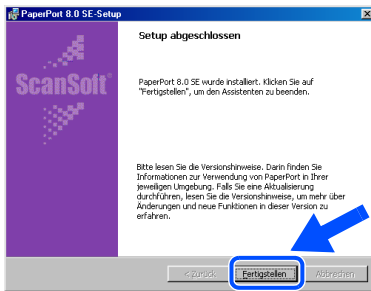


- 15 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das MFC Software Suite Installationsfenster erscheint.

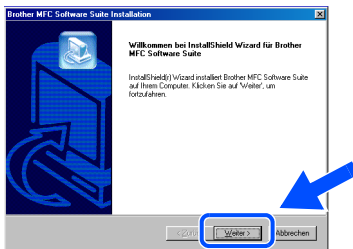


 Falls während der Installation eine Fehlermeldung erscheint oder Sie zuvor schon eine Version der MFC Software Suite installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Klicken Sie im **Start-Menü** auf **Programme, Brother, MFC Software Suite, Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen.


- 16 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie dann auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

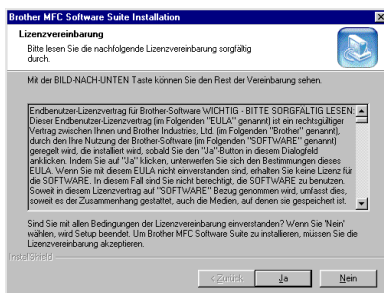


- 17 Wählen Sie **Normal** als Setup-Typ aus und klicken Sie auf **Weiter**.

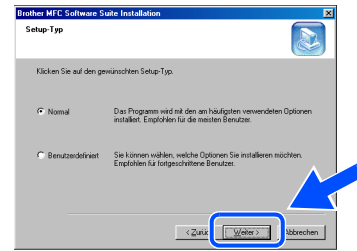


- 18 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

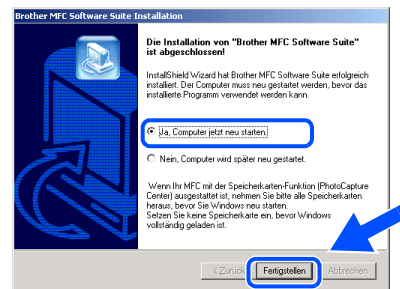

- 19 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die Scanner-Taste des MFC deaktiviert.

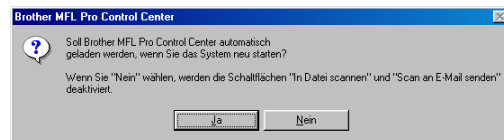

 Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scan to**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu Teil VI, Scanner, Kapitel 2, "Autostart-Funktion ein-/aus-schalten" im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.


 **Die Brother PC FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

Schritt 2 Treiber und Software installieren

Macintosh® OS 8.5 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme" beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und ziehen Sie das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

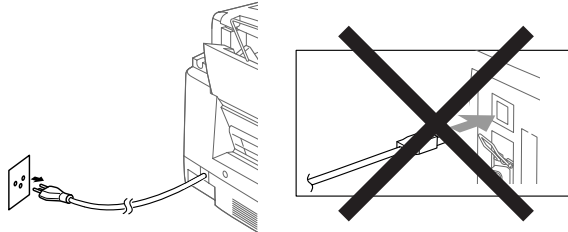

- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.





- 4 Doppelklicken Sie auf **MFC Software Suite Installer**, um die Scanner- und Druckertreiber zu installieren.

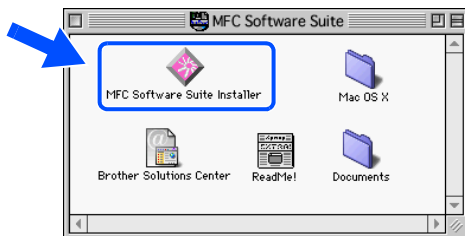


- 5 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Macintosh® neu.

- 6 Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh® und dann an das MFC an.

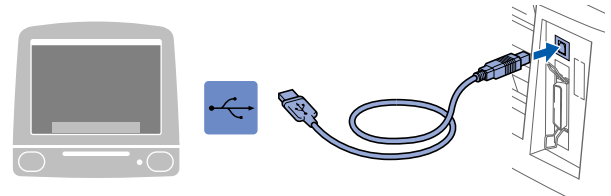

-  **Schliessen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.**


- 7 Schalten Sie das MFC ein, indem Sie den Netzstecker einstecken.

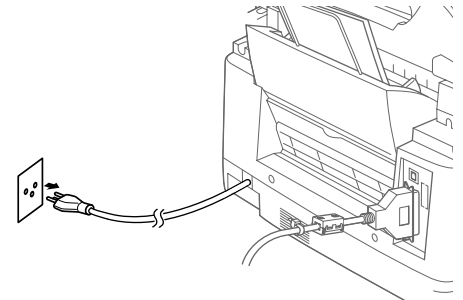

- 8 Klicken Sie auf *Auswahl* im Apple®-Menü.



- 10 Klicken Sie auf das **MFL Pro Color**-Symbol.
Wählen Sie in der rechten Spalte des **Auswahl**-Fensters den Drucker aus, mit dem Sie drucken möchten. Schließen Sie dann das **Auswahl**-Fenster.

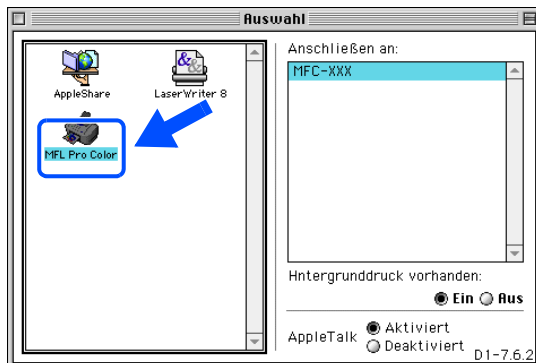


- OK! Die Brother PC-Fax-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist damit abgeschlossen.

Schritt 2 Treiber und Software installieren


Macintosh® OS X 10.1 / 10.2.1 oder neuer


Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme" beschrieben vorbereitet haben.

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und ziehen Sie das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

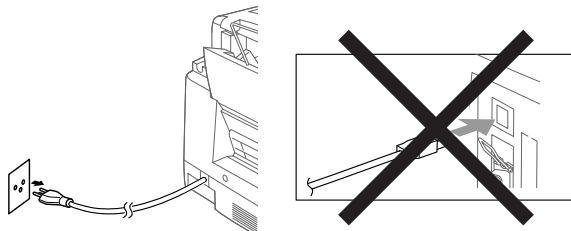

- 6 Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh® und dann an das MFC an.

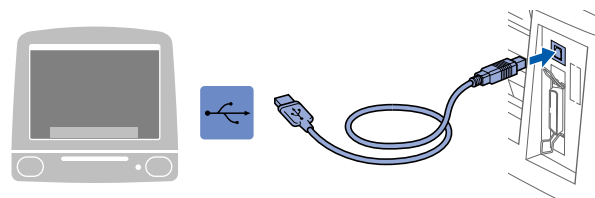

-  Schliessen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.




- 4 Doppelklicken Sie auf den Ordner **Mac OS X**, um den Druckertreiber und das Remote Setup-Programm zu installieren.




- 7 Schalten Sie das MFC ein, indem Sie den Netzstecker einstecken.

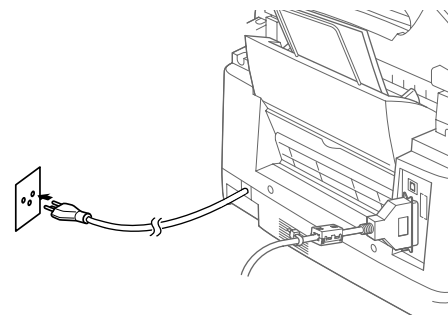


- 8 Öffnen Sie das Symbol **Macintosh HD**.




- 5 Doppelklicken Sie auf das Symbol **MFLPro_Color.pkg**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

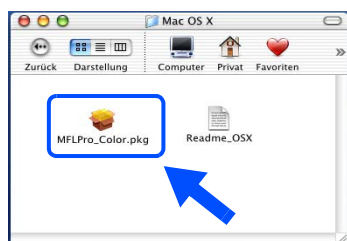

- 10 Öffnen Sie den **Applications**-Ordner. Öffnen Sie den **Utilities**-Ordner.



- 11 Öffnen Sie das **Print-Center**-Symbol.



- 12 Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen...**



- 13 Wählen Sie **USB**.



- 14 Wählen Sie **MFC-890** und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



- 15 Wählen Sie **Quit Print Center** aus dem Menü **Print Center**.



- OK! Die Brother Drucker-, Scannertreiber und das Remote Setup-Programm sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. (Ein Scannertreiber steht nur für OS X 10.2.1 oder neuer zur Verfügung.)

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

PhotoCapture Centre ist ein Warenzeichen der Brother International Corporation.

© Copyright 2002 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Windows, Windows NT, Microsoft und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh und QuickDraw, iMac und iBook sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

PaperPort und TextBridge sind eingetragene Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Hammermill und JetPrint PHOTO sind eingetragene Warenzeichen von International Paper.

Smart Media ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.

Compact Flash ist ein Warenzeichen der SanDisk Corporation.

Memory Stick ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Jede Firma, deren Programmname in diesem Handbuch erwähnt ist, hat eine spezielle Software-Lizenzvereinbarung für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht.

Sie enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Der Inhalt des Handbuchs und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

At your side.
brother®

S-GER
Version A