

# Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista® SP2 nebo novější, Windows® 7 a Windows® 8)

Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista® (SP2 nebo vyššího), Windows® 7 a Windows® 8 instalovat ovladač skeneru prostřednictvím Webových služeb.

## POZNÁMKA


- Pro síťové skenování může být k jednomu zařízení v síti připojeno maximálně 20 klientů. Například, pokud se pokouší najednou připojit 30 klientů, 10 z těchto klientů se nezobrazí na LCD displeji.
- Do seznamu zobrazeného na LCD displeji lze přidat 20 klientů. Pokud je v seznamu již zobrazeno 20 klientů, můžete přidávat další klienty tak, že nejdříve odinstalujete Webové služby z jednoho nebo více klientů zobrazených na LCD displeji, nainstalujete Webové služby do počítače, který odpovídá klientovi, kterého chcete přidat, a potom vypnete a zapnete zařízení Brother.
- Pokud je váš počítač chráněn bránou firewall a není možné použít síťové skenování, musíte nakonfigurovat nastavení brány firewall.
- Můžete skenovat více dokumentů z ADF (automatického podavače dokumentů). Při používání ADF je nutno vybrat možnost **Podavač (skenování jedné strany)** v rozevíracím seznamu Zdroj v dialogovém okně Skenovat.

## Instalování ovladačů

### POZNÁMKA

Než budete konfigurovat toto nastavení, musíte konfigurovat adresu IP v zařízení.

#### 1 (Windows Vista®)

Klepněte na tlačítko  > **Síť**.

(Windows® 7)

Klepněte na tlačítko  > **Ovládací panely > Síť a Internet > Zobrazit počítače a zařízení v síti**.

(Windows® 8)

Přesuňte myš na pravý dolní okraj pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Nastavení**, klepněte na **Změnit nastavení počítače** a potom klepněte na **Zařízení**.

#### 2 (Windows Vista® a Windows® 7)

Název Webových služeb zařízení se zobrazí s ikonou tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem na zařízení, které chcete nainstalovat.

(Windows® 8)

Klepněte na tlačítko **Přidat zařízení**. Zobrazí se název Webových služeb zařízení.

## POZNÁMKA

---

- Název webových služeb zařízení Brother je název modelu a adresa MAC (ethernetová adresa) zařízení (např. Brother MFC-XXXX (název modelu) [XXXXXXXXXXXX] (adresa MAC / ethernetová adresa)).

- (Windows® 8)

Umístěním myši na název zařízení se zobrazí informace o zařízení.

---

- 3 (Windows Vista® a Windows® 7)

V rozevírací nabídce zařízení vyberte **Nainstalovat**.

(Windows® 8)

Klepněte na zařízení, které chcete nainstalovat.

---

## POZNÁMKA

---

Pokud se zobrazí obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klepněte na **Pokračovat**.

---

## Používání Webových služeb pro skenování v síti z počítače

---

Skenování pomocí protokolu Webové služby je rovněž k dispozici z počítače. Můžete používat aplikace Windows® Fotogalerie a Windows® Fax a skenování.

## POZNÁMKA

---

- Pokud se na LCD displeji zobrazí `Malo pameti`, snižte nastavení pro **Velikost papíru** nebo nastavení **Rozlišení (DPI)**.
  - Když se nastavení jazyka operačního systému a zařízení Brother liší, některé znaky ve zprávách zobrazených na LCD displeji mohou být nahrazeny mezerami.
- 

Pokud chcete naskenovat a poté po vytvoření náhledu dokumentu oříznout část stránky, je třeba použít sklo skeneru (viz *Vytváření náhledu a oříznutí části obrazu při použití skla skeneru* ►► strana 4).

- 1 Vložte dokument.

- 2 Otevřete programovou aplikaci pro skenování dokumentu.

- 3 Proveďte jeden z následujících postupů:

- (Windows® Fotogalerie)

V nabídce **Soubor** klepněte na **Importovat z kamery nebo skeneru** nebo **Import fotografií a videa**.

- (Windows® Fax a skenování)


V nabídce **Soubor** klepněte na **Nový** a potom klepněte na **Naskenovaný soubor**.

- 4 Vyberte skener, který chcete použít.

- 5 Klepněte na tlačítko **Import** nebo **OK**.  
Objeví se dialogové okno skenování.

6 Podle potřeby upravte následující nastavení.  
Zkontrolujte, zda skener vybraný v části **Skener** je zařízení Brother, které podporuje Webové služby pro skenování.

- **Profil** (1)
- **Zdroj** (2)
- **Velikost papíru** (3)
- **Formát barvy** (4)
- **Typ souboru** (5)
- **Rozlišení (DPI)** (6)
- **Jas** (7)
- **Kontrast** (8)

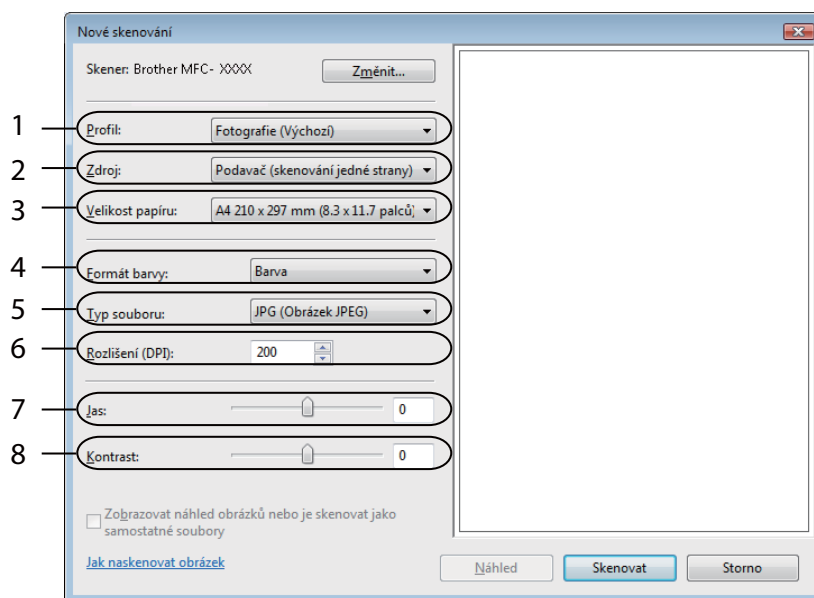

7 Klepněte na tlačítko **Skenovat**.  
Zařízení začne skenovat dokument.

## Vytváření náhledu a oříznutí části obrazu při použití skla skeneru

Tlačítko **Náhled** se používá pro náhled obrázku pro oříznutí nechtěných částí obrazu. Pokud jste s náhledem spokojeni, klepněte v dialogovém okně skenování na tlačítko **Skenovat** a obraz naskenujte.


- 1 Postupujte podle kroků ❶ - ❺ v *Používání Webových služeb pro skenování v síti z počítače*  
➤➤ strana 2.

### POZNÁMKA

Umístěte dokument potištěnou stranou směrem dolů na sklo skeneru.

- 2 Klepněte na rozevírací seznam **Zdroj** a potom vyberte **Stolní skener**. Podle potřeby upravte následující nastavení.

- **Profil** (1)
- **Zdroj** (2)
- **Formát barvy** (3)
- **Typ souboru** (4)
- **Rozlišení (DPI)** (5)
- **Jas** (6)
- **Kontrast** (7)
- **Oblast skenování** (8)

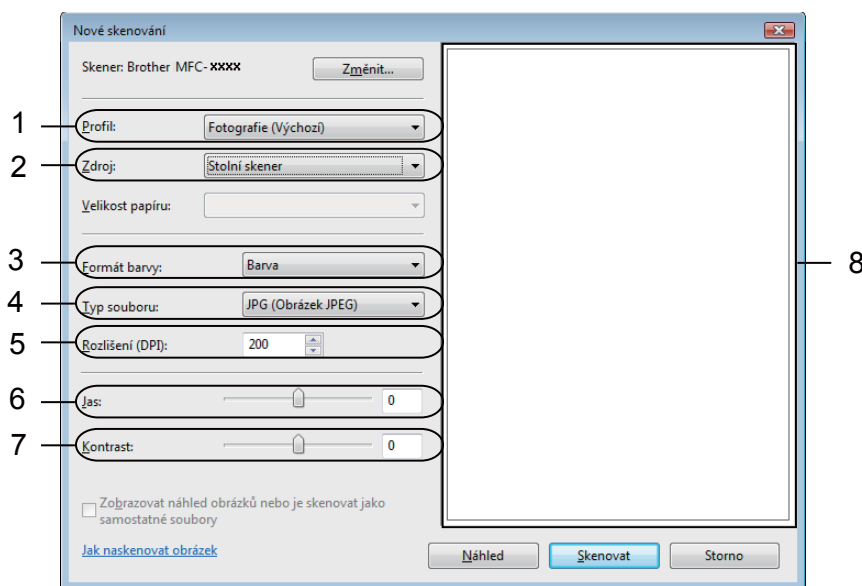

- 3 Klepněte na tlačítko **Náhled**. Celý obraz se naskenuje do počítače a zobrazí se v oblasti skenování (8).

- 4 Klepnutím a přetažením některého rohového čtverečku nebo vodorovných a svislých tečkovaných čar změňte velikost skenovací plochy.  
Klepnutím a přetažením uvnitř skenovací plochy přesunete skenovací plochu.



- 5 Klepněte na tlačítko **Skenovat**.  
Zařízení začne skenovat dokument.  
Vybraná oblast dokumentu se zobrazí v okně vaší aplikace.

## Používání Webových služeb ze zařízení Brother


---

Pokud jste nainstalovali ovladač pro skenování prostřednictvím Webových služeb, na LCD displeji zařízení Brother se zobrazí nabídka, která umožňuje používat Webové služby pro skenování.

### POZNÁMKA

---

- Pokud se na LCD displeji zobrazí `Malo pameti`, snižte nastavení pro **Velikost papíru** nebo nastavení **Rozlišení (DPI)**.
  - Když se nastavení jazyka operačního systému a zařízení Brother liší, některé znaky ve zprávách zobrazených na LCD displeji mohou být nahrazeny mezerami.
- 


- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Webova sluzba`.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný typ skenování.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte cílový počítač, do kterého chcete odesílat.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Start**.  
Zařízení zahájí skenování.

## Konfigurování nastavení skenování pro Webové služby

---

Pokud se na LCD displeji zobrazí **Malo pameti**, snižte nastavení pro **Velikost papíru** nebo nastavení **Rozlišení (DPI)**.

### 1 (Windows Vista®)

Klepněte na tlačítko  > **Ovládací panely**. Klepněte na tlačítko **Hardware a zvuk** a potom klepněte na **Skenery a fotoaparáty**.  
(Windows® 7)

Klepněte na tlačítko  > **Zařízení a tiskárny**.

(Windows® 8)

Přesuňte myš na pravý dolní okraj pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Nastavení** a potom klepněte na **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klepněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

### 2 (Windows Vista®)

Klepněte na vaše zařízení a potom klepněte na tlačítko **Profily skenování**.  
Zobrazí se dialogové okno **Profily skenování**.

(Windows® 7 a Windows® 8)

Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení a potom vyberte **Profily skenování...**  
Zobrazí se dialogové okno **Profily skenování**.

### 3 Vyberte profil skenování, který chcete použít. Zkontrolujte, zda zařízení vybrané v části **Skener** je zařízení Brother, které podporuje Webové služby pro skenování.

### 4 Klepněte na tlačítko **Nastavit jako výchozí**.

### 5 Klepněte na tlačítko **Upravit...** Zobrazí se dialogové okno **Upravit výchozí profil**.

### 6 Vyberte nastavení **Zdroj**, **Velikost papíru**, **Formát barvy**, **Typ souboru**, **Rozlišení (DPI)**, **Jas** a **Kontrast**.

### 7 Klepněte na tlačítko **Uložit profil**. Nastavení budou použita při skenování pomocí protokolu webových služeb.

## POZNÁMKA

---

Budete-li požádáni, abyste vybrali aplikaci pro skenování, vyberte ze seznamu Windows® Fax a skenování nebo Windows® Fotogalerie.

---