


Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen

DCP-J172W

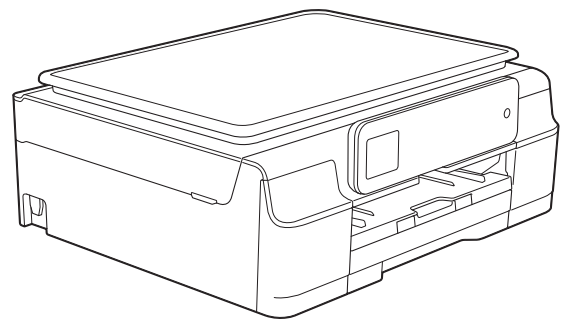

Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind


| Welches Handbuch? | Was beinhaltet es? | Wo ist es zu finden? |
|---|---|---|
| Produkt-Sicherheitshinweise | Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften. | Gedruckt / Im Karton |
| Installationsanleitung | Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden. | Gedruckt / Im Karton |
| Benutzerhandbuch - Grundfunktionen | Lernen Sie die Grundfunktionen zum Kopieren und Scannen kennen und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung. | Gedruckt / Im Karton ¹ |
| Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen | Lernen Sie die erweiterten Funktionen kennen: Kopieren, das Ausdrucken von Berichten und die Durchführung von regelmäßigen Wartungsarbeiten. | PDF-Datei / CD-ROM |
| Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch | Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Scannen, Drucken und zu anderen Funktionen, die ausgeführt werden können, wenn Sie Ihr Brother-Gerät an einen Computer anschließen. Darüber hinaus finden Sie nützliche Informationen zur Verwendung des Dienstprogramms Brother ControlCenter, zur Verwendung des Gerätes in einer Netzwerkumgebung und zu häufig verwendeten Begriffen. | HTML-Datei / CD-ROM |
| Web Connect Anleitung | Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für den Zugriff auf Internet-Dienste vom Brother-Gerät aus sowie zum Herunterladen von Bildern, Drucken von Daten und Hochladen von Dateien direkt zu Internet-Diensten. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ² |
| AirPrint Anleitung | Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von AirPrint, um von OS X v10.7.x, 10.8.x und Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderem iOS-Gerät an Ihr Brother-Gerät zu drucken, ohne Installation eines Druckertreibers. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ² |
| Google Cloud Print Anleitung | Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von Google Cloud Print™ Diensten zum Drucken über das Internet. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ² |
| Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan | Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem mobilen Gerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr mobiles Gerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ² |

¹ Kann je nach Land unterschiedlich sein.

² Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Geräteeinstellungen | 1 |
| | Datenerhalt | 1 |
| | Energiesparmodus | 1 |
| | Automatische Abschaltung | 2 |
| | Touchscreen-Display | 2 |
| | Touchscreen-Sprache ändern | 2 |
| | Dimmer für Hintergrundbeleuchtung einstellen | 2 |
| 2 | Berichte und Listen ausdrucken | 4 |
| | Berichte und Listen | 4 |
| | Bericht oder Liste ausdrucken | 4 |
| 3 | Kopieren | 5 |
| | Kopieroptionen | 5 |
| | Kopieren abbrechen | 5 |
| | Kopiergeschwindigkeit und -qualität ändern | 5 |
| | Kopien vergrößern oder verkleinern | 6 |
| | N auf 1 oder Poster (Seitenlayout) | 7 |
| | 2-auf-1-Ausweiskopie (Seitenlayout) | 9 |
| | Kopien sortieren | 9 |
| | Druckdichte einstellen | 10 |
| | Hintergrundfarbe entfernen | 10 |
| | Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern | 11 |
| | Alle werkseitigen Einstellungen wiederherstellen | 11 |
| A | Regelmäßige Wartung | 12 |
| | Gerät reinigen und überprüfen | 12 |
| | Gehäuse des Gerätes reinigen | 12 |
| | Druckwalze des Gerätes reinigen | 13 |
| | Papierzufuhrrollen reinigen | 14 |
| | Papiereinzugsrollen reinigen | 14 |
| | Tintenvorrat überprüfen | 16 |
| | Verpacken des Gerätes für einen Transport | 17 |
| B | Fachbegriffe | 19 |
| C | Stichwortverzeichnis | 20 |





Datenerhalt

Die Menüeinstellungen werden dauerhaft gespeichert und bleiben auch bei einer Stromunterbrechung erhalten. Temporäre Einstellungen (zum Beispiel Seitenlayout) gehen verloren. Wenn Sie **Als Standard** für die bevorzugten Einstellungen von **Kopieren** gewählt haben, gehen diese Einstellungen nicht verloren. Jedoch müssen Sie möglicherweise Datum und Uhrzeit neu einstellen.

Energiesparmodus

Sie können wählen, wie lange nach der letzten Verwendung des Gerätes automatisch zum Energiesparmodus umgeschaltet werden soll (bis zu 60 Minuten). Der Zähler für die Abschaltzeit wird automatisch wieder zurückgesetzt, wenn am Gerät eine Funktion ausgeführt wird.

- 1 Drücken Sie  (Einst.).
- 2 Drücken Sie **^** oder **v** auf dem Touchpanel, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **Geräteeinstell**.
- 4 Drücken Sie **^** oder **v**, um **Energiesparen** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Energiesparen**.
- 6 Drücken Sie **^** oder **v**, um mit **1Min.**, **2Min.**, **3Min.**, **5Min.**, **10Min.**, **30Min.** oder **60Min.** anzuzeigen, wie lange das Gerät inaktiv sein muss, bevor es zum Energiesparmodus umschaltet. Drücken Sie auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 7 Drücken Sie .

Automatische Abschaltung



Im Energiesparmodus wird das Gerät mit der Funktion für automatische Abschaltung nach der eingestellten Zeitspanne ausgeschaltet. Bei Einstellung dieser Funktion auf **Aus** bleibt das Gerät im Energiesparmodus und wird nicht ausgeschaltet.

Die Standardeinstellung ist 1 Std.

HINWEIS

Das Gerät wird nicht automatisch ausgeschaltet, wenn:



- Das Gerät mit einem Wireless-Netzwerk verbunden ist.
- WLAN **aktiv auf Ein** eingestellt ist.

- 1 Drücken Sie  (Einst.).
- 2 Drücken Sie **^** oder **v** auf dem Touchpanel, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **Geräteeinstell**.
- 4 Drücken Sie **^** oder **v**, um **Autom. ausschalten** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Autom. ausschalten**.
- 6 Drücken Sie **^** oder **v**, um 1 Std., 2 Std., 4 Std., 8 Std. oder **Aus** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 7 Drücken Sie .

Touchscreen-Display


Touchscreen-Sprache ändern


Sie können die Touchscreen-Sprache ändern.

- 1 Drücken Sie  (Einst.).
- 2 Drücken Sie **^** oder **v**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- 4 Drücken Sie **^** oder **v**, um **Displaysprache** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Displaysprache**.
- 6 Drücken Sie auf Ihre Sprache.
- 7 Drücken Sie .

Dimmer für Hintergrundbeleuchtung einstellen

Sie können einstellen, wie lange der Hintergrund des Touchscreen-Displays nach der letzten Berührung noch leuchten soll.

- 1 Drücken Sie  (Einst.).
- 2 Drücken Sie **^** oder **v** auf dem Touchpanel, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **Geräteeinstell**.
- 4 Drücken Sie **^** oder **v**, um **LCD-Einstell.** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **LCD-Einstell.**
- 6 Drücken Sie **Dimmer**.



- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 10Sek., 20Sek., 30Sek. oder Aus anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- 8 Drücken Sie .

Berichte und Listen

Die folgenden Berichte und Listen können ausgedruckt werden:

- **Geräteeinstell**
Druckt eine Liste Ihrer Einstellungen aus.
- **Netzwerk-Konf.**
Druckt eine Liste Ihrer Netzwerkeinstellungen aus.
- **WLAN-Bericht**
Druckt einen Bericht zur WLAN-Verbindung.

Bericht oder Liste ausdrucken

- 1 Drücken Sie  (Einst.).
- 2 Drücken Sie **^** oder **v** auf dem Touchpanel, um **Ausdrucke** anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **Ausdrucke**.
- 4 Drücken Sie **^** oder **v**, um den Bericht, den Sie drucken möchten, anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Bericht.
- 5 Drücken Sie **Start**.
- 6 Drücken Sie .

Kopieroptionen

Sie können die Einstellungen temporär, das heißt für die nächste Kopie, ändern.

Die Einstellungen werden eine Minute nach der letzten Verwendung des Gerätes wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Drücken Sie zum Ändern einer Einstellung **Kopieren**, dann **Optionen** und anschließend **▲** oder **▼** auf dem Touchpanel, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Drücken Sie auf die gewünschte Einstellung, wenn diese angezeigt wird, und wählen Sie Ihre gewünschte Option.

Wenn Sie die gewünschten Einstellungen gewählt haben, drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.

HINWEIS

Sie können die Einstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern. Diese Einstellungen bleiben wirksam, bis sie wieder geändert werden. (Siehe *Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern* >> Seite 11.)

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .

Kopiergeschwindigkeit und -qualität ändern

Sie können verschiedene Einstellungen wählen, um die Kopiergeschwindigkeit und -qualität zu ändern. Die Werkseinstellung ist **Normal**.



Wenn Sie **Normal** wählen, können Sie nur **Normal** in **Druckmedium** wählen.

■ Normal

Normal wird für normale Kopien empfohlen. Ergibt gute Kopierqualität in guter Kopiergeschwindigkeit.


■ Hoch

Verwenden Sie **Hoch** zum Kopieren von detailreichen Bildern, wie z. B. Fotos. Es wird mit der höchsten Auflösung und der geringsten Geschwindigkeit gedruckt.


- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie **Optionen**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼** auf dem Touchpanel, um **Qualität** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Qualität**.
- 7 Drücken Sie **Normal** oder **Hoch**.
- 8 Drücken Sie **OK**.
- 9 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.
- 10 Drücken Sie .

Kopien vergrößern oder verkleinern

Sie können eine Vergrößerungs- oder Verkleinerungsstufe wählen. Wenn Sie **Auf Seitengr.** wählen, passt das Gerät die Größe der Kopie an das in **Papierformat** eingestellte Papierformat an.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie **Optionen**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼** auf dem Touchpanel, um **Vergr./Verkl.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Vergr./Verkl.**
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie ändern möchten.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie **Vergrößern** oder **Verkleinern** gewählt haben, drücken Sie auf die gewünschte **Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufe**.
 - Wenn Sie **Benutz.:25-400%** gewählt haben, geben Sie einen **Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor** zwischen 25% und 400% ein.
Drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie **100%** oder **Auf Seitengr.** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt 9.

| |
|------------------|
| 198% 10x15cm→A4 |
| 186% 10x15cm→LTR |
| 141% A5→A4 |
| 100% |
| 97% LTR→A4 |
| 93% A4→LTR |
| 83% |
| 69% A4→A5 |
| 47% A4→10x15cm |
| Auf Seitengr. |
| Benutz.:25-400% |

- 9 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die angezeigte Liste der Einstellungen für diese Kopie zu überprüfen und zu bestätigen.
Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.
- 10 Drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.
- 11 Drücken Sie .

HINWEIS

- **Seitenlayout** kann nicht zusammen mit **Vergr./Verkl.** verwendet werden.
- **Seitenlayout**, **Sortiert** und **Hintergrund entf.** können nicht zusammen mit **Auf Seitengr.** verwendet werden.
- **Auf Seitengr.** funktioniert nicht richtig, wenn das Dokument schief auf dem Vorlagenglas liegt (um mehr als drei Grad gedreht). Legen Sie die Vorlage mit Hilfe der Markierungen links und oben mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.


N auf 1 oder Poster (Seitenlayout)

Mit der N-auf-1-Funktion können Sie Papier sparen. Sie ermöglicht es, zwei oder vier Seiten auf ein Blatt zu kopieren.


Sie können auch ein Poster anfertigen. Dazu druckt das Gerät die Vorlage entsprechend vergrößert auf mehreren Seiten aus, die dann zu einem Poster zusammengeklebt werden können.

HINWEIS

Sortiert, Hintergrund entf. und Vergr./Verkl. können nicht zusammen mit Seitenlayout verwendet werden.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie Optionen.
- 5 Drücken Sie \wedge oder \vee auf dem Touchpanel, um Seitenlayout anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie Seitenlayout.
- 7 Drücken Sie \wedge oder \vee , um Aus (1auf1), 2auf1 (H), 2auf1 (Q), 2auf1 (ID) ¹, 4auf1 (H), 4auf1 (Q), Poster (2x1), Poster (2x2) oder Poster (3x3) anzuzeigen. Drücken Sie auf die Option, die Sie einstellen möchten.

¹ Informationen zur 2-auf-1-Funktion (Ausweiskopie) finden Sie unter 2-auf-1-Ausweiskopie (Seitenlayout) >> Seite 9.

- 8 Drücken Sie \wedge oder \vee , um die angezeigte Liste der Einstellungen für diese Kopie zu überprüfen und zu bestätigen. Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie OK.
- 9 Drücken Sie S/W Start oder Farbe Start, um die Seite einzulesen. Wenn Sie ein Poster erstellen, liest das Gerät nun die Vorlage ein und beginnt zu drucken.
- 10 Nachdem die Seite eingelesen wurde, drücken Sie Ja, um die nächste Seite einzulesen.
- 11 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas. Drücken Sie OK, um die Seite einzulesen. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11 für die restlichen Seiten.
- 12 Nachdem alle Seiten eingelesen wurden, drücken Sie Nein, um die Funktion abzuschließen.
- 13 Drücken Sie .

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass als Papierformat A4 oder Letter gewählt ist.
- Sie können immer nur eine Farbkopie anfertigen.
- Sie können immer nur ein Poster anfertigen.
- Beim Erstellen eines Posters können keine Folien verwendet werden.
- (H) bedeutet Hochformat und (Q) bedeutet Querformat.

Legen Sie die Vorlage mit der einzulesenden Seite nach unten in der gezeigten Richtung ein:

■ 2auf1 (H)



■ 2auf1 (Q)




■ 4auf1 (H)




■ 4auf1 (Q)




■ Poster (2x1)

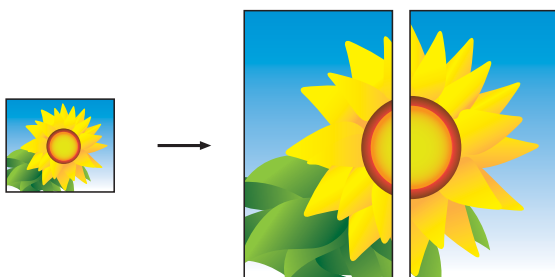

■ Poster (2x2)

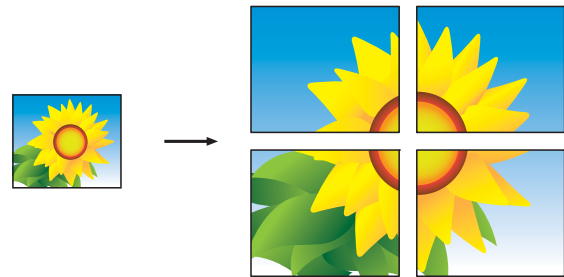

■ Poster (3x3)

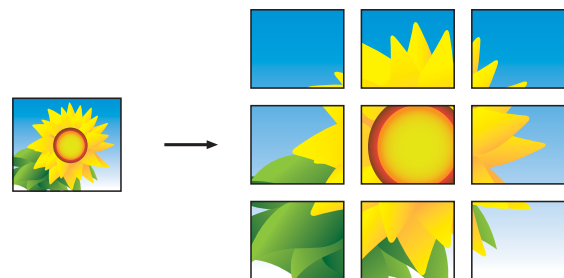

HINWEIS

Die Poster haben überlappende Bereiche, damit Sie sie einfach zusammenfügen können.


2-auf-1-Ausweiskopie (Seitenlayout)

Sie haben die Möglichkeit, beide Seiten Ihres Ausweises im Originalformat auf eine Seite zu kopieren. Vergewissern Sie sich, dass als Papierformat A4 oder Letter gewählt ist.


HINWEIS


Sie dürfen Ausweise unter den in den einschlägigen Gesetzen festgelegten Bedingungen kopieren. (►► Produkt-Sicherheitshinweise: *Widerrechtlicher Gebrauch von Kopiergeräten.*)

- 1 Legen Sie Ihren Ausweis mit der *Vorderseite nach unten* in die Nähe der linken Ecke des Vorlagenglases wie in der Abbildung gezeigt.

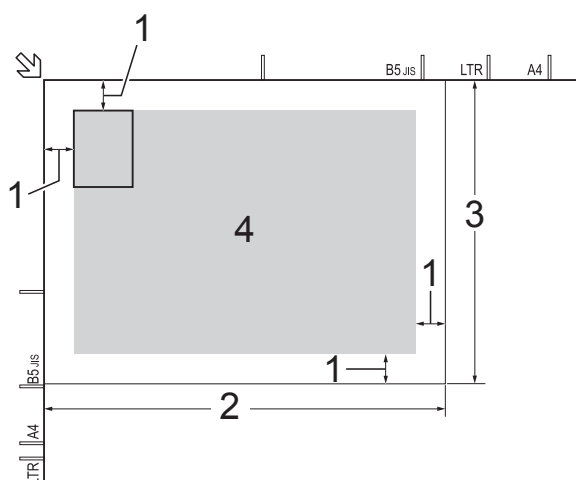

- 1 mindestens 3 mm (oben, links)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 Scanbereich

- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie *Optionen*.


- 5 Drücken Sie \wedge oder \vee auf dem Touchpanel, um *Seitenlayout* anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie *Seitenlayout*.
- 7 Drücken Sie \wedge oder \vee , um *2auf1 (ID)* anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie *2auf1 (ID)*.
- 9 Drücken Sie *OK*.
- 10 Drücken Sie *S/W Start* oder *Farbe Start*. Das Gerät liest die erste Seite des Ausweises ein.
- 11 Nach dem Einlesen der ersten Seite drücken Sie *Ja*. Drehen Sie den Ausweis um und legen Sie ihn an der linken Seite des Vorlagenglases auf. Drücken Sie *OK*, um die Rückseite einzulesen.
- 12 Drücken Sie .


HINWEIS

- Sortiert, Hintergrund entf. und Vergr./Verkl. können nicht zusammen mit *2auf1 (ID)* verwendet werden.
- Sie können immer nur eine Farbkopie anfertigen.

Kopien sortieren

Sie können Mehrfachkopien auch sortiert ausgeben lassen. Die Seiten werden dann in der Reihenfolge 123, 123, 123 usw. sortiert.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.


- 4 Drücken Sie `Optionen`.
- 5 Drücken Sie `^` oder `v` auf dem Touchpanel, um `Normal/Sortiert` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Normal/Sortiert`.
- 7 Drücken Sie `Sortiert`.
- 8 Drücken Sie `OK`.
- 9 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie `S/W Start` oder `Farbe Start`.
- 10 Nachdem die Seite eingelesen wurde, drücken Sie `Ja`, um die nächste Seite einzulesen.
- 11 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas. Drücken Sie `OK`, um die Seite einzulesen. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11, bis alle Seiten eingelesen wurden.
- 12 Drücken Sie `Nein`, um das Einlesen abzuschließen. Das Gerät beginnt nun mit dem Drucken.
- 13 Drücken Sie .


HINWEIS

Auf `Seitengr.` und `Seitenlayout` können nicht zusammen mit `Sortiert` verwendet werden.

Druckdichte einstellen

Sie können die Druckdichte einstellen, um eine hellere oder dunklere Kopie zu erhalten.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (`Kopieren`).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.


- 4 Drücken Sie `Optionen`.
- 5 Drücken Sie `^` oder `v` auf dem Touchpanel, um `Dichte` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Dichte`.
- 7 Drücken Sie `◀` oder `▶`, um eine hellere oder dunklere Kopie zu erhalten. Drücken Sie `OK`.
- 8 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie `OK` und anschließend `S/W Start` oder `Farbe Start`.
- 9 Drücken Sie .


Hintergrundfarbe entfernen

Entfernt die Hintergrundfarbe des Dokumentes beim Kopieren. Dadurch kann die Kopie besser lesbar werden und es wird Tinte gespart.

HINWEIS

Diese Funktion ist nur beim Anfertigen von Farbkopien verfügbar. Bei Schwarzweiß-Kopien wird die Hintergrundfarbe automatisch entfernt.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (`Kopieren`).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie `Optionen`.
- 5 Drücken Sie `^` oder `v` auf dem Touchpanel, um `Erweiterte Einst.` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Erweiterte Einst.`
- 7 Drücken Sie `Hintergrund entf.`

- 8 Drücken Sie **^** oder **v**, um **Wenig**, **Mittel** oder **Hoch** anzuzeigen.
- 9 Drücken Sie **Wenig**, **Mittel** oder **Hoch**.
- 10 Drücken Sie **OK**.
- 11 Drücken Sie **Farbe Start**.
- 12 Drücken Sie .


HINWEIS


Auf **Seitengr.** und **Seitenlayout** können nicht zusammen mit **Hintergrund entf.** verwendet werden.

Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern

Sie können die Einstellungen der Kopieroptionen, die Sie meistens verwenden – zum Beispiel **Qualität**, **Vergr./Verkl.**, **Dichte**, **Seitenlayout** und **Hintergrund entf.** – als **Standardeinstellungen** speichern.


Diese Einstellungen bleiben wirksam, bis sie wieder geändert werden.

- 1 Drücken Sie  (**Kopieren**).
- 2 Drücken Sie **Optionen**.
- 3 Drücken Sie **^** oder **v** auf dem Touchpanel, um die Einstellungen anzuzeigen. Drücken Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Einstellung, die Sie ändern möchten.
- 4 Nachdem Sie die letzte Einstellung geändert haben, drücken Sie **^** oder **v**, um **Als Standard** anzuzeigen.

- 5 Drücken Sie **Als Standard**.
- 6 Drücken Sie **OK**.
Auf dem Touchscreen werden Sie erneut dazu aufgefordert zu bestätigen, dass die Änderungen als **Standardeinstellungen** gespeichert werden sollen.
Drücken Sie **Ja**.
- 7 Drücken Sie .

Alle werkseitigen Einstellungen wiederherstellen

Sie können die geänderten Kopiereinstellungen – zum Beispiel **Qualität**, **Vergr./Verkl.**, **Dichte**, **Seitenlayout** und **Hintergrund entf.** – auf die **Standardeinstellungen** zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie  (**Kopieren**).
- 2 Drücken Sie **Optionen**.
- 3 Drücken Sie **^** oder **v** auf dem Touchpanel, um **Werkseinstell.** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Werkseinstell.**
- 5 Drücken Sie **Ja**.
- 6 Drücken Sie .

A

Regelmäßige Wartung


Gerät reinigen und überprüfen


Gehäuse des Gerätes reinigen

Reinigen Sie den Touchscreen wie folgt:

WICHTIG

Verwenden Sie KEINE flüssigen Reiniger (einschließlich Ethanol).

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Vor dem Ausschalten erscheint im Touchscreen ein paar Sekunden lang *Beenden*.
- 2 Reinigen Sie den Touchscreen mit einem *trockenen*, weichen, fusselfreien Tuch.

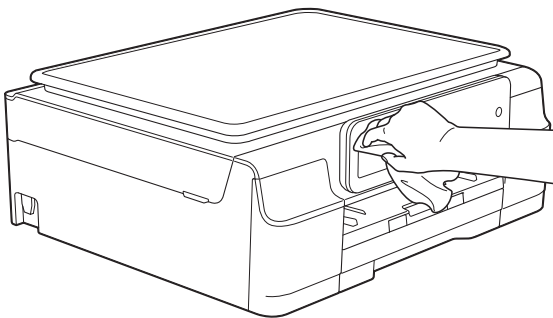


Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes wie folgt:


WICHTIG

- Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel. Durch Reinigen des Gerätes mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdünner oder Benzin wird das Gehäuse beschädigt.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Ammoniak enthalten.
- Verwenden Sie KEINEN Isopropylalkohol zum Reinigen des Funktionstastenfeldes. Es könnte dadurch reißen.

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

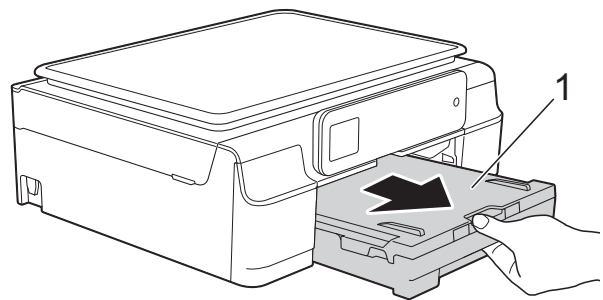


- 2 Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem *trockenen*, weichen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

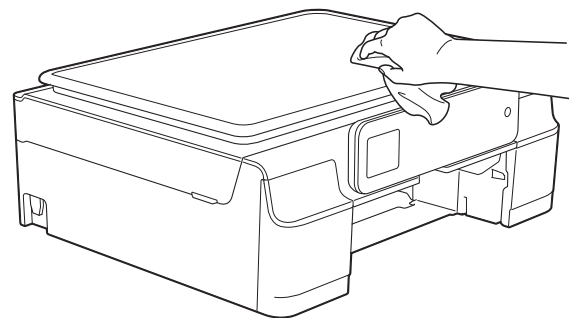

- 3 Klappen Sie die Abdeckung der Papierablage auf und entfernen Sie alles, was sich darin befindet.

- 4 Wischen Sie die Papierablage innen und außen mit einem *trockenen*, weichen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

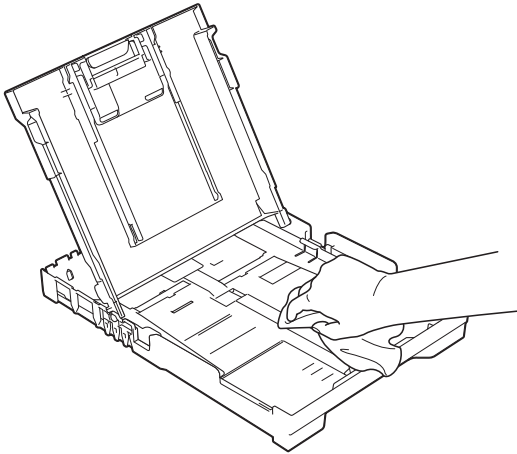

- 5 Schließen Sie die Abdeckung und schieben Sie die Ablage wieder vollständig in das Gerät ein.

Druckwalze des Gerätes reinigen


! WARNUNG



Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie die Druckwalze reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- 1 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel.

- 2 Reinigen Sie die Druckwalze (1) des Gerätes und den umliegenden Bereich, indem Sie Tintenflecken mit einem *trockenen*, weichen, fusselfreien Tuch entfernen.

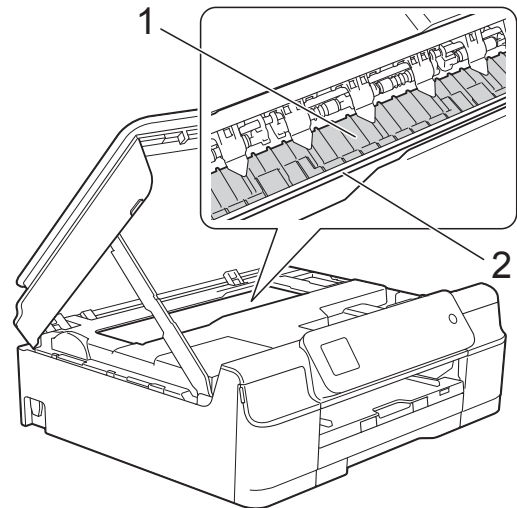

WICHTIG


Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen (2). Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

- 3 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten und schließen Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen.
- 4 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Papierzufuhrrollen reinigen

Wenn sich auf den Papierzufuhrrollen Tinte befindet, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

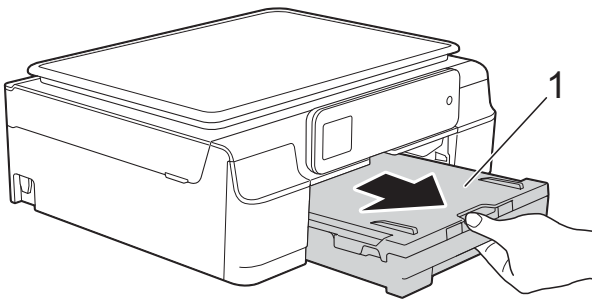

HINWEIS

Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.

- 2 Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und mit seitlichen Bewegungen. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem *trockenen*, weichen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

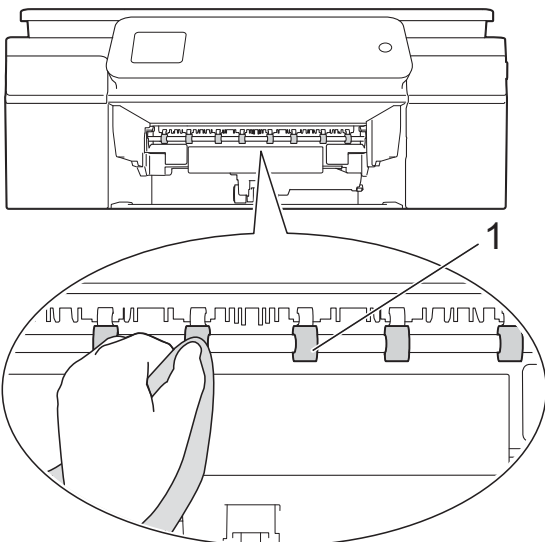

- 3 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.
- 4 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

HINWEIS

Warten Sie vor der Verwendung des Gerätes, bis die Rollen vollständig getrocknet sind. Wenn Sie das Gerät verwenden, bevor die Rollen getrocknet sind, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.


Papiereinzugsrollen reinigen

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.


HINWEIS

Wenn die letzten Blätter in der Papierkassette zusammen eingezogen wurden, reinigen Sie das Bodenkissen (1) mit einem weichen, fusselfreien und mit Wasser angefeuchteten Tuch.


Wischen Sie das Kissen nach der Reinigung mit einem *trockenen*, weichen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

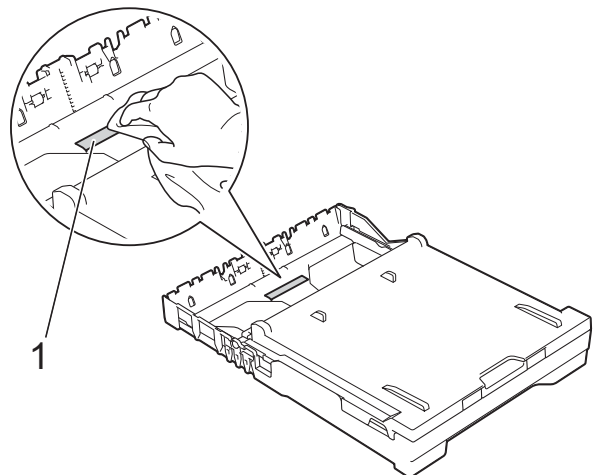


- 3 Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

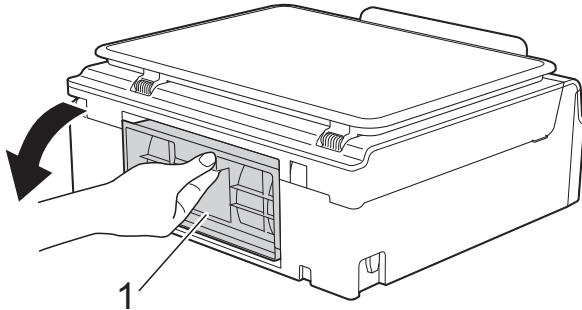

- 4 Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch. Drehen Sie die Rollen langsam, damit die ganze Oberfläche gereinigt wird. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem *trockenen*, weichen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

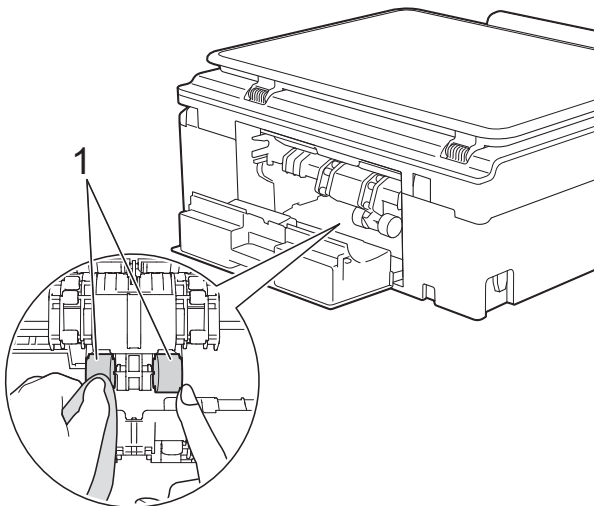


- 5 Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

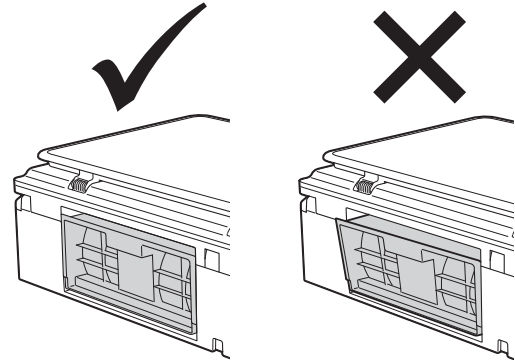


- 6 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.
- 7 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.



Tintenvorrat überprüfen

Zusätzlich zur Tinten-Anzeige auf dem Touchscreen können Sie über das Menü „Tinte“ vergrößert anzeigen lassen, wie viel Tinte sich noch in den einzelnen Patronen befindet.

- 1 Drücken Sie .

HINWEIS




Sie können auch  (Einst.),
Geräteeinstell und Tinte drücken.


- 2 Drücken Sie  oder , um Tintenvorrat anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie Tintenvorrat. Auf dem Touchscreen wird der Tintenvorrat angezeigt.



HINWEIS

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird eines der folgenden Symbole angezeigt.

| | |
|---|---|
|  | Der Tintenvorrat ist niedrig. |
|  | Die Tintenpatrone ist leer. |
|  | Es ist ein Problem mit der Tintenpatrone aufgetreten. |

- 4 Drücken Sie .

HINWEIS

Sie können den Tintenvorrat auch von Ihrem Computer aus überprüfen.

(>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Verpacken des Gerätes für einen Transport

Zum Transport des Gerätes sollten Sie es wieder mit dem Originalmaterial, in dem es geliefert wurde, verpacken. Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät richtig zu verpacken. Schäden, die während des Versands entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.


Das Gerät sollte durch den Spediteur ausreichend versichert sein.

WICHTIG

Es ist wichtig, dass das Gerät den Druckkopf nach dem Drucken wieder in die richtige Position bringen kann. Warten Sie daher stets, bis alle Druckaufträge abgeschlossen und keine mechanischen Geräusche mehr zu hören sind, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Wenn der Netzstecker zu früh gezogen wird, können Probleme beim Drucken und Schäden am Druckkopf entstehen.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel.
- 3 Ziehen Sie das Datenkabel ab, sofern es angeschlossen ist.

- 4 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

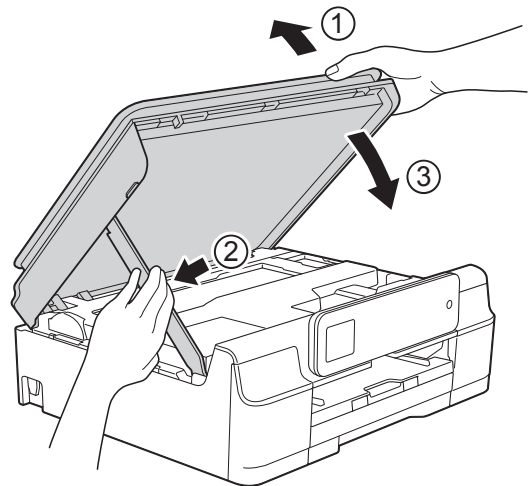


⚠ VORSICHT


Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.

- 5 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.
- 6 Entfernen Sie alle vier Tintenpatronen. Drücken Sie die Befestigungshebel über den einzelnen Tintenpatronen, um sie zu lösen. (►► Benutzerhandbuch - Grundfunktionen: *Tintenpatronen wechseln.*)


- 7 Setzen Sie den orangefarbenen Transportschutz ein und schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

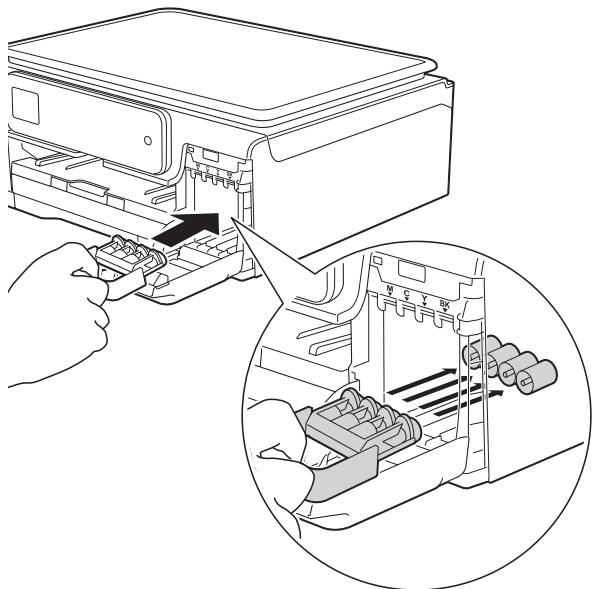

- 8 Packen Sie das Gerät in den Beutel.

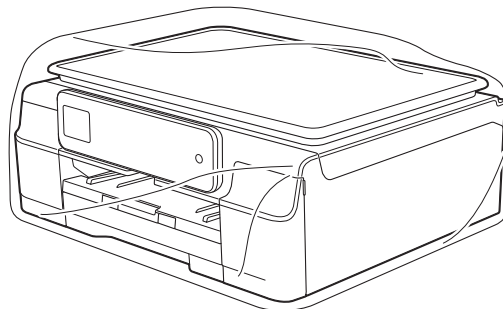


- 9 Packen Sie das Gerät und die gedruckten Materialien wie in der Abbildung gezeigt mit den Originalverpackungsmaterialien in den Originalkarton. Packen Sie keine gebrauchten Tintenpatronen in den Karton.

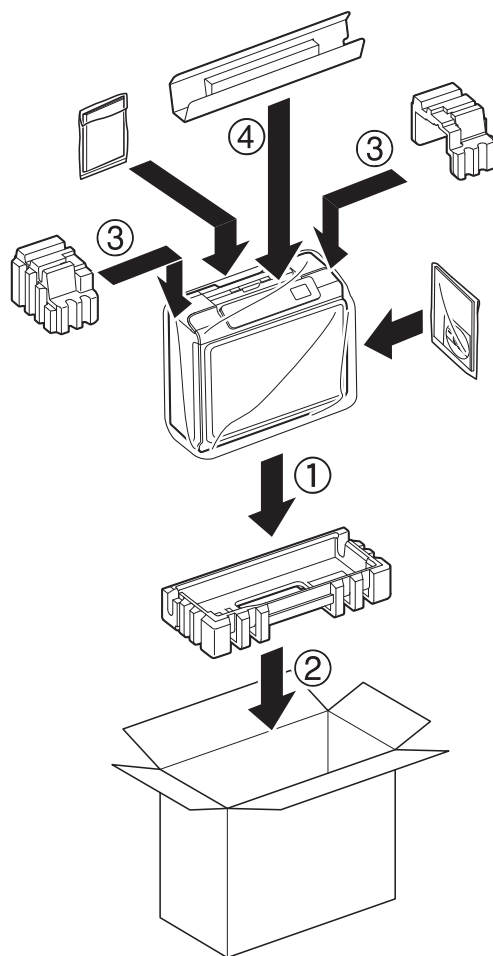

WICHTIG

- Achten Sie darauf, dass der Plastikzapfen an der linken Seite des orangefarbenen Transportschutzes (1) in die Aussparung (2) einrastet.

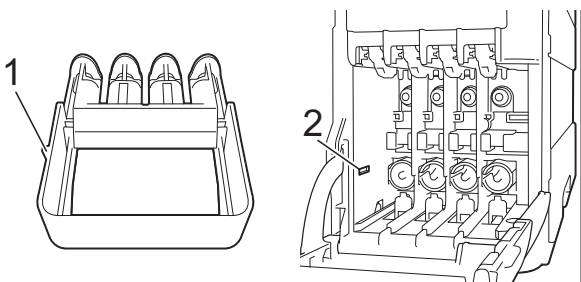

- Wenn Sie den orangefarbenen Transportschutz nicht mehr finden, transportieren Sie das Gerät ohne diesen. Setzen Sie vor dem Transport NICHT ersatzweise die Tintenpatronen ein.

- 10 Schließen Sie den Karton und kleben Sie ihn zu.

Hier finden Sie eine Beschreibung von Funktionen und Fachbegriffen, die in Brother-Handbüchern vorkommen. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, ist je nach Modell verschieden.

4,5 cm (44,9 mm) Touchscreen-Display und Touchpanel

Das Touchscreen-Display (Flüssigkristallanzeige) am Gerät zeigt interaktive Meldungen und Aufforderungen zum Gebrauch des Gerätes an. Sie können den Touchscreen bedienen, indem Sie auf den Bildschirm drücken oder über ihn streichen. Auf dem Touchpanel, rechts vom Touchscreen-Display, leuchten die LEDs, die für den aktuellen Vorgang verfügbar sind.

Dichte

Durch Ändern der Dichte wird das gesamte Bild heller oder dunkler.

Einstellungstabellen

Übersicht aller verfügbaren Einstellungen und Optionen zur Einrichtung des Gerätes.

Geräteeinstellungen

Ein Ausdruck der über die aktuellen Funktionseinstellungen informiert.

Graustufen

Grautöne, die zum Kopieren und Scannen von Fotos zur Verfügung stehen.

Helligkeit

Durch Ändern der Helligkeit wird das gesamte Bild heller oder dunkler.

Innobella™

Innobella™ ist eine neue Reihe von Original-Brother-Verbrauchsmaterialien. Um beste Druckergebnisse zu erzielen, empfiehlt Brother Innobella™ Tinte und Papier.

Kontrast

Einstellung zum Verbessern der Qualität beim Kopieren von besonders hellen oder besonders dunklen Vorlagen.

Scannen

Einlesen eines Dokumentes zur Weiterverarbeitung am Computer.

Signalton-Lautstärke

Lautstärken-Einstellung für den Signalton, der zu hören ist, wenn Sie den Touchscreen oder das Touchpanel bedienen oder wenn Sie einen Fehler machen.

Temporäre Einstellungen

Einstellungen, die nur zum Kopieren der nächsten Vorlage gültig sind. Die Standardeinstellungen bleiben unverändert.

WLAN-Bericht

Ein Ausdruck der über den Status der WLAN-Verbindung informiert.

C

Stichwortverzeichnis

Ziffern

2-auf-1-Ausweiskopie 9

A

Apple Macintosh
Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.
Ausweiskopie 9

B

Berichte und Listen 4
ausdrucken 4
Geräteeinstellungen 4
Netzwerkconfiguration 4
WLAN-Bericht 4

C

ControlCenter
Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

D

Datenerhalt 1
Display (Flüssigkristallanzeige)
Dimmer für Hintergrundbeleuchtung 2
Sprache 2
Drucken
Bericht 4
Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

E

Energiesparmodus 1

K

Kopieren
2-auf-1-Ausweiskopie 9
Dichte 10
Hintergrundfarbe entfernen 10
Poster 7

Qualität 5
Seitenlayout (N auf 1) 7
sortiert 9
Standardeinstellungen speichern 11
vergrößern/verkleinern 6

M

Macintosh
Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

N

Netzwerk
Drucken
Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.
Scannen
Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

P

Problemlösung
Tintenvorrat überprüfen 16

R

Reinigen
Druckwalze 13
Papierzufuhrrollen 14

S

Scannen
Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.
Stromunterbrechung 1

T

Tintenpatronen
Tintenvorrat überprüfen 16
Transport des Gerätes 17

V

| | |
|--|----|
| Verkleinern | |
| Kopien | 6 |
| Verpacken des Gerätes für einen Transport | 17 |

W

| | |
|--|--|
| Windows® | |
| Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch. | |
| Wireless-Netzwerk | |
| Siehe Installationsanleitung und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. | |

brother®

Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com/>

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in dem Land zugelassen, in dem es erworben wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.



www.brotherearth.com