



Guia On-line do Utilizador do Finalizador com agrafador

SF-4000

Definições de notas

O seguinte símbolo é utilizado no presente manual do utilizador:



Os ícones de sugestão indicam conselhos úteis e informação suplementar.

Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Resumo	1
1.2	Configurar o finalizador com agrafador	2
1.3	Priorizar a impressão utilizando o modo Continuar SF	4
1.4	Especificações dos suportes de impressão	4
2	Consumíveis	5
2.1	Cartucho de agrafos	5
2.2	Substituir o cartucho de agrafos	5
3	Resolução de problemas	7
3.1	Encravamentos de papel e de agrafos	7
3.2	Mensagens de erro e de manutenção	10

1 Introdução

1.1 Resumo


Tabuleiro saída Finalizador-Agrafador

- Recolhe os trabalhos de impressão agrafados
- Recolhe os trabalhos de impressão com deslocamento

Quando a bandeja de saída padrão está cheia, as páginas remanescentes são ejetadas para aqui

Bandeja de saída padrão

Recolhe os trabalhos de impressão padrão, não agrafados

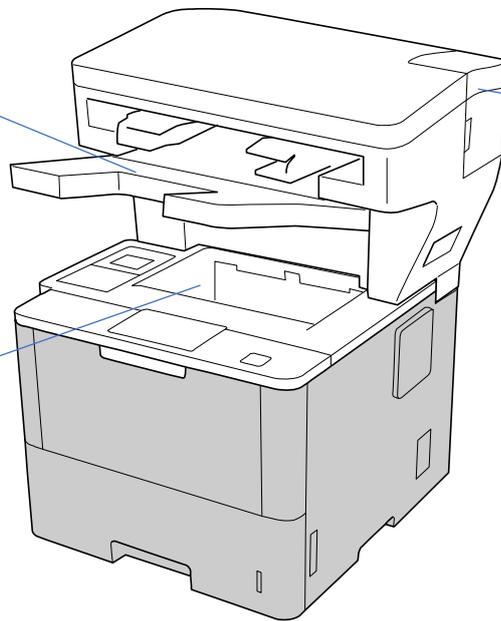

Tampa de agrafos

Contém o cartucho de agrafos

A unidade do finalizador com agrafador (SF) adiciona novas funções de saída de papel ao seu equipamento Brother, como agrafamento, deslocamento e empilhamento. Pode selecionar estas funções no controlador da impressora, a partir do visor LCD do seu equipamento Brother ou utilizando a gestão baseada na Web do equipamento.

- **Agrafa:** agrafa os trabalhos de impressão e ejeta as páginas para o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador. Apenas disponível quando seleciona o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador como a gaveta de saída.
- **Deslocamento:** desloca os trabalhos de impressão ejetados para o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador para um agrupamento mais simples. Apenas disponível quando seleciona o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador como a gaveta de saída.
- **Empilhar:** quando a bandeja de saída padrão fica cheia, a impressora ejeta automaticamente as páginas para o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador.

Para utilizar estas funções de finalização/agrafamento, configure-as no seu controlador da impressora.



- Pode utilizar as funções “Agrafa” e “Deslocamento” ao mesmo tempo.
- Para utilizar as funções “Agrafa” e “Deslocamento”, defina o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador no controlador da impressora ou a partir do visor LCD do equipamento.
- Antes de utilizar o finalizador com agrafador, consulte as instruções de instalação no guia *Como configurar o finalizador com agrafador* fornecido com o produto ou disponível em support.brother.com/manuals.


1.2 Configurar o finalizador com agrafador

Para utilizar o finalizador com agrafador, configure a gaveta de papel e a função de finalização/agrafamento que pretende utilizar no controlador da impressora. Se não utilizar o controlador da impressora padrão, selecione a gaveta de papel e a função de finalização/agrafamento no visor LCD do equipamento.

1. Selecione a gaveta de papel.

No controlador da impressora:

- Abra a caixa de diálogo do controlador da impressora.
- Clique no separador **Avançado**.

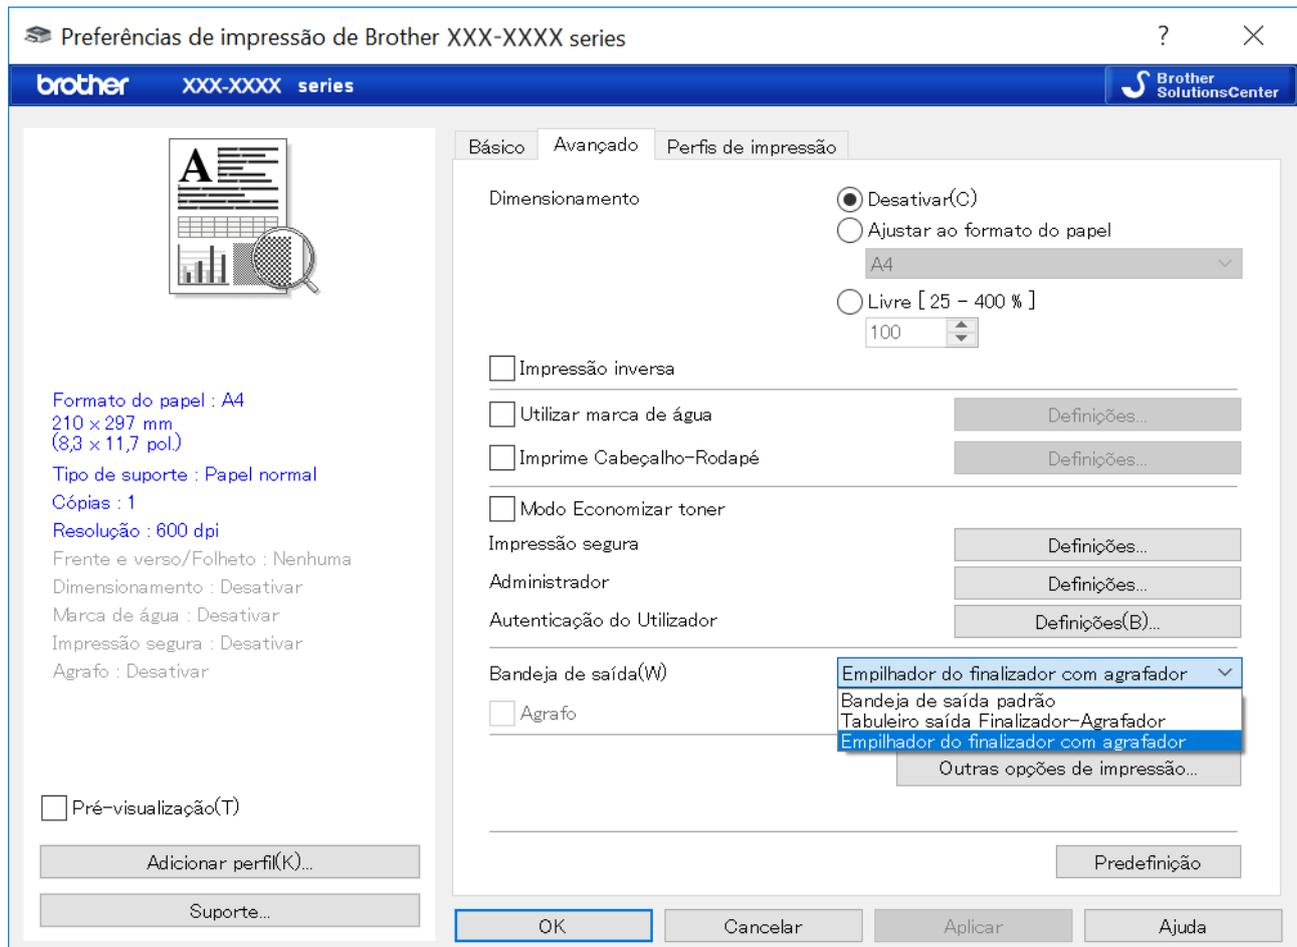

- Clique na lista pendente **Bandeja de saída** e selecione **Tabuleiro saída Finalizador-Agrafador** ou **Empilhador do finalizador com agrafador**.
- Clique em **OK**.

No visor LCD do equipamento:

- No visor LCD do equipamento, prima  [Definiç.] > [Bandeja de papel] > [Gaveta de saída].
- Prima [SF] ou [Empilhador SF].




Apenas para controladores da impressora diferentes do padrão. Não necessário para os utilizadores do controlador da impressora Brother padrão.

2. Selecione a função de finalização/agrafamento.

No controlador da impressora:

- Abra a caixa de diálogo do controlador da impressora.
- Clique no separador **Avançado**.

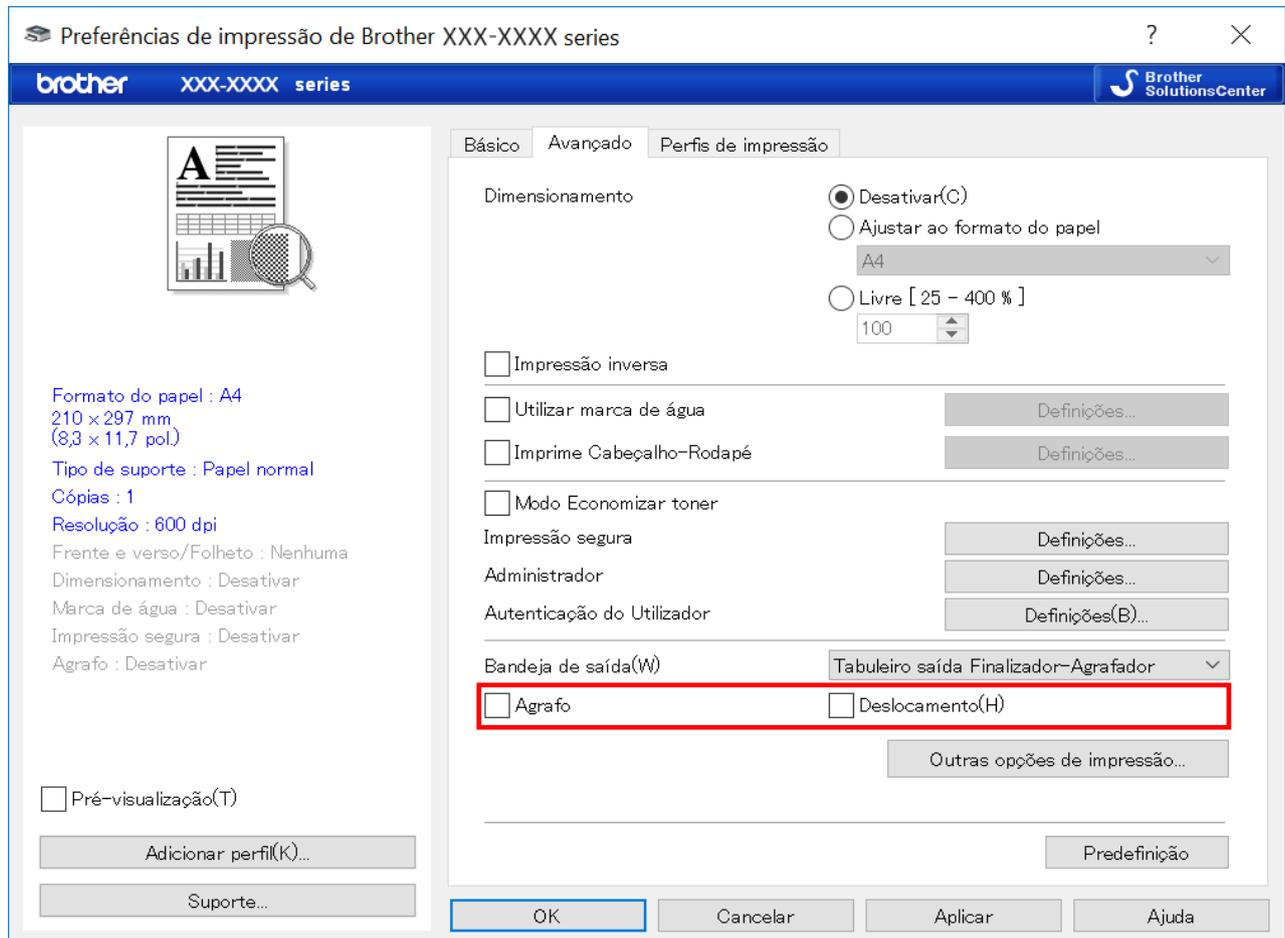

c) Efetue uma das seguintes ações:

- Marque a caixa de verificação **Agrafo** ou **Deslocamento**
- Marque ambas as caixas de verificação **Agrafo** e **Deslocamento**

d) Clique em **OK**.



- Se não vir as caixas de verificação **Agrafo** e **Deslocamento**, certifique-se de que instalou o controlador da impressora correto.
- Pode ativar as funções "Agrafo" e "Deslocamento" ao mesmo tempo.

No visor LCD do equipamento:

- No visor LCD do equipamento, prima  [Definiç.] > [Bandeja de papel] > [Agrafagem] OU [Desvio].
- Prima [Ligado] ou [Desligar].



Apenas para controladores da impressora diferentes do padrão. Não necessário para os utilizadores do controlador da impressora Brother padrão.

1.3 Priorizar a impressão utilizando o modo Continuar SF

O modo Continuar SF permite-lhe continuar a imprimir quando o tamanho do papel ou o tipo do suporte de impressão selecionado não é suportado pelo finalizador com agrafador.

Definição	Descrição
Ligado	O equipamento continua a imprimir sem agrafar ou deslocar ou imprime para a bandeja de saída padrão.
Desligar	O equipamento interrompe a impressão e permite-lhe selecionar no visor LCD do equipamento se pretende continuar a imprimir sem agrafamento ou deslocamento. Coloque sempre o tipo e o tamanho do papel correto e selecione-o no controlador da impressora. Alguns controladores da impressora podem não conseguir apresentar erros de configuração incorreta do suporte de impressão.

Por predefinição, o modo Continuar SF está ativado.

Para o desativar, prima  [Definiç.] > [Bandeja de papel] > [Continuar SF] > [Desligar].

1.4 Especificações dos suportes de impressão

Esta secção enumera os tipos e tamanhos do papel compatíveis com o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador.

Tamanho do papel	Sem agrafamento ou deslocamento	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, A5 (margem longa), A6, JIS B6, 16K (195x270), Legal (México), Legal (Índia)
	Agrafo	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executivo, 16K (195x270), Legal (México), Legal (Índia)
	Deslocamento	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5 (margem longa), 16K (195x270), Legal (México), Legal (Índia)
Tipo de papel	Sem agrafamento ou deslocamento	Papel fino, Papel normal, Papel grosso, Papel mais grosso, Papel reciclado
	Agrafo	Papel fino, Papel normal, Papel reciclado
	Deslocamento	Papel fino, Papel normal, Papel grosso, Papel mais grosso, Papel reciclado



Alguns tamanhos do papel e tipos de papel podem não estar disponíveis em todos os países. Para obter mais informações, consulte as especificações dos suportes de impressão do seu equipamento.

2 Consumíveis

2.1 Cartucho de agrafos

Quando for necessário substituir os agrafos, é apresentada uma mensagem de erro no visor LCD do equipamento ou no Status Monitor. Recomendamos que adquira o seguinte cartucho de agrafos:


Nome	N.º de encomenda
Cartucho de agrafos	SR100

Para obter mais informações sobre os agrafos, visite www.brother.com/original ou entre em contacto com o seu revendedor Brother local.


2.2 Substituir o cartucho de agrafos

Quando a mensagem “Adicionar agrafos” for apresentada no visor LCD do equipamento, restam menos de 20 agrafos e tem de substituir o cartucho de agrafos:


1. Abra a tampa de agrafos.

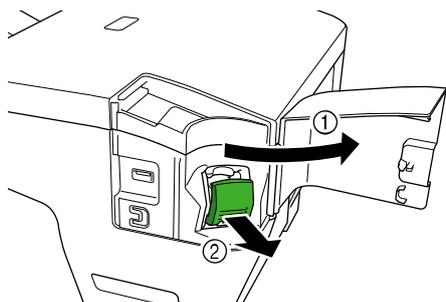

2. Retire o cartucho de agrafos.

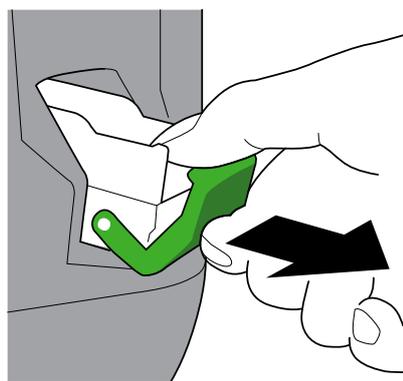


3. Retire a caixa do cartucho de agrafos vazia.

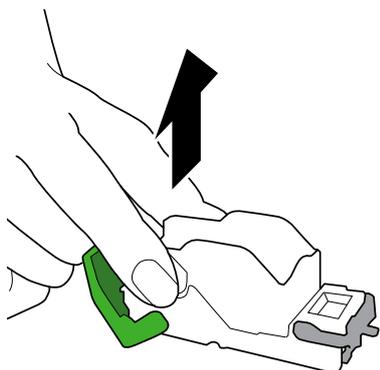


4. Desembale uma nova caixa do cartucho de agrafos.

5. Instale a nova caixa do cartucho de agrafos no cartucho de agrafos.

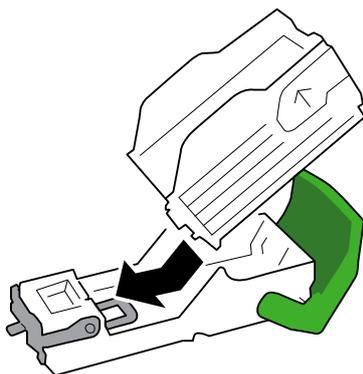

6. Introduza o cartucho de agrafos no finalizador com agrafador.

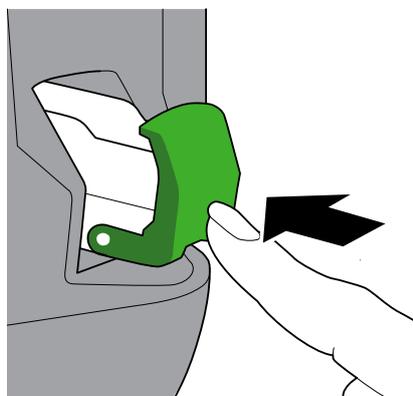

7. Feche a tampa de agrafos.


3 Resolução de problemas

Este capítulo explica como resolver problemas típicos que podem ocorrer na utilização do finalizador com agrafador com o seu equipamento Brother.

3.1 Encravamentos de papel e de agrafos


Quando a mensagem “Finaliz. encravam.” for apresentada no visor LCD do equipamento ou no Status Monitor, tem de eliminar quaisquer encravamentos de papel ou de agrafos na unidade do finalizador com agrafador:

1. Verifique a armação para empilhamento (basculador de deslocamento) em relação a papel encravado, como ilustrado.

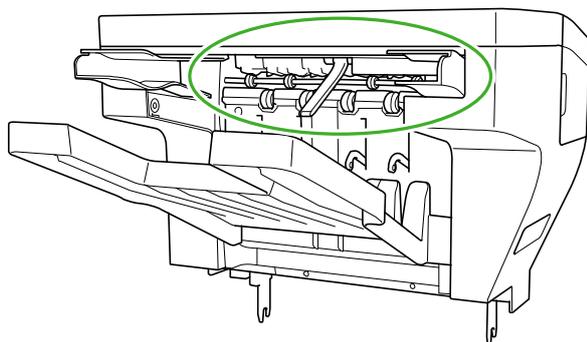


2. Retire cuidadosamente qualquer papel encravado.

3. Abra a tampa traseira do finalizador.

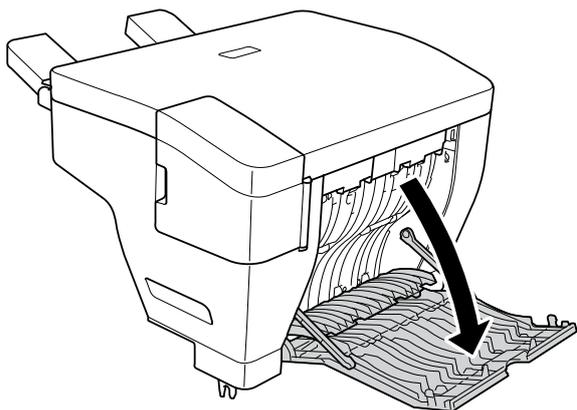


4. Retire cuidadosamente qualquer papel encravado da unidade do finalizador com agrafador.

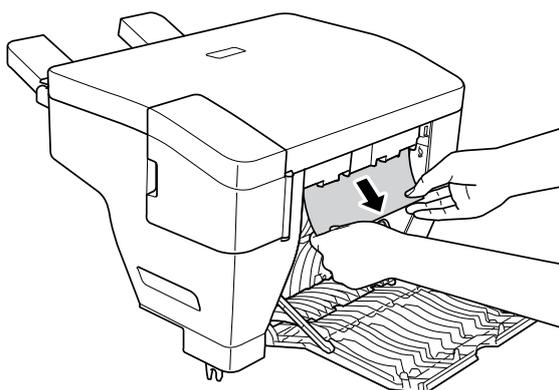


5. Feche a tampa traseira do finalizador.


6. Abra a tampa de agrafos.

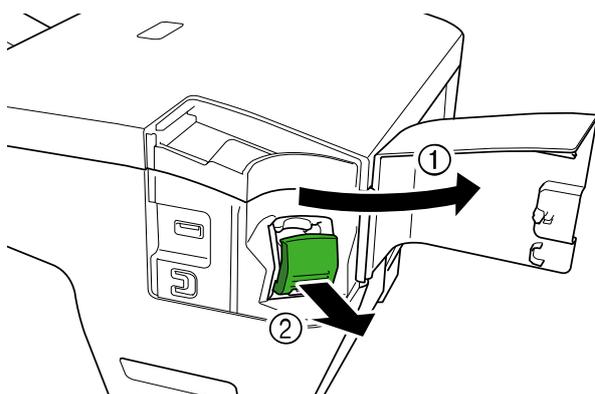


7. Retire o cartucho de agrafos.

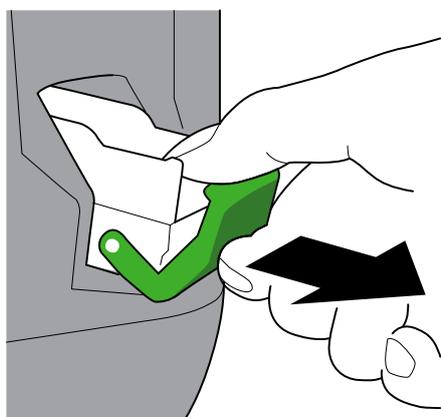

8. Levante o trinco do cartucho de agrafos.

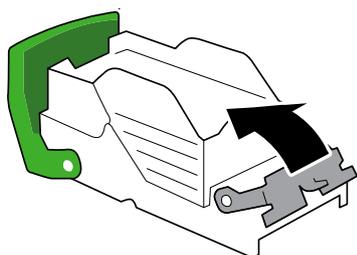


9. Retire quaisquer agrafos encravados.

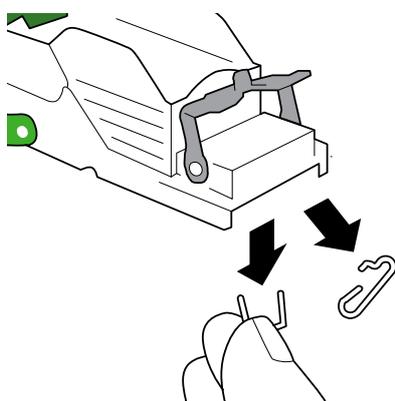

10. Fixe o trinco do cartucho de agrafos na sua posição original.

11. Volte a introduzir o cartucho de agrafos no finalizador com agrafador.



12. Feche a tampa de agrafos.

3.2 Mensagens de erro e de manutenção

Como acontece com qualquer artigo de escritório sofisticado, podem ocorrer erros e pode ser necessário substituir consumíveis. Se isto acontecer, o equipamento irá apresentar o erro ou o aviso de manutenção de rotina necessária no visor LCD. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são apresentadas na tabela.

Siga as instruções na coluna **Ação** para resolver o erro e eliminar a mensagem.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Finaliz. encravam.	Existe papel ou agrafos encravados dentro do finalizador com agrafador.	Abra a tampa traseira do finalizador ou a tampa de agrafos e retire todo o papel e agrafos encravados.
Lim. máxagrafagem	O trabalho de impressão e agrafamento excede as 50 folhas (o limite exato pode ser diferente consoante a espessura do papel).	Aceite o próximo trabalho de impressão ou prima OK no visor LCD do equipamento.
Adicionar agrafos	É necessário substituir o cartucho de agrafos. Restam menos de 20 agrafos.	Substitua o cartucho de agrafos por um novo.
Sem unid. agraf.	O cartucho de agrafos não está instalado ou está instalado de forma errada.	Instale o cartucho de agrafos.
Erro tamanho	O tamanho do papel selecionado não suporta agrafamento ou deslocamento.	<ul style="list-style-type: none"> Para continuar a imprimir sem agrafamento ou deslocamento: prima Repetir Para cancelar o trabalho: prima 
	O tamanho do papel selecionado não é compatível com o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador.	<ul style="list-style-type: none"> Para imprimir para a bandeja de saída padrão: prima Repetir Para cancelar o trabalho: prima 
Tipo suporte errado	O tipo de suporte de impressão selecionado não suporta agrafamento ou deslocamento.	<ul style="list-style-type: none"> Para continuar a imprimir sem agrafamento ou deslocamento: prima Repetir Para cancelar o trabalho: prima 
	O tipo de suporte de impressão não é compatível com o tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador.	<ul style="list-style-type: none"> Para imprimir para a bandeja de saída padrão: prima Repetir Para cancelar o trabalho: prima 
Gaveta saída cheia	O tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador está cheio.	Retire o papel do tabuleiro de saída do Finalizador-Agrafador.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Tampa aberta	A tampa traseira do finalizador não está completamente fechada.	Feche a tampa traseira do finalizador.
	A tampa de agrafos não está completamente fechada.	Feche a tampa de agrafos.
	A tampa traseira da impressora não está completamente fechada.	Feche a tampa traseira da impressora.
Impos. Impr. XX	O finalizador com agrafador tem um problema mecânico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar  para desligar o equipamento, aguarde alguns minutos e depois volte a ligá-lo. • Se o problema persistir, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother ou com o seu revendedor Brother local.

brother

Visite-nos na Internet
global.brother